



LASER EVO

Endless collection, endless comfort


iGuzzini

LASER EVO

design iGuzzini

Endless collection, endless comfort

Mit über 1 Million Gestaltungsmöglichkeiten vereint Laser Evo die technologische Faszination von Laser Blade und dessen Sehkomfort in einem äußerst flexiblen und modularen System, das sich durch die Kombination von Formen, Größen, Ausführungen und optischen Technologien – Linsen oder Reflektoren – an jede gestalterische Anforderung anpassen lässt. Entwickelt für den Einsatz im Einzelhandel, im Wohnbereich und im Gastgewerbe, vereint es Vielseitigkeit, kompakte Bauweise, Lichtqualität und hohe Leistung. Mit Durchmessern von Ø17 bis Ø153 mm, Lichtströmen von 100 bis 4000 Lumen und Versionen mit Schutzklasse IP65 eignet es sich sowohl für kleine Räume als auch für weitläufige Umgebungen. Bei den größeren Durchmessern ermöglicht das innovative Push&Go-System (zum Patent angemeldet) den schnellen und absolut sicheren Austausch von Refraktoren und optischem Zubehör in wenigen Schritten. Die intelligente Lichtsteuerung über DALI-2, Casambi oder einen in die Zwischendecke integrierten, unsichtbaren HF-Sensor sorgt für optimalen Sehkomfort und Energieeffizienz. Intelligente Dienste wie Push-Benachrichtigungen über die Jiminy-App erweitern die Möglichkeiten der Interaktion zwischen Raum und Nutzer.

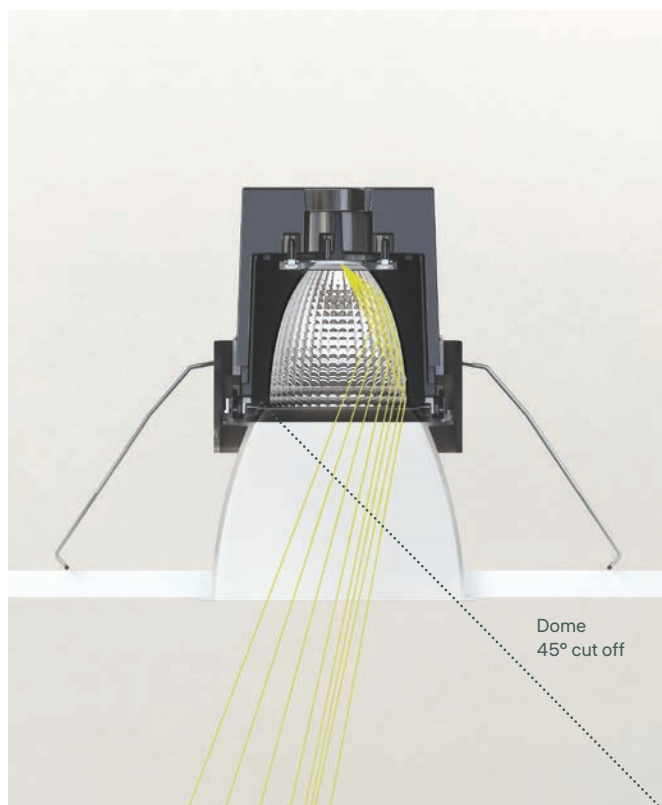

Super-Comfort-Optik in der gesamten Laser Evo-Produktfamilie für verbesserten Sehkomfort.



Doppelte optische Technologie – Linse oder Reflektor – für maximale Gestaltungsfreiheit, präzise Lichtlenkung und hohe Effizienz. Ergänzt wird das System durch Space- und Wall-Washer-Optiken für ein breites Spektrum an Anwendungen.

Erhältlich in 8 Größen und 5 Versionen - Fixed, Adjustable, Tilted, Shallow und Wall Washer - bietet Laser Evo besonders komfortable Fixed- Konfigurationen in folgenden Ausführungen: Cone, Dome, Dome Space, Soft, Soft Space und Squircle. Alle Versionen sind mit intelligenten Steuerungssystemen kompatibel.

1. Cone | 2. Squircle | 3. Dome | 4. Soft
5. Dome Space | 6. Soft Space | 7. Wall Washer | 8. Tilted
9. Easy Adjustable | 10. Double Adjustable | 11. Shallow

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



CONE bis zu 2630lm | bis zu 145 lm/W | Frame | Minimal

Ø 17 mm	Ø 25 mm	Ø 40 mm	Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm	Ø 125 mm	Ø 153 mm
							
S	S M	SS S M F	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF

DOME bis zu 2630lm | bis zu 145lm/W | Frame | Minimal

Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm
		
SS S M F	SS S M F	SS S M F

DOME SPACE bis zu 2460lm | bis zu 134lm/W | Frame | Minimal

Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm
		
SS S M F	SS S M F	SS S M F



SOFT bis zu 1110lm | bis zu 94lm/W | Frame

Ø 59 mm	Ø 75 mm
	
SS F	SS F

SOFT SPACE bis zu 1390lm | bis zu 118lm/W | Frame


Ø 59 mm	Ø 75 mm
	
SS S M F WF	SS S M F WF

SQUIRCLE bis zu 1150lm | bis zu 133lm/W | Frame


Ø 40 mm	Ø 59 mm	Ø 75 mm
		
SS S M F	SS S M F WF	SS S M F WF

LASER EVO


WALL WASHER bis zu 1310lm | bis zu 86lm/W | Frame | Minimal

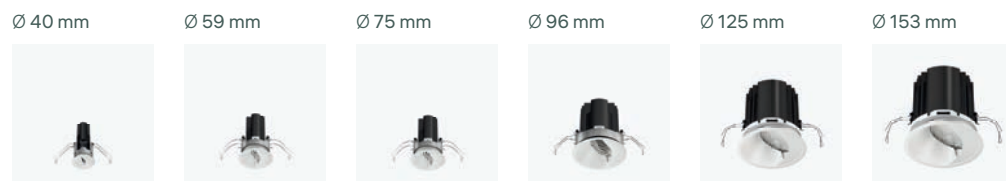

TILTED bis zu 1560 lm | bis zu 132lm/W | Frame

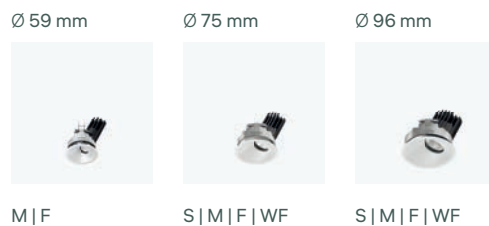


EASY ADJUSTABLE bis zu 1500lm | bis zu 111lm/W | Frame | Minimal

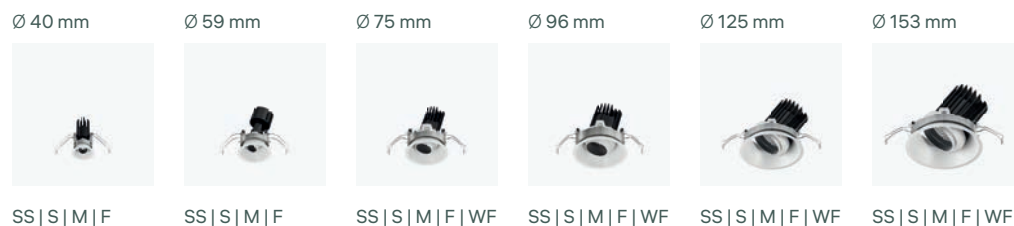

ADJUSTABLE PUSH&GO Frame | Minimal



DOUBLE ADJUSTABLE bis zu 1760lm | bis zu 130lm/W | Frame | Minimal

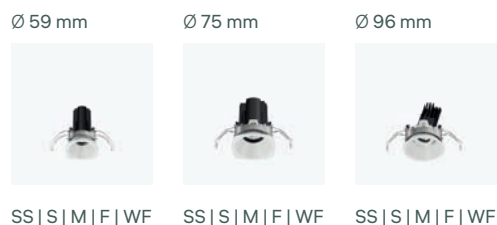

SHALLOW bis zu 1500lm | bis zu 113lm/W | Frame



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



WEITERE VERSIONEN VERFÜGBAR

	Ø 59			Ø 75			Ø 59			Ø 75		
1.				1.								
2.				2.								
3.				3.								
CONE	•			•			•			•		
DOME	•			•			•			•		
TILTED							•			•		
EASY ADJUSTABLE							•			•		
DOUBLE ADJUSTABLE							•			•		

1. Deckenleuchte (Class III) ohne Treiber | 2. Deckenleuchte mit Treiber | 3. Pendelleuchte, auch für LV-Schienen erhältlich

LACKIERUNGEN

	WEISS		GOLD		TITAN		SCHWARZ TRANSPARENT*
	KUPFER MATT		GOLD SATINIERT		SCHWARZ		WEISS TRANSPARENT*
	CHROM		BRONZE		SCHWARZ MATT		

*nur für Dome Space e Soft Space

SMART CONTROLS

Laser Evo kann sowohl kabelgebunden über DALI, 0-10 V oder Phasenanschnitt als auch drahtlos über das Casambi-Protokoll gedimmt werden. DALI-Versionen lassen sich darüber hinaus drahtlos betreiben – entweder mit dem externen Organic Response Lux- und Bewegungssensor „Node“ oder mit dem HF-Bewegungssensor (Hochfrequenz), der für Organic Response und Casambi verfügbar ist. Die Sensoren optimieren den Energieverbrauch, indem sie die Beleuchtung automatisch an den tatsächlichen Bedarf anpassen.

Wired
DALI-2 / 0-10 V / Phase Cut /
On-Off



Wireless
Casambi



Wireless
Organic Response/
Casambi lux-motion Sensor



Wireless
Organic Response /
Casambi HF motion Sensor



2400K | 2700K | 3000K | 3500K
| 4000K | Tunable warm (1800K
- 4000K, (erhältlich für folgende
Ausführungen: Ø59, Ø75, Ø96, Ø125,
Ø153)

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

IP20 | IP44 | IP65 (erhältlich für fol-
gende Ausführungen: Cone, Squircle,
Dome, Soft, Tilted, Double Adjustable,
Easy Adjustable)

Casambi | DALI-2 | ON/OFF | 0/1-10V
| Phase-cut | HF Organic Response
sensor | HF Casambi sensor

SMART SERVICES

Jiminy - Push notification

Laser Evo in Verbindung mit Organic Response oder Casambi kann Push-Benachrichtigungen über die Jiminy-App auslösen. Die Inhalte können als Text-, Audio- oder Videonachrichten bereitgestellt werden. Die Informationen werden direkt auf dem Smartphone des Nutzers angezeigt und bieten wertvolle Unterstützung, beispielsweise bei der Orientierung oder Kaufentscheidung im Einzelhandel.



App Jiminy

Space Management

In Systemen mit Organic Response-Komponenten unterstützt die Raummanagement-Funktion eine effiziente Flächennutzung, indem sie Belegungsmuster analysiert und die Daten übersichtlich in einem Dashboard bereitstellt.



INTELLIGENT LIGHT SOLUTIONS

Smart controls: Organic Response
(control + sensor) | Quick BLE
(Casambi) | Quick DALI |
Master Pro Evo

Smart services: Space management |
Push notification

VERSTELLBARKEIT: Die verstellbaren
Versionen ermöglichen eine Neigung
von bis zu 35° und eine Drehung von
bis zu 358°. Dabei bleibt der
Lichtstrom sowohl bei den festen
als auch bei den verstellbaren
Ausführungen unverändert.



1. Trim Kit Flush | 2. Trim Kit Volcano | 3. Rahmen für Mehrfachplatten 1x, 2x, 3x | 4. Wärmeableiter
 5. LED | 6. Reflektor / Linse | 7. Distanzring | 8. Schutzglas / Oval Lens / Soft Lens / Opti Beam-Refraktor
 9. Farbfilter | 10. Honeycomb | 11. Mechanische Halterung | 12. Cone | 13. Squircle | 14. Dome
 15. Dome Space | 16. Soft | 17. Soft Space | 18. Wall Washer | 19. Tilted | 20. Easy Adjustable
 21. Double Adjustable | 22. Shallow

