



LASER EVO

Endless collection, endless comfort


iGuzzini

LASER EVO

design iGuzzini

Endless collection, endless comfort

Con más de 1 millón de posibilidades de diseño, Laser Evo lleva la magia tecnológica de Laser Blade y su confort visual a un sistema altamente flexible y modular, capaz de adaptarse a cualquier necesidad de diseño mediante la combinación de formas, tamaños, acabados y tecnologías ópticas, lentes o reflectores. Diseñado para entornos hoteleros, residenciales y comerciales, cuenta con un diseño compacto y versátil con luz de calidad y altas prestaciones. Con diámetros que van de Ø17 a Ø153 mm, flujos luminosos de entre 100 a 4000 lúmenes y versiones IP65, adecuado tanto para espacios reducidos como para proyectos de gran escala. En los diámetros más grandes, el innovador sistema Push&Go (patente en trámite) permite, con un simple movimiento con la mano, cambiar rápidamente los refractores y los accesorios ópticos con total seguridad. La gestión inteligente de la iluminación, mediante DALI-2, Casambi o un sensor de alta frecuencia integrado en el falso techo e invisible, optimiza el confort visual y la eficiencia energética. Los servicios inteligentes, como las notificaciones push de la aplicación Jiminy, amplían la interacción con los espacios y las personas.

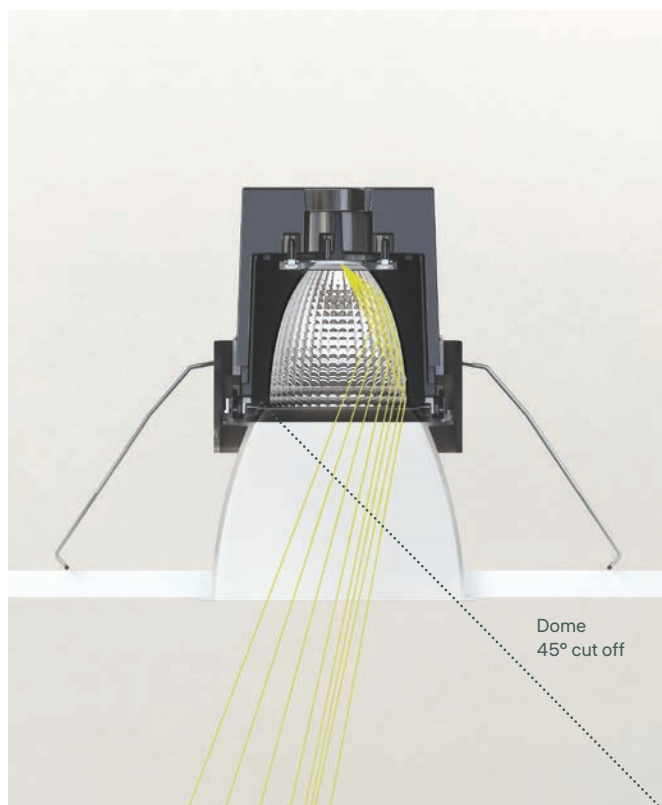

Óptica Super Comfort en toda la gama Laser Evo para un mayor confort visual.



Tecnología óptica dual (lente o reflector) ofrece diferentes efectos de iluminación para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación, con un control preciso del haz y una alta eficiencia. La gama se complementa además con las ópticas Space y Wall Washer.

Disponible en 8 tamaños y 5 versiones — Fixed, Adjustable, Tilted, Shallow y Wall Washer —
Laser Evo ofrece configuraciones superconfort Fixed en las formas: Cone, Dome, Dome Space, Soft, Soft Space y Squirrelle. Todas las versiones son compatibles con los Smart Controls

1. Cone | 2. Squirrelle | 3. Dome | 4. Soft
5. Dome Space | 6. Soft Space | 7. Wall Washer | 8. Tilted
9. Easy Adjustable | 10. Double Adjustable | 11. Shallow

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



CONE hasta 2630lm | hasta 145 lm/W | Frame | Minimal

Ø 17 mm	Ø 25 mm	Ø 40 mm	Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm	Ø 125 mm	Ø 153 mm
							
S	S M	SS S M F	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF

DOME hasta 2630lm | hasta 145lm/W | Frame | Minimal

Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm
		
SS S M F	SS S M F	SS S M F

DOME SPACE hasta 2460lm | hasta 134lm/W | Frame | Minimal

Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm
		
SS S M F	SS S M F	SS S M F



SOFT hasta 1110lm | hasta 94lm/W | Frame

Ø 59 mm	Ø 75 mm
	
SS F	SS F

SOFT SPACE hasta 1390lm | hasta 118lm/W | Frame


Ø 59 mm	Ø 75 mm
	
SS S M F WF	SS S M F WF

SQUIRCLE hasta 1150lm | hasta 133lm/W | Frame

Ø 40 mm	Ø 59 mm	Ø 75 mm
		
SS S M F	SS S M F WF	SS S M F WF

LASER EVO

WALL WASHER hasta 1310lm | hasta 86lm/W | Frame | Minimal

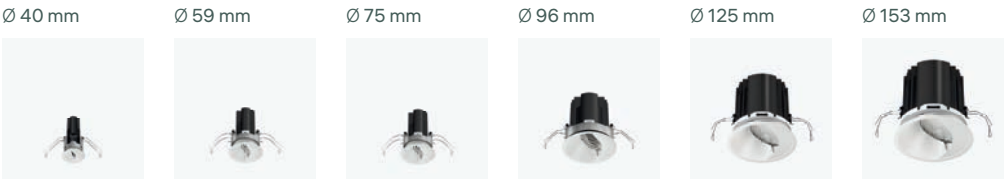

TILTED hasta 1560 lm | hasta 132lm/W | Frame




EASY ADJUSTABLE hasta 1500lm | hasta 111lm/W | Frame | Minimal



ADJUSTABLE PUSH&GO Frame | Minimal



DOUBLE ADJUSTABLE hasta 1760lm | hasta 130lm/W | Frame | Minimal

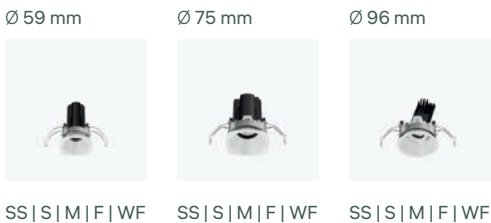



SHALLOW hasta 1500lm | hasta 113lm/W | Frame



Visita nuestra página web para obtener más información



OTRAS VERSIONES DISPONIBLES

										
	Ø 59				Ø 75				Ø 59	
CONE	•				•				•	
DOME	•				•				•	
TILTED									•	
EASY ADJUSTABLE									•	
DOUBLE ADJUSTABLE									•	

1. Superficie (Class III) sin driver | 2. Superficie con driver | 3.Suspensión, también disponible para rieles LV

FINITURE

 BLANCO

 ORO

 TITANIO

 NEGRO TRASPARENTE*

 COBRE MATE

 ORO SATINADO

 NEGRO

 BLANCO TRASPARENTE*

 METAL CROMADO

 BRONCE

 NEGRO MATE

*solo para Dome Space e Soft Space

SMART CONTROLS

Laser Evo permite regular el flujo luminoso mediante DALI por cable, 0-10 V o corte de fase, así como de forma inalámbrica a través del protocolo Casambi. Las versiones DALI también pueden funcionar de forma inalámbrica utilizando el nodo sensor de luminosidad y movimiento externo de Organic Response o el sensor de movimiento de alta frecuencia (HF), disponible con Organic Response o Casambi. Los sensores optimizan el consumo energético adaptando la iluminación a las necesidades reales.

Wired
DALI-2 / 0-10 V / Phase Cut / On-Off



Wireless
Organic Response/
Casambi lux-motion Sensor



Wireless
Casambi




Wireless
Organic Response /
Casambi HF motion Sensor



SMART SERVICES

Jiminy - Push notification
Laser Evo con Organic Response o Casambi pueden activar notificaciones push en la aplicación Jiminy, en formato de texto, audio o vídeo. Esta información aparece en el smartphone del usuario y ofrece consejos útiles, por ejemplo, a la hora de decidir qué comprar en una tienda.



Space management
En los sistemas con componentes de Organic Response, esta función optimiza la gestión del espacio mediante el seguimiento de los patrones de ocupación. Esto permite adaptar las rutas en función del comportamiento de los usuarios y a reducir el consumo energético.



2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable warm (1800K - 4000K disponible para: Ø59, Ø75, Ø96, Ø125, Ø153)

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

IP20 | IP44 | IP65 (disponible para versiones: Cone, Squirrel, Dome, Soft, Tilted, Double Adjustable, Easy Adjustable)

Casambi | DALI-2 | ON/OFF | 0/1-10V | Phase-cut | HF Organic Response sensor | HF Casambi sensor

ORIENTABILIDAD: Las versiones ajustables permiten una inclinación de 35° y una rotación de 358°, con niveles de flujo luminoso constantes tanto en las versiones fijas como en las ajustables.

INTELLIGENT LIGHT SOLUTIONS

Smart controls: Organic Response (control + sensor) | Quick BLE (Casambi) | Quick DALI | Master Pro Evo

Smart services: Space management | Push notification



1. Trim kit flush | 2. Trim kit volcano | 3. Marcos para placas múltiples 1x, 2x, 3x | 4. Disipador
 5. LED | 6. Reflector / Lente | 7. Anillo espaciador | 8. Cristal protector / Oval Lens / Soft Lens / Refractor Opti Beam
 9. Filtros de colores | 10. Honeycomb | 11. Soporte mecánico | 12. Cone | 13. Squircle | 14. Dome
 15. Dome Space | 16. Soft | 17. Soft Space | 18. Wall Washer | 19. Tilted | 20. Easy Adjustable
 21. Double Adjustable | 22. Shallow

