



LASER EVO

Endless collection, endless comfort


iGuzzini

LASER EVO

design iGuzzini

Endless collection, endless comfort

Avec plus d'un million de possibilités de conception, le Laser Evo intègre la magie technologique du Laser Blade et son confort visuel dans un système hautement flexible et modulaire, capable de s'adapter à toutes les exigences de conception grâce à la combinaison de formes, de tailles, de finitions et de technologies optiques – lentille ou réflecteur. Conçu pour les espaces commerciaux, d'hébergement et résidentiels, il allie polyvalence, compacité, qualité de lumière et performances élevées. Avec des diamètres allant de Ø17 à Ø153 mm, des flux lumineux de 100 à 4000 lumens et des versions IP65, il convient aussi bien aux espaces restreints qu'aux grands espaces. Pour les grands diamètres, le système innovant Push&Go (brevet en cours) permet, d'un simple geste de la main, de remplacer rapidement les réfracteurs et les accessoires optiques en toute sécurité. La gestion intelligente de l'éclairage, via DALI-2, Casambi ou un capteur HF intégré et invisible dans le faux plafond, optimise le confort visuel et l'efficacité énergétique. Les services intelligents, tels que les notifications push via l'application Jiminy, améliorent l'interaction avec les lieux et les personnes.

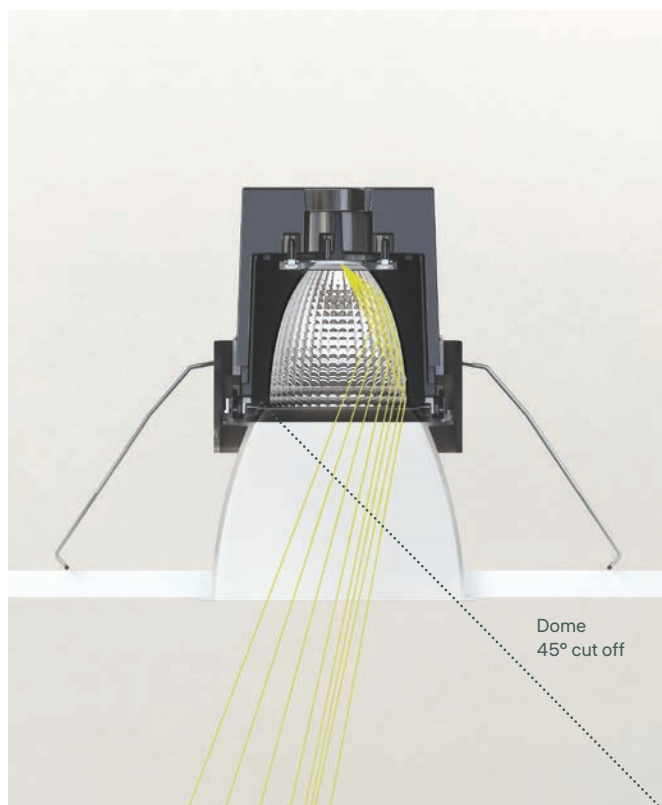

La technologie optique Super Comfort sur toute la gamme Laser Evo pour un confort visuel accru.



Une technologie optique double, à lentille ou à réflecteur, offrant différents effets d'éclairage pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application, avec un contrôle précis du faisceau et un rendement élevé, complétée par les optiques Space et Wall Washer.

Disponible en 8 tailles et 5 versions (Fixed, Adjustable, Tilted, Shallow et Wall Washer), le Laser Evo offre des configurations « supercomfort » Fixed dans les formes suivantes : Cone, Dome, Dome Space, Soft, Soft Space et Squircle. Toutes les versions sont compatibles avec des systèmes de gestion intelligents.

1. Cone | 2. Squircle | 3. Dome | 4. Soft
5. Dome Space | 6. Soft Space | 7. Wall Washer | 8. Tilted
9. Easy Adjustable | 10. Double Adjustable | 11. Shallow

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



CONE jusqu'à 2630lm | jusqu'à 145 lm/W | Frame | Minimal

Ø 17 mm	Ø 25 mm	Ø 40 mm	Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm	Ø 125 mm	Ø 153 mm
							
S	S M	SS S M F	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF

DOME jusqu'à 2630lm | jusqu'à 145lm/W | Frame | Minimal

Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm
		
SS S M F	SS S M F	SS S M F

DOME SPACE jusqu'à 2460lm | jusqu'à 134lm/W | Frame | Minimal

Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm
		
SS S M F	SS S M F	SS S M F

SOFT jusqu'à 1110lm | jusqu'à 94lm/W | Frame

Ø 59 mm	Ø 75 mm
	
SS F	SS F

SOFT SPACE jusqu'à 1390lm | jusqu'à 118lm/W | Frame


Ø 59 mm	Ø 75 mm
	
SS S M F WF	SS S M F WF

SQUIRCLE jusqu'à 1150lm | jusqu'à 133lm/W | Frame

Ø 40 mm	Ø 59 mm	Ø 75 mm
		
SS S M F	SS S M F WF	SS S M F WF

LASER EVO

WALL WASHER jusqu'à 1310lm | jusqu'à 86lm/W | Frame | Minimal

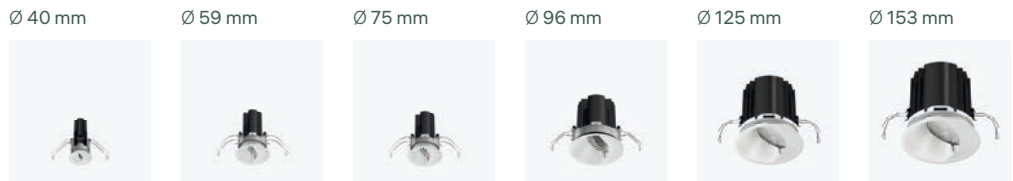

TILTED jusqu'à 1560 lm | jusqu'à 132lm/W | Frame




EASY ADJUSTABLE jusqu'à 1500lm | jusqu'à 111lm/W | Frame | Minimal



ADJUSTABLE PUSH&GO Frame | Minimal



DOUBLE ADJUSTABLE jusqu'à 1760lm | jusqu'à 130lm/W | Frame | Minimal

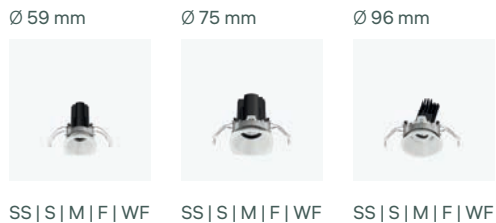



SHALLOW jusqu'à 1500lm | jusqu'à 113lm/W | Frame



Rendez-vous sur notre
site web pour plus
d'informations



AUTRES VERSIONS DISPONIBLES

										
	Ø 59				Ø 75				Ø 59	
CONE	•				•				•	
DOVE	•				•				•	
TILTED									•	
EASY ADJUSTABLE									•	
DOUBLE ADJUSTABLE									•	

1. Plafonnier (classe III) sans convertisseur | 2. Plafonnier avec convertisseur | 3. Suspension, également disponible pour les rails LV

FINITIONS



*Uniquement pour Dome Space et Soft Space.

SMART CONTROLS

Le Laser Evo permet de régler le flux lumineux via une connexion filaire DALI, 0–10 V ou par coupure de phase, ainsi que sans fil via le protocole Casambi. Les versions DALI peuvent également fonctionner sans fil à l'aide du capteur de luminosité et de mouvement externe Organic Response Node ou du capteur de mouvement HF (haute fréquence), disponibles avec Organic Response ou Casambi. Les capteurs optimisent la consommation d'énergie en adaptant l'éclairage aux besoins réels.

Wired
DALI-2 / 0-10 V / Phase Cut /
On-Off



Wireless
Casambi



Wireless
Organic Response/
Casambi lux-motion Sensor



Wireless
Organic Response /
Casambi HF motion Sensor



2400K | 2700K | 3000K | 3500K
| 4000K | Tunable warm (1800K -
4000K disponible pour les versions :
Ø59, Ø75, Ø96, Ø125, Ø153)

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

IP20 | IP44 | IP65 (disponible pour
les versions : Cone, Squiracle, Dome,
Soft, Tilted, Double Adjustable, Easy
Adjustable)

Casambi | DALI-2 | ON/OFF | 0/1-10V
| Phase-cut | HF Organic Response
sensor | HF Casambi sensor

ORIENTABILITÉ : Les versions
réglables permettent une inclinaison
allant jusqu'à 35° et une rotation allant
jusqu'à 358°, avec un flux lumineux
constant, tant sur les modèles fixes
que sur les modèles réglables.

SMART SERVICES

Jiminy – Push notification

Le Laser Evo, associé à Organic Response ou Casambi, permet d'activer des notifications push sur l'application Jiminy, sous forme de texte, d'audio ou de vidéo. Ces informations s'affichent sur le smartphone de l'utilisateur et fournissent des conseils utiles, par exemple pour suggérer des achats dans un magasin.



App Jiminy

Space Management

Dans les systèmes équipés de composants Organic Response, cette fonction optimise la gestion de l'espace en surveillant les schémas d'occupation, ce qui permet d'adapter les itinéraires en fonction du comportement des utilisateurs et contribue à réduire la consommation d'énergie.



INTELLIGENT LIGHT SOLUTIONS

Smart controls : Organic Response
(control + sensor) | Quick BLE
(Casambi) | Quick DALI |
Master Pro Evo

Smart services : Space management |
Push notification



1. Trim kit flush | 2. Trim kit volcan | 3. Cadres pour plaques multiples 1x 2x 3x | 4. Dissipateur
 5. LED | 6. Réflecteur / Lentille | 7. Bague d'écartement | 8. Verre de protection / Oval Lens / Soft Lens / Réfracteur Opti Beam
 9. Filtres colorés | 10. Nid d'abeille | 11. Support mécanique | 12. Cone | 13. Squircle | 14. Dome
 15. Dome Space | 16. Soft | 17. Soft Space | 18. Wall Washer | 19. Tilted | 20. Easy Adjustable
 21. Double Adjustable | 22. Shallow

