



LASER EVO

Endless collection, endless comfort


iGuzzini

LASER EVO

design iGuzzini

Endless collection, endless comfort

Con oltre 1 milione di possibilità progettuali, Laser Evo porta la magia tecnologica di Laser Blade e il suo comfort visivo in un sistema altamente flessibile e modulare, capace di adattarsi a qualsiasi esigenza progettuale attraverso la combinazione di forme, taglie, finiture e tecnologie ottiche – lente o riflettore. Pensato per ambienti retail, hospitality e residenziali, unisce versatilità, compattezza, qualità della luce e prestazioni elevate. Con diametri da Ø17 a Ø153 mm, flussi da 100 a 4000 lumen e versioni IP65, è adatto sia a spazi contenuti sia a contesti di ampia scala. Nei diametri maggiori, il sistema innovativo Push&Go (patent pending) permette, con un semplice gesto della mano, di sostituire rapidamente rifrattori e accessori ottici in totale sicurezza. La gestione intelligente della luce, tramite DALI-2, Casambi o sensore HF integrato nel controsoffitto e invisibile, ottimizza comfort visivo ed efficienza energetica. I servizi smart, come le notifiche push con app Jiminy, ampliano l'interazione con gli spazi e le persone.

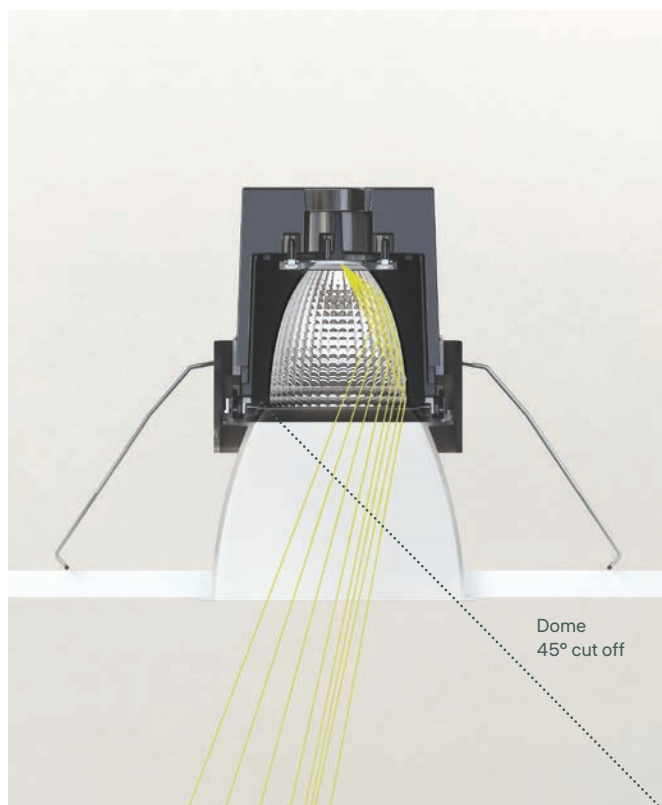

Ottiche Super Comfort su tutta la gamma Laser Evo per un maggiore comfort visivo.



La doppia tecnologia ottica, lente o riflettore, consente di modellare la luce in funzione dell'effetto desiderato, garantendo elevata efficienza, comfort visivo e controllo dell'emissione. A completare il sistema, le ottiche Space e Wall Washer estendono ulteriormente le possibilità.

Disponibile in 8 dimensioni e 5 versioni — Fixed, Adjustable, Tilted, Shallow e Wall Washer — Laser Evo offre configurazioni supercomfort Fixed nelle forme: Cone, Dome, Dome Space, Soft, Soft Space e Squirrelle. Tutte le versioni sono compatibili con sistemi di controllo smart.

1. Cone | 2. Squirrelle | 3. Dome | 4. Soft
5. Dome Space | 6. Soft Space | 7. Wall Washer | 8. Tilted
9. Easy Adjustable | 10. Double Adjustable | 11. Shallow

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



CONE fino a 2630lm | fino a 145 lm/W | Frame | Minimal

Ø 17 mm	Ø 25 mm	Ø 40 mm	Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm	Ø 125 mm	Ø 153 mm
							
S	S M	SS S M F	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF	SS S M F WF

DOME fino a 2630lm | fino a 145lm/W | Frame | Minimal

Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm
		
SS S M F	SS S M F	SS S M F

DOME SPACE fino a 2460lm | fino a 134lm/W | Frame | Minimal

Ø 59 mm	Ø 75 mm	Ø 96 mm
		
SS S M F	SS S M F	SS S M F



SOFT fino a 1110lm | fino a 94lm/W | Frame

Ø 59 mm	Ø 75 mm
	
SS F	SS F

SOFT SPACE fino a 1390lm | fino a 118lm/W | Frame


Ø 59 mm	Ø 75 mm
	
SS S M F WF	SS S M F WF

SQUIRCLE fino a 1150lm | fino a 133lm/W | Frame

Ø 40 mm	Ø 59 mm	Ø 75 mm
		
SS S M F	SS S M F WF	SS S M F WF

LASER EVO


WALL WASHER fino a 1310lm | fino a 86lm/W | Frame | Minimal

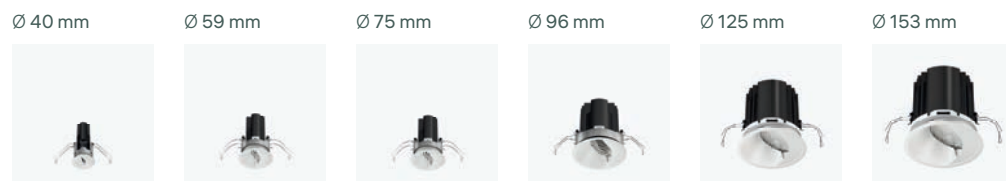

TILTED fino a 1560 lm | fino a 132lm/W | Frame




EASY ADJUSTABLE fino a 1500lm | fino a 111lm/W | Frame | Minimal

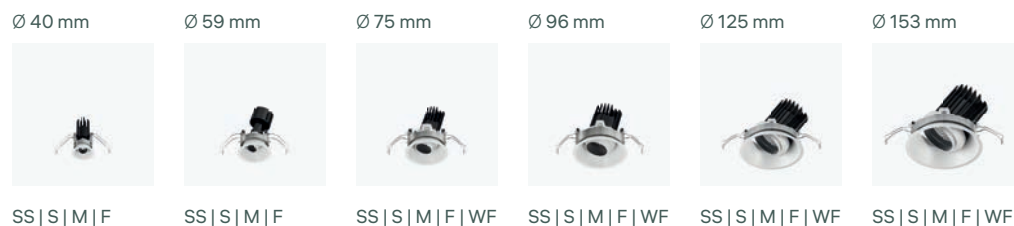

ADJUSTABLE PUSH&GO Frame | Minimal



DOUBLE ADJUSTABLE fino a 1760lm | fino a 130lm/W | Frame | Minimal

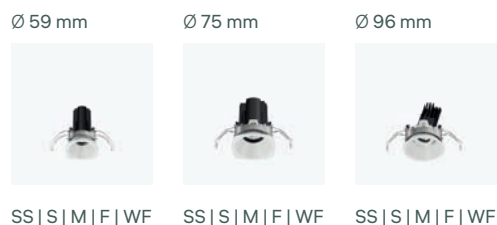

SHALLOW fino a 1500lm | fino a 113lm/W | Frame



Visita il nostro sito
web per maggiori
informazioni




ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

															
	Ø 59				Ø 75				Ø 59				Ø 75		
CONE	•				•				•				•		
DOME	•				•				•				•		
TILTED									•				•		
EASY ADJUSTABLE									•				•		
DOUBLE ADJUSTABLE									•				•		

1. Plafone (Class III) senza driver | 2. Plafone con driver | 3. Sospensione, disponibile anche per i binari LV

FINITURE

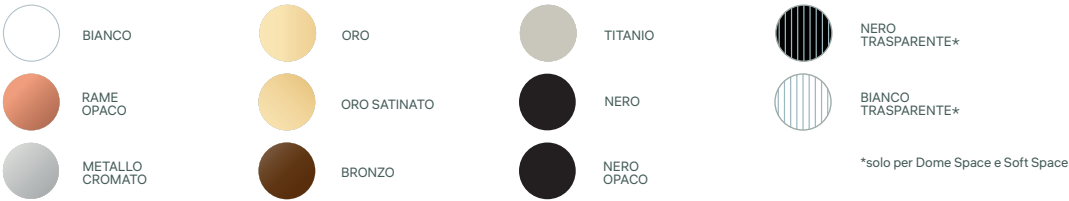

SMART CONTROLS

Laser Evo consente la regolazione del flusso luminoso tramite protocolli cablati DALI, 0-10 V e phase cut, oppure in modalità wireless tramite protocollo Casambi. Le versioni DALI possono inoltre essere gestite attraverso il sensore esterno di presenza e luminosità Organic Response Node o tramite sensore HF (alta frequenza) integrato, disponibile con tecnologia Organic Response o Casambi. I sensori ottimizzano i consumi energetici adattando automaticamente l'illuminazione alle reali condizioni di utilizzo degli spazi.

Wired
DALI-2 / 0-10 V / Phase Cut /
On-Off



Wireless
Organic Response/
Casambi lux-motion Sensor



Wireless
Casambi



Wireless
Organic Response /
Casambi HF motion Sensor



2400K | 2700K | 3000K | 3500K
| 4000K | Tunable warm (1800K -
4000K disponibile per versioni: Ø59,
Ø75, Ø96, Ø125, Ø153)

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

IP20 | IP44 | IP65 (disponibile per
versioni: Cone, Squirrel, Dome,
Soft, Tilted, Double Adjustable, Easy
Adjustable)

Casambi | DALI-2 | ON/OFF | 0/1-10V
| Phase-cut | HF Organic Response
sensor | HF Casambi sensor

ORIENTABILITÀ: le versioni orientabili
consentono un'inclinazione fino a
35° e una rotazione fino a 358°, con
pacchetti lumen allineati tra le versioni
fixed e adjustable.

SMART SERVICES

Jiminy - Push notification

Attraverso l'app Jiminy, Laser Evo
integrato con sistemi Organic
Response o Casambi può inviare
notifiche push direttamente sullo
smartphone degli utenti sotto forma
di testi, contenuti audio o video. Uno
strumento che amplia l'interazione
tra spazio e persone, offrendo
informazioni, suggerimenti e
contenuti contestuali in tempo reale.



App Jiminy

Space management

Nei sistemi dotati di tecnologia
Organic Response, la funzione
Space Management consente di
analizzare i livelli di occupazione
degli spazi e i flussi di utilizzo. Le
informazioni raccolte supportano una
gestione più efficiente degli ambienti,
ottimizzando percorsi, risorse e
consumi energetici in funzione del
comportamento reale degli utenti.



INTELLIGENT LIGHT SOLUTIONS

Smart controls: Organic Response
(control + sensor) | Quick BLE
(Casambi) | Quick DALI |
Master Pro Evo

Smart services: Space management |
Push notification



1. Trim kit flush | 2. Trim kit volcano | 3. Cornici per piastre multiple 1x 2x 3x | 4. Dissipatore
 5. LED | 6. Riflettore / Lente | 7. Anello distanziale | 8. Vetro protettivo / Oval Lens / Soft Lens / Rifrattore Opti Beam
 9. Filtri colorati | 10. Honeycomb | 11. Supporto meccanico | 12. Cone | 13. Squiracle | 14. Dome
 15. Dome Space | 16. Soft | 17. Soft Space | 18. Wall Washer | 19. Tilted | 20. Easy Adjustable
 21. Double Adjustable | 22. Shallow

