

PRODUCT INDEX 2026

PRODUKTE FÜR DEN INNENBEREICH

Downlights und Einbauleuchten	4
Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene	46
Leuchten für Niederspannungsschienen	80
Pendelleuchten	126
Lineare Systeme	172
Wandleuchten	196
Deckenleuchten	224
Tisch- und Stehleuchten	264
Notleuchten	280
Leuchten für Lichteffekte im Innenbereich	290

PRODUKTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Mast- und Wandanbauleuchten	306
Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau	342
Masten	358
Linienleuchten	368
Strahler für Außenbereiche	376
Bodeneinbauleuchten	398
Wandeinbauleuchten	410
Deckeneinbauleuchten	418
Pollerleuchten	428
Wandleuchten	444
Deckenleuchten	462
Leuchten für Lichteffekte im Außenbereich	476
Intelligent Light Solutions	490



DOWNLIGHTS UND EINBAULEUCHTEN



6 | LASER BLADE XS



10 | LASER BLADE



12 | LASER BLADE L



14 | CRYSTAL



16 | BLADE R



18 | EASY SPACE




20 | EASY




22 | REFLEX




24 | LASER EVO




28 | LASER



30 | TACK




31 | PIXEL PLUS



32 | TECNICA EVO



34 | LIGHT SHED 60



36 | IN60 EVO



38 | IN30



40 | IN30 EVO



43 | ISOLA



44 | IPLAN NEXT



45 | IPLAN ACCESS

LASER BLADE XS

Design iGuzzini



HIGH CONTRAST

1 | 2 | 3 | 2x2 | 3x3 | 5 | 10 | 15 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White

Bis zu 3140 lm

Bis zu 125 lm/W

M | F | WF

Frame | Minimal

Starr



WALL WASHER LGC

3 | 5 | 10 | 15 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White

Bis zu 930 lm

Bis zu 45,1 lm/W

WW-LGC

Frame | Minimal

Starr



WALL WASHER

3 | 5 | 10 | 15 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White

Wall Washer

Bis zu 1150 lm

Bis zu 56 lm/W

Frame | Minimal

Starr



ALLGEMEINBELEUCHTUNG PRO

3x3 | 5 | 10 | 15 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

GL Pro

Bis zu 2835 lm

Bis zu 109 lm/W

Frame

Starr



HIGH CONTRAST – SCHWENKBAR

1×5 | 1×10 | 1×15 | 2×5 | 2×10 |
2×15 Zellen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 5729 lm

Bis zu 125 lm/W

M|F

Frame

Schwenkbar – Neigung 30°

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 102



Laser Blade XS
High Contrast für
Filorail



Laser Blade XS
Wall Washer LGC
für Filorail



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
für Filorail



Laser Blade XS
High Contrast
Pendelleuchte
für Filorail



Laser Blade XS
High Contrast –
Niederspannungs-
schiene



Laser Blade XS
Wall Washer
– Niederspan-
nungsschiene



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
Niederspan-
nungsschiene



Laser Blade XS
High Contrast –
Pendelleuchte
für Niederspan-
nungsschiene



Laser Blade XS
High Contrast für
Superrail



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC für Superrail



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
für Superrail

Deckenleuchten S. 226



Laser Blade XS
High Contrast –
Decke



Laser Blade XS
Wall Washer –
Decke



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
– Decke

Pendelleuchten S. 158



Laser Blade XS
High Contrast
Pendelleuchte –
Decke

2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White (2700K - 5700K)

CRI80 | CRI90

IP20 | IP43

8 Größen

Starr | Schwenkbar

Frame | Minimal

Klasse II, III (Versorgungseinheit muss
separat bestellt werden)

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Gehäusefarben

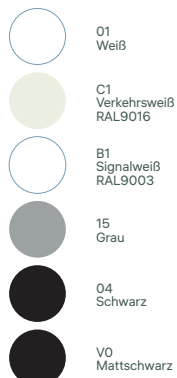

Optikfarben



Sonstige Auszeichnungen
Lighting Design Award 2017
Design L+B 2018
German Design Award 2019




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LASER BLADE XS

Design iGuzzini



Minus 05 - Poperinge, Belgien — Produkt: Laser Blade XS - High Contrast | Minimal | 10 Zellen | Schwarz
Ph: FalkeKnoc

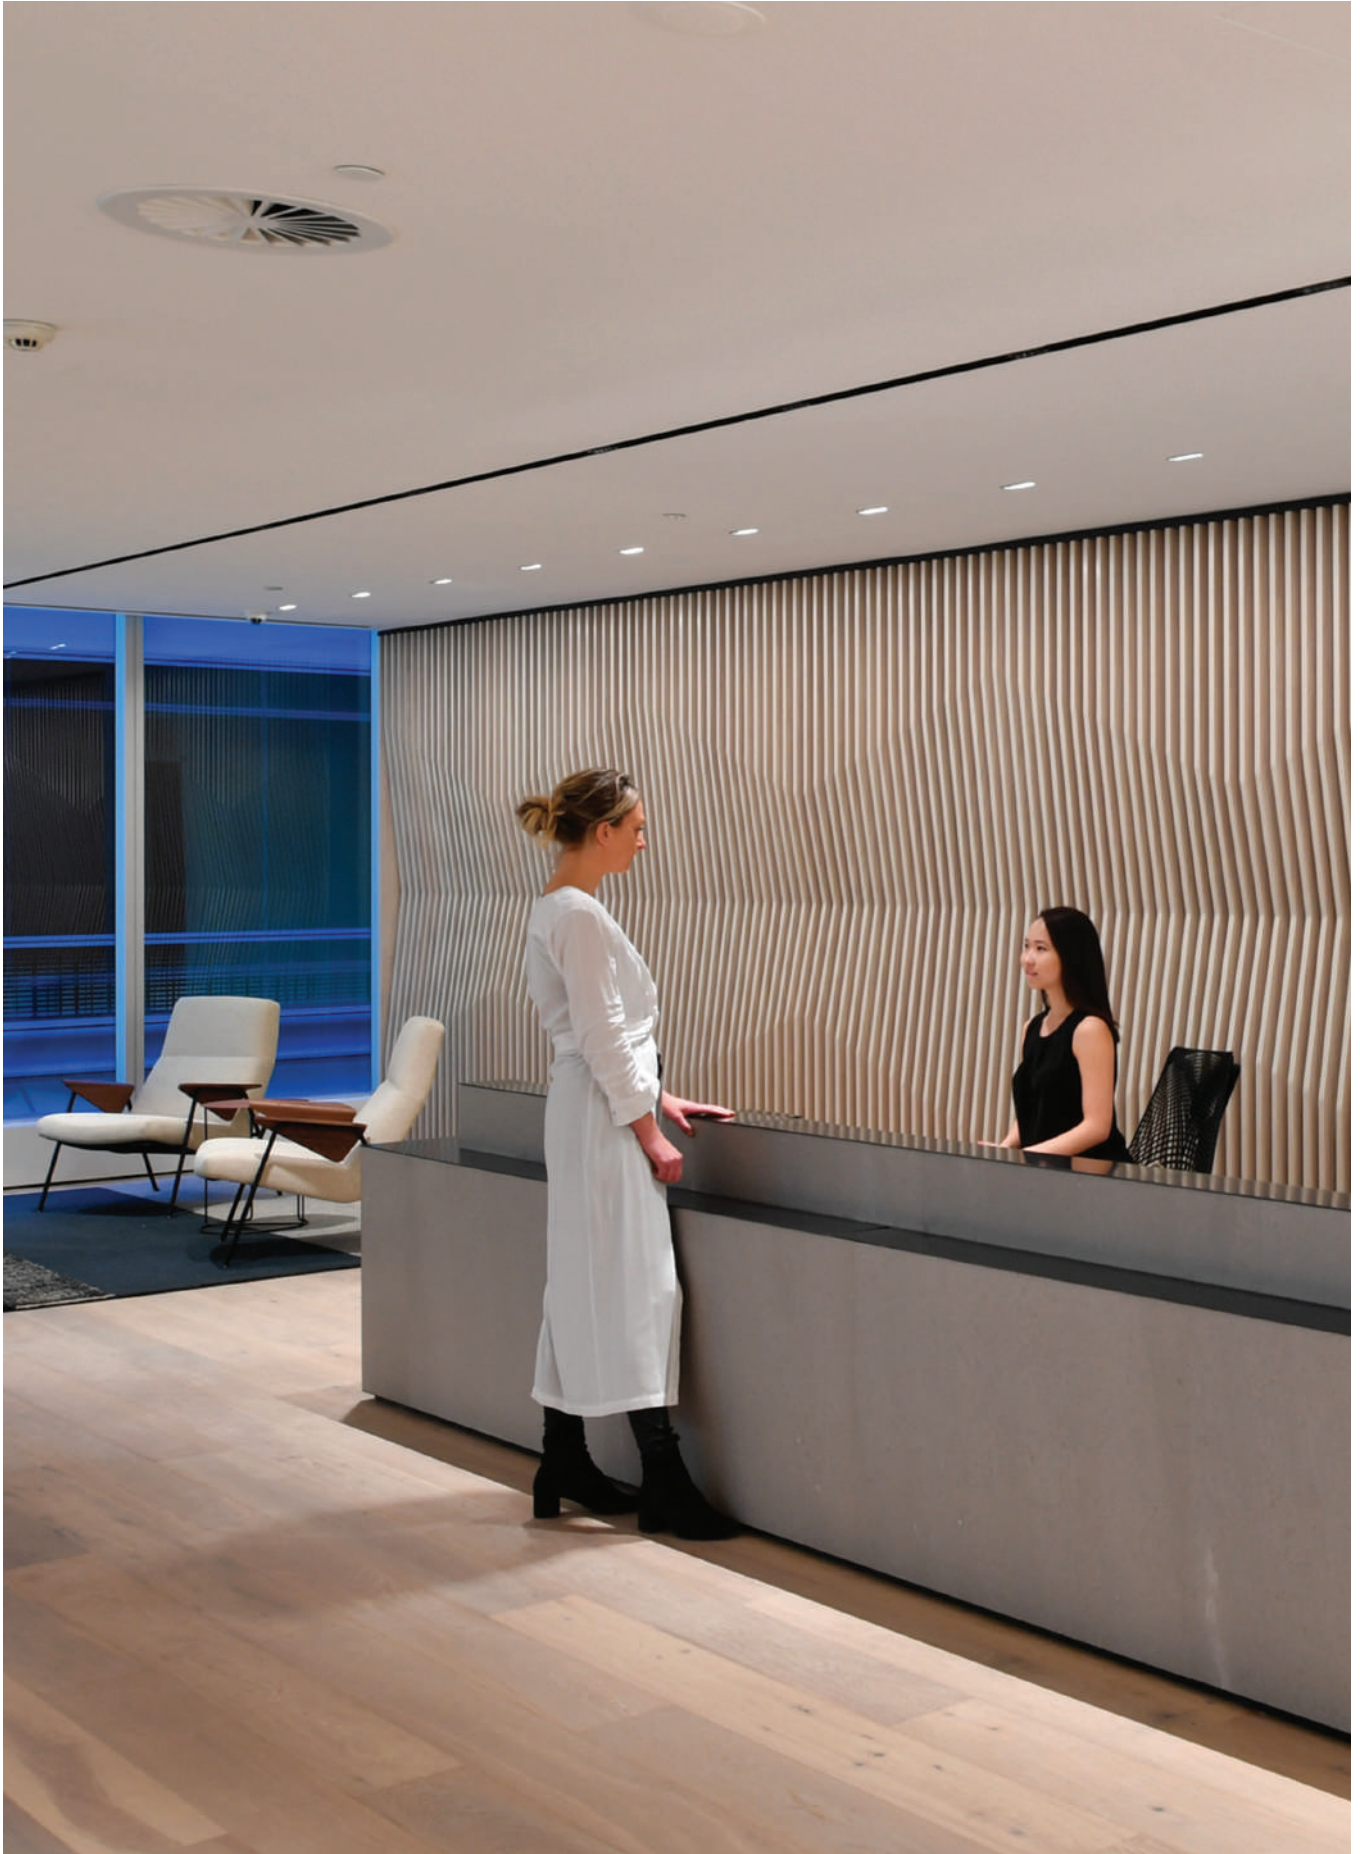

Link Group - Sidney — Produkt: Laser Blade XS - Wall Washer | Frame | Weiß/Schwarz
Ph: Marcus Clinton

LASER BLADE

Design iGuzzini



Villa Brattlie - NesØya, Norwegen — Produkt: Laser Blade - High Contrast | Frame | 5 Zellen | Weiß/Schwarz
Ph: Tomasz Majewski



HIGH CONTRAST

1 | 2 | 5 | 10 | 15 Zellen
2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White | Tunable Warm
Bis zu 3723 lm
Bis zu 120 lm/W
S | F | WF
Frame | Minimal
Starr



OVAL

5 | 10 Zellen
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2190 lm
Bis zu 103 lm/W
MOL | WOL | WOT | ET
Frame
Starr



SPACE

5 | 10 | 15 Zellen
2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White | Tunable Warm
Bis zu 3723 lm
Bis zu 120 lm/W
WF
Frame | Minimal
Starr



WALL WASHER

5 | 10 | 15 Zellen
2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 1540 lm
Bis zu 50 lm/W
WW
Frame | Minimal
Starr



WALL WASHER LGC

5 | 10 | 15 Zellen
 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
 Tunable White
 Bis zu 1170 lm
 Bis zu 38 lm/W
 WW
 Frame | Minimal
 Starr



ALLGEMEINBELEUCHTUNG PRO

5 | 10 | 15 Zellen
 2700K | 3000K | 3500K | 4000K
 Bis zu 3336 lm
 Bis zu 108 lm/W
 GL-PRO
 Frame
 Starr



HIGH CONTRAST - SCHWENKBAR

10 | 15 | 2x10 | 2x15 Zellen
 2700K | 3000K | 3500K | 4000K
 Bis zu 7276 lm
 Bis zu 120 lm/W
 S | F | WF
 Frame
 Schwenkbar - Neigung 30°



LASER BLADE IN30 HIGH CONTRAST EINBAULEUCHTE

2x5 | 2x10 Modul
 3000K | 4000K
 Bis zu 4131 lm
 Bis zu 73 lm/W
 WF
 Frame
 Starr

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Tunable White (2700K - 6500K) |
 Tuneable Warm (2000K - 3500K)

CRI80 | CRI90 | CRI95

IP20 | IP43

5 Größen

Starr | Schwenkbar

Frame | Minimal

Klasse II, III (Versorgungseinheit muss
 separat bestellt werden)

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo


Smart Services:

Space management |
 Push Notification

Gehäusefarben

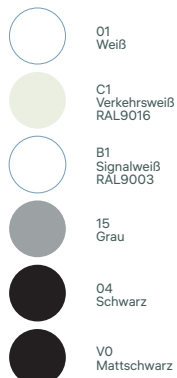

Optikfarben

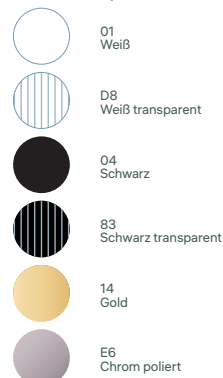

reddot winner 2013
 best of the best



Sonstige Auszeichnungen:
 Lux Awards 2012
 Futurshop 2012
 WIN World Interiors News
 Awards 2013



Besuchen Sie unsere
 Website für weitere
 Informationen



Britannia Hotel - Trondheim, Norwegen — Produkt: Laser Blade L - High Contrast | Frame | 2 Zellen | Weiß
Ph: Tomasz Majewski



HIGH CONTRAST

1 2 3 Zellen
2700K 3000K 4000K
Bis zu 3195 lm
Bis zu 112 lm/W
M F WF
Frame Minimal
Starr



SCHWENKBAR

1 Zelle
2700K 3000K 4000K
Bis zu 792 lm
Bis zu 88 lm/W
S M F WF
Frame Minimal
Schwenkbar - Drehung 358° Neigung 30° Drehung 358°




WALL WASHER


1 2 3 Zellen
2700K 3000K 4000K
Bis zu 2066 lm
Bis zu 72 lm/W
WW
Frame Minimal
Starr

2700K 3000K 4000K
CRI80 CRI90
IP20 IP44
3 Größen
Starr Schwenkbar
Frame Minimal
Klasse II
DALI DALI-2

Gehäusefarben



Optikfarben



Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart Services:

Space management
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



ALLGEMEINBELEUCHTUNG

3 | 6 | 9 Zellen
3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 4127 lm
Bis zu 155 lm/W
F | WF | GL
Frame
Starr



UGR<19

3 | 6 | 9 Zellen
3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 2390 lm
Bis zu 155 lm/W
UGR<19
Frame
Starr



OVAL

3 Zellen
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1186 lm
Bis zu 140 lm/W (Klasse III)
WOL | WOT
Frame
Starr



WALL WASHER

3 | 6 | 9 Zellen
3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 3778 lm
Bis zu 130 lm/W
WW
Frame
Starr



Historischer Hauptgeschäftssitz von Fiandre - Castellarano, Italien — Produkt: Crystal - Wide Oval Längsrichtung und Allgemeinbeleuchtung | 3 Zellen | Schwarz transparent
Ph: Fabio Mantovani, courtesy of Fiandre

3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White (2700K - 6500K)

CRI80 | CRI90

IP20 | IP43

3 Größen

Starr

Frame

Klasse II, III

DALI-2

Versorgungseinheit-Zubehör muss separat
bestellt werden (für die 3-Zellen-Version)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Oberflächen



D8
Weiß transparent



83
Schwarz transparent



reddot winner 2023
best of the best

Sonstige Auszeichnungen:
IES Progress Report 2023
Good Design 2023



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Movistar Team-Büros - Egüés, Spanien — Produkt: Blade R - Blade R + Variables Licht | Ø170 mm | Weiß/Schwarz
Ph: Pablo García Esparza



Ø80 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K


Bis zu 1218 lm

Bis zu 84 lm/W

M | F | WF

Frame | Minimal

Starr



Ø125 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 2465 lm

Bis zu 91 lm/W

M | F | WF

Frame | Minimal

Starr



Ø170 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3654 lm

Bis zu 93 lm/W

M | F | WF

Frame | Minimal

Starr



Ø170 mm DOPPELMODUL

2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 5270 lm

Bis zu 93 lm/W

M | F

Frame

Starr



SCHWENKBARES LICHT

Laser Ø59 mm für Blade R Ø125 mm |
Laser Ø75 mm für Blade R Ø170 mm
2700K | 3000K
Bis zu 1020 lm
Bis zu 85 lm/W
M | F | WF
Frame | Minimal
Schwenkbar



PROFILIERTES LICHT

Palco Framer Ø19 mm |
Palco Framer Ø37 mm
2700K | 3000K
Bis zu 160 lm
Bis zu 25 lm/W
Frame | Minimal
Framer




VARIABLES LICHT

Easy Ø96 mm | Easy WW Ø96 mm
2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 1292 lm
Bis zu 107 lm/W
WF | WW | GL
Frame | Minimal
Starr



NOTLEUCHTE

für Blade R Ø170 mm
5000K
Bis zu 220 lm
Anti-Panik | Fluchtweg
DALI Überwachung



LAUTSPRECHER

für Blade R Ø170 mm
EN54 passiver Lautsprecher
12 W 8 Ohm / 12 W 100 V / 6 W 70 V



RAUCHMELDER

für Blade R Ø170 mm
Adapter für Rauchmelder
Kompatible Rauchmelder finden Sie
auf der iGuzzini-Website



KAMERA

für Blade R Ø170 mm
Axis FA4115 Kameraadapter



DALI-2

für Blade R Ø170 mm
DALI-2 Beleuchtungsstärke- und Be-
wegungssensor

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP54

3 Größen

Starr

Frame | Minimal

Klasse II

DALI-2 | DALI-2 Sensor |
DALI Überwachung Notbetrieb

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



Sonstige Auszeichnungen:
Progress Report Selection 2020
Red Dot Design Award (Innovative Produkte) 2020
Lux Awards 2020
Lighting Design Awards 2020
German Design Award 2022



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

EASY SPACE

Design iGuzzini



Story House Produktionsbüros - Berlin, Deutschland — Produkt: Easy Space - UGR<19 | Ø212 mm | Schwarz transparent
Ph: Luca Girardini



ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø96 | Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4929 lm
Bis zu 139 lm/W
Frame
Starr



UGR<19

Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4515 lm
Bis zu 127 lm/W
Frame
Starr



UGR<19 - MIKROFILM

Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2581 lm
Bis zu 133 lm/W
Frame
Starr



WALL WASHER

Ø96 | Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4452 lm
Bis zu 123 lm/W
Frame
Starr



QUADRATISCH ALLGEMEINBE- LEUCHTUNG

96×96 | 153×153 | 212×212 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 4455 lm

Bis zu 137 lm/W

Frame

Starr



QUADRATISCH UGR<19

153×153 | 212×212 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 2254 lm

Bis zu 135 lm/W

Frame

Starr

3000K | 3500K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP54

3 Größen

Starr

Frame

Klasse II

DALI-2

ON/OFF Notbetrieb

Farben



D8
Weiß transparent



83
Schwarz transparent

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Monterosa 91 - Mailand, Italien & Bindestrich;— Produkt: Easy - Allgemeinbeleuchtung | Ø96 mm | Weiß
Ph: Michele Nastasi



ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø96 | Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4664 lm
Bis zu 127 lm/W
Frame
Starr



UGR<19

Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4410 lm
Bis zu 136 lm/W
Frame
Starr



UGR<19 - MIKROFILM

Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2447 lm
Bis zu 132 lm/W
Frame
Starr



WALL WASHER

Ø96 | Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4399 lm
Bis zu 120 lm/W
Frame
Starr

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 232



Easy Decken-
leuchte

Pendelleuchten
S. 148



Easy Pendel-
leuchte

Notleuchten S. 288



Easy Notleuchte

3000K | 3500K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40 | IP54

3 Größen

Starr

Frame

Klasse II

DALI-2

ON/OFF Notbetrieb

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



01
Weiß



39
Weiß / Aluminium



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Club Virgin Active Milano Bocconi - Mailand, Italien — Produkt: Reflex - Weiß Reflektor | Frame | Ø125 mm | Weiß
Ph: Paolo Carlini



C.O.B. RUND

Ø75 | Ø96 | Ø125 | Ø153 |
Ø212 | Ø242 mm
2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 6424 lm
Bis zu 129 lm/W
M | F | WF | VWF
Frame
Starr



C.O.B. SUPER COMFORT RUND

Ø125 | Ø212 mm
3000K | 4000K
Bis zu 5120 lm
Bis zu 116 lm/W
M | F | WF - UGR<10
Frame
Starr



C.O.B. WALL WASHER

Ø96 | Ø125 | Ø153 | Ø212 mm
2700K | 3000K | 4000K
Bis zu 3401 lm
Bis zu 95 lm/W
WW
Frame | Minimal
Starr




C.O.B. SCHWENKBAR RUND


Ø75 | Ø96 | Ø125 | Ø153 | Ø212 mm
2700K | 3000K | 4000K
Bis zu 3680 lm
Bis zu 105 lm/W
M | F
Frame
Schwenkbar

2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White
CRI80 | CRI90
IP20 | IP54
6 Größen
Starr | Schwenkbar
Frame | Minimal
Klasse II
DALI | DALI-2

Gehäusefarben



Optikfarben



Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





STARR - CONE

Ø17 | Ø25 | Ø40 | Ø59 | Ø75 | Ø96 | Ø125 | Ø153 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 2247 lm

Bis zu 117 lm/W

SS | S | M | F | WF



STARR - SQUIRCLE

Ø40 | Ø59 | Ø75 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1339 lm

Bis zu 112 lm/W

SS | S | M | F | WF



STARR - DOME

Ø59 | Ø75 | Ø96 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 2247 lm

Bis zu 117 lm/W

SS | S | M | F | WF



STARR - DOME SPACE

Ø59 | Ø75 | Ø96 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 2247 lm

Bis zu 117 lm/W

SS | S | M | F | WF



STARR - SOFT

Ø59 | Ø75 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1339 lm

Bis zu 112 lm/W

SS | S | M | F | WF



STARR - SOFT

Ø59 | Ø75 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1339 lm

Bis zu 112 lm/W

SS | S | M | F | WF



EASY ADJUSTABLE

Ø40 | Ø59 | Ø75 | Ø96 | Ø125 | Ø153 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1750 lm

Bis zu 100 lm/W

SS | S | M | F | WF



DOUBLE ADJUSTABLE

Ø40 | Ø59 | Ø75 | Ø96 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1750 lm

Bis zu 100 lm/W

SS | S | M | F | WF



TILTED

Ø59 | Ø75 | Ø96 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1750 lm

Bis zu 100 lm/W

M | F | WF



WALL WASHER

Ø40 | Ø59 | Ø75 | Ø96 mm


2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 1200 lm

Bis zu 81 lm/W

WW



SHALLOW

Ø75 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90

Bis zu 1250 lm

Bis zu 113 lm/W

SS | S | M | F | WF



PROFESSIONELL P&G

Ø125 | Ø153 mm

2400K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Tunable Warm

CRI90 | CRI97 | CRI90 HE

Bis zu 2600 lm

Bis zu 120 lm/W

SS | S | M | F | WF



Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten



Laser Evo Pen-
delleuchte

Leuchten für Niederspannungs- schienen



Laser Evo
Pendelleuchte
für Filorail



Laser Evo
Pendelleuchte
für Niederspan-
nungsschienen /
Superrail

Deckenleuchten



Laser Evo De-
ckenleuchte

2400K | 2700K | 3000K |
3500K | 4000K |
Tunable Warm (1800K–4000K)
CRI90 | CRI95 | CRI97 | CRI90 HE
IP20 | IP44 | IP65
Bis zu 8 Größen
Starr | Schwenkbar
(Drehung 358° - Neigung 35°)
Frame | Minimal (durch Zubehör)
Klasse II | III (Versorgungseinheit muss
separat bestellt werden)
Lens | Reflector
Casambi
DALI-2
ON/OFF
0/1-10V
Phasenanschnitt
HF Organic Response-Sensor
HF Casambi-Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo


Smart Services:

Space management |
Push Notification

Optikfarben



Optikfarben für Soft Space und Dome Space:



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
Laser Evo: 6 Größen
(Ø17/25/40/59/75/96 mm)
Einbauleuchte mit Rahmen
erhältlich ab März 2026,
Einbauleuchte rahmenlos
erhältlich ab Dezember 2026

Laser Evo: 2 Größen
(Ø125/153 mm)
Einbauleuchte erhältlich ab
November 2026

Laser evo: 2 Größen
(Ø59/75 mm), Pendel-,
Deckenleuchten,
Niederspannungsschiene
und Mehrfachschiene
erhältlich ab November 2026





Songyuan House - Antike Stadt Zhuji, China — Produkt: Laser - Schwenkbar rund | Minimal | Ø75 mm | Schwarz
Ph: Wang Zilu



STARR RUND

Ø17 | Ø25 | Ø38 | Ø59 | Ø75 | Ø96 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
CRI80 | CRI90
Bis zu 2138 lm
Bis zu 125 lm/W
S | M | F | WF
Frame | Minimal



STARR QUADRATISCH

Ø59 | Ø75 mm
2700K | 3000K
CRI90
Bis zu 1069 lm
Bis zu 106 lm/W
M | F | WF
Frame | Minimal



SCHWENKBAR RUND

Ø38 | Ø59 | Ø75 | Ø96 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
CRI90
Bis zu 2147 lm
Bis zu 126 lm/W
S | M | F | WF
Frame | Minimal



WALL WASHER RUND

Ø38 | Ø75 | Ø96 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
CRI90
Bis zu 1118 lm
Bis zu 79 lm/W
WW
Frame | Minimal



WALL WASHER QUADRATISCH

Ø75 mm

2700K | 3000K

CRI90

Bis zu 739 lm

Bis zu 73 lm/W

WW

Frame | Minimal

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 230



Laser Decke

Pendelleuchten
S. 156



Laser Pendel-
leuchte

Leuchten für Niederspannungsschie-
nen S. 100



Laser Pendel-
leuchte für
Filorail



Laser Pendel-
leuchte für
Niederspan-
nungsschienen

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP44 | IP65

6 Größen

Starr | Schwenkbar

Frame | Minimal

Klasse III (Versorgungseinheit muss
separat bestellt werden)

UGR<10

ON/OFF

0/1-10V

DALI-2

Phasenanschnitt

Notbetrieb-Set

Gehäusefarben



01
Weiß

04
Schwarz

Optikfarben



01
Weiß

14
Gold

E8
Gold-satiniert

E7
Chrom

E6
Chrom poliert

04
Schwarz



Sonstige Auszeichnungen:
FX International Interior Design Award 2016

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Ø60 mm EINBAULEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1766 lm

Bis zu 154 lm/W

S | M | F | WF



Ø80 mm EINBAULEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3088 lm

Bis zu 172 lm/W

SS | S | M | F | WF



Ø90 mm EINBAULEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 4306 lm

Bis zu 176 lm/W


SS | S | M | F | WF

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschie-
ne S. 66




Tack



Tack Pendel-
leuchte



Tack Decken-
leuchte



Tack Pendel-
leuchte

Deckenleuchten S. 246

Pendelleuchten S. 155

3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Drehung 358° | Neigung 80°

Lens | Reflector

Klasse II

DALI-2

Farben



01
Weiß



V0
Mattschwarz

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:


Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Tack: Einbauleuchte er-
hältlich ab März 2026

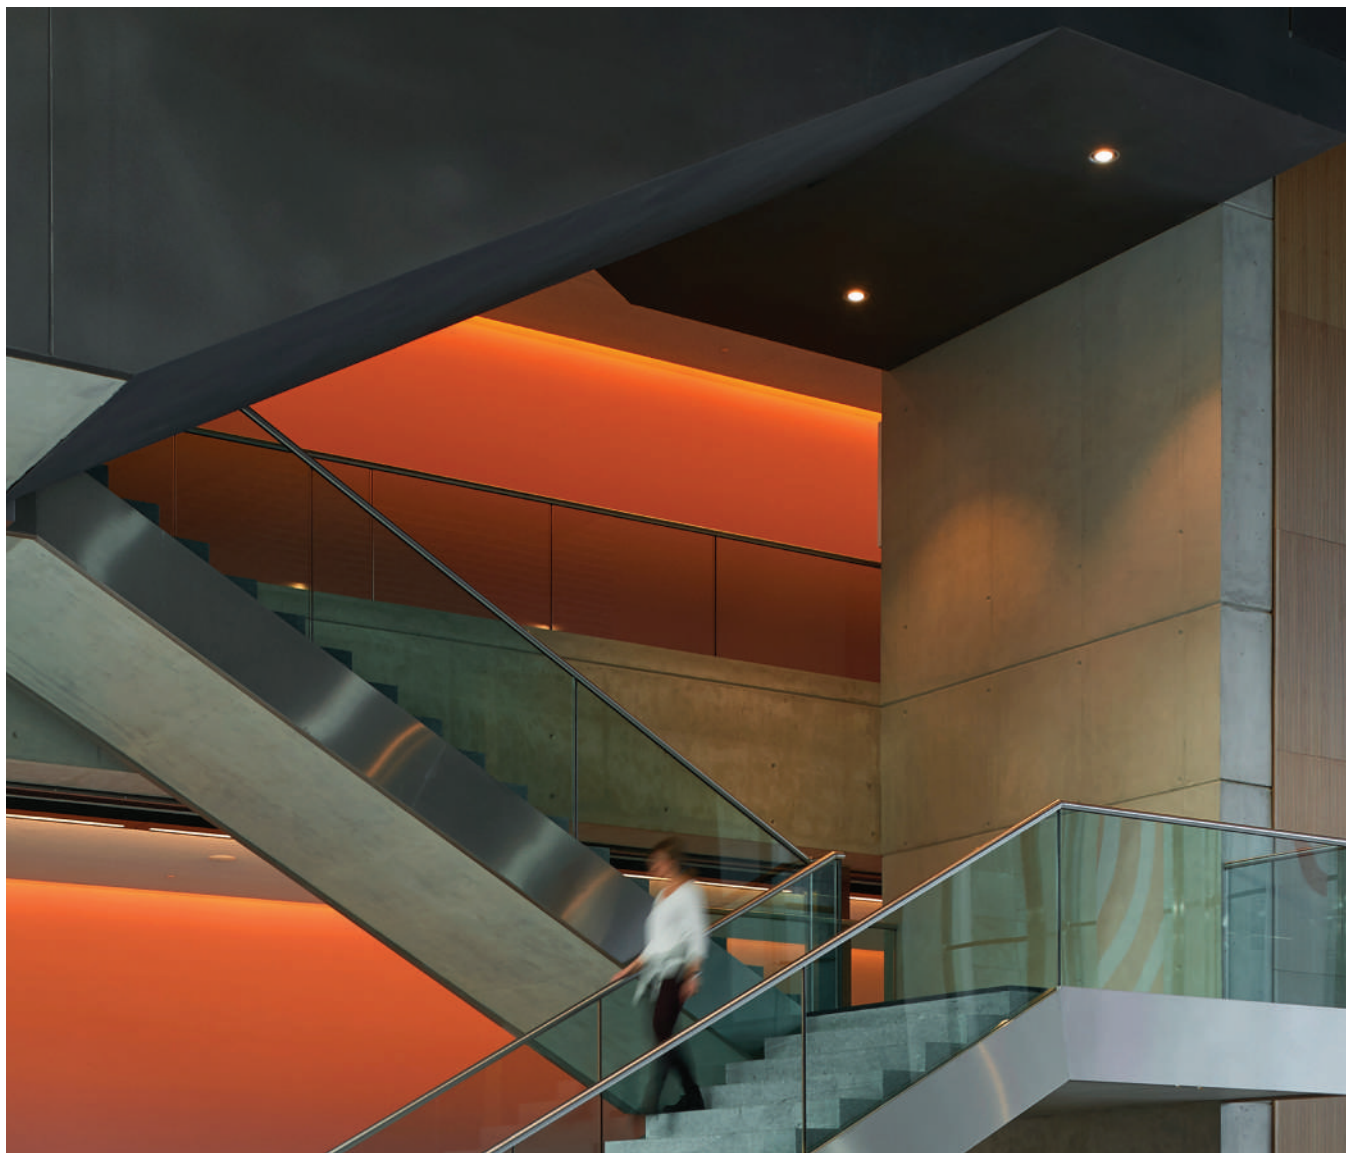

LAC Lugano Arte e Cultura - Lugano, Schweiz — Produkt: Pixel Plus - Ø125 mm | Schwarz
Ph: Paolo Carlini



EINBAULEUCHTE

Ø125 | Ø196 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4399 lm

Bis zu 123 lm/W

M | F | WF

Frame

Schwenkbar

3000K | 4000K

CRI90

IP23

2 Größen

Schwenkbar

Frame

Drehung 365° | Neigung +40° -65°

Klasse II

DALI | DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben



01
Weiß




04
Schwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Caffè Bistrot Euclide - Rom, Italien — Produkt: Tecnica Evo - Ø92 mm | Einbauleuchte | Schwarz
Ph: Francesca Di Stefano Photography



Ø92 mm EINBAULEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 3393 lm

Bis zu 126 lm/W

M | F | WF




Ø117 mm EINBAULEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 5263 lm

Bis zu 144 lm/W

M | F | WF | VWF



Ø117 mm EINBAULEUCHTE FÜR LEBENSMITTEL

2700K | 3000K | 6500K

Bis zu 3867 lm

Bis zu 96 lm/W

F

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 68

Pendelleuchten S. 154



Tecnica Evo



Tecnica Evo
Pendelleuchte



Tecnica Evo
Pendelleuchte

2700K | 3000K | 4000K | 6500K

CRI80 | CRI90

IP20

2 Größen

Schwenkbar

Drehung 359° | Neigung +60°-20°

Frame

Klasse II

DALI-2

ON/OFF

Farben



01
Weiß



04
Schwarz

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Universität Macerata. Loggia del Grano - Macerata, Italien — Produkt: Light Shed 60 - Einbauleuchte | UGR<19 | 600×600 mm | Grau
Ph: Studio Buschi






60 EINBAULEUCHTE

600×600 mm
3000K | 4000K | Tunable White
Bis zu 3976 lm
Bis zu 139 lm/W
UGR<19



60 DB EINBAULEUCHTE

600×600 mm
3000K | 4000K | Tunable White
Bis zu 3274 lm
Bis zu 115 lm/W
UGR<19



LEINEN EINBAULEUCHTE

600×600 mm
3000K | 4000K | Tunable White
Bis zu 3496 lm
Bis zu 123 lm/W
UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S. 132



Light Shed 60
Pendelleuchte

Smart-Zubehör für Light Shed



Abdeckung
mit Halterung
für externe /
halb-eingebaute
Kamera



Abdeckung mit
Halterung für
Einbau-Kamera



Abdeckung mit
Multisensor für
Beleuchtungsstärke
und Bewegung

3000K | 4000K |
Tunable White (2700K - 6500K)
CRI80 | CRI90
IP20 | IP43
1 Größe
Starr
MPO (Mikroprismenoptik)
Klasse II
Casambi
DALI-2
ON/OFF Notbetrieb

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



Sonstige Auszeichnungen:
Goldzertifikat beim "Les Grands Prix du Design" 2022
IES Progress Report 2023



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen




MOL Campus - Budapest, Ungarn — Produkt: iN60 Evo
Ph: HGEsch Photography



SYSTEM SPACE

Weiß transparent | Schwarz transparent
1200 | 2400 mm
LED-Modul
3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 6059 lm/m
Bis zu 169 lm/W
GL | UGR<19
Up & Down einstellbare Lichtemission



SYSTEM MMO

Metallisierte Modularoptik
1200 | 2400 mm
LED-Modul
3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 5696 lm/m
Bis zu 154 lm/W
UGR<19




SYSTEM MPO

Mikroprismenoptik
600 | 900 | 1200 | 3600 mm
LED-Modul - Lange Streifenform
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1596 lm/m
Bis zu 141 lm/W
UGR<19
Winkeliges Leuchtmodul



SYSTEM OPAL

600 | 900 | 1200 | 3600 mm
LED-Modul - Lange Streifenform
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4898 lm/m
Bis zu 147 lm/W
GL
Winkeliges Leuchtmodul



SYSTEM WALL WASHER

600 | 1200 mm

LED-Modul

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1642 lm/m

Bis zu 104 lm/W

WW

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen- Stromschiene S. 76 / Lineare Systeme S. 180



iN60 Evo System
Space



iN60 Evo System
MMO



iN60 Evo System
MPO



iN60 Evo System
Opal



iN60 Evo
Wall Washer

Pendelleuchten S. 137



iN60 Evo System
Space



iN60 Evo System
MMO



iN60 Evo System
MPO



iN60 Evo System
Opal



iN60 Evo System
Wall Washer



iN60 Evo
Einzelleuchte
MMO



iN60 Evo
Einzelleuchte
MPO



iN60 Evo
Einzelleuchte
Opal



iN60 Evo
Einzelleuchte
Space

Smart-Zubehör für iN60 Evo




Organic Response
Beleuchtungs-
stärke- und Be-
wegungssensor



Casambi
Beleuchtungs-
stärke- und Be-
wegungssensor



DALI-2 Beleuch-
tungsstärke- und
Bewegungs-
sensor



Casambi-DALI
Steuerschnitt-
stelle



Li-Fi-Transcei-
ver-Modul

3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White (2700K - 6500K)

CRI80 | CRI90

IP20

GL | UGR<19 | WW

Up & Down | Down Emission |
Up & Down unabhängige Steuerung

Klasse I

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi | Casambi Sensor |
Casambi HF-Sensor

DALI-2 | DALI-2 Sensor

Li-Fi

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



01
Weiß

04
Schwarz


12
Aluminium



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Büro Klöckner & CO - Duisburg, Deutschland — Produkt: iN30 - Low Contrast und High Contrast | Weiß
Ph: Jens Kirchner



EINBAULEUCHTE LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4081 lm

Bis zu 107 lm/W

GL

Frame

CRI80



EINBAULEUCHTE HIGH CONTRAST

1200 mm (2×5 Zellen) | 1400 mm (2×10 Zellen)

3000K | 4000K

Bis zu 4131 lm

Bis zu 90 lm/W

WF

Frame

CRI90 | CRI95

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 252

Pendelleuchten S. 140



iN30 Decken-
leuchte
Low Contrast



iN30 Decken-
leuchte
High Contrast



iN30 Pendel-
leuchte
Low Contrast



iN30 Pendel-
leuchte
High Contrast

Lineare Systeme S. 174



iN30 Decken-
leuchte
Low Contrast



iN30 Decken-
leuchte
High Contrast



iN30 Pendel-
leuchte
Low Contrast



iN30 Pendel-
leuchte
High Contrast

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90 | CRI95

IP20

2 weitere verfügbare Versionen

Starr

Frame

Klasse I

DALI-2

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

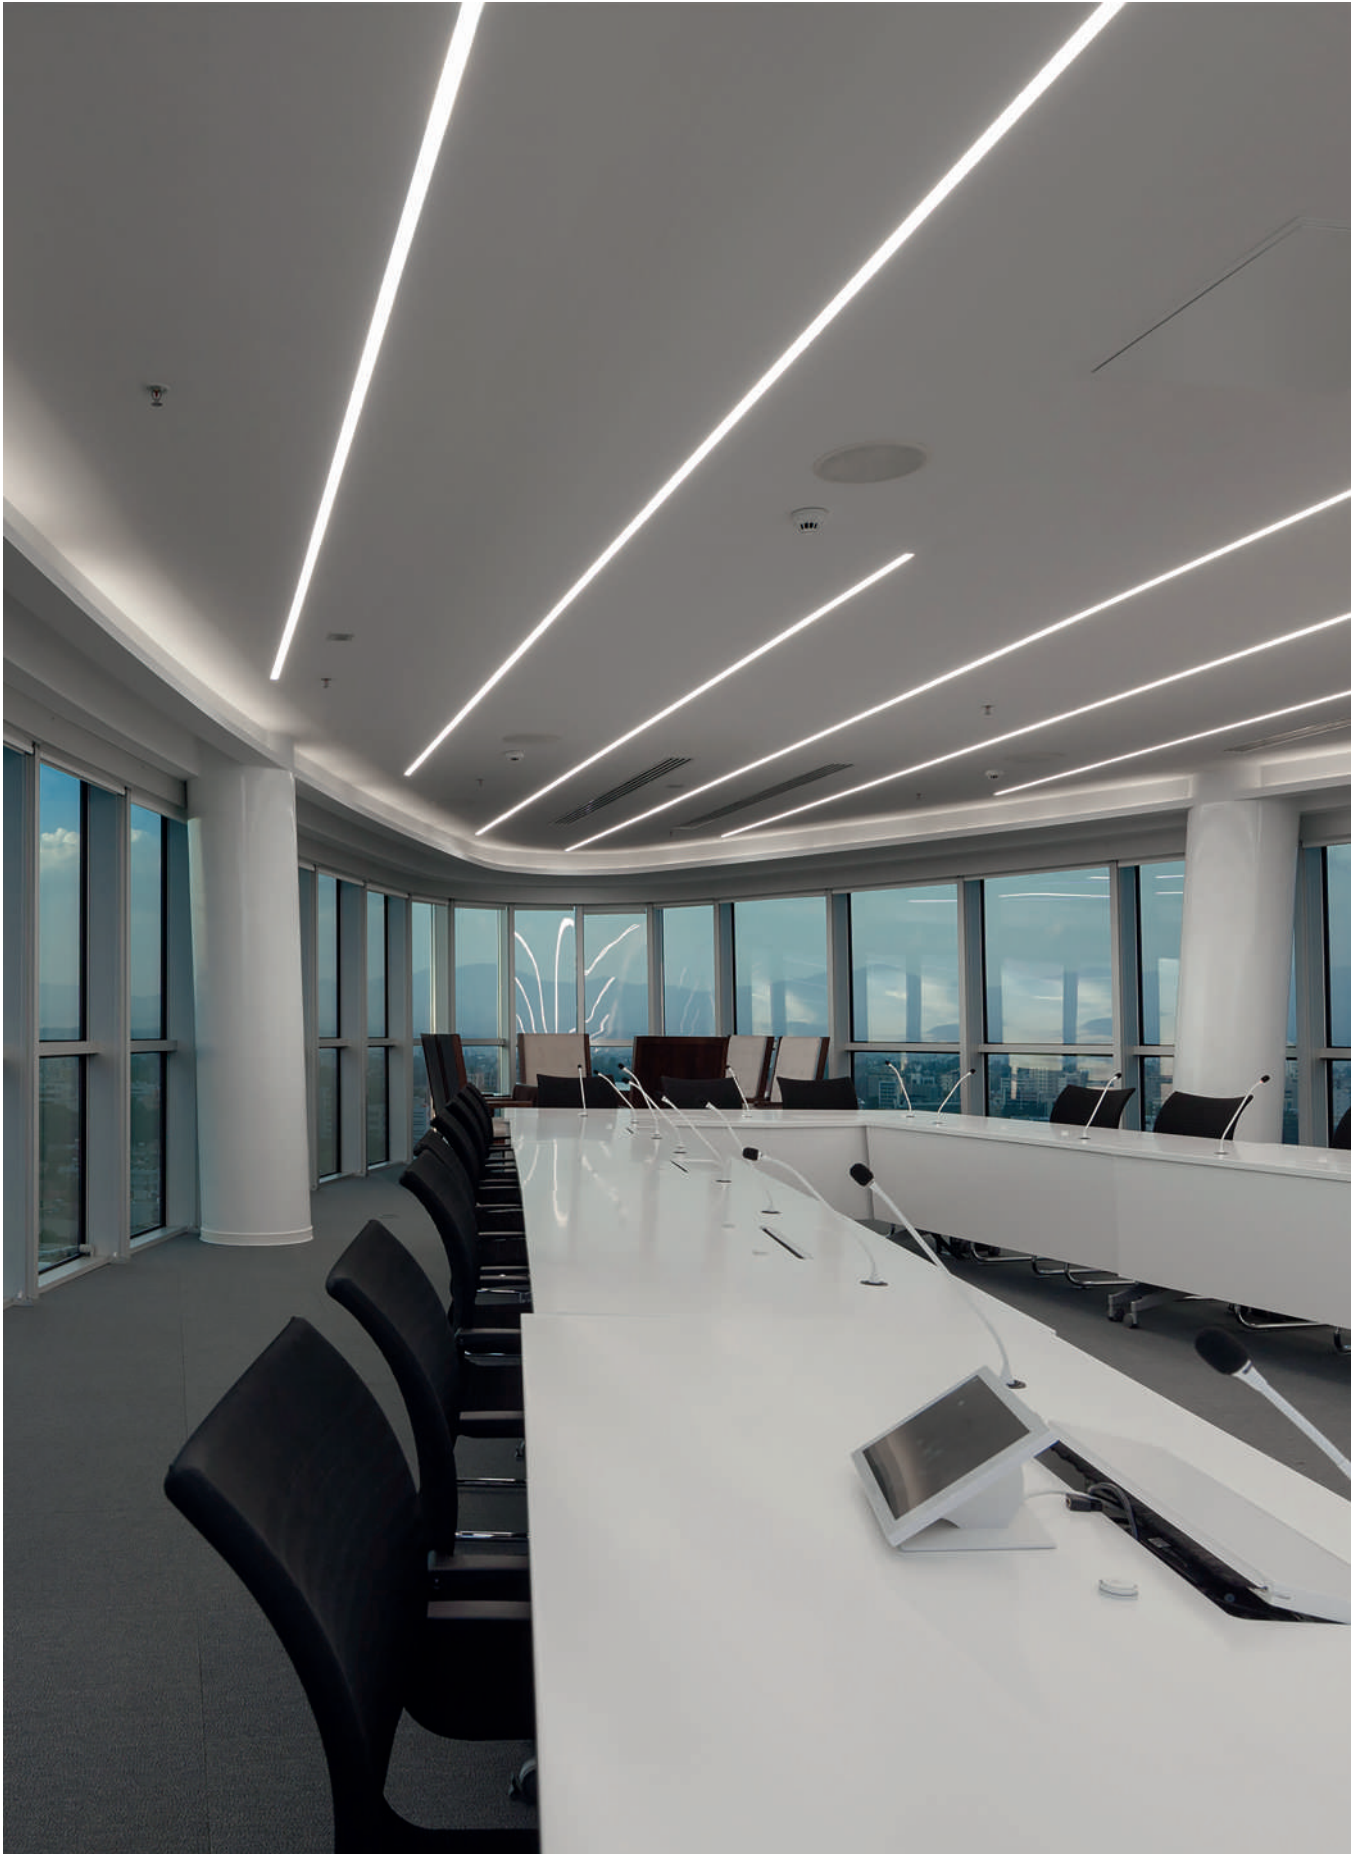


Wargaming Office - Nikosia, Zypern — Produkt: IN30 Low Contrast und High Contrast | Weiß
Ph: Maria Efthymiou




SYSTEM OPAL

1200 2400 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1700 lm/m
Bis zu 102 lm/W
GL
Frame Minimal
CRI80 CRI90



SYSTEM HIGH CONTRAST

1200 2400 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 2500 lm/m
Bis zu 95 lm/W
S F WF VWF
Frame Minimal
CRI90



SYSTEM WALL WASHER

1200 2400 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1250 lm/m
Bis zu 85 lm/W
WW
Frame Minimal
CRI80 CRI90

3000K 3500K 4000K Tunable White
CRI80 CRI90 CRI95
IP20
System Einzeleuchte
Einbau Aufbau Pendelleuchte
Klasse I
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Casambi Casambi Sensor Casambi HF-Sensor
DALI-2 DALI-2 Sensor
Li-Fi

Intelligent Light Solutions


Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart Services:

Space management Push Notification

Oberfläche



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
iN30 EVO erhältlich ab
September 2026



Santini Spa Hauptgeschäftssitz - Bergamo, Italien — Produkt: Isola - UGR<19 | Ø600 mm | Weiß
Ph: Paolo Carlini



EINBAULEUCHTE

Ø600 | Ø900 | Ø1200 mm

3000K | 4000K | Tunable White

Bis zu 24.678 lm

Bis zu 153 lm/W

GL | UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 234



Isola Decken-
leuchte

Pendelleuchten
S. 160



Isola Pendel-
leuchte

Wandleuchten S. 212



Isola Wand-
leuchte

3000K | 4000K | Tunable White

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Klasse II

GL | UGR<19

Up & Down | Down Emission

DALI-2

Farben



01
Weiß



04
Schwarz

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



QUADRATISCHE EINBAULEUCHTE

600×600 | 625×625 mm

Bis zu 4700 lm

Bis zu 160 lm/W

UGR<19



RECHTECKIGE EINBAULEUCHTE

1200×300 mm

Bis zu 4700 lm

Bis zu 160 lm/W

UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 257



iPlan Next
quadratische
Deckenleuchte



iPlan Next
rechteckige
Deckenleuchte

Pendelleuchten S. 165



iPlan Next
quadratische
Pendelleuchte



iPlan Next recht-
eckige Pendel-
leuchte

3000K | 4000K

CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Klasse II

UGR<19

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi | Casambi Sensor

DALI-2 | DALI-2 Sensor

ON/OFF

Farben



01
Weiß

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
| Quick BLE (Casambi) | Quick DALI |
Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

iPlan Next: ON/OFF,
Casambi erhältlich ab
Mai 2026



QUADRATISCHE EINBAULEUCHTE

600×600 | 625×625 mm

Bis zu 3700 lm

Bis zu 117 lm/W

GL | UGR<19

Frame

Starr



RECHTECKIGE EINBAULEUCHTE

1200×300 mm

Bis zu 3600 lm

Bis zu 111 lm/W

GL | UGR<19

Frame

Starr

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 256



iPlan Access
quadratische
Deckenleuchte



iPlan Access
rechteckiger
Deckenleuchte

Pendelleuchten S. 164



iPlan Access
quadratische
Pendelleuchte



iPlan Access
rechteckige
Pendelleuchte

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Klasse II

GL | UGR<19

DALI-2

Beleuchtungsstärke- und Bewegungssensor

Farben



01
Weiß

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



LEUCHTEN FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE



48 | SIPARIO




52 | PALCO/PALCO PRO



58 | VIEW



60 | NEWFO



62 | LE PERROQUET



66 | TACK



68 | TECNICA EVO



70 | BETWO



72 | SPACEPAD



74 | LIGHT SHED 14



76 | IN60 EVO



78 | MAINS VOLTAGE TRACK



Ø56

Bis zu 1186 lm

Bis zu 79 lm/W

S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Lens |
Opti Beam Refractor



Ø73

Bis zu 2162 lm

Bis zu 105 lm/W

S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
| Opti Beam Refractor



Ø86

Bis zu 2376 lm

Bis zu 112 lm/W

S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
| Opti Beam Refractor



Ø122

Bis zu 3872 lm

Bis zu 111 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
| Opti Beam Refractor



WALL WASHER Ø56

Bis zu 1015 lm

Bis zu 67 lm/W

WW

Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor



WALL WASHER Ø73

Bis zu 1198 lm

Bis zu 70 lm/W

WW

Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor



WALL WASHER Ø86

Bis zu 1500 lm

Bis zu 83 lm/W

WW

Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor



WALL WASHER Ø122

Bis zu 2325 lm

Bis zu 79 lm/W

WW

Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor



FRAMER Ø40

Bis zu 35 lm

9 W

12°



ZOOM FRAMER Ø86

Bis zu 960 lm

20 W

20° ÷ 32°



BEAMER Ø40

Bis zu 400 lm

10 W

8,5° ÷ 56,5°



BEAMER Ø86

Bis zu 1456 lm

20 W

13° ÷ 56°



RGBW Ø122

Bis zu 1800 lm

Bis zu XX lm/W

M | F | WF | VWF

Opti Beam Lens |
Opti Beam Refractor

RGBW (Weiß 3000K)



Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 82

Wandleuchten S. 202 / Deckenleuchten S. 236



Sipario
Niederspannung



Sipario
Niederspannung
Wall Washer



Sipario
Niederspannung
mit Stange




Sipario
Niederspannung
Framer



Sipario
Niederspannung
Beamer



Sipario
Aufbauleuchte



Sipario
Einbauleuchte

ZUBEHÖR OPTI BEAM REFRACTOR

- 1 Opti Beam Refractors
- 2 Wabenraster-Lichtklappe
- 3 Zylindrischer Schirm
- 4 Verschlusslamelle
- 5 Blendschutzklappen



2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White | RGBW
CRI90 | CRI97
IP20
5 Größen
Schwenkbar - Drehung 360° | Neigung 90°
Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor
Klasse I, II
Casambi
DALI-2
Manuelles Dimmen

Smart-Zubehör für Dreiphasen- Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Casambi Sensor
Casambi - DALI-Schnittstelle

Intelligent Light Solutions


Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

PALCO / PALCO PRO

Design Artec Studio



C.P. Hart Showroom Waterloo-London, Vereinigtes Königreich — Produkt: Palco - Palco | Ø102 mm | Schwarz
Ph: James Newton



PALCO PRO Ø62 mm

Bis zu 1366 lm
Bis zu 70 lm/W
SS | S | M | F | WF | WW
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor
Klasse I, II



PALCO PRO Ø86 mm

Bis zu 1776 lm
Bis zu 96 lm/W
SS | S | M | F | WF | WW
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor
Klasse I, II




PALCO PRO Ø102 mm

Bis zu 1978 lm
Bis zu 99 lm/W
SS | S | M | F | WF | WW
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor
Klasse I, II



PALCO PRO Ø122 mm

Bis zu 2736 lm
Bis zu 93 lm/W
SS | S | M | F | WF | WW
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor
Klasse I, II



PALCO Ø62 mm

Bis zu 1659 lm

Bis zu 99 lm

SS | S | M | F | WF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Klasse II



PALCO Ø86 mm

Bis zu 2605 lm

Bis zu 106 lm

SS | S | M | F | WF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Klasse II



PALCO Ø102 mm

Bis zu 2413 lm

Bis zu 91 lm/W

SS | S | M | F | WF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Klasse I



PALCO Ø122 mm

Bis zu 3393 lm

Bis zu 108 lm/W

SS | S | M | F | WF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Klasse I



PALCO Ø142 mm

Bis zu 6429 lm

Bis zu 114 lm/W

SS | S | M | F | WF

Opti Beam Reflector

Klasse I



PALCO WALL WASHER Ø86 mm

Bis zu 1369 lm

Bis zu 56 lm/W

WW

Opti Beam Lens

Klasse II



PALCO WALL WASHER Ø102 mm

Bis zu 1248 lm

Bis zu 47 lm/W

WW

Opti Beam Lens

Klasse I



PALCO WALL WASHER Ø122 mm

Bis zu 1806 lm

Bis zu 57 lm/W

WW

Opti Beam Lens

Klasse I



PALCO WALL WASHER Ø142 mm

Bis zu 3463 lm

Bis zu 61 lm/W

WW

Opti Beam Lens

Klasse I



PALCO FRAMER Ø37 mm

Bis zu 38 lm

Framer

Gobo 5° - 10°

Klasse II

M | F | WF



PALCO FRAMER Ø99 mm

Bis zu 828 lm

Framer

Gobo 30° - 40°

Klasse II

M | F | WF



PALCO FRAMER Ø115 mm

Bis zu 1344 lm

Framer

Gobo 30° - 40°

Klasse I

M | F | WF



Istanbul Modern Museum - Istanbul, Türkei — Produkt: Palco - Palco | Palco Wall Washer | Ø122 mm | Weiß
Ph: Cemal Emden



RINASCENTE - Florenz, Italien — Produkt: Palco - Palco | Ø102 mm | Weiß
Ph: Paolo Bramati

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 86



Palco
Niederspannung
für Filorail



Palco
Niederspannung
Framer für
Filorail



Palco
Niederspannung
Wall
Washer für
Filorail




Palco
Niederspannung



Palco
Niederspannung
Wall Washer

Wand- und Deckenleuchten S. 204




Palco Aufbau-
leuchte



Palco Framer
Aufbauleuchte




Palco Einbau-
leuchte



Palco Framer
Einbauleuchte

ZUBEHÖR OPTI BEAM REFRACTOR

- 1 Austauschbarer Reflektor
- 2 Refraktor zur mittleren elliptischen Lichtverteilung
- 3 Refraktor zur extensiven elliptischen Lichtverteilung
- 4 „Soft Lens“-Filter
- 5 Blendschutz-Wabenraster
- 6 Zylindrischer Schirm
- 7 Blendschutzklappen

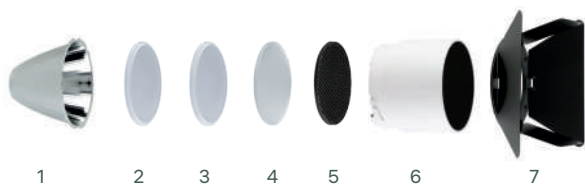

ZUBEHÖR OPTI BEAM LENS

- 8 Opti Beam Refractor Medium
- 9 Opti Beam Refractor Flood
- 10 Opti Beam Refractor Wide Flood
- 11 Refraktor zur mittleren elliptischen Lichtverteilung
- 12 Refraktor zur extensiven elliptischen Lichtverteilung
- 13 Blendschutz-Wabenraster



2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80 | CRI90 | CRI97

IP20 | IP40

Klasse I, II

Opti Beam Reflector |

Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor

DALI-2 | Casambi | Manuelles Dimmen

Casambi

Manuelles Dimmen

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



Sonstige Auszeichnungen

„Premio dei Premi 2018“ Preis für Innovation
CODEGA 2018
German Design Award 2018
Delta Award 2018
Progress Report Selection 2020

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Smart-Zubehör für Dreiphasen-Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi Sensor

Casambi - DALI-Schnittstelle



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Inside Out Centre for the Arts - Johannesburg, Südafrika — Produkt: View
Ph: Brandon Barnard



130×110 mm

3000K | 4000K

Bis zu 1530 lm

Bis zu 110 lm/W

VWF



170×126 mm

3000K | 4000K

Bis zu 3159 lm

Bis zu 113 lm/W

VWF



210×146 mm

3000K | 4000K

Bis zu 3813 lm

Bis zu 111 lm/W

VWF



WALL WASHER 130×110 mm

3000K | 4000K

Bis zu 1224 lm

Bis zu 89 lm/W

WW




WALL WASHER 170×126 mm

3000K | 4000K

Bis zu 2810 lm

Bis zu 101 lm/W

WW



WALL WASHER 210×146 mm

3000K | 4000K

Bis zu 3266 lm

Bis zu 95 lm/W

WW

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 200



View
wandmontiert

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90 | CRI97

IP20

5 Größen

Drehung 360° | Neigung 90°

Klasse I, II

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Smart-Zubehör für Dreiphasen-Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi Sensor

Casambi - DALI-Schnittstelle

Farben

04
Schwarz

47
Weiß/
Schwarz





reddot winner 2017
best of the best



Sonstige Auszeichnungen
German Design Award 2019



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Ø88 mm FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE

Bis zu 1818 lm

Bis zu 101 lm/W

S | M | F | WF

Klasse II

DALI-2 | Casambi

Ø116 mm FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE

Bis zu 2519 lm

Bis zu 105 lm/W

M | F | WF

Klasse II

DALI-2 | Casambi

PENDELLEUCHTE Ø88 mm FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE

Bis zu 1818 lm

Bis zu 101 lm/W

M | F | WF

Klasse II

DALI-2 | Casambi

PENDELLEUCHTE Ø116 mm FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE

Bis zu 2519 lm

Bis zu 105 lm/W

F | WF

Klasse II


DALI-2 | Casambi

Sonstige verfügbare Versionen

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 94



Newfo
Niederspannung
für Filorail



Newfo
Niederspannung
Pendelleuchte
für Filorail



Newfo
Niederspannung



Newfo
Niederspannung
Pendelleuchte



Newfo
Niederspannung
für Superrail




Newfo
Niederspannung
Pendelleuchte
für Superrail

Deckenleuchten




Newfo Aufbau-
leuchte



Newfo Aufbau-
Pendelleuchte



Newfo Einbau-
leuchte



Newfo Einbau-
Pendelleuchte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP20 | IP43

Spot: Drehung 360° | Neigung 90°
Pendelleuchte: Drehung 360° | Neigung 350°

Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor

Klasse II

Casambi

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Smart-Zubehör für Dreiphasen-Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi Sensor

Casambi - DALI-Schnittstelle

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz



N8
Titan

Optikfarben



04
Schwarz



N8
Titan



U7
Messing



V6
Mattes Kupfer



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Privatbüro - Chicago, USA — Produkt: Le Perroquet - Pendelleuchte | Ø156 mm | Grau/Schwarz
Ph: Nic Lehoux



Ø89 mm

Bis zu 1768 lm

Bis zu 79 lm/W

M | F | WF



Ø156 mm

Bis zu 3665 lm

Bis zu 98 lm/W

S | F | WF



Ø162 mm

Bis zu 4305 lm

Bis zu 99 lm/W

M | F | WF



PENDELLEUCHTE Ø89 mm

Bis zu 1768 lm

Bis zu 79 lm/W

M | F | WF



PENDELLEUCHTE Ø156 mm

Bis zu 3665 lm

Bis zu 97 lm/W

S | F | WF



PENDELLEUCHTE Ø162 mm

Bis zu 4305 lm

Bis zu 99 lm/W

M | F | WF



Marina Tempel - Mexiko-Stadt, Mexiko — Produkt: Le Perroquet - Pendelleuchte | Ø156 mm | Grau/Schwarz
Ph: Jaime Navarro

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 98



Le Perroquet für Filorail-Schiene



Le Perroquet Pendelleuchte für Filorail

Wandleuchten S. 208



Le Perroquet Wand-/Deckenleuchte

Pendelleuchten S. 150



Le Perroquet Pendelleuchte


Deckenleuchten S. 242




Le Perroquet Wand-/Deckenleuchte



Le Perroquet Einbauleuchte



Le Perroquet Aufbauleuchte



Le Perroquet Aufbau-Pendelleuchte

ZUBEHÖR

1 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung

2 Zylindrischer Schirm

3 Blendschutzklappen



1



2



3

3000K

CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Opti Beam Reflector

Klasse I

DALI-2

Spot: Drehung 360° | Neigung 90°

Pendelleuchte: Drehung 328° | Neigung 100°

Farben



01
Weiß



74
Grau/
Schwarz



Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Smart-Zubehör für Dreiphasen-Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi Sensor

Casambi - DALI-Schnittstelle



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Ø60 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1766 lm

Bis zu 153 lm/W

S | M | F | WF



Ø80 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3088 lm

Bis zu 171 lm/W

SS | S | M | F | WF



Ø90 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 4352 lm

Bis zu 177 lm/W

SS | S | M | F | WF



Ø60 mm PENDELLEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1766 lm

Bis zu 153 lm/W

S | M | F | WF




Ø80 mm PENDELLEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3088 lm

Bis zu 171 lm/W

SS | S | M | F | WF



Ø90 mm PENDELLEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K


Bis zu 4352 lm

Bis zu 177 lm/W

SS | S | M | F | WF


Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.30



Tack Einbauleuchte

Pendelleuchten S. 155



Tack Pendelleuchte

Deckenleuchten S. 246



Tack Deckenleuchte

ZUBEHÖR OPTI BEAM REFRACTOR

- 1 Wabenraster-Lichtklappe
- 2 Transparenter Schutzschirm
- 3 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung
- 4 „Soft Lens“-Filter
- 5 Zubehöranschlag



1 2 3 4 5

3000K | 3500K | 4000K

CRi90

IP20 | IP40

3 Größen

Spot: Drehung 360° | Neigung 90°
Pendelleuchte: Drehung 360° | Neigung 180°

Lens | Reflector

Klasse I

DALI-2

ON/OFF

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification


Smart-Zubehör für Dreiphasen-Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi Sensor

Casambi - DALI-Schnittstelle

Farben



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Sevilla Yachtclub - Sevilla, Spanien — Produkt: Tecnica Evo - Ø92 mm | Weiß
Ph: Courtesy of Jacinto Pérez Elliot Arquitectura



Ø92 mm

3000K | 4000K

Bis zu 3487 lm

Bis zu 132 lm/W

M | F | WF



Ø117 mm

3000K | 4000K

Bis zu 5263 lm

Bis zu 143 lm/W

M | F | WF | VWF




Ø117 mm LEBENSMITTELLEUCHTE

2700K | 3000K | 6500K

Bis zu 3867 lm

Bis zu 127 lm/W

F



Ø92 mm PENDELLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 3506 lm

Bis zu 126 lm/W

M | F | WF



Ø117 mm PENDELLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 5263 lm

Bis zu 137 lm/W

M | F | WF | VWF



Ø117 mm PENDELLEUCHTE FÜR LEBENSMITTEL

2700K | 3000K | 6500K


Bis zu 3849 lm

Bis zu 101 lm/W

F

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.32



Tecnica Evo Ein-
bauleuchte

Pendelleuchten
S. 154



Tecnica Evo
Pendelleuchte

ZUBEHÖR

- 1 Austauschbarer Reflektor
- 2 Schutzglas
- 3 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung
- 4 „Soft Lens“-Filter
- 5 Blendschutz-Wabenraster



1



2



3



4



5

2700K | 3000K | 4000K | 6500K

CRI80 | CRI90

IP20

2 Größen

Spot: Drehung 360° | Neigung 90°
Pendelleuchte: Drehung 360° | Neigung 90°

Reflektor

Version für Lebensmittel

Klasse I

DALI-2

ON/OFF

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Smart-Zubehör für Dreiphasen-Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi Sensor

Casambi - DALI-Schnittstelle

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Produkt: Betwo - Pendelleuchte | UGR<19 | Weiß Champagner/Weiß transparent
Ph: Paolo Carlini



ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø172 | Ø234 mm

Bis zu 4354 lm

Bis zu 122 lm/W

DALI-2



UGR<19

Ø172 | Ø234 mm

Bis zu 2447 lm

Bis zu 122 lm/W

DALI-2



PURE ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø172 | Ø234 mm

Bis zu 4324 lm

Bis zu 122 lm/W

DALI-2




Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S. 152



BeTwo Pendel-
leuchte

Deckenleuchten S. 228



BeTwo Decken-
leuchte

3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP40

2 Größen

Opti Diamond

Klasse I

DALI-2

Adapter für die Installation auf der
Schiene sind separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Smart-Zubehör für Dreiphasen-Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi Sensor

Casambi - DALI-Schnittstelle

Optikfarben



D8
Weiß

Gehäusefarben



G0
Weiß/Weiß



G2
Schwarz/Schwarz



I1
Weiß / Champagner



I3
Schwarz / Champagner



R4
Weiß / Transparent



R5
Schwarz/Transparent



R6
Champagner/Transparent

Optikfarben



D8
Schwarz

Gehäusefarben



G1
Weiß/Weiß



I2
Schwarz/Schwarz



I4
Weiß / Champagner



M6
Schwarz / Champagner



R7
Weiß / Transparent



R8
Schwarz/Transparent



R9
Champagner/Transparent



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Tenoha - Mailand, Italien — Produkt: Spacepad - UGR<19 | 415×140 mm | Mattschwarz / Weiß transparent
Ph: Paolo Carlini



ALLGEMEINBELEUCHTUNG

415x140 mm
Bis zu 4350 lm
Bis zu 164 lm/W
Opti Diamond



UGR<19

415x140 mm
Bis zu 2480 lm
Bis zu 166 lm/W
Opti Diamond



ALLGEMEINBELEUCHTUNG 880x140 mm

880x140 mm
Bis zu 8734 lm
Bis zu 170 lm/W
Opti Diamond



UGR<19 880x140 mm

880x140 mm
Bis zu 5611 lm
Bis zu 176 lm/W
Opti Diamond

2700K | 3000K | 3500K | 4000K
CRI80 | CRI90
IP20
2 Größen
Schwenkbar
Drehung 360°
Opti Diamond
Klasse I
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Casambi
DALI-2
DALI-2 Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo


Smart Services:

Space management |
Push Notification


Smart-Zubehör für Dreiphasen- Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Casambi Sensor
Casambi - DALI-Schnittstelle

Gehäusefarben



Optikfarben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LIGHT SHED 14

Design iGuzzini



Park Associati Studio - Mailand, Italien — Produkt: Light Shed 14 - Pendelleuchte | 1200 mm | Weiß / Weiß transparent
Ph: Paolo Carlini



SCHIENE

1200 | 1600 | 2400 | 3000 mm

Bis zu 6500 lm

Bis zu 147 lm/W

UGR<19

Opti Diamond

Klasse I

DALI-2

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S. 130



Light Shed 14
Pendelleuchte

Deckenleuchten S. 247



Light Shed 14
Deckenleuchte

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20

4 Längen

Opti Diamond - UGR<19

Notleuchte

Klasse I

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi

DALI-2

DALI-2 Sensor

Adapter für die Installation auf der
Schiene sind separat zu bestellen

Gehäusefarben



01
Weiß

04
Schwarz

Optikfarben



D8
Weiß transparent

83
Schwarz transparent

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Smart-Zubehör für Dreiphasen-Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi Sensor

Casambi - DALI-Schnittstelle



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Santini Spa Hauptgeschäftssitz - Bergamo, Italien — Produkt: iN60 Evo - System MPO | UGR<19 | Schwarz
Ph: Paolo Carlini



SYSTEM SPACE

Weiß transparent | Schwarz transparent
1200 | 2400 mm
LED-Modul
3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 6059 lm/m
Bis zu 169 lm/W
GL | UGR<19
Up & Down einstellbare Lichtemission



SYSTEM MMO

Metallisierte Modularoptik
1200 | 2400 mm
LED-Modul
3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 5696 lm/m
Bis zu 154 lm/W
UGR<19



SYSTEM MPO

Mikroprismenoptik
600 | 900 | 1200 | 3600 mm
LED-Modul - Lange Streifenform
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1596 lm/m
Bis zu 141 lm/W
UGR<19
Winkeliges Leuchtmodul



SYSTEM OPAL

600 | 900 | 1200 | 3600 mm
LED-Modul - Lange Streifenform
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4898 lm/m
Bis zu 147 lm/W
GL
Winkeliges Leuchtmodul



SYSTEM WALL WASHER

600 | 1200 mm

LED-Modul

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1642 lm/m

Bis zu 104 lm/W

WW

Sonstige erhältliche Versionen


Downlights und Einbauleuchten S. 76 / Lineare Systeme S. 180




iN60 Evo System
Space



iN60 Evo System
MMO



iN60 Evo System
MPO



iN60 Evo System
Opal



iN60 Evo System
Wall Washer

Pendelleuchten S. 137



iN60 Evo Einzel-
leuchte Space



iN60 Evo Einzel-
leuchte MMO



iN60 Evo Einzel-
leuchte MPO



iN60 Evo Einzel-
leuchte Opal



iN60 Evo System
Space



iN60 Evo System
MMO



iN60 Evo System
MPO



iN60 Evo System
Opal




iN60 Evo System
Wall Washer

Smart-Zubehör für iN60 Evo




Organic Response
Beleuchtungs-
stärke- und Be-
wegungssensor



Casambi
Beleuchtungs-
stärke- und Be-
wegungssensor



DALI-2 Beleuch-
tungsstärke- und
Bewegungs-
sensor



Casambi-DALI
Steuerschnitt-
stelle



Li-Fi-Transcei-
ver-Modul

3000K | 3500K | 4000K | Tunable
White (2700K ÷ 6500K)

CRI80 | CRI90

IP20

GL | UGR<19 | WW

Klasse I

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi | Casambi Sensor |
Casambi HF-Sensor

DALI-2 | DALI-2 Sensor

Für die Schieneninstallation ist das ent-
sprechende Zubehör PF99 erforderlich.

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification


Smart-Zubehör für Dreiphasen- Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi Sensor

Casambi - DALI-Schnittstelle

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

MAINS VOLTAGE TRACK

Design iGuzzini



Königliches Museum der Schönen Künste (KMKSA) - Antwerpen, Belgien — Produkt: Dreiphasen-Stromschiene – Decken-/Pendelleuchte | Weiß
Ph: Kris Dekeijser



EINBAULEUCHTE

1000 | 2000 | 3000 | 4000 mm



DECKEN-/PENDELLEUCHTE

1000 | 2000 | 3000 | 4000 mm

Smart-Zubehör für Dreiphasen-Stromschiene



Casambi
Multisensor für
Beleuchtungs-
stärke und
Bewegung

IP20 | IP40

4 Längen

Smart-Zubehör für Dreiphasen- Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi Sensor

Casambi - DALI-Schnittstelle

Farben



12
Aluminium



01
Weiß




04
Schwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



LEUCHTEN FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN




82 | SIPARIO LV



86 | PALCO



92 | ROBIN



94 | NEWFO



98 | LE PERROQUET



100 | LASER



102 | LASER BLADE XS



106 | LIBERA



108 | FILORAIL




114 | SUPERRAIL



120 | LOW VOLTAGE TRACK





FÜR FILORAIL Ø22

Bis zu 161 lm

Bis zu 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



FÜR FILORAIL Ø40

Bis zu 650 lm

Bis zu 60 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



FÜR FILORAIL Ø56

Bis zu 1180 lm

Bis zu 85 lm/W

S | M | F | WF | VWF | WW

Opti Beam Lens |



FÜR FILORAIL Ø73

Bis zu 2160 lm

Bis zu 108 lm/W

S | M | F | WF | VWF | WW

Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens




FÜR FILORAIL Ø86

Bis zu 2370 lm

Bis zu 117 lm/W

S | M | F | WF | VWF | WW

Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens



BEAMER FÜR FILORAIL Ø22

Bis zu 27 lm


Beamer



BEAMER FÜR FILORAIL Ø40

Bis zu 27 lm

Beamer



FRAMER FÜR FILORAIL Ø22

Bis zu 38 lm


Framer



FRAMER FÜR FILORAIL Ø40

Bis zu 5 lm

Beamer



FÜR NIEDERSpannung Ø22 mm

Bis zu 160 lm

Bis zu 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung Ø40 mm

Bis zu 650 lm

Bis zu 60 lm/W

S | M | WF | O

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung Ø56 mm

Bis zu 1180 lm

Bis zu 85 lm/W

S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung Ø73 mm

Bis zu 2160 lm

Bis zu 108 lm/W

S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung Ø86 mm

Bis zu 2370 lm

Bis zu 117 lm/W

S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung WALL WASHER

Bis zu 1115 lm

Bis zu 73 lm/W

WW

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung WALL WASHER Ø73 mm

Bis zu 1200 lm

Bis zu 75 lm/W

WW

Opti Beam Lens



NIEDERSpannung WALL WASHER Ø86 mm

Bis zu 1500 lm

Bis zu 88 lm/W

WW

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung BEAMER Ø22 mm

Bis zu 160 lm

Bis zu 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung BEAMER Ø40 mm

Bis zu 160 lm

Bis zu 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung BEAMER Ø86 mm

Bis zu 160 lm

Bis zu 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung FRAMER Ø22 mm

Bis zu 160 lm

Bis zu 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung FRAMER Ø40 mm

Bis zu 160 lm

Bis zu 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung FRAMER Ø40 mm FÜR SUPERRAIL

Bis zu 160 lm

Bis zu 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung Ø22 mm MIT STANGE

Bis zu 160 lm

Bis zu 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



FÜR NIEDERSpannung Ø40 mm MIT STANGE

Bis zu 650 lm

Bis zu 60 lm/W

S | M | WF | O

Opti Beam Lens

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 48

Wand- und Deckenleuchten S. 202




Sipario



Sipario Framer



Sipario
Aufbauleuchte



Sipario
Einbauleuchte

ZUBEHÖR OPTI BEAM REFRACTOR

- 1 Opti Beam Refractors
- 2 Wabenraster-Lichtklappe
- 3 Zylindrischer Schirm
- 4 Verschlusslamelle
- 5 Blendschutzklappen



2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90 | CRI97

IP20

5 Größen

Schwenkbar - Drehung 360° |
Neigung 90°

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
| Opti Beam Refractor

Casambi

DALI Broadcast | DALI Powerline

Klasse III

Smart-Zubehör für Superrail und Filorail

Casambi Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



O1
Weiß




V0
Mattschwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
Sipario LV: Beamer,
Framer, Stange erhältlich
ab April 2026



Römisches Forum Museum - Cartagena, Spanien — Produkt: Palco - Ø37 mm | Schwarz
Ph: Courtesy of Amann-Cánovas-Maruri



**NIEDERSpannung
Ø19 mm FÜR FILORAIL**

2700K | 3000K | 3500 | 4000K

Bis zu 154 lm

Bis zu 45 lm/W

S | M

DALI Broadcast



**NIEDERSpannung
Ø37 mm FÜR FILORAIL**

2700K | 3000K | 3500 | 4000K

Bis zu 578 lm

Bis zu 60 lm/W

S | M | WF

DALI Broadcast



**NIEDERSpannung
Ø51 mm FÜR FILORAIL**

2700K | 3000K | 3500 | 4000K

Bis zu 1198 lm

Bis zu 75 lm/W

S | F | WF

DALI Powerline | Casambi



**NIEDERSpannung
Ø62 mm FÜR FILORAIL**

2700K | 3000K | 3500 | 4000K

Bis zu 1856 lm

Bis zu 94 lm/W

S | F | WF

DALI Powerline | Casambi



**NIEDERSpannung
Ø86 mm FÜR FILORAIL**


2700K | 3000K | 3500 | 4000K

Bis zu 2613 lm

Bis zu 102 lm/W

S | M | F | WF

DALI Powerline | Casambi



**NIEDERSpannung BEAMER
Ø19 mm FÜR FILORAIL**


2700K | 3000K | 3500 | 4000K

Bis zu 28 lm

Beamer

10°-65°

DALI Broadcast



**NIEDERSpannung FRAMER
Ø19 mm FÜR FILORAIL**

2700K | 3000K | 3500 | 4000K

Bis zu 30 lm

Framer

DALI Broadcast



**NIEDERSpannung FRAMER
Ø37 mm FÜR FILORAIL**

2700K | 3000K | 3500 | 4000K

Bis zu 38 lm

Framer

12°

DALI Broadcast



**NIEDERSpannung WALL WASHER
Ø51 mm FÜR FILORAIL**

2700K | 3000K | 3500 | 4000K

Bis zu 296 lm

Bis zu 94 lm/W

WW

DALI Powerline | Casambi



**NIEDERSpannung WALL WASHER
Ø86 mm FÜR FILORAIL**

2700K | 3000K | 3500 | 4000K

Bis zu 1373 lm


Bis zu 61 lm/W

WW

DALI Powerline | Casambi



The Courtauld Gallery - London, Vereinigtes Königreich — Produkt: Palco - Ø51 mm | Weiß
Ph: David Levene, courtesy of Courtauld Gallery



NIEDERSpannung Ø19 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 308 lm

Bis zu 60 lm/W

S | M

DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung Ø37 mm


2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 578 lm

Bis zu 60 lm/W

S | M | WF

DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung Ø51 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1198 lm

Bis zu 74 lm/W

S | F | WF

DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung Ø62 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1856 lm

Bis zu 94 lm/W

S | F | WF

DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung Ø86 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 2613 lm

Bis zu 102 lm/W

S | M | F | WF

DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung Ø51 mm WALL WASHER

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 297 lm

Bis zu 19 lm/W

WW

DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung Ø86 mm WALL WASHER

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1373 lm

Bis zu 61 lm/W

WW

DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung Ø19 mm FRAMER

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 30 lm

Framer

DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung Ø37 mm FRAMER

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 180 lm

Framer

DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung Ø19 mm BEAMER

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 109 lm

Beamer

DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung Ø19 mm MIT STANGE

2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 154 lm

Bis zu 45 lm/W

M

DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung Ø37 mm MIT STANGE

2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 578 lm

Bis zu 60 lm/W

M | WF

DALI Powerline | Casambi



Historischer Hauptgeschäftssitz von Fiandre - Castellarano, Italien — Produkt: Palco - Ø37 mm | Schwarz
Ph: Fabio Mantovani, courtesy of Fiandre

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 52



Palco Pro



Palco



Palco Wall Washer



Palco Framed

Wand- und Deckenleuchten S. 204



Palco Aufbau-leuchte



Palco Framed Aufbauleuchte



Palco Einbau-leuchte




Palco Framed Einbauleuchte

ZUBEHÖR


OPTI BEAM REFRACTOR MIT ZUBEHÖR

- 1 Austauschbarer Reflektor (nur Ø86 mm)
- 2 Refraktor zur mittleren elliptischen Lichtverteilung
- 3 Refraktor zur extensiven elliptischen Lichtverteilung
- 4 „Soft Lens“-Filter
- 5 Blendschutz-Wabenraster
- 6 Zylindrischer Schirm
- 7 Blendschutzklappen

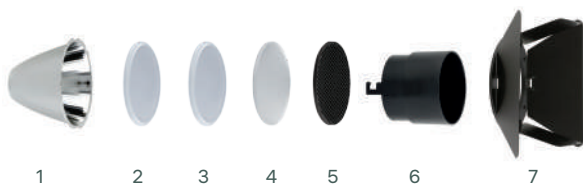

OPTI BEAM LENS MIT ZUBEHÖR

- 8 Spill-Ring
- 9 Opti Beam Refractor Medium (nur Ø86 mm)
- 10 Opti Beam Refractor Flood (nur Ø86 mm)
- 11 Opti Beam Refractor Wide Flood (nur Ø86 mm)
- 12 Refraktor zur mittleren elliptischen Lichtverteilung
- 13 Refraktor zur extensiven elliptischen Lichtverteilung
- 14 Blendschutz-Wabenraster
- 15 Zylindrischer Schirm

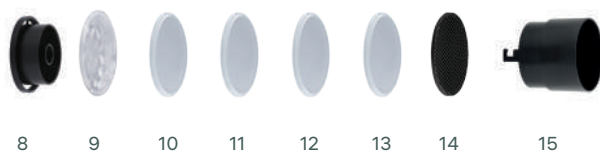

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80 | CRI90 | CRI97

IP20 | IP40

Klasse III

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Casambi

DALI Broadcast | DALI Powerline

Smart-Zubehör für Superrail und Filorail

Casambi Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management | Push Notification

Farben



01 Weiß



04 Schwarz



Sonstige Auszeichnungen
„Premio del Premi 2018“ Preis für Innovation
CODEGA 2018
German Design Award 2018
Delta Award 2018
Progress Report Selection 2020



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



University of Texas Dallas - Arts and Performance Center (UTD APC) Dallas, Texas, USA — Produkt: Robin - Ø51 mm für Niederspannungsschiene | Schwarz
Ph: Mauricio Rojas



Ø37 mm FÜR FILORAIL

Bis zu 652 lm
Bis zu 59 lm/W
S | M | WF



Ø51 mm FÜR FILORAIL

Bis zu 1344 lm
Bis zu 74 lm/W
S | F | WF



Ø62 mm FÜR FILORAIL

Bis zu 2415 lm
Bis zu 98 lm/W
S | F | WF



Ø51 mm WALL WASHER FÜR FILORAIL

Bis zu 328 lm
Bis zu 18 lm/W
WW



Ø37 mm FÜR NIEDERSpannungsschiene / SUPERRAIL

Bis zu 652 lm
Bis zu 59 lm/W
S | M | WF



Ø51 mm FÜR NIEDERSpannungsschiene / SUPERRAIL

Bis zu 1344 lm
Bis zu 74 lm/W
S | F | WF



Ø62 mm FÜR NIEDERSpannungsschiene / SUPERRAIL

Bis zu 2415 lm
Bis zu 98 lm/W
S | F | WF




Ø51 mm WALL WASHER FÜR NIEDERSpannungsschiene / SUPERRAIL

Bis zu 328 lm
Bis zu 18 lm/W
WW

ZUBEHÖR

- 1 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung
- 2 Blendschutz-Wabenraster
- 3 Spill-Ring
- 4 Zylindrischer Schirm
- 5 Zylindrischer Deko-Schirm

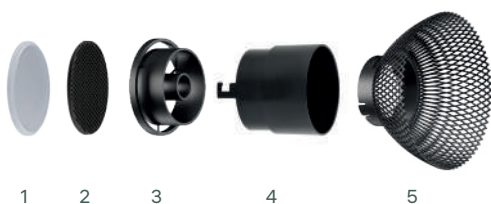

2700K | 3000K | 3500 | 4000K

CRI90

IP20

Klasse III

Opti Beam Lens

Casambi

DALI Powerline

Smart-Zubehör für Superrail und Filorail

Casambi Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben




reddot winner 2021
best of the best



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Produkt: Newfo - Ø88 mm für Filorail | Mattschwarz



**NIEDERSpannung Ø62 mm
FÜR FILORAIL**


Bis zu 896 lm

Bis zu 87 lm/W

S | M | F | WF

Klasse III

DALI Broadcast



**NIEDERSpannung Ø88 mm
FÜR FILORAIL**


Bis zu 1818 lm

Bis zu 108 lm/W

M | F | WF

Klasse III

DALI Powerline | Casambi



**NIEDERSpannung Ø116 mm
FÜR FILORAIL**

Bis zu 2519 lm

Bis zu 114 lm/W

M | F | WF

Klasse III

DALI Powerline | Casambi



**NIEDERSpannung-PENDELLEUCHTE
Ø88 mm FÜR NIEDERSpannungs-
SCHIENE UND FILORAIL**

Bis zu 1818 lm

Bis zu 108 lm/W

F | WF

Klasse III

DALI Powerline | Casambi



**NIEDERSpannung-PENDELLEUCHTE
Ø116 mm FÜR NIEDERSpannungs-
SCHIENE, FILORAIL UND SUPERRAIL**

Bis zu 2519 lm

Bis zu 114 lm/W

F | WF

Klasse III

DALI Powerline | Casambi



**NIEDERSpannung Ø62 mm
FÜR NIEDERSpannungssCHIENE
UND SUPERRAIL**

Bis zu 1145 lm

Bis zu 87 lm/W

S | M | F | WF

Klasse III

DALI Powerline | Casambi



**NIEDERSpannung Ø88 mm
FÜR NIEDERSpannungssCHIENE
UND SUPERRAIL**

Bis zu 1818 lm

Bis zu 108 lm/W

S | M | F | WF

Klasse III

DALI Powerline | Casambi



**NIEDERSpannung Ø116 mm
FÜR NIEDERSpannungssCHIENE
UND SUPERRAIL**

Bis zu 2519 lm

Bis zu 114 lm/W

S | M | F | WF

Klasse III

DALI Powerline | Casambi




Sonstige erhältliche Versionen


Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 60



Newfo



Newfo Pendelleuchte



Newfo Aufbauleuchte



Newfo Einbauleuchte




Newfo Aufbauleuchte



Newfo Aufbau-Pendelleuchte



Newfo Einbauleuchte



Newfo Einbau-Pendelleuchte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP20 | IP43

3 Größen

Drehung 360° | Neigung 90°

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Klasse III

Casambi

DALI Broadcast | DALI Powerline

Smart-Zubehör für Superrail und Filorail

Casambi Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Gehäusefarben



O1
Weiß



O4
Schwarz



N8
Titan

Optikfarben



O4
Schwarz



N8
Titan



U7
Messing



V6
Mattes Kupfer



reddot winner 2025
best of the best



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





Ø55 mm FÜR FILORAIL

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 496 lm

Bis zu 74 lm/W

S | M | WF




Ø80 mm FÜR FILORAIL

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1436 lm

Bis zu 97 lm/W

M | F | WF



PENDELLEUCHTE Ø55 mm FÜR FILORAIL

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 496 lm

Bis zu 74 lm/W

S | M | WF



PENDELLEUCHTE Ø80 mm FÜR FILORAIL

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1436 lm

Bis zu 97 lm/W

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 62

Pendelleuchten S. 150

Wandleuchten S. 208 / Deckenleuchten S. 242



Le Perroquet



Le Perroquet
Pendelleuchte



Le Perroquet
Pendelleuchte



Le Perroquet



Le Perroquet
Pendelleuchte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRi90

IP20

3 Größen

Opti Beam Lens | Opti Beam Reflector

Klasse III

Casambi

DALI Powerline

Drehung 360° | Neigung 90°

Smart-Zubehör für Filorail

Casambi Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben

-  01 Weiß
-  06 Gelb
-  02 Orange
-  04 Schwarz
-  05 Rot
-  09 Hellblau



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



DENA Büros. EUREF-Campus - Berlin, Deutschland — Produkt: Laser - Pendelleuchte Ø59 mm | Schwarz
Ph: Felix Löchner



PENDELLEUCHTE FÜR FILORAIL

Ø59 | Ø75

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

Bis zu 1615 lm

Bis zu 107 lm/W

M | F



PENDELLEUCHTE FÜR NIEDERSpannungsschiene

Ø59 | Ø75

2700K | 3000K | 4000K

CRI90

Bis zu 1615 lm

Bis zu 107 lm/W

M | F

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.28



Laser starr rund



Laser starr quadratisch



Laser schwenkbar rund



Laser Wall Washer rund



Laser Wall Washer quadratisch

Pendelleuchten S. 156



Laser Pendelleuchte

Deckenleuchten S. 230



Laser Aufbauleuchte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP20

2 Größen

Klasse III

Casambi

DALI Powerline

Smart-Zubehör für Superrail und Filorail

Casambi Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Gehäusefarben



01 Weiß

04 Schwarz

Optikfarben



01 Weiß

14 Gold

E8 Gold-satiniert



E7 Chrom

E6 Chrom poliert



04 Schwarz



Sonstige Auszeichnungen
FX International Interior Design Award 2016



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

LASER BLADE XS

Design iGuzzini



Produkt: Laser Blade XS - High Contrast | 5 Zellen | Schwarz/Schwarz




HIGH CONTRAST PENDELLEUCHTE FÜR FILORAIL

1 2×2 3×3 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1700 lm
Bis zu 98 lm/W
F WF



HIGH CONTRAST FÜR FILORAIL

1 5 10 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1839 lm
Bis zu 100 lm/W
F



WALL WASHER LGC FÜR FILORAIL

5 10 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 648 lm
Bis zu 35 lm/W
WW-LGC



ALLGEMEINBELEUCHTUNG PRO FÜR FILORAIL

5 10 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1664 lm
Bis zu 90 lm/W
GL-PRO



HIGH CONTRAST FÜR NIEDERSPANNUNGSSCHIENE

1 5 10 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 2033 lm
Bis zu 93 lm/W
F



WALL WASHER FÜR NIEDERSPANNUNGSSCHIENE

10 Zellen
2700K 3000K 4000K
Bis zu 836 lm
Bis zu 45 lm/W
WW



ALLGEMEINBELEUCHTUNG PRO FÜR NIEDERSPANNUNGSSCHIENE

5 10 Zellen
2700K 3000K 4000K
Bis zu 1690 lm
Bis zu 77 lm/W
GL-PRO



HIGH CONTRAST PENDELLEUCHTE FÜR NIEDERSPANNUNGSSCHIENE

1 2×2 3×3 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1535 lm
Bis zu 90 lm/W
F WF



HIGH CONTRAST FÜR SUPERRAIL

5 10 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1867 lm
Bis zu 85 lm/W
F



ALLGEMEINBELEUCHTUNG PRO FÜR SUPERRAIL

5 10 Zellen
2700K 3000K 4000K
Bis zu 1552 lm
Bis zu 70 lm/W
GL-PRO



WALL WASHER LGC FÜR SUPERRAIL

5 10 Zellen
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 640 lm
Bis zu 35 lm/W
WW-LGC



Villa Waterfall - Porto Cervo, Italien & Bindestrich; — Produkt: Laser Blade XS - High Contrast | 5 Zellen | Schwarz/Schwarz
Ph: Stefano Ferrando, Studio Vetroblu

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.28



Laser Blade XS
High Contrast



Laser Blade
XS Wall Washer
LGC



Laser Blade XS
Wall Washer



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro



Laser Blade XS
High Contrast -
schwenkbar

Pendelleuchten
S. 158



Laser Blade XS
High Contrast -
Pendelleuchte



Laser Blade XS
High Contrast -
Decke



Laser Blade XS
Wall Washer -
Decke



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
- Decke

Deckenleuchten S. 226

2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White (2700K - 5700K)

CRI80 | CRI90

IP20 | IP43

8 Größen

Starr | Schwenkbar

Frame | Minimal

Klasse II, III

DALI-2 | DALI Broadcast

Versorgungseinheit ist separat zu
bestellen (Klasse III)

Smart-Zubehör für Superrail und Filorail

Casambi Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Gehäusefarben



O1
Weiß



C1
Verkehrsweiß



B1
Signalweiß



15
Grau



O4
Schwarz



V0
Mattschwarz

Optikfarben



O1
Weiß



O4
Schwarz



14
Gold



E6
Chrom poliert



Sonstige Auszeichnungen
Lighting Design Award 2017
Design L+B 2018
German Design Award 2019



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Historischer Hauptgeschäftssitz von Fiandre - Castellarano, Italien — Produkt: Libera - 1400 mm | UGR<19 | Schwarz/Weiß transparent
Ph: Fabio Mantovani, courtesy of Fiandre



PENDEL-EINZELLEUCHTE FÜR FILORAIL

1200 | 1400 | 1800 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 3527 lm
Bis zu 126 lm/W
GL | UGR<19

Smart-Zubehör für Libera



Organic Response



Quick BLE (Casambi)



DALI-2

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S. 128



Libera System - Pendelleuchte



Libera Pendel-Einzeleuchte



Libera System - Wand



Libera Wandanbau-Einzeleuchte

Tisch- und Stehleuchten S. 266



Libera System - Vom Boden zur Decke



Libera freistehende Stehleuchte



Libera freistehend vom Boden zur Decke

Lineares System S. 182



Libera System - Pendelleuchte



Libera System - Space-Leucht-module



Libera System - Module für die Allgemeinbeleuchtung



Libera System - Module für die Allgemeinbeleuchtung ohne Schirm



Libera System - Led-Strip für Uplight



Libera System - Montage- und Versorgungszubehör

2700K | 3000K | 3500K | 4000K
CRI90
6 Längen
Allgemeinbeleuchtung | UGR<19
Space | Mikrotextriert | Getönt
Up & Down | Down Emission
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Casambi | Casambi Sensor
DALI Broadcast | DALI Powerline | DALI-2 Sensor
IP20 | IP40
Klasse III

Smart-Zubehör für Filorail

Casambi Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management | Push Notification

Gehäusefarben

01 Weiß

04 Schwarz

N8 Titan

N9 Saphir

Optikfarben

R4 Weiß transparent


83 Schwarz transparent



Sonstige Auszeichnungen
BrightStar Award 2024
Grand Prix du Design (Gold und Platin) 2024
Production Innovation Award 2024
Good Design 2024



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



FILORAIL DECKEN-/PENDELLEUCHTEN

DALI Broadcast | DALI Powerline |
Casambi



FILORAIL EINBAU MINIMAL

DALI Broadcast | DALI Powerline |
Casambi



FILORAIL EINBAU FRAME

DALI Broadcast | DALI Powerline |
Casambi

TOOLS

DALI Broadcast




PALCO NIEDERSPANNUNG Ø19 / 37 mm FÜR FILORAIL DALI BROADCAST

Bis zu 578 lm

Bis zu 60 lm/W

S | M | WF




PALCO NIEDERSPANNUNG BEAMER Ø19 mm FÜR FILORAIL DALI BROADCAST

Bis zu 28 lm

Beamer

10°-65°



PALCO NIEDERSPANNUNG FRAMER Ø19 / 37 mm FÜR FILORAIL DALI BROADCAST

Bis zu 38 lm

Framer

12°



SIPARIO NIEDERSPANNUNG Ø22 / 40 mm FÜR FILORAIL DALI BROADCAST

Bis zu 650 lm

Bis zu 60 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



SIPARIO BEAMER NIEDERSPAN- NUNG Ø22 / 40 mm FÜR FILORAIL DALI BROADCAST

Bis zu 27 lm

Beamer



SIPARIO FRAMER NIEDERSPAN- NUNG Ø22 / 40 mm FÜR FILORAIL DALI BROADCAST

Bis zu 5 lm

Beamer



NEWFO Ø62 mm FÜR FILORAIL DALI BROADCAST

Bis zu 896 lm

Bis zu 87 lm/W

S | M | F | WF



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST 1 ZELLE FÜR FILORAIL DALI BROADCAST

Bis zu 201 lm

Bis zu 60 lm/W

F



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST PENDELLEUCHTE 1 ZELLE FÜR FILORAIL DALI BROADCAST

Bis zu 201 lm

Bis zu 61 lm/W

F



LIBERA PENDEL-EINZELLEUCHTE FÜR FILORAIL DALI BROADCAST

Bis zu 3527 lm

Bis zu 126 lm/W

GL | UGR<19

DALI Powerline



**PALCO NIEDERSPANNUNG
Ø51 / 62 / 86 mm
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 2613 lm

Bis zu 102 lm/W

S | M | F | WF



**PALCO NIEDERSPANNUNG
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 1373 lm

Bis zu 61 lm/W

WW



**SIPARIO NIEDERSPANNUNG
Ø56 / 73 / 86 mm
FÜR FILORAIL DALI BROADCAST**

Bis zu 650 lm

Bis zu 60 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



**ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 2415 lm

Bis zu 98 lm/W

S | M | F | WF




**ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 328 lm

Bis zu 18 lm/W

WW

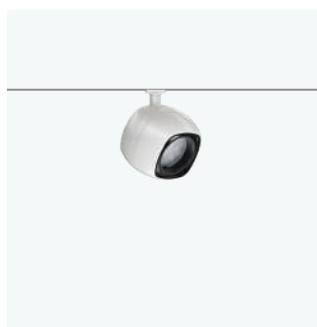

**NEWFO Ø88 / 116 mm
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 2519 lm

Bis zu 114 lm/W

M | F | WF



**NEWFO PENDELLEUCHTE Ø88 / 116 mm
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 2519 lm

Bis zu 114 lm/W

F | WF



**LE PERROQUET Ø55 / 80 mm
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 1436 lm

Bis zu 97 lm/W

S | M | F | WF



**LE PERROQUET Ø55 / 80 mm
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 1436 lm

Bis zu 97 lm/W

S | M | F | WF



**LIBERA PENDEL-EINZELLEUCHTE
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 4017 lm

Bis zu 150 lm/W

M | F



**LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
5 - 10 ZELLEN FÜR FILORAIL DALI
POWERLINE**

Bis zu 1839 lm

Bis zu 100 lm/W

F



**LASER BLADE XS GENERAL
LIGHTING PRO 5 - 10 ZELLEN
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**


Bis zu 1664 lm

Bis zu 90 lm/W

GL-PRO



DALI Powerline



**LASER BLADE XS WALL WASHER
LGC 5 - 10 ZELLEN FÜR FILORAIL
DALI POWERLINE**

Bis zu 648 lm
Bis zu 35 lm/W
WW-LGC



**LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
PENDELLEUCHTE 1 - 4 - 9 ZELLEN
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 1700 lm
Bis zu 98 lm/W
M | F



**LASER PENDELLEUCHTE Ø59 / 75 mm
FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 1615 lm
Bis zu 107 lm/W
M | F



**LASER EVO PENDELLEUCHTE Ø59 /
75 mm FÜR FILORAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 1680 lm
Bis zu 110 lm/W
M | F

Casambi



**PALCO NIEDERSPANNUNG
Ø51 / 62 / 86 mm
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 2613 lm

Bis zu 102 lm/W

S | M | F | WF



**PALCO NIEDERSPANNUNG
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 1373 lm

Bis zu 61 lm/W

WW



**SIPARIO NIEDERSPANNUNG
Ø56 / 73 / 86 mm
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 650 lm

Bis zu 60 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



**ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 2415 lm

Bis zu 98 lm/W

S | M | F | WF



**ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 328 lm

Bis zu 18 lm/W

WW



**NEWFO Ø88 / 116 mm
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 2519 lm

Bis zu 114 lm/W

M | F | WF



**NEWFO PENDELLEUCHTE Ø88 /
116 mm FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 2519 lm

Bis zu 114 lm/W

F | WF



**LE PERROQUET Ø55 / 80 mm
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 1436 lm

Bis zu 97 lm/W

S | M | F | WF



**LE PERROQUET Ø55 / 80 mm
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 1436 lm

Bis zu 97 lm/W

S | M | F | WF



**LIBERA PENDEL-EINZELLEUCHTE
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 4017 lm

Bis zu 150 lm/W

M | F




**LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
5 - 10 ZELLEN
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 1839 lm

Bis zu 100 lm/W

F




**LASER BLADE XS GENERAL
LIGHTING PRO 5 - 10 ZELLEN
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 1664 lm

Bis zu 90 lm/W

GL-PRO

Casambi



**LASER BLADE XS WALL WASHER
LGC 5 - 10 ZELLEN FÜR FILORAIL
CASAMBI**

Bis zu 648 lm
Bis zu 35 lm/W
WW-LGC



**LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
PENDELLEUCHTE 1 - 4 - 9 ZELLEN
FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 1700 lm
Bis zu 98 lm/W
M | F



**LASER PENDELLEUCHTE Ø59 /
75 mm FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 1615 lm
Bis zu 107 lm/W
M | F



**LASER EVO PENDELLEUCHTE Ø59 /
75 mm FÜR FILORAIL CASAMBI**

Bis zu 1680 lm
Bis zu 110 lm/W
M | F

Smart-Zubehör für Filorail



Casambi
Multisensor für Beleuchtungsstärke
und Bewegung

2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Casambi
DALI Powerline | DALI Broadcast



Sonstige Auszeichnungen
Light Middle East Award: Indoor Lighting
Product of the Year 2025
Grand Prix du Design 2025



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
Sipario für Filorail
erhältlich ab April 2026



Venice Venice Hotel - Venedig, Italien — Produkt: Superrail - Pendelleuchte | Palco Niederspannung | Schwarz
Ph: Alessandra Chemollo



DECKEN-/PENDELLEUCHTE

DALI Powerline | Casambi



PENDELLEUCHTE UP/DOWN

DALI Powerline | Casambi



EINBAU FRAME

DALI Powerline | Casambi



EINBAU MINIMAL

DALI Powerline | Casambi




**PALCO NIEDERSPANNUNG
Ø19 / 37 / 51 / 62 / 86 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 2496 lm
Bis zu 94 lm/W
S | M | F | WF



**PALCO NIEDERSPANNUNG
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 1373 lm
Bis zu 51 lm/W
WW

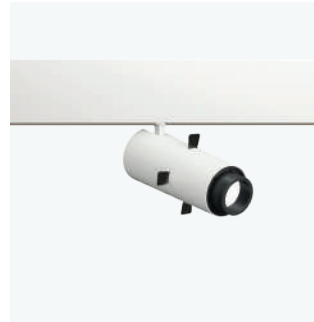

**PALCO NIEDERSPANNUNG FRAMER
Ø19 / 37 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 38 lm
Framer
12°



**PALCO NIEDERSPANNUNG BEAMER
Ø19 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 28 lm
Beamer
10°-65°



**SIPARIO NIEDERSPANNUNG
Ø22 / 40 / 56 / 73 / 86 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 2376 lm
Bis zu 117 lm/W
M | F | WF
Opti Beam Lens



**SIPARIO FRAMER NIEDERSPANNUNG
Ø22 / 40 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 40 lm
Beamer



**SIPARIO BEAMER NIEDERSPANNUNG
Ø22 / 40 / 86 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 1456 lm
Bis zu 80 lm/W
Beamer




**ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 2407 lm
Bis zu 94 lm/W
S | M | F | WF



**ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 322 lm
Bis zu 18 lm/W
WW

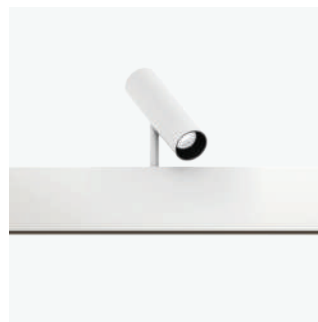


**ROBIN UPLIGHT
Ø37 / 51 / 62 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 2407 lm
Bis zu 94 lm/W
S | M | F | WF



**ROBIN WALL WASHER UPLIGHT
Ø51 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 322 lm
Bis zu 18 lm/W
WW

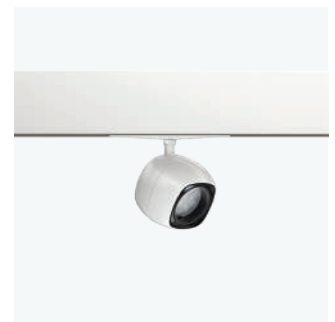

**NEWFO Ø62 / Ø88 / 116 mm
FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE**

Bis zu 2520 lm
Bis zu 113 lm/W
S | M | F | WF
Klasse III

TOOLS

DALI Powerline



NEWFO PENDELLEUCHTE Ø88 / 116 mm FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Bis zu 2520 lm

Bis zu 113 lm/W

F | WF

Klasse III

DALI Powerline | Casambi



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST 1 - 2 ZELLEN FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Bis zu 160 lm

Bis zu 64 lm/W

F




LASER BLADE XS HIGH CONTRAST 5 - 10 ZELLEN FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Bis zu 1887 lm

Bis zu 95 lm/W

F



LASER BLADE XS GENERAL LIGHTING PRO 5 - 10 ZELLEN FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Bis zu 1552 lm

Bis zu 70 lm/W

GL-PRO



LASER BLADE XS WALL WASHER 5 - 10 ZELLEN FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Bis zu 640 lm

Bis zu 34 lm/W

WW



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST PENDELLEUCHTE 1 - 4 - 9 ZELLEN FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Bis zu 1150 lm

Bis zu 67 lm/W

F | WF




SUPERRAIL SPACE FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Bis zu 3646 lm

Bis zu 144 lm/W

GL | UGR<19



LED-STICK FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Bis zu 1848 lm

Bis zu 74 lm/W

GL



UPLIGHT LEDSTRIP FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Bis zu 1978 lm

Bis zu 136 lm/W

GL



LASER PENDELLEUCHTE Ø59 / 75 mm FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Bis zu 1615 lm

Bis zu 106 lm/W

M | F



LASER EVO PENDELLEUCHTE Ø59 / 75 mm FÜR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Bis zu 1615 lm

Bis zu 106 lm/W

M | F

TOOLS

Casambi



PALCO NIEDERSpannung
Ø19 / 37 / 51 / 62 / 86 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 2496 lm

Bis zu 94 lm/W

S | M | F | WF



PALCO NIEDERSpannung
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 1373 lm

Bis zu 51 lm/W

WW



PALCO NIEDERSpannung FRAMER
Ø19 / 37 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 38 lm

Framer

12°



PALCO NIEDERSpannung BEAMER
Ø19 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 28 lm

Beamer

10°-65°



SIPARIO NIEDERSpannung
Ø22 / 40 / 56 / 73 / 86 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 2376 lm

Bis zu 117 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



SIPARIO FRAMER NIEDERSpannung
Ø22 / 40 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 40 lm

Beamer



SIPARIO BEAMER NIEDERSpannung
Ø22 / 40 / 86 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 1456 lm

Bis zu 80 lm/W

Beamer



ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 2407 lm

Bis zu 94 lm/W

S | M | F | WF



ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 322 lm

Bis zu 18 lm/W

WW




ROBIN UPLIGHT
Ø37 / 51 / 62 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 2407 lm

Bis zu 94 lm/W

S | M | F | WF

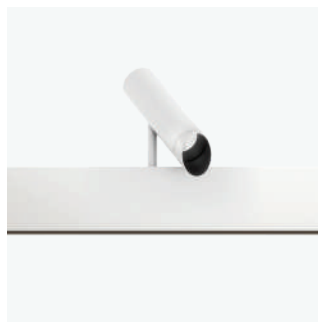

ROBIN WALL WASHER UPLIGHT
Ø51 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 322 lm

Bis zu 18 lm/W

WW



NEWFO Ø62 / Ø88 / 116 mm
FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 2520 lm

Bis zu 113 lm/W

S | M | F | WF

Klasse III

TOOLS

Casambi



NEWFO PENDELLEUCHTE Ø88 / 116 mm FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 2520 lm

Bis zu 113 lm/W

F | WF

Klasse III



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST 1 - 2 ZELLEN FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 160 lm

Bis zu 64 lm/W

F



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST 5 - 10 ZELLEN FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 1887 lm

Bis zu 95 lm/W

F



LASER BLADE XS GENERAL LIGHTING PRO 5 - 10 ZELLEN FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 1552 lm

Bis zu 70 lm/W

GL-PRO



LASER BLADE XS WALL WASHER 5 - 10 ZELLEN FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 640 lm

Bis zu 34 lm/W

WW



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST PENDELEUCHTE 1 - 4 - 9 ZELLEN FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 1150 lm

Bis zu 67 lm/W

F | WF




SUPERRAIL SPACE FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 3646 lm

Bis zu 144 lm/W

GL | UGR<19

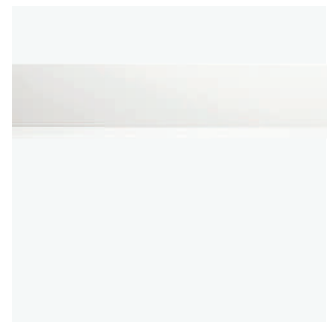

LED-STICK FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 1848 lm

Bis zu 74 lm/W

GL



UPLIGHT LEDSTRIP FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 1978 lm

Bis zu 136 lm/W

GL



LASER PENDELLEUCHTE Ø59 / 75 mm FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 1615 lm

Bis zu 106 lm/W

M | F



LASER EVO PENDELLEUCHTE Ø59 / 75 mm FÜR SUPERRAIL CASAMBI

Bis zu 1615 lm

Bis zu 106 lm/W

M | F

Smart-Zubehör für Superrail



Casambi Multisensor für Beleuchtungsstärke und Bewegung



Leuchtenadapter



Pink Villa Design Studio - Stockholm, Schweden — Produkt: Superrail - Palco Niederspannung | Ø37 mm | Schwarz
Ph: Max Rommel, courtesy of Nichetto Studio

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Casambi

DALI Powerline | DALI Broadcast

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen




Wilmutte & Associates Architects Büro - Mailand, Italien — Produkt: Niederspannungsschiene - Palco Niederspannung | Ø37 mm | Schwarz
Ph: Stefano Anzini



**NIEDERSpannungsschiene
Decken-/Pendelleuchte**

DALI Powerline | Casambi



EINBAU-NIEDERSpannungsschiene

DALI Powerline | Casambi

TOOLS

DALI Powerline



**PALCO NIEDERSpannung
Ø19 / 37 / 51 / 62 / 86 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
DALI POWERLINE**

Bis zu 2496 lm

Bis zu 94 lm/W

S | M | F | WF



**PALCO NIEDERSpannung
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
DALI POWERLINE**

Bis zu 1373 lm

Bis zu 51 lm/W

WW




**PALCO NIEDERSpannung FRAMER
Ø19 / 37 mm FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN DALI POWERLINE**

Bis zu 38 lm

Framer

12°



**PALCO NIEDERSpannung BEAMER
Ø19 mm FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN DALI POWERLINE**

Bis zu 28 lm

Beamer

10°-65°



**PALCO NIEDERSpannung Ø19 /
37 mm MIT STANGE FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN DALI POWERLINE**

Bis zu 578 lm

Bis zu 60 lm/W

M | WF



**SIPARIO NIEDERSpannung
Ø22 / 40 / 56 / 73 / 86 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
DALI POWERLINE**

Bis zu 2376 lm

Bis zu 117 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



**SIPARIO FRAMER NIEDERSpannung
Ø22 / 40 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
DALI POWERLINE**

Bis zu 40 lm

Beamer



**SIPARIO BEAMER NIEDERSpannung
Ø22 / 40 / 86 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
DALI POWERLINE**

Bis zu 1456 lm

Bis zu 80 lm/W

Beamer



**SIPARIO NIEDERSpannung
Ø22 / 40 mm MIT STAB
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
DALI POWERLINE**

Bis zu 650 lm

Bis zu 60 lm/W

S | M | WF | O

Opti Beam Lens



**ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
DALI POWERLINE**

Bis zu 2407 lm

Bis zu 94 lm/W

S | M | F | WF




**ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
DALI POWERLINE**

Bis zu 322 lm

Bis zu 18 lm/W

WW



**NEWFO Ø62 / Ø88 / 116 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
DALI POWERLINE**

Bis zu 2520 lm

Bis zu 113 lm/W

S | M | F | WF

Klasse III

TOOLS

Dali Powerline



**NEWFO PENDELLEUCHTE Ø88 / 116 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
DALI POWERLINE**

Bis zu 2520 lm

Bis zu 113 lm/W

F | WF

Klasse III



**LASER BLADE HIGH CONTRAST
1 - 2 ZELLEN FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN DALI POWERLINE**

Bis zu 160 lm

Bis zu 64 lm/W

F



**LASER BLADE HIGH CONTRAST
5 - 10 ZELLEN FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN DALI POWERLINE**

Bis zu 2033 lm

Bis zu 93 lm/W

F



**ALLGEMEINBELEUCHTUNG PRO
5X/10X FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN DALI POWERLINE**

Bis zu 1690 lm

Bis zu 77 lm/W

GL-PRO



**LASER BLADE WALL WASHER 10
ZELLEN FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN DALI POWERLINE**

Bis zu 836 lm

Bis zu 45 lm/W

WW



LASER BLADE HIGH CONTRAST PENDELLEUCHTE 1 - 4 - 9 ZELLEN FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN DALI POWERLINE

Bis zu 1150 lm

Bis zu 67 lm/W

F | WF



**LASER PENDELLEUCHTE Ø59 / 75 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN DALI POWERLINE**

Bis zu 1615 lm

Bis zu 106 lm/W

M | F



**LASER EVO PENDELLEUCHTE Ø59 / 75 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN DALI POWERLINE**

Bis zu 1615 lm

Bis zu 106 lm/W

M | F

Smart-Zubehör für Niederspannungsschienen



Casambi
Multisensor für
Beleuchtungsstärke
und Bewegung

TOOLS

Casambi



**PALCO NIEDERSpannung
Ø19 / 37 / 51 / 62 / 86 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 2496 lm

Bis zu 94 lm/W

S | M | F | WF



**PALCO NIEDERSpannung
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 1373 lm

Bis zu 51 lm/W

WW




**PALCO NIEDERSpannung FRAMER
Ø19 / 37 mm FÜR NIEDERSpan-
nungSSCHIENEN CASAMBI**

Bis zu 38 lm

Framer

12°

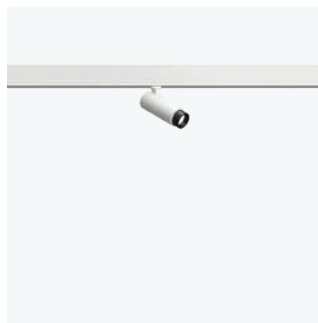

**PALCO NIEDERSpannung BEAMER
Ø19 mm FÜR NIEDERSpannungs-
schiENEN CASAMBI**

Bis zu 28 lm

Beamer

10°-65°



**PALCO NIEDERSpannung Ø19 / 37 mm
MIT STANGE FÜR NIEDERSpan-
nungSSCHIENEN CASAMBI**

Bis zu 578 lm

Bis zu 60 lm/W

M | WF



**SIPARIO NIEDERSpannung
Ø22 / 40 / 56 / 73 / 86 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 2376 lm

Bis zu 117 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



**SIPARIO FRAMER NIEDERSpannung
Ø22 / 40 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 40 lm

Beamer



**SIPARIO BEAMER NIEDERSpan-
nung Ø22 / 40 / 86 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 1456 lm

Bis zu 80 lm/W

Beamer



**SIPARIO NIEDERSpannung
Ø22 / 40 mm MIT STANGE
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 650 lm

Bis zu 60 lm/W

S | M | WF | O

Opti Beam Lens



**ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 2407 lm

Bis zu 94 lm/W

S | M | F | WF



**ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 322 lm

Bis zu 18 lm/W

WW



**NEWFO Ø62 / 88 / 116 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 2520 lm

Bis zu 113 lm/W

S | M | F | WF

Klasse III

LOW VOLTAGE TRACK

TOOLS

Casambi



**NEWFO PENDELLEUCHTE Ø88 / 116 mm
FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 2520 lm

Bis zu 113 lm/W

F | WF

Klasse III



**LASER BLADE HIGH CONTRAST
1 - 2 ZELLEN FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 160 lm

Bis zu 64 lm/W

F



**LASER BLADE HIGH CONTRAST
5 - 10 ZELLEN FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 2033 lm

Bis zu 93 lm/W

F



**ALLGEMEINBELEUCHTUNG PRO
5X/10X FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 1690 lm

Bis zu 77 lm/W

GL-PRO



**LASER BLADE WALL WASHER 10
ZELLEN FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 836 lm

Bis zu 45 lm/W

WW



**LASER BLADE HIGH CONTRAST PENDELLEUCHTE 1 - 4 - 9 ZELLEN FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 1150 lm

Bis zu 67 lm/W

F | WF



**LASER PENDELLEUCHTE Ø59 /
75 mm FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 1615 lm

Bis zu 106 lm/W

M | F



**LASER EVO PENDELLEUCHTE Ø59
/ 75 mm FÜR NIEDERSpannungSSCHIENEN
CASAMBI**

Bis zu 1615 lm

Bis zu 106 lm/W

M | F

Smart-Zubehör für Niederspannungsschienen



Casambi
Multisensor für
Beleuchtungs-
stärke und
Bewegung



Chalet Clivia – Ollon, Schweiz — Produkt: Niederspannungsschiene | Robin Ø37 | Schwarz
Ph: Paolo Carlini

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Casambi

DALI Powerline | DALI Broadcast

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



PENDELLEUCHTEN




128 | LIBERA



130 | LIGHT SHED 14



132 | LIGHT SHED 60



134 | IN30 EVO



135 | IN45



137 | IN60 EVO




140 | IN30



142 | ISIGN




144 | LINEALUCE 27




146 | BETWO




148 | EASY




150 | LE PERROQUET



152 | NEWFO



154 | TECNICA EVO




155 | TACK




156 | LASER



158 | LASER BLADE XS



160 | ISOLA



162 | IPLAN




164 | IPLAN ACCESS




165 | IPLAN NEXT



166 | DROP BY DROP



168 | CLAN



169 | ZURIGO



Privatbüro - Bologna, Italien — Produkt: Libera - 2700 mm | UGR<19 | Schwarz/Weiß transparent
Ph: Michele Nastasi



SYSTEM - PENDELLEUCHTE

600 | 900 | 1200 | 1800
| 2300 | 2700 mm

Bis zu 5287 lm

Bis zu 128 lm/W

GL | UGR<19



PENDEL-EINZELLEUCHTE

1400 | 1800 mm

mit Sensor 1900 mm

Bis zu 5222 lm

Bis zu 135 lm/W

GL | UGR<19



PENDEL-EINZELLEUCHTE FÜR FILORAIL

1200 | 1400 | 1800 mm

Bis zu 4017 lm

Bis zu 145 lm/W

GL | UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 198



Libera System –
Wand



Libera
Wandanbau-
Einzeleuchte



Libera System -
Vom Boden zur
Decke



Libera
freistehende
Stehleuchte



Libera
freistehend vom
Boden zur Decke



Libera Pendel-
Einzeleuchte für
Filorail

Tisch- und Stehleuchten S. 266

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 106

Lineare Systeme S. 182



Libera System -
Pendelleuchte



Libera System
- Space-
Leuchtmodule



Libera System
- Module für die
Allgemeinbe-
leuchtung



Libera System
- Module für die
Allgemeinbe-
leuchtung ohne
Schirm



Libera System
- Led-Strip für
Uplight



Libera System
- Montage- und
Versorgungsein-
heitzubehör

Smart-Zubehör für Libera



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

6 Längen

Allgemeinbeleuchtung | UGR<19

Space | Mikrotexturiert | Getönt

Up & Down | Down Emission

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi | Casambi Sensor

DALI-2 | DALI-2 Sensor

IP20

Klasse I

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz



N8
Titan



N9
Saphir

Optikfarben



R4
Weiß transparent



83
Schwarz transparent



B9
Getönt



P2
Mikrotexturiert



reddot winner 2024
best of the best



Sonstige Auszeichnungen

BrightStar Award 2024

Grand Prix du Design (Gold und Platin) 2024

Production Innovation Award 2024

Good Design 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LIGHT SHED 14

Design iGuzzini



Park Associati Studio - Mailand, Italien — Produkt: Light Shed 14 - 1195×140×48 mm | UGR<19 | Weiß/Transparent weiß
Ph: Paolo Carlini



PENDELLEUCHTE

1200 | 1600 | 2400 | 3200 mm

Bis zu 14.760 lm


Bis zu 161 lm/W

UGR<19

Opti Diamond

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 74



Light Shed 14
Leuchten für
Dreiphasen-
Stromschiene

Deckenleuchten S. 247



Light Shed 14
Deckenleuchte

Smart-Zubehör für Light Shed 14



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20

4 Längen

Opti Diamond - UGR<19

Notleuchte

Klasse I

Up & Down | Down Emission

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi

DALI-2 | DALI-2 Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz

Optikfarben



R4
Weiß transparent



83
Schwarz transparent



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LIGHT SHED 60

Design iGuzzini



Lighthinking Space HQ iGuzzini illuminazione - Recanati, Italien — Produkt: Light Shed 60
Ph: Studio Buschi






60 PENDELLEUCHTE

600×600 mm
3000K | 4000K | Tunable White
Bis zu 3976 lm
Bis zu 139 lm/W
UGR<19



dB PENDELLEUCHTE

600×600 mm
3000K | 4000K | Tunable White
Bis zu 3274 lm
Bis zu 115 lm/W
UGR<19



60 LEINEN-PENDELLEUCHTE

600×600 mm
3000K | 4000K | Tunable White
Bis zu 3496 lm
Bis zu 123 lm/W
UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.34


Smart-Zubehör für Light Shed 60



Light Shed 60
Einbauleuchte



Abdeckung
mit Halterung
für externe /
halb-eingebaute
Kamera



Abdeckung mit
Halterung für
Einbau-Kamera



Abdeckung mit
Multisensor für
Beleuchtungs-
stärke und
Bewegung

3000K | 4000K | Tunable White
(2700K ÷ 6500K)

CRI80 | CRI90

IP20 | IP43

1 Größe

MPO (Mikroprismenoptik)

Klasse II

Casambi

DALI-2 | DALI-2 Sensor

ON/OFF Notbetrieb

Adapter für Kamera

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification


Farben



Sonstige Auszeichnungen:
Goldzertifikat beim "Les Grands Prix du Design" 2022
IES Progress Report 2023



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen




SYSTEM OPAL

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1700 lm/m
Bis zu 102 lm/W
GL
Frame | Minimal
CRI80 | CRI90



SYSTEM HIGH CONTRAST

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2500 lm/m
Bis zu 95 lm/W
S | F | WF | VWF
Frame | Minimal
CRI90




SYSTEM WALL WASHER

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1250 lm/m
Bis zu 85 lm/W
WW
Frame | Minimal
CRI80 | CRI90



EINZELLEUCHTE OPAL

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1700 lm/m
Bis zu 102 lm/W
GL
Frame | Minimal
CRI80 | CRI90




EINZELLEUCHTE HIGH CONTRAST

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2500 lm/m
Bis zu 95 lm/W
S | F | WF | VWF
Frame | Minimal
CRI90

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 250 / Lineare Systeme S. 177



Evo System Opal



Evo System
High Contrast



Evo System
Wall Washer

2700K | 3000K | 3500K | 4000K
CRI80 | CRI90
IP20
Frame | Minimal
GL | UGR<10 | WW
Klasse I

Down | Up & Down | Down Emission
DALI-2 | CASAMBI | NOTBETRIEB
(Integral)

Intelligent Light Solutions


Intelligente Steuerungen:

Organic Response | Quick BLE
(Casambi) | Quick DALI | Master Pro
Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
IN30 EVO erhältlich ab
September 2026



SYSTEM OPALER SCHIRM

600 | 1200 | 2400 mm
3000K | 4000K
Bis zu 2300 lm/m (UGR <24)
Bis zu 1400 lm/m (UGR <22)
Bis zu 140 lm/W
GL
Frame
CRI90



SYSTEM OFFICE SCHIRM

600 | 1200 | 2400 mm
3000K | 4000K
Bis zu 1050 lm/m
Bis zu 120 lm/W
UGR<19
Frame
CRI90



SYSTEM SYSTEM RASTER

600 | 1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 3300 lm/m
Bis zu 150 lm/W
UGR<19
Frame
CRI90



SYSTEM WALL WASHER

600 | 1200 | 2400 mm
3000K | 4000K
Bis zu 2000 lm/m
Bis zu 110 lm/W
WW
Frame
CRI90



SYSTEM DREIPHASEN-STROMSCHIENE

1200 | 2400 mm
Dreiphasen-Stromschiene im Produktinnern



EINZELLEUCHTE OPALER SCHIRM

1200 | 2400 mm
3000K | 4000K
Bis zu 2300 lm/m (UGR <24)
Bis zu 1400 lm/m (UGR <22)
Bis zu 140 lm/W
GL
CRI90



EINZELLEUCHTE OFFICE SCHIRM

1200 | 2400 mm
3000K | 4000K
Bis zu 1050 lm/m
Bis zu 120 lm/W
UGR<19
CRI90



EINZELLEUCHTE RASTER

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 3300 lm/m
Bis zu 150 lm/W
UGR<19
CRI90

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 248



System
Opaler Schirm



System
Raster



System
Office Schirm



System
Wall Washer



System
Stromschiene für
Netzspannung

Pendelleuchten S. 135



System
Opaler Schirm



System
Raster



System
Office Schirm



System
Wall Washer



System
Stromschiene für
Netzspannung



Einzelleuchte
Opaler Schirm



Einzelleuchte
Raster



Einzelleuchte
Wall Washer

3000K | 4000K

CRI90

IP20

GL | UGR<19 | WW

Down | Up & Down | Down Emission

Klasse I

Organic Response (Steuerung +
Sensor)

DALI-2 | DALI-2 Sensor | DALI-2
Notbetrieb DALI Überwachung 3 h
(autark) | Casambi | Casambi Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben



01
Weiß



V0
Mattschwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
IN45 erhältlich ab
Oktober 2026

IN60 EVO

Design iGuzzini



Bros Manifatture Hauptgeschäftssitz - Montegiorgio, Italien — Produkt: iN60 Evo - 2400 mm | MMO | UGR<19 | Weiß/Aluminium
Ph: Studio Buschi



SYSTEM SPACE

Weiß transparent | Schwarz transparent
1200 | 2400 mm
LED-Modul
3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 6059 lm/m
Bis zu 169 lm/W
GL | UGR<19
Up & Down einstellbare Lichtemission



SYSTEM MMO

Metallisierte Modularoptik
1200 | 2400 mm
LED-Modul
3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 5696 lm/m
Bis zu 154 lm/W
UGR<19



SYSTEM MPO

Mikroprismenoptik
600 | 900 | 1200 | 3600 mm
LED-Modul - Lange Streifenform
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1596 lm/m
Bis zu 141 lm/W
UGR<19
Winkeliges Leuchtmodul



SYSTEM OPAL

600 | 900 | 1200 | 3600 mm
LED-Modul - Lange Streifenform
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4898 lm/m
Bis zu 147 lm/W
GL
Winkeliges Leuchtmodul



SYSTEM WALL WASHER

600 | 1200 mm
LED-Modul
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1970 lm
Bis zu 104 lm/W
WW



EINZELLEUCHTE SPACE

1200 | 2400 mm
mit Sensor - 1300 | 2500 | 2600 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 14.546 lm
Bis zu 168 lm/W
GL | UGR<19



EINZELLEUCHTE MMO

1200 | 2400 mm
mit Sensor - 1300 | 2500 | 2600 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 13.763 lm
Bis zu 154 lm/W
UGR<19



EINZELLEUCHTE MPO

1200 | 2400 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 3830 lm
Bis zu 141 lm/W
UGR<19



EINZELLEUCHTE OPAL

1200 | 2400 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 11.752 lm
Bis zu 147 lm/W
GL

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 76



iN60 Evo System
Space



iN60 Evo System
MMO



iN60 Evo System
MPO



iN60 Evo System
Opal

Lineares System S. 180



iN60 Evo System
Opal



iN60 Evo System
MPO



iN60 Evo System
MMO



iN60 Evo System
Space




iN60 Evo System
Wall Washer

Smart-Zubehör für iN60 Evo



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2



Li-Fi

3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White (2700K - 6500K)

CRI80 | CRI90

IP20

GL | UGR<19

Up & Down | Down Emission |
Up & Down unabhängige Steuerung

Klasse I

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi | Casambi Sensor |
Casambi HF-Sensor

DALI-2 | DALI-2 Sensor

Li-Fi

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



12
Aluminium



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Innoliving Büros - Ancona, Italien — Produkt: IN30 - High Contrast | UGR<10 | Modul 2×10 Zellen | 1462×32×75 mm | Weiß
Ph: Studio Buschi



PENDELLEUCHTE LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4081 lm

Bis zu 107 lm/W

GL



PENDELLEUCHTE HIGH CONTRAST

1200 mm (2×5 Zellen) | 1400 mm (2×10 Zellen)

3000K | 4000K

Bis zu 4131 lm

Bis zu 90 lm/W

WF

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 252

Downlights und Einbauleuchten S.38

Lineares System S. 174



iN30 Deckenleuchte Low Contrast



iN30 Deckenleuchte High Contrast



iN30 Einbauleuchte Low Contrast



iN30 Einbauleuchte High Contrast



iN30 Deckenleuchte Low Contrast



iN30 Deckenleuchte High Contrast



iN30 Pendelleuchte Low Contrast



iN30 Pendelleuchte High Contrast

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90 | CRI95

IP20

2 Versionen

Starr

Frame

Klasse I

DALI-2

Farben



O1
Weiß



O4
Schwarz



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Xeito Office - Madrid, Spanien — Produkt: iSign - Ø80 mm | Klar transparent
Ph: Javier de Paz García



PENDELLEUCHTE

Ø80 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4415 lm

Bis zu 124 lm/W

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 214



iSign

3000K | 4000K

CRI80

IP67 | IK08

1630 | 1910 mm

LED

Klasse II

DALI-2 | Notbetrieb

Farben



24
Klar transparent



Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LINEALUCE 27

Design Jean-Michel Wilmotte



Produkt: Linealuce 27 - Pendelleuchte Full Remote | Flood | Rostbraun



PENDELLEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Bis zu 2065 lm

Bis zu 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 254



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote

Bodeneinbauleuchten



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote

Lineare Systeme S. 186



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



reddot winner 2023
best of the best

Sonstige Auszeichnungen:
Grand Prix du Design (Gold) 2024
BrightStar Award 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Produkt: Betwo - Downlight | Allgemeinbeleuchtung | Ø114 mm | Weiß-Champagner/Weiß-Transparent
Ph: Paolo Carlini



PENDELLEUCHTE ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm

Bis zu 8352 lm

Bis zu 123 lm/W

GL

Up & Down | Down Emission



PENDELLEUCHTE UGR<19


Ø172 | Ø234 mm

Bis zu 5188 lm

Bis zu 125 lm/W

UGR<19

Up & Down | Down Emission



PURE PENDELLEUCHTE ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm

Bis zu 8352 lm

Bis zu 123 lm/W

GL

Up & Down | Down Emission



PURE PENDELLEUCHTE UGR<19

Ø172 | Ø234 mm

Bis zu 5188 lm

Bis zu 125 lm/W

UGR<19

Up & Down | Down Emission

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 70

Deckenleuchten S. 228



BeTwo



Be Two Pure



BeTwo Deckenleuchte



BeTwo Pure Deckenleuchte

3000K | 3500K | 4000K

CRi90

IP40

3 Größen

Up & Down | Down Emission

Opti Diamond

Klasse I

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Optikfarben



D8
Weiß

Gehäusefarben



G0
Weiß/Weiß



G2
Schwarz/Schwarz



I1
Weiß / Champagner



I3
Schwarz / Champagner



R4
Weiß / Transparent



R5
Schwarz/Transparent



R6
Champagner/Transparent

Optikfarben



D8
Schwarz

Gehäusefarben



G1
Weiß/Weiß



I2
Schwarz/Schwarz



I4
Weiß / Champagner



M6
Schwarz / Champagner



R7
Weiß / Transparent



R8
Schwarz/Transparent



R9
Champagner/Transparent



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Bibliothek "Rosálía de Castro" in Vilagarcía de Arousa Vilagarcía De Arousa, Spanien — Produkt: Easy - Pendelleuchte | UGR<19 | Ø172×180 mm | Weiß/Aluminium
Ph: Luis Díaz Díaz



PENDELLEUCHTE ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 4725 lm

Bis zu 131 lm/W

GL

Frame

Starr



PENDELLEUCHTE UGR<19

Ø172 | Ø234 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 4410 lm

Bis zu 136 lm/W

UGR<19

Frame

Starr

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.20

Deckenleuchten S. 232



Easy



Easy Decken-
leuchte

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40 | IP54

3 Größen

Klasse I

DALI-2

ON/OFF Notbetrieb

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz

Optikfarben



01
Weiß



12
Aluminium



39
Weiß/Aluminium



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Monterosa 91 - Mailand, Italien — Produkt: Le Perroquet - Ø156 mm | Grau
Ph: Michele Nastasi



PENDELLEUCHTE Ø89 mm

3000K

Bis zu 1768 lm

Bis zu 79 lm/W

M | F | WF



PENDELLEUCHTE Ø156 mm

3000K

Bis zu 3665 lm

Bis zu 97 lm/W

S | F | WF



PENDELLEUCHTE Ø162 mm

3000K

Bis zu 4305 lm

Bis zu 99 lm/W

M | F | WF



PENDELLEUCHTE Ø55 mm FÜR FILORAIL

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 496 lm

Bis zu 74 lm/W

S | M | WF



PENDELLEUCHTE Ø80 mm FÜR FILORAIL

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1434 lm

Bis zu 99 lm/W

S | M | WF

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 98



Le Perroquet für Filorail



Le Perroquet Pendelleuchte für Filorail




Le Perroquet Wand-/Deckenleuchte



Le Perroquet Aufbau-Pendelleuchte



Le Perroquet Aufbauleuchte



Le Perroquet Einbau-Pendelleuchte



Le Perroquet Wand-/Deckenleuchte

Deckenleuchten S. 242

Wandleuchten S.208

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRi90

IP20 | IP40

5 Größen

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Klasse I, III

Casambi

DALI-2 | DALI Powerline

Drehung 360° | Neigung 90°

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben

01
Weiß

74
Grau/Schwarz



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



**Ø88 mm
FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE**

Bis zu 1818 lm

Bis zu 101 lm/W

S | M | F | WF

Klasse II

DALI-2 | Casambi



**Ø116 mm
FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE**


Bis zu 2519 lm

Bis zu 105 lm/W

M | F | WF

Klasse II

DALI-2 | Casambi

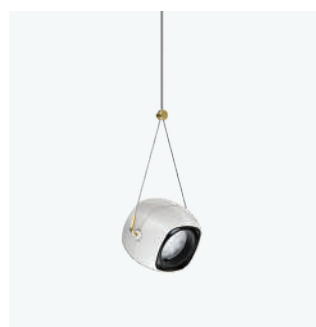

**PENDELLEUCHTE Ø88 mm
FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE**


Bis zu 1818 lm

Bis zu 101 lm/W

M | F | WF

Klasse II

DALI-2 | Casambi

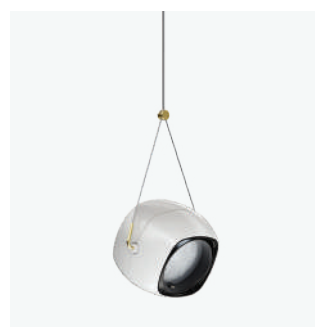

**PENDELLEUCHTE Ø116 mm
FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE**


Bis zu 2519 lm

Bis zu 105 lm/W

F | WF

Klasse II

DALI-2 | Casambi




NIEDERSpannung-PENDELLEUCHTE Ø88 mm FÜR NIEDERSpannungSSCHIENE

Bis zu 1818 lm
Bis zu 108 lm/W
F | WF
Klasse III
DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung-PENDEL- LEUCHTE Ø116 mm FÜR NIEDER- SpannungSSCHIENE

Bis zu 1818 lm
Bis zu 108 lm/W
F | WF
Klasse III
DALI Powerline | Casambi



NIEDERSpannung-PENDEL- LEUCHTE Ø88 mm FÜR SUPERRAIL


Bis zu 2519 lm
Bis zu 114 lm/W
F | WF
Klasse III
DALI Powerline | Casambi

Sonstige verfügbare Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 60



Newfo



Newfo
Pendelleuchte



Newfo
Niederspannung
für Filorail



Newfo
Niederspannung
Pendelleuchte
für Filorail



Newfo
Niederspannung



Newfo
Niederspannung
Pendelleuchte



Newfo
Niederspannung
für Superrail



Newfo
Niederspannung
Pendelleuchte
für Superrail

Deckenleuchten



Newfo Aufbau-
leuchte



Newfo Aufbau-
Pendelleuchte



Newfo Einbau-
leuchte



Newfo Einbau-
Pendelleuchte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP20 | IP43

2 Größen

Drehung 360° | Neigung 90°

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
| Opti Beam Refractor

Klasse II, III

Casambi

DALI-2 | DALI Powerline

ON/OFF

Smart-Zubehör für Dreiphasen- Stromschiene

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi Sensor

Casambi - DALI-Schnittstelle

Master Pro Evo

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Gehäusefarben



Optikfarben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



TECNICA Ø92 mm PENDELLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 3506 lm

Bis zu 126 lm/W

M | F | WF



TECNICA Ø117 mm PENDELLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 5263 lm

Bis zu 137 lm/W

M | F | WF | VWF



TECNICA Ø117 mm PENDELLEUCHTE FÜR LEBENSMITTEL

2700K | 3000K | 6500K

Bis zu 3849 lm


Bis zu 101 lm/W

F

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.32

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 68



Tecnica Evo Einbauleuchte



Tecnica Evo



Tecnica Evo Pendelleuchte

2700K | 3000K | 4000K | 6500K

CRI80 | CRI90

IP20

2 Größen

Drehung 360° | Neigung 90°

Reflektor

Version für Lebensmittel

Klasse II

DALI-2 | ON/OFF

Farben



01
Weiß



04
Schwarz

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen




Ø60 mm PENDELLEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1766 lm

Bis zu 153 lm/W

S | M | F | WF



Ø80 mm PENDELLEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3088 lm

Bis zu 171 lm/W

SS | S | M | F | WF



Ø90 mm PENDELLEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 4352 lm

Bis zu 177 lm/W

SS | S | M | F | WF

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.66




Tack Einbauleuchte

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 30



Tack



Tack Pendelleuchte

Deckenleuchten S. 246



Tack Deckenleuchte

3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Drehung 358° | Neigung 80°

Lens | Reflector

Klasse II

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben



O1
Weiß



V0
Mattschwarz



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen
Tack: Einbauleuchte erhältlich ab Mai 2026



Sevilla Yachtclub - Sevilla, Spanien — Produkt: Laser - Pendelleuchte | Ø 75 mm | Weiß
Ph: courtesy of Jacinto Pérez Elliot Arquitectura




PENDELLEUCHTE

Ø59 | Ø75 mm
2700K | 3000K | 4000K
CRI90
Bis zu 1615 lm
Bis zu 104 lm/W
M | F | WF



PENDELLEUCHTE FÜR FILORAIL

Ø59 | Ø75 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
CRI90
Bis zu 1615 lm
Bis zu 106 lm/W
M | F | WF



PENDELLEUCHTE FÜR NIEDER- SPANNUNGSSCHIENE

Ø59 | Ø75 mm
2700K | 3000K | 4000K
CRI90
Bis zu 1615 lm
Bis zu 107 lm/W
M | F | WF

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.28



Laser starr rund



Laser starr quad-
ratisch



Laser schwenk-
bar rund



Laser Wall
Washer rund



Laser Wall
Washer quadra-
tisch



Leuchten für Niederspannungsschie-
nen S. 100



Laser Pendel-
leuchte für
Filorail



Deckenleuchten S.
100

Laser Decke

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP20 | IP44 | IP65

6 Größen

Starr | Schwenkbar

Frame | Minimal

Klasse I

Phasenanschnitt

Casambi

DALI-2 | DALI Powerline

UGR<10

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Gehäusefarben



01
Weiß

04
Schwarz

Optikfarben



01
Weiß

14
Gold



E8
Gold-satiniert

E7
Chrom



E6
Chrom poliert

04
Schwarz



Sonstige Auszeichnungen
FX International Interior Design Award 2016



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LASER BLADE XS

Design iGuzzini



Xeito Office - Madrid, Spanien — Produkt: Laser Blade XS - Pendelleuchte | 26×26×600 mm | Weiß
Ph: Javier de Paz García



HIGH CONTRAST - PENDELLEUCHTE
1 | 2X2 | 3X3 Zellen
2700K | 3000K | 4000K
Bis zu 1930 lm
Bis zu 118 lm/W
MF | WF



HIGH CONTRAST PENDELLEUCHTE FÜR FILORAIL
3 | 5 | 10 | 15 Zellen
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1700 lm
Bis zu 102 lm/W
F | WF



HIGH CONTRAST - PENDELLEUCHTE FÜR NIEDERSpannungsschiene
3 | 5 | 10 | 15 Zellen
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1535 lm
Bis zu 104 lm/W
F | WF

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.6



Laser Blade XS
High Contrast



Laser Blade
XS Wall Washer
LGC



Laser Blade Wall
Washer



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro



Laser Blade XS
High Contrast -
schwenkbar



Laser Blade XS
High Contrast -
Decke



Laser Blade XS
Wall Washer -
Decke



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
- Decke

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 102



Laser Blade XS
High Contrast für
Filorail



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC für Filorail



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
für Filorail



Laser Blade XS
High Contrast
- Niederspan-
nungsschiene



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
Niederspan-
nungsschiene



Laser Blade XS
Wall Washer Nie-
derspannungs-
schiene



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
Niederspan-
nungsschiene



Laser Blade XS
High Contrast für
Superrail



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
für Superrail



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC für Superrail

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP43

4 Größen

Klasse II, III

ON/OFF

Casambi

DALI | DALI Broadcast |
DALI Powerline |

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Gehäusefarben



O1
Weiß



C1
Verkehrsweiß



B1
Signalweiß



V0
Mattschwarz



O4
Schwarz

Optikfarben



O1
Weiß



14
Gold



E6
Chrom poliert



O4
Schwarz



Sonstige Auszeichnungen
Lighting Design Award 2017
Design L+B 2018
German Design Award 2019



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Bibliothek "Rosálía de Castro" in Vilagarcía de Arousa Vilagarcía De Arousa, Spanien — Produkt: Isola - Pendelleuchte | Ø600 mm | GL | UGR<19 | Weiß
Ph: Luis Díaz Díaz



PENDELLEUCHTE

Ø600 | Ø900 | Ø1200 mm

3000K | 4000K | Tunable White

Bis zu 25.000 lm

Bis zu 156 lm/W

GL | UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.42



Isola Einbauleuchte

Wandleuchten
S. 212



Isola Wandleuchte

Deckenleuchten
S. 234



Isola Deckenleuchte

3000K | 4000K | Tunable White
(2700K±6500K)

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Klasse II

GL | UGR<19

DALI-2

Up & Down | Down Emission

Farben



O1
Weiß



O4
Schwarz

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |


Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



AAC Academy - Hamburg, Germany — Product: iPlan - UGR<19 | Up & Down light | 1200×300 mm | Aluminium
Ph: Heiner Leiska

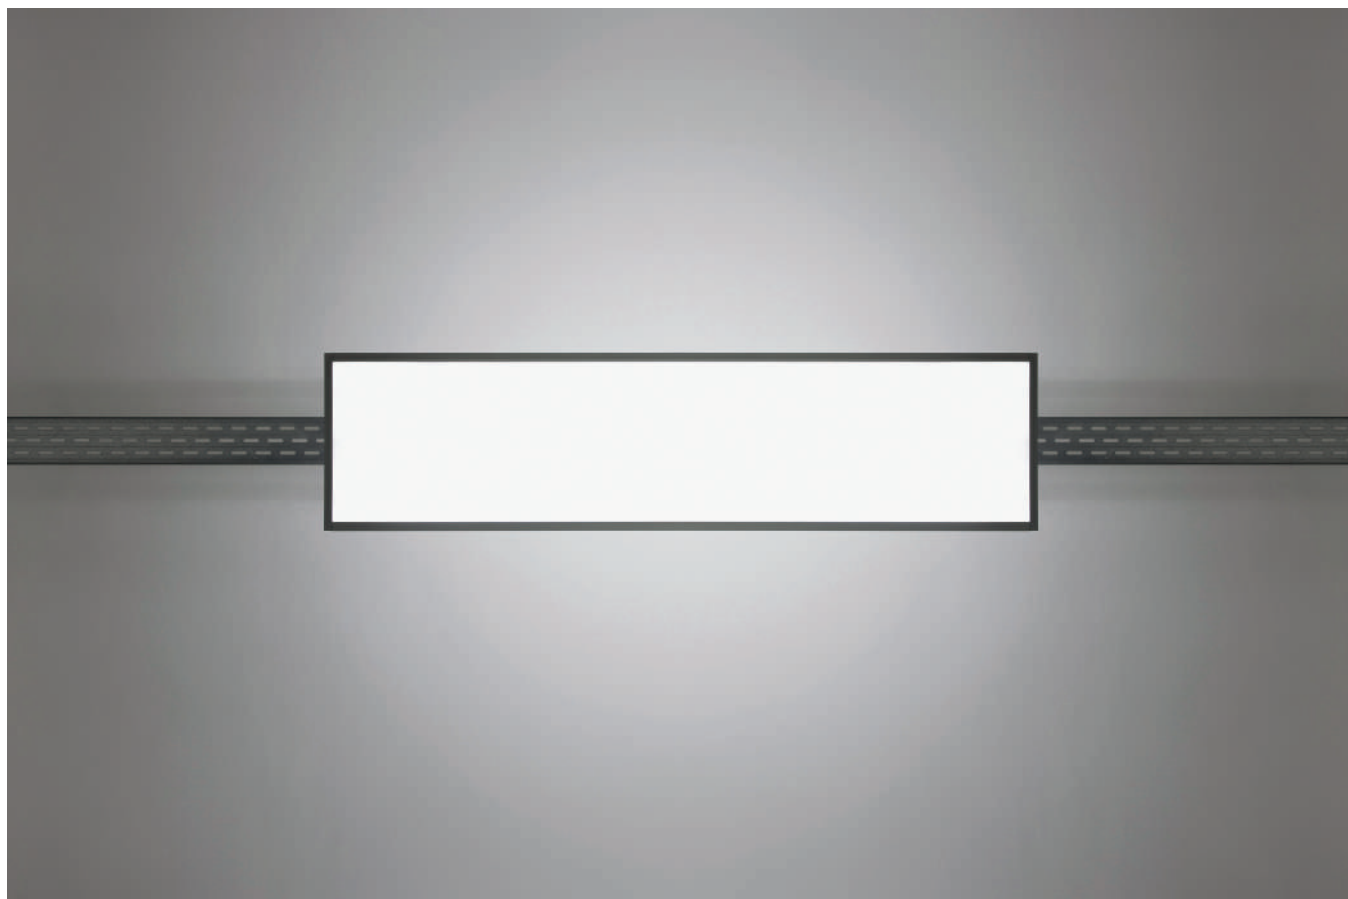



RECHTECKIGE PENDELLEUCHTE

1200×300 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4781 lm

Bis zu 115 lm/W

GL | UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 213



iPlan Wand-
leuchte

Tisch- und Stehleuchten S. 268



iPlan Steh-
leuchte

3000K | 4000K

CRI80

IP20

1 Größe

Klasse I

DALI-2

Up & Down | Down Emission

Farben



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



QUADRATISCHE PENDELLEUCHTE

600×600 mm | 625×625 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3700 lm

Bis zu 117 lm/W

GL | UGR<19

RECHTECKIGE PENDELLEUCHTE

1200×300 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3600 lm

Bis zu 110 lm/W

GL | UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 256




iPlan Access
quadratische
Deckenleuchte



iPlan Access
rechteckiger
Deckenleuchte



iPlan Access
quadratische
Einbauleuchte



iPlan Access
rechteckige Ein-
bauleuchte

Pendelleuchten S. 164

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Klasse II

DALI-2 | Beleuchtungsstärke- und
Bewegungssensor

Down Emission

GL | UGR <19

Farben



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



QUADRATISCHE PENDELLEUCHTE

600×600 | 625×625 mm

Bis zu 4700 lm

Bis zu 160 lm/W

UGR<19



RECHTECKIGE PENDELLEUCHTE

1200×3000 mm

Bis zu 4700 lm

Bis zu 160 lm/W

UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 257



iPlan Next
quadratische
Deckenleuchte



iPlan Next recht-
eckige
Deckenleuchte

Downlights und Einbauleuchten S.44



iPlan Next
quadratische
Einbauleuchte



iPlan Next recht-
eckige Einbau-
leuchte

3000K | 4000K

CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Klasse II

UGR<19

Down Emission

ON/OFF

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi | Casambi Sensor

DALI-2 | DALI-2 Sensor

Farben



01
Weiß

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

iPlan Next: ON/OFF,
Casambi erhältlich ab
Mai 2026



Villa Borromeo d'Adda - Arcore, Italien — Produkt: Drop by Drop - Akzentbeleuchtung | Ø300 mm
Ph: Stefano Anzini



AKZENTBELEUCHTUNG

Ø300 mm

3000K

Bis zu 2730 lm

Bis zu 72 lm/W

Down Emission



ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø300 mm

3000K

Bis zu 2420 lm

Bis zu 76 lm/W

Down Emission

3000K

CRI80

IP20

1 Größe

WF | GL

Klasse I

DALI-2

Farben



65
Stickstoff



07
Chromo

German Design Award 2020

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Product: Clan - Ø520 | White
Ph: Paolo Carlini



PENDELLEUCHTE

Ø400 | Ø520 mm

2700K

Bis zu 2452 lm

Bis zu 163 lm/W

Down Emission

Sonstige erhältliche Versionen

Tisch- und Stehleuchten S. 270



Clan Tisch-/
Stehleuchte



Clan Stehleuchte

iGuzziniEchoes

3000K Leuchtmittel nicht enthalten

CRI80

IP20

2 Größen

GL

Klasse II

ON/OFF

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben



01
Weiß



06
Gelb




16
Mattes Grün



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Produkt: Zurigo - 400 mm | Mattes Hellblau
Ph: Alessandro Saletta - DSL Studio




PENDELLEUCHTEN

400 mm

3000K

Bis zu 1320 lm

Bis zu 73 lm/W




PENDELLEUCHTEN

520 mm

3000K

Bis zu 1300 lm

Bis zu 72 lm/W



PENDELLEUCHTEN

840 mm

3000K

Bis zu 1411 lm

Bis zu 78 lm/W

iGuzziniEchoes

3000K Leuchtmittel nicht enthalten

CRI80

IP20 | IP43

3 Größen

Starr

LED

Klasse II

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



14
Gold



24
Klar transparent



16
Mattes Grün



17
Mattes Azurblau



18
Mattes Blau



V2
Schwarz kirschrot



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



LINEARE SYSTEME




174 | IN30 EVO



175 | IN45




177 | IN60 EVO



180 | IN30



182 | LIBERA




184 | LIGHT SHED 14



186 | LINEALUCE 27



188 | LINEALUCE 47



190 | UNDERSCORE



192 | UNDERSCORE INOUT




194 | UNDERSCORE
LEDSTRIP



SYSTEM OPAL

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1700 lm/m
Bis zu 102 lm/W
GL
Frame | Minimal
CRI80 | CRI90




SYSTEM HIGH CONTRAST

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2500 lm/m
Bis zu 95 lm/W
S | F | WF | VWF
Frame | Minimal
CRI90




SYSTEM WALL WASHER

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1250 lm/m
Bis zu 85 lm/W
WW
Frame | Minimal
CRI80 | CRI90



EINZELLEUCHTE OPAL

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1700 lm/m
Bis zu 102 lm/W
GL
Frame | Minimal
CRI80 | CRI90




EINZELLEUCHTE HIGH CONTRAST

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2500 lm/m
Bis zu 95 lm/W
S | F | WF | VWF
Frame | Minimal
CRI90

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 250 / Lineare Systeme S. 174



Evo System Opal



Evo System
High Contrast



Evo System
Wall Washer

Pendelleuchten S. 134



Evo System Opal



Evo System
High Contrast



Evo System
Wall Washer



Evo Einzel-
leuchte
Opal



Evo Einzel-
leuchte
High Contrast

2700K | 3000K | 3500K | 4000K
CRI80 | CRI90

IP20

Frame | Minimal

GL | UGR<10 | WW

Klasse I

Down | Up & Down | Down Emission

DALI-2 | CASAMBI | NOTBETRIEB
(Integral)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response | Quick BLE

(Casambi) | Quick DALI | Master Pro

Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



12
Aluminium



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
IN30 EVO erhältlich ab
September 2026



SYSTEM OPALER SCHIRM

600 | 1200 | 2400 mm
3000K | 4000K
Bis zu 2300 lm/m (UGR <24)
Bis zu 1400 lm/m (UGR <22)
Bis zu 140 lm/W
GL
Frame
CRI90



SYSTEM OFFICE SCHIRM

600 | 1200 | 2400 mm
3000K | 4000K
Bis zu 1050 lm/m
Bis zu 120 lm/W
UGR<19
Frame
CRI90



SYSTEM SYSTEM RASTER

600 | 1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 3300 lm/m
Bis zu 150 lm/W
UGR<19
Frame
CRI90



SYSTEM WALL WASHER

600 | 1200 | 2400 mm
3000K | 4000K
Bis zu 2000 lm/m
Bis zu 110 lm/W
WW
Frame
CRI90



SYSTEM DREIPHASEN-STROMSCHIENE

1200 | 2400 mm
Dreiphasen-Stromschiene im Produktinnern



EINZELLEUCHTE OPALER SCHIRM

1200 | 2400 mm
3000K | 4000K
Bis zu 2300 lm/m (UGR <24)
Bis zu 1400 lm/m (UGR <22)
Bis zu 140 lm/W
GL
CRI90



EINZELLEUCHTE OFFICE SCHIRM

1200 | 2400 mm
3000K | 4000K
Bis zu 1050 lm/m
Bis zu 120 lm/W
UGR<19
CRI90



EINZELLEUCHTE RASTER

1200 | 2400 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 3300 lm/m
Bis zu 150 lm/W
UGR<19
CRI90

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 248



System Opal
Screen



System Raster



System Office
Screen



System
Wall Washer



System Mains
Voltage Track

Pendelleuchten S. 135



System
Opaler Schirm



System
Raster



System
Office Schirm



System
Wall Washer



System
Dreiphasen-
Stromschiene



Einzelleuchte
Opaler Schirm



Einzelleuchte
Raster



Einzelleuchte
Office Schirm

3000K | 4000K

CRI90

IP20

GL | UGR<19 | WW

Down | Up & Down | Down Emission

Klasse I

Organic Response (Steuerung +
Sensor)

DALI-2 | DALI-2 Sensor | DALI-2
Notbetrieb DALI Überwachung 3 h
(autark) | Casambi | Casambi Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben



01
Weiß



V0
Mattschwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
IN45 erhältlich ab
Oktober 2026



Club Virgin Active Milano Bocconi - Mailand, Italien — Produkt: iN60 Evo - System Opal | Weiß
Ph: Paolo Carlini



SYSTEM SPACE

Weiß transparent | Schwarz transparent
1200 | 2400 mm
LED-Modul
3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 6059 lm/m
Bis zu 169 lm/W
GL | UGR<19
Up & Down einstellbare Lichtemission



SYSTEM MMO

Metallisierte Modularoptik
1200 | 2400 mm
LED-Modul
3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White
Bis zu 5696 lm/m
Bis zu 154 lm/W
UGR<19




SYSTEM MPO

Mikroprismenoptik
600 | 900 | 1200 | 3600 mm
LED-Modul - Lange Streifenform
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 1596 lm/m
Bis zu 141 lm/W
UGR<19
Winkeliges Leuchtmodul



SYSTEM OPAL

600 | 900 | 1200 | 3600 mm
LED-Modul - Lange Streifenform
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4898 lm/m
Bis zu 147 lm/W
GL
Winkeliges Leuchtmodul



SYSTEM WALL WASHER

600 | 1200 mm

LED-Modul

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1970 lm

Bis zu 104 lm/W

WW

Sonstige erhältliche Versionen


Downlights und Einbauleuchten S.36




iN60 Evo
System Space



iN60 Evo
System MMO



iN60 Evo
System MPO



iN60 Evo
System Opal



iN60 Evo System
Wall Washer

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 76



iN60 Evo
System Space



iN60 Evo
System MMO



iN60 Evo
System MPO



iN60 Evo
System Opal

Pendelleuchten S. 137



iN60 Evo Einzel-
leuchte Opal



iN60 Evo Einzel-
leuchte MPO



iN60 Evo Einzel-
leuchte MMO



iN60 Evo Einzel-
leuchte Space



iN60 Evo
System Opal



iN60 Evo
System MPO



iN60 Evo
System MMO




iN60 Evo
System Space

Smart-Zubehör für iN60 Evo



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2



Li-Fi

3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White (2700K - 6500K)

CRI80 | CRI90

IP20

GL | UGR<19

Up & Down | Down Emission |
Up & Down unabhängige Steuerung

Klasse I

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi | Casambi Sensor |
Casambi HF-Sensor

DALI-2 | DALI-2 Sensor

Li-Fi

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Architektur-Campus des Politecnico di Milano - Mailand, Italien — Produkt: iN60 Evo - System Opal | Weiß
Ph: Michele Nastasi



Innoliving Büros - Ancona, Italien — Produkt: iN30 - High Contrast | UGR<19 | Weiß
Ph: Studio Buschi



EINBAULEUCHTE LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4081 lm

Bis zu 107 lm/W

GL

Frame

CRI80



EINBAULEUCHTE HIGH CONTRAST

1200 mm (2×5 Zellen) | 1400 mm
(2×10 Zellen)

3000K | 4000K

Bis zu 4131 lm

Bis zu 90 lm/W

WF

Frame

CRI90 | CRI95



PENDELLEUCHTE LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4081 lm

Bis zu 107 lm/W

GL



PENDELLEUCHTE HIGH CONTRAST


1200 mm (2×5 Zellen) | 1400 mm
(2×10 Zellen)

3000K | 4000K

Bis zu 4131 lm

Bis zu 90 lm/W

WF



DECKENLEUCHTE LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4081 lm

Bis zu 107 lm/W

GL



DECKENLEUCHTE HIGH CONTRAST

1200 mm (2×5 Zellen) | 1400 mm (2×10 Zellen)

3000K | 4000K


Bis zu 4131 lm

Bis zu 90 lm/W

WF

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.38



iN30 Einbauleuchte Low Contrast



iN30 Einbauleuchte High Contrast

Pendelleuchten S. 140



iN30 Pendelleuchte Low Contrast



iN30 Pendelleuchte High Contrast

Deckenleuchten S. 252



iN30 Deckenleuchte Low Contrast



iN30 Deckenleuchte High Contrast

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90 | CRI95

IP20

2 Versionen

Klasse I

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



12
Aluminium



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Tenoha - Mailand, Italien — Produkt: Libera - Module für die Allgemeinbeleuchtung + Space-Leuchtmodule | Schwarz/Transparentes Licht
Ph: Paolo Carlini



SYSTEM - PENDELLEUCHTE

600 | 900 | 1200 | 1800
| 2300 | 2700 mm

Bis zu 5287 lm

Bis zu 128 lm/W

GL | UGR<19



PENDEL-EINZELLEUCHTE

1400 | 1800 mm

mit Sensor 1900 mm

Bis zu 5222 lm

Bis zu 135 lm/W

GL | UGR<19



PENDEL-EINZELLEUCHTE FÜR FILORAIL

1200 | 1400 | 1800 mm

Bis zu 4017 lm

Bis zu 145 lm/W

GL | UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 198



Libera System –
Wand



Libera
Wandanbau-Ein-
zeleuchte



Libera System
- Vom Boden zur
Decke



Libera
freistehende
Stehleuchte



Libera
freistehend vom
Boden zur Decke



Libera Pendel-
Einzeleuchte für
Filorail

Tisch- und Stehleuchten S. 266

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 106

Lineare Systeme S. 182




Libera System -
Pendelleuchte



Libera System
- Space-Leucht-
module



Libera System
- Module für die
Allgemeinbe-
leuchtung



Libera System
- Module für die
Allgemeinbe-
leuchtung ohne
Schirm



Libera System
- Led-Strip für
Uplight



Libera System
- Montage- und
Versorgungsein-
heitzubehör

Smart-Zubehör für Libera



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

6 Längen

Allgemeinbeleuchtung | UGR<19

Space | Mikrotexturiert | Getönt

Up & Down | Down Emission

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi | Casambi Sensor

DALI-2 | DALI-2 Sensor

IP20

Klasse I

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz



N8
Titan



N9
Saphir

Optikfarben



R4
Weiß transparent



83
Schwarz transparent



B9
Getönt



P2
Mikrotexturiert



reddot winner 2024
best of the best



Sonstige Auszeichnungen

BrightStar Award 2024
Grand Prix du Design (Gold und Platin) 2024
Production Innovation Award 2024
Good Design 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LIGHT SHED 14

Design iGuzzini



HSBC Bank Filiale_Montevideo, Uruguay — Produkt: Light Shed 14 - 2383×140×48 mm | Up & Down Emission | UGR<19 | Schwarz/Transparent weiß
Ph: Santiago Chaer



DECKENMONTAGE

1200 | 1600 | 2400 | 3200 mm

Bis zu 14.760 lm

Bis zu 161 lm/W

UGR<19

Opti Diamond



PENDELLEUCHTE

1200 | 1600 | 2400 | 3200 mm

Bis zu 14.760 lm

Bis zu 161 lm/W

UGR<19

Opti Diamond


Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene
S. 74



Light Shed 14
Schiene

Deckenleuchten S. 247



Light Shed 14
Deckenleuchte

Pendelleuchten S. 130



Light Shed 14
Pendelleuchte

Smart-Zubehör für Light Shed 14



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20

4 Längen

Opti Diamond - UGR<19

Notleuchte

Klasse I

Up & Down | Down Emission

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi

DALI-2 | DALI-2 Sensor

Klasse I

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz

Optikfarben



R4
Weiß transparent



83
Schwarz transparent



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Mercato Centrale - Mailand, Italien — Produkt: Linealuce 27 - Streiflicht
Ph: Alessandra Chemollo



PENDELLEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Bis zu 2065 lm

Bis zu 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 258



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote

Bodeneinbauleuchten S. 408



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote

Lineare Systeme S. 368



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



reddot winner 2023
best of the best

Sonstige Auszeichnungen:
Grand Prix du Design (Gold) 2024
BrightStar Award 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Zooprophylaxe-Institut Ancona, Italien — Produkt: Linealuce 47 Einbauleuchte Integral | Rostbraun
Ph: iGuzzini archive



AUFBAULEUCHTE REMOTE

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

47×83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Bis zu 5530 lm

Bis zu 96 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



AUFBAULEUCHTE INTEGRAL

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

47×83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Bis zu 5530 lm

Bis zu 88 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



AUFBAULEUCHTE INTEGRAL SEITENKASTEN

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

102×52 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Bis zu 5146 lm

Bis zu 86 lm/W

WGS | WGM | WGWF

CRI80



EINBAULEUCHTE REMOTE

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 4260 lm

Bis zu 89 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

CRI80



EINBAULEUCHTE INTEGRAL

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 4260 lm

Bis zu 84 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 260



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral
Seitenkasten

Downlights und Einbauleuchten
S.425



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

Lineare Systeme S. 370



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral
Seitenkasten



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

Wandeinbauleuchten S. 419



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

2700K | 3000K | 4000K | RGB | RGB-
W 3000K | RGB-W 4000K | Tunable
White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Klasse II, III

Begehrbar (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Playfair Library an der Universität Edinburgh in Edinburgh, Schottland — Produkt: Underscore
Ph: Paul Zanne Photography



15 EINBAULEUCHTE

Ledstrip High Performance
Ledstrip High Performance Tube
Frame Einbau niedriges lineares Profil
Frame Einbau hohes lineares Profil
Minimal Einbau hohes lineares Profil
Opaler Diffusorschirm
Transluzenter Diffusorschirm




15 AUFBAULEUCHTE

Ledstrip High Performance
Ledstrip High Performance Tube
Aufbau niedriges lineares Profil
Aufbau hohes lineares Profil
Opaler Diffusorschirm



15 ECKE

Ledstrip High Performance
Ledstrip High Performance Tube
Winkelprofil
Opaler Diffusorschirm
Transluzenter Diffusorschirm



15 UMLAUFE

Ledstrip High Performance
Ledstrip High Performance Tube
Umlaufendes Profil
Opaler Diffusorschirm
Transluzenter Diffusorschirm




18 UMLAUFEND

Ledstrip 12 V - RGB
 Ledstrip 24 V - RGBW | Tunable White
 Minimal Einbau hohes lineares Profil
 Opaler Diffusorschirm
 Transluzenter Diffusorschirm



18 AUFBAULEUCHTE

Ledstrip 12 V - RGB
 Ledstrip 24 V - RGBW | Tunable White
 Aufbau hohes lineares Profil
 Opaler Diffusorschirm
 Transluzenter Diffusorschirm



18 UMLAUFEND

Ledstrip 12 V - RGB
 Ledstrip 24 V - RGBW | Tunable White
 Umlaufendes Profil
 Opaler Diffusorschirm
 Transluzenter Diffusorschirm

Sonstige erhältliche Versionen

LED-Strips / Leuchten für Lichteffekte im Innenbereich S. 294



Underscore 15
Einbauleuchte



Underscore 15
Aufbauleuchte



Underscore 15
Ecke



Underscore 15
Umlaufend



Underscore 18
Einbauleuchte
Minimal



Underscore 18
Aufbauleuchte



Underscore 18
Umlaufend

Aluminiumprofile kompatibel mit
Underscore LED-Strips



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Piazza della Libertà - Macerata, Italien — Produkt: Underscore InOut - Seitenbiegung 16 mm
Ph: iGuzzini archive



SEITENBIEGUNG 10 mm

2600K | 2900K | 3700K | 4600K | RGB

L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 3448 lm

Bis zu 73 lm/W

GL

CRI80



SEITENBIEGUNG 16 mm

2600K | 2900K | 3700K | 4600K | RGB | Tunable White

L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 3690 lm

Bis zu 78 lm/W

GL

CRI80



OBERE BIEGUNG 16 mm

2600K | 2900K | 3800K | 4600K | RGB | Tunable White


L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 5601 lm

Bis zu 74 lm/W

GL

CRI80



PIXEL OBERE BIEGUNG 16 mm

RGBW

L von 337 mm bis 7004 mm

Bis zu 1281 lm

Bis zu 25 lm/W

GL (alle 83 mm adressierbar)

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Lichteffekte im Innenbereich S. 296



Underscore
InOut Seitenbie-
gung 10 mm



Underscore
InOut Seitenbie-
gung 16 mm



Underscore
InOut Obere
Biegung 16 mm



Underscore
InOut Obere
Biegung 16 mm

2600K | 2900K | 3700K | 3800K
| 4600K | RGB | Tunable White |
RGB-W

CRI80

IP68 | IK10

Klasse III

PWM 24 Vdc | SPI

Versorgungseinheit ist separat zu
erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß

ArchiExpo i-NOVO Awards 2016




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

UNDERScore LEDSTRIP

Design iGuzzini



Avalokiteśvara-Altar - Zhoushan-Inseln, Zhejiang, China — Produkt: Underscore LED-Strip
Ph: Meng Wang




HOCHLEISTUNG

5 m
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 14.075 lm
Bis zu 152 lm/W
24 V
5 W/m | 10 W/m | 15 W/m | 20 W/m
Free-Cut 50 mm




TUBE HIGH PERFORMANCE

5 m
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 12.975 lm
Bis zu 141 lm/W
24 V
5 W/m | 10 W/m | 15 W/m | 20 W/m
Free-Cut 50 mm



COB

5 m
2700K | 3000K | 4000K | RGBW | Tunable White
Bis zu XX lm
Bis zu XX lm
24 V
XX W/m | XX W/m | XX W/m | XX W/m
Free-Cut 50 mm




12/24V

5 m
3000K | 4000K | RGBW
Bis zu 10500 lm
Bis zu 140 lm/W
24 V
15 W/m | 20 W/m
Free-Cut 100 mm




TUBE NO-DOT 24 V

5 m
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 10.475 lm
Bis zu 100 lm/W
24 V
5 W/m 10 W/m 15 W/m 20 W/m
Free-Cut 26 mm



SCHLAUCH 12/24 V

5 m
2700K 3000K 4000K RGB
Bis zu 10.000 lm
Bis zu 104 lm/W
12 V 24 V
14 W/m 19 W/m
Free-Cut 125 mm



SCHLAUCH SEITE 12 V

5 m
2700K 3000K 4000K RGB
Bis zu 2650 lm
Bis zu 110 lm/W
12 V
5 W/m
Free-Cut 50 mm

Sonstige erhältliche Versionen

Ledstrip / Leuchten für Lichteffekte im Innenbereich S. 292



Underscore
Ledstrip High
Performance



Underscore
Ledstrip
Tube High
Performance



Underscore
Ledstrip CoB



Underscore
Ledstrip 12/24 V



Underscore
Ledstrip tube
no-dot 24 V



Underscore
Ledstrip tube
12/24 V



Underscore
Ledstrip tube
side 12 V

2200 | 2700K | 3000K | 3500K |
4000K | RGBW | Tunable White

CRI90

IP20

1 Länge

Allgemeinbeleuchtung

Klasse III

Versorgungseinheit ist separat zu bestellen
zu bestellen

12 V | 24 V

Casambi

DALI - 2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
| Quick BLE (Casambi) | Quick DALI |
Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



01
Weiß



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Underscore CoB
erhältlich ab Mai 2026



WANDLEUCHTEN




198 | LIBERA




200 | VIEW



202 | SIPARIO



204 | PALCO



208 | LE PERROQUET




210 | NEWFO



212 | ISOLA



213 | IPLAN



214 | ISIGN



215 | MOTUS




216 | ALLURE



218 | LINGOTTO



220 | IPRO



222 | LIGHT UP ORBIT





SYSTEM - WANDLEUCHTE

600 | 900 | 1200 | 1800 | 2300 | 2700 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 5287 lm
Bis zu 128 lm/W
GL | UGR<19



WANDANBAU-EINZELLEUCHTE

600 | 1200 mm
2700K | 3000K | 4000K
Bis zu 1827 lm
Bis zu 110 lm/W
GL

Smart-Zubehör für Libera



Organic Response



Quick BLE (Casambi)



DALI-2



Libera Pendel-Einzeleuchte für Filorail

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S. 128



Libera System - Pendelleuchte



Libera Pendel-Einzeleuchte



Libera Pendel-Einzeleuchte für Filorail

Tisch- und Stehleuchten S. 266



Libera System - Vom Boden zur Decke



Libera Pendel-Einzeleuchte



Libera freistehend vom Boden zur Decke

Lineare Systeme S. 182




Libera System - Pendelleuchte



Libera System - Space-Leucht-module



Libera System - Module für die Allgemeinbeleuchtung



Libera System - Module für die Allgemeinbeleuchtung ohne Schirm



Libera System - Led-Strip für Uplight



Libera System - Montage- und Versorgungseinheitszubehör

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

5 Längen

Allgemeinbeleuchtung | UGR<19

Space | Mikrotextriert | Getönt

Up & Down | Down Emission

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi | Casambi Sensor

DALI-2 | DALI-2 Sensor

Matter

PWM

ON/OFF

IP20

Klasse I

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management | Push Notification

Gehäusefarben



O1 Weiß



O4 Schwarz



N8 Titan



N9 Saphir

Optikfarben



R4 Weiß transparent



83 Schwarz transparent



B9 Getönt



P2 Mikrotextriert



Sonstige Auszeichnungen
BrightStar Award 2024
Grand Prix du Design (Gold und Platin) 2024
Production Innovation Award 2024
Good Design 2024



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Architektur-Campus des Politecnico di Milano - Mailand, Italien — Produkt: View - Wandleuchte 210×144 mm | Weiß
Ph: Michele Nastasi



WANDLEUCHTE 170×124 mm

3000K | 4000K

Bis zu 2880 lm

Bis zu 85 lm/W

WW



WANDLEUCHTE 210×144 mm

3000K | 4000K

Bis zu 3520 lm

Bis zu 79 lm/W

WW

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 58



View Opti Linear

3000K | 4000K

CRI80

IP20

2 Größen

Opti Beam Lens

Klasse I

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben



01
Weiß



47
Weiß/Schwarz



reddot winner 2017
best of the best




Sonstige Auszeichnungen
German Design Award 2019



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





AUFBAULEUCHTE Ø22 mm

Bis zu 160 lm

Bis zu 76 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



AUFBAULEUCHTE Ø40 mm

Bis zu 648 lm

Bis zu 67 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens




AUFBAULEUCHTE Ø56 mm

Bis zu 1186 lm

Bis zu 91 lm/W

M | F | WF | VWF | WW

Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor



EINBAULEUCHTE Ø22 mm

Bis zu 160 lm

Bis zu 76 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



EINBAULEUCHTE Ø40 mm

Bis zu 648 lm

Bis zu 67 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



EINBAULEUCHTE Ø56 mm

Bis zu 1186 lm

Bis zu 91 lm/W

M | F | WF | VWF | WW

Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 48

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 82

Deckenleuchten S. 236



Sipario




Sipario Zoom
Framer



Sipario Beamer




Sipario
Niederspannung



Sipario
Niederspannung
mit Stange



Sipario
Aufbauleuchte



Sipario
Einbauleuchte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90 | CRI97

IP20

3 Größen

Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor

Klasse III (DALI-2 | Casambi | ON/OFF:
mit externer Versorgungseinheit; ist
separat zu bestellen)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



01
Weiß




V0
Mattschwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Puju Tea Space - Hangzhou, China — Produkt: Palco - Aufbauleuchte Ø19 mm | Schwarz
Ph: Hanmo Vision, Song Ye




AUFBAULEUCHTE Ø19 mm

Bis zu 154 lm

Bis zu 77 lm/W

M

Opti Beam Lens




AUFBAULEUCHTE Ø37 mm

Bis zu 504 lm

Bis zu 62 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens



AUFBAULEUCHTE Ø51 mm

Bis zu 1014 lm

Bis zu 67 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




AUFBAULEUCHTE Ø19 mm FRAMER

Bis zu 21 lm

Framer

Gobo 5°

Klasse III



AUFBAULEUCHTE Ø37 mm FRAMER

Bis zu 173 lm

Framer

Gobo 5° - 10°

Klasse III



EINBAULEUCHTE Ø19 mm

Bis zu 154 lm

Bis zu 77 lm/W

M

Opti Beam Lens



EINBAULEUCHTE Ø37 mm

Bis zu 504 lm

Bis zu 62 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens



EINBAULEUCHTE Ø51 mm

Bis zu 1014 lm

Bis zu 67 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




EINBAULEUCHTE Ø19 mm FRAMER

Bis zu 21 lm

Framer

Gobo 5°

Klasse III



EINBAULEUCHTE Ø37 mm FRAMER

Bis zu 173 lm


Framer

Gobo 5° - 10°

Klasse III

ZUBEHÖR OPTI BEAM REFRACTOR

- 1 Austauschbarer Reflektor
- 2 Refraktor zur mittleren elliptischen Lichtverteilung
- 3 Refraktor zur extensiven elliptischen Lichtverteilung
- 4 „Soft Lens“-Filter
- 5 Blendschutz-Wabenraster
- 6 Zylindrischer Schirm
- 7 Blendschutzklappen

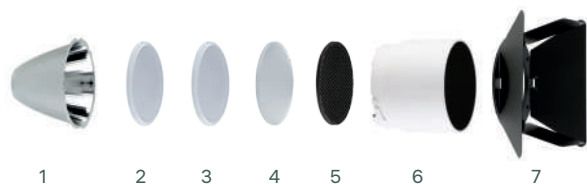

ZUBEHÖR OPTI BEAM LENS

- 8 Opti Beam Refractor Medium
- 9 Opti Beam Refractor Flood
- 10 Opti Beam Refractor Wide Flood
- 11 Refraktor zur mittleren elliptischen Lichtverteilung
- 12 Refraktor zur extensiven elliptischen Lichtverteilung
- 13 Blendschutz-Wabenraster



Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 86



Palco Low
Voltage für
Filorail



Palco Low
Voltage Framer
für Filorail



Palco Nieder-
spannung Wall
Washer für Filorail



Palco Nieder-
spannung




Palco Nieder-
spannung Wall
Washer

Deckenleuchten S. 238




Palco Aufbau-
leuchte



Palco Framer
Aufbauleuchte



Palco Einbau-
leuchte



Palco Framer
Einbauleuchte

2700K | 3000K | 4000K

CRI90

IP20

Klasse III (DALI-2 | Casambi | ON/OFF:
mit externer Versorgungseinheit; ist
separat zu bestellen)

Opti Beam Lens | Framer

Farben



O1
Weiß



O4
Schwarz



Sonstige Auszeichnungen
„Premio dei Premi 2018“ Preis für Innovation
CODEGA 2018
German Design Award 2018
Delta Award 2018
Progress Report Selection 2020

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:


Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Hauptsitz des Europarates - Brüssel, Belgien — Produkt: Le Perroquet - Ø156 mm | Weiß
Ph: Marc Detiffe



AUFBAULEUCHTE Ø55 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 496 lm

Bis zu 74 lm/W

S | M | WF




Ø89 mm

Bis zu 1768 lm

Bis zu 79 lm/W

M | F | WF



Ø156 mm

Bis zu 3665 lm

Bis zu 97 lm/W

S | F | WF



Ø162 mm

Bis zu 4305 lm

Bis zu 99 lm/W

M | F | WF

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschienen S. 62

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 98

Pendelleuchten S. 150


Deckenleuchten S. 242



Le Perroquet



Le Perroquet
Pendelleuchte



Le Perroquet für
Filorail



Le Perroquet
Pendelleuchte
für Filorail



Le Perroquet
Pendelleuchte



Le Perroquet
Aufbauleuchte



Le Perroquet
Einbauleuchte

ZUBEHÖR

- 1 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung
- 2 Zylindrischer Schirm
- 3 Blendschutzklappen



3000K

CR190

IP20 | IP40

3 Größen

Opti Beam Reflector

Klasse III (DALI-2 | Casambi | ON/OFF: mit externer Versorgungseinheit; ist separat zu bestellen) | DALI-2

Drehung 360° | Neigung 90°

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo


Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben

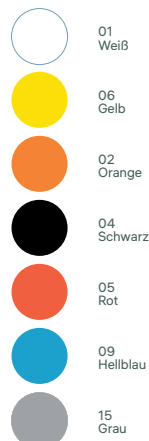

Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



AUFBAULEUCHTE Ø62 mm

Bis zu 896 lm

Bis zu 87 lm/W

S | M | F | WF



AUFBAULEUCHTE Ø88 mm

Bis zu 1818 lm

Bis zu 108 lm/W


M | F | WF

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 94



Newfo Niederspannung für Filorail




Newfo Niederspannung Pendelleuchte für Filorail



Newfo Niederspannung für Niederspannungsschienen



Newfo Niederspannung Pendelleuchte für Niederspannungsschienen




Newfo für Dreiphasen-Stromschiene



Newfo Pendelleuchte für Dreiphasen-Stromschiene

Deckenleuchten




Newfo Aufbauleuchte



Newfo Aufbau-Pendelleuchte



Newfo Einbauleuchte



Newfo Einbau-Pendelleuchte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP20 | IP43

2 Größen

360° | 355° | 90°

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor

Klasse II

Casambi

DALI-2

Klasse III (DALI-2 | Casambi | ON/OFF: mit externer Versorgungseinheit)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management | Push Notification

Gehäusefarben



01 Weiß



04 Schwarz



N8 Titan



00 Titan/Weiß



00 Titan/Schwarz

Optikfarben



04 Schwarz



N8 Titan



U7 Messing



V6 Mattes Kupfer



reddot winner 2025
best of the best



DESIGN
AWARD
2025



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



WAND

Ø600 | Ø900 mm

3000K | 4000K

Bis zu 13.162 lm

Bis zu 151 lm/W

GL

Up & Down Emission

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.42



Pendelleuchten
S. 160



Deckenleuchten
S. 234



3000K | 4000K | Tunable White

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Klasse II

GL | UGR<19

Up & Down | Down Emission

DALI-2

Farben



01
Weiß



04
Schwarz

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



WANDMONTAGE

640×200×50 mm

3000K | 4000K

Bis zu 3359 lm

Bis zu 113 lm/W

UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S. 162



Tisch- und Stehleuchten S. 268



3000K | 4000K

CRi80

IP20

Klasse I

Up & Down Emission

DALI-2

Farben



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



WAND/DECKE

Ø80 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4415 lm

Bis zu 124 lm/W

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S. 142



3000K | 4000K

CR180

IP67 | IK08

1630 | 1910 mm

LED

Klasse II

DALI-2

Notleuchte

Farben



24
Klar transparent



Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



PIKTOGRAMM

Decken-/Wand-/Fahnenmontage
Sichtweite 26 m
Betriebsarten SA und SE
Überbrückungszeit 3 h
Selbsttest



FLUCHTWEG

Abstand 21 m
Runde Einbauversion
Quadratische Aufbauversion
Überbrückungszeit 3 h
Aufladezeit 12 h
Selbsttest
Betriebsarten SA und SE
DALI Überwachung (Einbauversionen)



ANTI-PANIK

Runde Einbauversion
Quadratische Aufbauversion
Überbrückungszeit 3 h
Aufladezeit 12 h
Selbsttest
Betriebsarten SA und SE
DALI Überwachung (Einbauversionen)



AUFBAU/EINBAU

Opaler Diffusor
Aufbau/Halbeinbau
Überbrückungszeit 1-1,5-2-3 h
Aufladezeit 12 h
Selbsttest
DALI Überwachung
Betriebsarten SA und SE

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten



Notleuchten

Batterien LiFePO4

Automatischer Selbsttest

Versionen mit einstellbaren Laufzeiten
und Lichtleistungen

Einbau-, Wand- und Deckeninstallation.

Versionen mit DALI Überwachung

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification



Sonstige Auszeichnungen:
Innovation Technology Design 2004



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Boutique Kryz - Montauban, Frankreich & Bindestrich; — Produkt: Allure - 120×150 mm | Weiß
Ph: Didier Boy De La Tour



120×150 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1570 lm

Bis zu 120 lm/W

AF | AS-DOWN | AF-UP | AS-UP | AF/
AF | AF/AS | AS/AS

1 PG

CRI80



120×250 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 2456 lm

Bis zu 126 lm/W

AF-DOWN | AS-DOWN | AF-UP | AS-
UP | AF/AF | AF/AS | AS/AS

2 PG durch Verdrahtung

CRI80



GRAPHIC 120×150 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 425 lm

Bis zu 42 lm/W

L up | L down | ADJ Beam Up | ADJ
Beam Down | L/ADJ Beam | ADJ
Beam / L | L/L | ADJ Beam / ADJ Beam

1 PG

CRI80



SMART 120×150 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1570 lm

Bis zu 113 lm/W

AF | AS-DOWN | AF-UP | AS-UP | AF/
AF | AF/AS | AS/AS

1 PG

CRI80



SMART 120×250 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 2456 lm

Bis zu 126 lm/W

AF-DOWN | AS-DOWN | AF-UP |
AS-UP | AF/AF | AF/AS | AS/AS

2 PG durch Verdrahtung

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Lichteffekte im Innenbereich S. 304



Allure Graphic
120×150 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80

IP66 | IK06

Klasse I, II

ON/OFF

Casambi

DALI-2

Smart-Versionen: HF-Bewegung
(Plug& Play) | HF-Bewegung Casambi

Unteres Raster ist separat zu
erwerben

Flächenbündige Polycarbonat-
Abdeckung 150×79 mm

Gehäuse mit Sichtkante aus
Polycarbonat 150×79 mm

Gehäuse mit Sichtkante aus PMMA
150×79 mm

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Gehäusefarben Allure Graphic und Allure Smart

	01 Weiß		F5 Rostbraun		M4 Glänzendes Blei
	04 Schwarz		F7 Glänzendes Kupfer		M5 Poliertes, urbanes Bronze
	07 Grün		H3 Glänzend Schwarz		I9 Satin transparent
	15 Grau		M3 Glänzendes Sand		

Gehäusefarben

	01 Weiß		15 Grau
	04 Schwarz		F5 Rostbraun
	07 Grün		



Sonstige Auszeichnungen
Grand Prix du Design 2024
Good Design 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Monterosa 91 - Mailand, Italien — Produkt: Lingotto ohne Sockel | Grau/Gelb
Ph: Michele Nastasi



OHNE SOCKEL

2200K | 3000K | 4000K

270×240 mm

Bis zu 5380 lm

Bis zu 128 lm/W

A60 | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5

Abgehendes Kabel

CRI70 | CRI80



MIT SOCKEL

2200K | 3000K | 3500K | 4000K

270×240 mm

Bis zu 5380 lm

Bis zu 128 lm/W

A60 | GL | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5

2PG

CRI65 | CRI70 | CRI80



MIT AUSSENGEHÄUSE

2200K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable Warm

270×240 mm

Bis zu 6087 lm

Bis zu 116 lm/W

S | F | WF | WW | A

CRI65 | CRI80

A | F | S | WF | WW

Sonstige erhältliche Versionen

Mehrfachstrahler für Mastenanbau S. 356



Mast minimal und vernetzt



2200K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable Warm

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66, IP20 | IK07, IK06

Klasse I, II

DALI-2 | Midnight Preset/ZHAGA

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



73
Grau/Gelb



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Aiello Building Center - Rende, Italien — Produkt: iPro - Ø51 - Wandleuchte - Up & Down-Licht | Weiß
Ph: Giuseppe Saluzzi



51 mm WANDLEUCHTE

3000K | 4000K
51×51×56 | 51×51×161 mm
Bis zu 221 lm
Bis zu 49 lm/W
VWF | L | L/VWF | VWF/VWF | L/L
1G
CRI80



81 mm WANDLEUCHTE

3000K | 4000K
Bis zu 494 lm
Bis zu 64 lm/W
F | VWF | L
2 PG
CRI80



132 mm WANDLEUCHTE

3000K | 4000K
Bis zu 1522 lm
Bis zu 109 lm/W
F | VWF | WF | S | M
2 PG
CRI80



155 mm WANDLEUCHTE

3000K | 4000K | Tunable White
Bis zu 2457 lm
Bis zu 97 lm/W
VWF | WF
2 PG
CRI80



192 mm WANDLEUCHTE

3000K | 4000K | RGB | Tunable White

Bis zu 6609 lm

Bis zu 111 lm/W

F | M | S | VWF | WF

2 PG

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Strahler S. 392



iPro

Mehrfachstrahler für Mastenanbau S. 354



MultiPro für
Mastanbau



MultiPro mit
Mast, minimal
und vernetzt



MultiPro
Wandleuchte

Deckenmontage
S. 262



iPro Decken-
leuchte

Mast minimal und vernetzt



MultiPro
Wandleuchte

3000K | 4000K | RGB | Tunable White

CRI80

IP66 | IK07

Klasse I, II, III

ON/OFF | DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun




reddot winner 2010
best of the best



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Villa Waterfall - Porto Cervo, Italien — Produkt: Light Up Orbit – Gehäuse aus Edelstahl
Ph: Stefano Ferrando, Studio Vetroblu



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL, FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K


Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L | E

CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL / VOLLGLAS FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm


Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | L | E


CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Lichteffekte im Innenbereich S. 302 / Deckeneinbauleuchten S. 424 / Wandeinbauleuchten S. 414




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10m) | IK07, IK09

Klasse III (DALI-2 | Casambi | ON/OFF:
mit externer Versorgungseinheit)

Statische Belastbarkeit (2000 kg)

Versorgungseinheit ist separat zu
bestellen

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



04
Schwarz



12
Stahl




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



DECKENLEUCHTEN




226 | LASER BLADE XS



228 | BETWO



230 | LASER




232 | EASY




234 | ISOLA



236 | SIPARIO




238 | PALCO



242 | LE PERROQUET




246 | TACK




247 | LIGHT SHED 14




248 | IN45



250 | IN30 EVO



252 | IN30



254 | ISIGN



256 | IPLAN ACCESS



257 | IPLAN NEXT



258 | LINEALUCE 27



260 | LINEALUCE 47



262 | IPRO

LASER BLADE XS

Design iGuzzini



Büros der Ruess-Gruppe - Stuttgart, Deutschland — Produkt: Laser Blade XS - High Contrast + Wall Washer | Schwarz/Schwarz
Ph: Zooey Braun



HIGH CONTRAST - DECKE

1 | 5 | 10 | 15 Zellen
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 3150 lm
Bis zu 117 lm/W
M | F | WF
CL I, III



WALL WASHER - DECKE

10 Zellen
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 820 lm
Bis zu 60 lm/W
WW-LGC
CL I, III



ALLGEMEINBELEUCHTUNG PRO - DECKE

5 | 10 | 15 Zellen
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2830 lm
Bis zu 106 lm/W
GL-PRO
CL I, III

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.6



Laser Blade XS
High Contrast



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC



Laser Blade XS
Wall Washer



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro



Laser Blade XS
Schwenkbar



Laser Blade XS
High Contrast -
Pendelleuchte

Pendelleuchten S. 158

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 102



Laser Blade XS
High Contrast für
Filorail



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC für Filorail



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
für Filorail



Laser Blade XS
High Contrast
Pendelleuchte
für Filorail



Laser Blade XS
High Contrast
- Niederspan-
nungsschiene



Laser Blade XS
Wall Washer
- Niederspan-
nungsschiene



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
Niederspan-
nungsschiene



Laser Blade XS
High Contrast -
Pendelleuchte
für Niederspan-
nungsschiene



Laser Blade XS
High Contrast für
Superrail



Laser Blade XS
Allgemeinbe-
leuchtung Pro
für Superrail



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC für Superrail

2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White (2700K - 5700K)

CRI80 | CRI90

IP20

4 Größen

Starr | Schwenkbar

Frame | Minimal

Klasse I

DALI-2 | ON/OFF

Klasse III (DALI-2 | ON/OFF:
mit externer Versorgungseinheit; ist
separat zu bestellen)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Gehäusefarben



O1
Weiß



C1
Verkehrsweiß
RAL9016



B1
Signalweiß
RAL9003



15
Grau



O4
Schwarz



V0
Mattschwarz

Optikfarben



O1
Weiß



O4
Schwarz



14
Gold



E6
Chrom poliert



Sonstige Auszeichnungen
Lighting Design Award 2017
Design L+B 2018
German Design Award 2019



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





DECKEN-ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm

Bis zu 4324 lm

Bis zu 122 lm/W




DECKENLEUCHTE UGR<19

Ø172 | Ø234 mm

Bis zu 2447 lm

Bis zu 122 lm/W



PURE DECKEN-ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm

Bis zu 4324 lm

Bis zu 122 lm/W



PURE DECKENLEUCHTE UGR<19

Ø172 | Ø234 mm

Bis zu 2447 lm

Bis zu 122 lm/W

Sonstige erhältliche Versionen


Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 60



BeTwo



Betwo Pure



BeTwo Pendelleuchte



Betwo Pure Pendelleuchte

Pendelleuchten S. 152

3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP40

3 Größen

Down Emission

Opti Diamond

Klasse I

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Gehäusefarben BeTwo



O1
Weiß



Q6
Weiß Champagner



Q4
Schwarz



Q5
Schwarz Champagner

Gehäusefarben BeTwo Pure



D8
Weiß transparent



83
Schwarz transparent

Optikfarben



D8
Weiß transparent



83
Schwarz transparent



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Format n10 - Mailand, Italien — Produkt: Laser Deckenleuchte | Gold-Satin
Ph: Riccardo Banfi



DECKENLEUCHTE

Ø59 | Ø75

Bis zu 1615 lm

Bis zu 103 lm/W

M | F | WF

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.28



Laser starr rund



Laser starr quadratisch



Laser schwenkbar rund



Laser Wall Washer rund



Laser Wall Washer quadratisch

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 100



Laser Pendelleuchte für Filorail



Laser Pendelleuchte für Niederspannungsschienen



Laser Pendelleuchte

Pendelleuchten S. 156

2700K | 3000K | 4000K

CRI90

IP20

2 Größen

Klasse I

DALI-2 | Phasenanschnitt

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Gehäusefarben



01 Weiß

04 Schwarz

Optikfarben



01 Weiß

14 Gold

E8 Gold-satiniert

E7 Chrom

E6 Chrom poliert

04 Schwarz



Sonstige Auszeichnungen
FX International Interior Design Award 2016



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Bibliothek "Rosalía de Castro" in Vilagarcía de Arousa Vilagarcía De Arousa, Spanien — Produkt: Easy Deckenleuchte UGR<19 | Weiß
Ph: Luis Díaz Díaz



DECKEN-ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø172 | Ø234 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 4725 lm

Bis zu 130 lm/W



DECKENLEUCHTE UGR<19

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 4410 lm

Bis zu 135 lm/W

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.20

Pendelleuchten S.148




Easy



Easy UGR<19



Easy GL



Easy



Easy UGR<19



Easy GL

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40 | IP54

2 Größen

Starr

Frame

Klasse I

DALI-2

ON/OFF Notbetrieb

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz

Optikfarben



01
Weiß



12
Aluminium



39
Weiß/Aluminium



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Bibliothek "Rosalía de Castro" in Vilagarcía de Arousa Vilagarcía De Arousa, Spanien — Produkt: Isola — Aura/Downlight | UGR<19 | Weiß
Ph: Luis Díaz Díaz



DECKENLEUCHTE

Ø600 | Ø900 mm

3000K | 4000K

Bis zu 13.162 lm

Bis zu 156 lm/W

GL | UGR<19

Up & Down | Down Emission

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten
S.42



Isola
Einbauleuchte

Pendelleuchten
S. 160



Isola
Pendelleuchte

Wandleuchten
S. 212



Isola
Wandleuchte

3000K | 4000K | Tunable White

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Klasse II

GL | UGR<19

Up & Down | Down Emission

DALI-2

Farben



01
Weiß



04
Schwarz

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

SIPARIO MONOPOINT

Design iGuzzini





AUFBAULEUCHTE Ø22 mm

Bis zu 160 lm

Bis zu 76 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



AUFBAULEUCHTE Ø40 mm

Bis zu 648 lm

Bis zu 67 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



AUFBAULEUCHTE Ø56 mm

Bis zu 1186 lm

Bis zu 91 lm/W

M | F | WF | VWF | WW

Opti Beam Lens




EINBAULEUCHTE Ø22 mm

Bis zu 160 lm

Bis zu 76 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



EINBAULEUCHTE Ø40 mm

Bis zu 648 lm

Bis zu 67 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



EINBAULEUCHTE Ø56 mm

Bis zu 1186 lm

Bis zu 91 lm/W

M | F | WF | VWF | WW

Opti Beam Lens

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 48



Sipario



Sipario



Sipario Zoom
Framer



Sipario Beamer

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 82



Sipario Nieder-
spannung



Sipario
Niederspannung
mit Stange

Wandleuchten S. 202



Sipario
Aufbauleuchte



Sipario
Einbauleuchte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90 | CRI97

IP20

3 Größen

Opti Beam Lens

Klasse III (DALI-2 | Casambi | 0-10 V | ON/OFF: mit externer Versorgungseinheit; ist separat zu bestellen)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



01
Weiß




V0
Mattschwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Smriti Van Earthquake Museum & Memorial - Bhuj, Kutch, Indien — Produkt: Palco Framer Ø99 mm
Ph: Bharat Aggarwal




AUFBAULEUCHTE Ø19 mm

Bis zu 154 lm

Bis zu 77 lm/W

M

Opti Beam Lens



AUFBAULEUCHTE Ø37 mm

Bis zu 504 lm

Bis zu 62 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens



AUFBAULEUCHTE Ø51 mm

Bis zu 1200 lm

Bis zu 80 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




AUFBAULEUCHTE Ø19 mm FRAMER

Bis zu 21 lm

Framer

Gobo 5°

CL III




AUFBAULEUCHTE Ø37 mm FRAMER

Bis zu 173 lm

Framer

Gobo 5° - 10°

CL III




EINBAULEUCHTE Ø19 mm

Bis zu 154 lm

Bis zu 77 lm/W

M

Opti Beam Lens



EINBAULEUCHTE Ø37 mm

Bis zu 504 lm

Bis zu 62 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




EINBAULEUCHTE Ø51 mm

Bis zu 1200 lm

Bis zu 80 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




EINBAULEUCHTE Ø19 mm FRAMER

Bis zu 21 lm

Framer

Gobo 5°

CL III



EINBAULEUCHTE Ø37 mm FRAMER

Bis zu 173 lm

Framer

Gobo 5° - 10°

CL III



Pink Villa Design Studio - Stockholm, Schweden — Produkt: Palco Einbauleuchte / Aufbauleuchte, Palco Aufbauleuchte Ø37mm
Ph: Max Rommel, courtesy of Nichetto Studio

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 52



Palco Pro



Palco




Palco Wall Washer



Palco Framer




Palco Aufbauleuchte



Palco Framer Aufbauleuchte



Palco Einbauleuchte



Palco Framer Einbauleuchte

Leuchten für Niederspannungsschienen S. 86



Palco Low Voltage für Filorail



Palco Low Voltage Framer für Filorail




Palco Low Voltage Wall Washer für Filorail



Palco Niederspannung



Palco Low Voltage Wall Washer



Palco Low Voltage Framer



Palco Low Voltage mit Stange

2700K | 3000K | 4000K

CRI90

IP20

Klasse III (DALI-2 | Casambi | 0-10 V | ON/OFF: mit externer Versorgungseinheit; ist separat zu bestellen)

Opti Beam Lens | Framer

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben



01 Weiß



04 Schwarz



Sonstige Auszeichnungen

„Premio dei Premi 2018“ Preis für Innovation
CODEGA 2018
German Design Award 2018
Delta Award 2018
Progress Report Selection 2020



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Kulturzentrum der Stavros Niarchos Stiftung, Athen, Griechenland — Produkt: Le Perroquet - Ø156 mm | Grau
Ph: Michel Denancé



EINBAULEUCHTE Ø55 mm

Bis zu 496 lm

Bis zu 74 lm/W

S | M | WF



EINBAULEUCHTE Ø80 mm

Bis zu 1436 lm

Bis zu 97 lm/W

M | F | WF



AUFBAULEUCHTE Ø55 mm

Bis zu 496 lm

Bis zu 74 lm/W

S | M | WF



AUFBAULEUCHTE Ø80 mm

Bis zu 1436 lm

Bis zu 97 lm/W

M | F | WF



EINBAU Ø55 mm PENDELLEUCHTE

Bis zu 496 lm

Bis zu 74 lm/W

S | M | WF



EINBAU Ø80 mm PENDELLEUCHTE

Bis zu 1436 lm

Bis zu 97 lm/W

M | F | WF



AUFBAU Ø55 mm PENDELLEUCHTE

Bis zu 496 lm

Bis zu 74 lm/W

S | M | WF



AUFBAU Ø80 mm PENDELLEUCHTE

Bis zu 1436 lm

Bis zu 97 lm/W

M | F | WF



WAND-/DECKENLEUCHTE Ø89 mm

Bis zu 1768 lm

Bis zu 79 lm/W

M | F | WF



WAND-/DECKENLEUCHTE Ø156 mm

Bis zu 3665 lm

Bis zu 98 lm/W

S | F | WF



WAND-/DECKENLEUCHTE Ø162 mm

Bis zu 4305 lm

Bis zu 99 lm/W

M | F | WF



Privatbüro - Chicago, USA — Produkt: Le Perroquet - Pendelleuchte | Ø156 mm | Grau/Schwarz
Ph: Nic Lehoux

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene
S. 62



Le Perroquet



Le Perroquet
Pendelleuchte

Leuchten für Niederspannungsschienen
S. 98



Le Perroquet für
Filorail-Schiene



Le Perroquet für
Filorail

Wandleuchten
S. 208



Le Perroquet
Wandleuchte

Pendelleuchten
S. 150



Le Perroquet
Pendelleuchte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP20 | IP40

5 Größen

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Klasse I (DALI-2)

Klasse III (DALI-2 | Casambi | 0-10 V |
ON/OFF: mit externer Versorgungseinheit; ist separat zu bestellen)

DALI-2

Drehung 360° | Neigung 90°

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



01
Weiß



06
Gelb



02
Orange



04
Schwarz



05
Rot



09
Hellblau



15
Grau



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Ø60 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1766 lm

Bis zu 153 lm/W

S | M | F | WF



Ø80 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3088 lm

Bis zu 171 lm/W

SS | S | M | F | WF



Ø90 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 4352 lm

Bis zu 177 lm/W

SS | S | M | F | WF


Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten
S. 30



Tack Einbauleuchte

Pendelleuchten
S. 155



Tack Pendelleuchte

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene
S. 66



Tack

3000K | 3500K | 4000K

CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Lens | Reflector

Klasse I

DALI-2

Farben



01
Weiß



V0
Schwarz

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Tack: Deckenleuchte
erhältlich ab
Mai 2026

LIGHT SHED 14

Design iGuzzini



DECKENMONTAGE

1200 | 1600 | 2400 | 3000 mm

Bis zu 6500 lm

Bis zu 147 lm/W

UGR<19

Opti Diamond

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Dreiphasen-Stromschiene S. 74




Light Shed 14
Schiene

Lineares System
S. 184



Light Shed 14
Schiene



Light Shed 14
Deckenleuchte

Pendelleuchten
S. 130



Light Shed 14
Pendelleuchte

Smart-Zubehör für Light Shed 14



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20

4 Längen

Opti Diamond - UGR<19

Notleuchte

Up & Down | Down Emission

Klasse I

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi

DALI-2 | DALI-2 Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz

Optikfarben



R4
Weiß transparent



83
Schwarz transparent




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen




SYSTEM OPALER SCHIRM

600 1200 2400 mm
3000K 4000K
Bis zu 2300 lm/m (UGR <24)
Bis zu 1400 lm/m (UGR <22)
Bis zu 140 lm/W
GL
Frame
CRI90




SYSTEM OFFICE SCHIRM

600 1200 2400 mm
3000K 4000K
Bis zu 1050 lm/m
Bis zu 120 lm/W
UGR<19
Frame
CRI90



SYSTEM SYSTEM RASTER

600 1200 2400 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 3300 lm/m
Bis zu 150 lm/W
UGR<19
Frame
CRI90



SYSTEM WALL WASHER

600 1200 2400 mm
3000K 4000K
Bis zu 2000 lm/m
Bis zu 110 lm/W
WW
Frame
CRI90



SYSTEM DREIPHASEN-STROMSCHIENE

1200 2400 mm
Dreiphasen-Stromschiene im Produktinnern

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchte S. 135 / Lineare Systeme S. 175



System
Opaler Schirm



System
Raster



System
Office Schirm



System
Wall Washer



System
Dreiphasen-
Stromschiene



Einzelleuchte
Opaler Schirm

3000K | 4000K

CRI90

IP20

GL | UGR<19 | WW

Down | Up & Down | Down Emission

Klasse I

Organic Response (Steuerung + Sensor)
DALI-2 | DALI-2 Sensor | DALI-2
Notbetrieb DALI Überwachung 3 h
(autark) | Casambi | Casambi Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification

Farben



01
Weiß



V0
Mattschwarz




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

iN45 erhältlich ab
Oktober 2026



METAL 57 - Boulogne-Billancourt, Frankreich — Produkt: iN30 Evo - Deckenleuchte High Contrast | Schwarz
Ph: Didier Boy de la Tour



SYSTEM OPAL

1200 2400 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1700 lm/m
Bis zu 102 lm/W
GL
Frame Minimal
CRI80 CRI90



SYSTEM HIGH CONTRAST

1200 2400 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 2500 lm/m
Bis zu 95 lm/W
S F WF VWF
Frame Minimal
CRI90



SYSTEM WALL WASHER

1200 2400 mm
2700K 3000K 3500K 4000K
Bis zu 1250 lm/m
Bis zu 85 lm/W
WW
Frame Minimal
CRI80 CRI90

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.40

Pendelleuchte S. 134 / Lineare Systeme S. 174



iN30EVO
Einbauleuchte
Opal



iN30EVO
Einbauleuchte
High Contrast



iN30EVO
Einbauleuchte
Wall Washer



iN30 EVO
Pendelleuchte
Opal




iN30 EVO
Pendelleuchte
High Contrast



iN30 EVO
Pendelleuchte
Wall Washer

3000K | 4000K
CRI80 | CRI90 | CRI95
IP20
2 Versionen
Klasse I
DALI-2

Farben



Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart Services:


Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
iN30 EVO erhältlich ab
September 2026



Innoliving Büro - Ancona, Italien — Produkt: iN30 Deckenleuchte Low Contrast | Weiß
Ph: Studio Buschi



DECKENLEUCHTE LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4081 lm

Bis zu 107 lm/W

GL



DECKENLEUCHTE HIGH CONTRAST

1200 mm (2×5 Zellen) | 1400 mm
(2×10 Zellen)

3000K | 4000K

Bis zu 3888 lm

Bis zu 83 lm/W

WF

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.38

Pendelleuchten S. 140



iN30 Einbauleuchte Low Contrast



iN30 Einbauleuchte High Contrast



iN30 Pendelleuchte Low Contrast



iN30 Pendelleuchte High Contrast

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90 | CRI95

IP20

2 Versionen

Starr

Frame

Klasse I

DALI-2

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:


Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Mediathek Marsan - Marsan, Frankreich — Produkt: iSign - Ø80 mm | Klar transparent
Ph: Didier Boy de la Tour



WAND/DECKE

Ø80 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4415 lm

Bis zu 124 lm/W

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S. 142



3000K | 4000K

CRI80

IP67 | IK08

1630 | 1910 mm

LED

Klasse II

DALI-2 | ON/OFF Notbetrieb

Farben



24
Klar transparent



Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



QUADRATISCHE DECKENLEUCHTE

600×600 | 625×625 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3700 lm

Bis zu 117 lm/W

GL | UGR<19



RECHTECKIGE DECKENLEUCHTE

1200×300 mm

3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3600 lm

Bis zu 111 lm/W

GL | UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.45



iPlan Next
quadratische
Deckenleuchte



iPlan Next
rechteckige
Deckenleuchte

Pendelleuchten S. 164



iPlan Next
quadratische
Pendelleuchte



iPlan Next
rechteckige
Pendelleuchte

3000K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 Größen

Klasse II

DALI-2 | Bewegungs- und
Beleuchtungsstärkesensor

Down Emission

Farben



12
Aluminium



01
Weiß

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |

Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



QUADRATISCHE EINBAULEUCHTE

600×600 | 625×625 mm

Bis zu 4700 lm

Bis zu 160 lm/W

UGR<19



RECHTECKIGE EINBAULEUCHTE

1200×300 mm

Bis zu 4700 lm

Bis zu 160 lm/W

UGR<19

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 257



iPlan Next
quadratische
Deckenleuchte



iPlan Next
rechteckige
Deckenleuchte

Pendelleuchten S. 165



iPlan Next
quadratische
Pendelleuchte



iPlan Next
rechteckige
Pendelleuchte

3000K | 4000K

CRi90

IP20 | IP40

3 Größen

Klasse II

UGR<19

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi | Casambi Sensor

DALI-2 | DALI-2 Sensor

ON/OFF

Farben



01
Weiß

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
| Quick BLE (Casambi) | Quick DALI |
Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
iPlan Next: ON/OFF,
Casambi erhältlich ab
Mai 2026



Produkt: Linealuce 27 - Aufbauleuchte Full Remote | Grau



AUFBAULEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Bis zu 2065 lm

Bis zu 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80



PENDELLEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Bis zu 2065 lm

Bis zu 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80



EINBAULEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

39×69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Bis zu 1960 lm

Bis zu 103 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC |
WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Lineare Systeme S. 186

Bodeneinbauleuchten S. 406

Pendelleuchten S. 144



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Pendelleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote

2220K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

CRI80

IP66, IP68 | IK06, IK08, IK09

Begehrbar (1000 kg)

Klasse III

PWM (DALI-2 | Casambi | DMX-RDM |
ON/OFF: mit externen Komponenten;
sind separat zu bestellen)

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

PEP ECOPASSPORT

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



Sonstige Auszeichnungen
Grand Prix du Design (Gold) 2024
BrightStar Award 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Mercato Centrale - Mailand, Italien — Produkt: Linealuce 47 - Aufbauleuchte Integral | Grau
Ph: Alessandra Chemollo



AUFBAULEUCHTE REMOTE

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

47×83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Bis zu 5530 lm

Bis zu 96 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



AUFBAULEUCHTE INTEGRAL

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

47×83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Bis zu 5530 lm

Bis zu 88 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



AUFBAULEUCHTE INTEGRAL SEITENKASTEN

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

102×52 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Bis zu 5146 lm

Bis zu 86 lm/W

WGS | WGM | WGWF

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Bodeneinbauleuchten S. 404



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

Deckeneinbauleuchten S. 423



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

Wandeinbauleuchten S. 416



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

Lineare Systeme S. 186



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral
Seitenkasten



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK05, IK06, IK10

Klasse II, III

Begehrbar (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
erwerben

Farben



01
Weiß



15
Grau



04
Schwarz



F5
Rostbraun

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:


Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Einkaufszentrum Arese - Arese, Italien — Produkt: iPro - 155×155×190 mm | Grau
Ph: Paolo Carlini



51 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 348 lm

Bis zu 82 lm/W

F

CRI80



81 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 526 lm

Bis zu 68 lm/W

F

CRI80



132 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 1522 lm

Bis zu 109 lm/W

WF | VWF

CRI80



155 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 2040 lm

Bis zu 104 lm/W

WF | VWF

CRI80



192 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 3304 lm

Bis zu 124 lm/W

F | WF

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Strahler S. 394



iPro

Wandleuchten
S. 220



iPro Decken-
leuchte

Mast minimal und vernetzt



MultiPro mit
Mast, minimal
und vernetzt

Mehrfachstrahler für Mastenanbau S. 354



MultiPro für
Mastanbau



MultiPro mit
Mast, minimal
und vernetzt



MultiPro
Wandleuchte

3000K | 4000K

CRI80

IP66 | IK07

Klasse I, II, III

Klasse III (DALI-2 | Phasenanschnitt |
Midnight | ON/OFF:
mit externer Versorgungseinheit; ist
separat zu bestellen)

ON/OFF | DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu be-
stellen

Farben



O1
Weiß



15
Grau



O4
Schwarz



F5
Rostbraun



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



TISCH-UND STEHLEUCHTEN



266 | LIBERA



268 | IPLAN



270 | CLAN



272 | SORELLA



273 | NITIA



274 | POLSINO



275 | CESPUGLIO



276 | PIZZAKOBRA



278 | CLAN MINI



279 | WHISPER





SYSTEM - VOM BODEN ZUR DECKE

600 | 900 | 1200 | 1800 |
2300 | 2700 mm

Bis zu 5287 lm

Bis zu 129 lm/W

GL | UGR<19



EINZEL-STEHLEUCHTE

600 | 900 | 1200 | 1800 |
2300 | 2700 mm

Bis zu 3616 lm

Bis zu 116 lm/W

GL



FREISTEHEND VOM BODEN ZUR DECKE

600 | 900 | 1200 | 1800 |
2300 | 2700 mm

2700K | 3000K | 3500K


Bis zu 3586 lm

Bis zu 91 lm/W

GL

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 198



Smart-Zubehör für Libera



Organic
Response

Quick BLE
(Casambi)

DALI-2

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI90

5 Längen

Allgemeinbeleuchtung | UGR<19

Space | Mikrotexturiert | Getönt

Up & Down | Down Emission

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Casambi | Casambi Sensor

DALI-2 | DALI-2 Sensor

IP20

Klasse I

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI


Master Pro Evo

Smart Services:


Space management |

Push Notification

Gehäusefarben



Optikfarben



Sonstige Auszeichnungen
BrightStar Award 2024
Grand Prix du Design (Gold und Platin) 2024
Production Innovation Award 2024
Good Design 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Heinemann Büros in der HafenCity - Hamburg, Deutschland & Bindestrich;— Produkt: iPlan - Stehleuchte | GL | Grau
Ph: Paolo Carlini



STEHLEUCHTE

682×350×50 mm

3000K | 4000K

Bis zu 13.564 lm

Bis zu 123 lm/W

GL

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 213



iPlan
Wandleuchte

Pendelleuchten S. 162



iPlan
Pendelleuchte

4000K

CRI80

IP20

Klasse I

Push-Dim

Up & Down Emission | Sensor

Farben



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

INTELLIGENTE STEUERUNGEN:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

SMART SERVICES:

Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Privater Wohnsitz - Arcevia, Italien — Produkt: Clan - Gelb
Ph: Fabio Di Carlo



TISCH-/STEHLEUCHTE

Ø400 | Ø520 mm

2700K

Bis zu 2452 lm

Bis zu 163 lm/W



BODEN

Ø400 | Ø520 mm

2700K

Bis zu 2452 lm

Bis zu 163 lm/W

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S. 168



Clan Pendel-
leuchte

iGuzziniEchoes

2700K Leuchtmittel nicht enthalten

CRI80

IP20

2 Größen

GL

Klasse II

ON/OFF

Farben



01
Weiß



02
Orange



06
Gelb



07
Grün



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Ph: Paolo Carlini



TISCHLEUCHTE

224×239×322 mm

2700K

Bis zu 410 lm

Bis zu 95 lm/W

iGuzziniEchoes

2700K Leuchtmittel nicht enthalten

CR180

IP20

1 Größe

GL

Klasse I

ON/OFF

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Ph: Paolo Carlini



TISCHLEUCHTE

Ø180×300 mm

2700K

Bis zu 170 lm

Bis zu 40 lm/W

iGuzziniEchoes

2700K Leuchtmittel nicht enthalten

CR180

IP20

1 Größe

GL

Klasse I

ON/OFF

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



05
Rot



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Ph: DSL Studio



KLEIN

130×210×170 mm

2700K

Bis zu 350 lm

Bis zu 80 lm/W



GROSS

180×250×380 mm

2700K

Bis zu 600 lm

Bis zu 102 lm/W

iGuzziniEchoes

2700K Leuchtmittel nicht enthalten

CR180

IP20

1 Größe

GL

Klasse I

ON/OFF

Farben



01
Weiß



47
Weiß/Schwarz



H9
Weiß / Orange



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Ph: Fabio Di Carlo



TISCHLEUCHTE

400×330 mm

2700K

Bis zu 470 lm

Bis zu 109 lm/W

iGuzziniEchoes

2700K Leuchtmittel nicht enthalten

CR180

IP20

1 Größe

GL

Klasse I

ON/OFF

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



05
Rot



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
Cespuglio erhältlich ab
April 2026



Ph: iGuzzini archive



TISCHLEUCHTE

295×285×18 mm

6700K

Bis zu 190 lm

Bis zu 21 lm/W

6700K

CRI74

IP20

GL

Klasse I

ON/OFF

Farben



10
Chrom



reddot winner 2008
best of the best



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

CLAN MINI

Design iGuzzini



Ph: Luca Rotondo



Ph: Luca Rotondo



TISCHLEUCHTE

Ø110×312 mm
2200K | 2700K | 3000K
Bis zu 225 lm
Dimmbar
Down Emission

2200K | 2700K | 3000K

CR180

IP65

1 Größe

Up & Down | Down Emission

Klasse III

ON/OFF

Farben



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Ph: Fabio Di Carlo



TISCHLEUCHTE

Ø96×340 mm
2200K | 2700K | 3000K
Bis zu 230 lm
Dimmbar
Down Emission



TISCHLEUCHTE UP & DOWN

Ø96×340 mm
2200K | 2700K | 3000K
Bis zu 185 lm
Dimmbar
Up & Down Emission

2200K | 2700K | 3000K

CRI80

IP65

1 Größe

Up & Down | Down Emission

Klasse III

ON/OFF

Farben



01
Weiß



U8
Weiß/Messing



R1
Champagner/
Weiß



R2
Vanity Rot/
Weiß



57
Schwarz/Messing



04
Schwarz



35
Champagner



Q6
Weiß/
Champagner



M7
Vanity Rot



Q5
Weiß/Stahl



Q9
Schwarz/
Keramischwarz



Q7
Schwarz/Stahl



Q8
Schwarz/
Champagner



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



NOTLEUCHTEN



282 | MOTUS



383 | LIGHT SHED 14



284 | LIGHT SHED 60



286 | BLADE R



287 | EASY SPACE



288 | EASY



289 | ISIGN



PIKTOGRAMM

Decken-/Wand-/Fahnenmontage
Sichtweite 26 m
Betriebsarten SA und SE
Überbrückungszeit 3 h
Selbsttest



FLUCHTWEG

Abstand 21 m
Runde Einbauversion
Quadratische Aufbauversion
Überbrückungszeit 3 h
Aufladezeit 12 h
Selbsttest
Betriebsarten SA und SE
DALI Überwachung (Einbauversionen)



ANTI-PANIK

Runde Einbauversion
Quadratische Aufbauversion
Überbrückungszeit 3 h
Aufladezeit 12 h
Selbsttest
Betriebsarten SA und SE
DALI Überwachung (Einbauversionen)




AUFBAU/EINBAU

Opaler Diffusor
Aufbau/Halbeinbau
Überbrückungszeit 1-1,5-2-3 h
Aufladezeit 12 h
Selbsttest
DALI Überwachung
Betriebsarten SA und SE

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten

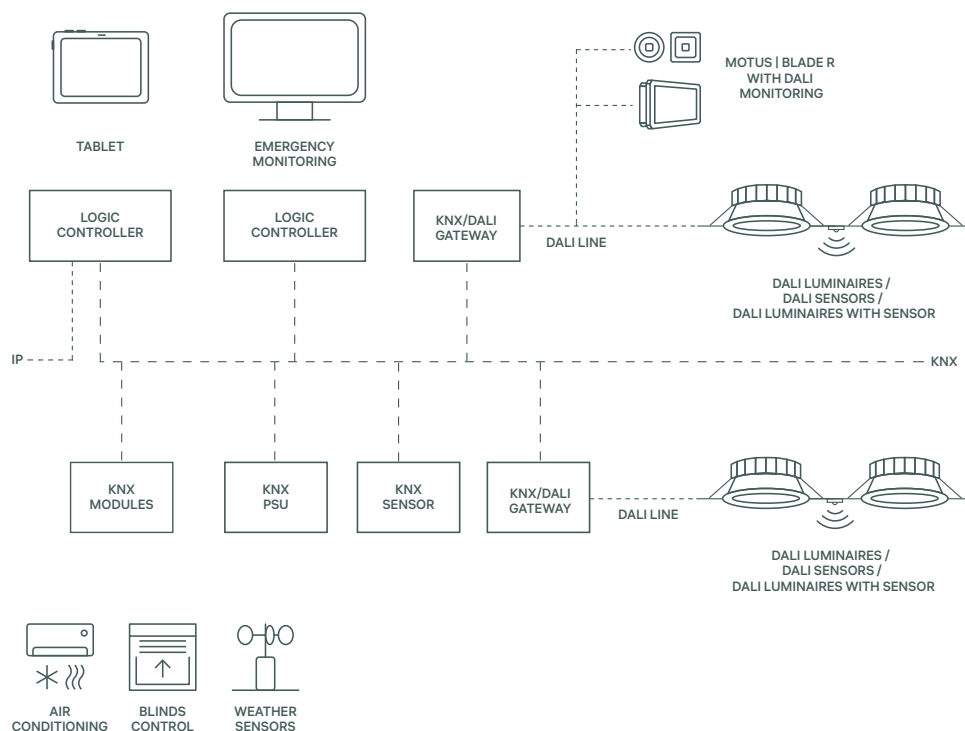

Notleuchten

Batterien LiFePO4
Automatischer Selbsttest.
Versionen mit einstellbaren Laufzeiten und Lichtleistungen
Einbau-, Wand- und Deckeninstallation.
Versionen mit DALI Überwachung

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:
Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification



Sonstige Auszeichnungen:
Innovation Technology Design 2004



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LIGHT SHED 14

Design iGuzzini



PENDELLEUCHTE

5282 lm | 139 lm/W
1584 | 2772 mm
Bis zu 5282 lm
Bis zu 139 lm/W
UGR<19
Opti Diamond
Klasse I
DALI-2
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S.130



Light Shed 14
Pendelleuchte

Deckenleuchten S. 247



Light Shed 14
Deckenleuchte

3000K | 4000K
CRI80 | CRI90
IP20
2 Längen
Opti Diamond - UGR<19
Klasse I
DALI-2 | DALI-2 Sensor

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Gehäusefarben



01
Weiß
04
Schwarz

Optikfarben



D8
Weiß transparent
83
Schwarz transparent



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LIGHT SHED 60

Design iGuzzini



EINBAULEUCHTE

600×600 mm
3000K | 4000K
Bis zu 3976 lm
Bis zu 117 lm/W
UGR<19
Überbrückungszeit 3 h
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h

PENDELLEUCHTE

600×600 mm
3000K | 4000K
bis zu 3976 lm
Bis zu 117 lm/W
UGR<19
Überbrückungszeit 3 h
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten
S.34



Light Shed 60
Einbauleuchte

Pendelleuchten
S.132



Light Shed 60
Pendelleuchte

3000K | 4000K

CRI80

IP20 | IP43

1 Größe

Starr

MPO (Mikroprismenoptik)

Klasse II

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben

01
Weiß

15
Grau

07
Grün

E8
Gold-satiniert

S0
Ecrú



Sonstige Auszeichnungen:
Goldzertifikat beim "Les Grands Prix du Design" 2022
IES Progress Report 2023



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Park Associati Studio - Mailand, Italien — Produkt: Light Shed 60 / Grün
Ph: Paolo Carlini

BLADE R

Design iGuzzini



NOTLEUCHTEN

für Blade R Ø170 mm

5000K

Bis zu 220 lm

Anti-Panik | Fluchtweg

Überbrückungszeit 3 h

Ladezeit 12 h

Selbsttest

Betriebsarten SA und SE

DALI Überwachung

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.16



Blade R



Blade R +
Schwenkbares
Licht



Blade R +
Profiliertes Licht



Blade R +
Lautsprecher



Blade R + Framer



Blade R +
Variables Licht



Blade R + DALI-2

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP42

1 Größe

Starr

Frame | Minimal

Klasse II

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben

01
Weiß

47
Weiß/Schwarz



reddot winner 2020
best of the best



Sonstige Auszeichnungen:
Progress Report Selection 2020
Red Dot Design Award (Innovative Produkte) 2020
Lux Awards 2020
Lighting Design Awards 2020
German Design Award 2022



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4929 lm
Bis zu 120 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h



UGR<19

Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4515 lm
Bis zu 110 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h



UGR<19 - MIKROFILM

Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2581 lm
Bis zu 107 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h

3000K | 3500K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP54

2 Größen

Starr

Frame

Klasse II

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz

Optikfarben



D8
Weiß transparent



83
Schwarz transparent



F8
Schwarz transparent



F6
Weiß transparent

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4664 lm
Bis zu 114 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h



UGR<19

Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 4410 lm
Bis zu 108 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h



UGR<19 - MIKROFILM

Ø153 | Ø212 mm
3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2581 lm
Bis zu 107 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h



DECKEN-ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø234 mm
3000K | 4000K
Bis zu 3330 lm
Bis zu 106 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h



DECKENLEUCHTE UGR<19

Ø234 mm
3000K 4000K
Bis zu 3108 lm
Bis zu 100 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h



PENDELLEUCHTE ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Ø234 mm
3000K | 4000K
Bis zu 3330 lm
Bis zu 106 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h



PENDELLEUCHTE UGR<19

Ø234 mm
3000K | 4000K
Bis zu 3108 lm
Bis zu 99 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h

Sonstige erhältliche Versionen

Downlights und Einbauleuchten S.20

Deckenleuchten S. 232

Pendelleuchten S. 148



Allgemeinbe-
leuchtung



UGR<19




UGR<19
Mikrofilm



Wall Washer



Easy Decken-
leuchte



Easy Decken-
leuchte

3000K | 3500K | 4000K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40 | IP54

2 Größen

Starr

Frame

Klasse I, II

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:


Quick DALI

Master Pro Evo


Smart Services:

Space management |
Push Notification

Optikfarben



Gehäusefarben




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



PENDELLEUCHTEN

Ø80 mm
3000K | 4000K
Bis zu 4415 lm
Bis zu 121 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h




WAND/DECKE

Ø80 mm
3000K | 4000K
Bis zu 4415 lm
Bis zu 121 lm/W
Notbetrieb ON/OFF Überbrückungszeit 3 h

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten
S. 214



Pendelleuchten
S. 142



3000K | 4000K

CRI80

IP67 | IK08

1630 mm | 1910 mm

GL

LED

Klasse II

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management |
Push Notification


Farben



24
Klar transparent



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

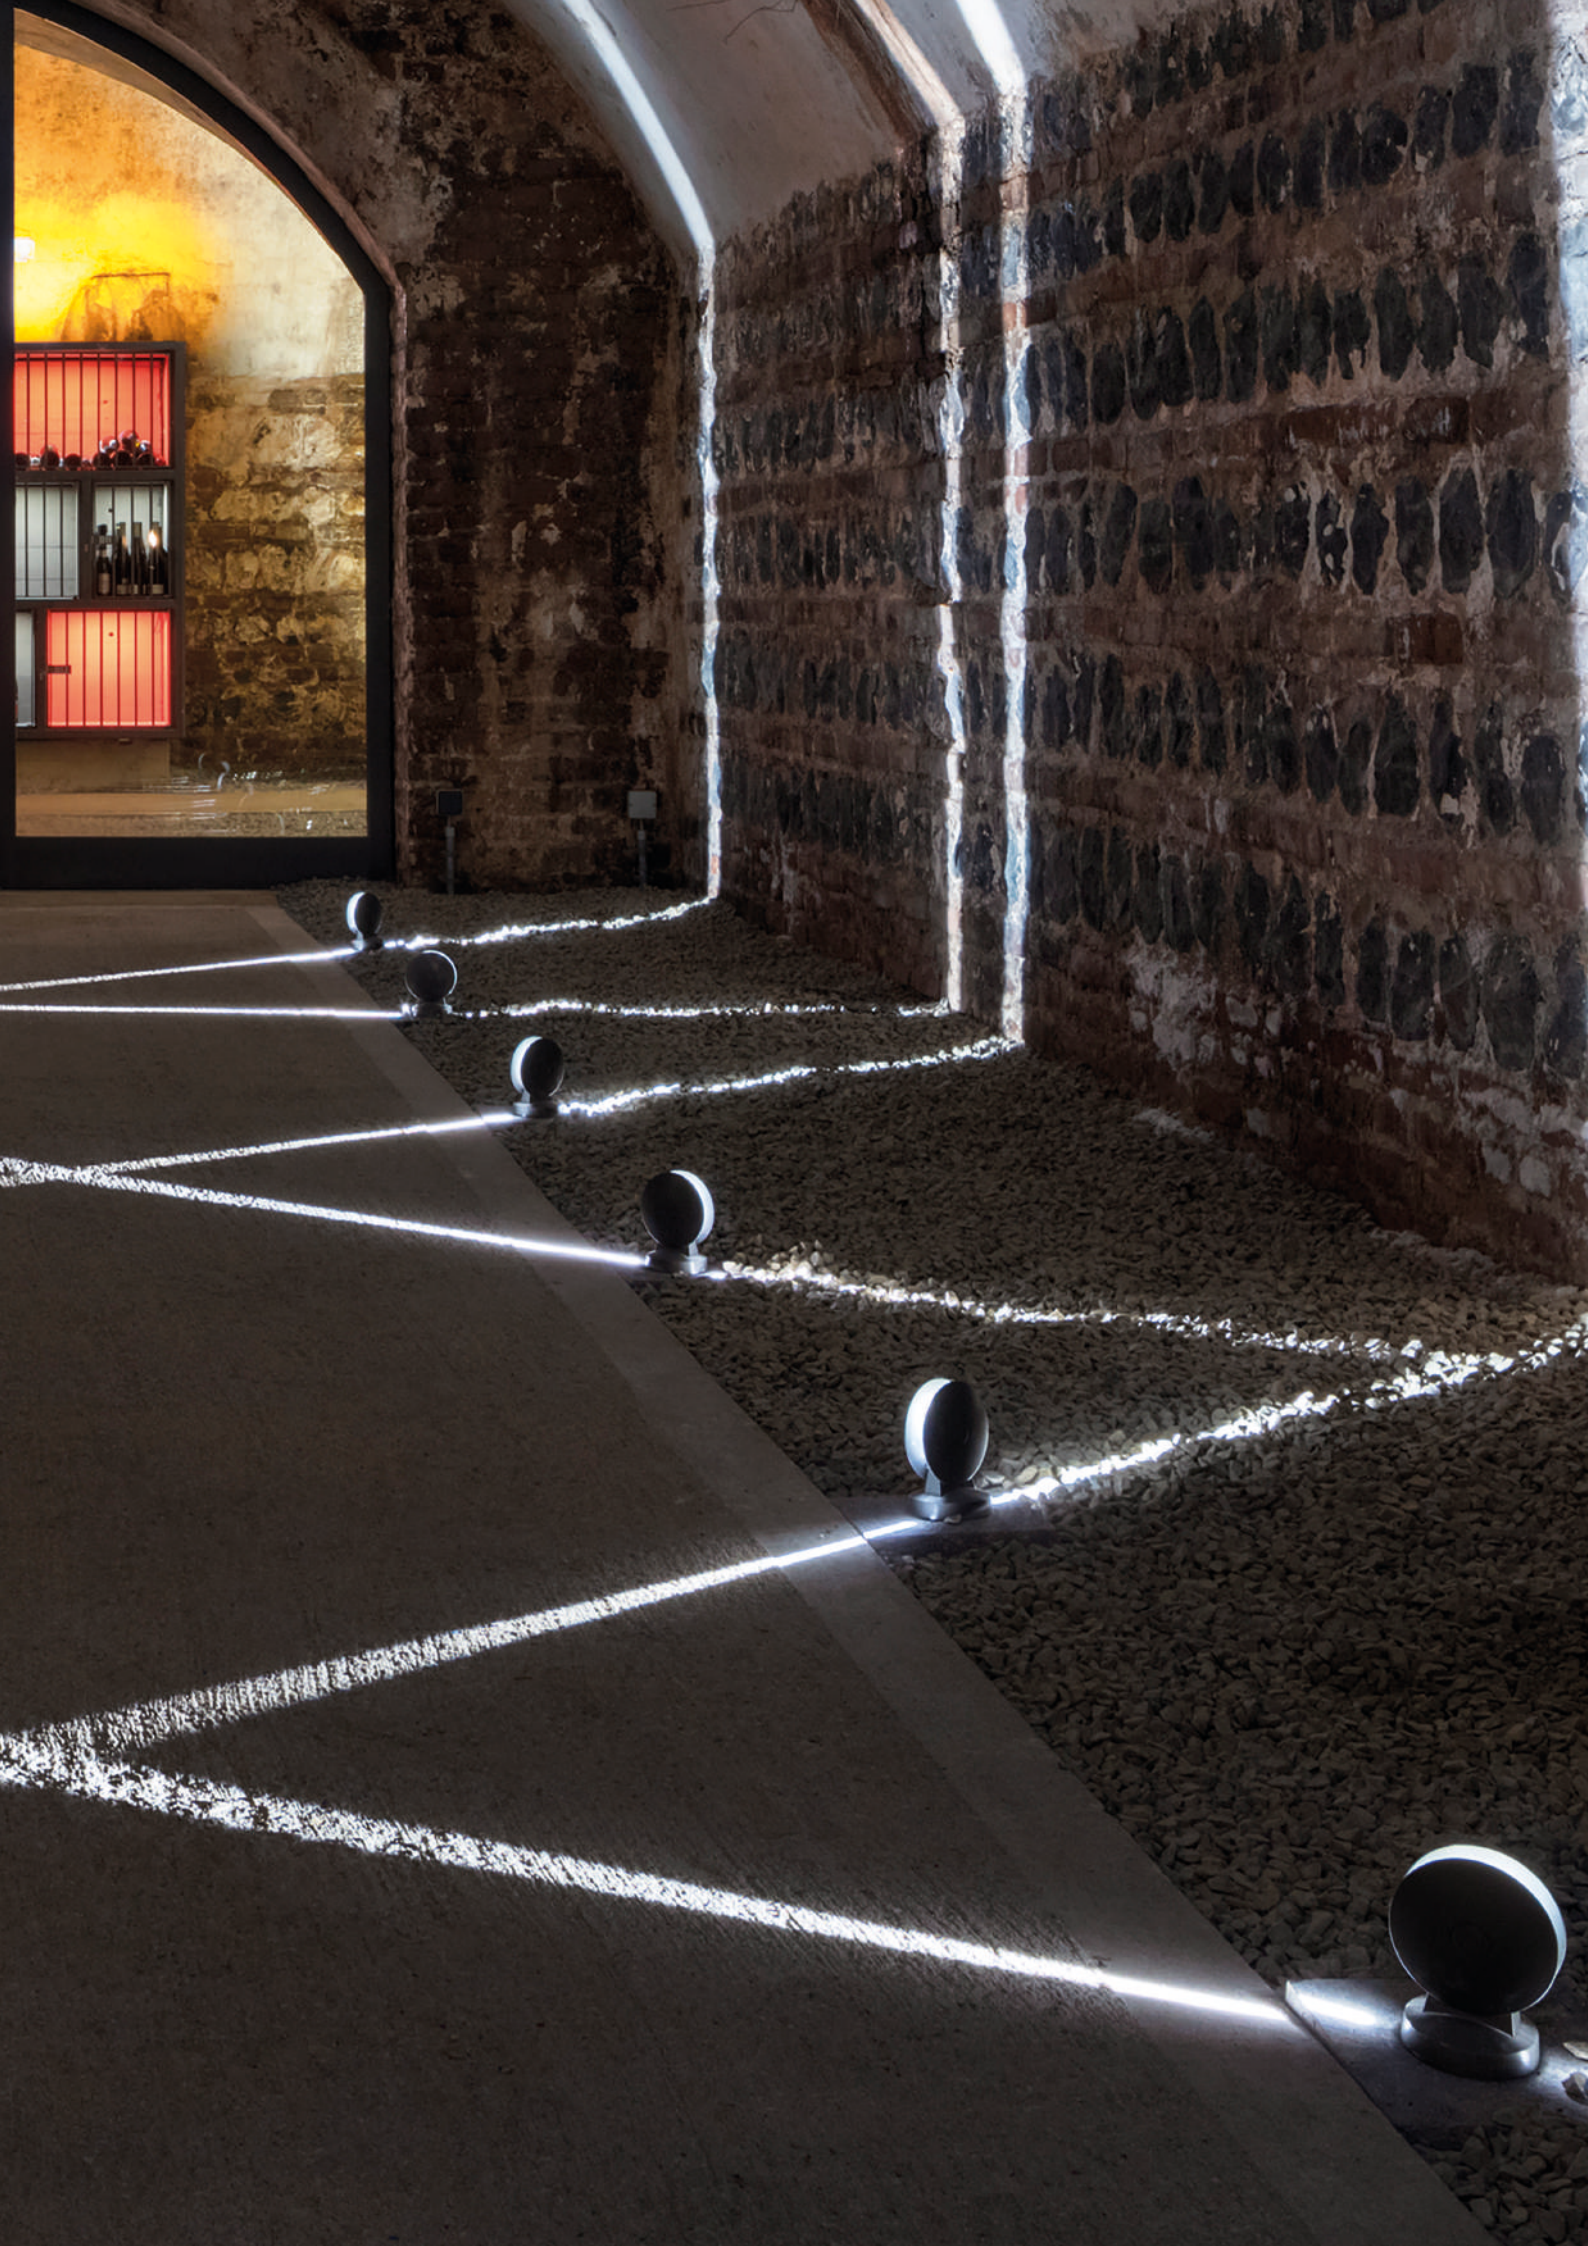

LEUCHTEN FÜR LICHTEFFEKTE IM INNENBEREICH



292 | UNDERSCORE
LEDSTRIP



294 | UNDERSCORE




296 | UNDERSCORE
INOUT



298 | TRICK



300 | IPRO



302 | LIGHT UP ORBIT



304 | ALLURE

UNDERScore LEDSTRIP

Design iGuzzini



Holy Deer San Lorenzo Lodge - Rom, Italien — Produkt: Underscore LED-Strip
Ph: Giovanni De Sandre




LEDSTRIP HIGH PERFORMANCE

5 m
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 14.075 lm
Bis zu 152 lm/W
24 V
5 W/m | 10 W/m | 15 W/m | 20 W/m
Free-Cut 50 mm




LEDSTRIP TUBE HIGH PERFORMANCE

5 m
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 12.975 lm
Bis zu 141 lm/W
24 V
5 W/m | 10 W/m | 15 W/m | 20 W/m
Free-Cut 50 mm



COB

5 m
2700K | 3000K | 4000K | RGBW |
Tunable White
Bis zu XX lm
Bis zu 105 lm/W
24 V
| XX W/m | XX W/m | XX W/m
Free-Cut 50 mm




LEDSTRIP 12/24 V

5 m
3000K | 4000K | RGBW
Bis zu 10.500 lm
Bis zu 140 lm/W
24 V
15 W/m | 20 W/m
Free-Cut 100 mm




LEDSTRIP TUBE NO-DOT 24 V

5 m
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 10.475 lm
Bis zu 100 lm/W
24 V
5 W/m | 10 W/m | 15 W/m | 20 W/m
Free-Cut 26 mm



LEDSTRIP TUBE 12/24 V

5 m
2700K | 3000K | 4000K | RGB
Bis zu 10.000 lm
Bis zu 104 lm/W
12 V | 24 V
14 W/m | 19 W/m
Free-Cut 125 mm



LEDSTRIP TUBE SIDE 12 V

5 m
2700K | 3000K | 4000K | RGB
Bis zu 2650 lm
Bis zu 110 lm/W
12 V
5 W/m
Free-Cut 50 mm

2200 | 2700K | 3000K | 3500K |
4000K | RGBW | Tunable White
CRI90
IP20
1 Länge
Allgemeinbeleuchtung
Klasse III (DALI-2 | DMX-RDM | Ca-
sambi | ON/OFF: mit externen Kompo-
nenten; sind separat zu bestellen)
Versorgungseinheit ist separat zu
bestellen
12 V | 24 V
ON/OFF
Casambi
DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo
Quick DMX
Master Pro DMX

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
Underscore CoB
erhältlich ab Mai 2026



Weinkellerei Fernand Cina - Salgesch, Schweiz — Produkt: Underscore
Ph: Roland Halbe



15 EINBAULEUCHTE

Ledstrip High Performance
Ledstrip High Performance Tube
Ledstrip 24 V
Frame Einbau niedriges lineares Profil
Frame Einbau hohes lineares Profil
Minimal Einbau hohes lineares Profil
Opaler Diffusorschirm
Transluzenter Diffusorschirm




15 AUFBAULEUCHTE

Ledstrip High Performance
Ledstrip High Performance Tube
Ledstrip 24 V
Aufbau niedriges lineares Profil
Aufbau hohes lineares Profil
Opaler Diffusorschirm



15 ECKE

Ledstrip High Performance
Ledstrip High Performance Tube
Ledstrip 24 V
Winkelprofil
Opaler Diffusorschirm
Transluzenter Diffusorschirm



15 UMLAUFEFEND

Ledstrip High Performance
Ledstrip High Performance Tube
Ledstrip 24 V
Umlaufendes Profil
Opaler Diffusorschirm
Transluzenter Diffusorschirm



18 UMLAUFEND

Ledstrip 12 V - RGB

Ledstrip 24 V - RGBW | Tunable White

Minimal Einbau hohes lineares Profil

Opaler Diffusorschirm

Transluzenter Diffusorschirm



18 AUFBAULEUCHTE


Ledstrip 12 V - RGB

Ledstrip 24 V - RGBW | Tunable White

Aufbau hohes lineares Profil

Opaler Diffusorschirm

Transluzenter Diffusorschirm



18 UMLAUFEND

Ledstrip 12 V - RGB

Ledstrip 24 V - RGBW | Tunable White

Umlaufendes Profil

Opaler Diffusorschirm

Transluzenter Diffusorschirm

Aluminiumprofile kompatibel mit
Underscore Ledstrip



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Doha Metro - Doha, Katar — Produkt: Underscore InOut
Ph: Nigel Downes



SEITENBIEGUNG 10 mm

2600K | 2900K | 3700K
| 4600K | RGB

L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 3448 lm

Bis zu 73 lm/W

GL

CRI80



SEITENBIEGUNG 16 mm

2600K | 2900K | 3700K
| 4600K | RGB | Tunable White

L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 3690 lm

Bis zu 78 lm/W

GL

CRI80



OBERE BIEGUNG 16 mm

2600K | 2900K | 3800K
| 4600K | RGB | Tunable White


L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 5601 lm

Bis zu 74 lm/W

GL

CRI80



PIXEL OBERE BIEGUNG 16 mm

RGBW

L von 337 mm bis 7004 mm

Bis zu 1281 lm

Bis zu 25 lm/W

GL (alle 83 mm adressierbar)

Sonstige erhältliche Versionen

Lineare Systeme S. 192



Underscore
InOut Seitenbie-
gung 10 mm



Underscore
InOut Seitenbie-
gung 16 mm



Underscore
InOut Obere
Biegung 16 mm



Underscore
InOut Obere
Biegung 16 mm

2600K | 2900K | 3700K | 3800K |
4600K | RGB | Tunable White | RGBW

CRI80

IP68 | IK10

Klasse III (DALI-2 | DMX-RDM |
Casambi | SPI | ON/OFF: mit externen
Komponenten; sind separat zu bestellen)

PWM | SPI

Versorgungseinheit ist separat zu
bestellen

Farben



01
Weiß

ArchExpo i-NOVO Awards 2016

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Space management |
Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Songyuan House - Antike Stadt Zhuji, China — Produkt: Trick — Radial | Grau
Ph: Wang Zilu



EM

3000K
Ø110×166 mm
Bis zu 66 lm
Bis zu 5 lm/W
360° Lichtlanzen-Optik (unterteilt in zehn Sektoren, die separat gesteuert werden können)
Durch Verdrahtung
CRI80

Sockel mit Längs- und Querverstellung für die Installation Ø108×54 mm
Grundplatte mit Längsverstellung Ø108×45 mm Installation
Platte mit Längsverstellung für die Installation in Innenräumen Ø116×25 mm



360°- UND LICHTLANZENEFFEKT

3000K RGB
Ø89×140 Ø124×164 mm
Bis zu 180 lm
Bis zu 19 lm/W
360° Lichtlanzen-Optik L/L
Abgehendes Kabel
CRI80



RADIAL

3000K
Ø110×42 Ø110×75 Ø160×85 mm
Bis zu 528 lm
Bis zu 38 lm/W
R360°
Abgehendes Kabel
CRI80



180°

3000K
Ø89×57 | Ø110×89 mm
Bis zu 150 lm
Bis zu 33 lm/W
L180°
Abgehendes Kabel
CRI80



WASHER

3000K
Ø89×57 | Ø110×89 mm
Bis zu 191 lm
Bis zu 49 lm/W
W
Abgehendes Kabel
CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 466

Wandleuchten S. 448



Trick em



Trick 360° und
Lichtlanzeneffekt



Trick radial




Trick em




Trick 360° und
Lichtlanzeneffekt




Trick radial




Trick 180°



Trick Washer



Trick 180°



Trick Washer

3000K | RGB

CRI80

IP20, IP66 | IK07

Klasse II, Klasse III (DALI-2 | DMX-RDM | ON/OFF: mit externen Komponenten; sind separat zu bestellen)

Montagezubehör ist separat zu erwerben

Versorgungseinheit ist separat zu erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



E4
Weiß/Chrom



E5
Weiß/Grau

Andere Farben auf Anfrage



red dot winner 2015
best of the best



red dot winner 2025
best of the best

Sonstige Auszeichnungen:
Compasso d'Oro Menzione d'Onore 2016
WIN World Interiors News Awards 2014
Premis Delta ORO 2014
Lux Awards 2014
Lighting Design Award 2015
Light Middle East Award: Outdoor Lighting
Product of the Year 2025
Grand Prix du Design 2025



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Privater Wohnsitz in Neuilly-sur-Seine - Frankreich — Produkt: iPro - 51 mm | Wandleuchte | Up & Down-Licht | Grau
Ph: Didier Boy de la Tour



WANDMONTAGE

51×51×56 | 51×51×161 | 81×81×86 mm

3000K | 4000K

Bis zu 221 lm

Bis zu 49 lm/W

L | L/L | L/VWF | VWF/VWF

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Strahler S. 394



iPro

Wandleuchten S. 220



iPro
Wandleuchte

Mehrfachstrahler für Mastenanbau S. 352



MultiPro für
Mastanbau



MultiPro mit
Mast, minimal
und vernetzt



MultiPro
Wandleuchte

Deckenmontage S. 262



iPro Decken-
leuchte



MultiPro Wand-
leuchte

3000K | 4000K

CRI80

IP66 | IK07

Klasse II ON/OFF

Klasse III (DALI-2 | Phasenanschnitt |
ON/OFF: mit externer Versorgungs-
einheit; ist separat zu bestellen)

Montagezubehör ist separat zu be-
stellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Space management |
Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



reddot winner 2010
best of the best



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Canva - Sydney, Australien — Produkt: Light Up Orbit
Ph: Rohan Venn



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L | E

CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL / VOLLGLAS FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm


Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | L | E


CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Bodeneinbauleuchten S. 404 / Einbauleuchten S. 426 / Wandeinbauleuchten S. 416




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10m) | IK07, IK09

Klasse III (DALI-2 | ON/OFF: mit externer Versorgungseinheit; ist separat zu bestellen)

Statische Belastbarkeit (2000 kg)

Remote Versorgungseinheit ist separat zu bestellen

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Space management | Push Notification

Gehäusefarben



12
Stahl



Gehäusefarben
Vollglas flächenbündig
04
Schwarz



12
Stahl



12
Stahl



14
Gold



69
Bronze



E6
Chrom poliert

Gehäusefarben flächenbündig



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Privater Wohnsitz - Arcevia, Italien — Produkt: Allure Graphic - Rostbraun
Ph: Fabio Di Carlo



GRAPHIC 120×150 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 425 lm

Bis zu 42 lm/W

L up | L down | ADJ Beam Up | ADJ
Beam Down | L/ADJ Beam | ADJ
Beam / L | L/L | ADJ Beam / ADJ Beam

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Lichteffekte im Innenbereich S. 480



Allure
Wandleuchte
120×150 mm



Allure
Wandleuchte
120×250 mm



Allure
Wandleuchte
Graphic
120×150 mm



Allure
Wandleuchte
Smart
120×150 mm



Allure
Wandleuchte
Smart
120×250 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80

IP66 | IK06

Klasse I

ON/OFF

Unteres Raster ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick DALI

Master Pro Evo

Rasterfarben



01
Weiß



F5
Rostbraun



M4
Glänzendes Blei



04
Schwarz



F7
Glänzendes Kupfer



M5
Poliertes, urbanes
Bronze



07
Grün



H3
Glänzend Schwarz



I9
Satin transparent



15
Grau



M3
Glänzendes Sand

Gehäusefarben



01
Weiß



15
Grau



04
Schwarz



F5
Rostbraun



07
Grün



Sonstige Auszeichnungen
Grand Prix du Design 2024
Good Design 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



MAST- UND WANDANBAULEUCHTEN



308 | ALBERO



310 | LANDER



312 | UFO




314 | PLATEA PRO




316 | LAVINIA




318 | WOW




320 | TWILIGHT
COPENHAGEN



322 | TWILIGHT KYOTO



323 | TWILIGHT CORTINA



324 | TWILIGHT CALGARY




326 | TWILIGHT JOBURG




328 | TWILIGHT BILBAO



330 | TWILIGHT
CANBERRA



331 | TWILIGHT PARIS



332 | TWILIGHT ODENSE



334 | FIAMMA



336 | LA VENARIA



338 | STREET



340 | BILLBOARD



Historisches Zentrum - Spello, Italien — Produkt: Albero - H=5500 mm | Symmetrische Optik | Weiß
Ph: Luca Petrucci



ALBERO

3000K | 4000K

Ø3280×5347 mm

Bis zu 2725 lm

Bis zu 22 lm/W

SM

CRI80

3000K | 4000K

CRI80

IP65 | IK08

Klasse I

ON/OFF

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





MASTANBAU

h=2,5 m

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

272×126 mm

Bis zu 2000 lm

Bis zu 120 lm/W

A60 | SC | ST1.5 | STCy0.5



MASTANBAU

h=4 m

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

351×126 mm

Bis zu 4000 lm

Bis zu 120 lm/W


A60 | STCy0.5 | ST1.5 | ST1U |
SY1.5U | STWt1 | STWt1.5 | SC

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 456



Pollerleuchten S. 432



2200K | 2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66 | IK09

Klasse II, III

Zhaga (Up oder Down)

Casambi

Midnight preset/DALI

DALI - 2

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Versorgungseinheit ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse

Quick BLE (Casambi)

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



07
Grün



reddot winner 2017
best of the best

Sonstige Auszeichnungen:
German Design Award 2019



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Paseo und Pereda Gärten - Santander, Spanien — Produkt: UFO Comfort Mastanbau 423×423 mm | Grau/Weiß
Ph: Gala Martínez Lopez



MASTAUFSATZ 423x423 mm

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

Bis zu 7000 lm

Bis zu 151 lm/W

A60 | PS | ST1.0 | ST1.2 | ST1.5U |
ST1U | STCy0.5 | STZI | STZr

CRI70



COMFORT MASTAUFSATZ 423x423 mm

3000K | 4000K

Bis zu 2980 lm

Bis zu 93 lm/W

SC

CRI80



COMFORT MASTAUFSATZ 634x634 mm

3000K | 4000K

Bis zu 5380 lm

Bis zu 108 lm/W

SC

CRI80



WANDANBAU 423x423 mm

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

Bis zu 7000 lm

Bis zu 151 lm/W

A60 | PS | ST1.0 | ST1.2 | ST1.5U |
ST1U | STCy0.5 | STZI | STZr

CRI70



COMFORT WANDANBAU 423x423 mm


3000K | 4000K

Bis zu 2980 lm


Bis zu 93 lm/W

SC


CRI80



Horizontaler Ausleger
zur Installation einer
Einheit



Horizontaler Ausleger
zur Installation von
2 Einheiten



Wandbefestigung

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

CRI70 | CRI80

IP66 | IK07, IK08

Klasse II

DALI-2 | Midnight preset/DALI NFC

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Farben



11
Weiß/Weiß



B5
Grau/Weiß



F2
Schwarz/Weiß



G3
Rostbraun/Weiß



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Palazzo Te Park - Mantua, Italien — Produkt: Platea Pro - Mastanbau 296×214 mm | Einzelausleger L=500 mm | Grau
Ph: Paolo Carlini



MASTAUFSATZ 296×214 mm

2200K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable Warm

Bis zu 4410 lm

Bis zu 140 lm/W

STCy0,5 | ST1 | ST1,2 | ST1,5

CRI70 | CRI80



MASTAUFSATZ 406×276 mm

2200K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable Warm

Bis zu 12.180 lm

Bis zu 140 lm/W

STCy0,5 | ST1 | ST1,2 | ST1,5

CRI70 | CRI80



WANDANBAU 296×214 mm

2200K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable Warm

Bis zu 4410 lm

Bis zu 140 lm/W

STCy0,5 | ST1 | ST1,2 | ST1,5

CRI70 | CRI80



WANDANBAU 406×276 mm

2200K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable Warm

Bis zu 12.180 lm

Bis zu 140 lm/W



STCy0,5 | ST1 | ST1,2 | ST1,5

CRI70 | CRI80




Sonstige erhältliche Versionen

Strahler für Außenbereiche S. 390


Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau S. 352




Mastaufsatz-Installation an zylindrischen Masten




Installation mit Auslegern
an zylindrischen Masten




Geneigt mit Zugstange



Zwischenbefestigung



Seitliche Kopplung



Wandbefestigung

2200K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White

CRI70 | CRI80

IP66 | IK08

Klasse II

DALI-2

Zhaga

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse

Farben



O1
Weiß



O4
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Platea Pro:
Mastenversionen neue
Optik erhältlich ab
November 2026



Salaspils Straße - Salaspils, Lettland — Produkt: Lavinia - Mastanbau 617×333 mm | Ausleger 900 mm einzeln | Schwarz
Ph: Andrius Laucius



MASTAUFSATZ 617×333 mm

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 12000 lm

Bis zu 140 lm/W

STCy0,5 | ST1 | ST1,2 | ST1,5

CRI70 | CRI80

WANDANBAU 617×333 mm

2200K | 2700K | 3000K | 4000K |


Tunable Warm

Bis zu 12.610 lm


Bis zu 140 lm/W

STCy0,5 | ST1 | ST1,2 | ST1,5


CRI70 | CRI80




Einzelmodul

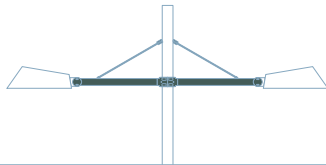

Doppelmodul



Zwischenhalterung




Seitliche Kopplung




Wandbefestigung



Einzelmodul



Doppelmodul



Dreifachmodul

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

CRI70 | CRI80

IP66 | IK09

Klasse II

DALI-2

Zhaga

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse

Farben



O1
Weiß



O4
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



H1
Tiefes Grau



Sonstige Auszeichnungen
Innovation Technology Design 2005



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Lavinia:
Mastenversionen neue
Optik erhältlich ab
November 2026



Pontresina, Swiss — Product: Wow - Pole Top 758×415mm | Grey
Ph: Paolo Carlini



MASTAUFSATZ 620×307 mm

3000K | 4000K

Bis zu 10.830 lm

Bis zu 130 lm/W

A45 | A60 | ST0.8C | ST1.0 | ST1.2
| ST1C

CRI70



MASTAUFSATZ 758×415 mm

3000K | 4000K

Bis zu 20.980 lm

Bis zu 129 lm/W

A45 | A60 | ST1.0 | ST1.2 | ST1C

CRI70



MASTAUFSATZ 807×505 mm


3000K | 4000K

Bis zu 26.940 lm

Bis zu 126 lm/W

A45 | A60 | ST1.0 | ST1.2

CRI70



WANDANBAU 620×307 mm



3000K | 4000K

Bis zu 10.830 lm

Bis zu 130 lm/W

A45 | A60 | ST0.8C | ST1.0 | ST1.2
| ST1C

CRI70



WANDANBAU 758x415 mm

3000K | 4000K

Bis zu 20.980 lm

Bis zu 129 lm/W

A45 | A60 | ST1.0 | ST1.2 | ST1C

CRI70

WANDANBAU 807x505 mm


3000K | 4000K

Bis zu 26.940 lm


Bis zu 126 lm/W

A45 | A60 | ST1.0 | ST1.2


CRI70




Einzelmodul




Mit Zugstange




Wandbefestigung




Doppelmodul



Dreifachmodul



Einzelmodul



Wandbefestigung

3000K | 4000K

CRI70

IP67 | IK08

Klasse II

DALI-2

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

TWILIGHT COPENHAGEN

Design iGuzzini



Sybiraków Park und Platz der Pioniere - Kolobrzeg, Polen — Produkt: Twilight Copenhagen - Mastaufsatz | Grau
Ph: Anna Rejmer



MASTAUFSATZ

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

Ø460×76 mm

Bis zu 14.760 lm

Bis zu 146 lm/W

STCy0,5 | ST1 | ST1U | ST1,2 | ST1,5
| ST1,5U | STWt1 | STWt1,5 | STZr |
STZl | A60 | PS | SMC | E

CRI70



WANDMONTIERT

2200K | 3000K | 4000K

Ø460×76 mm × L=500 mm

Bis zu 5730 lm

Bis zu 141 lm/W

STCy0.5 | ST1.5 | A60

CRI70



SPANNSEIL

2200K | 3000K | 4000K

Ø460×76 mm

Bis zu 11010 lm

Bis zu 159 lm/W

STWrs | STWrw

CRI70

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

CRI70

IP66 | IK08

Klasse II

Mitte der Nacht-Erkennung/DALI NFC |
Mitte der Nacht-Erkennung/Zhaga

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



H1
Tiefes Grau



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

TWILIGHT KYOTO

Design iGuzzini



MASTAUFSATZ

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

Ø470×76 mm

Bis zu 14.760 lm

Bis zu 146 lm/W

STCy0,5 | ST1 | ST1U | ST1,2 | ST1,5
| ST1,5U | STWt1 | STWt1,5 | STZr |
STZI | A60 | PS | SMC | E

CRI70



WANDMONTIERT

2200K | 3000K | 4000K

Ø470×76 mm × L=500 mm

Bis zu 5730 lm

Bis zu 141 lm/W

STCy0,5 | ST1,5 | A60

CRI70



SPANNSEIL

2200K | 3000K | 4000K

Ø470×76 mm

Bis zu 11010 lm

Bis zu 159 lm/W

STWrs | STWrw

CRI70

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

CRI70

IP66 | IK08

Klasse II

Midnight preset/DALI NFC | Midnight
preset/Zhaga

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Diffusor ist separat zu bestellen
(Ø583 mm)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



H1
Tiefes Grau

Diffusor-Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



H1
Tiefes Grau



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

TWILIGHT CORTINA

Design iGuzzini



MASTAUFSATZ

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

Ø470×16 mm

Bis zu 14.760 lm

Bis zu 146 lm/W

STCy0,5 | ST1 | ST1U | ST1,2 | ST1,5
| ST1,5U | STWt1 | STWt1,5 | STZr |
STZl | A60 | PS | SMC | E

CRI70



WANDMONTIERT

2200K | 3000K | 4000K


Ø470×76 mm × L=500 mm

Bis zu 5730 lm

Bis zu 141 lm/W

STCy0,5 | ST1,5 | A60

CRI70



SPANNSEIL

2200K | 3000K | 4000K

Ø470×76 mm

Bis zu 11010 lm

Bis zu 159 lm/W

STWrs | STWrw

CRI70



PMMA MASTAUFSATZ

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

Ø470×76 mm

Bis zu 14.760 lm

Bis zu 146 lm/W

STCy0,5 | ST1 | ST1U | ST1,2 | ST1,5
| ST1,5U | STWt1 | STWt1,5 | STZr |
STZl | A60 | PS | SMC | E

CRI70



PMMA WANDANBAU

2200K | 3000K | 4000K

Ø470×76 mm × L=500 mm

Bis zu 5730 lm

Bis zu 141 lm/W

STCy0,5 | ST1,5 | A60

CRI70



PMMA SPANNSEIL

2200K | 3000K | 4000K

Ø470×76 mm

Bis zu 11010 lm

Bis zu 159 lm/W

STWrs | STWrw

CRI70

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

CRI70

IP66 | IK08

Klasse II

Mitte der Nacht-Erkennung/DALI NFC |
Mitte der Nacht-Erkennung/Zhaga

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Diffusor ist separat zu bestellen
(Ø515 mm)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse


Gehäusefarben



Diffusor-Farben



Diffusor PMMA-Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

TWILIGHT CALGARY

Design iGuzzini



Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung in Rende, Italien - Produkt: Twilight Calgary - Mastaufsatz | Rostbraun
Ph: Stefano Ferrando, Studio Vetroblu



MASTAUFSATZ

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

Ø470×76 mm

Bis zu 14.760 lm

Bis zu 146 lm/W

STCy0,5 | ST1 | ST1U | ST1,2 | ST1,5
| ST1,5U | STWt1 | STWt1,5 | STZr |
STZl | A60 | PS | SMC | E

CRI70



WANDMONTIERT

2200K | 3000K | 4000K

Ø470×76 mm × L=500 mm

Bis zu 5730 lm

Bis zu 141 lm/W

STCy0.5 | ST1.5 | A60

CRI70



SPANNSEIL

2200K | 3000K | 4000K

Ø470×76 mm

Bis zu 11010 lm

Bis zu 159 lm/W

STWrs | STWrw

CRI70

2200K | 3000K | 4000K | 5700K

CRI70

IP66 | IK08

Klasse II

Mitte der Nacht-Erkennung/DALI NFC |
Mitte der Nacht-Erkennung/Zhaga

Montagezubehör ist separat zu
bestellen


Diffusor ist separat zu bestellen
(Ø583 mm)

Intelligent Light Solutions


Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse

Gehäusefarben



Diffusor-Farben

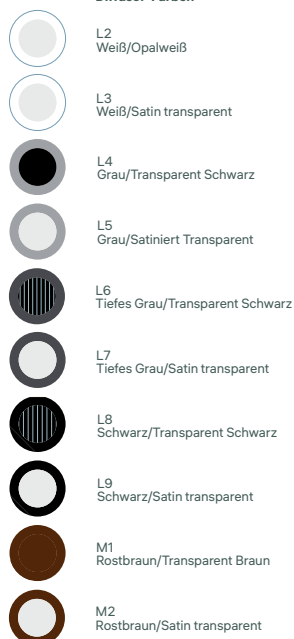

Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



D3 Creek Park - Dubai, VAE — Produkt: Twilight Joburg - Mastaufsatz | Schwarz
Ph: Oliver Jackson



MASTAUFSATZ

2200K | 3000K | 4000K

Ø323×190 mm

Bis zu 4590 lm

Bis zu 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

CRI65 | CRI80



WANDMONTAGE

3000K | 4000K

Ø323×190 mm × L=561 mm

Bis zu 3920 lm

Bis zu 78 lm/W

ST1.2

CRI70

2200K | 3000K | 4000K

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66 | IK10

Klasse II

Middle of the night

DALI | DALI-2

NEMA

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

TWILIGHT BILBAO

Design iGuzzini



LUISS-Schulgebäude - Rom, Italien — Produkt: Twilight Bilbao - Mastaufsatz | Grau
Ph: Michele Nastasi



MASTAUFSATZ

2200K | 3000K | 4000K

Ø323×190 mm

Bis zu 4590 lm

Bis zu 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

CRI65 | CRI80



PMMA-MASTAUFSATZ

2200K | 3000K | 4000K

Ø323×190 mm

Bis zu 3920 lm

Bis zu 78 lm/W

ST1.2

CRI65 | CRI80



WANDMONTIERT

3000K | 4000K

Ø323×190 mm × L=561 mm

Bis zu 4590 lm

Bis zu 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

CRI70



PMMA-WANDLEUCHTE

3000K | 4000K

Ø323×190 mm × L=561 mm

Bis zu 3920 lm

Bis zu 78 lm/W

ST1.2

CRI70

2200K | 3000K | 4000K

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66 | IK10

Klasse II

Middle of the night

DALI | DALI-2

NEMA

Montagezubehör ist separat zu bestellen


Diffusor ist separat zu bestellen (Ø500 mm)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse

Farben



Diffusor-Farben



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

TWILIGHT CANBERRA

Design iGuzzini



MASTAUFSATZ

2200K | 3000K | 4000K

Ø323×190 mm

Bis zu 4590 lm

Bis zu 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

CRI65 | CRI80

WANDMONTIERT

3000K | 4000K

Ø323×190 mm × L=561 mm

Bis zu 3920 lm

Bis zu 78 lm/W

ST1.2

CRI70

2200K | 3000K | 4000K

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66 | IK10

Klasse II

Mitten der Nacht | DALI | DALI-2 | NEMA

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Diffusor ist separat zu bestellen (Ø650 mm)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun

Diffusor-Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



Selezione Compasso d'Oro



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

TWILIGHT PARIS

Design iGuzzini



MASTAUFSATZ

2200K | 3000K | 4000K

Ø323×190 mm

Bis zu 4590 lm

Bis zu 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

CRI65 | CRI80

WANDMONTIERT

3000K | 4000K

Ø323×190 mm × L=561 mm

Bis zu 3920 lm

Bis zu 78 lm/W

ST1.2

CRI70

2200K | 3000K | 4000K

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66 | IK10

Klasse II

Middle of the night

DALI | DALI-2

NEMA

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Diffusor ist separat zu bestellen (Ø498 mm)

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun

Streuscheiben-Farbe



14
Gold



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Sybiraków Park und Platz der Pioniere - Kolobrzeg, Polen — Produkt: Twilight Odense - Mastaufsatz | Grau
Ph: Anna Rejmer



MASTAUFSATZ

2200K | 3000K | 4000K

Ø323×190 mm

Bis zu 4590 lm

Bis zu 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

Abgehendes Kabel

2200K | 3000K | 4000K

CRI65 | CRI80

IP66 | IK10

Klasse II

Middle of the night

DALI | DALI-2

NEMA

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Diffusor ist separat zu bestellen (Ø650 mm)

Gehäusefarben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun

Diffusor-Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Residence Litta - Mailand, Italien — Produkt: Fiamma - Mastaufsatz | Grau
Ph: Marco Beck Peccoz



MASTAUFSATZ

3000K

Ø506×3600 mm


Bis zu 4300 lm

Bis zu 85 lm/W

SM

Komplett mit Mast

CRI80



PENDELLEUCHTE

3000K

Ø506×1337 mm

Bis zu 4300 lm

Bis zu 85 lm/W

SM

Komplett mit elektronischer Versorgungseinheit

CRI80



WANDMONTIERT

3000K

Ø506×1030 mm

Bis zu 4300 lm

Bis zu 85 lm/W

SM

Komplett mit elektronischer Versorgungseinheit

CRI80

3000K

CRI80

IP66 | IK08

Klasse I

DALI-2

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



reddot winner 2016
best of the best



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Sharjah Moschee - Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate — Produkt: La Venaria
Ph: Ales Photography



LA VENARIA

4000K

Ø1411×9300 mm

Bis zu 27.000 lm

Bis zu 79 lm/W

A | SM

Komplett mit Mast

CRI80

4000K

CRI80

IP67 | IK07

Klasse II

ON/OFF

Farben



15
Grau



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





MASTAUFSATZ 416×211 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K
| 5700 K

Bis zu 5790 lm

Bis zu 141 lm/W

A60 | ST1.0 | ST1.5 | ST1.5U | ST1U
| STCy0.5 | STWt1 | STWt1.5 | STZI
| STZr

CRI70 | CRI80



MASTAUFSATZ 529×268 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K
| 5700 K

Bis zu 13.620 lm

Bis zu 155 lm/W

A60 | ST1.0 | ST1.2 | ST1.5 | STCy0.5
| STF1 | STZI | STZr

CRI70 | CRI80



MASTAUFSATZ 650×328 mm


2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K
| 5700 K

Bis zu 27.100 lm


Bis zu 157 lm/W

A60 | ST1.0 | ST1.2 | ST1.5 | STZI |
STZr


CRI70 | CRI80




Einzelmodul




Mit Zugstange




Wandbefestigung




Doppelmodul



Dreifachmodul



Einzelmodul



Mit Zwischenbefestigungszugstange

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K
| 5700 K

CRI70 | CRI80

IP66, IP67 | IK07, IK09

Klasse II

ON/OFF

DALI-2

Midnight | Midnight preset/DALI NFC |
Midnight preset/NEMA |
Midnight preset

Zhaga

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Farben



O1
Weiß



O4
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Zhaga-Buchse

Nema-Buchse



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





460×209 MASTAUFSATZ

3000K | 4000K

450×209 mm

Bis zu 9760 lm

Bis zu 163 lm/W

ASF | STM | STW

CRI70



516×259 MASTAUFSATZ

3000K | 4000K

516×259 mm

Bis zu 21.720 lm

Bis zu 135 lm/W

ASF | STM | STW

CRI70

3000K | 4000K

CRI70

IP66 | IK10

Klasse II

Middle of the night

Mitte der Nacht-Erkennung / Zhaga

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Farben



U9
Grau (RAL 7010)




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



RESTAURANT

← Reception

MEHRFACHSTRAHLERSYSTEME FÜR MASTEN- UND WANDANBAU




344 | NEWFO INOUT




345 | AGORÁ



348 | PALCO INOUT



350 | WOODY



352 | PLATEA PRO



354 | IPRO



356 | LINGOTTO



MULTI NEWFO INOUT FÜR MASTANBAU

2200K | 2700K | 3000K | 3500K
| 4000K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

Ø125 | Ø162 | Ø176 mm

Bis zu 6000 lm

Bis zu 125 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC
| S+HC | M+HC | F+HC | WF+HC |
VWF+HC | Blade

CRI80 | CRI90



MULTI NEWFO INOUT FÜR WAND-ANBAU

2200K | 2700K | 3000K | 3500K
| 4000K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm


Ø125 | Ø162 | Ø176 mm

Bis zu 6000 lm

Bis zu 125 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC
| S+HC | M+HC | F+HC | WF+HC |
VWF+HC | Blade

CRI80 | CRI90



MULTI NEWFO INOUT MIT MINIMALISTISCHEM UND VERNETZTEM MAST

2200K | 2700K | 3000K | 3500K
| 4000K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

Ø125 | Ø162 | Ø176 mm

Bis zu 6000 lm


Bis zu 125 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC
| S+HC | M+HC | F+HC | WF+HC |
VWF+HC | Blade


CRI80 | CRI90

Sonstige erhältliche Versionen


Strahler für Außenbereiche S. 378




Newfo InOut
Ø76 mm



Newfo InOut
Ø98 mm



Newfo InOut
Ø125 mm



Newfo InOut
Ø125 mm



Newfo InOut
Ø176 mm



Newfo InOut
Ø205 mm

2200K | 2700K | 3000K | 3500K
| 4000K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

CRI80 | CRI90

IP66 | IK07 | IK08

Klasse II

DALI-2 | 1-10V | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
erwerben

DALI-2 | Casambi | DMX

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Quick DMX


Master Pro Evo

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Rasteroberflächen



Dekorrahmen ist separat
zu bestellen

Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Newfo InOut: 3 Größen
(Ø76/98/125 mm)
erhältlich ab April 2026
Newfo InOut: 3 Größen
(Ø125/152/176 mm)
erhältlich ab März 2027





Stadtzentrum von Massa Marittima, Italien — Produkt: Agorà Ø368 mm Compact, Schwarz
Ph: Paolo Carlini



MULTI AGORÀ FÜR MASTANBAU

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

Ø313×363 | Ø368×421 |
Ø516×571 mm

Bis zu 39.904 lm

Bis zu 130 lm/W

ESS | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1
| STCy0.5 | STWt1.5

CRI65 | CRI80



MULTI AGORÀ MIT MINIMALISTI- SCHEM UND VERNETZTEM MAST

2200K | 2700K | 3000K | 4000K


Ø204×242 | Ø254×303 | Ø313×363
| Ø368×421 | Ø516×571 mm

Bis zu 39.904 lm

Bis zu 130 lm/W

ESS | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1
| STCy0.5 | STWt1.5

CRI65 | CRI80



MULTI AGORÀ FÜR WANDANBAU

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

Ø313×363 | Ø368×421 |
Ø516×571 mm

Bis zu 39.904 lm


Bis zu 130 lm/W

ESS | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1
| STCy0.5 | STWt1.5


CRI65 | CRI80

Sonstige erhältliche Versionen


Strahler für Außenbereiche S. 380




Agorà Ø204 mm
Slim




Agorà Ø254 mm
Slim



Agorà Ø254 mm
Compact



Agorà Ø313 mm
Slim



Agorà Ø313 mm
Compact



Agorà Ø368 mm
Slim



Agorà Ø368 mm
Compact



Agorà Ø516 mm
Slim



Agorà Ø516 mm
Compact



Agorà Ø516 mm
Compact CoB

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

CRI65 | CRI80

IP66 | IK08

Klasse I, II

DALI-2

Montagezubehör
ist separat zu erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Sonstige Auszeichnungen
Good Design Awards 2023
BrightStar Awards 2023
Compasso d'Oro Internazionale 2025



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



"Il Tulipano" Komplex -Terni, Italien & Bindestrich;— Produkt: Agorà - Super Spot-Optik | Ø368×421 mm | Grau
Ph: Luca Petrucci



Passetto-Treppa - Ancona, Italien — Produkt: Palco InOut - Minimalistischer und vernetzter Mast | Wide Flood | Schwarz
Ph: Fabio Di Carlo



MULTI PALCO INOUT FÜR MASTANBAU

2700K | 3000K | 4000K

Ø83 | Ø119 | Framer Ø116 |
Ø137 | Ø153 mm

Ø137 mm, Ø153 mm"

Bis zu 6715 lm

Bis zu 117 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | Framer

2 PG

CRI80



MULTI PALCO INOUT FÜR WANDANBAU

2700K | 3000K | 4000K

Ø83 | Ø119 | Ø137 | Ø153 mm

Bis zu 6715 lm

Bis zu 117 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF

2 PG

CRI80



MULTI PALCO INOUT MIT MINIMALISTISCHEM UND VERNETZTEM MAST

2700K | 3000K | 4000K

Ø83 | Ø119 | Framer Ø116 |
Ø137 | Ø153 mm

Bis zu 8585 lm

Bis zu 106 lm/W


SS | S | M | F | WF | VWF Framer

Abgehendes Kabel


CRI80

Sonstige erhältliche Versionen


Strahler für Außenbereiche S. 384




Palco InOut
Ø30 mm




Palco InOut
Framer Ø30 mm



Palco InOut
Ø49 mm



Palco InOut
Ø83 mm




Palco InOut
Ø119 mm



Palco InOut
Ø119 mm



Palco InOut
Framer Ø116 mm



Palco InOut
Ø137 mm




Palco InOut
Ø153 mm




Palco InOut
Framer Ø153 mm


Pollerleuchten S. 440



Palco InOut
Ø30 mm



Palco InOut
Framer Ø30 mm



Palco InOut
Ø49 mm

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66 | IK07

Klasse II, III

ON/OFF

DALI-2

Montagezubehör ist separat zu erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Lux Awards 2019
Premios Delta Bronzo 2020



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Stasjonsallmenningen, Nordenga-Brücke und Sørenga - Bjørvika Oslo — Produkt: Woody - Minimalistischer und vernetzter Mast | Ø 260 | Grau
Ph: Tomasz Majewski



MULTI WOODY FÜR MASTANBAU

3000K | 4000K | RGB


Ø260 | Ø315 | Ø380 mm

Bis zu 7000 lm

Bis zu 123 lm/W

S | F | WF | ST1 | ST1.2

CRI70 | CRI80



MULTI WOODY FÜR WANDANBAU

3000K | 4000K | RGB


Ø260 | Ø315 | Ø380 mm

Bis zu 7000 lm

Bis zu 123 lm/W

S | F | WF | ST1 | ST1.2

CRI70 | CRI80



MULTI WOODY MIT MINIMALISTIS- CHEM UND VERNETZTEM MAST

3000K | 4000K | RGB

Ø260 mm | Ø315 mm

Bis zu 11.158 lm

Bis zu 121 lm/W

S | F | WF | ST 1 | ST 1.2

CRI70 | CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Strahler für Außenbereiche S. 388



Maxi Woody
Compact
Ø260 mm



Maxi Woody
Ø315 mm



Maxi Woody
Ø380 mm

3000K - 4000K - RGB

CRI70 / CRI80

IP67 | IK08

Klasse II

DALI-2 | 1-10V | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Quick DMX


Master Pro Evo

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Sonstige Auszeichnungen
Intel Design Award 2003



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Copenhill-Kopenhagen, Dänemark & Bindestrich;— Produkt: Platea Pro - Wandanbau | 296×214 mm | Grau
Ph: Tomasz Majewski



MULTI PLATEA PRO FÜR MASTANBAU

3000K | 4000K | RGBW 4000K

296×214 mm

Bis zu 4410 lm

Bis zu 133 lm/W

SS | S | F | WF | E | WW | A45

CRI70 | CRI80



MULTI PLATEA PRO FÜR WANDANBAU

3000K | 4000K | RGBW 4000K

296×214 mm

Bis zu 4410 lm

Bis zu 133 lm/W

SS | S | F | WF | E | WW | A45

CRI70 | CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Strahler für Außenbereiche S. 390

Mast- und Wandanbauleuchten S. 314



Strahler
296×214 mm



Strahler
406×276 mm



Platea Pro
für Mastanbau
296×214 mm



Platea Pro
für Mastanbau
406×276 mm



Platea Pro
für Wandanbau
296×214 mm



Platea Pro
für Wandanbau
406×276 mm

3000K | 4000K | RGBW 4000K

CRI70 | CRI80

IP66 | IK08

Klasse II

DMX-RDM

DALI-2

Montagezubehör ist separat zu erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Quick DMX


Master Pro Evo

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen
Platea Pro: Mastversionen neue Optik erhältlich ab November



"Las Llanas" - Burgos, Spanien & Bindestrich; — Produkt: iPro - Wandanbau und minimalistischer und vernetzter Mast |192×192×200 mm| Grau
Ph: David Cardelús



MULTI IPRO FÜR MASTANBAU

3000K | 4000K

192×192×200 mm

Bis zu 3280 lm

Bis zu 105 lm/W

S | M

CRI80



MULTI IPRO FÜR WANDANBAU

3000K | 4000K

192×192×200 mm

Bis zu 3280 lm

Bis zu 105 lm/W

S | M

CRI80



MULTI IPRO MIT MINIMALISTISCHEM UND VERNETZTEM MAST

3000K | 4000K | RGB | RGBW
4000K | Tunable White

192×192×200 mm

Bis zu 6609 lm

Bis zu 111 lm/W

A60 | F | M | S | SS | ST1.0 | VWF | WF

CRI70 | CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Strahler für Außenbereiche S. 392

Leuchten für Lichteffekte im Außenbereich S. 482



iPro 51 mm



iPro 81 mm



iPro 132 mm



iPro 155 mm



iPro 192 mm



iPro Wall
Lichteffekte

Wandleuchten S. 454

Deckenleuchten S. 474




iPro 51 mm
wandmontiert



iPro 81 mm
wandmontiert



iPro 132 mm
wandmontiert



iPro 51 mm
Deckenleuchte



iPro 51 mm
Deckenleuchte



iPro 51 mm
Deckenleuchte



iPro 155 mm
wandmontiert



iPro 192 mm
wandmontiert



iPro 51 mm
Deckenleuchte



iPro 51 mm
Deckenleuchte

3000K | 4000K | RGB | RGBW
4000K | Tunable White

CRI70 | CRI80

IP66 | IK07

Klasse I, II

DMX-RDM

DALI-2

Montagezubehör ist separat zu
erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Quick DMX


Master Pro Evo

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





MULTI LINGOTTO FÜR MASTANBAU

2200K | 3000K | 4000K
 270×240 mm
 Bis zu 5380 lm
 Bis zu 128 lm/W
 A60 | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5
 Abgehende Kabel / durch Verdrahtung
 CRI70 | CRI80



MULTI LINGOTTO MIT MAST, MINIMAL UND VERNETZT

2200K | 3000K | 4000K
 270×240 mm
 Bis zu 5380 lm
 Bis zu 128 lm/W
 A60 | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5
 Abgehendes Kabel
 CRI70 | CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Strahler für Außenbereiche S. 394



Lingotto
ohne Sockel



Lingotto
mit Sockel



Lingotto mit
Außengehäuse

2200K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP20, IP66 | IK06, IK07

Klasse I, II

DALI-2

Montagezubehör ist separat zu erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



MASTEN




360 | HOLZMAST




361 | KONISCH MIT
GEBOGENEM MAST



362 | MAST MIT
GEKRÜMMTEM
AUSLEGER



363 | ZYLINDRISCHER
MAST



3642 | KONISCHER MAST



365 | KONISCHER MAST




366 | MINIMALISTISCHER
UND VERNETZTER
MAST



ZYLINDRISCH

Ø140×3000 | Ø140×4000 |
Ø140×5000 | Ø140×6000 mm

Basis-/ Kopfdurch- messer	Kupplungs- durchmes- ser	Höhe	Deckelab- messungen	Flansch- bohrung
Ø140	Ø76	3000	400×85	FL FM FN
Ø140	Ø76	4000	400×85	FL FM FN
Ø140	Ø76	5000	400×85	FL FM FN
Ø140	Ø76	6000	400×85	FL FM FN



KONISCH

Ø90×3000 | Ø90×4000 |
Ø90×5000 | Ø90×6000 |
Ø100×6000 | Ø100×6000 |
Ø100×8000 | Ø120×10000 mm

Basis-/ Kopfdurch- messer	Kupplungs- durchmes- ser	Höhe	Deckelab- messungen	Flansch- bohrung
Ø140/Ø90	Ø76	3000	400×85	FL FM FN
Ø140/Ø90	Ø76	4000	400×85	FL FM FN
Ø140/Ø90	Ø76	5000	400×85	FL FM FN
Ø148/Ø90	Ø76	6000	400×85	FL FM FN
Ø168/Ø100	Ø76	6000	400×85	FL FM FN
Ø168/Ø100	Ø76	7000	400×85	FL FM FN
Ø193/Ø100	Ø76	8000	485×85	FL FM FN
Ø219/Ø120	Ø76	10000	500×100	FL FM FN



KONISCH MIT QUADRATISCHER BASIS

Ø114×4000 | Ø114×5000 |
Ø140×6000 | Ø140×6000 |
Ø140×7000 | Ø168×8000 |
Ø168×10000 mm

Basis-/Kopf- durchmesser	Kupplungs- durchmes- ser	Höhe	Deckelab- messungen	Flansch- bohrung
140×140/Ø114	Ø76	4000	400×85	FL FM FN
140×140/Ø114	Ø76	5000	400×85	FL FM FN
140×140/Ø114	Ø76	6000	400×85	FL FM FN
160×160/Ø140	Ø76	6000	400×85	FL FM FN
160×160/Ø140	Ø76	7000	400×85	FL FM FN
180×180/Ø168	Ø76	8000	400×85	FL FM FN
200×200/Ø168	Ø76	10000	500×100	FL FM FN

Farben



M8
Zimt / Silbergrau

M9
Zimt / Sandgrau

N1
Zimt / Graphitgrau

N2
Safran / Silbergrau

N3
Safran / Sandgrau


O4
Safran / Graphitgrau



N5
Onyx/Silbergrau

N6
Onyx/Sandgrau

N7
Onyx/Graphitgrau



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

KONISCHER GEBOGENER MAST

Design iGuzzini




- Farben
- 15
Grau
 - 74
Grau/Schwarz

**MIT BODENPLATTE
UND ZWISCHENBEFESTIGUNG**

Ø60×6000 mm | Ø60×8000 mm


Platte Ø147-70 mm | Ø172-70 mm

Bodenplatte und Zwischenbefestigung: Ø147-70 mm | Ø172-70 mm

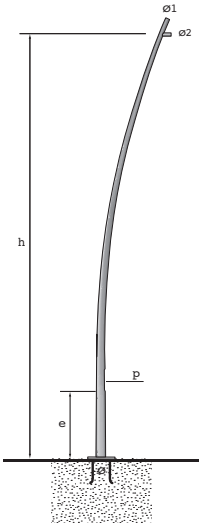

MAST MIT BODENPLATTE

Basis-/Kopfdurchmesser (Ø / Ø1)	Kupplungsdurchmesser (Ø2)	Höhe (h)	Stärke	Gewicht (kg)	Deckelabmessungen -(p)	Klappenmaße -(p)
147/70	60	6000	3	72	400×90	800
172/70	60	8000	3	94	400×90	800

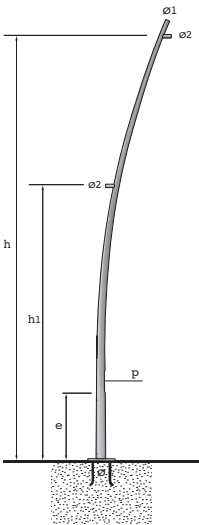

MAST MIT PLATTE UND ZWISCHENSTÜTZE


Basis-/Kopfdurchmesser (Ø / Ø1)	Kupplungsdurchmesser (Ø2)	Höhe (h)	Höhe (h1)	Stärke	Gewicht (kg)	Deckelabmessungen -(p)	Klappenmaße -(p)
147/70	60	6000	4000	3	73	400×90	800
172/70	60	8000	4000	3	95	400×90	800



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

MAST MIT GEKRÜMMTEM AUSLEGER

Design iGuzzini




MAST MIT GEKRÜMMTEM AUSLEGER

Ø76×6700 mm | Ø102×8700 mm

Mit Doppelausleger:
Ø76×6700 mm | Ø76×8700 mm

Mit Bodenplatte:
Ø76×6700 mm | Ø76×8700 mm

Mit Bodenplatte und Doppelausleger:
Ø76×6700 mm | Ø76×8700 mm

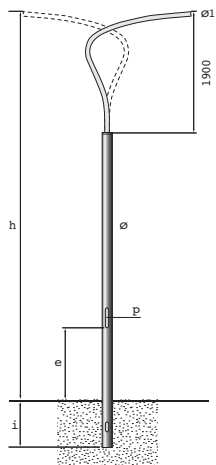


ERDMAST MIT AUSLEGER

Mastdurchmesser (Ø)	Kupplungsdurchmesser (Ø1)	Höhe über dem Boden (h)	Höhe der vorzusehenden Erdlöcher (i)	Stärke	Gewicht (kg)	Deckelabmessungen -(p)	Klappenmaße -(p)
160	76	6700	800	3	94	310×95	1000
		8700	1000	4	148	310×95	1000

ERDMAST MIT ZWEI AUSLEGERN

Mastdurchmesser (Ø)	Kupplungsdurchmesser (Ø1)	Höhe über dem Boden (h)	Höhe der vorzusehenden Erdlöcher (i)	Stärke	Gewicht (kg)	Deckelabmessungen -(p)	Klappenmaße -(p)
160	76	6700	800	3	118	310×95	1000
		8700	1000	4	172	310×95	1000

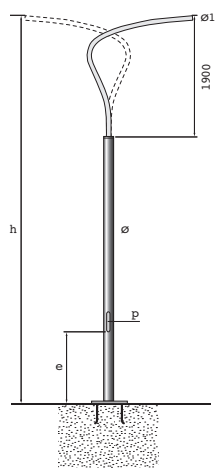

MAST MIT PLATTE MIT AUSLEGER

Mastdurchmesser (Ø)	Kupplungsdurchmesser (Ø1)	Höhe (h)	Stärke	Gewicht (kg)	Deckelabmessungen -(p)	Klappenmaße -(p)
160	76	6700	3	97	310×95	1000
		8700	4	157	310×95	1000

MAST MIT PLATTE MIT 2 AUSLEGERN

Mastdurchmesser (Ø)	Kupplungsdurchmesser (Ø1)	Höhe (h)	Stärke	Gewicht (kg)	Deckelabmessungen -(p)	Klappenmaße -(p)
160	76	6700	3	121	310×95	1000
		8700	4	181	310×95	1000



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

ZYLINDRISCHER MAST

Design iGuzzini



ERDMAST / MIT BODENPLATTE


Ø60×3000 | Ø60×4000 |
Ø76×4000 | Ø102×4000 |
Ø102×5600 | Ø102×6800 |
Ø102×8000 | Ø120×5600 |
Ø120×8000 | Ø120×10000 mm

Mit Bodenplatte:
Ø76×4000 | Ø102×5000 |
Ø120×5000 | Ø120×7000 mm

MIT SCHAFT ERDMAST / MIT BODENPLATTE


Ø76×4000 | Ø102×6000 |
Ø120×7000 | Ø120×8000 mm

Mit Bodenplatte: Ø120×6000 |
Ø120×7000 | Ø120×8000 mm

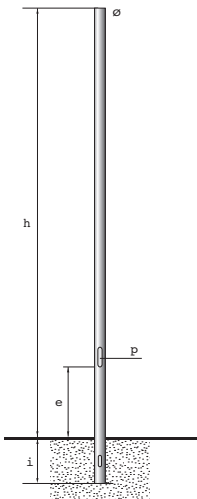

ERDMAST

Mastdurchmesser (Ø)	Höhe über dem Boden (h)	Höhe der vorzusehenden Erdlöcher (i)	Stärke	Gewicht (kg)	Klappenmaße -(p)	Klappenmaße -(p)
60	2500	500	3	14	-	1064
	3500	500	5	29	-	1064
76	4000	600	4	35	132×38	1000
102	3500	500	3	30	186×45	1064
	5000	600	3	43	186×45	1064
	6000	800	4	66	186×45	1000
	7000	1000	4	78	186×45	1000
120	5000	600	3	52	310×95	1000
	7000	1000	4	97	310×95	1000
	9000	1000	4	120	186×45	1000

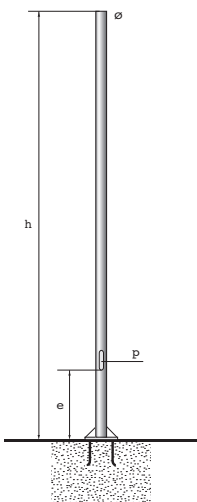

MAST MIT BODENPLATTE

Mastdurchmesser (Ø)	Höhe (h)	Stärke	Gewicht (kg)	Deckelabmessungen -(p)	Klappenmaße -(p)
76	4000	4	40	132×38	1000
102	5000	3	49	186×45	1000
120	5000	3	55	310×95	1000
	7000	4	93	310×95	1000



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

KONISCHER MAST

Design iGuzzini




ERDMAST / MIT BODENPLATTE

Ø102×8000 | Ø120×10000 |
Ø120×11000 | Ø120×12800 mm

Mit Bodenplatte:
Ø159×6000 | Ø159×7000 |
Ø159×8000 | Ø120×9000 |
Ø120×10000 | Ø120×12000 mm


IP44 | IK08

Klasse II

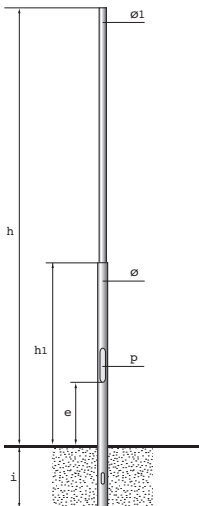

EINGEBAUTER KONISCHER MAST

Mastdurchmesser (Ø / Ø1)	Höhe über dem Boden (h)	Höhe (h1)	Höhe der vorzusehenden Erdlöcher (i)	Stärke (Ø / Ø1)	Gewicht (kg)	Klappenmaße (p)	h über dem Boden Mastklappe (e)
127/102	8000	3000	1000	4/4	102	186×45	1000
	9000	3200	1000	4/3	152	310×95	1000
	9000	3200	1000	4/3	152	310×95	1000
	10000	3200	1000	4/3	164	310×95	1000
	12000	5200	800	4/4	212	400×90	600

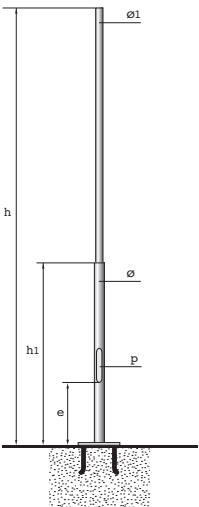

KONISCHER MAST MIT PLATTE

Mastdurchmesser (Ø / Ø1)	Höhe (h)	Höhe (h1)	Stärke (Ø / Ø1)	Gewicht (kg)	Deckelabmessungen (p)	Klappenmaße (p)
159/102	6000	2000	3/3	91	310×95	1000
	7000	2000	4/3	111	310×95	1000
	8000	3000	4/4	133	310×95	1000
194/120	9000	3200	4/3	163	310×95	1000
	9000	3200	4/3	163	310×95	1000
	10000	3200	4/3	174	310×95	1000
	12000	5200	4/4	222	400×90	600



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

KONISCHER MAST

Design iGuzzini




ERDMAST / MIT BODENPLATTE

Ø60×4600 | Ø60×7800 |
Ø60×9800 mm

Mit Bodenplatte:
Ø60×7000 | Ø60×9000 mm


Basis:
Ø106-60 | Ø138-60 | Ø158-60 mm

Basis mit Bodenplatte:
Ø130-60 | Ø150-60 mm

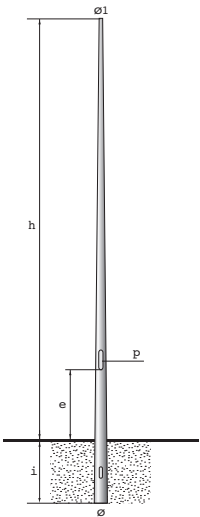

ERDMAST

Durchmesser Mastbasis (Ø)	Durchmesser des Kopfes (Ø1)	Höhe über dem Boden (h)	Höhe der vorzusehenden Erdlöcher (i)	Stärke	Gewicht (kg)	Deckelabmessungen -(p)	Klappenmaße -(p)
106	60	4000	600	3	29	186×45	800
138	60	7000	800	3	56	186×45	1000
158	60	9000	800	3	77	186×45	1000

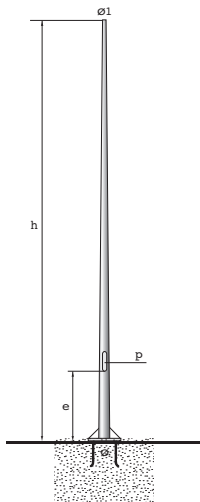

MAST MIT BODENPLATTE

Durchmesser Mastbasis (Ø)	Durchmesser des Kopfes (Ø1)	Höhe (h)	Stärke	Gewicht (kg)	Deckelabmessungen -(p)	Klappenmaße -(p)
100	60	4000	3	39	186×45	800
130	60	7000	3	62	186×45	1000
150	60	9000	3	104	186×45	1000



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

MINIMALISTISCHER UND VERNETZTER MAST

Design iGuzzini



MINIMALISTISCHER UND VERNETZTER MAST

Ø102×5600 | Ø102×7800 |
Ø120×9800 | Ø120×13000 mm

Ø102×5000 | Ø102×7000 |
Ø120×9000 | Ø120×12000 mm

Mit Bluetooth-Antenne:
Ø102×5600 | Ø102×7800 |
Ø120×9800 | Ø120×13000 mm

Mit Bluetooth-Antenne:
Ø102×5000 | Ø102×7000 |
Ø120×9000 | Ø120×12000 mm

MINIMALISTISCHER UND VERNETZTER MAST MIT BODENPLATTE

Basis-/Kopf- durchmesser	Kupplungs- durchmesser	Höhe	Stärke	Gewicht	Deckelab- messungen	Flanschbohrung
Ø120 / Ø76	Ø76	3500	3	34	310×95	FB FJ
Ø159 / Ø102	Ø102	5000	3	59	310×95	FA FB FC FD
Ø159 / Ø102	Ø102	7000	4	96	310×95	FA FC FD FE FF FG
Ø194 / Ø120	Ø120	9000	4	145	310×95	FC FD FE FF FG FH
Ø219 / Ø120	Ø120	12000	4	199	310×95	FB FC FD FE FG FI

MINIMALISTISCHER UND VERNETZTER ERDMAST

Basis-/Kopf- durchmesser	Kupplungs- durchmesser	Höhe	Höhe über dem Boden	Stärke	Gewicht	Deckelab- messungen	Flanschbohrung
Ø120 / Ø76	Ø76	4100	3500	3	34	310×95	FB FJ
Ø159 / Ø102	Ø102	5600	5000	3	59	310×95	FA FB FC FD
Ø159 / Ø102	Ø102	7800	7000	4	96	310×95	FA FC FD FE FF FG
Ø194 / Ø120	Ø120	9800	9000	4	145	310×95	FC FD FE FF FG FH
Ø219 / Ø120	Ø120	12600	12000	4	199	310×95	FB FC FD FE FG FI

FLANSCHBOHRUNG

Vertikal



FA (4 Produkte)
FE (5 Produkte)
FI (9 Produkte)
FH (7 Produkte)

Horizontal



FB (4 Produkte)
FC (8 Produkte)
FF (12 Produkte)

Spirale 90°



FD (4 Produkte)

Spirale 60°



FG (6 Produkte)
FK (5 Produkte)

Symmetrisch 120°




FJ (3 Produkte)

Stahlflansch 71×115 mm

Doppeltür 310×95 mm

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Produkt: Minimalistischer und vernetzter Mast



LINEARE SYSTEME



370 | LINEALUCE 27



372 | LINEALUCE 47



374 | UNDERScore INOUT



Passetto-Treppen - Ancona, Italien — Produkt: Linealuce 27 - Aufbauleuchte Full Remote | Grau
Ph: Fabio Di Carlo



AUFBAULEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Bis zu 2065 lm

Bis zu 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80



PENDELLEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Bis zu 2065 lm

Bis zu 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80



EINBAULEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

39×69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Bis zu 1960 lm

Bis zu 103 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC |
WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80



SPANNSEIL FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Bis zu 2065 lm



Bis zu 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80

ZUBEHÖR

- 1 Blendschutz-Wabenraster
- 2 Querblendschutz
- 3 Diffusor
- 4 Längsblendschutz
- 5 Blendschutzscheibe + Querblendschutz
- 6 Blendschutzscheibe
- 7 Elliptischer Filter
- 8 Ikio-Rahmen

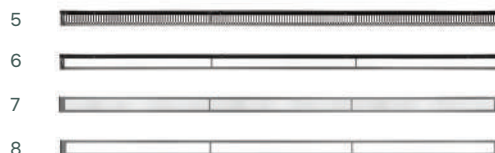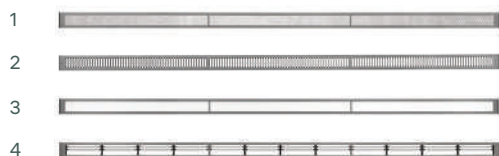

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S. 144 / Deckenleuchten S. 472 / Bodeneinbauleuchten S. 406



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Pendelleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Spanseil

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

CRI80

IP66, IP68 | IK06, IK09

Begehbar (1000 kg)

Klasse III

PWM

Außen

Montagezubehör ist separat zu
erwerben

Versorgungseinheiten sind separat
zu erwerben

PEP ECOPASSPORT

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



reddot winner 2023
best of the best

Sonstige Auszeichnungen
Grand Prix du Design (Gold) 2024
BrightStar Awards 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Caixa Forum - Barcelona, Spanien — Produkt: Linealuce 47 - Einbauleuchte Remote | Grau
Ph: Artel Ramirez



AUFBAULEUCHTE REMOTE

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

47×83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Bis zu 5530 lm

Bis zu 96 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



AUFBAULEUCHTE INTEGRAL

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

47×83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Bis zu 5530 lm

Bis zu 88 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



AUFBAULEUCHTE INTEGRAL SEITENKASTEN

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

102×52 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Bis zu 5146 lm

Bis zu 86 lm/W

WGS | WGM | WGWF

CRI80



EINBAULEUCHTE REMOTE

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 4260 lm

Bis zu 89 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

CRI80



EINBAULEUCHTE INTEGRAL

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 4260 lm


Bis zu 84 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

CRI80

ZUBEHÖR

- 1 Längsblendschutz
- 2 Querblendschutz
- 3 Blendschutz-Wabenraster
- 4 Elliptischer Filter 25° × 45°
- 5 Elliptischer Filter 40° × 85°
- 6 Diffusor asymmetrisch außen
- 7 Äußerer symmetrischer Schirm

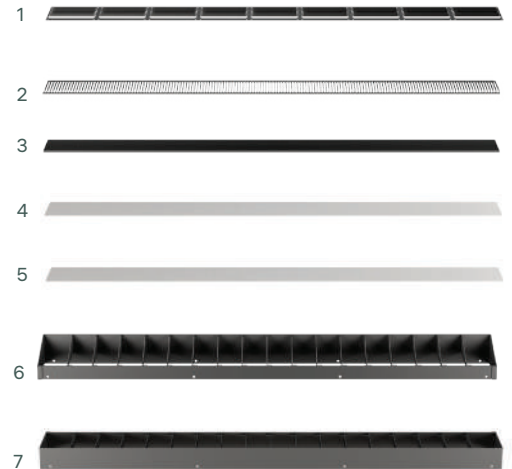

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 471

Deckeneinbauleuchten S. 423

Wandeinbauleuchten S. 417



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral
Seitenkasten



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

2700K | 3000K | 4000K | RGB | RGB-
W 3000K | RGB-W 4000K | Tunable
White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Klasse II, III

Begehrbar (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Attocube Systems AG Bürogebäude - Haar, Deutschland — Produkt: Underscore InOut - Obere Biegung 16 mm | Weiß



SEITENBIEGUNG 10 mm

2600K | 2900K | 3700K | 4600K | RGB

L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 3448 lm

Bis zu 73 lm/W

GL

CRI80



SEITENBIEGUNG 16 mm

2600K | 2900K | 3700K | 4600K | RGB | Tunable White

L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 3690 lm

Bis zu 78 lm/W

GL

CRI80



OBERE BIEGUNG 16 mm

2600K | 2900K | 3800K | 4600K | RGB | Tunable White


L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 5601 lm

Bis zu 74 lm/W

GL

CRI80



PIXEL OBERE BIEGUNG 16 mm

RGBW

L von 337 mm bis 7004 mm

Bis zu 1281 lm

Bis zu 25 lm/W

GL (alle 83 mm adressierbar)

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Lichteffekte im Außenbereich S. 484



Underscore
InOut Seitenbie-
gung 10 mm



Underscore
InOut Seitenbie-
gung 16 mm



Underscore
InOut Obere
Biegung 16 mm



Underscore
InOut Obere
Biegung 16 mm

2600K | 2900K | 3700K | 3800K
| 4600K | RGB | Tunable White |
RGB-W

CRI80

IP68 | IK10

Klasse III

PWM 24 Vdc | SPI

Versorgungseinheit ist separat zu
erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß


ArchiExpo i-NOVO Awards 2016




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen




FLUTLICHTSTRAHLER




378 | NEWFO INOUT



380 | AGORÁ



384 | PALCO INOUT



388 | WOODY




390 | PLATEA PRO



392 | IPRO




394 | LINGOTTO



396 | LINEALUCE 27



397 | LINEALUCE 47



Ø76 mm


2200K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 850 lm

Bis zu 90 lm/W

M | F | WF | M+HC | F+HC | WF+HC | Blade

CRI80 | CRI90



Ø98 mm


2200K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1500 lm

Bis zu 100 lm/W

S | M | F | WF | VWF | S+HC | M+HC | F+HC | WF + HC | VWF + HC | Blade

CRI80 | CRI90



Ø125 mm

2200K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | RGBW | Tunable White | Tunable Warm

Bis zu 3000 lm

Bis zu 120 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC | S+HC | M+HC | F+HC | WF+HC | VWF+HC | Blade

CRI80 | CRI90



Ø176 mm

2200K | 2700K | 3000K | 3500K
| 4000K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

Bis zu 4000 lm

Bis zu 125 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC
| S+HC | HC | F+HC | WF+HC |
VWF+HC

CRI80 | CRI90



Ø205 mm

2200K | 2700K | 3000K | 3500K
| 4000K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

Bis zu 6000 lm

Bis zu 125 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC
| S+HC | M+HC | F+HC | WF+HC |
VWF+HC

CRI80 | CRI90

Sonstige erhältliche Versionen

Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau S. 344



Multi Newfo
InOut für
Mastenbau



Multi Newfo
InOut für
Wandanbau



Multi Newfo
InOut mit
minimalistischem
und vernetztem
Mast

2200K | 2700K | 3000K | 3500K
| 4000K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

CRI80 | CRI90

IP66 | IK07

Klasse II | Klasse III

DALI-2 | Casambi | DMX

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Rasteroberflächen




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Newfo InOut: 3 Größen
(Ø76/98/125 mm)
erhältlich ab April 2026
Newfo InOut: 3 Größen
(Ø125/152/176 mm)
erhältlich ab März 2027





Öffentliche Beleuchtung - Ascoli Piceno, Italien — Produkt: Agorà - Ø313mm Compact | Grau
Ph: Fabio Di Carlo



Ø204 mm SLIM

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 3889 lm

Bis zu 100 lm/W

US | SS | S | F | WF | WW

CRI80



Ø254 mm SLIM


2200K | 2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 6045 lm

Bis zu 99 lm/W

US | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1 | STCy0.5 | STWt1.5

CRI70 | CRI80



Ø254 mm COMPACT

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 4350 lm

Bis zu 113 lm/W

US | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1 | STCy0.5 | STWt1.5

CRI70 | CRI80



Ø313 mm SLIM

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 10.665 lm

Bis zu 106 lm/W

US | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1 | STCy0.5 | STWt1.5

CRI70 | CRI80



Ø313 mm COMPACT

2200K | 2700K | 3000K | 4000K |
RGB-W 3000K | RGBW Fluid Color |
Tunable white
Bis zu 9625 lm
Bis zu 110 lm/W
US | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1 |
STCy0.5 | STWt1.5
CRI70 | CRI80



Ø368 mm SLIM

2200K | 2700K | 3000K | 4000K
Bis zu 19.481 lm
Bis zu 110 lm/W
US | SS | S | F | WF
CRI80



Ø368 mm COMPACT

2200K | 2700K | 3000K | 4000K |
RGB-W 3000K | RGBW Fluid Color |
Tunable white
Bis zu 18.172 lm
Bis zu 112 lm/W
US | SS | S | F | WF
CRI80



Ø516 mm SLIM

2200K | 2700K | 3000K | 4000K
Bis zu 30184 lm
Bis zu 112 lm/W
US | SS | S | F | WF
CRI80



Ø516 mm COMPACT

2200K | 2700K | 3000K | 4000K |
RGB-W 3000K | RGBW Fluid Color |
Tunable white
Bis zu 30.415 lm
Bis zu 113 lm/W
US | SS | S | F | WF
CRI80



Ø516 mm COMPACT COB

2200K | 2700K | 3000K | 4000K
Bis zu 39.904 lm
Bis zu 130 lm/W
F | WF | VWF
CRI65 | CRI80

Sonstige erhältliche Versionen


Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau S. 345



Multi Agorà für
Mastanbau



Multi Agorà mit
minimalistischem
und vernetztem
Mast




Multi Agorà für
Wandanbau

ZUBEHÖR


AGORÀ SLIM

- 1 Bügel für Installation als Strahler
- 2 Leuchtkörper
- 3 Streuglas
- 4 Quer-Lamellenblendschutz
- 5 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung
- 6 Schutzgitter
- 7 Zylindrischer Schirm
- 8 Zylindrischer Schirm auf 45°

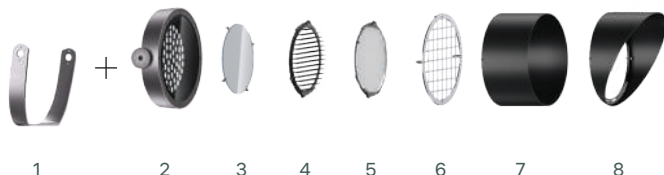

AGORÀ COMPACT

- 1 Streuglas
- 2 Quer-Lamellenblendschutz
- 3 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung
- 4 Schutzgitter
- 5 Zylindrischer Schirm
- 6 Zylindrischer Schirm auf 45°

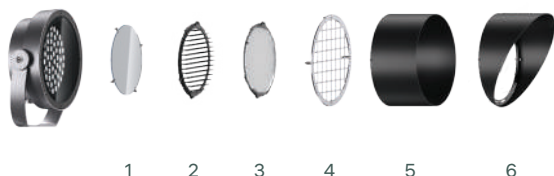

2200K | 2700K | 3000K | 4000K
| RGBW 3000K | Tunable White |
RGBW Fluidcolor

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66 | IK08

Klasse I | Klasse II | Klasse III

DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben

-  01
Weiß
-  04
Schwarz
-  15
Grau
-  F5
Rostbraun



Sonstige Auszeichnungen
Good Design Awards 2023
BrightStar Award 2023
Compasso d'Oro Internazionale 2025




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Stadtzentrum von Massa Marittima, Italien — Produkt: Agorà | Rostbraun
Ph: Paolo Carlini



Sferisterio - Macerata, Italien — Produkt: Palco InOut - ø 153mm | Zylindrischer Schirm | Grau/Schwarz
Ph: iGuzzini archive



Ø30 mm


2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 189 lm

Bis zu 75 lm/W

S | M

CRI80



FRAMER Ø30 mm


2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 6 lm

Bis zu 2 lm/W

Framer

CRI80



Ø49 mm

2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 518 lm

Bis zu 85 lm/W

S | M | WF

CRI80



Ø83 mm

2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 1982 lm

Bis zu 124 lm/W

SS | S | M | WF | VWF

CRI80



Ø119 mm

2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 2679 lm

Bis zu 101 lm/W

SS | S | M | WF | VWF

CRI80



FRAMER Ø116 mm


2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 1032 lm

Bis zu 30 lm/W

Framer

CRI80



Ø137 mm

3000K | 4000K

Bis zu 3978 lm

Bis zu 105 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF

CRI80



Ø153 mm

3000K | 4000K

Bis zu 8585 lm

Bis zu 106 lm/W

M | F | WF | VWF

CRI80



FRAMER Ø153 mm

3000K | 4000K

Bis zu 1275 lm

Bis zu 20 lm/W

Framer

CRI80

ZUBEHÖR

PALCO INOUT Ø30 / Ø49 / Ø83

- 1 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung IP66
- 2 Streuglas IP66
- 3 Blendschutz-Wabenraster IP66
- 4 Zubehörhalterahmen
- 5 Lamellenblendschutz
- 6 Zylindrischer Schirm
- 7 Zylindrischer Schirm auf 45°



PALCO INOUT Ø83 / Ø119 / Ø137 / Ø153

- 1 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung IP66
- 2 Streuglas IP66
- 3 Blendschutz-Wabenraster IP66
- 4 Zubehörhalterahmen
- 5 Schutzgitter
- 6 Lamellenblendschutz
- 7 Zylindrischer Schirm
- 8 Zylindrischer Schirm auf 45°
- 9 Die Blendklappe kann einzeln oder zusammen mit anderen (max. 4) je nach lichttechnischen Anforderungen montiert werden.



PALCO INOUT FRAMER

- 1 Metallgobo Ø30 (auf 20°) Ø40 (auf 25°)
- 2 Blende
- 3 Shaper (Lichtformung)
- 4 Gobohalter
- 5 Farbfilter
- 6 Metallgobo Ø 53,3 mm kundenspezifisch
- 7 Glasgobo Ø 53,3 mm kundenspezifisch



Sonstige erhältliche Versionen


Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau S. 348 / Pollerleuchten S. 440



Multi Palco
InOut für
Mastenbau



Multi Palco
InOut für
Wandanbau



Multi Palco
InOut mit
minimalistischem
und vernetztem
Mast



Palco InOut
Pollerleuchte

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66 | IK07

Klasse II, III

ON/OFF

DALI-2

Versorgungseinheiten sind separat
zu erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



O1
Weiß



O4
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun

Lux Awards 2019
Premios Delta Bronzo 2020



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



San Rocco-Komplex - San Giovanni Teatino (Chieti), Italien — Produkt: Woody - Maxi Woody Ø315 mm | Grau
Ph: Fabio Di Carlo



MAXI WOODY COMPACT Ø260 mm

3000K | 4000K

Bis zu 4404 lm

Bis zu 116 lm/W

S | F | WF

2PG

CRI80



MAXI WOODY Ø315 mm

3000K | 4000K | RGB

Bis zu 11.158 lm

Bis zu 121 lm/W

S | F | WF

2PG

CRI80



MAXI WOODY Ø380 mm

3000K | 4000K

Bis zu 6500 lm

Bis zu 116 lm/W

ST1 | ST1.2


2PG

CRI70

ZUBEHÖR


MAXI WOODY

- 1 Austauschbare Reflektoren
- 2 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung
- 3 Streuglas
- 4 Schutzgitter
- 5 Blendschutzscheibe
- 6 Der zylindrische Schirm erhöht die Definition des Lichtkegels | SS - Superspot der CoB-LED-Versionen
- 7 Die Blendklappe kann einzeln oder zusammengesetzt (max. 4) in Kombination mit dem Klappenhalterahmen installiert werden

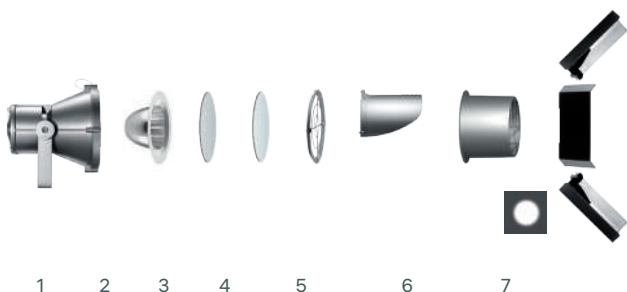


Sonstige erhältliche Versionen

Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau S. 350



Multi Woody für Mastanbau



Multi Woody für Wandanbau



Multi Woody mit minimalistischem und vernetztem Mast

3000K | 4000K | RGB

CRI70 | CRI70

IP66, IP67 | IK08, IK08

Klasse II

ON/OFF

DALI-2

1-10V

DMX-RDM

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Sonstige Auszeichnungen
Intel Design Award 2003



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Schloss Tisza - Geszt, Ungarn — Produkt: Platea Pro - Strahler 296×214 mm | Grau
Ph: Gregimages, courtesy of All Light Kft



STRAHLER 296×214 mm

3000K | 4000K | RGBW 4000K

Bis zu 3116 lm

Bis zu 89 lm/W

SS | S | F | WF | E | WW

2 PG durch Verdrahtung

CRI80



STRAHLER 406×276 mm

3000K | 4000K | RGBW 4000K

Bis zu 8132 lm

Bis zu 98 lm/W

SS | S | F | WF | E | WW

2 PG durch Verdrahtung


CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau
S. 352



Multi Platea Pro
für Mastanbau



Multi Platea Pro
für Wandanbau

Mast- und Wandanbauleuchten S. 314



Platea Pro
Mastaufsatz
296×214 mm



Platea Pro
Mastaufsatz
406×276 mm



Platea Pro
Wandanbau
296×214 mm



Platea Pro
Wandanbau
406×276 mm

ZUBEHÖR

PLATEA PRO

- 1 Schirm zur elliptischen Lichtverteilung
- 2 Streuglas (intern zu installieren)
- 3 Schutzgitter
- 4 Blendschutzscheibe
- 5 Blendschutzklappen



1

2

3

4

5

3000K | 4000K | Tunable White |
RGBW 4000K

CR180

IP66 | IK08

Klasse II

DALI-2 | DMX-RDM

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



OWO -London, Vereinigtes Königreich — Produkt: iPro - 155 mm | Grau
Ph: James Newton



51×51 mm

3000K | 4000K

Bis zu 389 lm

Bis zu 92 lm/W

S | M | F | VWF | L

CRI80



81×81 mm

3000K | 4000K | RGB

Bis zu 599 lm

Bis zu 77 lm/W

S | F | VWF | EL | ET

CRI80



132×132 mm

3000K | 4000K

Bis zu 1638 lm

Bis zu 92 lm/W

S | M | F | WF | VWF

CRI80



155×155 mm

3000K | 4000K | Tunable White

Bis zu 2457 lm

Bis zu 98 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF

CRI80



192x192 mm

3000K | 4000K | RGB | RGBW
4000K | Tunable White

Bis zu 6609 lm


Bis zu 111 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | ST1 | A60

CRI70 | CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau
S. 353



Multi Pro für
Mastanbau



Multi Pro für
Wandanbau



Multi Pro mit
minimalistischem
und vernetztem
Mast



iPro Wall

Wandleuchten S. 454

Deckenleuchten S. 474



iPro
Deckenleuchte




iPro Wall
Lichteffekte

Leuchten für Lichteffekte im Außenbereich S. 482

ZUBEHÖR

IPRO Ø 132 / Ø 155 / Ø 192

- 1 Austauschbare Reflektoren
- 2 Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung
- 3 Streuglas für C.o.B.
- 4 Prismatisches Streuglas
- 5 Zubehörhalterahmen
- 6 Zylindrischer Schirm
- 7 Schutzgitter
- 8 Blendschutzscheibe
- 9 Die Blendklappe kann einzeln oder zusammengesetzt (max. 4) in Kombination mit dem Klappenhalterahmen installiert werden

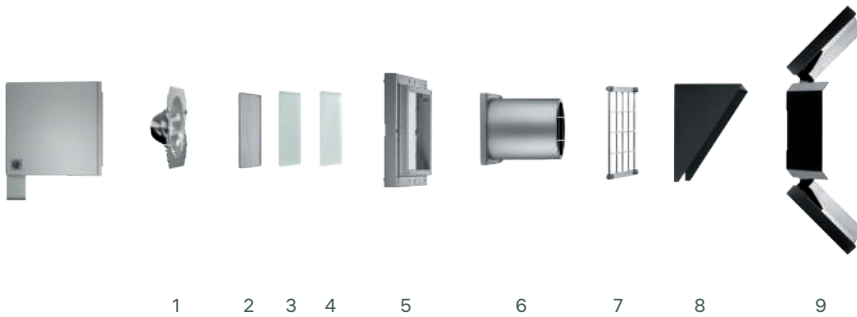

3000K | 4000K | RGB | RGB-W
4000K | Tunable White

CRI70 | CRI80

IP66 | IK05, IK07

Klasse I, II, III

ON/OFF

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





OHNE SOCKEL

2200K | 3000K | 4000K
270×240 mm
Bis zu 5380 lm
Bis zu 128 lm/W
A60 | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5
CRI70 | CRI80



MIT SOCKEL

2200K | 3000K | 3500K | 4000K
270×240 mm
Bis zu 5380 lm
Bis zu 128 lm/W
A60 | GL | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5
CRI65 | CRI70 | CRI80



MIT AUSSENGEHÄUSE

2200K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable Warm
270×240 mm
Bis zu 6087 lm
Bis zu 116 lm/W
S | F | WF | WW | A
CRI65 | CRI80
A | F | S | WF | WW

Sonstige erhältliche Versionen

Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau S. 356



Lingotto
Innenwandanbau



Multi Lingotto
für Mastanbau



Multi Lingotto
mit Mast,
minimal und
vernetzt

2200K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable Warm
CRI65 | CRI70 | CRI80
IP66 | IK07
Klasse I, II
DALI-2
Midnight preset/ZHAGA

Intelligent Light Solutions


Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo
Zhaga-Buchse

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LINEALUCE 27

Design Jean-Michel Wilmotte



EINBAULEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

39x69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Bis zu 1960 lm

Bis zu 104 lm/W

S | F | WF | E

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Linienleuchten S. 370 / Deckenleuchten S. 472 /
Bodeneinbauleuchten S. 406



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Pendelleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Spanseil

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

CRI80

IP66, IP68 (1 m) | IK08, IK09

Statische Belastbarkeit (1000 kg)

Klasse III

PWM

Außen

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Versorgungseinheiten sind separat
zu bestellen

PEP ECOPASSPORT

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß

04
Schwarz

15
Grau

F5
Rostbraun



reddot winner 2023
best of the best

Sonstige Auszeichnungen
Grand Prix du Design (Gold) 2024
BrightStar Awards 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



EINBAULEUCHTE REMOTE

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

87x106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 23.340 lm

Bis zu 55 lm/W

WGS | WGM | WGWf | WF

Durch Verdrahtung

CRI80



EINBAULEUCHTE INTEGRAL

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

87x106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 23.340 lm

Bis zu 55 lm/W

WGS | WGM | WGWf | WF

Durch Verdrahtung

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 471

Deckeneinbauleuchten S. 423

Wandeneinbauleuchten S. 417



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral
Seitenkasten



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

Linienleuchten S. 372



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral
Seitenkasten



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Klasse II, III

Statische Belastbarkeit (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



BODENEINBAULEUCHTEN



400 | LIGHT UP EARTH




402 | LIGHT UP ORBIT



404 | LINEALUCE 47



406 | LINEALUCE 27



408 | LUN-UP EVO

LIGHT UP EARTH

Design Jean-Michel Wilmotte



The Fold - Dubai — Produkt: Light up Earth - Ø200, Wall Washer | Stahl
Ph: Gavriil Papadiotis



BÜNDIG

3000K | 4000K | RGBW 4000K

Ø144 | Ø200 | Ø250 mm

Bis zu 5370 lm

Bis zu 115 lm/W

SS | S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



RAHMEN

3000K | 4000K

Ø144 | Ø200 | Ø250 mm

Bis zu 5370 lm

Bis zu 115 lm/W

SS | S | M | F | WF | WW | D

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Lichteffekte im Außenbereich



Light Up Earth
Einbau



Light Up Earth
Frame

3000K | 4000K | RGBW 4000K

CRI80

IP66, IP68 (10 m) | IK10

Klasse II

Statische Belastbarkeit (5000 kg)

DMX-RDM

DALI-2

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



13
Stahl



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Canva - Sydney, Australien — Produkt: Light Up Orbit - Gehäuse aus Edelstahl flächenbündig | Ø50mm | Stahl
Ph: Rohan Venn



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106,7 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106,7 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L | E

CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL / VOLLGLAS FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106,7 lm/W

S | M | F | WF | WW | L | E

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Lichteffekte im Innenbereich S. 486 / Deckeneinbauleuchten S. 424 / Wandeinbauleuchten S. 414




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10 m) | IK07, IK09

Klasse III

Statische Belastbarkeit (2000 kg)

Versorgungseinheit ist separat zu bestellen

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Gehäusefarben



12
Stahl



12
Stahl



14
Gold



69
Bronze



E6
Chrom poliert

Gehäusefarben Vollglas flächenbündig



04
Schwarz



12
Stahl



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Oman Museum Across Ages - Nizwa, Oman — Produkt: Linealuce 47 - Einbauleuchte Integral | Rostbraun
Ph: Phillip Handforth



EINBAULEUCHTE REMOTE

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
 RGBW 3000K | RGBW 4000K |
 Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 4260 lm

Bis zu 89 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

CRI80



EINBAULEUCHTE INTEGRAL

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
 RGBW 3000K | RGBW 4000K |
 Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 4260 lm

Bis zu 84 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Linienleuchten S. 372 / Deckenleuchten S. 471 / Deckeneinbauleuchten S. 422 / Wandeinbauleuchten S. 417



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral
Seitenkasten



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
 RGBW 3000K | RGBW 4000K |
 Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Klasse II, III

Statische Belastbarkeit (2000 kg)

DMX-RDM

DALI-2

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



ZAC Marena Lacan - Antibes, Frankreich & Bindestrich; — Produkt: Linealuce 27 - Einbauleuchte Full Remote | Grau
Ph: iGuzzini archive



EINBAULEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

39×69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Bis zu 1960 lm

Bis zu 103 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC |
WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Linienleuchten S. 370 / Deckenleuchten S. 473 /
Bodeneinbauleuchten S. 406



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Pendelleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Spanseil

2220K | 2700K | 3000K | 4000K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

CRI80

IP66, IP68 (1 m) | IK09

Statische Belastbarkeit (1000 kg)

Klasse III

PWM

Außen

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



reddot winner 2023
best of the best

Sonstige Auszeichnungen
Grand Prix du Design (Gold) 2024
BrightStar Award 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Villa Brattlie - Nesøya, Norwegen — Produkt: Lun-Up Evo
Ph: Tomasz Majewski



BODENEINBAU

3000K | 4000K

307×57×63 mm

Bis zu 1007 lm

Bis zu 109 lm/W

F | WF

CRI80

3000K | 4000K

CRI80

IP67 | IK08

Klasse III

24 VDC

Statische Belastbarkeit (1500 kg)

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Farben



04
Schwarz



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



WANDEINBAULEUCHTEN



412 | WALKY



414 | LIGHT UP ORBIT




416 | LINEALUCE 27



417 | LINEALUCE 47



Haus Casa del Pino – Teneriffa, Spanien — Produkt: Walky - Quadratische Einbauleuchte | Weiß
Ph: Roland Halbe



RUNDE EINBAULEUCHTE

2700K | 3000K | 4000K

Ø200 | Ø100 | Ø50 mm

Bis zu 524 lm

Bis zu 83 lm/W

AL

CRI80



QUADRATISCHE EINBAULEUCHTE

2700K | 3000K | 4000K

180×180 | 90×90 | 45×45 mm

Bis zu 524 lm

Bis zu 83 lm/W

AL

CRI80



RECHTECKIGE EINBAULEUCHTE

2700K | 3000K | 4000K

270×90 | 180×45 mm

Bis zu 641 lm


Bis zu 77 lm/W

AL

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 458



Walky runde
Wandleuchte



Walky
quadratische
Wandleuchte



Walky
rechteckige
Wandleuchte



Walky runde
Pollerleuchte



Walky
quadratische
Pollerleuchte



Walky
rechteckige
Pollerleuchte

Pollerleuchten S. 434

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66 | IK08, IK09

Klasse I, II, III

ON/OFF

DALI-2

PWM

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Notbetriebsversion

Farben



O1
Weiß



O4
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



reddot winner 2018
best of the best


Sonstige Auszeichnungen
Design Plus L+B 2018
Lighting Design Awards 2019
German Design Awards 2019



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Kalbalce Factory - Khor Kalba-Sharjah, VAE — Produkt: Light Up Orbit – Gehäuse aus Edelstahl | Ø80mm
Ph: Phillip Handforth



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K


Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L | E

CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL / VOLLGLAS FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | L | E

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Lichteffekte im Innenbereich S. 486 / Deckeneinbauleuchten S. 424 / Wandeinbauleuchten S. 414




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10 m) | IK07, IK09

Klasse III

Statische Belastbarkeit (2000 kg)

Versorgungseinheit ist separat zu bestellen

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Raummanagement |
Push Notification

Gehäusefarbe



13
Stahl



13
Stahl



14
Gold



69
Bronze



E6
Chrom poliert

Gehäusefarben Vollglas flächenbündig



13
Stahl



04
Schwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LINEALUCE 27

Design Jean-Michel Wilmotte



EINBAULEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

39×69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Bis zu 1960 lm

Bis zu 103 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC |
WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

Sonstige erhältliche Versionen

Linienleuchten S. 370 / Deckenleuchten S. 472 /
Bodeneinbauleuchten S. 406



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Pendelleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Spanseil

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

CRI80

IP66, IP68 (1 m) | IK09

Statische Belastbarkeit (1000 kg)

Klasse III

PWM

Außen

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Versorgungseinheiten sind separat
zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Raummanagement |

Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



reddot winner 2023
best of the best

Sonstige Auszeichnungen

Grand Prix du Design (Gold) 2024
BrightStar Award 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



EINBAULEUCHTE REMOTE

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 4260 lm

Bis zu 89 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

Durch Verdrahtung

CRI80



EINBAULEUCHTE INTEGRAL

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 4260 lm

Bis zu 84 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

Durch Verdrahtung

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Linienleuchten S. 372 / Deckenleuchten S. 471 / Deckeneinbauleuchten S. 423 / Bodeneinbauleuchten S. 404



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral
Seitenkasten



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Klasse II, III

Statische Belastbarkeit (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Raummanagement |
Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



DECKENEINBAULEUCHTEN




420 | LASER BLADE INOUT




422 | LINEALUCE 27



423 | LINEALUCE 47



424 | LIGHT UP ORBIT



426 | IROUND

LASER BLADE INOUT

Design iGuzzini



Villa Brattlie - Nesøya, Norwegen — Produkt: Laser Blade InOut - Einbauleuchte | Grau / Schwarz
Ph: Tomasz Majewski



EINBAULEUCHTE

2700K | 3000K | 4000K

83×49 | 158×49 | 291×49 |
423×49 mm

Bis zu 2502 lm

Bis zu 88 lm/W

S | F | WF

CRI90 | CRI95

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 452



Laser Blade
InOut Wand-
leuchte

Deckenleuchten S. 468



Laser Blade
InOut Decke

2700K | 3000K | 4000K

CRI90 | CRI95

IP65 | IK06

Klasse II, III

DALI-2 | Remote-Versorgungseinheit

Versorgungseinheit ist separat zu
bestellen

Der Rahmen für den flächenbündigen
Einbau ist separat zu erwerben.

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



43
Schwarz/Schwarz



47
Weiß/Schwarz



74
Grau/Schwarz



I5
Rostbraun/Schwarz



S7
Schwarz/Poliertes
urbanes Bronze



S8
Schwarz/Glänzendes
Kupfer



S9
Schwarz/Glänzendes
Sand



T0
Schwarz/Glänzendes
Blei



T1
Weiß/Polirtes
urbanes Bronze



T2
Weiß/Glänzendes
Kupfer



T3
Weiß/Glänzender Sand



T4
Weiß/Glänzendes Blei



T5
Grau/Polirtes
urbanes Bronze



T6
Grau/Glänzendes
Kupfer



T7
Grau/Glänzendes Sand



T8
Grau/Glänzendes Blei



T9
Rostbraun/Polirtes
urbanes Bronze



U0
Rostbraun/Glänzendes
Kupfer



U1
Rostbraun/Glänzender
Sand



U2
Rostbraun/Glänzendes
Blei



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

LINEALUCE 27

Design Jean-Michel Wilmotte



EINBAULEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

39×69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Bis zu 1960 lm

Bis zu 103 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC |
WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot


CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Linienleuchten S. 370 / Deckenleuchten S. 472 /
Bodeneinbauleuchten S. 404



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Pendelleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Spanseil

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

CRI80

IP66, IP68 (1 m) | IK08, IK09

Statische Belastbarkeit (1000 kg)

Klasse III

PWM

Außen

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Versorgungseinheiten sind separat
zu bestellen

PEP ECOPASSPORT

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



reddot winner 2023
best of the best

Sonstige Auszeichnungen
Grand Prix du Design (Gold) 2024
BrightStar Awards 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



EINBAULEUCHTE REMOTE

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 4260 lm

Bis zu 89 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

Durch Verdrahtung

CRI80



EINBAULEUCHTE INTEGRAL

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Bis zu 4260 lm

Bis zu 84 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

Durch Verdrahtung

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 471



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral
Seitenkasten

Deckeneinbauleuchten S. 423



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

Wandeneinbauleuchten S. 417



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

Linienleuchten S. 372



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral
Seitenkasten



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Klasse II, III

Statische Belastbarkeit (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification


Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Weinkellerei Perelada - Peralada, (Girona), Spanien — Produkt: Light Up Orbit - Gehäuse aus Edelstahl | Streuung Ø50 | Stahl
Ph: Toti Ferrer - courtesy of Caves Perelada



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K


Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L | E

CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL / VOLLGLAS FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Bis zu 587 lm

Bis zu 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | L | E

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Lichteffekte im Innenbereich S. 486 / Deckeneinbauleuchten S. 424 / Wandeinbauleuchten S. 414




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10 m) | IK07, IK09

Klasse III

Statische Belastbarkeit (2000 kg)

Remote Versorgungseinheit

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Gehäusefarbe



13
Stahl



13
Stahl



14
Gold



69
Bronze



E6
Chrom poliert

Gehäusefarben Vollglas flächenbündig



13
Stahl



04
Schwarz



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Istanbul Modern Museum - Istanbul, Türkei — Produkt: iRound - Starre Optik | Ø140 mm | Grau
Ph: Cemal Emden



EINBAUDOWNLIGHTS FÜR DEN AUSSENBEREICH

3000K | 4000K

Ø140 | Ø228 mm

Bis zu 3136 lm

Bis zu 120 lm/W

S | M | F | WF | WW



EINBAUDOWNLIGHTS FÜR DEN AUSSENBEREICH

3000K | 4000K

Ø140 | Ø128 mm

Bis zu 3768 lm

Bis zu 110 lm/W

M | F | WF

3000K | 4000K

CR180

IP66 | IK07

Klasse II

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



15
Grau



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



POLLERLEUCHTEN




430 | IWAY




432 | LANDER



434 | WALKY



436 | RIBEIRA




438 | GENEVA




439 | FLYN



439 | DOMEY



440 | PALCO INOUT
BOLLARD



442 | TYPHA



HimmerLand Resort - Farsø, Dänemark — Produkt: iWay - h=1000 mm | Super Comfort Rund | Schwarz
Ph: Tomasz Majewski



POLLERLEUCHTE RUND

3000K | 4000K

Ø170 mm | Ø90 mm

h= 250 | 610 | 1000 mm

Bis zu 1269 lm

Bis zu 102 lm/W

360°

CRI80



POLLERLEUCHTE SUPER COMFORT RUND

3000K | 4000K

Ø180

h= 169 | 529 | 919 mm

Bis zu 714 lm

Bis zu 54 lm/W

360° | 180°

CRI80



POLLERLEUCHTE QUADRATISCH

3000K | 4000K

170×170 mm | 90×90 mm

h= 250 | 610 | 1000 mm

Bis zu 1161 lm

Bis zu 93 lm/W

360°

CRI80



POLLERLEUCHTE SUPER COMFORT QUADRATISCH

3000K | 4000K

180×180

h= 169 | 529 | 919 mm

Bis zu 609 lm

Bis zu 44 lm/W

360° | 180°

CRI80



VELVET

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

Ø180 mm

h= 300 | 600 | 1000 mm

Bis zu 715 lm

Bis zu 85 lm/W

360° | 180°

CRI80

Dunkler Himmel



VELVET

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

Ø180 mm

h= 300 | 600 | 1000 mm

Bis zu 715 lm

Bis zu 85 lm/W

360° | 180°

CRI80



NACHRÜSTSATZ - RUNDE POLLERLEUCHTE

3000K | 4000K

Nachrüst-Optik: Ø167 mm

Nachrüst-Abdeckung: Ø170 mm

Nachrüst-Mast: Ø170×599 mm | Ø170×899 mm

Nachrüst-Basis: Ø162×40 mm

Bis zu 1269 lm

Bis zu 102 lm/W

360°

CRI80



NACHRÜSTSATZ - QUADRATISCHE POLLERLEUCHTE

3000K | 4000K

Nachrüst-Optik: 167×167 mm

Nachrüst-Abdeckung: 170×170 mm

Nachrüst-Mast: 170×170×599 mm | 170×170×899 mm

Nachrüst-Basis: 162×162×40 mm

Bis zu 1161 lm

Bis zu 93 lm/W

360°

CRI80



NACHRÜSTSATZ - RUNDE SUPER COMFORT POLLERLEUCHTE

3000K | 4000K

Nachrüst-Optik: Ø180 mm

Nachrüst-Mast: Ø171×529 mm | Ø171×919 mm

Nachrüst-Basis: Ø162×40 mm

Bis zu 714 lm

Bis zu 54 lm/W

360° | 180°

CRI80



NACHRÜSTSATZ - QUADRATISCHE SUPER COMFORT POLLERLEUCHTE

3000K | 4000K

Nachrüst-Optik: 180×180 mm

Nachrüst-Mast: 171×171×529 mm | 171×171×919 mm

Nachrüst-Basis: 162×162×40 mm

Bis zu 609 lm

Bis zu 44 lm/W

360° | 180°

CRI80

2200K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80

IP66 | IK10

Klasse II

ON/OFF | DALI-2

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen
iWay Velvet erhältlich ab Juni 2026



Pista 500 -Turin, Italien — Produkt: Lander - h=950 mm | OpticA60 | Grau
Ph: Michele Nastasi



POLLER

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

270×126 mm

h = 650 | 950 mm

Bis zu 2000 lm

Bis zu 115 lm/W

A60 | ST1

CRI80



POLLERLEUCHTE VERTIKALES LICHT

3000K

270×126 mm

h=950 mm

Bis zu 1903 lm

Bis zu 108 lm/W

AL | AT

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 456



Lander
Wandleuchte



Lander Mast
h = 2,5 m



Lander Mast
h=4 m

2200K | 2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66 | IK09

Klasse II

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



reddot winner 2017
best of the best

Sonstige Auszeichnungen
German Design Award 2019



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Turm von Bari Beleuchtung – Nuoro, Italien — Produkt: Walky - Rechteckige Pollerleuchte | h=600 | Rostbraun
Ph: Stefano Ferrando, Studio Vetroblu



RUNDE POLLERLEUCHTE

2700K | 3000K | 4000K

Ø200 | Ø100 | Ø50 mm
h= 600 | 900 mm


Bis zu 448 lm

Bis zu 39 lm/W

AL

Abgehendes Kabel

CRI80



QUADRATISCHE POLLERLEUCHTE

2700K | 3000K | 4000K

180×180 | 90×90 | 45×45 mm
h= 600 | 900 mm


Bis zu 448 lm

Bis zu 39 lm/W

AL

Abgehendes Kabel

CRI80



RECHTECKIGE POLLERLEUCHTE

2700K | 3000K

270×90 | 180×45 mm
h= 400 | 600 mm

Bis zu 336 lm

Bis zu 28 lm/W


AL

Abgehendes Kabel

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 458



Walky runde
Wandleuchte



Walky
quadratische
Wandleuchte



Walky
rechteckige
Wandleuchte



Walky runde
Pollerleuchte



Walky
quadratische
Pollerleuchte



Walky
rechteckige
Pollerleuchte

Wandeinbauleuchten S. 412

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66 | IK08, IK09

Klasse I, II, III

ON/OFF | DALI-2 | PWM

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben




reddot winner 2018
best of the best

Sonstige Auszeichnungen
Design Plus L+B 2018
Lighting Design Awards 2019
German Design Awards 2019



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen





RIBEIRA POLLERLEUCHTE

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Ø150

h=600 | 900 mm

Bis zu 820 lm

Bis zu 105 lm/W

AF | AS | No Dot

CRi80

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 448



Ribeira
Wandleuchte

Deckenleuchten S. 466



Ribeira
Deckenleuchte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRi80

IP66 | IK06

Klasse II

Casambi

DALI-2

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



GENEA

2200K | 2700K | 3000K

Ø200

h=325 | 575 | 895 mm

Bis zu 700 lm

Bis zu 55 lm/W

360° | 180°

CRi80

2200K | 2700K | 3000K

CRi80

IP66 | IK06

Klasse I, II

Casambi

DALI-2

Versorgungseinheit
ist separat zu erwerben

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



07
Grün



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Genea erhältlich ab
November 2026

DOMY

Design iGuzzini



2700K | 3000K | 4000K

Ø210 mm

h=250 | 600 | 1000 mm

Bis zu 900 lm

Bis zu 90 lm/W

360°

CR180

IP65 | IK08

Klasse II

ON/OFF



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Domy erhältlich ab Juli
2026

FLYN

Design iGuzzini



2700K | 3000K | 4000K

Ø180 mm

h=250 | 600 | 1000 mm

Bis zu 900 lm

Bis zu 90 lm/W

360°

CR180

IP65 | IK08

Klasse II

ON/OFF



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Flyn erhältlich ab Juli
2026

PALCO INOUT BOLLARD

Design Artec Studio



POLLERLEUCHTE Ø30 MM

2700K | 3000K | 4000K

h= 300 | 600 | 900 mm

Bis zu 189 lm

Bis zu 75 lm/W

S | M

CRI80



FRAMER POLLERLEUCHTE Ø30 MM

2700K | 3000K | 4000K

h= 300 | 600 | 900 mm

Bis zu 6 lm

Bis zu 2 lm/W

Framer

CRI80



POLLERLEUCHTE Ø49 MM

2700K | 3000K | 4000K

h= 300 | 600 | 900 mm

Bis zu 518 lm


Bis zu 85 lm/W

S | M | WF


CRI80

Sonstige erhältliche Versionen


Strahler für Außenbereiche S. 386




Palco InOut
Ø30 mm




Palco InOut
Ø30 mm



Palco InOut
Ø49 mm



Palco InOut
Ø83 mm



Palco InOut
Ø119 mm



Palco InOut
Ø116 mm



Palco InOut
Ø137 mm



Palco InOut
Ø153 mm



Palco InOut



Palco InOut
Framer Ø153 mm

Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau S. 348



Multi Palco
InOut für
Mastanbau



Multi Palco
InOut für
Wandanbau



Multi Palco
InOut mit
minimalistischem
und vernetztem
Mast

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66 | IK07

Klasse III

Casambi

DALI-2

Versorgungseinheiten
sind separat zu bestellen

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Organic Response (Steuerung + Sensor)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Raummanagement |
Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



07
Grün

Lux Awards 2019
Premios Delta Bronzo 2020




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Palco InOut:
Pollerleuchte erhältlich
ab April 2026



Bürogebäude - Nanterre, Frankreich — Produkt: Typha
Ph: Luc Boegly



POLLERLEUCHTE FÜR WOHNGEBIETE

4000K

Ø15 mm | h= 1000 | 1300 | 1500 mm

Bis zu 50 lm

Bis zu 14 lm/W

D

CRi80

4000K

CRi80

IP66, IP67 | IK07

Klasse II, III

Versorgungseinheiten
sind separat zu bestellen

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Oberfläche



13
Stahl



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



WANDLEUCHTEN



446 | TRICK



448 | RIBEIRA



450 | ALLURE




452 | LASER BLADE INOUT



454 | IPRO



456 | LANDER



458 | WALKY



460 | MOONLET



461 | CRYSO



Castello al Monte - San Severino Marche, Italien — Produkt: Trick - Trick180°| Lichtlanzen-Effekt| Grau
Ph: Studio Buschi



EM
3000K
Ø110×166 mm
Bis zu 66,6 lm
Bis zu 5 lm/W
360° Lichtlanzen-Optik (unterteilt in zehn Sektoren, die separat gesteuert werden können)
CRI80



360° UND LICHTLANZEN-EFFEKT
3000K RGB
Ø89×140 Ø124×164 mm
Bis zu 180 lm
Bis zu 19 lm/W
360° Lichtlanzen-Optik L/L
CRI80



RADIAL
3000K
Ø110×42 Ø110×75 Ø160×85 mm
Bis zu 528 lm
Bis zu 38 lm/W
R360°
CRI80



180°
3000K
Ø89×57 Ø110×89 mm
Bis zu 150 lm
Bis zu 33 lm/W
L180°
CRI80



WASHER

3000K

Ø89×57 | Ø110×89 mm

Bis zu 191 lm

Bis zu 49 lm/W

W

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 464 / Leuchten für Lichteffekte im Außenbereich S. 478



Trick em



Trick 360° und
Lichtlanzen-
Effekt



Trick radial



Trick 180°



Trick washer

3000K | RGB

CRI80

IP20, IP66 | IK07

Klasse II | Klasse III

DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu erwerben

Versorgungseinheit ist separat zu erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Andere Farben auf Anfrage



Sonstige Auszeichnungen:
Compasso d'Oro Menzione d'Onore 2016
WIN World Interiors News Awards 2014
Premis Delta ORO 2014
Lux Awards 2014
Lighting Design Award 2015
Light Middle East Award: Outdoor Lighting
Product of the Year 2025
Grand Prix du Design 2025



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen





Ø150 WANDLEUCHTE

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bündig | Frame

Schwarz Transparent |
Weiß Transparent | Opal

Bis zu 820 lm


Bis zu 110 lm/W

GL | No Dot

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Pollerleuchten S. 436



Deckenleuchten S. 466



2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80

IP66 | (Ø150 mm) IK06

Bündig | Frame

Klasse I

DALI-2 | Casambi

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Privater Wohnsitz - Arcevia, Italien — Produkt: Allure - 120×250 mm | Optik AF/AF | Grün
Ph: Fabio Di Carlo



120×150 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1570 lm

Bis zu 120 lm/W

AF | AS-DOWN | AF-UP | AS-UP | AF/
AF | AF/AS | AS/AS

CRI80



120×250 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 2456 lm

Bis zu 126 lm/W

AF-DOWN | AS-DOWN | AF-UP | AS-
UP | AF/AF | AF/AS | AS/AS

CRI80



GRAPHIC 120×150 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 425 lm

Bis zu 42 lm/W

L up | L down | ADJ Beam Up | ADJ
Beam Down | L/ADJ Beam | ADJ
Beam / L | L/L | ADJ Beam / ADJ
Beam

CRI80



SMART 120×150 mm

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 1570 lm

Bis zu 113 lm/W

AF | AS-DOWN | AF-UP | AS-UP | AF/
AF | AF/AS | AS/AS

CRI80



SMART 120×250 mm
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
Bis zu 2456 lm
Bis zu 126 lm/W
AF-DOWN | AS-DOWN | AF-UP | AS-UP | AF/AF | AF/AS | AS/AS
CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Lichteffekte im Außenbereich S. 480



120×250 mm
Lichteffekte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K
CRI80
IP66 | IK06
Klasse I, II
ON/OFF
Casambi
DALI-2
HF Motion | HF Motion Casambi
Unteres Raster ist separat zu erwerben
Flächenbündige Polycarbonat-Abdeckung 150×79 mm
Gehäuse mit Sichtkante aus Polycarbonat 150×79 mm
Gehäuse mit Sichtkante aus PMMA 150×79 mm

Intelligent Light Solutions
Intelligente Steuerungen:
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo
HF-Bewegung (Plug&Play)
HF-Bewegung Casambi (programmierbar)

Smart Services:
Jiminy - Push Notification

Gehäusefarben		Rasteroberflächen	
	01 Weiß		01 Weiß
	04 Schwarz		04 Schwarz
	15 Grau		15 Grau
	F5 Rostbraun		F5 Rostbraun
	07 Grün		07 Grün
			F7 Glänzendes Kupfer
			H3 Glänzend Schwarz
			M3 Glänzendes Sand
			M4 Glänzendes Blei
			M5 Glänzendes urbanes Bronze
			I9 Satin transparent



Sonstige Auszeichnungen
Grand Prix du Design 2024
Good Design 2024



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

LASER BLADE INOUT

Design iGuzzini



Royal Opera House - London, Vereinigtes Königreich — Produkt: Laser Blade InOut
Ph: James Newton



INOUT FÜR WANDANBAU

2700K | 3000K | 4000K
 83×66×102 | 158×66×102 mm
 Bis zu 669 lm
 Bis zu 56 lm/W
 WF
 CRI90 | CRI95

Sonstige erhältliche Versionen

Deckeneinbauleuchten S. 420



Deckenleuchten S. 468



2700K | 3000K | 4000K

CRI90 | CRI95

IP65 | IK06

Klasse I

Remote Versorgungseinheit

Versorgungseinheit ist separat zu erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



43 Schwarz/Schwarz



47 Weiß/Schwarz



74 Grau/Schwarz



I5 Rostbraun/Schwarz



S7 Schwarz/Glänzendes urbanes Bronze



S8 Schwarz/Glänzendes Kupfer



S9 Schwarz/Glänzendes Sand



T0 Schwarz/Glänzendes Blei



T1 Weiß/Glänzendes urbanes Bronze



T2 Weiß/Glänzendes Kupfer



T3 Weiß/Glänzendes Sand



T4 Weiß/Glänzendes Blei



T5 Grau/Glänzendes urbanes Bronze



T6 Grau/Glänzendes Kupfer



T7 Grau/Glänzendes Sand



T8 Grau/Glänzendes Blei



T9 Rostbraun/Glänzendes urbanes Bronze



U0 Rostbraun/Glänzendes Kupfer



U1 Rostbraun/Glänzendes Sand



U2 Rostbraun/Glänzendes Blei



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Privater Wohnsitz in Neuilly-sur-Seine - Frankreich — Produkt: iPro | Wandleuchte | Up/down-Licht | Grau
Ph: Didier Boy de la Tour



51 mm WANDLEUCHTE

3000K 4000K
51×51×56 51×51×161 mm
Bis zu 221 lm
Bis zu 49 lm/W
VWF L L/VWF VWF/VWF L/L
CRI80



81 mm WANDLEUCHTE

3000K 4000K
Bis zu 494 lm
Bis zu 64 lm/W
F VWF L
CRI80



132 mm WANDLEUCHTE

3000K 4000K
Bis zu 1522 lm
Bis zu 109 lm/W
S M F VWF WF
CRI80



155 mm WANDLEUCHTE

3000K 4000K Tunable White
Bis zu 2457 lm
Bis zu 97 lm/W
VWF WF
CRI80



192 mm WANDLEUCHTE

3000K | 4000K | RGB | Tunable White

Bis zu 6609 lm

Bis zu 111 lm/W

S | M | F | VWF | WF

2 PG

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Strahler für Außenbereiche S. 392



iPro 51 mm



iPro 81 mm



iPro 132 mm




iPro 155 mm



iPro 192 mm

Deckenleuchten S. 474



iPro 51×51 mm
Deckenleuchte



iPro 81×81 mm
Deckenleuchte



iPro 132×132 mm
Deckenleuchte



iPro 155×155 mm
Deckenleuchte



iPro 192×192 mm
Deckenleuchte

Mehrfachstrahler für Mastenanbau S. 354



Multi Pro für
Mastanbau



MultiPro für
Wandanbau



Multi Pro mit
minimalistischem
und vernetztem
Mast



iPro Wall
Lichteffekte

Leuchten für Lichteffekte im Außenbereich S. 482

3000K | 4000K | RGB | Tunable White

CRI80

IP66 | IK07

Klasse I, II, III

ON/OFF

DALI-2

DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben




reddot winner 2017
best of the best

Sonstige Auszeichnungen
German Design Award 2019



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

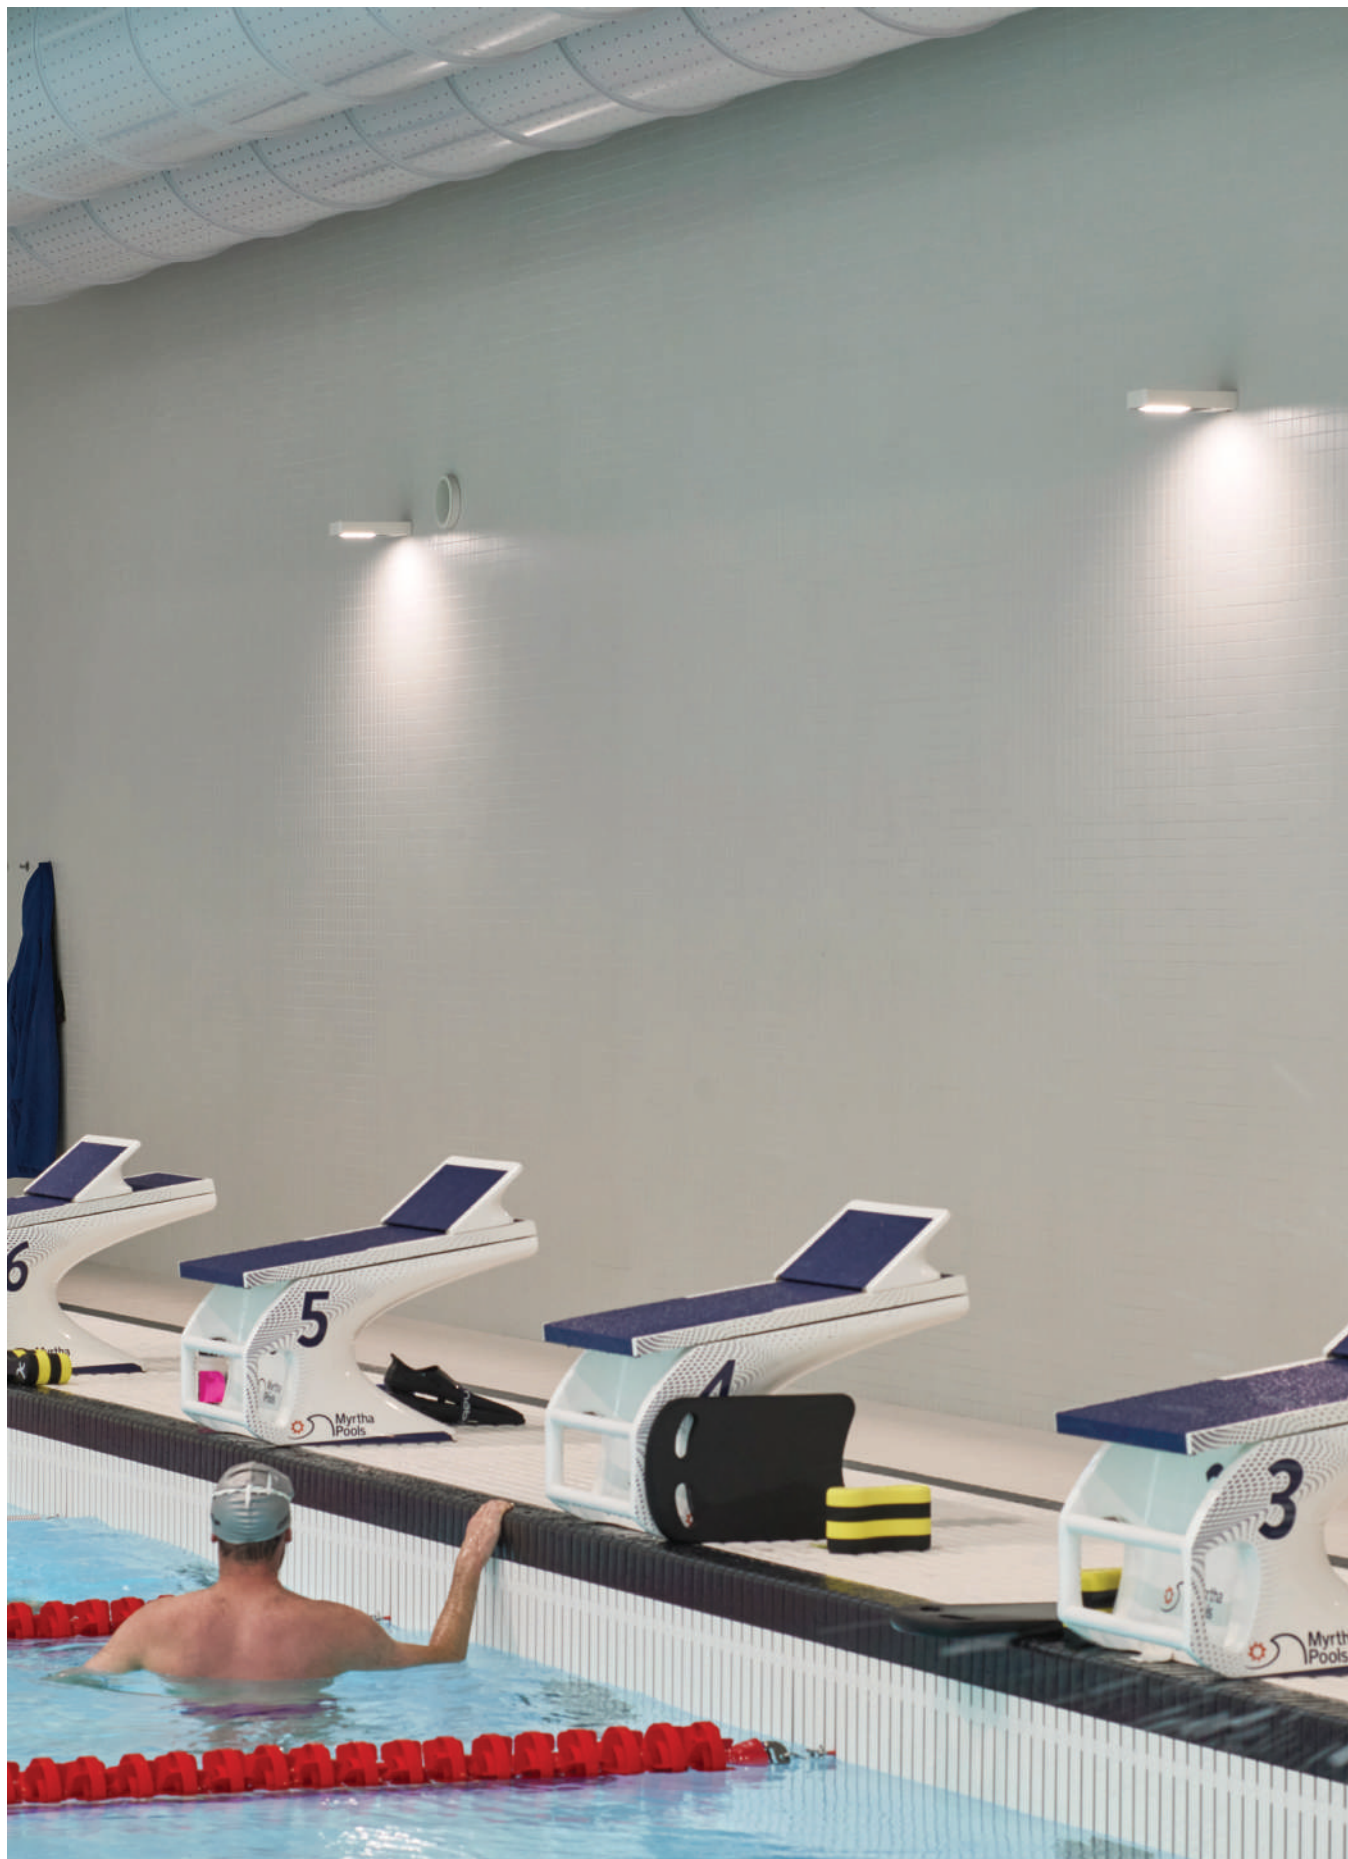

Club Virgin Active Milano Bocconi - Mailand, Italien — Produkt: Lander - Asymmetrische Längsoptik - Weiß
Ph: Paolo Carlini



WAND

3000K

290×126×90 mm

Bis zu 2278 lm

Bis zu 103 lm/W

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Pollerleuchten S. 432

Mast S. 310



Lander
Pollerleuchte



Lander
Pollerleuchte
vertikales Licht



Lander für
Mastanbau
h = 2,5 m



Lander für
Mastanbau
h = 4 m

3000K

CRI80

IP66 | IK09

Klasse II

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben

01
Weiß

04
Schwarz

15
Grau

F5
Rostbraun

07
Grün



reddot winner 2024
best of the best



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Kalba Ice Factory - Khor Kalba, Sharjah, VAE — Produkt: Walky - Rechteckige Wandleuchte | 270×90 mm | Grau
Ph: Phillip Handforth



RUNDE WANDLEUCHTE

2700K | 3000K | 4000K

Ø200 | Ø100 mm

Bis zu 524 lm

Bis zu 90 lm/W

AL

CRI80



QUADRATISCHE WANDLEUCHTE

2700K | 3000K | 4000K

180×180×45 | 90×90×90 mm

Bis zu 524 lm

Bis zu 90 lm/W

AL

CRI80



RECHTECKIGE WANDLEUCHTE

2700K | 3000K | 4000K

270×36 | 60×270 mm

Bis zu 640 lm

Bis zu 77 lm/W

AL

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Pollerleuchten S. 434



Walky runde
Pollerleuchte




Walky
quadratische
Pollerleuchte




Walky
rechteckige
Pollerleuchte

Wandeinbauleuchten S. 412



Walky runde
Wandleuchte



Walky
quadratische
Wandleuchte



Walky
rechteckige
Wandleuchte

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66 | IK08, IK09

Klasse I, II, III

ON/OFF

DALI-2

PWM

Montagezubehör ist separat zu
erwerben

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



reddit winner 2018
best of the best

Sonstige Auszeichnungen
Design Plus L+B 2018
Lighting Design Awards 2019
German Design Awards 2019

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

MOONLET

Design iGuzzini



MOONLET

3000K | 4000K

Ø240 | 350 mm

Bis zu 3200 lm

Bis zu 110 lm/W

GL

CRI80

DALI-2

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80

IP66 | IK07

Klasse II

DALI-2

Farben



O1
Weiß



O4
Schwarz



F5
Rostbraun

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Master Pro Evo

Quick BLE

Quick DALI

Smart Services:

Jiminy - Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Moonlet erhältlich ab
November 2026



CRYSO

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Ø163 mm

Bis zu 250 lm

Bis zu 23 lm/W

R360°

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 470



Cryso
Deckenleuchte



Cryso
Pendelleuchte

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80

IP66 | IK07

Klasse II

DALI-2

Montagezubehör für Pendelinstallation ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



07
Grün



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Cryso erhältlich ab März
2026



DECKENLEUCHTEN



464 | TRICK



466 | RIBEIRA




468 | LASER BLADE INOUT



470 | CRYSO



471 | LINEALUCE 47



472 | LINEALUCE 27



474 | IPRO



Altstadt von Paphos - Paphos, Zypern — Produkt: Trick - Trick 360° und Lichtlanzen-Effekt | Grau
Ph: Maria Efthymiou - Creative Photo Room




EM
3000K
Ø110 x 166 mm
Bis zu 66 lm
Bis zu 5 lm/W
360° Lichtlanzen-Optik (unterteilt in zehn Sektoren, die separat gesteuert werden können)
CRI80




360° UND LICHTLANZEN-EFFEKT
3000K RGB
Ø89×140 mm Ø124×164 mm
Bis zu 180 lm
Bis zu 19 lm/W
360° Lichtlanzen-Optik L/L
CRI80



RADIAL
3000K
Ø110×42 Ø110×75 Ø160×85 mm
Bis zu 528 lm
Bis zu 38 lm/W
R360°
CRI80



180°
3000K
Ø89×57 mm Ø110×89 mm
Bis zu 150 lm
Bis zu 33 lm/W
L180°
CRI80



WASHER

3000K

Ø89×57 mm | Ø110×89 mm

Bis zu 191 lm

Bis zu 49 lm/W

W

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 446



Trick em



Trick 360° und
Lichtlanzen-Effekt



Trick radial



Trick 180°



Trick Washer

Leuchten für Lichteffekte im Außenbereich S. 478



Trick em




Trick 360° und
Lichtlanzen-Effekt



Trick radial



Trick 180°



Trick Washer

3000K | RGB

CRI80

IP20, IP66 | IK07

Klasse II, III

DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Versorgungseinheit ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Sonstige Auszeichnungen:
Compasso d'Oro Menzione d'Onore 2016
WIN World Interiors News Awards 2014
Premis Delta ORO 2014
Lux Awards 2014
Lighting Design Award 2015
Light Middle East Award: Outdoor
Lighting Product of the Year 2025
Grand Prix du Design 2025



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen





Ø150 DECKENLEUCHTE

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bündig | Frame

Schwarz Transparent |
Weiß Transparent | Opal

Bis zu 820 lm

Bis zu 110 lm/W

GL | No Dot

CRI80



Ø210 DECKENLEUCHTE

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bündig | Frame

Schwarz Transparent | Weiß Transparent

Bis zu 2250 lm


Bis zu 110 lm/W

M | F | WF


CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Pollerleuchten S. 436



Wandleuchten S. 448



2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80

IP66 | IK06 (Ø150 mm)

IP66 | IK08 (Ø210 mm)

Bündig | Frame

Klasse I, II

DALI-2 | Casambi

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen
Cryo erhältlich ab März
2026



Amarbayasgalant-Kloster - Baruun Buren, (Provinz Selenge), Mongolei — Produkt: Laser Blade InOut - Deckenleuchte | Wide Flood-Optik | Schwarz / Schwarz
Ph: Courtesy of NCD Group and Azzura Architects



DECKENLEUCHTE

2700K | 3000K | 4000K

83×50×99 mm | 158×50×99 mm

Bis zu 847 lm

Bis zu 71 lm/W

S | F | WF

CRI90 | CRI95

Sonstige erhältliche Versionen

Deckeneinbauleuchten S. 420

Wandleuchten S. 454



Laser blade
InOut recessed



Laser blade
InOut wall

2700K | 3000K | 4000K

CRI90 | CRI95

IP65 | IK06

Klasse I

Remote Versorgungseinheit

Versorgungseinheit ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



43
Schwarz/Schwarz



47
Weiß/Schwarz



74
Grau/Schwarz



I5
Rostbraun/Schwarz



S7
Schwarz/Glänzendes
urbanes Bronze



S8
Schwarz/Glänzendes Kupfer



S9
Schwarz/Glänzendes Sand



T0
Schwarz/Glänzendes Blei



T1
Weiß/Glänzendes
urbanes Bronze



T2
Weiß/Glänzendes Kupfer



T3
Weiß/Glänzendes Sand



T4
Weiß/Glänzendes Blei



T5
Grau/Glänzendes
urbanes Bronze



T6
Grau/Glänzendes Kupfer



T7
Grau/Glänzendes Sand



T8
Grau/Glänzendes Blei



T9
Rostbraun/Glänzendes
urbanes Bronze



U0
Rostbraun/Glänzendes
Kupfer



U1
Rostbraun/Glänzendes Sand



U2
Rostbraun/Glänzendes Blei



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



DECKENLEUCHTE

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Ø163 mm

Bis zu 550 lm

Bis zu 50 lm/W

M | F | VWF | 6L

CRI80



PENDELLEUCHTE

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Ø163 mm

Bis zu 550 lm

Bis zu 50 lm/W

M | F | VWF | 6L

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Wandleuchten S. 461



2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80

IP66 | IK07

Klasse II

DALI-2

Montagezubehör für Pendelinstallation ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



07
Grün



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

Cryso erhältlich ab März 2026



AUFBAULEUCHTE REMOTE

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

47×83 mm

340 mm | 611 mm | 908 mm | 1205
mm | 1502 mm

Bis zu 5530 lm

Bis zu 96 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



AUFBAULEUCHTE INTEGRAL

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

47×83 mm

340 mm | 611 mm | 908 mm | 1205
mm | 1502 mm

Bis zu 5530 lm

Bis zu 88 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



AUFBAULEUCHTE INTEGRAL SEITENKASTEN

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 4000K | Tunable White

102×52 mm

340 mm | 611 mm | 908 mm | 1205
mm | 1502 mm

Bis zu 5146 lm

Bis zu 86 lm/W

WGS | WGM | WGWF

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Linienleuchten S. 372 / Deckenleuchten S. 471 / Deckeneinbauleuchten S. 422 / Wandeinbauleuchten S. 416



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral



Linealuce 47
Aufbauleuchte
Integral
Seitenkasten



Linealuce 47
Einbauleuchte
Remote



Linealuce 47
Einbauleuchte
Integral

2700K | 3000K | 4000K | RGB |
RGBW 3000K | RGBW 4000K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK05, IK06, IK10

Klasse II, III

Begehrbar (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
erwerben

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



AUFBAULEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Bis zu 2065 lm

Bis zu 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80



PENDELLEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Bis zu 2065 lm

Bis zu 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80



EINBAULEUCHTE FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

39×69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Bis zu 1960 lm

Bis zu 103 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC |
WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80



SPANNSEIL FULL REMOTE

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Bis zu 2065 lm

Bis zu 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL No Dot | WG No Dot

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Pendelleuchten S. 146 / Deckenleuchten S. 471 / Bodeneinbauleuchten S. 406



Linealuce 27
Aufbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Pendelleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Einbauleuchte
Full Remote



Linealuce 27
Spanseil

2220K | 2700K | 3000K | 4000K
| Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000K | RGBW 4000K

CRI80

IP66, IP68 | IK06, IK08, IK09

Begehrbar (1000 kg)

Klasse III

PWM

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Versorgungseinheiten sind separat
zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



reddot winner 2023
best of the best

Sonstige Auszeichnungen
Grand Prix du Design (Gold) 2024
BrightStar Award 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Öffentliche Beleuchtung in Mantua - Mantua, Italien — Produkt: iPro - Deckenleuchte |132 mm | Grau
Ph: Paolo Carlini



51×51 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 348 lm

Bis zu 82 lm/W

F

CRI80



81×81 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 526 lm

Bis zu 68 lm/W

F

CRI80



132×132 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 1522 lm

Bis zu 109 lm/W

WF | VWF

CRI80



155×155 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 2040 lm

Bis zu 104 lm/W

WF | VWF

CRI80



192x192 mm DECKENLEUCHTE

3000K | 4000K

Bis zu 3304 lm

Bis zu 124 lm/W

F | WF

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Strahler für Außenbereiche S. 392



iPro 51 mm



iPro 81 mm



iPro 132 mm



iPro 155 mm



iPro 192 mm

Wandleuchten S. 454



iPro 51 mm
wandmontiert



iPro 81 mm
wandmontiert



iPro 132 mm
wandmontiert



iPro 155 mm
wandmontiert



iPro 192 mm
wandmontiert

Mehrfachstrahler für Mastenanbau S. 354



Multi Pro für
Mastanbau



Multi Pro für
Wandanbau



Multi Pro mit
minimalistischem
und vernetztem
Mast

Leuchten für Lichteffekte im
Außenbereich S. 482



iPro Wall
Lichteffekte

3000K | 4000K

CRI80

IP66 | IK07

Klasse I, II, III

ON/OFF | DALI-2 |

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



reddot winner 2024
best of the best



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



LEUCHTEN FÜR LICHTEFFEKTE IM AUSSENBEREICH



478 | TRICK




480 | ALLURE




482 | IPRO



484 | UNDERSCORE INOUT



486 | LIGHT UP ORBIT



488 | NEWFO INOUT



489 | PALCO INOUT FRAMER



The Backyard Hazmieh - Libanon — Produkt: Trick - Radialer 360°-Effekt | Grau
Ph: Ieva Saudargaite



EM
3000K
Ø110×166 mm
Bis zu 66 lm
Bis zu 6 lm/W
360° Lichtlanzen-Optik (unterteilt in zehn Sektoren, die separat gesteuert werden können)
CRI80



360° UND LICHTLANZEN-EFFEKT
3000K RGB
Ø89×140 Ø124×164 mm
Bis zu 180 lm
Bis zu 20 lm/W
360° Lichtlanzen-Optik L/L
CRI80



RADIAL
3000K
Ø110×42 Ø110×75 Ø160×85 mm
Bis zu 528 lm
Bis zu 40 lm/W
R360°
CRI80



180°
3000K
Ø89×57 Ø110×89 mm
Bis zu 150 lm
Bis zu 33 lm/W
L180°
CRI80



WASHER

3000K

Ø89×57 | Ø110×89 mm

Bis zu 192 lm

Bis zu 50 lm/W

W

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Deckenleuchten S. 464 / Wandleuchten S. 446



Trick em



Trick 360° und
Lichtlanzen-
Effekt



Trick radial



Trick 180°



Trick Washer

3000K | RGB

CRI80

IP20, IP66 | IK07


Klasse II, III

DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Versorgungseinheit ist separat zu
bestellen

Farben



Andere Farben auf Anfrage



Sonstige Auszeichnungen:
Compasso d'Oro Menzione d'Onore 2016
WIN World Interiors News Awards 2014
Premis Delta ORO 2014
Lux Awards 2014
Lighting Design Award 2015
Light Middle East Award: Outdoor Lighting
Product of the Year 2025
Grand Prix du Design 2025

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Privater Wohnsitz - Arcevia, Italien — Produkt: Allure - 120×250 mm | Optik L/ADJ | Rostbraun
Ph: Fabio Di Carlo



GRAPHIC 120x150 MM

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 425 lm

Bis zu 43 lm/W

L up | L down | ADJ Beam Up | ADJ
Beam Down | L/ADJ Beam | ADJ
Beam / L | L/L | ADJ Beam / ADJ
Beam

CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Leuchten für Lichteffekte im Außenbereich S. 481



Allure
120x150 mm



Allure
120x250 mm



Allure Smart
120x150 mm



Allure Smart
120x250 mm



L
Down



L
Up



ADJ
Down



ADJ
Up




ADJ / L
Up/ Down



L / ADJ
Up/ Down



L/L
Up/ Down



ADJ / ADJ
Up/ Down

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

CRI80

IP66 | IK06

Klasse I

ON/OFF

Unteres Raster ist separat zu bestellen

Rasterfarben



01
Weiß



F5
Rostbraun



M4
Glänzendes Blei



04
Schwarz



F7
Glänzendes
Kupfer



M5
Glänzendes urbanes
Bronze



07
Grün



H3
Glänzend Schwarz



H3
Satin transparent



15
Grau



M3
Glänzendes Sand

Gehäusefarben



01
Weiß



15
Grau



04
Schwarz



F5
Rostbraun



07
Grün



Sonstige Auszeichnungen
Grand Prix du Design 2024
Good Design 2024



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Privater Wohnsitz in Neuilly-sur-Seine - Frankreich — Produkt: iPro -Ø51 mm | Wandleuchte | Up & Down-Licht | Grau
Ph: Didier Boy de la Tour



WANDLEUCHE LICHTEFFEKTE

51×51×56 mm | 51×51×161 mm |
81×81×86 mm

3000K | 4000K

Bis zu 221 lm

Bis zu 50 lm/W

L | L/L | L/VWF | VWF/VWF

CR180

Sonstige erhältliche Versionen

Strahler für Außenbereiche S. 392



iPro 51 mm



iPro 81 mm



iPro 132 mm



iPro 155 mm



iPro 192 mm



Multi Pro für Mastanbau



Multi Pro für Wandanbau



Multi Pro mit minimalistischem und vernetztem Mast

Wandleuchten S. 454



iPro 51 mm wandmontiert



iPro 81 mm wandmontiert



iPro 132 mm wandmontiert



iPro 155 mm wandmontiert




iPro 192 mm wandmontiert

Deckenleuchten S. 474



iPro 51 mm Deckenleuchte



iPro 51 mm Deckenleuchte



iPro 51 mm Deckenleuchte



iPro 51 mm Deckenleuchte



iPro 51 mm Deckenleuchte



L Down



L Up



L/L Up/Down



L / VWF Up/Down



VWF / VWF Up/Down

- 3000K | 4000K
- CRI80
- IP66 | IK07
- Klasse II | Klasse III
- ON/OFF | DALI-2
- Montagezubehör ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

- Quick BLE (Casambi)
- Quick DALI
- Master Pro Evo

Smart Services:

- Jiminy - Push Notification

Farben



01 Weiß



04 Schwarz



15 Grau



F5 Rostbraun



reddot winner 2024
best of the best



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

UNDERScore INOUT

Design iGuzzini



Attocube Systems AG Bürogebäude - Haar, Deutschland — Produkt: Underscore InOut - Obere Biegung 16 mm | RGB
Ph: Roland Halbe



SEITENBIEGUNG 10 MM

2600K | 2900K | 3700K | 4600K | RGB

L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 3448 lm

Bis zu 73,5 lm/W

GL

CRI80



SEITENBIEGUNG 16 MM

2600K | 2900K | 3700K | 4600K | RGB | Tunable White

L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 3690 lm

Bis zu 78,6 lm/W

GL

CRI80



OBERE BIEGUNG 16 MM

2600K | 2900K | 3800K | 4600K | RGB | Tunable White


L von 254 mm bis 7004 mm

Bis zu 5601,2 lm

Bis zu 74,1 lm/W

GL

CRI80



PIXEL OBERE BIEGUNG 16 MM

RGBW

L von 337 mm bis 7004 mm

Bis zu 1.281 lm

Bis zu 25,6 lm/W

GL (alle 83,3 mm adressierbar)

Sonstige erhältliche Versionen

Linienleuchten S. 374



Underscore
InOut Seitenbie-
gung 10 mm



Underscore
InOut Seitenbie-
gung 16 mm



Underscore
InOut Obere
Biegung 16 mm



Underscore
InOut Obere
Biegung 16 mm

2600K | 2900K | 3700K | 3800K
| 4600K | RGB | Tunable White |
RGB-W

CRI80

IP68 | IK10

Klasse III

PWM 24 Vdc | SPI

Versorgungseinheit ist separat zu
erwerben

Farben



01
Weiß

ArchiExpo i-NOVO Awards 2016

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart Services:

Jiminy - Push Notification



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Kulturzentrum La Misericordia - Palma de Mallorca, Spanien — Produkt: Light Up Orbit – Gehäuse aus Edelstahl | Ø50 | Stahl
Ph: José Hevia



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL

2700K | 3000K | 4000K
 Ø28 mm | Ø50 mm | Ø80 mm
 Bis zu 46 lm
 Bis zu 11 lm/W
 L
 CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K
 Ø28 mm | Ø50 mm | Ø80 mm
 Bis zu 46 lm
 Bis zu 11 lm/W
 L
 CRI80



GEHÄUSE AUS EDELSTAHL / VOLLGLAS FLÄCHENBÜNDIG

2700K | 3000K | 4000K
 Ø28 mm | Ø50 mm | Ø80 mm
 Bis zu 46 lm
 Bis zu 11 lm/W
 L
 CRI80

Sonstige erhältliche Versionen

Bodeneinbauleuchten S. 486/ Deckeneinbauleuchten S. 424 / Wandeinbauleuchten S. 414




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig




Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl / Voll-
glas flächen-
bündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
flächenbündig



Light Up Orbit
Gehäuse aus
Edelstahl
/ Vollglas
flächenbündig

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10 m) | IK07, IK09

Klasse III

Statische Belastbarkeit (2000 kg)

Versorgungseinheit ist separat zu
bestellen

Montagezubehör ist separat zu
bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Gehäusefarben



12
Stahl



12
Stahl



14
Gold



69
Bronze



E6
Chrom poliert

Gehäusefarben flächenbündig



Gehäusefarben Vollglas flächenbündig


04
Schwarz



12
Stahl



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen



Ø76 MM

2200K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K


Bis zu 850 lm

Bis zu 90 lm/W

Lanze

CRI80 | CRI90

CRI80



Ø98 MM

2200K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K


Bis zu 1500 lm

Bis zu 100 lm/W

Lanze

CRI80 | CRI90

CRI80



Ø125 MM

2200K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Bis zu 3000 lm

Bis zu 120 lm/W


Lanze

CRI80 | CRI90


CRI80

Sonstige erhältliche Versionen


Strahler für Außenbereiche S. 378




Newfo InOut
Ø76 mm



Newfo InOut
Ø98 mm



Newfo InOut
Ø125 mm



Newfo InOut
Ø125 mm




Newfo InOut
Ø176 mm



Newfo InOut
Ø205 mm


Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau
S. 344



Multi Newfo
InOut für
Mastenbau



Multi Newfo
InOut für
Wandanbau



Multi Newfo
InOut mit mini-
malistischem und
vernetztem Mast

3000K | 4000K | RGBW 4000K

CRI80

IP66, IP68 (10 m) | IK10

Klasse II

Statische Belastbarkeit (5000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun




07
Grün



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

PALCO INOUT FRAMER

Design Artec Studio



Ø30 mm FRAMER

2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 6 lm

Bis zu 2 lm/W

Framer

CRI80



Ø116 mm FRAMER

2700K | 3000K | 4000K

Bis zu 1032 lm

Bis zu 30 lm/W

Framer

CRI80



Ø153 mm FRAMER

3000K | 4000K

Bis zu 1275 lm


Bis zu 20 lm/W

Framer


CRI80

Sonstige erhältliche Versionen


Strahler für Außenbereiche S. 384



Palco InOut
Ø30 mm



Palco InOut
Ø49 mm



Palco InOut
Ø83 mm



Palco InOut
Ø119 mm



Palco InOut
Ø137 mm



Palco InOut
Ø153 mm

Mehrfachstrahlersysteme für Masten- und Wandanbau S. 348 / Pollerleuchten S. 440




Multi Palco
InOut für
Mastanbau



Multi Palco
InOut für
Wandanbau



Multi Palco InOut
mit minimalistischem und vernetztem Mast



Palco InOut
Pollerleuchte

2700K | 3000K | 4000K

CRI80

IP66, IP68 (10 m) | IK10

Klasse II

Statische Belastbarkeit (5000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Montagezubehör ist separat zu bestellen

Intelligent Light Solutions

Intelligente Steuerungen:

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart Services:

Jiminy - Push Notification

Farben



01
Weiß



04
Schwarz



15
Grau



F5
Rostbraun



07
Grün




Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen




INTELLIGENT LIGHT SOLUTIONS


INTELLIGENTE STEUERUNGEN




492 | ORGANIC
RESPONSE




494 | QUICK BLE




496 | MASTER PRO
EVO KNX



498 | QUICK DALI




500 | MASTER PRO DMX




502 | QUICK DMX

SMART SERVICES



504 | SPACE
MANAGEMENT



506 | JIMINY - PUSH
NOTIFICATION

ORGANIC RESPONSE



Organic Response-Technologie

Drahtlos

IR + BLE + Wirepas-Protokoll

Mesh-Netzwerk

Plug&Play - Keine Inbetriebnahme

Anpassbar über die Organic Response Express App

Cloud für Datenanalyse

Energieverbrauchsmessung

Planer und menschenzentrierte Beleuchtung

Belegungsinformationen auf Karten

Mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Berechtigungen

Integrierter Beacon

Integration in das Gebäudemanagementsystem über API


Skalierbares System

Ideal für die Arbeit




Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

Organic Response erhältlich ab April 2026

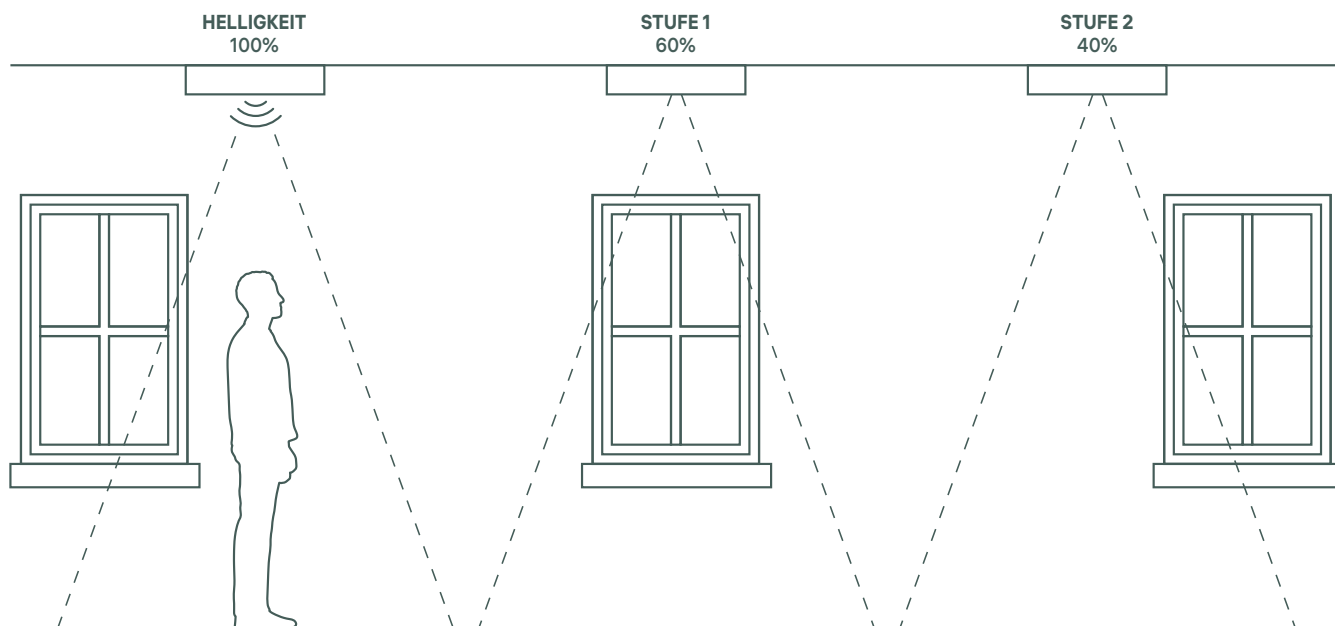


MULTI-SENSOR FÜR DREIPHASEN-STROMSCHIENE



EXTERNER MULTI-SENSOR



DRAHTLOSES BEDIENFELD



APP




GATEWAY




DASHBOARD




PRODUKT MIT ORGANIC RESPONSE MULTI-SENSOR



SPACEPAD



LIGHT SHED 14



IN 60 EVO



LIBERA




IPLAN NEXT



SONSTIGE

ÜBER EXTERNE SCHNITTSTELLE UND BINÄREINGANG STEUERBARE PRODUKTE



ALLE IGUZZINI DALI-PRODUKTE

QUICK BLE



San Rocco-Komplex - San Giovanni Teatino, Italien
Ph: Fabio Di Carlo

Quick BLE

Drahtlos

Bluetooth Casambi-Protokoll

Mesh-Netzwerk

Steuerung per Smartphone über die Casambi-App

Erstellung von Gruppen und Szenen

Planer

Zirkadiane Zyklen

Integration in BMS über API

FW-Update über OTA

Selbstheilendes Netzwerk

Zukunftssicher

Leicht nachrüstbar

Energieeinsparung


Ideal für Anwendungen im Gastgewerbe, im Wohnbereich
und in Museen




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

Quick BLE Casambi:
Mastkasten erhältlich ab
April 2026

HAUPTMERKMALE

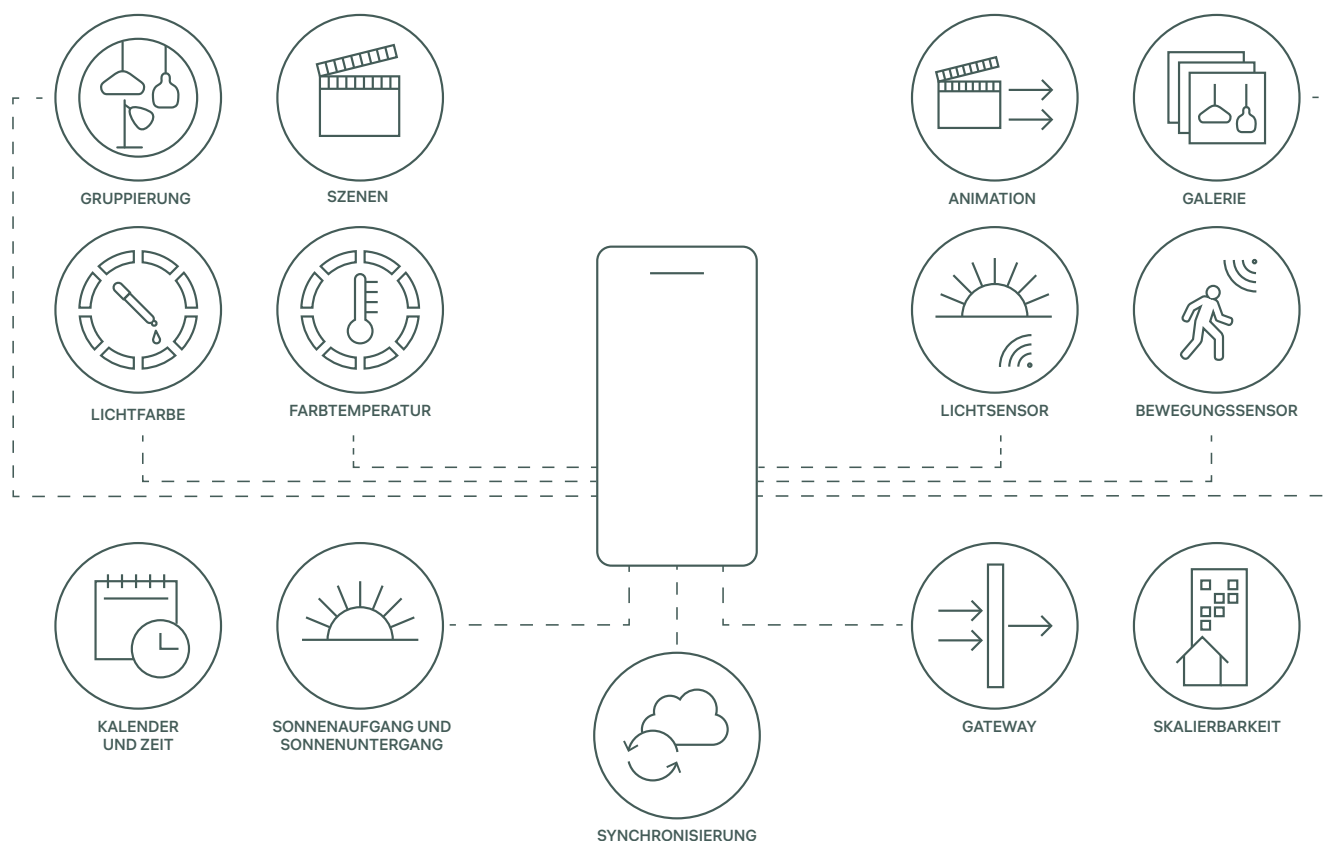

CASAMBI PRODUKTE

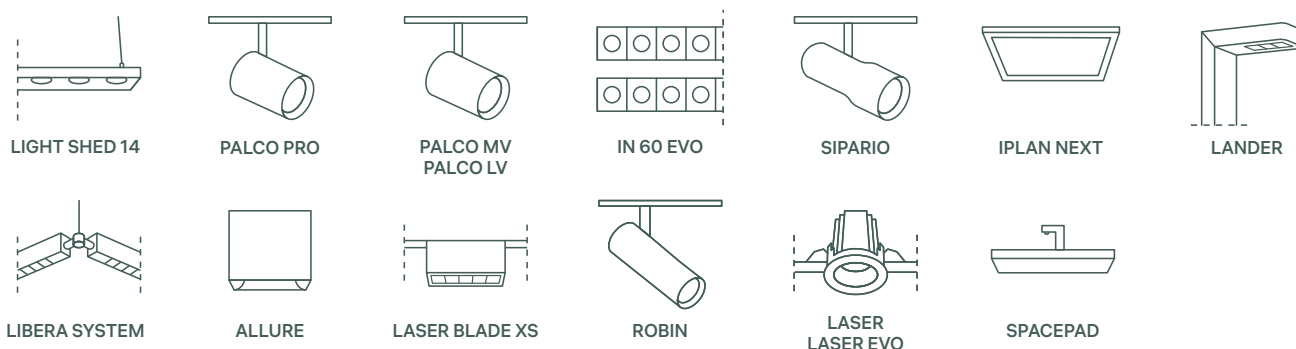

ÜBER EXTERNE SCHNITTSTELLE UND BINÄREINGANG STEUERBARE PRODUKTE

DALI

ALLE IGUZZINI DALI-PRODUKTE

MASTER PRO EVO



MOL Campus - Budapest, Ungarn
Ph: HGEsch Photography

Master Pro EVO

Verkabelt

KNX/DALI-Protokoll

Integrierbar in Gebäudemanagementsystemen (BMS)

Internationale Norm

Interoperabilität


Automatisierung und Komfort

Energieeffizienz


Notbetrieb DALI-Überwachung



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

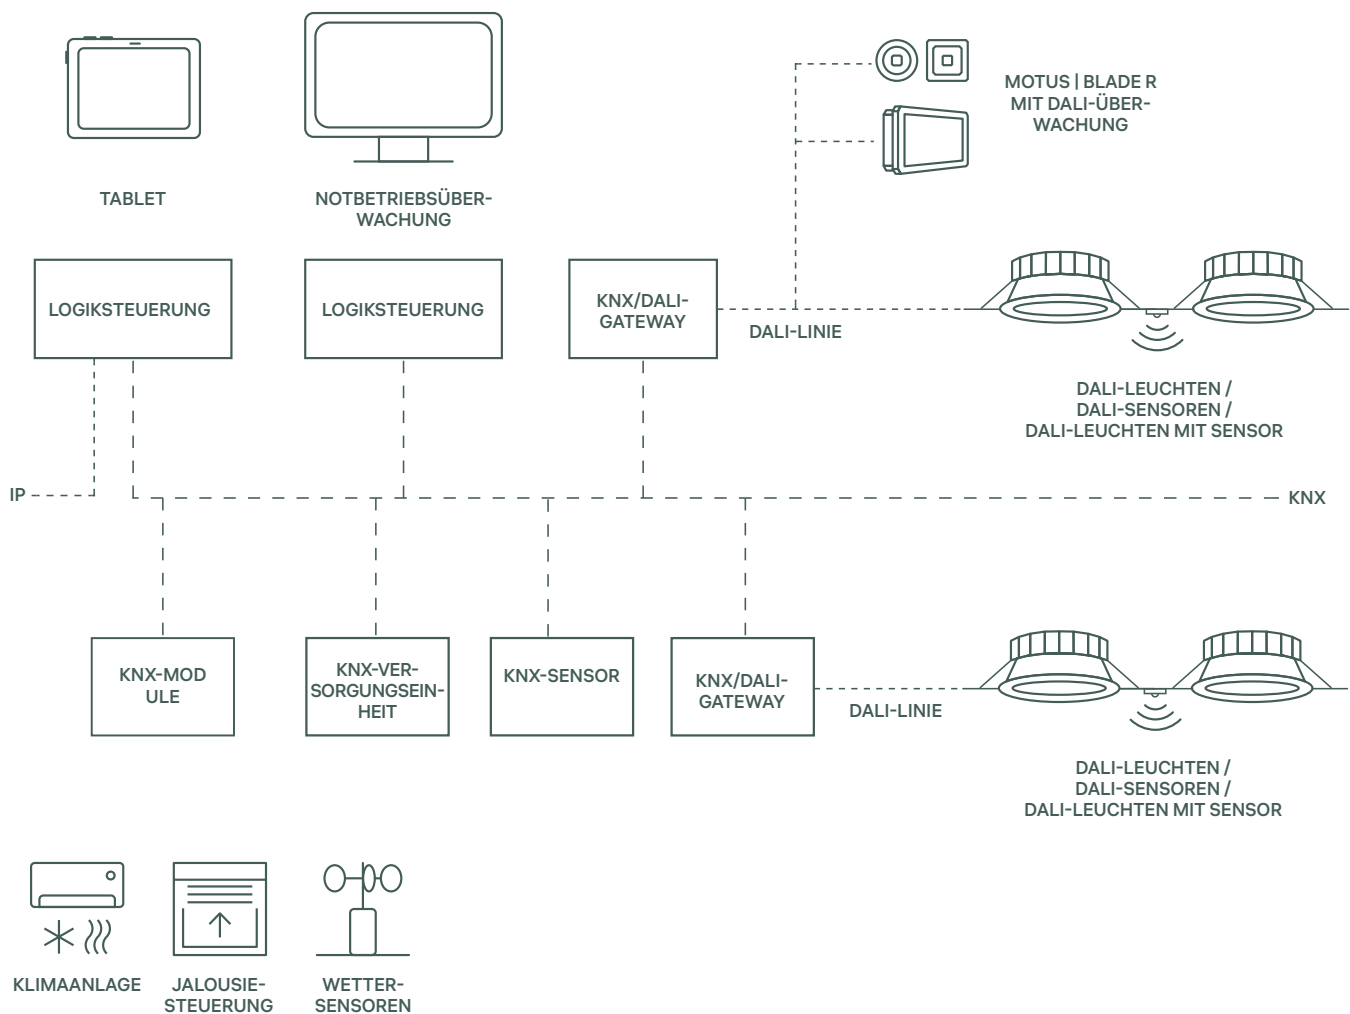

BEISPIEL: FÜR DIE KORREKTE KONFIGURATION WENDEN SIE SICH BITTE AN IGUZZINI.

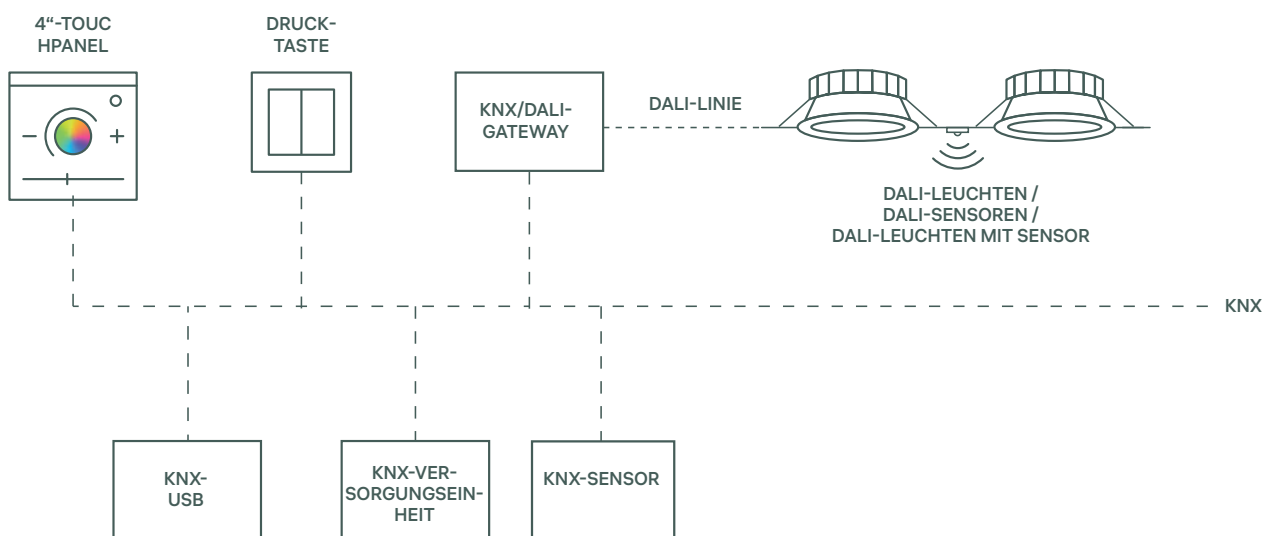


BEISPIEL: FÜR DIE KORREKTE KONFIGURATION WENDEN SIE SICH BITTE AN IGUZZINI.




Ponte Vecchio – Bassano del Grappa, Italien
Ph: Alessandra Chemollo

QUICK DALI 7"

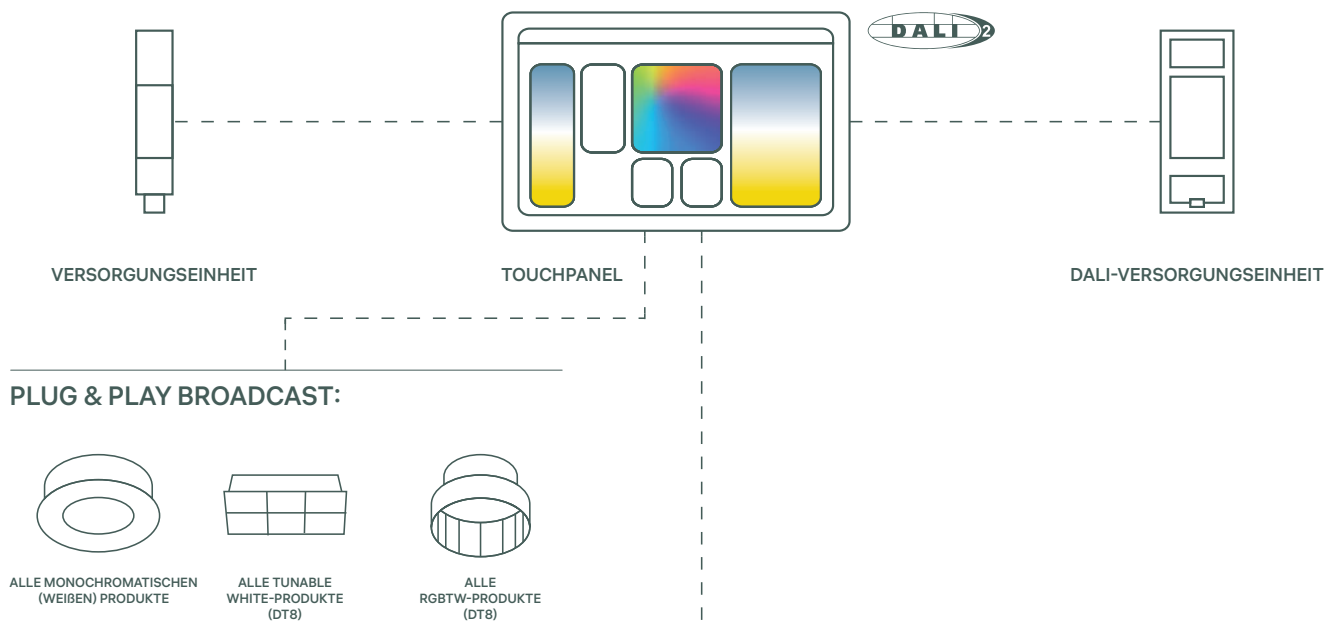

MIT PROGRAMMIERUNG:

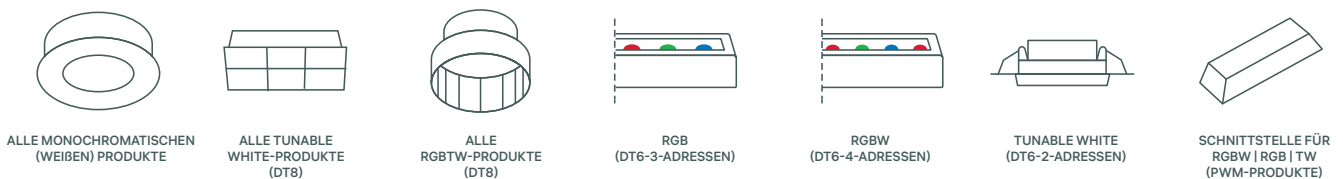

Quick DALI

- Verkabelt
- DALI-Protokoll
- Maximal 64 DALI-Adressen
- Plug & Play (Broadcast)
- Programmierbar
- Kalender
- Sequenzen
- Zirkadianer Zyklus
- 7" und 4" Touchpanel
- Ideal für kleine Büros, kleine Einzelhandelsflächen, Besprechungsräume.



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

MASTER PRO DMX



One Avenue Excellence Center - Shenzhen, China
Ph: Guozeng Jiang, Rivers Photography

Master Pro DMX

Verkabelt

DMX-RDM, DALI, SPI, Art-Net Protokoll

Programmierbar

Fernverwaltung, -steuerung und -planungsoptionen

Szenen und Sequenzen

Touchpanel und Tasten für die lokale Steuerung


Expertenkonfiguration für Systeme mit bis zu 3072
Gesamtadressen/Kanälen

Planerkonfiguration für Systeme mit einer unbegrenzten
Anzahl von Kanälen/Adressen

Ideal für die architektonische Außenbeleuchtung,
einschließlich dynamischer Effekte




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

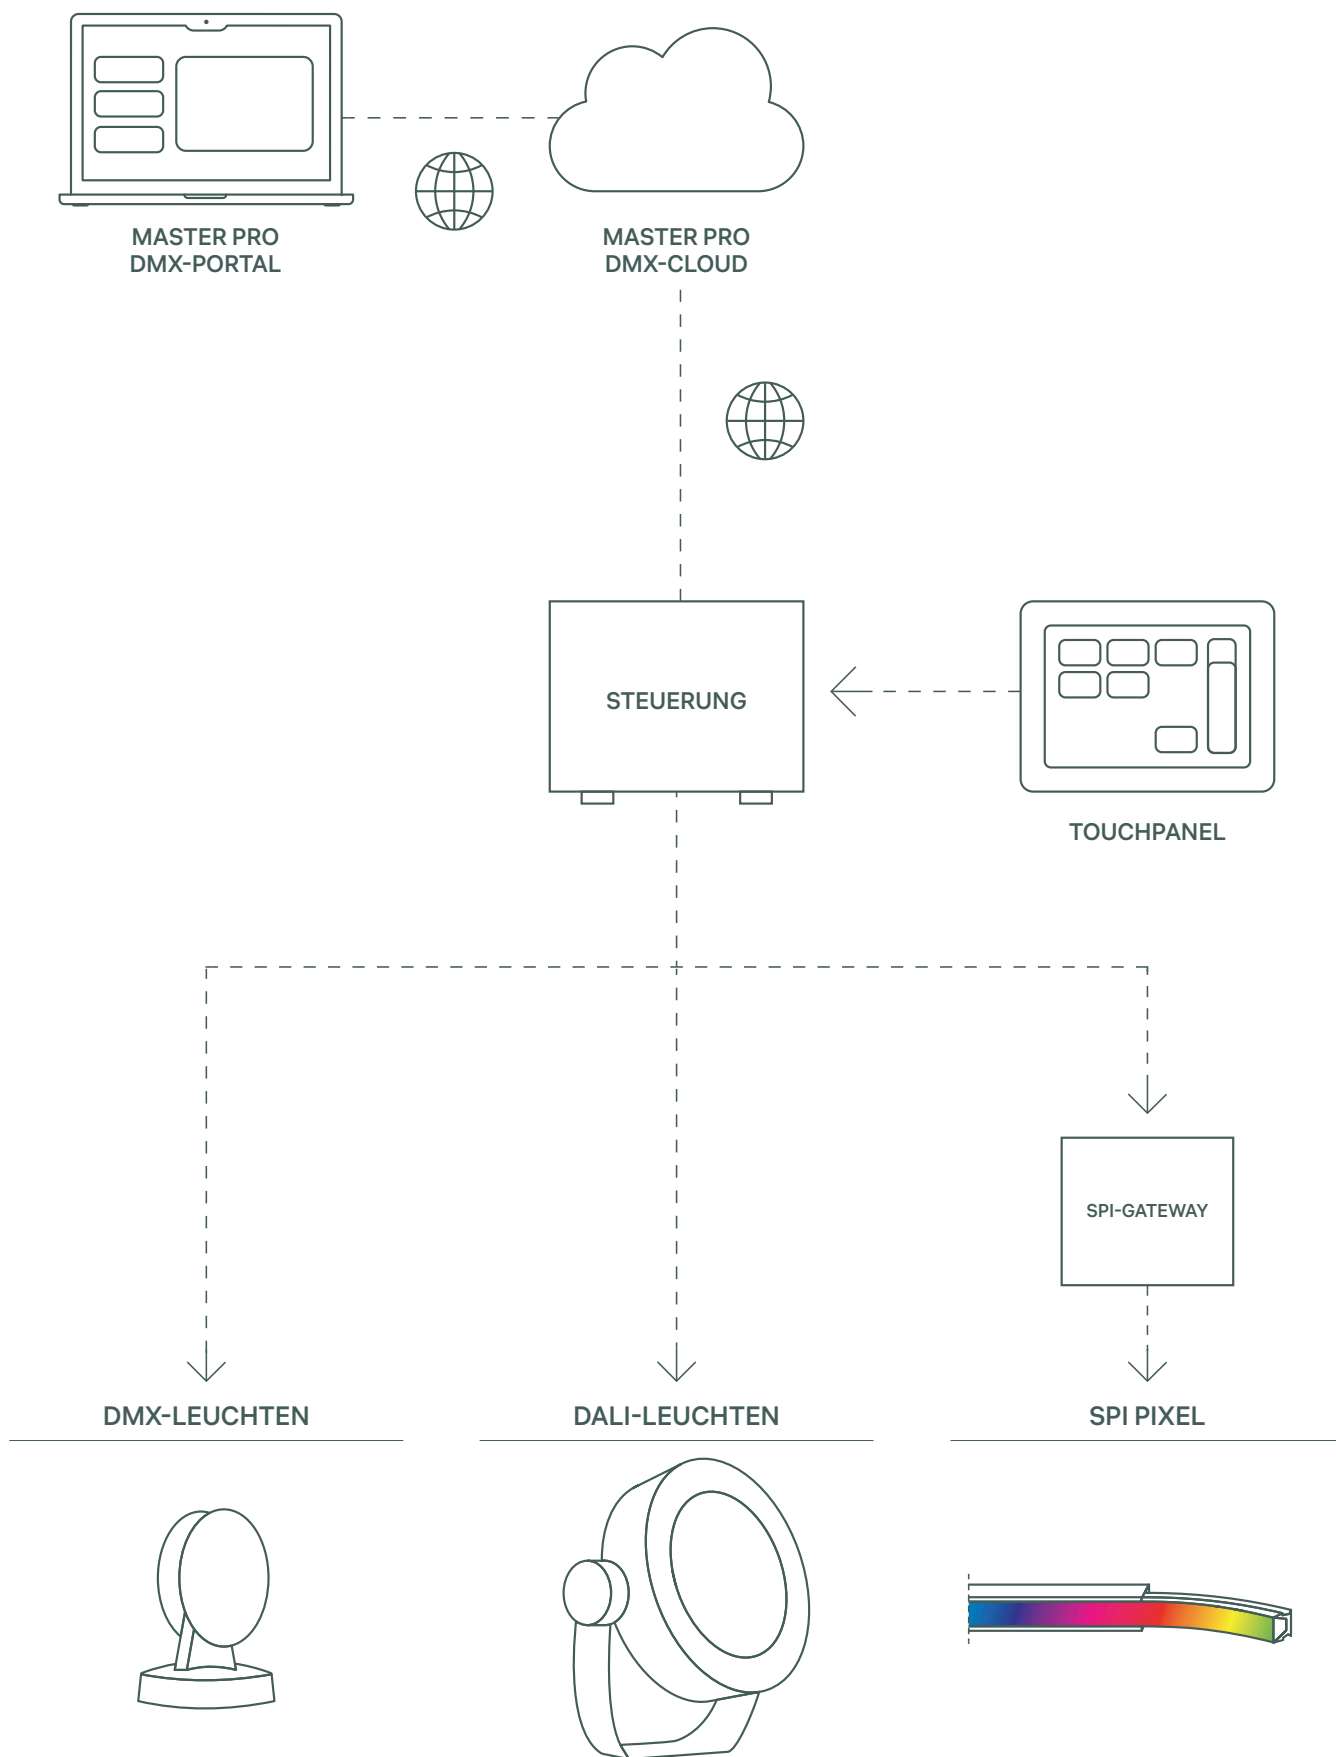

BEISPIEL: FÜR DIE KORREKTE KONFIGURATION WENDEN SIE SICH BITTE AN IGUZZINI.




Chaumont-Viadukt - Frankreich
Ph: Richard Pelletier - Mairie de Chaumont

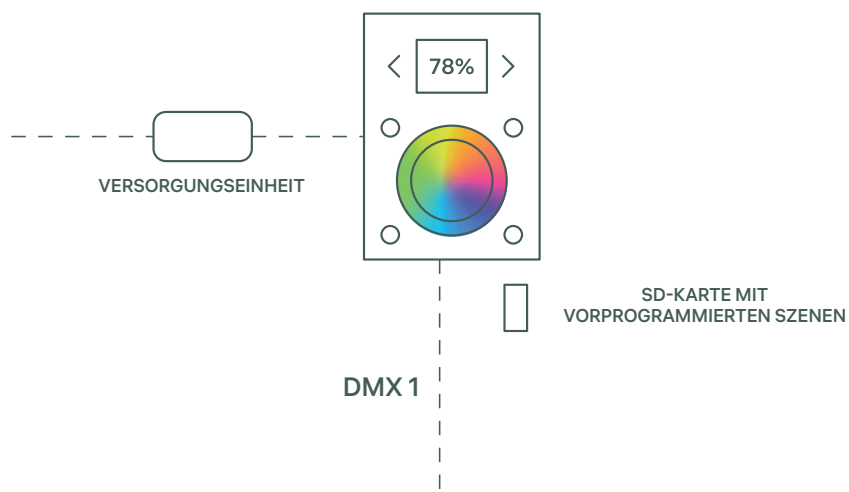

PLUG AND PLAY




TRICK RGB,
TRICK EM




LINEALUCE 47,
RGBW | RGB | TW



LINEALUCE 27,
RGBW | RGB




MAXIWOODY
RGB




IPRO
RGBW | RGB | TW



AGORÀ
RGBW | TW



PLATEA RGBW | TW



LEDSTRIP RGB
(MIT 9639)



UNDERSCORE RGB
(MIT 9639)




LIGHT UP EARTH
RGBW

MIT PROGRAMMIERUNG



ALLE DMX-PRODUKTE



ALLE TW 2 CH
(MIT 9639)

Quick DMX

Verkabelt

DMX-Protokoll

Glaspanel mit Touch-Bedienung und integriertem Display
Plug & Play mit voreingestellten Szenen und Sequenzen
auf SD-Karte

Programmierbar mit kostenloser Software

Maximal 512 Kanäle + 512 Kanäle

Inklusive Versorgungseinheit

Ideal für Architekturbeleuchtung, auch mit dynamischen Effekten




Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

SPACE MANAGEMENT



Lighthinking Space HQ iGuzzini illuminazione - Recanati, Italy
Ph: Studio Buschi

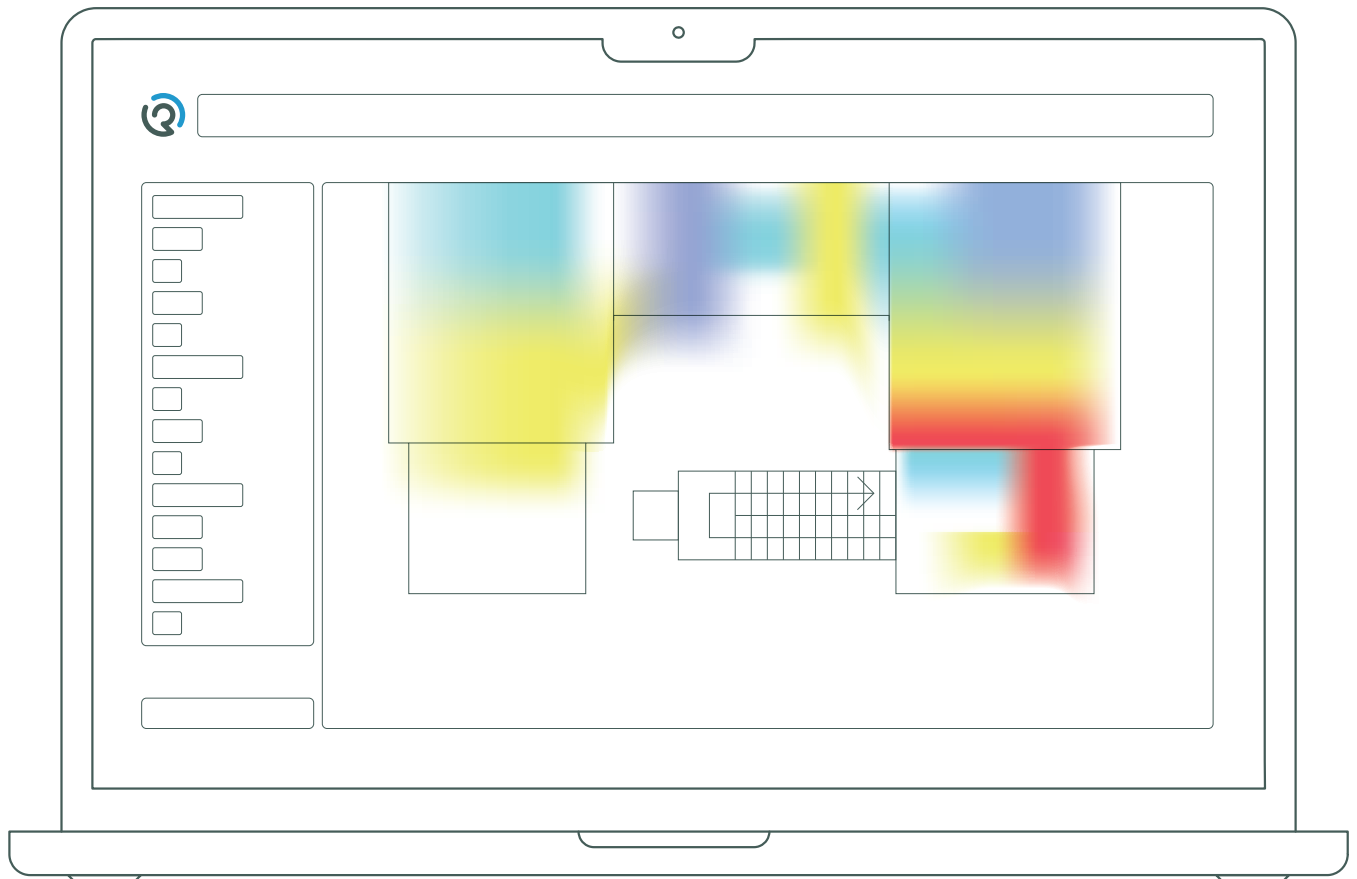

ORGANIC RESPONSE-PORTAL

Space Management

Space Management

Der Dienst ist über Organic Response-Leuchten, -Sensoren und -Gateways verfügbar.

Grafische Darstellung der Raumnutzung auf dem Webportal

Datenanalyse

Ideal für Büros und multifunktionale Umgebungen



Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen



Fondazione Cini "Nozze di Cana" - Venedig, Italien
Ph: Stefano Anzini

Jiminy - Push Notification

Drahtlos

Bluetooth-Protokoll

Integrierter Beacon in iGuzzini-Produkten

Cloud-basierter Dienst

Fernaktualisierung von Inhalten

App-Anpassung


Breite Palette von unterstützten Inhaltstypen für Benachrichtigungen

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Ideal für den Museums- und Einzelhandelsbereich



Besuchen Sie unsere
Website für weitere
Informationen

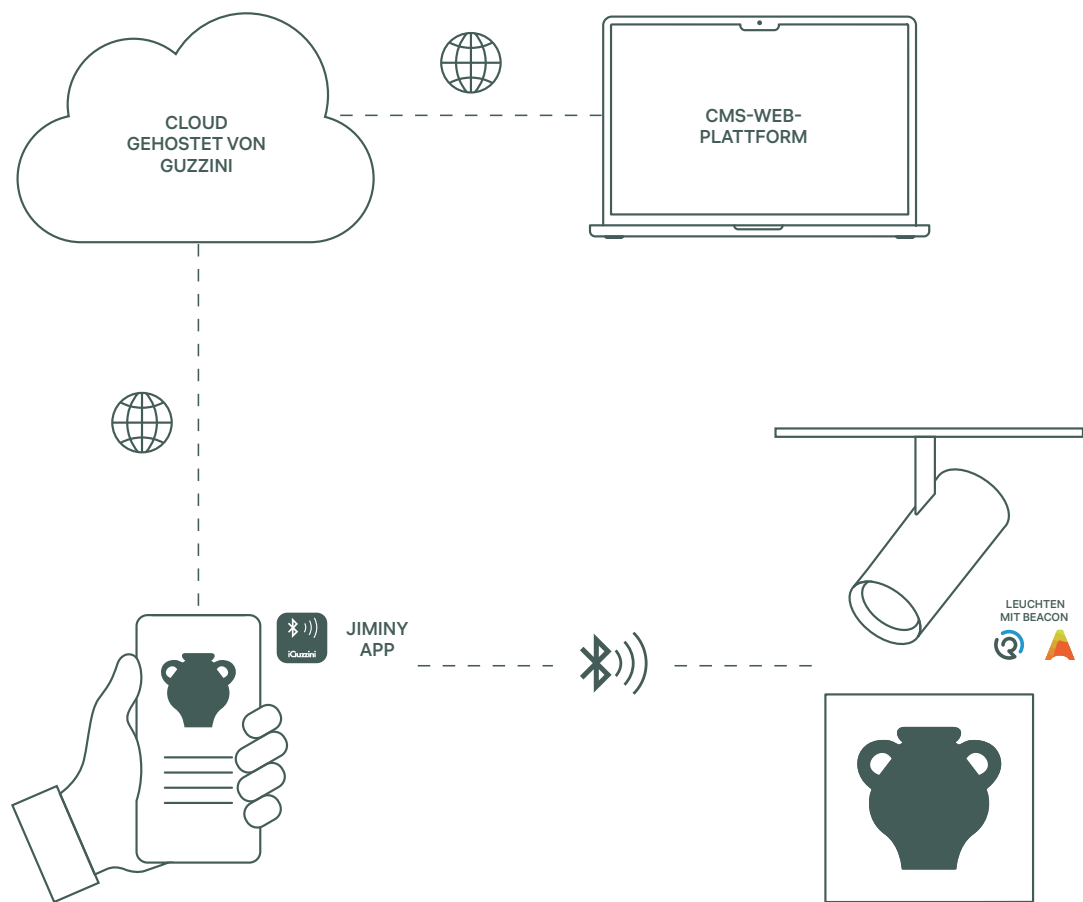


FÜR DEN BESUCHER




JIMINY APP

FÜR DEN EIGENTÜMER




JIMINY ADMIN APP
FÜR DIE INBETRIEBNAHME

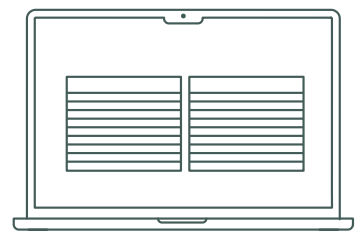

DASHBOARD
INHALTSASSOZIIERUNG MIT BEACON
JIMINY APP-ANPASSUNG
VEREINFACHTE INHALTSERSTELLUNG

PRODUKTE MIT INTEGRIERTEM BEACON

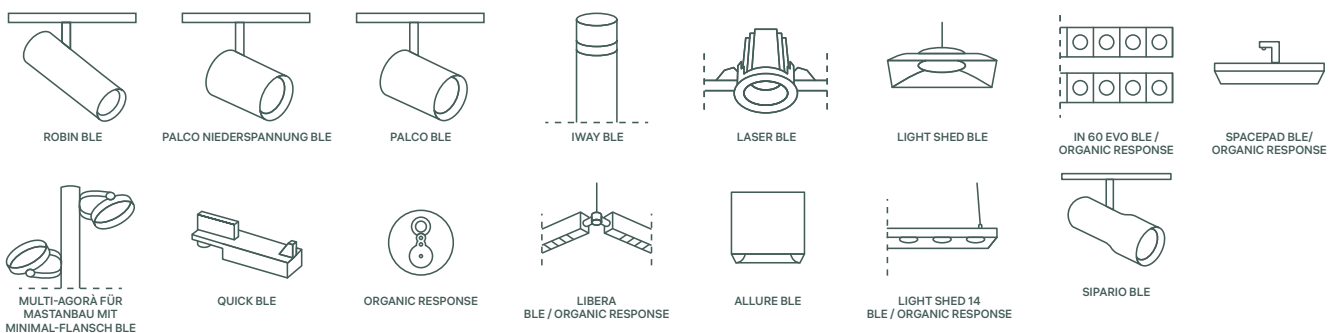

PRODUKTE FÜR DEN INNENBEREICH

Seite 4 | Under Restaurant - Lindesnes, Norwegen | Ph: Tomasz Majewski
Seite 46 | MOL Campus - Budapest, Ungarn | Ph: HGEsch Photography
Seite 80 | University of Texas Dallas - Arts and Performance Center (UTD APC) Dallas, Texas, USA | Ph: Mauricio Rojas
Seite 126 | Kulturzentrum der Stavros Niarchos Stiftung, Athen, Griechenland | Ph: Michel Denancé
Seite 172 | Oman Museum Across Ages - Nizwa, Oman | Ph: Phillip Handforth
Seite 196 | Architektur-Campus des Politecnico di Milano - Mailand, Italien | Ph: Michele Nastas
Seite 224 | Santuario del Sacro Cuore di Gesù - Ca' Staccolo, Urbino, Italien | Ph: Michele Nastasi
Seite 264 | Kincho Restaurant - Sheraton Hotel Como, Italien | Ph: Luca Rotondo
Seite 280 | Lighthinking Space HQ iGuzzini illuminazione - Recanati, Italien | Ph: Studio Buschi
Seite 290 | WineBANK Köln - Köln, Deutschland | Ph: Jens Kirchner

PRODUKTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Seite 306 | Parco del Mare - Rimini, Italien | Ph: Fabio Di Carlo
Seite 342 | HimmerLand Resort - Farsø, Dänemark | Ph: Tomasz Majewski
Seite 358 | HimmerLand Resort - Farsø, Dänemark | Ph: Tomasz Majewski
Seite 368 | Technisches Institut - Tampere, Finnland | Ph: iGuzzini Archive
Seite 376 | Gare de Mons - Belgien | Ph: Didier Boy de la Tour
Seite 398 | Oman Museum Across Ages - Nizwa, Oman | Ph: Phillip Handforth
Seite 410 | Jiu Ke Shu Future Arts Center - Shanghai, China | Ph: Seth Powers Photography
Seite 418 | Istanbul Modern - Istanbul, Türkei | Ph: Cemal Emden
Seite 428 | Kirche von Hvinningdal - Silkeborg, Dänemark | Ph: Tomasz Majewski
Seite 444 | D3 Creek Park - Dubai, VAE | Ph: Oliver Jackson
Seite 462 | Geflügelter Sieg - Brescia, Italien | Ph: Alessandra Chemollo
Seite 476 | Tunnel Rue Delandine - Lyon, Frankreich | Ph: Michel Djaoui

INTELLIGENT LIGHT SOLUTIONS

Pag. 490 | University of Macerata. Loggia del Grano - Macerata, Italy | Ph: Studio Buschi

Redaktionelle Koordination
iGuzzini illuminazione

Layout
XyComm

Render
iGuzzini, Salaposa, Gelfo Design

Druck
Nava Press Mailand
03/2026

