

PRODUCT INDEX 2026

PRODUITS D'INTÉRIEUR

Downlights et encastrés	4
Appareils pour rails tension de réseau	46
Appareils pour rails basse tension	80
Suspensions	126
Systèmes linéaires	172
Appliques	196
Plafonniers	224
Lampes de table et de sol	264
Appareils de secours	280
Appareils pour effets lumineux	290

PRODUITS D'EXTÉRIEUR

Systèmes sur mât et en applique	306
Projecteurs multiples sur mât et en applique	342
Mâts	358
Systèmes linéaires	368
Projecteurs pour extérieur	376
Encastrés de sol et de jardin	398
Encastrés muraux	410
Encastrés plafond	418
Bornes	428
Appliques	444
Plafonniers	462
Appareils pour effets lumineux	476
Solutions d'éclairage intelligent	490




DOWNLIGHTS ET ENCASTRÉS



6 | LASER BLADE XS



10 | LASER BLADE



12 | LASER BLADE L



14 | CRYSTAL



16 | BLADE R




18 | EASY SPACE




20 | EASY



22 | REFLEX




24 | LASER EVO




28 | LASER



30 | TACK




31 | PIXEL PLUS



32 | TECNICA EVO



34 | LIGHT SHED 60



36 | IN60 EVO



38 | IN30



40 | IN30 EVO



43 | ISOLA



44 | IPLAN NEXT



45 | IPLAN ACCESS

LASER BLADE XS

design iGuzzini



HIGH CONTRAST

1 | 2 | 3 | 2x2 | 3x3 | 5 | 10 | 15 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
Jusqu'à 3140 lm
jusqu'à 125 lm/W
M | F | WF
Frame | Minimal
Fixe



WALL WASHER LGC

3 | 5 | 10 | 15 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
Jusqu'à 930 lm
jusqu'à 45,1 lm/W
WW-LGC
Frame | Minimal
Fixe



WALL WASHER

3 | 5 | 10 | 15 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
Wall Washer
Jusqu'à 1150 lm
jusqu'à 56 lm/W
Frame | Minimal
Fixe



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PRO

3x3 | 5 | 10 | 15 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
GL Pro
Jusqu'à 2835 lm
jusqu'à 109 lm/W
Frame
Fixe



HIGH CONTRAST - ORIENTABLE

1x5 | 1x10 | 1x15 | 2x5 | 2x10 |
2x15 cellules

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 5729 lm

jusqu'à 125 lm/W

M|F

Frame

Orientable - Inclinaison 30°

Autres versions disponibles

Appareils pour rails basse tension p. 102



Laser Blade XS
High Contrast
pour Filorail



Laser Blade XS
Wall Washer LGC
pour Filorail



Laser Blade XS
Éclairage général
Pro pour Filorail



Laser Blade XS
High Contrast
suspension pour
Filorail



Laser Blade XS
High Contrast
sur rail en basse
tension



Laser Blade XS
Wall Washer
- Rail basse
tension



Laser Blade XS
Éclairage Général
Pro sur rail en
basse tension



Laser Blade XS
High Contrast -
suspension sur
rail basse tension



Laser Blade XS
High Contrast
pour Superrail



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC pour Su-
perrail



Laser Blade
XS Éclairage
Général Pro pour
Superrail

Plafonniers p. 226



Laser Blade XS
High Contrast -
plafond



Laser Blade XS
Wall Washer -
plafond



Laser Blade XS
Éclairage Géné-
ral Pro - plafond



Laser Blade XS
High Contrast
suspension -
plafond

Suspensions p. 158

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White (2700 K - 5700 K)

CRI 80 | CRI90

IP 20 | IP43

8 tailles

Fixe | Orientable

Frame | Minimal

Classe II, III (Alimentation à
commander séparément)

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push Notification

Finitions du corps



O1
Blanc



C1
Blanc signalisation
RAL9016



B1
Blanc de sécu-
rité RAL9003



15
Gris



O4
Noir



V0
Noir mat

Finitions optiques



O1
Blanc



O4
Noir



14
Or



E6
Chrome bruni



Autres récompenses
Lighting Design Award 2017
Design L+B 2018
German Design Award 2019



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LASER BLADE XS

design iGuzzini



Minus 05 - Poperinge, Belgique - Produit : Laser Blade XS - High Contrast | Minimal | 10 cellules | Noir
Ph: FalkeKnoc



Link Group - Sidney - Produit : Laser blade XS - Wall Washer | Frame | Blanc/Noir
Ph: Marcus Clinton

LASER BLADE

design iGuzzini



Villa Brattlie - NesØya, Norvège - Produit : Laser blade - High Contrast | Frame | 5 cellules | Blanc/Noir
Ph: Tomasz Majewski



HIGH CONTRAST

1 | 2 | 5 | 10 | 15 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White | Tunable Warm
Jusqu'à 3723 lm
jusqu'à 120 lm/W
S | F | WF
Frame | Minimal
Fixe



OVAL

5 | 10 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 2190 lm
jusqu'à 103 lm/W
MOL | WOL | WOT | ET
Frame
Fixe



SPACE

5 | 10 | 15 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White | Tunable Warm
Jusqu'à 3723 lm
jusqu'à 120 lm/W
WF
Frame | Minimal
Fixe



WALL WASHER

5 | 10 | 15 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
Jusqu'à 1540 lm
jusqu'à 50 lm/W
WW
Frame | Minimal
Fixe



WALL WASHER LGC

5 10 15 cellules
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K Tunable White
Jusqu'à 1170 lm
jusqu'à 38 lm/W
WW
Frame Minimal
Fixe



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PRO

5 10 15 cellules
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
Jusqu'à 3336 lm
jusqu'à 108 lm/W
GL-PRO
Frame
Fixe



HIGH CONTRAST - ORIENTABLE

10 15 2x10 2x15 cellules
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
Jusqu'à 7276 lm
jusqu'à 120 lm/W
S F WF
Frame
Orientable - inclinaison 30°



LASER BLADE IN30 HIGH CONTRAST ENCASTRÉ

Module 2x5 2x10
3000 K 4000 K
Jusqu'à 4131 lm
jusqu'à 73 lm/W
WF
Frame
Fixe

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Tunable White (2700 K - 6500 K) |
Tunable Warm (2000 K - 3500 K)

CRI80 | CRI90 | CRI95

IP20 | IP43

5 tailles

Fixe | Orientable

Frame | Minimal

Classe II, III (Alimentation à
commander séparément)

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push Notification

Finitions du corps

	O1 Blanc
	C1 Blanc signalisation RAL9016
	B1 Blanc de sécurité RAL9003
	15 Gris
	O4 Noir
	V0 Noir mat

Finitions optiques

	O1 Blanc
	D8 Blanc transparent
	O4 Noir
	83 Noir transparent
	14 Or
	E6 Chrome bruni



reddot winner 2013
best of the best



Autres récompenses :
Lux Awards 2012
Futurshop 2012
Win World Interiors Awards 2013



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Britannia Hotel - Trondheim, Norvège - Produit : Laser blade L - High Contrast | Frame | 2 cellules | Blanc
Ph: Tomasz Majewski



HIGH CONTRAST

1 | 2 | 3 cellules
2700 K | 3000 K | 4000 K
Jusqu'à 3195 lm
jusqu'à 112 lm/W
M | F | WF
Frame | Minimal
Fixe



ORIENTABLE

1 cellule
2700 K | 3000 K | 4000 K
Jusqu'à 792 lm
jusqu'à 88 lm/W
S | M | F | WF
Frame | Minimal
Orientable - Rotation 358° | Inclinaison 30° Rotation 358°



WALL WASHER


1 | 2 | 3 cellules
2700 K | 3000 K | 4000 K
Jusqu'à 2066 lm
jusqu'à 72 lm/W
WW
Frame | Minimal
Fixe

2700 K | 3000 K | 4000 K
CRI80 | CRI90
IP20 | IP44
3 tailles
Fixe | Orientable
Frame | Minimal
Classe II
DALI | DALI-2

Finitions du corps



Finitions optiques



Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

3 | 6 | 9 cellules
3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
Jusqu'à 4127 lm
jusqu'à 155 lm/W
F | WF | GL
Frame
Fixe



UGR < 19

3 | 6 | 9 cellules
3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
Jusqu'à 2390 lm
jusqu'à 155 lm/W
UGR < 19
Frame
Fixe



OVAL

3 cellules
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 1186 lm
jusqu'à 140 lm/W (Classe III)
WOL | WOT
Frame
Fixe



WALL WASHER

3 | 6 | 9 cellules
3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
Jusqu'à 3778 lm
jusqu'à 130 lm/W
WW
Frame
Fixe



Siège historique de Fiandre - Castellarano, Italie - Produit : Crystal - Wide Oval Longitudinal et Éclairage Général | 3 cellules | Noir transparent
Ph: Fabio Mantovani, courtesy of Fiandre

3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White (2700 K - 6500 K)

CRI80 | CRI90

IP20 | IP43

3 tailles

Fixe

Frame

Classe II, III

DALI-2

Accessoire d'alimentation à commander
séparément (pour la version à 3 cellules)

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push Notification

Finitions



D8
Blanc transparent



83
Noir transparent



reddot winner 2023
best of the best

Autres récompenses :
IES Progress Report 2023
Good Design 2023



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bureaux de l'équipe Movistar - Egüés, Espagne - Produit : Blade R - Blade R + Lumière variable | Ø170 mm | Blanc/Noir
Ph: Pablo García Esparza



Ø80 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
Jusqu'à 1218 lm
jusqu'à 84 lm/W
M F WF
Frame Minimal
Fixe



Ø125 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
Jusqu'à 2465 lm
jusqu'à 91 lm/W
M F WF
Frame Minimal
Fixe



Ø170 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
Jusqu'à 3654 lm
jusqu'à 93 lm/W
M F WF
Frame Minimal
Fixe



Ø170 mm DOUBLE
2700 K 3000 K 4000 K
Jusqu'à 5270 lm
jusqu'à 93 lm/W
M F
Frame
Fixe



LUMIÈRE ORIENTABLE

Laser Ø59 mm pour Blade R Ø125 mm
| Laser Ø75 mm pour Blade R Ø170 mm
2700 K | 3000 K
Jusqu'à 1020 lm
jusqu'à 85 lm/W
M | F | WF
Frame | Minimal
Orientable



LUMIÈRE PROFILÉE

Palco cadreur Ø19 mm |
Palco cadreur Ø37 mm
2700 K | 3000 K
Jusqu'à 160 lm
jusqu'à 25 lm/W
Frame | Minimal
Cadreur




LUMIÈRE VARIABLE

Easy Ø96 mm | Easy WW Ø96 mm
2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White
Jusqu'à 1292 lm
jusqu'à 107 lm/W
WF | WW | GL
Frame | Minimal
Fixe



APPAREIL DE SECOURS

pour Blade R Ø170 mm
5000 K
Jusqu'à 220 lm
Anti-Panic | Escape-Route
Surveillance DALI



HAUT-PARLEUR

pour Blade R Ø170 mm
Haut-parleur passif EN54
12 W 8 ohms / 12 W 100 V / 6 W 70 V



DÉTECTEUR DE FUMÉE

pour Blade R Ø170 mm
Adaptateur pour détecteurs de fumée
Pour les détecteurs de fumée compa-
tibles, visitez le site web iGuzzini



CAMÉRA

pour Blade R Ø170 mm
Adaptateur de caméra Axis FA4115



DALI-2

pour Blade R Ø170 mm
DALI-2 capteur lux et mouvement

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP54

3 tailles

Fixe

Frame | Minimal

Classe II

DALI-2 | capteur DALI-2 |
DALI Surveillance Urgence

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push Notification

Finitions

-  01 Blanc
-  47 Blanc / Noir
-  14 Or
-  41 Blanc / Or
-  E7 Blanc / chrome bruni
-  E6 Chrome bruni
-  43 Noir / Noir
-  04 Noir



Autres récompenses :
Progress Report Selection 2020
Prix Red Dot Design (Innovative Products) 2020
Lux Awards 2020
Lighting Design Awards 2020
German Design Award 2022



Visitez notre site web
pour plus d'informations

EASY SPACE

design iGuzzini



Bureaux Story House Production - Berlin, Allemagne&Hyphen;- Produit : Easy space - UGR<19 | Ø212 mm | Noir transparent
Ph: Luca Girardini



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Ø96 | Ø153 | Ø212 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 4929 lm
jusqu'à 139 lm/W
Frame
Fixe



UGR < 19

Ø153 | Ø212 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 4515 lm
jusqu'à 127 lm/W
Frame
Fixe



UGR < 19 - MICROFILM

Ø153 | Ø212 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 2581 lm
jusqu'à 133 lm/W
Frame
Fixe



WALL WASHER

Ø96 | Ø153 | Ø212 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 4452 lm
jusqu'à 123 lm/W
Frame
Fixe



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL CARRÉ

96×96 | 153×153 | 212×212 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 4455 lm

jusqu'à 137 lm/W

Frame

Fixe



CARRÉ UGR<19

153×153 | 212×212 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 2254 lm

jusqu'à 135 lm/W

Frame

Fixe

3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP54

3 tailles

Fixe

Frame

Classe II

DALI-2

ON/OFF urgence

Finitions



D8
Blanc transparent



83
Noir transparent

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Monterosa 91 - Milan, Italie & trait d'union;- Produit : Easy - Éclairage général | Ø96 mm | Blanc
Ph: Michele Nastasi



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Ø96 | Ø153 | Ø212 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 4664 lm
jusqu'à 127 lm/W
Frame
Fixe



UGR < 19

Ø153 | Ø212 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 4410 lm
jusqu'à 136 lm/W
Frame
Fixe



UGR < 19 - MICROFILM

Ø153 | Ø212 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 2447 lm
jusqu'à 132 lm/W
Frame
Fixe



WALL WASHER

Ø96 | Ø153 | Ø212 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 4399 lm
jusqu'à 120 lm/W
Frame
Fixe

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 232



Easy plafonnier

Suspensions
p. 148



Easy suspension

Appareils de secours p. 288



Easy appareils
de secours

3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40 | IP54

3 tailles

Fixe

Frame

Classe II

DALI-2

ON/OFF urgence

Finitions



01
Blanc



39
Blanc / Aluminium

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Club Virgin Active Milano Bocconi - Milan, Italie - Produit : Reflex - Blanc reflector | Frame | Ø125 mm | Blanc
Ph: Paolo Carlini



C.O.B. ROND

Ø75 | Ø96 | Ø125 | Ø153 |
Ø212 | Ø242 mm
2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White
Jusqu'à 6424 lm
jusqu'à 129 lm/W
M | F | WF | VWF
Frame
Fixe



C.O.B. SUPER COMFORT ROND

Ø125 | Ø212 mm
3000 K | 4000 K
Jusqu'à 5120 lm
jusqu'à 116 lm/W
M | F | WF - UGR<10
Frame
Fixe



C.O.B. WALL WASHER

Ø96 | Ø125 | Ø153 | Ø212 mm
2700 K | 3000 K | 4000 K
Jusqu'à 3401 lm
jusqu'à 95 lm/W
WW
Frame | Minimal
Fixe



C.O.B. ROND ORIENTABLE


Ø75 | Ø96 | Ø125 | Ø153 | Ø212 mm
2700 K | 3000 K | 4000 K
Jusqu'à 3680 lm
jusqu'à 105 lm/W
M | F
Frame
Orientable

2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White
CRI80 | CRI90
IP20 | IP54
6 tailles
Fixe | Orientable
Frame | Minimal
Classe II
DALI | DALI-2

Finitions du corps



Finitions optiques



Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations






FIXE - CONE

Ø17 | Ø25 | Ø40 | Ø59 | Ø75 | Ø96 |
Ø125 | Ø153 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90 | CRI97 | CRI90 HE
Jusqu'à 2247 lm
jusqu'à 117 lm/W
SS | S | M | F | WF



FIXE - SQUIRCLE

Ø40 | Ø59 | Ø75 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90 | CRI97 | CRI90 HE
Jusqu'à 1339 lm
jusqu'à 112 lm/W
SS | S | M | F | WF



FIXE - DOME

Ø59 | Ø75 | Ø96 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90 | CRI97 | CRI90 HE
Jusqu'à 2247 lm
jusqu'à 117 lm/W
SS | S | M | F | WF



FIXE - DOME SPACE

Ø59 | Ø75 | Ø96 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90 | CRI97 | CRI90 HE
Jusqu'à 2247 lm
jusqu'à 117 lm/W
SS | S | M | F | WF



FIXE - SOFT

Ø59 | Ø75 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90 | CRI97 | CRI90 HE
Jusqu'à 1339 lm
jusqu'à 112 lm/W
SS | S | M | F | WF



FIXE - SOFT SPACE

Ø59 | Ø75 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90 | CRI97 | CRI90 HE
Jusqu'à 1339 lm
jusqu'à 112 lm/W
SS | S | M | F | WF



EASY ADJUSTABLE

Ø40 | Ø59 | Ø75 | Ø96 |
Ø125 | Ø153 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90 | CRI97 | CRI90 HE
Jusqu'à 1750 lm
jusqu'à 100 lm/W
SS | S | M | F | WF



DOUBLE ADJUSTABLE

Ø40 | Ø59 | Ø75 | Ø96 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90 | CRI97 | CRI90 HE
Jusqu'à 1750 lm
jusqu'à 100 lm/W
SS | S | M | F | WF




TILTED

Ø59 | Ø75 | Ø96 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90 | CRI97 | CRI90 HE
Jusqu'à 1750 lm
jusqu'à 100 lm/W
M | F | WF



WALL WASHER

Ø40 | Ø59 | Ø75 | Ø96 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90 | CRI97 | CRI90 HE
Jusqu'à 1200 lm
jusqu'à 81 lm/W
WW



SHALLOW

Ø75 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90
Jusqu'à 1250 lm
jusqu'à 113 lm/W
SS | S | M | F | WF



PROFESSIONAL P&G

Ø125 | Ø153 mm
2400 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | Tunable warm
CRI90 | CRI97 | CRI90 HE
Jusqu'à 2600 lm
jusqu'à 120 lm/W
SS | S | M | F | WF



Autres versions disponibles

Suspensions



Laser Evo suspension

Appareils pour rails basse tension



Laser Evo suspension pour Filorail



Laser Evo suspension pour rails basse tension / Superrail

Plafonniers




Laser Evo plafond

2400 K | 2700 K | 3000 K |
3500 K | 4000 K |
Tunable warm (1800 K-4000 K)
CRI90 | CRI95 | CRI97 | CRI90 HE
IP20 | IP44 | IP65
jusqu'à 8 tailles
Fixe | Orientable
(Rotation 358° - Inclinaison 35°)
Frame | Minimal (par accessoires)
Classe II | III (alimentation à
commander séparément)
Lentille | Réflecteur
Casambi
DALI-2
ON/OFF
0/1-10 V
Coupe de phase
Capteur HF Organic Response
Capteur HF Casambi

Finitions optiques



Finitions optiques pour Soft Space et Dome Space :



Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push Notification

Visitez notre site web
pour plus d'informations

Laser evo : 6 tailles
(Ø17/25/40/59/75/96
mm) encastré avec cadre
disponible à partir de mars
2026, encastré sans cadre
disponible à partir de
décembre 2026

Laser evo : 2 tailles (Ø125/153
mm) encastré disponible à
partir de novembre 2026

Laser evo : 2 tailles (Ø59/75
mm) suspension, plafonnier,
rail BT et multiple disponibles
à partir de novembre 2026





Songyuan House - Ville ancienne de Zhujiyajiao, Chine - Produit : Laser - Orientable rond | Minimal | Ø75 mm | Noir
Ph: Wang Zilu



FIXE ROND

Ø17 Ø25 Ø38 Ø59 Ø75 Ø96 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
CRI80 CRI90
Jusqu'à 2138 lm
jusqu'à 125 lm/W
S M F WF
Frame Minimal



FIXE CARRÉ

Ø59 Ø75 mm
2700 K 3000 K
CRI90
Jusqu'à 1069 lm
jusqu'à 106 lm/W
M F WF
Frame Minimal



ORIENTABLE ROND

Ø38 Ø59 Ø75 Ø96 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
CRI90
Jusqu'à 2147 lm
jusqu'à 126 lm/W
S M F WF
Frame Minimal



WALL WASHER ROND

Ø38 Ø75 Ø96 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
CRI90
Jusqu'à 1118 lm
jusqu'à 79 lm/W
WW
Frame Minimal



WALL WASHER CARRÉ

Ø75 mm

2700 K | 3000 K

CRI90

Jusqu'à 739 lm

jusqu'à 73 lm/W

WW

Frame | Minimal

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 230



Laser plafond

Suspensions
p. 156



Laser
Suspension

Appareil pour rails basse tension
p. 100



Laser suspen-
sion pour Filorail



Laser suspen-
sion pour rail
basse tension

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP44 | IP65

6 tailles

Fixe | Orientable

Frame | Minimal

Classe III (Alimentation à commander
séparément)

UGR < 10

ON/OFF

0/1-10 V

DALI-2

Coupure de phase

Kit d'urgence

Finitions du corps



01
Blanc

04
Noir

Finitions optiques



01
Blanc

14
Or

E8
Or satiné

E7
Chrome

E6
Chrome bruni

04
Noir



Autres récompenses :
FX International Interior Design Award 2016

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations

**Ø60 mm ENCASTRÉ**

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1766 lm

jusqu'à 154 lm/W

S | M | F | WF

**Ø80 mm ENCASTRÉ**

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 3088 lm

jusqu'à 172 lm/W

SS | S | M | F | WF

**Ø90 mm ENCASTRÉ**

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 4306 lm

jusqu'à 176 lm/W

SS | S | M | F | WF


Autres versions disponiblesAppareils pour rails tension de réseau
p. 66

Plafonniers p. 246

Suspensions p. 155




Tack



Tack suspension



Tack plafond



Tack suspension

3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

IP20 | IP40

3 tailles

Rotation 358° | Inclinaison 80°

Lentille | Réflecteur

Classe II

DALI-2

Finitions01
BlancV0
Noir mat**Intelligent Light Solutions****Commandes intelligentes :**

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI


Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push Notification

Visitez notre site web
pour plus d'informationsTack : encastré
disponible à partir de
mars 2026

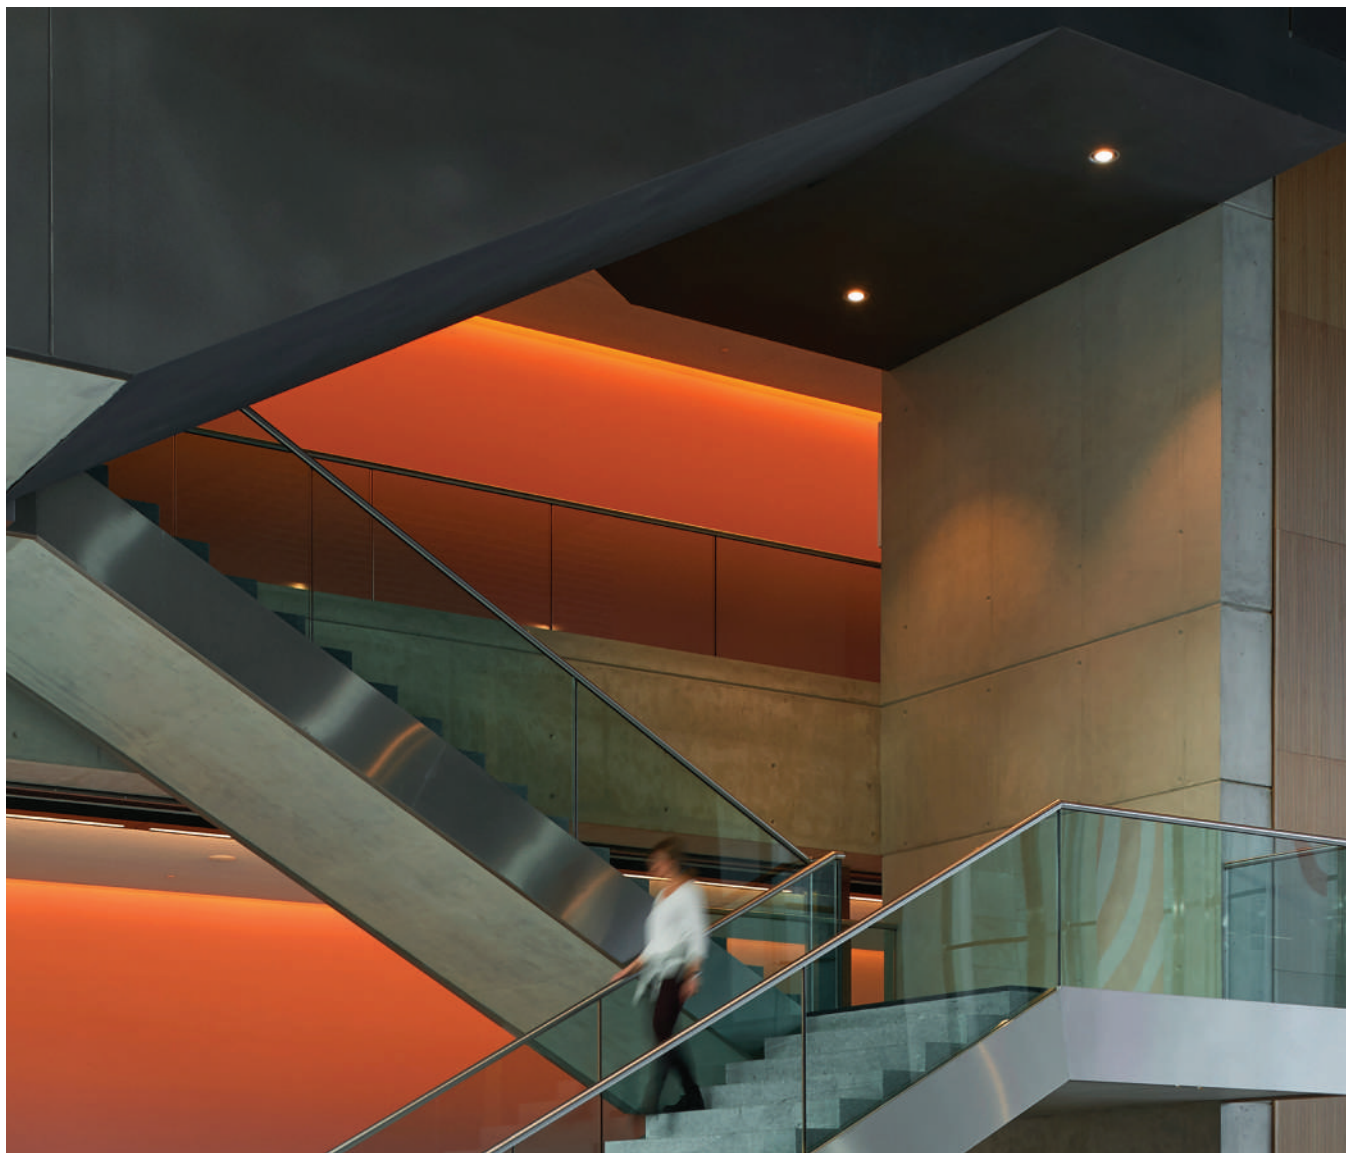

LAC Lugano Art and Culture - Lugano, Suisse - Produit : Pixel Plus - Ø125 mm | Noir
Ph: Paolo Carlini



ENCASTRÉ

Ø125 | Ø196 mm
3000 K | 4000 K
Jusqu'à 4399 lm
jusqu'à 123 lm/W
M | F | WF
Frame
Orientable

3000 K | 4000 K

CRI90

IP23

2 tailles

Orientable

Frame

Rotation 365° | Inclinaison +40° - 65°

Classe II

DALI | DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push Notification

Finitions



01
Blanc




04
Noir



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Caffè Bistrot Euclide - Rome, Italie - Produit : Tecnica Evo - Ø92 mm | Encastré | Noir
Ph: Francesca Di Stefano Photography



Ø92 mm ENCASTRÉ

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3393 lm

jusqu'à 126 lm/W

M | F | WF




Ø117 mm ENCASTRÉ

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 5263 lm

jusqu'à 144 lm/W

M | F | WF | VWF



Ø117 mm ENCASTRÉ ALIMENTAIRE

2700 K | 3000 K | 6500 K

Jusqu'à 3867 lm

jusqu'à 96 lm/W

F

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau
p. 68



Tecnica Evo



Tecnica Evo
suspension



Tecnica Evo
suspension

Suspensions p. 154

2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

CRI80 | CRI90

IP20

2 tailles

Orientable

Rotation 359° | Inclinaison +60°-20°

Frame

Classe II

DALI-2

ON/OFF

Finitions



01
Blanc



04
Noir

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LIGHT SHED 60

design iGuzzini



Université de Macerata. Loggia del Grano - Macerata, Italie - Produit : Light Shed 60 - Encastré | UGR<19 | 600×600 mm | Gris
Ph: Studio Buschi






60 ENCASTRÉ

600×600 mm
3000 K | 4000 K | Tunable White
Jusqu'à 3976 lm
jusqu'à 139 lm/W
UGR < 19



60 DB ENCASTRÉ

600×600 mm
3000 K | 4000 K | Tunable White
Jusqu'à 3274 lm
jusqu'à 115 lm/W
UGR < 19



LINEN ENCASTRÉ

600×600 mm
3000 K | 4000 K | Tunable White
Jusqu'à 3496 lm
jusqu'à 123 lm/W
UGR < 19

Autres versions disponibles

Suspensions p. 132



Light Shed 60
suspension

Accessoires intelligents pour Light Shed



Cache avec
support
pour caméra
extérieure /
semi-encastree



Cache avec
support
pour caméra
encastrée



Couvercle avec
multi-capteur lux
et mouvement

3000 K | 4000 K |
Tunable White (2700 K - 6500 K)
CRI80 | CRI90
IP20 | IP43
1 taille
Fixe
MPO (Micro Prismatic Optic)
Classe II
Casambi
DALI-2
ON/OFF urgence

Intelligent Light Solutions


Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push Notification

Finitions

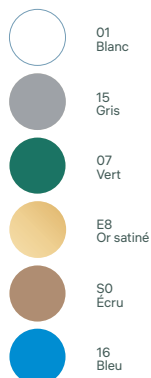

Autres récompenses :
Gold Certificate « Les Grands Prix du Design » 2022
IES Progress Report 2023



Visitez notre site web
pour plus d'informations




MOL Campus - Budapest, Hongrie - Produit : iN60 Evo
Ph: HGEsch Photography



SYSTÈME SPACE

Blanc transparent | Noir transparent
1200 | 2400 mm
Module LED
3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
jusqu'à 6059 lm/m
jusqu'à 169 lm/W
GL | UGR < 19
Émission orientable vers le haut et vers le bas




SYSTÈME MMO

Optique modulaire métallisée
1200 | 2400 mm
Module LED
3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
jusqu'à 5696 lm/m
jusqu'à 154 lm/W
UGR < 19




SYSTÈME MPO

Optique microprismatique
600 | 900 | 1200 | 3600 mm
Module LED - Écran avec support
3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 1596 lm/m
jusqu'à 141 lm/W
UGR < 19
Module lumineux angulaire



SYSTÈME OPAL

600 | 900 | 1200 | 3600 mm
Module LED - Écran avec support
3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 4898 lm/m
jusqu'à 147 lm/W
EG
Module lumineux angulaire



SYSTÈME WALL WASHER

600 | 1200 mm

Module LED

3000 K | 3500 K | 4000 K

jusqu'à 1642 lm/m

jusqu'à 104 lm/W

WW

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau p. 76 / Systèmes linéaires p. 180



iN60 Evo Sys-
tème Space



iN60 Evo Sys-
tème MMO



iN60 Evo Sys-
tème MPO



iN60 Evo Sys-
tème Opal



iN60 Evo
Système Wall
Washer

Suspensions p. 137



iN60 Evo Sys-
tème Space



iN60 Evo Sys-
tème MMO



iN60 Evo Sys-
tème MPO



iN60 Evo Sys-
tème Opal



iN60 Evo
Système Wall
Washer



iN60 Evo
MMO autonome



iN60 Evo
MPO autonome



iN60 Evo
Opal autonome



iN60 Evo
Space autonome

Accessoires intelligents pour iN60 Evo




Organic Response
capteur lux et
mouvement



Casambi capteur
lux et mouve-
ment



DALI-2 capteur
lux et mouve-
ment



Casambi - Inter-
face de contrôle
DALI



Module émet-
teur-récepteur
Li-Fi

3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White (2700 K - 6500 K)

CRI80 | CRI90

IP20

GL | UGR<19 | WW

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas |
Contrôle indépendant de l'émission vers le haut et vers le bas

Classe I

Organic Response (commande + capteur)

Casambi | Capteur Casambi |

Capteur Casambi HF

DALI-2 | Capteur DALI-2

Li-Fi

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push Notification

Finitions



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bureaux Klöckner & CO - Duisburg, Allemagne - Produit : iN30 - Low Contrast et High Contrast | Blanc
Ph: Jens Kirchner



ENCASTRÉ LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4081 lm

jusqu'à 107 lm/W

EG

Frame

CRI80



ENCASTRÉ HIGH CONTRAST

1200 mm (2×5 cellules) | 1400 mm (2×10 cellules)

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4131 lm

jusqu'à 90 lm/W

WF

Frame

CRI90 | CRI95

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 252

Suspensions p. 140



iN30 plafond
Low Contrast



iN30 plafond
High Contrast



iN30 suspension
Low Contrast



iN30 suspension
High Contrast

Systèmes linéaires p. 174



iN30 plafond
Low Contrast



iN30 plafond
High Contrast



iN30 suspension
Low Contrast



iN30 suspension
High Contrast

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90 | CRI95

IP20

2 Autres versions disponibles

Fixe

Frame

Classe I

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



12
Aluminium



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bureaux Wargaming - Nicosie, Chypre - Produit : iN30 Low contrast et High contrast | Blanc
Ph: Maria Efthymiou




SYSTÈME OPAL

1200 2400 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
jusqu'à 1700 lm/m
jusqu'à 102 lm/W
EG
Frame Minimal
CRI80 CRI90



SYSTÈME HIGH CONTRAST

1200 2400 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
jusqu'à 2500 lm/m
jusqu'à 95 lm/W
S F WF VWF
Frame Minimal
CRI90



SYSTÈME WALL WASHER

1200 2400 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
jusqu'à 1250 lm/m
jusqu'à 85 lm/W
WW
Frame Minimal
CRI80 CRI90

3000 K 3500 K 4000 K Tunable White
CRI80 CRI90 CRI95
IP20
Système Autonome
Encastré En saillie Suspension
Classe I
Organic Response (commande + capteur)
Casambi Capteur Casambi Capteur Casambi HF
DALI-2 Capteur DALI-2
Li-Fi

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart services :

Space management Push Notification

Finition

	01 Blanc
	04 Noir
	12 Aluminium



Visitez notre site web
pour plus d'informations
IN30 EVO disponible à
partir de
septembre 2026



Siège de Santini Spa - Bergame, Italie - Produit : Isola - UGR<19 | Ø600 mm | Blanc
Ph: Paolo Carlini



ENCASTRÉ

Ø600 | Ø900 | Ø1200 mm

3000 K | 4000 K | Tunable White

Jusqu'à 24 678 lm

jusqu'à 153 lm/W

GL | UGR < 19

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 234



Isola plafonnier

Suspensions
p. 160



Isola suspension

Appliques p. 212



Isola applique

3000 K | 4000 K | Tunable White

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 tailles

Classe II

GL | UGR < 19

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

DALI-2

Finitions



01
Blanc



04
Noir

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



ENCASTRÉ CARRÉ

600×600 | 625×625 mm

Jusqu'à 4700 lm

jusqu'à 160 lm/W

UGR < 19



ENCASTRÉ RECTANGULAIRE

1200×300 mm

Jusqu'à 4700 lm

jusqu'à 160 lm/W

UGR < 19

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 257



iPlan Next carré
plafonnier



iPlan Next
rectangulaire
plafond

Suspensions p. 165



iPlan Next carré
suspension



iPlan Next
rectangulaire
suspension

3000 K | 4000 K

CRI90

IP20 | IP40

3 tailles

Classe II

UGR < 19

Organic Response (commande + capteur)

Casambi | Capteur Casambi

DALI-2 | Capteur DALI-2

ON/OFF

Finition



01
Blanc

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur) | Quick BLE (Casambi) | Quick DALI Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations

iPlan Next : ON/OFF,
Casambi disponible à
partir de mai 2026



ENCASTRÉ CARRÉ

600×600 | 625×625 mm

Jusqu'à 3700 lm

jusqu'à 117 lm/W

GL | UGR < 19

Frame

Fixe



ENCASTRÉ RECTANGULAIRE

1200×300 mm

Jusqu'à 3600 lm

jusqu'à 111 lm/W

GL | UGR < 19

Frame

Fixe

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 256



iPlan Access
plafonnier carré



iPlan Access
plafonnier
rectangulaire

Suspensions p. 164



iPlan Access car-
ré suspension



iPlan Access
rectangulaire
suspension

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 tailles

Classe II

GL | UGR < 19

DALI-2

Capteur lux et mouvement

Finition



01
Blanc

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



APPAREILS POUR RAILS TENSION DE RÉSEAU



48 | SIPARIO



52 | PALCO/PALCO PRO



58 | VIEW



60 | NEWFO



62 | LE PERROQUET



66 | TACK




68 | TECNICA EVO



70 | BETWO



72 | SPACEPAD



74 | LIGHT SHED 14



76 | IN60 EVO



78 | MAINS VOLTAGE TRACK



Ø56

Jusqu'à 1186 lm

jusqu'à 79 lm/W

S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Lens |
Opti Beam Refractor



Ø73

Jusqu'à 2162 lm

jusqu'à 105 lm/W

S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
| Opti Beam Refractor



Ø86

Jusqu'à 2376 lm

jusqu'à 112 lm/W

S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
| Opti Beam Refractor



Ø122

Jusqu'à 3872 lm

jusqu'à 111 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
| Opti Beam Refractor



WALL WASHER Ø56

Jusqu'à 1015 lm

jusqu'à 67 lm/W

WW

Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor



WALL WASHER Ø73

Jusqu'à 1198 lm

jusqu'à 70 lm/W

WW

Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor



WALL WASHER Ø86

Jusqu'à 1500 lm

jusqu'à 83 lm/W

WW

Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor



WALL WASHER Ø122

Jusqu'à 2325 lm

jusqu'à 79 lm/W

WW

Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor



CADREUR Ø40

Jusqu'à 35 lm

9 W

12°



ZOOM CADREUR Ø86

Jusqu'à 960 lm

20 W

20° à 32°



BEAMER Ø40

Jusqu'à 400 lm

10 W

8,5° à 56,5°



BEAMER Ø86

Jusqu'à 1456 lm

20 W

13° à 56°



RGBW Ø122

Jusqu'à 1800 lm

jusqu'à XX lm/W

M | F | WF | VWF

Opti Beam Lens |
Opti Beam Refractor

RGBW (blanc 3000 K)



Autres versions disponibles

Appareils pour rails basse tension p. 82

Appliques p. 202 / Plafonniers p. 236



Sipario Basse
Tension



Sipario Basse
Tension
Wall Washer



Sipario Basse
Tension avec tige




Sipario Basse
Tension Cadreux



Sipario Basse
Tension Beamer



Sipario en saillie



Sipario encastré

ACCESSOIRES OPTI BEAM REFRACTOR

- 1 Opti Beam refractor
- 2 Déflecteur en nid d'abeille
- 3 Écran cylindrique
- 4 Lame d'obturateur
- 5 Déflecteurs



2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White | RGBW
CRI90 | CRI97
IP20
5 tailles
Orientable - Rotation 360° | Inclinaison 90°
Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor
Classe I, II
Casambi
DALI-2
Grad. manuel

Accessoires intelligents pour la rail MV

Organic Response (commande + capteur)
Capteur Casambi
Casambi - Interface DALI

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push notification

Finitions



Visitez notre site web
pour plus d'informations

PALCO / PALCO PRO

design Artec Studio



C.P. Hart Showroom Waterloo-Londres, Royaume-Uni - Produit : Palco - Palco | Ø102 mm | Noir
Ph: James Newton



PALCO PRO Ø62 mm

Jusqu'à 1366 lm
jusqu'à 70 lm/W
SS | S | M | F | WF | WW
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor
Classe I, II



PALCO PRO Ø86 mm

Jusqu'à 1776 lm
jusqu'à 96 lm/W
SS | S | M | F | WF | WW
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor
Classe I, II




PALCO PRO Ø102 mm

Jusqu'à 1978 lm
jusqu'à 99 lm/W
SS | S | M | F | WF | WW
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor
Classe I, II



PALCO PRO Ø122 mm

Jusqu'à 2736 lm
jusqu'à 93 lm/W
SS | S | M | F | WF | WW
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor
Classe I, II



PALCO Ø62 mm

Jusqu'à 1659 lm

Jusqu'à 99 lm

SS | S | M | F | WF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Classe II



PALCO Ø86 mm

Jusqu'à 2605 lm

Jusqu'à 106 lm

SS | S | M | F | WF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Classe II



PALCO Ø102 mm

Jusqu'à 2413 lm

jusqu'à 91 lm/W

SS | S | M | F | WF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Classe I



PALCO Ø122 mm

Jusqu'à 3393 lm

jusqu'à 108 lm/W

SS | S | M | F | WF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Classe I



PALCO Ø142 mm

Jusqu'à 6429 lm

jusqu'à 114 lm/W

SS | S | M | F | WF

Opti Beam Reflector

Classe I



PALCO WALL WASHER Ø86 mm

Jusqu'à 1369 lm

jusqu'à 56 lm/W

WW

Opti Beam Lens

Classe II



PALCO WALL WASHER Ø102 mm

Jusqu'à 1248 lm

jusqu'à 47 lm/W

WW

Opti Beam Lens

Classe I



PALCO WALL WASHER Ø122 mm

Jusqu'à 1806 lm

jusqu'à 57 lm/W

WW

Opti Beam Lens

Classe I



PALCO WALL WASHER Ø142 mm

Jusqu'à 3463 lm

jusqu'à 61 lm/W

WW

Opti Beam Lens

Classe I



PALCO CADREUR Ø37 mm

Jusqu'à 38 lm

Cadreur

Gobo 5° - 10°

Classe II

M | F | WF



PALCO CADREUR Ø99 mm

Jusqu'à 828 lm

Cadreur

Gobo 30° - 40°

Classe II

M | F | WF



PALCO CADREUR Ø115 mm

Jusqu'à 1344 lm

Cadreur

Gobo 30° - 40°

Classe I

M | F | WF



Musée moderne d'Istanbul - Istanbul, Turquie - Produit : Palco - Palco | Palco Wall Washer | Ø122 mm | Blanc
Ph: Cemal Emden



RINASCENTE - Florence, Italie - Produit : Palco - Palco | Ø102 mm | Blanc
Ph: Paolo Bramati

Autres versions disponibles

Appareils pour rails basse tension p. 86



Palco Basse
Tension pour
Filorail



Palco Basse
Tension Cadreur
pour Filorail



Palco Basse
Tension Applique
Washer pour
Filorail



Palco Basse
Tension



Palco Basse
Tension Wall
Washer

Plafonniers p. 204




Palco en saillie



Palco Profilatore
en saillie




Palco encastré



Palco Cadreur
encastré

ACCESSOIRES OPTI BEAM REFRACTOR

- 1 Réflecteur interchangeable
- 2 Réfracteur pour distribution elliptique moyenne
- 3 Réfracteur pour distribution elliptique large
- 4 Filtre Soft Lens
- 5 Grille nid d'abeille
- 6 Écran cylindrique
- 7 Ailettes directionnelles.

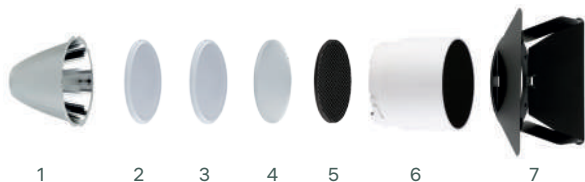

ACCESSOIRES OPTI BEAM LENS

- 8 Opti Beam Refractor Medium
- 9 Opti Beam Refractor Flood
- 10 Opti Beam Refractor Wide Flood
- 11 Réfracteur pour distribution elliptique moyenne
- 12 Réfracteur pour distribution elliptique large
- 13 Grille nid d'abeille



2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80 | CRI90 | CRI97

IP20 | IP40

Classe I, II

Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor

DALI-2 | Casambi | Grad. manuel

Casambi

Grad. manuel

Finitions



01
Blanc



04
Noir



Autres récompenses
Premio dei premi per l'innovazione 2018
CODEGA 2018
German Design Award 2018
Delta award 2018
Progress Report Selection 2020

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Accessoires intelligents pour la rail MV

Organic Response (commande + capteur)

Capteur Casambi

Casambi - Interface DALI



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Inside Out Centre for the Arts - Johannesburg, Afrique du Sud - Produit : View
Ph: Brandon Barnard



130×110 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 1530 lm

jusqu'à 110 lm/W

VWF



170×126 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3159 lm

jusqu'à 113 lm/W

VWF



210×146 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3813 lm

jusqu'à 111 lm/W

VWF



WALL WASHER 130×110 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 1224 lm

jusqu'à 89 lm/W

WW



WALL WASHER 170×126 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 2810 lm

jusqu'à 101 lm/W

WW



WALL WASHER 210×146 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3266 lm

jusqu'à 95 lm/W

WW

Autres versions disponibles

Appliques p. 200



View
Monté au mur

3000 K | 4000 K
CRI80 | CRI90 | CRI97

IP20

5 tailles

Rotation à 360° | Inclinaison à 90°

Classe I, II

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Accessoires intelligents pour la rail MV

Organic Response (commande + capteur)

Capteur Casambi

Casambi - Interface DALI

Finitions

04
Noir



47
Blanc / Noir



reddot winner 2017
best of the best



Autres récompenses
German Design Award 2019



Visitez notre site web
pour plus d'informations



**Ø88 mm
POUR RAILS TENSION DE RÉSEAU**
Jusqu'à 1818 lm
jusqu'à 101 lm/W
S | M | F | WF
Classe II
DALI-2 | Casambi



**Ø116 mm
POUR RAILS TENSION DE RÉSEAU**
Jusqu'à 2519 lm
jusqu'à 105 lm/W
M | F | WF
Classe II
DALI-2 | Casambi



**SUSPENSION Ø88 mm
POUR RAILS TENSION DE RÉSEAU**
Jusqu'à 1818 lm
jusqu'à 101 lm/W
M | F | WF
Classe II
DALI-2 | Casambi



**SUSPENSION Ø116 mm
POUR RAILS TENSION DE RÉSEAU**
Jusqu'à 2519 lm
jusqu'à 105 lm/W
F | WF
Classe II
DALI-2 | Casambi



Bureau privé - Chicago, USA - Produit : Le Perroquet - Suspension | Ø156 mm | Gris/Noir
Ph: Nic Lehoux



Ø89 mm

Jusqu'à 1768 lm

jusqu'à 79 lm/W

M | F | WF



Ø156 mm

Jusqu'à 3665 lm

jusqu'à 98 lm/W

S | F | WF



Ø162 mm

Jusqu'à 4305 lm

jusqu'à 99 lm/W

M | F | WF



SUSPENSION Ø89 mm

Jusqu'à 1768 lm

jusqu'à 79 lm/W

M | F | WF



SUSPENSION Ø156 mm

Jusqu'à 3665 lm

jusqu'à 97 lm/W

S | F | WF



SUSPENSION Ø162 mm

Jusqu'à 4305 lm

jusqu'à 99 lm/W

M | F | WF



Marina Temple - Mexico, Mexique - Produit : Le Perroquet - Suspension | Ø156 mm | Gris/Noir
Ph: Jaime Navarro

Autres versions disponibles

Appareils pour rails basse tension
p. 98



Le Perroquet
pour rail Filorail



Le Perroquet
suspension pour
Filorail



Le Perroquet ap-
plique/plafond




Le Perroquet
suspension




Le Perroquet ap-
plique/plafond



Le Perroquet
encastré



Le Perroquet en
saillie



Le Perroquet
en saillie suspen-
sion

ACCESSOIRES

- 1 Réfracteur à diffusion elliptique
- 2 Écran cylindrique
- 3 Ailettes directionnelles



1



2



3

3000 K

CRI90

IP20 | IP40

3 tailles

Opti Beam Reflector

Classe I

DALI-2

Spot : Rotation à 360° | Inclinaison à 90°

Suspension : Rotation 328° | Inclinaison 100°

Finitions



01
Blanc



74
Gris/Noir



Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Accessoires intelligents pour la rail MV

Organic Response (commande + capteur)

Capteur Casambi

Casambi - Interface DALI



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Ø60 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1766 lm

jusqu'à 153 lm/W

S | M | F | WF



Ø80 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 3088 lm

jusqu'à 171 lm/W

SS | S | M | F | WF



Ø90 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 4352 lm

jusqu'à 177 lm/W

SS | S | M | F | WF



Ø60 mm SUSPENSION

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1766 lm

jusqu'à 153 lm/W

S | M | F | WF



Ø80 mm SUSPENSION

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 3088 lm

jusqu'à 171 lm/W

SS | S | M | F | WF



Ø90 mm SUSPENSION

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 4352 lm

jusqu'à 177 lm/W

SS | S | M | F | WF


Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p.30



Tack encastré

Suspensions
p. 155



Tack suspension

Plafonniers p. 246



Tack plafond

ACCESSOIRES OPTI BEAM REFRACTOR

- 1 Déflecteur en nid d'abeille
- 2 Écran de protection transparent
- 3 Réfracteur à diffusion elliptique
- 4 Filtre Soft Lens
- 5 Bague de blocage



1 2 3 4 5

3000 K | 3500 K | 4000 K

CRi90

IP20 | IP40

3 tailles

Spot : Rotation à 360° | Inclinaison à 90°
Suspension : Rotation 360° | Inclinaison 180°

Lentille | Réflecteur

Classe I

DALI-2

ON/OFF

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push notification

Accessoires intelligents pour la rail MV

Organic Response (commande + capteur)

Capteur Casambi

Casambi - Interface DALI

Finitions



01
Blanc



V0
Noir mat



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Club Náutico Sevilla - Séville, Espagne - Produit : Tecnica Evo - Ø92 mm | Blanc
Ph: Courtesy of Jacinto Pérez Elliot Arquitectura



Ø92 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3487 lm

jusqu'à 132 lm/W

M | F | WF



Ø117 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 5263 lm

jusqu'à 143 lm/W

M | F | WF | VWF




Ø117 mm ALIMENTAIRE

2700 K | 3000 K | 6500 K

Jusqu'à 3867 lm

jusqu'à 127 lm/W

F



Ø92 mm SUSPENSION

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3506 lm

jusqu'à 126 lm/W

M | F | WF



Ø117 mm SUSPENSION

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 5263 lm

jusqu'à 137 lm/W

M | F | WF | VWF



Ø117 mm SUSPENSION ALIMENTAIRE

2700 K | 3000 K | 6500 K


Jusqu'à 3849 lm

jusqu'à 101 lm/W

F

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 32



Tecnica Evo
encastré

Suspensions
p. 154



Tecnica Evo
suspension

ACCESSOIRES

- 1 Réflecteur interchangeable
- 2 Verre de protection
- 3 Réfracteur à diffusion elliptique
- 4 Filtre Soft Lens
- 5 Grille nid d'abeille



1



2



3



4



5

2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

CRI80 | CRI90

IP20

2 tailles

Spot : Rotation à 360° | Inclinaison à 90°

Suspension : Rotation à 360° | Inclinaison à 90°

Réflecteur

Version alimentaire

Classe I

DALI-2

ON/OFF

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Accessoires intelligents pour la rail MV

Organic Response (commande + capteur)

Capteur Casambi

Casambi - Interface DALI

Finitions



01
Blanc



04
Noir



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Produit : Betwo - Suspension | UGR<19 | Blanc champagne/Blanc transparent
Ph: Paolo Carlini



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Ø172 | Ø234 mm

Jusqu'à 4354 lm

jusqu'à 122 lm/W

DALI-2



UGR < 19

Ø172 | Ø234 mm

Jusqu'à 2447 lm

jusqu'à 122 lm/W

DALI-2



PURE ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Ø172 | Ø234 mm

Jusqu'à 4324 lm

jusqu'à 122 lm/W

DALI-2




Autres versions disponibles

Suspensions p. 152



Suspension
BeTwo



BeTwo plafond

3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

IP40

2 tailles

Opti Diamond

Classe I

DALI-2

Adaptateur pour installation sur rail à
commander séparément

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Accessoires intelligents pour la rail MV

Organic Response (commande + capteur)

Capteur Casambi

Casambi - Interface DALI

Finition optique



D8
Blanc

Finitions du corps



G0
Blanc / Blanc



G2
Noir/Noir



I1
Blanc Champagne



I3
Noir / Champagne



R4
Blanc / Transparent



R5
Noir/Transparent



R6
Champagne/Transparent

Finition optique



D8
Noir

Finitions du corps



G1
Blanc / Blanc



I2
Noir/Noir



I4
Blanc Champagne



M6
Noir / Champagne



R7
Blanc / Transparent



R8
Noir/Transparent



R9
Champagne/Transparent



reddot winner 2024
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Tenoha - Milan, Italie - Produit : Spacepad - UGR<19 | 415×140 mm | Noir mat/ Blanc transparent
Ph: Paolo Carlini



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

415x140 mm

Jusqu'à 4350 lm

jusqu'à 164 lm/W

Opti Diamond



UGR < 19

415x140 mm

Jusqu'à 2480 lm

jusqu'à 166 lm/W

Opti Diamond



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL 880x140 mm

880x140 mm

Jusqu'à 8734 lm

jusqu'à 170 lm/W

Opti Diamond



UGR<19 880x140 mm

880x140 mm

Jusqu'à 5611 lm

jusqu'à 176 lm/W

Opti Diamond

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20

2 tailles

Orientable

Rotation 360°

Opti Diamond

Classe I

Organic Response (commande + capteur)

Casambi

DALI-2

Capteur DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Accessoires intelligents pour la rail MV

Organic Response (commande + capteur)

Capteur Casambi

Casambi - Interface DALI

Finitions du corps



O1
Blanc



V0
Noir mat

Finitions optiques



D8
Blanc transparent



83
Noir transparent



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LIGHT SHED 14

design iGuzzini



Park Associati Studio - Milan, Italie - Produit : Light shed 14 - Suspension | 1200 mm | Blanc/ Blanc transparent
Ph: Paolo Carlini



RAIL

1200 | 1600 | 2400 | 3000 mm

Jusqu'à 6500 lm

jusqu'à 147 lm/W

UGR < 19

Opti Diamond

Classe I

DALI-2

Autres versions disponibles

Suspensions p. 130



Light Shed 14
suspension

Plafonniers p. 247



Light Shed 14
plafond

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20

4 longueurs

Opti Diamond - UGR<19

Secours

Classe I

Organic Response (commande + capteur)

Casambi

DALI-2

Capteur DALI-2

Adaptateur pour installation sur rail à
commander séparément

Finitions du corps



01
Blanc



04
Noir

Finitions optiques



D8
Blanc transparent



83
Noir transparent

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Accessoires intelligents pour la rail MV

Organic Response (commande + capteur)

Capteur Casambi

Casambi - Interface DALI



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Siège de Santini Spa - Bergamo, Italie - Produit : iN60 Evo - Système MPO | UGR<19 | Noir
Ph: Paolo Carlini



SYSTÈME SPACE

Blanc transparent | Noir transparent
1200 | 2400 mm
Module LED
3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
jusqu'à 6059 lm/m
jusqu'à 169 lm/W
GL | UGR < 19
Émission orientable vers le haut et vers le bas



SYSTÈME MMO

Optique modulaire métallisée
1200 | 2400 mm
Module LED
3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
jusqu'à 5696 lm/m
jusqu'à 154 lm/W
UGR < 19



SYSTÈME MPO

Optique micropismatique
600 | 900 | 1200 | 3600 mm
Module LED - Écran avec support
3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 1596 lm/m
jusqu'à 141 lm/W
UGR < 19
Module lumineux angulaire



SYSTÈME OPAL

600 | 900 | 1200 | 3600 mm
Module LED - Écran avec support
3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 4898 lm/m
jusqu'à 147 lm/W
EG
Module lumineux angulaire



SYSTÈME WALL WASHER

600 | 1200 mm

Module LED

3000 K | 3500 K | 4000 K

jusqu'à 1642 lm/m

jusqu'à 104 lm/W

WW

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 76 / Système linéaire p. 180




iN60 Evo Système Space



iN60 Evo Système MMO



iN60 Evo Système MPO



iN60 Evo Système Opal



iN60 Evo Système Wall Washer

Suspensions p. 137



iN60 Evo Auto-nome Space



iN60 Evo Auto-nome MMO



iN60 Evo Auto-nome MPO



iN60 Evo Auto-nome Opal



iN60 Evo Système Space



iN60 Evo Système MMO



iN60 Evo Système MPO



iN60 Evo Système Opal



iN60 Evo Système Wall Washer

Accessoires intelligents pour iN60 Evo




Organic Response capteur lux et mouvement



Casambi capteur lux et mouvement



DALI-2 capteur lux et mouvement



Casambi - Interface de contrôle DALI



Module émetteur-récepteur Li-Fi

3000 K | 3500 K | 4000 K | Tunable White (2700 K à 6500 K)

CRI80 | CRI90

IP20

GL | UGR<19 | WW

Classe I

Organic Response (commande + capteur)

Casambi | Capteur Casambi | Capteur Casambi HF

DALI-2 | Capteur DALI-2

Pour l'installation sur rail, l'accessoire dédié PF99 est nécessaire.

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification


Accessoires intelligents pour la rail MV

Organic Response (commande + capteur)

Capteur Casambi

Casambi - Interface DALI

Finitions



Visitez notre site web pour plus d'informations

MAINS VOLTAGE TRACK

design iGuzzini



Musée royal des beaux-arts (KMKSA) - Anvers, Belgique - Produit : Rail tension de réseau - Plafond/Suspension | Blanc
Ph: Kris Dekeijser



ENCASTRÉ

1000 | 2000 | 3000 | 4000 mm



PLAFONNIER / SUSPENSION

1000 | 2000 | 3000 | 4000 mm

Accessoires intelligents pour rails tension de réseau



Casambi
multi-capteur
lux/mouvement

IP20 | IP40

4 longueurs

Accessoires intelligents pour la rail MV

Organic Response (commande + capteur)

Capteur Casambi

Casambi - Interface DALI

Finitions



12
Aluminium



01
Blanc



04
Noir




Visitez notre site web
pour plus d'informations



APPAREILS POUR RAILS BASSE TENSION




82 | SIPARIO LV



86 | PALCO



92 | ROBIN



94 | NEWFO



98 | LE PERROQUET



100 | LASER



102 | LASER BLADE XS



106 | LIBERA



108 | FILORAIL




114 | SUPERRAIL



120 | LOW VOLTAGE TRACK





POUR FILORAIL Ø22

jusqu'à 161 lm
jusqu'à 47 lm/W
S | M
Opti Beam Lens



POUR FILORAIL Ø40

jusqu'à 650 lm
jusqu'à 60 lm/W
M | F | WF
Opti Beam Lens



POUR FILORAIL Ø56

jusqu'à 1180 lm
jusqu'à 85 lm/W
S | M | F | WF | VWF | WW
Opti Beam Lens




POUR FILORAIL Ø73

jusqu'à 2160 lm
jusqu'à 108 lm/W
S | M | F | WF | VWF | WW
Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens



POUR FILORAIL Ø86

jusqu'à 2370 lm
jusqu'à 117 lm/W
S | M | F | WF | VWF | WW
Opti Beam Reflector |
Opti Beam Lens




BEAMER POUR FILORAIL Ø22

jusqu'à 27 lm
beamer



BEAMER POUR FILORAIL Ø40

jusqu'à 27 lm
beamer




CADREUR POUR FILORAIL Ø22

jusqu'à 38 lm
cadreur



CADREUR POUR FILORAIL Ø40

jusqu'à 5 lm
beamer



POUR BASSE TENSION Ø22 mm

jusqu'à 160 lm
jusqu'à 47 lm/W
S | M
Opti Beam Lens



POUR BASSE TENSION Ø40 mm

Jusqu'à 650 lm
jusqu'à 60 lm/W
S | M | WF | O
Opti Beam Lens



POUR BASSE TENSION Ø56 mm

Jusqu'à 1180 lm
jusqu'à 85 lm/W
S | M | F | WF | VWF
Opti Beam Lens



POUR BASSE TENSION Ø73 mm

Jusqu'à 2160 lm

jusqu'à 108 lm/W

S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens



POUR BASSE TENSION Ø86 mm

Jusqu'à 2370 lm

jusqu'à 117 lm/W

S | M | F | WF | VWF

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens



POUR WALL WASHER BASSE TENSION

jusqu'à 1115 lm

jusqu'à 73 lm/W

WW

Opti Beam Lens



WALL WASHER POUR BASSE TENSION Ø73 mm

Jusqu'à 1200 lm

jusqu'à 75 lm/W

WW

Opti Beam Lens



WALL WASHER POUR BASSE TENSION Ø86 mm

Jusqu'à 1500 lm

jusqu'à 88 lm/W

WW

Opti Beam Lens



BEAMER POUR BASSE TENSION Ø22 mm

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



BEAMER POUR BASSE TENSION Ø40 mm

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



BEAMER POUR BASSE TENSION Ø86 mm

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



CADREUR POUR BASSE TENSION Ø22 mm

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



CADREUR POUR BASSE TENSION Ø40 mm

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



CADREUR POUR BASSE TENSION Ø40 mm POUR SUPERRAIL

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



POUR BASSE TENSION Ø22 mm AVEC TIGE

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 47 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



POUR BASSE TENSION Ø40 mm AVEC TIGE

Jusqu'à 650 lm

jusqu'à 60 lm/W

S | M | WF | O

Opti Beam Lens

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau p. 48

Appliques et plafonniers p. 202




Sipario



Sipario Cadreur



Sipario en saillie



Sipario encastré

ACCESSOIRES OPTI BEAM REFRACTOR

- 1 Réfracteurs Opti Beam
- 2 Déflecteur en nid d'abeille
- 3 Écran cylindrique
- 4 Lame d'obturateur
- 5 Déflecteurs



2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
CRI90 | CRI97
IP20
5 tailles
Orientable - Rotation de 360° |
Inclinaison de 90°
Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
| Opti Beam Refractor
Casambi
DALI Broadcast | DALI Powerline
Classe III

**Accessoire intelligent pour Superrail
et Filorail**
Capteur Casambi

Intelligent Light Solutions

Contrôles intelligents :

Organic response (contrôle + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finitions



01
Blanc


V0
Noir mat



Visitez notre site web
pour plus d'informations
Sipario LV : beamer,
cadreur, tige disponibles
à partir d'avril 2026



Musée du Forum romain - Carthagène, Espagne - Produit : Palco - Ø37 mm | Noir
Ph: Courtesy of Amann-Cánovas-Maruri



**BASSE TENSION
Ø19 mm POUR FILORAIL**

2700 K | 3000 K | 3500 | 4000 K

Jusqu'à 154 lm

jusqu'à 45 lm/W

S | M

DALI Broadcast



**BASSE TENSION
Ø37 mm POUR FILORAIL**

2700 K | 3000 K | 3500 | 4000 K

Jusqu'à 578 lm

jusqu'à 60 lm/W

S | M | WF

DALI Broadcast



**BASSE TENSION
Ø51 mm POUR FILORAIL**

2700 K | 3000 K | 3500 | 4000 K

Jusqu'à 1198 lm

jusqu'à 75 lm/W

S | F | WF

DALI Powerline | Casambi



**BASSE TENSION
Ø62 mm POUR FILORAIL**

2700 K | 3000 K | 3500 | 4000 K

Jusqu'à 1856 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | F | WF

DALI Powerline | Casambi



**BASSE TENSION
Ø86 mm POUR FILORAIL**


2700 K | 3000 K | 3500 | 4000 K

Jusqu'à 2613 lm

jusqu'à 102 lm/W

S | M | F | WF

DALI Powerline | Casambi



**BASSE TENSION BEAMER
Ø19 mm POUR FILORAIL**


2700 K | 3000 K | 3500 | 4000 K

Jusqu'à 28 lm

Beamer

10° - 65°

DALI Broadcast




**BASSE TENSION FRAMER
Ø19 mm POUR FILORAIL**

2700 K | 3000 K | 3500 | 4000 K

Jusqu'à 30 lm

Cadreur

DALI Broadcast



**BASSE TENSION FRAMER
Ø37 mm POUR FILORAIL**

2700 K | 3000 K | 3500 | 4000 K

Jusqu'à 38 lm

Cadreur

12°

DALI Broadcast



**BASSE TENSION WALL WASHER
Ø51 mm POUR FILORAIL**

2700 K | 3000 K | 3500 | 4000 K

Jusqu'à 296 lm

jusqu'à 94 lm/W

WW

DALI Powerline | Casambi



**BASSE TENSION WALL WASHER
Ø86 mm POUR FILORAIL**

2700 K | 3000 K | 3500 | 4000 K

Jusqu'à 1373 lm

jusqu'à 61 lm/W

WW

DALI Powerline | Casambi



The Courtauld Gallery - Londres, Royaume-Uni - Produit : Palco - Ø51 mm | Blanc
Ph: David Levene, courtesy of Courtauld Gallery



BASSE TENSION Ø19 mm


2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 308 lm

jusqu'à 60 lm/W

S | M

DALI Powerline | Casambi



BASSE TENSION Ø37 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 578 lm

jusqu'à 60 lm/W

S | M | WF

DALI Powerline | Casambi



BASSE TENSION Ø51 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1198 lm

jusqu'à 74 lm/W

S | F | WF

DALI Powerline | Casambi



BASSE TENSION Ø62 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1856 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | F | WF

DALI Powerline | Casambi



BASSE TENSION Ø86 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 2613 lm

jusqu'à 102 lm/W

S | M | F | WF

DALI Powerline | Casambi



BASSE TENSION Ø51 mm WALL WASHER

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 297 lm

jusqu'à 19 lm/W

WW

DALI Powerline | Casambi



BASSE TENSION Ø86 mm WALL WASHER

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1373 lm

jusqu'à 61 lm/W

WW

DALI Powerline | Casambi




BASSE TENSION Ø19 mm CADREUR

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 30 lm

Cadreur

DALI Powerline | Casambi




BASSE TENSION Ø37 mm FRAMER

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 180 lm

Cadreur

DALI Powerline | Casambi



BASSE TENSION Ø19 mm BEAMER

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 109 lm

Beamer

DALI Powerline | Casambi



BASSE TENSION Ø19 mm AVEC TIGE

2700K | 3000K | 4000K

Jusqu'à 154 lm

jusqu'à 45 lm/W

M

DALI Powerline | Casambi



BASSE TENSION Ø37 mm AVEC TIGE

2700K | 3000K | 4000K

Jusqu'à 578 lm

jusqu'à 60 lm/W

M | WF

DALI Powerline | Casambi



Siège historique de Fiandre - Castellarano, Italie - Produit : Palco - Ø37 mm | Noir
Ph: Fabio Mantovani, courtesy of Fiandre

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau p. 52



Palco Pro



Palco




Palco Wall Washer



Palco Framers

Plafonniers p. 204



Palco en saillie



Palco Framers en saillie



Palco encastré




Palco Framers encastré

ACCESSOIRES


OPTI BEAM REFRACTOR AVEC ACCESSOIRES

- 1 Réflecteur interchangeable (seulement Ø86 mm)
- 2 Réfracteur pour distribution elliptique moyenne
- 3 Réfracteur pour distribution elliptique large
- 4 Filtre Soft Lens
- 5 Grille nid d'abeille
- 6 Écran cylindrique
- 7 Ailettes directionnelles.

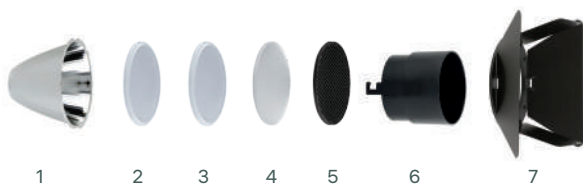

OPTI BEAM LENS AVEC ACCESSOIRES

- 8 Spill ring
- 9 Opti Beam Refractor Medium (seulement Ø86 mm)
- 10 Opti Beam Refractor Flood (seulement Ø86 mm)
- 11 Opti Beam Refractor Wide Flood (seulement Ø86 mm)
- 12 Réfracteur pour distribution elliptique moyenne
- 13 Réfracteur pour distribution elliptique large
- 14 Grille nid d'abeille
- 15 Écran cylindrique

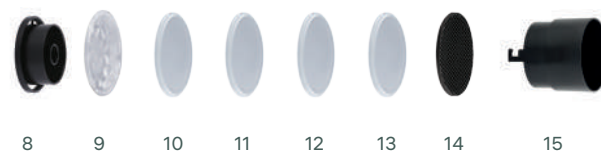

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80 | CRI90 | CRI97

IP20 | IP40

Classe III

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Casambi

DALI Broadcast | DALI Powerline

Accessoire intelligent pour Superrail et Filorail

Capteur Casambi

Intelligent Light Solutions

Contrôles intelligents :

Organic response (contrôle + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Finitions



01
Blanc

04
Noir



Autres récompenses
Premio dei premi per l'innovazione 2018
CODEGA 2018
German Design Award 2018
Delta award 2018
Progress Report Selection 2020



Visitez notre site web
pour plus d'informations



University Of Texas Dallas - Arts and Performance Center (UTD APC) Dallas, Texas, USA - Produit : Robin - Ø51 mm pour rail basse tension | Noir
Ph: Mauricio Rojas



Ø37 mm POUR FILORAIL

Jusqu'à 652 lm
jusqu'à 59 lm/W
S | M | WF



Ø51 mm POUR FILORAIL

Jusqu'à 1344 lm
jusqu'à 74 lm/W
S | F | WF



Ø62 mm POUR FILORAIL

Jusqu'à 2415 lm
jusqu'à 98 lm/W
S | F | WF



Ø51 mm WALL WASHER POUR FILORAIL

Jusqu'à 328 lm
jusqu'à 18 lm/W
WW



Ø37 mm POUR RAIL / SUPERRAIL BASSE TENSION

Jusqu'à 652 lm
jusqu'à 59 lm/W
S | M | WF



Ø51 mm POUR RAIL / SUPERRAIL BASSE TENSION

Jusqu'à 1344 lm
jusqu'à 74 lm/W
S | F | WF



Ø62 mm POUR RAIL / SUPERRAIL BASSE TENSION

Jusqu'à 2415 lm
jusqu'à 98 lm/W
S | F | WF




Ø51 mm WALL WASHER POUR RAIL / SUPERRAIL BASSE TENSION

Jusqu'à 328 lm
jusqu'à 18 lm/W
WW

ACCESSOIRES

- 1 Réfracteur à diffusion elliptique
- 2 Grille nid d'abeille
- 3 Spill ring
- 4 Écran cylindrique
- 5 Écran cylindrique décoratif

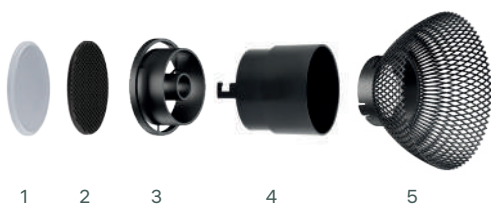

2700 K | 3000 K | 3500 | 4000 K

CRi90

IP20

Classe III

Opti Beam Lens

Casambi

DALI Powerline

Accessoire intelligent pour Superrail et Filorail

Capteur Casambi

Intelligent Light Solutions

Contrôles intelligents :

Organic response (contrôle + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finitions




reddot winner 2021
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Produit : Newfo - Ø88 mm pour Filorail | Noir mat



**BASSE TENSION Ø62 mm
POUR FILORAIL**


Jusqu'à 896 lm

jusqu'à 87 lm/W

S | M | F | WF

Classe III

DALI Broadcast



**BASSE TENSION Ø88 mm
POUR FILORAIL**


Jusqu'à 1818 lm

jusqu'à 108 lm/W

M | F | WF

Classe III

DALI Powerline | Casambi



**BASSE TENSION Ø116 mm
POUR FILORAIL**

Jusqu'à 2519 lm

jusqu'à 114 lm/W

M | F | WF

Classe III

DALI Powerline | Casambi



**SUSPENSION BASSE TENSION Ø88
mm POUR RAIL BASSE TENSION
ET FILORAIL**

Jusqu'à 1818 lm

jusqu'à 108 lm/W

F | WF

Classe III

DALI Powerline | Casambi



**SUSPENSION BASSE TENSION
Ø116 mm POUR LES RAILS, FILORAIL
ET SUPERRAIL BASSE TENSION**

Jusqu'à 2519 lm

jusqu'à 114 lm/W

F | WF

Classe III

DALI Powerline | Casambi



**BASSE TENSION Ø62 mm
POUR LES RAILS ET SUPERRAIL
BASSE TENSION**

Jusqu'à 1145 lm

jusqu'à 87 lm/W

S | M | F | WF

Classe III

DALI Powerline | Casambi



**BASSE TENSION Ø88 mm
POUR LES RAILS ET SUPERRAIL
BASSE TENSION**

Jusqu'à 1818 lm

jusqu'à 108 lm/W

S | M | F | WF

Classe III

DALI Powerline | Casambi



**BASSE TENSION Ø116 mm
POUR LES RAILS ET SUPERRAIL
BASSE TENSION**

Jusqu'à 2519 lm

jusqu'à 114 lm/W

S | M | F | WF

Classe III

DALI Powerline | Casambi




Autres versions disponibles


Appareils pour rails tension de réseau
p. 60



Newfo




Newfo
suspension



Newfo en saillie



Newfo encastré



Newfo en saillie



Newfo en saillie
suspension



Newfo encastré



Newfo encastré
suspension

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

IP20 | IP43

3 tailles

Rotation à 360° | Inclinaison à 90°

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Classe III

Casambi

DALI Broadcast | DALI Powerline

Accessoire intelligent pour Superrail et Filorail

Capteur Casambi

Intelligent Light Solutions

Contrôles intelligents :

Organic response (contrôle + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Finitions du corps



O1
Blanc



O4
Noir



N8
Titane

Finitions optiques



O4
Noir



N8
Titane



U7
Laiton



V6
Cuivre mat



reddot winner 2025
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LE PERROQUET

design Piano Design





Ø55 mm POUR FILORAIL

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 496 lm

jusqu'à 74 lm/W

S | M | WF



Ø80 mm POUR FILORAIL

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1436 lm

jusqu'à 97 lm/W

M | F | WF



SUSPENSION Ø55 mm POUR FILORAIL

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 496 lm

jusqu'à 74 lm/W

S | M | WF



SUSPENSION Ø80 mm POUR FILORAIL

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1436 lm

jusqu'à 97 lm/W

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau p. 62

Suspensions
p. 150

Appliques p. 208 / Plafonniers p. 242



Le Perroquet



LE PERROQUET
suspension



LE PERROQUET
suspension



Le Perroquet



LE PERROQUET
suspension

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CR190

IP20

3 tailles

Opti Beam Lens | Opti Beam Reflector

Classe III

Casambi

DALI Powerline

Rotation à 360° | Inclinaison à 90°

Accessoire intelligent pour Filorail

Capteur Casambi

Intelligent Light Solutions

Contrôles intelligents :

Organic response (contrôle + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finitions

- 01 Blanc
- 06 Jaune
- 02 Orange
- 04 Noir
- 05 Rouge
- 09 Bleu ciel



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bureaux de la DENA. EUREF-Campus - Berlin, Allemagne - Produit : Laser - Suspension Ø59 mm | Noir
Ph: Felix Löchner



SUSPENSION POUR FILORAIL

Ø59 | Ø75

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 107 lm/W

M | F



SUSPENSION POUR RAILS BASSE TENSION

Ø59 | Ø75

2700K | 3000K | 4000K

CRI90

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 107 lm/W

M | F

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 28



Laser fixe rond



Laser fixe carré



Laser orientable
rond



Laser Wall
Washer rond



Laser Wall
Washer carré

Suspensions
p. 156



Laser
Suspension

Plafonniers p. 230



Laser en saillie

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

IP20

2 tailles

Classe III

Casambi

DALI Powerline

Accessoire intelligent pour Superrail et Filorail

Capteur Casambi

Intelligent Light Solutions

Contrôles intelligents :

Organic response (contrôle + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Finitions du corps



01
Blanc



04
Noir

Finitions optiques



01
Blanc



14
Or



E8
Or satiné



E7
Chrome



E6
Chrome bruni



04
Noir



Autres récompenses
FX International Interior Design Award 2016



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LASER BLADE XS

design iGuzzini



Produit : Laser Blade XS - High Contrast | 5 cellules | Noir/noir




HIGH CONTRAST - SUSPENSION POUR FILORAIL

1 | 2x2 | 3x3 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 1700 lm
jusqu'à 98 lm/W
F | WF



HIGH CONTRAST POUR FILORAIL

1 | 5 | 10 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 1839 lm
jusqu'à 100 lm/W
F



WALL WASHER LGC POUR FILORAIL

5 | 10 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 648 lm
jusqu'à 35 lm/W
WW-LGC



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PRO POUR FILORAIL

5 | 10 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 1664 lm
jusqu'à 90 lm/W
GL-PRO



HIGH CONTRAST POUR RAILS BASSE TENSION

1 | 5 | 10 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 2033 lm
jusqu'à 93 lm/W
F



WALL WASHER POUR RAILS BASSE TENSION

10 cellules
2700K | 3000K | 4000K
Jusqu'à 836 lm
jusqu'à 45 lm/W
WW



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PRO POUR RAILS BASSE TENSION

5 | 10 cellules
2700K | 3000K | 4000K
Jusqu'à 1690 lm
jusqu'à 77 lm/W
GL-PRO



HIGH CONTRAST SUSPENSION POUR RAILS BASSE TENSION

1 | 2x2 | 3x3 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 1535 lm
jusqu'à 90 lm/W
F | WF



HIGH CONTRAST POUR SUPERRAIL

5 | 10 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 1867 lm
jusqu'à 85 lm/W
F



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PRO POUR SUPERRAIL

5 | 10 cellules
2700K | 3000K | 4000K
Jusqu'à 1552 lm
jusqu'à 70 lm/W
GL-PRO



WALL WASHER LGC POUR SUPERRAIL

5 | 10 cellules
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 640 lm
jusqu'à 35 lm/W
WW-LGC



Villa Waterfall - Porto Cervo, Italie & Hyphen; - Produit : Laser Blade XS - High Contrast | 5 cellules | Noir/noir
Ph: Stefano Ferrando, Studio Vetroblu

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 28



Laser Blade XS
High Contrast



Laser Blade
XS Wall Washer
LGC



Laser Blade
XS Wall Washer



Laser Blade XS
Éclairage général
Pro



Laser Blade XS
High Contrast -
orientable

Suspensions
p. 158



Laser Blade XS
High Contrast -
suspension



Laser Blade XS
High Contrast -
plafond



Laser Blade XS
Wall Washer -
plafond



Laser Blade XS
Éclairage général
Pro - plafond

Plafonniers p. 226

2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
Tunable White (2700K - 5700K)

CRI80 | CRI90

IP20 | IP43

8 tailles

Fixe | Orientable

Frame | Minimal

Classe II, III

DALI-2 | DALI Broadcast

Alimentation à commander
séparément (Classe III)

Accessoire intelligent pour Superrail et Filorail

Capteur Casambi

Intelligent Light Solutions

Contrôles intelligents :

Organic response (contrôle + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finitions du corps

	01 Blanc
	C1 Blanc signalisation
	B1 Blanc de sécurité
	15 Gris
	04 Noir
	V0 Noir mat

Finitions optiques

	01 Blanc
	04 Noir
	14 Or
	E6 Chrome bruni



Autres récompenses
Lighting Design Award 2017
Design L+B 2018
German Design Award 2019



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Siège historique de Fiandre - Castellarano, Italie - Produit : Libera - 1400 mm | UGR < 19 | Noir/Blanc transparent
Ph: Fabio Mantovani, courtesy of Fiandre



SUSPENSION INDÉPENDANTE POUR FILORAIL

1200 / 1400 / 1800 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

jusqu'à 3527 lm

jusqu'à 126 lm/W

GL | UGR < 19

Accessoires intelligents pour Libera



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

6 longueurs

Éclairage général | UGR<19

Space | Microtexturé | Fumé

Up & Down | Émission vers le bas

Organic response (contrôle + capteur)

Casambi | Capteur Casambi

DALI Broadcast | DALI Powerline |
DALI-2 Sensor

IP20 | IP40

Classe III

Accessoire intelligent pour Filorail

Capteur Casambi

Intelligent Light Solutions

Contrôles intelligents :

Organic response (contrôle + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Autres versions disponibles

Suspensions p. 128



Système Libera -
suspension



Libera
suspension
autonome

Appliques p. 198



Système Libera -
applique



Libera autonome
applique

Lampes de table et de sol p. 266



Système Libera -
du plafond au sol



Libera autonome
sol



Libera autonome
du plafond au sol

Appareil Linear p. 182



Appareil Libera -
Suspension



Appareil Libera -
Modules d'éclairage
Space



Appareil Libera -
Modules d'éclairage
général



Appareil Libera -
Modules d'éclairage
général
sans écran



Appareil Libera -
Bande LED pour
éclairage vers
le haut



Appareil Libera
- Accessoires
de montage et
d'alimentation

Finitions du corps



01
Blanc



04
Noir



N8
Titane



N9
Saphir

Finitions optiques



R4
Blanc transparent




83
Noir transparent



Autres récompenses
BrightStar Award 2024
Grand Prix du Design (or et platine) 2024
Production Innovation Award 2024
Good Design 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations



FILORAIL PLAFOND/SUSPENSION

DALI Broadcast | DALI Powerline |
Casambi



FILORAIL ENCASTRÉ MINIMAL

DALI Broadcast | DALI Powerline |
Casambi



FRAME ENCASTRÉ FILORAIL

DALI Broadcast | DALI Powerline |
Casambi

TOOLS

DALI Broadcast




**PALCO BASSE TENSION
Ø19 / 37 mm POUR FILORAIL DALI
BROADCAST**

Jusqu'à 578 lm

jusqu'à 60 lm/W

S | M | WF




**PALCO BASSE TENSION BEAMER
Ø19 mm
POUR FILORAIL DALI BROADCAST**

Jusqu'à 28 lm

Beamer

10°-65°



**PALCO BASSE TENSION CADREUR
Ø19 / 37 mm
POUR FILORAIL DALI BROADCAST**

Jusqu'à 38 lm

Cadreur

12°



**SIPARIO BASSE TENSION
Ø22 / 40 mm
POUR FILORAIL DALI BROADCAST**

Jusqu'à 650 lm

jusqu'à 60 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



**PARIO BEAMER BASSE TENSION
Ø22 / 40 mm
POUR FILORAIL DALI BROADCAST**

Jusqu'à 27 lm

beamer



**SIPARIO CADREUR BASSE TENSION
Ø22 / 40 mm
POUR FILORAIL DALI BROADCAST**

Jusqu'à 5 lm

beamer



**NEWFO Ø62 mm
POUR FILORAIL DALI BROADCAST**

Jusqu'à 896 lm

jusqu'à 87 lm/W

S | M | F | WF



**LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
1 CELLULE POUR FILORAIL DALI
BROADCAST**

Jusqu'à 201 lm

jusqu'à 60 lm/W

F



**LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
SUSPENSION 1 CELLULE
POUR FILORAIL DALI BROADCAST**

Jusqu'à 201 lm

jusqu'à 61 lm/W

F



**SUSPENSION INDÉPENDANTE LIBÉ-
RA POUR FILORAIL DALI BROADCAST**

Jusqu'à 3527 lm

jusqu'à 126 lm/W

GL | UGR < 19

DALI Powerline



PALCO BASSE TENSION
Ø51 / 62 / 86 mm
POUR FILORAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 2613 lm
jusqu'à 102 lm/W
S | M | F | WF



PALCO BASSE TENSION
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
POUR FILORAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1373 lm
jusqu'à 61 lm/W
WW



SIPARIO BASSE TENSION
Ø56 / 73 / 86 mm
POUR FILORAIL DALI BROADCAST

Jusqu'à 650 lm
jusqu'à 60 lm/W
M | F | WF
Opti Beam Lens



ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
POUR FILORAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 2415 lm
jusqu'à 98 lm/W
S | M | F | WF



ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
POUR FILORAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 328 lm
jusqu'à 18 lm/W
WW



NEWFO Ø88 / 116 mm
POUR FILORAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 2519 lm
jusqu'à 114 lm/W
M | F | WF



NEWFO SUSPENSION Ø88 / 116 mm
POUR FILORAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 2519 lm
jusqu'à 114 lm/W
F | WF



LE PERROQUET Ø55 / 80 mm
POUR FILORAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1436 lm
jusqu'à 97 lm/W
S | M | F | WF



LE PERROQUET Ø55 / 80 mm
POUR FILORAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1436 lm
jusqu'à 97 lm/W
S | M | F | WF




SUSPENSION INDÉPENDANTE LIBÉRA
POUR FILORAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 4017 lm
jusqu'à 150 lm/W
M | F



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
5 - 10 CELLULES POUR FILORAIL
DALI POWERLINE

Jusqu'à 1839 lm
jusqu'à 100 lm/W
F




LASER BLADE XS ÉCLAIRAGE
ÉCLAIRAGE PRO 5 - 10 CELLULES
POUR FILORAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1664 lm
jusqu'à 90 lm/W
GL-PRO



DALI Powerline



**LASER BLADE XS WALL WASHER
LGC 5 - 10 CELLULES POUR FILO-
RAIL DALI POWERLINE**

Jusqu'à 648 lm
jusqu'à 35 lm/W
WW-LGC



**LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
- SUSPENSION 1 - 4 - 9 CELLULES
POUR FILO-RAIL DALI POWERLINE**

Jusqu'à 1700 lm
jusqu'à 98 lm/W
M | F



**LASER SUSPENSION Ø59 / 75 mm
POUR FILO-RAIL DALI POWERLINE**

Jusqu'à 1615 lm
jusqu'à 107 lm/W
M | F



**LASER EVO SUSPENSION Ø59 / 75 mm
POUR FILO-RAIL DALI POWERLINE**

Jusqu'à 1680 lm
jusqu'à 110 lm/W
M | F

Casambi



PALCO BASSE TENSION
Ø51 / 62 / 86 mm
POUR FILORAIL CASAMBI

Jusqu'à 2613 lm
jusqu'à 102 lm/W
S | M | F | WF



PALCO BASSE TENSION
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
POUR FILORAIL CASAMBI

Jusqu'à 1373 lm
jusqu'à 61 lm/W
WW



SIPARIO BASSE TENSION
Ø56 / 73 / 86 mm
POUR FILORAIL CASAMBI

Jusqu'à 650 lm
jusqu'à 60 lm/W
M | F | WF
Opti Beam Lens



ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
POUR FILORAIL CASAMBI

Jusqu'à 2415 lm
jusqu'à 98 lm/W
S | M | F | WF



ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
POUR FILORAIL CASAMBI

Jusqu'à 328 lm
jusqu'à 18 lm/W
WW



NEWFO Ø88 / 116 mm
POUR FILORAIL CASAMBI

Jusqu'à 2519 lm
jusqu'à 114 lm/W
M | F | WF



NEWFO SUSPENSION Ø88 / 116 mm
POUR FILORAIL CASAMBI

Jusqu'à 2519 lm
jusqu'à 114 lm/W
F | WF



LE PERROQUET Ø55 / 80 mm
POUR FILORAIL CASAMBI

Jusqu'à 1436 lm
jusqu'à 97 lm/W
S | M | F | WF



LE PERROQUET Ø55 / 80 mm
POUR FILORAIL CASAMBI

Jusqu'à 1436 lm
jusqu'à 97 lm/W
S | M | F | WF




SUSPENSION INDÉPENDANTE
POUR FILORAIL CASAMBI

Jusqu'à 4017 lm
jusqu'à 150 lm/W
M | F



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
5 - 10 CELLULES
POUR FILORAIL CASAMBI


Jusqu'à 1839 lm
jusqu'à 100 lm/W
F



LASER BLADE XS ÉCLAIRAGE
GÉNÉRAL PRO 5 - 10 CELLULES
POUR FILORAIL CASAMBI

Jusqu'à 1664 lm
jusqu'à 90 lm/W
GL-PRO

Casambi



**LASER BLADE XS WALL WASHER
LGC 5 - 10 CELLULES POUR FILO-
RAIL CASAMBI**

Jusqu'à 648 lm

jusqu'à 35 lm/W

WW-LGC



**LASER BLADE XS HIGH CONTRAST
- SUSPENSION 1 - 4 - 9 CELLULES
POUR FILORAIL CASAMBI**

Jusqu'à 1700 lm

jusqu'à 98 lm/W

M | F



**LASER SUSPENSION Ø59 / 75 mm
POUR FILORAIL CASAMBI**

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 107 lm/W

M | F



**LASER EVO SUSPENSION Ø59 /
75 mm POUR FILORAIL CASAMBI**

Jusqu'à 1680 lm

jusqu'à 110 lm/W

M | F

Accessoires intelligents pour Filorail



Casambi
multi-détecteur lux/mouvement

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Casambi

DALI Powerline | DALI Broadcast

Finitions



01
Blanc



04
Noir



reddot winner 2025
best of the best



DESIGN
AWARD
2025

Autres récompenses
Light Middle East Award : Indoor Lighting
Product of the Year 2025
Grand Prix du Design 2025



Visitez notre site web
pour plus d'informations
Sipario pour Filorail
disponible à partir d'avril
2026



Venice Venice Hotel - Venise, Italie - Produit : Superrail - Suspension | Palco Basse Tension | Noir
Ph: Alessandra Chemollo



PLAFOND / SUSPENSION

DALI Powerline | Casambi



SUSPENSION UP/DOWN

DALI Powerline | Casambi



FRAME ENCASTRÉ

DALI Powerline | Casambi



ENCASTREMENT MINIMAL

DALI Powerline | Casambi



PALCO BASSE TENSION
Ø19 / 37 / 51 / 62 / 86 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 2496 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | M | F | WF



PALCO BASSE TENSION
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1373 lm

jusqu'à 51 lm/W

WW



PALCO BASSE TENSION CADREUR
Ø19 / 37 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 38 lm

Cadreur

12°



PALCO BASSE TENSION BEAMER
Ø19 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 28 lm

Beamer

10°-65°



SIPARIO BASSE TENSION
Ø22 / 40 / 56 / 73 / 86 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 2376 lm

jusqu'à 117 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



SIPARIO CADREUR BASSE TENSION
Ø22 / 40 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 40 lm

beamer



SIPARIO BEAMER BASSE TENSION
Ø22 / 40 / 86 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1456 lm

jusqu'à 80 lm/W

beamer



ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 2407 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | M | F | WF



ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 322 lm

jusqu'à 18 lm/W

WW




ROBIN UP-LIGHT
Ø37 / 51 / 62 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 2407 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | M | F | WF



ROBIN WALL WASHER UP-LIGHT
Ø51 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 322 lm

jusqu'à 18 lm/W

WW



NEWFO Ø62 / Ø88 / 116 mm
POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 2520 lm

jusqu'à 113 lm/W

S | M | F | WF

Classe III

TOOLS

DALI Powerline



NEWFO SUSPENSION Ø88 / 116 mm POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 2520 lm

jusqu'à 113 lm/W

F | WF

Classe III

DALI Powerline | Casambi



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST 1 - 2 CELLULES POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 64 lm/W

F




LASER BLADE XS HIGH CONTRAST 5 - 10 CELLULES POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1887 lm

jusqu'à 95 lm/W

F



LASER BLADE XS ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PRO 5 - 10 CELLULES POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1552 lm

jusqu'à 70 lm/W

GL-PRO



LASER BLADE XS WALL WASHER 5 - 10 CELLULES POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 640 lm

jusqu'à 34 lm/W

WW



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST - SUSPENSION 1 - 4 - 9 CELLULES POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1150 lm

jusqu'à 67 lm/W

F | WF




SUPERRAIL SPACE POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 3646 lm

jusqu'à 144 lm/W

GL | UGR < 19



LED STICK POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1848 lm

jusqu'à 74 lm/W

EG



UP-LIGHT LED STRIP POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1978 lm

jusqu'à 136 lm/W

EG



LASER SUSPENSION Ø59 / 75 mm POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 106 lm/W

M | F



LASER EVO SUSPENSION Ø59 / 75 mm POUR SUPERRAIL DALI POWERLINE

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 106 lm/W

M | F

TOOLS

Casambi



PALCO BASSE TENSION
Ø19 / 37 / 51 / 62 / 86 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 2496 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | M | F | WF



PALCO BASSE TENSION
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 1373 lm

jusqu'à 51 lm/W

WW



PALCO BASSE TENSION CADREUR
Ø19 / 37 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 38 lm

Cadreur

12°



PALCO BASSE TENSION BEAMER
Ø19 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 28 lm

Beamer

10°-65°



SIPARIO BASSE TENSION
Ø22 / 40 / 56 / 73 / 86 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 2376 lm

jusqu'à 117 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



SIPARIO FRAMER BASSE TENSION
Ø22 / 40 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 40 lm

beamer



SIPARIO BEAMER BASSE TENSION
Ø22 / 40 / 86 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 1456 lm

jusqu'à 80 lm/W

beamer



ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 2407 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | M | F | WF



ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 322 lm

jusqu'à 18 lm/W

WW




ROBIN UP-LIGHT
Ø37 / 51 / 62 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 2407 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | M | F | WF



ROBIN WALL WASHER UP-LIGHT
Ø51 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 322 lm

jusqu'à 18 lm/W

WW



NEWFO Ø62 / Ø88 / 116 mm
POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 2520 lm

jusqu'à 113 lm/W

S | M | F | WF

Classe III

TOOLS

Casambi



NEWFO SUSPENSION Ø88 / 116 mm POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 2520 lm

jusqu'à 113 lm/W

F | WF

Classe III



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST 1 - 2 CELLULES POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 64 lm/W

F



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST 5 - 10 CELLULES POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 1887 lm

jusqu'à 95 lm/W

F



LASER BLADE XS ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PRO 5 - 10 CELLULES POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 1552 lm

jusqu'à 70 lm/W

GL-PRO



LASER BLADE XS WALL WASHER 5 - 10 CELLULES POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 640 lm

jusqu'à 34 lm/W

WW



LASER BLADE XS HIGH CONTRAST - SUSPENSION 1 - 4 - 9 CELLULES POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 1150 lm

jusqu'à 67 lm/W

F | WF




SUPERRAIL SPACE POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 3646 lm

jusqu'à 144 lm/W

GL | UGR < 19



LED STICK POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 1848 lm

jusqu'à 74 lm/W

EG



UP-LIGHT LED STRIP FOR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 1978 lm

jusqu'à 136 lm/W

EG



LASER SUSPENSION Ø59 / 75 mm POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 106 lm/W

M | F



LASER EVO SUSPENSION Ø59 / 75 mm POUR SUPERRAIL CASAMBI

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 106 lm/W

M | F

Accessoires intelligents pour Superrail



Casambi multi-détecteur lux/mouvement



Adaptateur pour luminaire



Pink Villa Design Studio - Stockholm, Suède - Produit : Superrail - Palco Basse Tension | Ø37 mm | Noir
Ph: Max Rommel, courtesy of Nichetto Studio

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Casambi

DALI Powerline | DALI Broadcast

Finitions



01
Blanc



04
Noir



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LOW VOLTAGE TRACK

design iGuzzini




Wilmutte & Associates Architects offices - Milan, Italie - Produit : Rail basse tension - Palco Basse Tension | Ø37 mm | Noir
Ph: Stefano Anzini



**RAIL BASSE TENSION PLAFON-
NIER/SUSPENSION**

DALI Powerline | Casambi



RAIL BASSE TENSION ENCASTRÉ

DALI Powerline | Casambi

TOOLS

DALI Powerline



**PALCO BASSE TENSION
Ø19 / 37 / 51 / 62 / 86 mm
POUR RAIL BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 2496 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | M | F | WF




**PALCO BASSE TENSION
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
POUR RAIL BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 1373 lm

jusqu'à 51 lm/W

WW




**PALCO BASSE TENSION CADREUR
Ø19 / 37 mm POUR RAIL BASSE
TENSION DALI POWERLINE**

Jusqu'à 38 lm

Cadreur

12°



**PALCO BASSE TENSION BEAMER
Ø19 mm POUR RAIL BASSE TEN-
SION DALI POWERLINE**

Jusqu'à 28 lm

Beamer

10°-65°



**PALCO BASSE TENSION Ø19 /
37 mm AVEC TIGE POUR RAIL
BASSE TENSION DALI POWERLINE**

Jusqu'à 578 lm

jusqu'à 60 lm/W

M | WF



**SIPARIO BASSE TENSION
Ø22 / 40 / 56 / 73 / 86 mm
POUR RAILS BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 2376 lm

jusqu'à 117 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



**SIPARIO CADREUR BASSE TENSION
Ø22 / 40 mm
POUR RAILS BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 40 lm

beamer



**SIPARIO BEAMER BASSE TENSION
Ø22 / 40 / 86 mm
POUR RAILS BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 1456 lm

jusqu'à 80 lm/W

beamer



**SIPARIO BASSE TENSION
Ø22 / 40 mm AVEC TIGE
POUR RAIL BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 650 lm

jusqu'à 60 lm/W

S | M | WF | O

Opti Beam Lens



**ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
POUR RAIL BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 2407 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | M | F | WF



**ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
POUR RAILS BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 322 lm

jusqu'à 18 lm/W

WW



**NEWFO Ø62 / Ø88 / 116 mm
POUR RAIL BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 2520 lm

jusqu'à 113 lm/W

S | M | F | WF

Classe III

TOOLS

DALI Powerline



**NEWFO SUSPENSION Ø88 / 116 mm
POUR RAILS BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 2520 lm

jusqu'à 113 lm/W

F | WF

Classe III



**LASER BLADE HIGH CONTRAST
1 - 2 CELLULES POUR RAILS BASSE
TENSION DALI POWERLINE**

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 64 lm/W

F



**LASER BLADE HIGH CONTRAST
5 - 10 CELLULES POUR RAIL BASSE
TENSION DALI POWERLINE**

Jusqu'à 2033 lm

jusqu'à 93 lm/W

F



**ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PRO 5X/10X
POUR RAIL BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 1690 lm

jusqu'à 77 lm/W

GL-PRO



**LASER BLADE WALL WASHER 10
CELLULES POUR RAIL BASSE TEN-
SION DALI POWERLINE**

Jusqu'à 836 lm

jusqu'à 45 lm/W

WW



**LASER BLADE HIGH CONTRAST - SUS-
PENSION 1 - 4 - 9 CELLULES POUR RAIL
BASSE TENSION DALI POWERLINE**

Jusqu'à 1150 lm

jusqu'à 67 lm/W

F | WF



**LASER SUSPENSION Ø59 / 75 mm
POUR RAIL BASSE TENSION DALI
POWERLINE**

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 106 lm/W

M | F



**LASER EVO SUSPENSION Ø59 /
75 mm POUR RAIL BASSE TENSION
DALI POWERLINE**

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 106 lm/W

M | F

Accessoires intelligents pour les rails
basse tension



Multi-capteur
lux/mouvement
Casambi

TOOLS

Casambi



PALCO BASSE TENSION
Ø19 / 37 / 51 / 62 / 86 mm
POUR RAILS BASSE TENSION
CASAMBI

Jusqu'à 2496 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | M | F | WF



PALCO BASSE TENSION
WALL WASHER Ø51 / 86 mm
POUR RAIL BASSE TENSION
CASAMBI

Jusqu'à 1373 lm

jusqu'à 51 lm/W

WW




PALCO BASSE TENSION CADREUR
Ø19 / 37 mm POUR LE RAIL BASSE
TENSION CASAMBI

Jusqu'à 38 lm

Cadreur

12°



PALCO BASSE TENSION BEAMER
Ø19 mm POUR LE RAIL BASSE
TENSION CASAMBI

Jusqu'à 28 lm

Beamer

10°-65°



PALCO BASSE TENSION Ø19 / 37 mm
AVEC TIGE POUR RAIL BASSE TEN-
SION CASAMBI

Jusqu'à 578 lm

jusqu'à 60 lm/W

M | WF



SIPARIO BASSE TENSION
Ø22 / 40 / 56 / 73 / 86 mm
POUR RAIL BASSE TENSION
CASAMBI

Jusqu'à 2376 lm

jusqu'à 117 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



SIPARIO FRAMER BASSE TENSION
Ø22 / 40 mm
POUR RAIL BASSE TENSION
CASAMBI

Jusqu'à 40 lm

beamer



SIPARIO BEAMER BASSE TENSION
Ø22 / 40 / 86 mm
POUR RAILS BASSE TENSION
CASAMBI

Jusqu'à 1456 lm

jusqu'à 80 lm/W

beamer



SIPARIO BASSE TENSION
Ø22 / 40 mm AVEC TIGE
POUR RAIL BASSE TENSION
CASAMBI

Jusqu'à 650 lm

jusqu'à 60 lm/W

S | M | WF | O

Opti Beam Lens



ROBIN Ø37 / 51 / 62 mm
POUR RAIL BASSE TENSION
CASAMBI

Jusqu'à 2407 lm

jusqu'à 94 lm/W

S | M | F | WF



ROBIN WALL WASHER Ø51 mm
POUR RAIL BASSE TENSION
CASAMBI

Jusqu'à 322 lm

jusqu'à 18 lm/W

WW



NEWFO Ø62 / 88 / 116 mm
POUR RAIL BASSE TENSION
CASAMBI

Jusqu'à 2520 lm

jusqu'à 113 lm/W

S | M | F | WF

Classe III

LOW VOLTAGE TRACK

TOOLS

Casambi



NEWFO SUSPENSION Ø88 / 116 mm POUR RAIL BASSE TENSION CASAMBI

Jusqu'à 2520 lm

jusqu'à 113 lm/W

F | WF

Classe III



LASER BLADE HIGH CONTRAST 1 - 2 CELLULES POUR RAIL BASSE TENSION CASAMBI

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 64 lm/W

F



LASER BLADE HIGH CONTRAST 5 - 10 CELLULES POUR RAIL BASSE TENSION CASAMBI

Jusqu'à 2033 lm

jusqu'à 93 lm/W

F



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PRO 5X/10X POUR RAIL BASSE TENSION CASAMBI

jusqu'à 1690 lm

jusqu'à 77 lm/W

GL-PRO



LASER BLADE WALL WASHER 10 CELLULES POUR RAIL BASSE TEN- SION CASAMBI

Jusqu'à 836 lm

jusqu'à 45 lm/W

WW



LASER BLADE HIGH CONTRAST - SUSPENSION 1 - 4 - 9 CELLULES POUR RAIL BASSE TENSION CASAMBI

jusqu'à 1150 lm

jusqu'à 67 lm/W

F | WF



LASER SUSPENSION Ø59 / 75 mm POUR RAIL BASSE TENSION CASAMBI

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 106 lm/W

M | F



LASER EVO SUSPENSION Ø59 / 75 mm POUR RAIL BASSE TENSION CASAMBI

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 106 lm/W

M | F

Accessoires intelligents pour les rails
basse tension



Casambi
multi-détecteur
lux/mouvement



Chalet Clivia - Ollon, Suisse - Produit : Rail basse tension | Robin Ø37 | Noir
Ph: Paolo Carlini

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Casambi

DALI Powerline | DALI Broadcast

Finitions



01
Blanc



04
Noir



Visitez notre site web
pour plus d'informations



SUSPENSIONS



128 | LIBERA



130 | LIGHT SHED 14



132 | LIGHT SHED 60



134 | IN30 EVO



135 | IN45



137 | IN60 EVO




140 | IN30



142 | ISIGN




144 | LINEALUCE 27




146 | BETWO




148 | EASY




150 | LE PERROQUET



152 | NEWFO



154 | TECNICA EVO




155 | TACK



156 | LASER



158 | LASER BLADE XS



160 | ISOLA



162 | IPLAN




164 | IPLAN ACCESS




165 | IPLAN NEXT



166 | DROP BY DROP



168 | CLAN



169 | ZURIGO



Bureaux privés - Bologne, Italie - Produit : Libera - 2700 mm | UGR<19 | Noir/Blanc Transparent
Ph: Michele Nastasi



SYSTÈME - SUSPENSION

600 | 900 | 1200 | 1800
| 2300 | 2700 mm

Jusqu'à 5287 lm

jusqu'à 128 lm/W

GL | UGR < 19



SUSPENSION AUTONOME

1400 | 1800 mm

avec capteur 1900 mm

Jusqu'à 5222 lm

jusqu'à 135 lm/W

GL | UGR < 19



SUSPENSION AUTONOME POUR FILORAIL

1200 | 1400 | 1800 mm

Jusqu'à 4017 lm

jusqu'à 145 lm/W

GL | UGR < 19

Autres versions disponibles

Appliques p. 198



Système Libera - applique



Libera autonome applique

Lampes de table et de sol p. 266



Système Libera - du plafond au sol



Libera autonome sol



Libera autonome du plafond au sol

Appareils pour rails basse tension p. 106



Libera autonome suspension pour Filorail

Systèmes linéaires p. 182




Système Libera - suspension



Système Libera - Modules d'éclairage Space



Système Libera - Modules d'éclairage général



Système Libera - modules d'éclairage général sans écran



Système Libera - Bandeau LED pour éclairage vers le haut



Système Libera - accessoires de montage et d'alimentation

Accessoires intelligents pour Libera



Organic Response



Quick BLE (Casambi)



DALI-2

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

6 longueurs

Éclairage général | UGR<19

Space | Microtexturé | Fumé

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Organic Response (commande + capteur)

Casambi | Capteur Casambi

DALI-2 | Capteur DALI-2

IP20

Classe I

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions du corps



01 Blanc



04 Noir



N8 Titane



N9 Saphir

Finitions optiques



R4 Blanc transparent



83 Noir transparent



B9 Fumé



P2 Microtexturé



reddot winner 2024
best of the best



Autres récompenses

BrightStar Award 2024
Grand Prix du Design (or et platine) 2024
Production Innovation Award 2024
Good Design 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LIGHT SHED 14

design iGuzzini



Park Associati Studio - Milan, Italie - Produit : Light shed 14 - 1195×140×48 mm | UGR<19 | Blanc/blanc transparent
Ph: Paolo Carlini



SUSPENSION

1200 | 1600 | 2400 | 3200 mm

Jusqu'à 14 760 lm

jusqu'à 161 lm/W

UGR < 19

Opti Diamond

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau
p. 74



Light Shed 14
Appareils pour
rails tension de
réseau

Plafonniers p. 247



Light Shed 14
plafonnier

Accessoires intelligents pour Light Shed 14



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2

3000 K | 4000 K

CRi80 | CRi90

IP20

4 longueurs

Opti Diamond - UGR<19

Secours

Classe I

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Organic Response (commande + capteur)

Casambi

DALI-2 | Capteur DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions du corps



O1
Blanc



O4
Noir

Finitions optiques



R4
Blanc transparent



83
Noir transparent



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LIGHT SHED 60

design iGuzzini



Lighthinking Space HQ iGuzzini illuminazione - Recanati, Italie - Produit : Light Shed 60
Ph: Studio Buschi





60 SUSPENSIONS

600×600 mm
3000 K | 4000 K | Tunable White
Jusqu'à 3976 lm
jusqu'à 139 lm/W
UGR < 19



dB SUSPENSION

600×600 mm
3000 K | 4000 K | Tunable White
Jusqu'à 3274 lm
jusqu'à 115 lm/W
UGR < 19



60 LINEN SUSPENSION

600×600 mm
3000 K | 4000 K | Tunable White
Jusqu'à 3496 lm
jusqu'à 123 lm/W
UGR < 19

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 34



Light Shed 60
encastré

Accessoires intelligents pour Light Shed 60



Cache avec
support
pour caméra
extérieure /
semi-encastrée



Cache avec
support
pour caméra
encastrée



Couvercle avec
capteur
multiple lux et
mouvement

3000 K | 4000 K | Tunable White
(2700 K à 6500 K)

CRI80 | CRI90

IP20 | IP43

1 taille

MPO (Micro Prismatic Optic)

Classe II

Casambi

DALI-2 | Capteur DALI-2

ON/OFF urgence

Adaptateur pour caméra

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push notification

Finitions

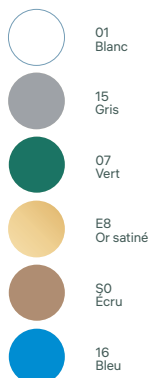

Autres récompenses :
Gold Certificate « Les Grands Prix du Design » 2022
IES Progress Report 2023




Visitez notre site web
pour plus d'informations



SYSTÈME OPAL

1200 | 2400 mm
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 1700 lm/m
jusqu'à 102 lm/W
EG
Frame | Minimal
CRI80 | CRI90



SYSTÈME HIGH CONTRAST

1200 | 2400 mm
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 2500 lm/m
jusqu'à 95 lm/W
S | F | WF | VWF
Frame | Minimal
CRI90




SYSTÈME WALL WASHER

1200 | 2400 mm
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 1250 lm/m
jusqu'à 85 lm/W
WW
Frame | Minimal
CRI80 | CRI90



OPAL AUTONOME

1200 | 2400 mm
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 1700 lm/m
jusqu'à 102 lm/W
EG
Frame | Minimal
CRI80 | CRI90




AUTONOME HIGH CONTRAST

1200 | 2400 mm
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 2500 lm/m
jusqu'à 95 lm/W
S | F | WF | VWF
Frame | Minimal
CRI90

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 250 / Système linéaires p. 177



Système Evo
Opal



Système Evo
High Contrast



Système Evo
Wall Washer

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
CRI80 | CRI90

IP20

Frame | Minimal

GL | UGR <10 | WW

Classe I

Émission vers le bas | Émission vers le haut et vers le bas

DALI-2 | CASAMBI | URGENCE
(Integral)

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response | Quick BLE

(Casambi) | Quick DALI | Master Pro

Evo

Smart services :

Space management |
Push notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



12
Aluminium



Visitez notre site web
pour plus d'informations
IN30 EVO disponible à
partir de
septembre 2026

**SYST ME  CRAN OPALE**

600 | 1200 | 2400 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'  2300 lm/m (UGR <24)
 Jusqu'  1400 lm/m (UGR <22)
 jusqu'  140 lm/W
 EG
 Frame
 CRI90

**SYST ME  CRAN BUREAU**

600 | 1200 | 2400 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'  1050 lm/m
 jusqu'  120 lm/W
 UGR < 19
 Frame
 CRI90

**SYST ME SYST ME TRAME**

600 | 1200 | 2400 mm
 2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
 Jusqu'  3300 lm/m
 jusqu'  150 lm/W
 UGR < 19
 Frame
 CRI90

**SYST ME WALL WASHER**

600 | 1200 | 2400 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'  2000 lm/m
 jusqu'  110 lm/W
 WW
 Frame
 CRI90

**SYST ME RAIL TENSION DE R SEAU**

1200 | 2400 mm
 Rail MV   l'int rieur du produit

** CRAN OPALE AUTONOME**

1200 | 2400 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'  2300 lm/m (UGR <24)
 Jusqu'  1400 lm/m (UGR <22)
 jusqu'  140 lm/W
 EG
 CRI90

** CRAN BUREAU AUTONOME**

1200 | 2400 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'  1050 lm/m
 jusqu'  120 lm/W
 UGR < 19
 CRI90

**TRAME AUTONOME**

1200 | 2400 mm
 2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
 Jusqu'  3300 lm/m
 jusqu'  150 lm/W
 UGR < 19
 CRI90

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 248



Syst me
 cran opale



Syst me
Trame



Syst me
 cran bureau



Syst me
Wall Washer



Syst me
Rail   tension
secteur

Suspensions p. 135

Système
Écran opaleSystème
TrameSystème
Écran bureauSystème
Wall WasherSystème
Rail à tension
secteurAutonome
Écran opaleAutonome
TrameAutonome
Wall Washer

3000 K | 4000 K

CRI90

IP20

GL | UGR <19 | WW

Émission vers le bas | Émission vers le haut et vers le bas

Classe I

Organic Response (Commande + capteur)

DALI-2 | Capteur DALI-2 | DALI-2 Urgence | DALI surveillance 3 h (autonome) | Casambi | Capteur Casambi

Intelligent Light Solutions**Commandes intelligentes :**

Organic Response

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

FinitionsO1
BlancV0
Noir mat

Visitez notre site web
pour plus d'informations
IN45 disponible à partir
d'octobre 2026



Siège de Bros Manifatture - Montegiorgio, Italie - Produit : iN60 Evo - 2400 mm | MMO | UGR<19 | Blanc/Aluminium
Ph: Studio Buschi



SYSTÈME SPACE

Blanc transparent | Noir transparent
1200 | 2400 mm
Module LED
3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
jusqu'à 6059 lm/m
jusqu'à 169 lm/W
GL | UGR < 19
Émission orientable vers le haut et vers le bas



SYSTÈME MMO

Optique modulaire métallisée
1200 | 2400 mm
Module LED
3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
jusqu'à 5696 lm/m
jusqu'à 154 lm/W
UGR < 19



SYSTÈME MPO

Optique microprismatique
600 | 900 | 1200 | 3600 mm
Module LED - Écran avec support
3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 1596 lm/m
jusqu'à 141 lm/W
UGR < 19
Module lumineux angulaire



SYSTÈME OPAL

600 | 900 | 1200 | 3600 mm
Module LED - Écran avec support
3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 4898 lm/m
jusqu'à 147 lm/W
EG
Module lumineux angulaire



SYSTÈME WALL WASHER

600 | 1200 mm
Module LED
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 1970 lm
jusqu'à 104 lm/W
WW



SPACE AUTONOME

1200 | 2400 mm
avec capteur - 1300 | 2500 | 2600 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 14 546 lm
jusqu'à 168 lm/W
GL | UGR < 19



AUTONOME MMO

1200 | 2400 mm
avec capteur - 1300 | 2500 | 2600 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 13 763 lm
jusqu'à 154 lm/W
UGR < 19



MPO AUTONOME

1200 | 2400 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 3830 lm
jusqu'à 141 lm/W
UGR < 19



OPAL AUTONOME

1200 | 2400 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 11 752 lm
jusqu'à 147 lm/W
EG

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau p. 76



iN60 Evo
Système Space



iN60 Evo
Système MMO



iN60 Evo
Système MPO



iN60 Evo
Système Opal

Système linéaire p. 180



iN60 Evo
Système Opal



iN60 Evo
Système MPO



iN60 Evo
Système MMO



iN60 Evo
Système Space



iN60 Evo
Système Wall
Washer

Accessoires intelligents pour iN60 Evo



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2



Li-Fi

3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White (2700 K - 6500 K)

CRI80 | CRI90

IP20

GL | UGR < 19

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le
bas | Contrôle indépendant vers le haut et vers le bas

Classe I

Organic Response (commande + capteur)

Casambi | Capteur Casambi |
Capteur Casambi HF

DALI-2 | Capteur DALI-2

Li-Fi

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



12
Aluminium



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bureaux Innoliving - Ancône, Italie - Produit : iN30 - High contrast | UGR<10 | module 2x10 cellules | 1462x32x75 mm | Blanc
Ph: Studio Buschi



SUSPENSION LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4081 lm

jusqu'à 107 lm/W

EG



SUSPENSION HIGH CONTRAST

1200 mm (2×5 cellules) | 1400 mm (2×10 cellules)

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4131 lm

jusqu'à 90 lm/W

WF

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 252

Downlights et encastrés p. 38

Système linéaire p. 174



iN30 plafond low contrast



iN30 plafond high contrast



iN30 encastré low contrast



iN30 encastré high contrast



iN30 plafond low contrast



iN30 plafond high contrast



iN30 suspension low contrast



iN30 suspension high contrast

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90 | CRI95

IP20

2 versions

Fixe

Frame

Classe I

DALI-2

Finitions



01
Blanc



04
Noir



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bureaux Xeito - Madrid, Espagne - Produit : iSign - Ø80 mm | Clair transparent
Ph: Javier de Paz García



SUSPENSION

Ø80 mm


3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4415 lm

jusqu'à 124 lm/W

Autres versions disponibles

Appliques p. 214



iSign

3000 K | 4000 K

CRI80

IP67 | IK08

1630 | 1910 mm

LED

Classe II

DALI-2 | Urgence

Finition



24
Transparent clair



Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LINEALUCE 27

design Jean-Michel Wilmotte



Produit : Linealuce 27 - Suspension Full Remote | Flood | Marron rouille



SUSPENSION FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Jusqu'à 2065 lm


jusqu'à 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML | WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF | E | GL sans point | WG sans point

CRI80

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 254



Linealuce 27 en saillie Full remote

Encastrés de sol



Linealuce 27 encastré Full Remote

Systèmes linéaires p. 186



Linealuce 27 encastré Full Remote



Linealuce 27 en saillie Full remote

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart services :

Jiminy - Notification push

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Marron / rouille



reddot winner 2023
best of the best

Autres récompenses :
Grand Prix du Design (Or) 2024
BrightStar Award 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Produit : Betwo - Downlight | éclairage général | Ø114 mm | Blanc-champagne/Blanc-transparent
Ph: Paolo Carlini




SUSPENSION ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm
Jusqu'à 8352 lm
jusqu'à 123 lm/W
EG
Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas



SUSPENSION UGR<19

Ø172 | Ø234 mm
Jusqu'à 5188 lm
jusqu'à 125 lm/W
UGR < 19
Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas



PURE SUSPENSION ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm
Jusqu'à 8352 lm
jusqu'à 123 lm/W
EG
Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas



PURE SUSPENSION UGR<19

Ø172 | Ø234 mm
Jusqu'à 5188 lm
jusqu'à 125 lm/W
UGR < 19
Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau
p. 70

Plafonniers p. 228



BeTwo



Be Two Pure



BeTwo Plafond



BeTwo Pure
Plafond

3000 K | 3500 K | 4000 K

CRi90

IP40

3 tailles

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Opti Diamond

Classe I

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push notification

Finition optique



D8
Blanc

Finitions du corps



G0
Blanc / Blanc



G2
Noir/Noir



I1
Blanc Champagne



I3
Noir / Champagne



R4
Blanc / Transparent



R5
Noir/Transparent



R6
Champagne/Transparent

Finition optique



D8
Noir

Finitions du corps



G1
Blanc / Blanc



I2
Noir/Noir



I4
Blanc Champagne



M6
Noir / Champagne



R7
Blanc / Transparent



R8
Noir/Transparent



R9
Champagne/Transparent



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bibliothèque « Rosalía de Castro » à Vilagarcía de Arousa, Espagne - Produit : Easy - Suspension | UGR<19 | Ø172×180 mm | Blanc/Aluminium
Ph: Luis Díaz Díaz



SUSPENSION ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 4725 lm

jusqu'à 131 lm/W

EG

Frame

Fixe



SUSPENSION UGR<19

Ø172 | Ø234 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 4410 lm

jusqu'à 136 lm/W

UGR < 19

Frame

Fixe

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 20

Plafonniers p. 232



Easy



Easy plafonnier

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40 | IP54

3 tailles

Classe I

DALI-2

ON/OFF urgence

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions du corps



01
Blanc



04
Noir

Finitions optiques



01
Blanc



12
Aluminium



39
Blanc/Aluminium



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Monterosa 91 - Milan, Italie - Produit : Le Perroquet - Ø156 mm | Gris
Ph: Michele Nastasi



SUSPENSION Ø89 mm

3000 K

Jusqu'à 1768 lm

jusqu'à 79 lm/W

M | F | WF



SUSPENSION Ø156 mm

3000 K

Jusqu'à 3665 lm

jusqu'à 97 lm/W

S | F | WF



SUSPENSION Ø162 mm

3000 K

Jusqu'à 4305 lm

jusqu'à 99 lm/W

M | F | WF



SUSPENSION Ø55 mm POUR FILORAIL

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 496 lm

jusqu'à 74 lm/W

S | M | WF



SUSPENSION Ø80 mm POUR FILORAIL

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1434 lm

jusqu'à 99 lm/W

S | M | WF

Autres versions disponibles

Appareils pour rails basse tension
p. 98



Le Perroquet
pour Filorail



Le Perroquet
suspension pour
Filorail




Le Perroquet ap-
plique/plafond



Le Perroquet
en saillie suspen-
sion



Le Perroquet en
saillie



Le Perroquet
encastré
suspension



Le Perroquet ap-
plique/plafond

Plafonniers p. 242

Appliques p. 208

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRi90

IP20 | IP40

5 tailles

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Classe I, III

Casambi

DALI-2 | DALI Powerline

Rotation à 360° | Inclinaison à 90°

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions

01
Blanc

74
Gris/Noir



Visitez notre site web
pour plus d'informations



**Ø88 mm
POUR RAILS TENSION DE RÉSEAU**

Jusqu'à 1818 lm

jusqu'à 101 lm/W

S | M | F | WF

Classe II

DALI-2 | Casambi



**Ø116 mm
POUR RAILS TENSION DE RÉSEAU**

Jusqu'à 2519 lm

jusqu'à 105 lm/W

M | F | WF

Classe II

DALI-2 | Casambi



**SUSPENSION Ø88 mm
POUR RAILS TENSION DE RÉSEAU**

Jusqu'à 1818 lm

jusqu'à 101 lm/W

M | F | WF

Classe II

DALI-2 | Casambi



**SUSPENSION Ø116 mm
POUR RAILS TENSION DE RÉSEAU**


Jusqu'à 2519 lm

jusqu'à 105 lm/W

F | WF

Classe II

DALI-2 | Casambi




SUSPENSION BASSE TENSION Ø88 mm POUR RAILS BASSE TENSION

Jusqu'à 1818 lm
jusqu'à 108 lm/W
F | WF
Classe III
DALI Powerline | Casambi



SUSPENSION BASSE TENSION Ø116 mm POUR RAILS BASSE TENSION

Jusqu'à 1818 lm
jusqu'à 108 lm/W
F | WF
Classe III
DALI Powerline | Casambi



SUSPENSION BASSE TENSION Ø88 mm POUR SUPERRAIL

Jusqu'à 2519 lm
jusqu'à 114 lm/W
F | WF
Classe III
DALI Powerline | Casambi

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau
p. 60



Newfo



Newfo
suspension



Newfo Basse
Tension pour
Filorail



Newfo Basse
Tension
suspension pour
Filorail



Newfo Basse
Tension



Newfo Basse
Tension
suspension



Newfo Basse
Tension pour
Superrail




Newfo Basse
Tension
suspension pour
Superrail

Plafonniers



Newfo en saillie



Newfo en saillie
suspension



Newfo encastré



Newfo encastré
suspension

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
CRI90
IP20 | IP43
2 tailles
Rotation à 360° | Inclinaison à 90°
Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
| Opti Beam Refractor
Classe II, III
Casambi
DALI-2 | DALI Powerline
ON/OFF

Accessoire intelligent pour rail MV
Organic Response (commande + capteur)
Capteur Casambi
Casambi - Interface DALI
Master Pro Evo

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :
Organic Response (commande + capteur)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo


Smart services :

Space management |
Push notification

Finitions du corps



Finitions optiques



Visitez notre site web
pour plus d'informations



TECNICA Ø92 mm SUSPENSION

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3506 lm

jusqu'à 126 lm/W

M | F | WF



TECNICA Ø117 mm SUSPENSION

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 5263 lm

jusqu'à 137 lm/W

M | F | WF | VWF



TECNICA Ø117 mm SUSPENSION ALIMENTAIRE

2700 K | 3000 K | 6500 K

Jusqu'à 3849 lm


jusqu'à 101 lm/W

F

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 32

Appareils pour rails tension de réseau p. 68



Tecnica Evo
encastré



Tecnica Evo



Tecnica Evo
suspension

2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K

CRI80 | CRI90

IP20

2 tailles

Rotation à 360° | Inclinaison à 90°

Réflecteur

Version alimentaire

Classe II

DALI-2 | ON/OFF

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions




01
Blanc



04
Noir



Visitez notre site web
pour plus d'informations




Ø60 mm SUSPENSION

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1766 lm

jusqu'à 153 lm/W

S | M | F | WF



Ø80 mm SUSPENSION

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 3088 lm

jusqu'à 171 lm/W

SS | S | M | F | WF



Ø90 mm SUSPENSION

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 4352 lm

jusqu'à 177 lm/W

SS | S | M | F | WF

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 66




Tack encastré

Appareils pour rails tension de réseau
p. 30



Tack



Tack suspension

Plafonniers p. 246



Tack plafond

3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

IP20 | IP40

3 tailles

Rotation 358° | Inclinaison 80°

Lentille | Réflecteur

Classe II

DALI-2

Finitions



O1
Blanc



V0
Noir mat

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations
Tack : encastré
disponible à partir de
mai 2026



Club Náutico Sevilla - Séville, Espagne - Produit : Laser - Suspension | Ø 75 mm | Blanc
Ph: courtesy of Jacinto Pérez Elliot Arquitectura




SUSPENSION

Ø59 | Ø75 mm
2700 K | 3000 K | 4000 K
CRI90
Jusqu'à 1615 lm
jusqu'à 104 lm/W
M | F | WF



SUSPENSION POUR FILORAIL

Ø59 | Ø75 mm
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
CRI90
Jusqu'à 1615 lm
jusqu'à 106 lm/W
M | F | WF



SUSPENSION POUR RAILS BASSE TENSION

Ø59 | Ø75 mm
2700 K | 3000 K | 4000 K
CRI90
Jusqu'à 1615 lm
jusqu'à 107 lm/W
M | F | WF

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 28



Laser fixe rond



Laser fixe carré



Laser orientable rond



Laser Wall Washer rond



Laser Wall Washer carré

Appareils pour rails basse tension p. 100



Laser suspension pour rail basse tension



Laser suspension pour Filorail

Plafonniers p. 100



Laser plafond

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

IP20 | IP44 | IP65

6 tailles

Fixe | Orientable

Frame | Minimal

Classe I

Coupure de phase

Casambi

DALI-2 | DALI Powerline

UGR < 10

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions du corps



01 Blanc

04 Noir

Finitions optiques



01 Blanc

14 Or

E8 Or satiné

E7 Chrome

E6 Chrome bruni

04 Noir



Autres récompenses
FX International Interior Design Award 2016



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LASER BLADE XS

design iGuzzini



Bureaux Xeito - Madrid, Espagne - Produit : Laser Blade XS - Suspension | 26×26×600 mm | Blanc
Ph: Javier de Paz García



HIGH CONTRAST - SUSPENSION

1 | 2X2 | 3X3 cellules

2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 1930 lm

jusqu'à 118 lm/W

MF | WF



HIGH CONTRAST SUSPENSION POUR FILORAIL

3 | 5 | 10 | 15 cellules

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1700 lm

jusqu'à 102 lm/W

F | WF



HIGH CONTRAST - SUSPENSION POUR RAILS BASSE TENSION

3 | 5 | 10 | 15 cellules

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1535 lm

jusqu'à 104 lm/W

F | WF

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 6



Laser Blade XS
High Contrast



Laser Blade
XS Wall Washer
LGC



Laser Blade Wall
Washer



Laser Blade XS
Éclairage général
Pro




Laser Blade XS
High Contrast -
orientable



Laser Blade XS
High Contrast -
plafond



Laser Blade XS
Wall Washer -
plafond



Laser Blade XS
Éclairage général
Pro - plafond

Plafonniers p. 226

Appareils pour rails basse tension p. 102



Laser Blade XS
High Contrast
pour Filorail



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC pour Filorail



Laser Blade XS
Éclairage général
Pro pour Filorail



Laser Blade XS
High Contrast
sur rail en basse
tension



Laser Blade XS
Éclairage Général
Pro sur rail en
basse tension



Laser Blade XS
Wall Washer
sur rail en basse
tension



Laser Blade XS
Éclairage Général
Pro sur rail en
basse tension



Laser Blade XS
High Contrast
pour Superrail



Laser Blade
XS Éclairage
Général Pro pour
Superrail



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC pour Su-
perrail

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP43

4 tailles

Classe II, III

ON/OFF

Casambi

DALI | DALI Broadcast |
DALI Powerline |

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push notification

Finitions du corps



O1
Blanc



C1
Blanc signalisation



B1
Blanc de sécurité



V0
Noir mat



Q4
Noir

Finitions optiques



O1
Blanc



14
Or



E6
Chrome bruni



O4
Noir



Autres récompenses
Lighting Design Award 2017
Design L+B 2018
German Design Award 2019



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bibliothèque « Rosalía de Castro » à Vilagarcía de Arousa, Espagne - Produit : Isola - Suspension | Ø600 mm | GL | UGR<19 | Blanc
Ph: Luis Díaz Díaz



SUSPENSION

Ø600 | Ø900 | Ø1200 mm

3000 K | 4000 K | Tunable White

Jusqu'à 25 000 lm

jusqu'à 156 lm/W

GL | UGR < 19

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 42



Isola encastré

Appliques
p. 212



Isola applique

Plafonniers
p. 234



Isola plafonnier

3000 K | 4000 K | Tunable White
(2700 K à 6500 K)

CR180 | CR190

IP20 | IP40

3 tailles

Classe II

GL | UGR < 19

DALI-2

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Finitions



O1
Blanc



O4
Noir

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |


Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



AAC Academy - Hamburg, Germany — Product: iPlan - UGR<19 | Up & Down light | 1200×300 mm | Aluminium
Ph: Heiner Leiska

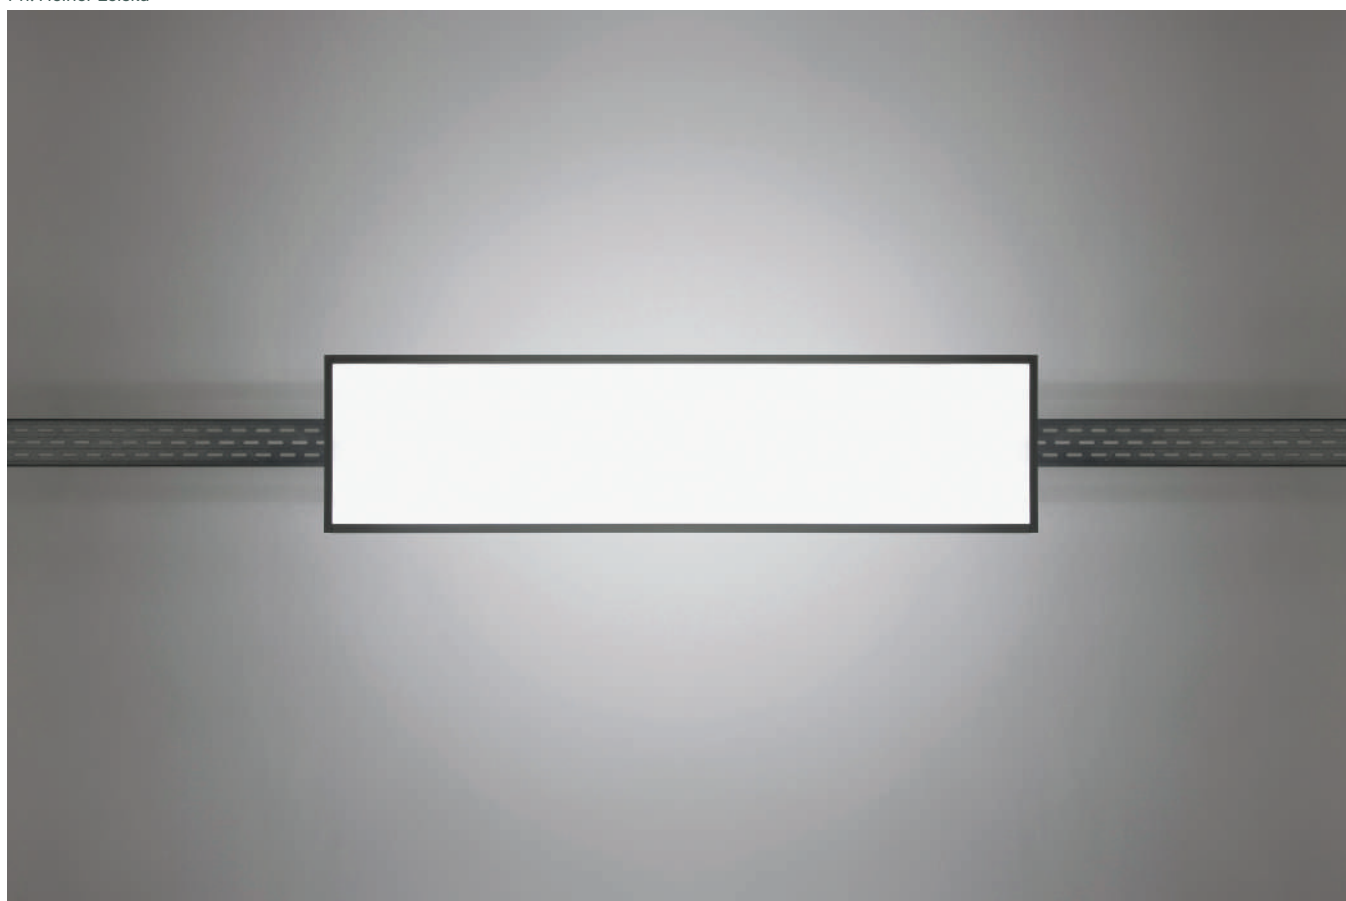



SUSPENSION RECTANGULAIRE

1200×300 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4781 lm

jusqu'à 115 lm/W

GL | UGR < 19

Autres versions disponibles

Appliques p. 213



iPlan applique

Lampes de table et de sol p. 268



iPlan lampe de sol

3000 K | 4000 K

CRI80

IP20

1 taille

Classe I

DALI-2

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Finition



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



SUSPENSION CARRÉ

600×600 mm | 625×625 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 3700 lm

jusqu'à 117 lm/W

GL | UGR < 19



SUSPENSION RECTANGULAIRE

1200×300 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 3600 lm

jusqu'à 110 lm/W

GL | UGR < 19

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 256



iPlan Access
plafonnier carré



iPlan Access
plafonnier rec-
tangulaire



iPlan Access car-
ré encastré



iPlan Access
rectangulaire
encastré

Suspensions p. 164

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 tailles

Classe II

DALI-2 | Capteur lux et mouvement

Émission vers le bas

GL | UGR < 19

Finitions



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations

IPLAN NEXT

design iGuzzini



SUSPENSION CARRÉ

600×600 | 625×625 mm

Jusqu'à 4700 lm

jusqu'à 160 lm/W

UGR < 19



SUSPENSION RECTANGULAIRE

1200×3000 mm

Jusqu'à 4700 lm

jusqu'à 160 lm/W

UGR < 19

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 257



iPlan Next carré
plafonnier



iPlan Next rec-
tangulaire
plafond

Downlights et encastrés p. 44



iPlan Next
carré encastré



iPlan Next
rectangulaire
encastré

3000 K | 4000 K

CRI90

IP20 | IP40

3 tailles

Classe II

UGR < 19

Émission vers le bas

ON/OFF

Organic Response (commande + capteur)

Casambi | Capteur Casambi

DALI-2 | Capteur DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finition



01
Blanc



Visitez notre site web
pour plus d'informations

iPlan Next : ON/OFF,
Casambi disponible à
partir de mai 2026

DROP BY DROP

design Alfonso Femia/AF*design



Villa Borromeo d'Adda - Arcore, Italie - Produit : Drop by drop - Éclairage d'accentuation | Ø300 mm
Ph: Stefano Anzini



ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION

Ø300 mm

3000 K

Jusqu'à 2730 lm

jusqu'à 72 lm/W

Émission vers le bas

ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Ø300 mm

3000 K

Jusqu'à 2420 lm

jusqu'à 76 lm/W

Émission vers le bas

3000 K

CRI80

IP20

1 taille

WF | GL

Classe I

DALI-2

Finitions



65
Nitric



07
Chromo

German Design Award 2020

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Product: Clan - Ø520 | White
Ph: Paolo Carlini



SUSPENSION

Ø400 | Ø520 mm

2700 K

Jusqu'à 2452 lm

Jusqu'à 163 lm/W

Émission vers le bas

Autres versions disponibles

Lampes de table et de sol p. 270



Clan table/sol



Clan sol

iGuzziniEchoes

3000 K lampe non incluse

CRI80

IP20

2 tailles

EG

Classe II

ON/OFF

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions



01
Blanc



06
Jaune



16
Vert mat



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Produit : Zurigo - 400 mm | Bleu clair mat
Ph: Alessandro Saletta - DSL Studio




SUSPENSIONS

400 mm

3000 K

Jusqu'à 1320 lm

jusqu'à 73 lm/W



SUSPENSIONS

520 mm

3000 K

Jusqu'à 1300 lm

jusqu'à 72 lm/W



SUSPENSIONS

840 mm

3000 K

Jusqu'à 1411 lm

jusqu'à 78 lm/W

iGuzziniEchoes

3000 K lampe non incluse

CR180

IP20 | IP43

3 tailles

Fixe

LED

Classe II

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



14
Or



24
Clair transparent



16
Vert mat



17
Bleu clair mat



18
Bleu mat




V2
Rouge cerise noire



Visitez notre site web
pour plus d'informations



SYSTÈMES LINÉAIRES



174 | IN30 EVO



175 | IN45



177 | IN60 EVO



180 | IN30



182 | LIBERA



184 | LIGHT SHED 14



186 | LINEALUCE 27



188 | LINEALUCE 47



190 | UNDERSCORE



192 | UNDERSCORE INOUT




194 | UNDERSCORE
LED STRIP




SYSTÈME OPAL

1200 2400 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
jusqu'à 1700 lm/m
jusqu'à 102 lm/W
EG
Frame Minimal
CRI80 CRI90



SYSTÈME HIGH CONTRAST

1200 2400 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
jusqu'à 2500 lm/m
jusqu'à 95 lm/W
S F WF VWF
Frame Minimal
CRI90



SYSTÈME WALL WASHER

1200 2400 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
jusqu'à 1250 lm/m
jusqu'à 85 lm/W
WW
Frame Minimal
CRI80 CRI90



OPAL AUTONOME

1200 2400 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
jusqu'à 1700 lm/m
jusqu'à 102 lm/W
EG
Frame Minimal
CRI80 CRI90




AUTONOME HIGH CONTRAST

1200 2400 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
jusqu'à 2500 lm/m
jusqu'à 95 lm/W
S F WF VWF
Frame Minimal
CRI90

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 250 / Système linéaire p. 174



Système Evo
Opal



Système Evo
High Contrast



Système Evo
Wall Washer

Suspensions p. 134



Système Evo
Opal



Système Evo
High Contrast



Système Evo
Wall Washer



Evo autonome
Opal



Evo autonome
High Contrast

2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
CRI80 CRI90
IP20
Frame Minimal
GL UGR <10 WW
Classe I
Émission vers le bas Émission vers le haut et vers le bas
DALI-2 CASAMBI URGENCE (Integral)

Intelligent Light Solutions


Commandes intelligentes :

Organic Response | Quick BLE (Casambi) | Quick DALI | Master Pro Evo

Smart services :

Space management | Push notification

Finitions



Visitez notre site web pour plus d'informations
IN30 EVO disponible à partir de septembre 2026

**SYSTÈME ÉCRAN OPALE**

600 | 1200 | 2400 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'à 2300 lm/m (UGR <24)
 Jusqu'à 1400 lm/m (UGR <22)
 jusqu'à 140 lm/W
 EG
 Frame
 CRI90

**SYSTÈME ÉCRAN BUREAU**

600 | 1200 | 2400 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'à 1050 lm/m
 jusqu'à 120 lm/W
 UGR < 19
 Frame
 CRI90

**SYSTÈME SYSTÈME TRAME**

600 | 1200 | 2400 mm
 2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
 Jusqu'à 3300 lm/m
 jusqu'à 150 lm/W
 UGR < 19
 Frame
 CRI90

**SYSTÈME WALL WASHER**

600 | 1200 | 2400 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'à 2000 lm/m
 jusqu'à 110 lm/W
 WW
 Frame
 CRI90

**SYSTÈME RAIL TENSION DE RÉSEAU**

1200 | 2400 mm
 Rail MV à l'intérieur du produit

**ÉCRAN OPALE AUTONOME**

1200 | 2400 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'à 2300 lm/m (UGR <24)
 Jusqu'à 1400 lm/m (UGR <22)
 jusqu'à 140 lm/W
 EG
 CRI90

**ÉCRAN BUREAU AUTONOME**

1200 | 2400 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'à 1050 lm/m
 jusqu'à 120 lm/W
 UGR < 19
 CRI90

**TRAME AUTONOME**

1200 | 2400 mm
 2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
 Jusqu'à 3300 lm/m
 jusqu'à 150 lm/W
 UGR < 19
 CRI90

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 248



System Opal
Screen



System Raster



System Office
Screen



System
Wall Washer



System Mains
Voltage Track

Suspensions p. 135

Système
Écran opaleSystème
TrameSystème
Écran bureauSystème
Wall WasherSystème
Rail tension de
réseauÉcran opale
autonomeTrame
AutonomeÉcran bureau
Autonome

3000 K | 4000 K

CRI90

IP20

GL | UGR <19 | WW

Émission vers le bas | Émission vers le
haut et vers le bas

Classe I

Organic Response (Commande +
capteur)DALI-2 | Capteur DALI-2 | DALI-2
Urgence | DALI surveillance 3 h (auto-
nome) | Casambi | Capteur Casambi**Intelligent Light Solutions****Commandes intelligentes :**

Organic Response

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

FinitionsO1
BlancV0
Noir matVisitez notre site web
pour plus d'informations
IN45 disponible à partir
d'octobre 2026



Club Virgin Active Milano Bocconi - Milan, Italie - Produit : iN60 Evo - Système Opal | Blanc
Ph: Paolo Carlini



SYSTÈME SPACE

Blanc transparent | Noir transparent
1200 | 2400 mm
Module LED
3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
jusqu'à 6059 lm/m
jusqu'à 169 lm/W
GL | UGR < 19
Émission orientable vers le haut et vers le bas



SYSTÈME MMO

Optique modulaire métallisée
1200 | 2400 mm
Module LED
3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White
jusqu'à 5696 lm/m
jusqu'à 154 lm/W
UGR < 19



SYSTÈME MPO

Optique microprismatique
600 | 900 | 1200 | 3600 mm
Module LED - Écran avec support
3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 1596 lm/m
jusqu'à 141 lm/W
UGR < 19
Module lumineux angulaire



SYSTÈME OPAL

600 | 900 | 1200 | 3600 mm
Module LED - Écran avec support
3000 K | 3500 K | 4000 K
jusqu'à 4898 lm/m
jusqu'à 147 lm/W
EG
Module lumineux angulaire



SYSTÈME WALL WASHER

600 | 1200 mm

Module LED

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1970 lm

jusqu'à 104 lm/W

WW

Autres versions disponibles


Downlights et encastrés p. 36




iN60 Evo
Système Space



iN60 Evo
Système MMO



iN60 Evo
Système MPO



iN60 Evo
Système Opal



iN60 Evo
Système Wall
Washer

Appareils pour rails tension de réseau p. 76



iN60 Evo
Système Space



iN60 Evo
Système MMO



iN60 Evo
Système MPO



iN60 Evo
Système Opal

Suspensions p. 137



iN60 Evo Auto-
nome Opal



iN60 Evo Auto-
nome MPO



iN60 Evo Auto-
nome MMO



iN60 Evo Auto-
nome Space



iN60 Evo
Système Opal



iN60 Evo
Système MPO



iN60 Evo
Système MMO




iN60 Evo
Système Space

Accessoires intelligents pour iN60 Evo



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2



Li-Fi

3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White (2700 K - 6500 K)

CRI80 | CRI90

IP20

GL | UGR < 19

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le
bas | Contrôle indépendant vers le haut et vers le bas

Classe I

Organic Response (commande + capteur)

Casambi | Capteur Casambi |
Capteur Casambi HF

DALI-2 | Capteur DALI-2

Li-Fi

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI


Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Campus d'architecture du Politecnico di Milano - Milan, Italie - Produit : iN60 Evo - Système Opal | Blanc
Ph: Michele Nastasi



Bureaux Innoliving - Ancône, Italie - Produit : iN30 - High contrast | UGR<19 | Blanc
Ph: Studio Buschi



ENCASTRÉ LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4081 lm

jusqu'à 107 lm/W

EG

Frame

CRI80



ENCASTRÉ HIGH CONTRAST

1200 mm (2×5 cellules) | 1400 mm
(2×10 cellules)

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4131 lm

jusqu'à 90 lm/W

WF

Frame

CRI90 | CRI95



SUSPENSION LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4081 lm

jusqu'à 107 lm/W

EG



SUSPENSION HIGH CONTRAST

1200 mm (2×5 cellules) | 1400 mm
(2×10 cellules)

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4131 lm

jusqu'à 90 lm/W

WF



PLAFOND LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4081 lm

jusqu'à 107 lm/W

EG



PLAFOND HIGH CONTRAST

1200 mm (2×5 cellules) | 1400 mm (2×10 cellules)

3000 K | 4000 K


Jusqu'à 4131 lm

jusqu'à 90 lm/W

WF

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 38



iN30 encastré
Low Contrast



iN30 encastré
high contrast

Suspensions p. 140



iN30 suspension
Low Contrast



iN30 suspension
High Contrast

Plafonniers p. 252



iN30 plafond
Low Contrast



iN30 plafond
High Contrast

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90 | CRI95

IP20

2 versions

Classe I

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



12
Aluminium



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Tenoha - Milan, Italie - Produit : Libera - Modules d'éclairage général+Modules d'éclairage d'espace | Noir/lumière transparente
Ph: Paolo Carlini



SYSTÈME - SUSPENSION

600 | 900 | 1200 | 1800
| 2300 | 2700 mm

Jusqu'à 5287 lm

jusqu'à 128 lm/W

GL | UGR < 19



SUSPENSION AUTONOME

1400 | 1800 mm

avec capteur 1900 mm

Jusqu'à 5222 lm

jusqu'à 135 lm/W

GL | UGR < 19



**SUSPENSION AUTONOME
POUR FILORAIL**

1200 | 1400 | 1800 mm

Jusqu'à 4017 lm

jusqu'à 145 lm/W

GL | UGR < 19

Autres versions disponibles

Appliques p. 198



Système Libera - applique



Libera applique autonome



Système Libera - du plafond au sol



Libera autonome sur pied



Libera autonome du plafond au sol



Libera autonome suspension pour Filorail

Lampes de table et de sol p. 266

Appareils pour rails basse tension p. 106

Systèmes linéaires p. 182



Système Libera - suspension



Système Libera - Modules d'éclairage Space



Système Libera - Modules d'éclairage général



Système Libera - modules d'éclairage général sans écran



Système Libera - Bande LED pour éclairage vers le haut



Système Libera - accessoires de montage et d'alimentation

Accessoires intelligents pour Libera



Organic Response



Quick BLE (Casambi)



DALI-2

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

6 longueurs

Éclairage général | UGR<19

Space | Microtexturé | Fumé

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Organic Response (commande + capteur)

Casambi | Capteur Casambi

DALI-2 | Capteur DALI-2

IP20

Classe I

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions du corps



01 Blanc



04 Noir



N8 Titane



N9 Saphir

Finitions optiques



R4 Blanc transparent



83 Noir transparent



B9 Fumé



P2 Microtexturé



reddot winner 2024
best of the best



Autres récompenses

BrightStar Award 2024
Grand Prix du Design (or et platine) 2024
Production Innovation Award 2024
Good Design 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LIGHT SHED 14

design iGuzzini



Succursale de la banque HSBC, Montevideo, Uruguay - Produit : Light shed 14 - 2383×140×48 mm | Émission vers le haut et vers le bas | UGR<19 | Noir/blanc transparent
Ph: Santiago Chaer



MONTÉ AU PLAFOND

1200 | 1600 | 2400 | 3200 mm

Jusqu'à 14 760 lm

jusqu'à 161 lm/W

UGR < 19

Opti Diamond



SUSPENSION

1200 | 1600 | 2400 | 3200 mm

Jusqu'à 14 760 lm

jusqu'à 161 lm/W

UGR < 19

Opti Diamond

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau
p. 74



Light Shed 14 rail



Light Shed 14
plafonnier



Light Shed 14
suspension

Accessoires intelligents pour Light Shed 14



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20

4 longueurs

Opti Diamond - UGR<19

Secours

Classe I

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Organic Response (commande + capteur)

Casambi

DALI-2 | Capteur DALI-2

Classe I

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Mercato Centrale - Milan, Italie - Produit : Linealuce 27 - Rasant
Ph: Alessandra Chemollo



SUSPENSION FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Jusqu'à 2065 lm

jusqu'à 108 lm/W


WGS | WGM | WGWF | WGS - ML | WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF | E | GL sans point | WG sans point

CRI80

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 258

Encastrés p. 408



Linealuce 27 en saillie Full remote



Linealuce 27 encastré Full Remote

Systèmes linéaires p. 368



Linealuce 27 encastré Full Remote



Linealuce 27 en saillie Full remote

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart services :

Jiminy - Notification push

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Marron / rouille



reddot winner 2023
best of the best

Autres récompenses :
Grand Prix du Design (Or) 2024
BrightStar Award 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Institut Zooprophyllaxis Ancône, Italie & Hyphen; - Produit : Linealuce 47 - Encastré Integral | Marron rouille
Ph: iGuzzini archive



EN SAILLIE REMOTE

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

47×83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Jusqu'à 5530 lm

jusqu'à 96 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



EN SAILLIE INTEGRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

47×83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Jusqu'à 5530 lm

jusqu'à 88 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



EN SAILLIE INTEGRAL BOÎTIER LATÉRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

102×52 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Jusqu'à 5146 lm

jusqu'à 86 lm/W

WGS | WGM | WGWF

CRI80



ENCASTRÉ REMOTE

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 4260 lm

jusqu'à 89 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

CRI80



ENCASTRÉ INTEGRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 4260 lm

jusqu'à 84 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

CRI80

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 260



Linealuce 47 en
saillie Remote



Linealuce 47 en
saillie Integral



Linealuce 47 en
saillie Integral
boîtier latéral

Downlights et encastrés p. 425



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

Systèmes linéaires p. 370



Linealuce 47 en
saillie Remote



Linealuce 47 en
saillie Integral



Linealuce 47 en
saillie Integral
boîtier latéral



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

Encastrés muraux p. 419



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGB-W 3000 K | RGB-W 4000 K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Classe II, III

Carrossable (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à acheter
séparément

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart services :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bibliothèque universitaire d'Édimbourg, Édimbourg, Écosse - Produit : Underscore
Ph: Paul Zanne Photography



15 ENCASTRÉ

Bandeau LED haute performance
Bandeau LED haute performance Tube
Cadre encastré profil linéaire bas
Cadre encastré profilé linéaire haut
Encastré minimal profil linéaire haut
Écran diffuseur opale
Écran diffuseur translucide




15 EN SAILLIE

Bandeau LED haute performance
Bandeau LED haute performance Tube
Profil linéaire bas en saillie
Profil linéaire haut en saillie
Écran diffuseur opale



15 COIN

Bandeau LED haute performance
Bandeau LED haute performance Tube
Profil angulaire
Écran diffuseur opale
Écran diffuseur translucide



15 PÉRIMÈTRE

Bandeau LED haute performance
Bandeau LED haute performance Tube
Profil de périmètre
Écran diffuseur opale
Écran diffuseur translucide




18 PÉRIMÈTRE

Bandeau LED 12 V - RGB
Bandeau LED 24 V - RGBW | Tunable White
Encastré minimal profilé linéaire haut
Écran diffuseur opale
Écran diffuseur translucide



18 EN SAILLIE

Bandeau LED 12 V - RGB
Bandeau LED 24 V - RGBW | Tunable White
Profil linéaire haut en saillie
Écran diffuseur opale
Écran diffuseur translucide



18 PÉRIMÈTRE

Bandeau LED 12 V - RGB
Bandeau LED 24 V - RGBW | Tunable White
Profil de périmètre
Écran diffuseur opale
Écran diffuseur translucide

Autres versions disponibles

Bandes LED / Appareils pour effets lumineux p. 294



Underscore 15
Encastré



Underscore 15
Applique



Underscore 15
Coin



Underscore 15
PÉRIMÈTRE



Underscore 18
Encastré Minimal



Underscore 18
En saillie



Underscore 18
PÉRIMÈTRE

Profils en aluminium compatibles avec
bandeau LED Underscore



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Piazza della Libertà - Macerata, Italie - Produit : Underscore InOut - Coude latéral 16 mm
Ph: iGuzzini archive



COUDE LATÉRAL 10 mm

2600 K | 2900 K | 3700 K | 4600 K
| RGB

L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 3448 lm

jusqu'à 73 lm/W

EG

CRI80



COUDE LATÉRAL 16 mm

2600 K | 2900 K | 3700 K | 4600 K |
RGB | Tunable White

L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 3690 lm

jusqu'à 78 lm/W

EG

CRI80



COUDE SUPÉRIEUR 16 mm

2600 K | 2900 K | 3800 K | 4600 K |
RGB | Tunable White


L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 5601 lm

jusqu'à 74 lm/W

EG

CRI80



PIXEL COUDE SUPÉRIEUR 16 mm

RGBW

L de 337 mm à 7004 mm

Jusqu'à 1281 lm

jusqu'à 25 lm/W

GL (adressable tous les 83 mm)

Autres versions disponibles

Appareils pour effets lumineux p. 296



Underscore
InOut coude
latéral 10 mm



Underscore
InOut coude
latéral 16 mm



Underscore
InOut coude su-
périeur 16 mm



Underscore
InOut coude su-
périeur 16 mm

2600 K | 2900 K | 3700 K | 3800
K | 4600 K | RGB | Tunable White |
RGB-W

CRI80

IP68 | IK10

Classe III

PWM 24 Vdc | SPI

Alimentation à acheter séparément

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart services :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc

ArchExpo i-NOVO Awards 2016




Visitez notre site web
pour plus d'informations

UNDERScore LEDSTRIP

design iGuzzini



Autel d'Avalokiteśvara - Îles Zhoushan, Zhejiang, Chine - Produit : Underscore Ledstrip
Ph: Meng Wang




HAUTE PERFORMANCE

5 mt
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 14 075 lm
jusqu'à 152 lm/W
24 V
5 W/m | 10 W/m | 15 W/m | 20 W/m
Coupe libre 50 mm




TUBE HAUTE PERFORMANCE

5 mt
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 12 975 lm
jusqu'à 141 lm/W
24 V
5 W/m | 10 W/m | 15 W/m | 20 W/m
Coupe libre 50 mm



COB

5 mt
2700 K | 3000 K | 4000 K | RGBW |
Tunable White
jusqu'à XX lm
jusqu'à XX lm
24 V
XX W/m | XX W/m | XX W/m | XX W/m
Coupe libre 50 mm




12/24 V

5 mt
3000 K | 4000 K | RGBW
Jusqu'à 10 500 lm
jusqu'à 140 lm/W
24 V
15 W/m | 20 W/m
Coupe libre 100 mm




TUBE SANS POINT 24 V

5 mt
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 10 475 lm
jusqu'à 100 lm/W
24 V
5 W/m | 10 W/m | 15 W/m | 20 W/m
Coupe libre 26 mm



TUBE 12/24 V

5 mt
2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB
Jusqu'à 10 000 lm
jusqu'à 104 lm/W
12 V | 24 V
14 W/m | 19 W/m
Coupe libre 125 mm



TUBE SIDE 12 V

5 mt
2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB
Jusqu'à 2650 lm
jusqu'à 110 lm/W
12 V
5 W/m
Coupe libre 50 mm

Autres versions disponibles

Bandes LED / Appareils pour effets lumineux p. 292



Underscore
Ledstrip haute
performance



Underscore
Ledstrip Tube
haute perfor-
mance




Underscore
Ledstrip CoB




Underscore
Ledstrip 12/24 V



Underscore
Ledstrip tube
no-dot 24 V



Underscore
Ledstrip tube
12/24 V



Underscore
Ledstrip tube
side 12 V

2200 | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | RGBW | Tunable White

CRI90

IP20

1 longueur

Éclairage Général

Classe III

Alimentation à commander
séparément

12 V | 24 V

Casambi

DALI - 2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + cap-
teur) | Quick BLE (Casambi) | Quick DALI
Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push notification



Finition

01
Blanc



Visitez notre site web
pour plus d'informations
Underscore CoB
disponible à partir de
mai 2026



APPLIQUES




198 | LIBERA




200 | VIEW



202 | SIPARIO



204 | PALCO



208 | LE PERROQUET




210 | NEWFO



212 | ISOLA



213 | IPLAN



214 | ISIGN



215 | MOTUS




216 | ALLURE



218 | LINGOTTO



220 | IPRO



222 | LIGHT UP ORBIT





SYSTÈME - APPLIQUE

600 | 900 | 1200 | 1800 | 2300 | 2700 mm
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 5287 lm
jusqu'à 128 lm/W
GL | UGR < 19



AUTONOME APPLIQUE

600 | 1200 mm
2700 K | 3000 K | 4000 K
Jusqu'à 1827 lm
jusqu'à 110 lm/W
EG

Accessoires intelligents pour Libera



Organic Response



Quick BLE (Casambi)



DALI-2



Libera autonome suspension pour Filorail

Autres versions disponibles

Suspensions p. 128



Système Libera - suspension



Libera suspension autonome



Libera autonome suspension pour Filorail

Lampes de table et de sol p. 266



Système Libera - du plafond au sol



Libera suspension autonome



Libera autonome du plafond au sol

Systèmes linéaires p. 182



Système Libera - suspension



Système Libera - Modules d'éclairage Space



Système Libera - Modules d'éclairage général



Système Libera - modules d'éclairage général sans écran



Système Libera - Bande LED pour éclairage vers le haut



Système Libera - accessoires de montage et d'alimentation

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
CRI90
5 longueurs
Éclairage général | UGR<19
Space | Microtexturé | Fumé
Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas
Organic Response (commande + capteur)
Casambi | Capteur Casambi
DALI-2 | Capteur DALI-2
Matter
PWM
ON/OFF
IP20
Classe I

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management | Push notification

Finitions du corps

-  01 Blanc
-  04 Noir
-  N8 Titane
-  N9 Saphir

Finitions optiques

-  R4 Blanc transparent
-  83 Noir transparent
-  B9 Fumé
-  P2 Microtexturé



Autres récompenses
BrightStar Award 2024
Grand Prix du Design (or et platine) 2024
Production Innovation Award 2024
Good Design 2024



Visitez notre site web pour plus d'informations



Campus d'architecture du Politecnico di Milano - Milan, Italie - Produit : View - Applique 210×144 mm | Blanc
Ph: Michele Nastasi



APPLIQUE 170×124 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 2880 lm

jusqu'à 85 lm/W

WW



APPLIQUE 210×144 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3520 lm

jusqu'à 79 lm/W

WW

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau p. 58



View Opti Linear

3000 K | 4000 K

CR180

IP20

2 tailles

Opti Beam Lens

Classe I

DALI-2

Finitions



01
Blanc



47
Blanc / Noir



reddot winner 2017
best of the best



Autres récompenses
German Design Award 2019

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :


Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations





EN SAILLIE Ø22 mm

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 76 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



EN SAILLIE Ø40 mm

Jusqu'à 648 lm

jusqu'à 67 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens




EN SAILLIE Ø56 mm

Jusqu'à 1186 lm

jusqu'à 91 lm/W

M | F | WF | VWF | WW

Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor



ENCASTRÉ Ø22 mm

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 76 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



ENCASTRÉ Ø40 mm

Jusqu'à 648 lm

jusqu'à 67 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



ENCASTRÉ Ø56 mm

Jusqu'à 1186 lm

jusqu'à 91 lm/W

M | F | WF | VWF | WW

Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau p. 48

Appareils pour rails basse tension p. 82

Plafonniers p. 236



Sipario



Sipario Zoom
cadreur



Sipario beamer




Sipario Basse
Tension



Sipario Basse
Tension avec tige



Sipario en saillie



Sipario encastré

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90 | CRI97

IP20

3 tailles

Opti Beam Lens | Opti Beam Refractor

Classe III (DALI-2 | Casambi | ON/
OFF : avec alimentation externe à
commander séparément)

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push notification

Finitions



01
Blanc



V0
Noir mat



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Puju Tea Space - Hangzhou, Chine - Produit : Palco - En saillie Ø19 mm | Noir
Ph: Hanmo Vision, Song Ye




EN SAILLIE Ø19 mm

Jusqu'à 154 lm

jusqu'à 77 lm/W

M

Opti Beam Lens



EN SAILLIE Ø37 mm

Jusqu'à 504 lm

jusqu'à 62 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




EN SAILLIE Ø51 mm

Jusqu'à 1014 lm

jusqu'à 67 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




EN SAILLIE Ø19 mm CADREUR

Jusqu'à 21 lm

Cadreur

Gobo 5°

Classe III



EN SAILLIE Ø37 mm CADREUR

Jusqu'à 173 lm

Cadreur

Gobo 5° - 10°

Classe III



ENCASTRÉ Ø19 mm

Jusqu'à 154 lm

jusqu'à 77 lm/W

M

Opti Beam Lens



ENCASTRÉ Ø37 mm

Jusqu'à 504 lm

jusqu'à 62 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens



ENCASTRÉ Ø51 mm

Jusqu'à 1014 lm

jusqu'à 67 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




ENCASTRÉ Ø19 mm CADREUR

Jusqu'à 21 lm

Cadreur

Gobo 5°

Classe III



ENCASTRÉ Ø37 mm CADREUR

Jusqu'à 173 lm


Cadreur

Gobo 5° - 10°

Classe III


ACCESSOIRES OPTI BEAM REFRACTOR

- 1 Réflecteur interchangeable
- 2 Réfracteur pour distribution elliptique moyenne
- 3 Réfracteur pour distribution elliptique large
- 4 Filtre Soft Lens
- 5 Grille nid d'abeille
- 6 Écran cylindrique
- 7 Ailettes directionnelles.

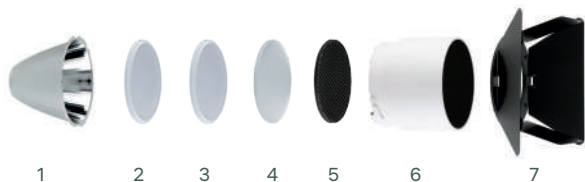

ACCESSOIRES OPTI BEAM LENS

- 8 Opti Beam Refractor Medium
- 9 Opti Beam Refractor Flood
- 10 Opti Beam Refractor Wide Flood
- 11 Réfracteur pour distribution elliptique moyenne
- 12 Réfracteur pour distribution elliptique large
- 13 Grille nid d'abeille

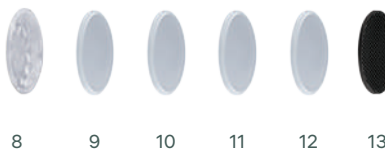

Autres versions disponibles

Appareils pour rails basse tension p. 86



Palco basse tension pour Filorail



Palco basse tension Cadreur pour Filorail



Palco basse tension Wall Washer pour Filorail



Palco Basse Tension




Palco basse tension Wall Washer


Plafonniers p. 238




Palco en saillie



Palco cadreur en saillie



Palco encastré



Palco cadreur encastré

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI90

IP20

Classe III (DALI-2 | Casambi | ON/OFF : avec alimentation externe à commander séparément

Opti Beam Lens | Cadreur

Finitions



O1 Blanc



O4 Noir



Autres récompenses
Premio dei premi per l'innovazione 2018
CODEGA 2018
German Design Award 2018
Delta award 2018
Progress Report Selection 2020

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |


Push notification



Visitez notre site web pour plus d'informations



Siège du Conseil de l'Europe - Bruxelles, Belgique - Produit : Le Perroquet - Ø156 mm | Blanc
Ph: Marc Detiffe




EN SAILLIE Ø55 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 496 lm

jusqu'à 74 lm/W

S | M | WF



Ø89 mm

Jusqu'à 1768 lm

jusqu'à 79 lm/W

M | F | WF



Ø156 mm

Jusqu'à 3665 lm

jusqu'à 97 lm/W

S | F | WF



Ø162 mm

Jusqu'à 4305 lm

jusqu'à 99 lm/W

M | F | WF

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau
p. 62



Le Perroquet



Le Perroquet
suspension



Le Perroquet
pour Filorail



Le Perroquet
suspension pour
Filorail

Suspensions
p. 150



Le Perroquet
suspension

Plafonniers p. 242



Le Perroquet en
saillie



Le Perroquet
encastré

ACCESSOIRES

- 1 Réfracteur à diffusion elliptique
- 2 Écran cylindrique
- 3 Ailettes directionnelles



3000 K

CRi90

IP20 | IP40

3 tailles

Opti Beam Reflector

Classe III (DALI-2 | Casambi | ON/
OFF : avec alimentation externe à
commander séparément | DALI-2

Rotation à 360° | Inclinaison à 90°

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)


Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push notification


Finitions



Visitez notre site web
pour plus d'informations

NEWFO

design iGuzzini




EN SAILLIE Ø62 mm

Jusqu'à 896 lm

jusqu'à 87 lm/W

S | M | F | WF



EN SAILLIE Ø88 mm

Jusqu'à 1818 lm

jusqu'à 108 lm/W


M | F | WF

Autres versions disponibles

Appareils pour rails basse tension p. 94



Newfo Basse
Tension pour
Filorail



Newfo Basse
Tension
suspension pour
Filorail



Newfo Basse
Tension pour
rails basse
tension



Newfo Basse
Tension pour
rails basse
tension




Newfo pour
rails tension de
réseau



Newfo
suspension pour
rails tension de
réseau

Plafonniers




Newfo en saillie



Newfo en saillie
suspension



Newfo encastré



Newfo encastré
suspension

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

IP20 | IP43

2 tailles

360° | 355° | 90°

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens
| Opti Beam Refractor

Classe II

Casambi

DALI-2

Classe III (DALI-2 | Casambi |
ON/OFF : avec alimentation externe)

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |
Push notification

Finitions du corps



01
Blanc



04
Noir



N8
Titane



00
Titane/Blanc



00
Titane/Noir

Finitions optiques



04
Noir



N8
Titane



U7
Laiton



V6
Cuivre mat



reddot winner 2025
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations



MUR

Ø600 | Ø900 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 13 162 lm

jusqu'à 151 lm/W

EG

Émission vers le haut et vers le bas

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 42



Suspensions
p. 160



Plafonniers
p. 234



3000 K | 4000 K | Tunable White

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 tailles

Classe II

GL | UGR < 19

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

DALI-2

Finitions



01
Blanc



04
Noir

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



EN APPLIQUE

640×200×50 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3359 lm

jusqu'à 113 lm/W

UGR < 19

Autres versions disponibles

Suspensions p. 162



Lampes de table et de sol p. 268



3000 K | 4000 K

CRI80

IP20

Classe I

Émission vers le haut et vers le bas

DALI-2

Finition

12
Aluminium



Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



MURAL / PLAFONNIER

Ø80 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4415 lm

jusqu'à 124 lm/W

Autres versions disponibles

Suspensions p. 142



3000 K | 4000 K

CRi80

IP67 | IK08

1630 | 1910 mm

LED

Classe II

DALI-2

Secours

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finition



24
Transparent clair



Visitez notre site web
pour plus d'informations



PICTOGRAMME

Montage au plafond/en applique/sur mât
Visibilité 26 m
Modes de fonctionnement SA et SE
Autonomie de secours 3 h
Auto-test



ESCAPE

Espacement 21 m
Encastré version circulaire
En saillie version carrée
Autonomie 3 h
Temps de recharge 12 h
Auto-test
Modes de fonctionnement SA et SE
Contrôle DALI (versions encastrées)



ANTIPANIQUE

Encastré version circulaire
En saillie version carrée
Autonomie 3 h
Temps de recharge 12 h
Auto-test
Modes de fonctionnement SA et SE
Contrôle DALI (versions encastrées)



SUSP/ENCAS

diffuseur opale
En saillie / Semi-encastré
Autonomie 1-1,5-2-3 h
Temps de recharge 12 h
Auto-test
Surveillance DALI
Modes de fonctionnement SA et SE

Autres versions disponibles

Appliques



Appareils de secours

Batteries LiFePO4

Auto-test automatique

Versions avec durées et puissances lumineuses réglables

Installation encastrée, en applique et au plafond

Versions avec contrôle DALI

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification



Autres récompenses :
Innovation Technologie Design 2004



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Boutique Kryss - Montauban, France & Trait d'union; - Produit : Allure - 120×150 mm | Blanc
Ph: Didier Boy De La Tour



120×150 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1570 lm

jusqu'à 120 lm/W

AF | AS-DOWN | AF-UP | AS-UP | AF/
AF | AF/AS | AS/AS

1 PG

CRI80



120×250 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 2456 lm

jusqu'à 126 lm/W

AF-DOWN | AS-DOWN | AF-UP | AS-
UP | AF/AF | AF/AS | AS/AS

2 PG par câblage

CRI80



GRAPHIC 120×150 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 425 lm

jusqu'à 42 lm/W

L vers le haut | L vers le bas | ADJ Beam vers
le haut | ADJ Beam vers le bas | L/ADJ Beam
| ADJ Beam / L | L/L | ADJ Beam / ADJ Beam

1 PG

CRI80



SMART 120×150 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1570 lm

jusqu'à 113 lm/W

AF | AS-DOWN | AF-UP | AS-UP | AF/
AF | AF/AS | AS/AS

1 PG

CRI80



SMART 120×250 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 2456 lm

jusqu'à 126 lm/W

AF-DOWN | AS-DOWN | AF-UP | AS-UP | AF/AF | AF/AS | AS/AS

2 PG par câblage

CRI80

Autres versions disponibles

Appareils pour effets lumineux p. 304



Allure Graphic
120×150 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK06

Classe I, II

ON/OFF

Casambi

DALI-2

Versions intelligentes : HF motion (Plug&Play) | HF motion Casambi

Trame inférieure à acheter séparément

Couvercle en polycarbonate à ras 150×79 mm

Carter avec bord visible en polycarbonate 150×79 mm

Boîtier avec bord visible en PMMA 150×79 mm

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management | Push notification

Finitions du corps Allure Graphic et Allure Smart

	01 Blanc		F5 Brun rouille		M4 Plomb brillant
	04 Noir		F7 Cuivre brillant		M5 Bronze urbain poli
	07 Vert		H3 Noir brillant		I9 Satin transparent
	15 Gris		M3 Sable brillant		

Finitions du corps

	01 Blanc		15 Gris
	04 Noir		F5 Brun rouille
	07 Vert		



Autres récompenses
Grand Prix du Design 2024
Good Design 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Monterosa 91 - Milan, Italie - Produit : Lingotto sans base | Gris/Jaune
Ph: Michele Nastasi



SANS BASE

2200 K | 3000 K | 4000 K

270×240 mm

Jusqu'à 5380 lm

jusqu'à 128 lm/W

A60 | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5

Câble sortant

CRI70 | CRI80



AVEC BASE

2200 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

270×240 mm

Jusqu'à 5380 lm

jusqu'à 128 lm/W

A60 | GL | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5

2PG

CRI65 | CRI70 | CRI80



AVEC BOÎTIER EXTERNE

2200 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable warm

270×240 mm

Jusqu'à 6087 lm

jusqu'à 116 lm/W

S | F | WF | WW | A

CRI65 | CRI80

A | F | S | WF | WW

Autres versions disponibles

Projecteur multiple sur mât p. 356



Mât minimal et connecté



2200 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable warm

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66, IP20 | IK07, IK06

Classe I, II

DALI-2 | Préréglage minuit/ZHAGA

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



73
Gris/jaune



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Centre de construction Aiello - Rende, Italie - Produit : iPro - Ø51 - Applique - Éclairage vers le haut et vers le bas | Blanc
Ph: Giuseppe Saluzzi



51 mm APPLIQUE

3000 K | 4000 K
51×51×56 | 51×51×161 mm
Jusqu'à 221 lm
jusqu'à 49 lm/W
VWF | L | L/VWF | VWF/VWF | L/L
1G
CRI80



81 mm APPLIQUE

3000 K | 4000 K
Jusqu'à 494 lm
jusqu'à 64 lm/W
F | VWF | L
2 PG
CRI80



132 mm APPLIQUE

3000 K | 4000 K
Jusqu'à 1522 lm
jusqu'à 109 lm/W
F | VWF | WF | S | M
2 PG
CRI80



155 mm APPLIQUE

3000 K | 4000 K | Tunable white
Jusqu'à 2457 lm
jusqu'à 97 lm/W
VWF | WF
2 PG
CRI80



192 mm APPLIQUE

3000 K | 4000 K | RGB | Tunable white

Jusqu'à 6609 lm

jusqu'à 111 lm/W

F | M | S | VWF | WF

2 PG

CRI80

Autres versions disponibles

Projecteurs pour extérieur p. 392



iPro

Projecteurs multiples sur mât p. 354



MultiPro sur mât



MultiPro avec
mât minimal et
connecté



MultiPro
applique

Monté au
plafond p. 262



iPro plafond

Mât minimal et connecté



MultiPro
applique

3000 K | 4000 K | RGB | Tunable white

CRI80

IP66 | IK07

Classe I, II, III

ON/OFF | DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à acheter
séparément

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



reddot winner 2010
best of the best




Visitez notre site web
pour plus d'informations

LIGHT UP ORBIT

design iGuzzini



Villa Waterfall - Porto Cervo, Italie - Produit : Light Up Orbit - corps en acier inox
Ph: Stefano Ferrando, Studio Vetroblu



CORPS EN ACIER INOX

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



CORPS EN ACIER INOX À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L | E

CRI80



CORPS EN ACIER INOXYDABLE / TOUT VERRE À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm


jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | L | E

CRI80

Autres versions disponibles


Appareils pour effets lumineux p. 302 / Encastrés plafond p. 424 / Encastrés muraux p. 414




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10 m) | IK07, IK09

Classe III (DALI-2 | Casambi | ON/OFF :
avec alimentation externe)

Résistance à la charge statique (2000 kg)

Alimentation à commander
séparément

Accessoires de montage à comman-
der séparément

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Space management |

Push notification

Finitions



04
Noir



12
Acier



Visitez notre site web
pour plus d'informations



PLAFONNIERS



226 | LASER BLADE XS



228 | BETWO




230 | LASER




232 | EASY




234 | ISOLA



236 | SIPARIO




238 | PALCO



242 | LE PERROQUET




246 | TACK



247 | LIGHT SHED 14




248 | IN45



250 | IN30 EVO



252 | IN30



254 | ISIGN



256 | IPLAN ACCESS



257 | IPLAN NEXT



258 | LINEALUCE 27



260 | LINEALUCE 47



262 | IPRO

LASER BLADE XS

design iGuzzini



Bureaux du groupe Ruess - Stuttgart, Allemagne - Produit : Laser Blade XS - High contrast + Wall washer | Noir/noir
Ph: Zooey Braun



HIGH CONTRAST - PLAFOND

1 | 5 | 10 | 15 cellules

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 3150 lm

jusqu'à 117 lm/W

M | F | WF

CL I, III



WALL WASHER - PLAFOND

10 cellules

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 820 lm

jusqu'à 60 lm/W

WW-LGC

CL I, III



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PRO - PLAFOND

5 | 10 | 15 cellules

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 2830 lm

jusqu'à 106 lm/W

GL-PRO

CL I, III

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 6

Suspensions p. 158



Laser Blade XS
High Contrast



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC




Laser Blade
XS Wall Washer



Laser Blade XS
Éclairage général
Pro



Laser Blade XS
Orientable



Laser Blade XS
High Contrast -
suspension

Appareils pour rails basse tension p. 102



Laser Blade XS
High Contrast
pour Filorail



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC pour Filorail



Laser Blade XS
Éclairage général
Pro pour Filorail



Laser Blade XS
High Contrast
suspension pour
Filorail



Laser Blade XS
High Contrast
sur rail en basse
tension



Laser Blade XS
Wall Washer
- Rail basse
tension



Laser Blade XS
Éclairage Général
Pro sur rail en
basse tension



Laser Blade XS
High Contrast -
suspension sur
rail basse tension



Laser Blade XS
High Contrast
pour Superrail



Laser Blade
XS Éclairage
Général Pro pour
Superrail



Laser Blade XS
Wall Washer
LGC pour Su-
perrail

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable White (2700 K - 5700 K)

CRI80 | CRI90

IP20

4 tailles

Fixe | Orientable

Frame | Minimal

Classe I

DALI-2 | ON/OFF

Classe III (DALI-2 | ON/OFF :
avec alimentation externe à com-
mander séparément)

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finitions du corps



O1
Blanc



C1
Blanc signalisation
RAL9016



B1
Blanc de sécurité
RAL9003



15
Gris



O4
Noir



V0
Noir mat

Finitions optiques



O1
Blanc



O4
Noir



14
Or



E6
Chrome bruni



Autres récompenses
Lighting Design Award 2017
Design L+B 2018
German Design Award 2019



Visitez notre site web
pour plus d'informations





ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL DE PLAFOND

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm

Jusqu'à 4324 lm

jusqu'à 122 lm/W




PLAFOND UGR<19

Ø172 | Ø234 mm

Jusqu'à 2447 lm

jusqu'à 122 lm/W



PURE ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PLAFOND

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm

Jusqu'à 4324 lm

jusqu'à 122 lm/W



PURE PLAFOND UGR<19

Ø172 | Ø234 mm

Jusqu'à 2447 lm

jusqu'à 122 lm/W

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau p. 60



BeTwo



Betwo Pure



Betwo
suspension



Betwo Pure
suspension

Suspensions p. 152

3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

IP40

3 tailles

Émission vers le bas

Opti Diamond

Classe I

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Finitions corps BeTwo



O1
Blanc



Q6
Blanc champagne



O4
Noir



Q5
Noir champagne

Finitions corps BeTwo Pure



D8
Blanc transparent



83
Noir transparent

Finitions optiques



D8
Blanc transparent



83
Noir transparent



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Format n10 - Milan, Italie - Produit : Laser plafond | Satin doré
Ph: Riccardo Banfi



PLAFOND

Ø59 | Ø75

Jusqu'à 1615 lm

jusqu'à 103 lm/W

M | F | WF

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 28



Laser fixe rond



Laser fixe carré



Laser orientable rond



Laser Wall Washer rond



Laser Wall Washer carré

Appareils pour rails basse tension p. 100



Laser suspension pour Filorail



Laser suspension pour rail basse tension



Laser Suspension

Suspensions p. 156

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI90

IP20

2 tailles

Classe I

DALI-2 | Coupure de phase

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Finitions du corps



01 Blanc

04 Noir

Finitions optiques



01 Blanc

14 Or

E8 Or satiné

E7 Chrome

E6 Chrome bruni

04 Noir



Autres récompenses
FX International Interior Design Award 2016



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bibliothèque « Rosalía de Castro » à Vilagarcía de Arousa, Espagne - Produit : Easy plafond UGR<19 | Blanc
Ph: Luis Díaz Díaz



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL DE PLAFOND

Ø172 | Ø234 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 4725 lm

jusqu'à 130 lm/W

PLAFOND UGR<19

Ø114 | Ø172 | Ø234 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 4410 lm

jusqu'à 135 lm/W

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 20

Suspensions p. 148




Easy



Easy UGR<19



Easy GL



Easy



Easy UGR<19



Easy GL

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40 | IP54

2 tailles

Fixe

Frame

Classe I

DALI-2

ON/OFF urgence

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Finitions du corps



01
Blanc



04
Noir

Finitions optiques



01
Blanc



12
Aluminium



39
Blanc/Aluminium



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bibliothèque « Rosalía de Castro » à Vilagarcía de Arousa, Espagne - Produit : Isola - Aura/éclairage vers le bas | UGR<19 | Blanc
Ph: Luis Díaz Díaz



PLAFONNIER

Ø600 | Ø900 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 13 162 lm

jusqu'à 156 lm/W

GL | UGR < 19

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas


Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 42



Isola encastré

Suspensions
p. 160



Isola suspension

Appliques p. 212



Isola applique

3000 K | 4000 K | Tunable White

CRi80 | CRi90

IP20 | IP40

3 tailles

Classe II

GL | UGR < 19

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

DALI-2

Finitions



01
Blanc



04
Noir

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification




Visitez notre site web
pour plus d'informations

SIPARIO MONOPOINT

design iGuzzini





EN SAILLIE Ø22 mm

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 76 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



EN SAILLIE Ø40 mm

Jusqu'à 648 lm

jusqu'à 67 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens




EN SAILLIE Ø56 mm

Jusqu'à 1186 lm

jusqu'à 91 lm/W

M | F | WF | VWF | WW

Opti Beam Lens



ENCASTRÉ Ø22 mm

Jusqu'à 160 lm

jusqu'à 76 lm/W

S | M

Opti Beam Lens



ENCASTRÉ Ø40 mm

Jusqu'à 648 lm

jusqu'à 67 lm/W

M | F | WF

Opti Beam Lens



ENCASTRÉ Ø56 mm

Jusqu'à 1186 lm

jusqu'à 91 lm/W

M | F | WF | VWF | WW

Opti Beam Lens

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau p. 48



Sipario



Sipario



Sipario Zoom
Cadreur



Sipario beamer

Appareils pour rails basse tension
p. 82




Sipario Basse
Tension



Sipario Basse
Tension avec tige

Appliques p. 202



Sipario en saillie



Sipario encastré

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90 | CRI97

IP20

3 tailles

Opti Beam Lens

Classe III (DALI-2 | Casambi | 0-10 V |
ON/OFF : avec alimentation externe à
commander séparément)

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finitions



01
Blanc




V0
Noir mat



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Smriti Van Earthquake Museum & Memorial - Bhuj, Kutch, Inde - Produit : Palco cadreur Ø99 mm
Ph: Bharat Aggarwal




EN SAILLIE Ø19 mm

Jusqu'à 154 lm

jusqu'à 77 lm/W

M

Opti Beam Lens



EN SAILLIE Ø37 mm

Jusqu'à 504 lm

jusqu'à 62 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




EN SAILLIE Ø51 mm

Jusqu'à 1200 lm

jusqu'à 80 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




EN SAILLIE Ø19 mm CADREUR

Jusqu'à 21 lm

Cadreur

Gobo 5°

CL III




EN SAILLIE Ø37 mm CADREUR

Jusqu'à 173 lm

Cadreur

Gobo 5° - 10°

CL III




ENCASTRÉ Ø19 mm

Jusqu'à 154 lm

jusqu'à 77 lm/W

M

Opti Beam Lens




ENCASTRÉ Ø37 mm

Jusqu'à 504 lm

jusqu'à 62 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




ENCASTRÉ Ø51 mm

Jusqu'à 1200 lm

jusqu'à 80 lm/W

S | WF

Opti Beam Lens




ENCASTRÉ Ø19 mm CADREUR

Jusqu'à 21 lm

Cadreur

Gobo 5°

CL III



ENCASTRÉ Ø37 mm CADREUR

Jusqu'à 173 lm

Cadreur

Gobo 5° - 10°

CL III



Pink Villa Design Studio - Stockholm, Suède - Produit : Palco encastré / en saillie, Palco en saillie Ø37 mm
Ph: Max Rommel, courtesy of Nichetto Studio

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau p. 52



Palco Pro



Palco




Palco Wall Washer



Palco Framer




Palco En saillie



Palco Framer En saillie



Palco encastré



Palco Framer encastré

Appliques p. 204

Appareils pour rails basse tension p. 86



Palco Basse Tension pour Filorail



Palco Framer basse tension pour Filorail




Palco basse tension Wall Washer pour Filorail



Palco Basse Tension



Palco Basse Tension Wall Washer



Palco Framer basse tension



Palco basse tension avec tige

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI90

IP20

Classe III (DALI-2 | Casambi | 0-10 V | ON/OFF : avec alimentation externe à commander séparément)

Opti Beam Lens | Cadreur

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



Autres récompenses
Premio dei premi per l'innovazione 2018
CODEGA 2018
German Design Award 2018
Delta award 2018
Progress Report Selection 2020



Visitez notre site web pour plus d'informations



Centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos, Athènes, Grèce — Produit : Le Perroquet - Ø156 mm | Gris
Ph: Michel Denancé



ENCASTRÉ Ø55 mm

Jusqu'à 496 lm

jusqu'à 74 lm/W

S | M | WF



ENCASTRÉ Ø80 mm

Jusqu'à 1436 lm

jusqu'à 97 lm/W

M | F | WF



EN SAILLIE Ø55 mm

Jusqu'à 496 lm

jusqu'à 74 lm/W

S | M | WF



EN SAILLIE Ø80 mm

Jusqu'à 1436 lm

jusqu'à 97 lm/W

M | F | WF



ENCASTRÉ Ø55 mm SUSPENSION

Jusqu'à 496 lm

jusqu'à 74 lm/W

S | M | WF



ENCASTRÉ Ø80 mm SUSPENSION

Jusqu'à 1436 lm

jusqu'à 97 lm/W

M | F | WF



EN SAILLIE Ø55 mm SUSPENSION

Jusqu'à 496 lm

jusqu'à 74 lm/W

S | M | WF



EN SAILLIE Ø80 mm SUSPENSION

Jusqu'à 1436 lm

jusqu'à 97 lm/W

M | F | WF



APPLIQUE/PLAFOND Ø89 mm

Jusqu'à 1768 lm

jusqu'à 79 lm/W

M | F | WF



APPLIQUE/PLAFOND Ø156 mm

Jusqu'à 3665 lm

jusqu'à 98 lm/W

S | F | WF



APPLIQUE/PLAFOND Ø162 mm

Jusqu'à 4305 lm

jusqu'à 99 lm/W

M | F | WF



Bureau privé - Chicago, USA - Produit : Le Perroquet - Suspension | Ø156 mm | Gris/Noir
Ph: Nic Lehoux

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau
p. 62



Le Perroquet



Le Perroquet
suspension

Appareils pour rails basse tension
p. 98



Le Perroquet
pour rail Filorail



Le Perroquet
pour Filorail

Appliques
p. 208



Le Perroquet en
applique

Suspensions
p. 150



Le Perroquet
suspension

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

IP20 | IP40

5 tailles

Opti Beam Reflector | Opti Beam Lens

Classe I (DALI-2)

Classe III (DALI-2 | Casambi | 0-10 V |
ON/OFF : avec alimentation externe à
commander séparément)

DALI-2

Rotation 360° | Inclinaison 90°

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Finitions



01
Blanc



06
Jaune



02
Orange



04
Noir



05
Rouge



09
Bleu ciel



15
Gris



Visitez notre site web
pour plus d'informations

**Ø60 mm PLAFOND**

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1766 lm

jusqu'à 153 lm/W

S | M | F | WF

**Ø80 mm PLAFOND**

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 3088 lm

jusqu'à 171 lm/W

SS | S | M | F | WF


**Ø90 mm PLAFOND**

3000 K | 3500 K | 4000 K


Jusqu'à 4352 lm

jusqu'à 177 lm/W

SS | S | M | F | WF

Autres versions disponiblesDownlights et encastrés
p. 30

Tack encastré

Suspensions
p. 155

Tack suspension

Appareils pour rails tension de réseau
p. 66

Tack

3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

IP20 | IP40

3 tailles

Lentille | Réflecteur

Classe I

DALI-2

FinitionsØ1
BlancØ0
Noir**Intelligent Light Solutions****Commandes intelligentes :**

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations
Tack : plafond
disponible à partir de
mai 2026

LIGHT SHED 14

design iGuzzini



MONTÉ AU PLAFOND

1200| 1600| 2400| 3000 mm

Jusqu'à 6500 lm

jusqu'à 147 lm/W

UGR < 19

Opti Diamond

Autres versions disponibles

Appareils pour rails tension de réseau
p. 74




Light Shed 14 rail

Système linéaire
p. 184



Light Shed 14 rail



Light Shed 14
plafonnier

Suspensions
p. 130



Light Shed 14
suspension

Accessoires intelligents pour Light Shed 14



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20

4 longueurs

Opti Diamond - UGR<19

Secours

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Classe I

Organic Response (commande + capteur)

Casambi

DALI-2 | Capteur DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Finitions du corps



01
Blanc



04
Noir



Finitions optiques

R4
Blanc transparent



83
Noir transparent



Visitez notre site web
pour plus d'informations

**SYSTÈME ÉCRAN OPALE**

600 | 1200 | 2400 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 2300 lm/m (UGR <24)


Jusqu'à 1400 lm/m (UGR <22)

jusqu'à 140 lm/W

EG

Frame

CRI90

**SYSTÈME ÉCRAN BUREAU**

600 | 1200 | 2400 mm

3000 K | 4000 K


Jusqu'à 1050 lm/m

jusqu'à 120 lm/W

UGR < 19

Frame

CRI90

**SYSTÈME SYSTÈME TRAME**

600 | 1200 | 2400 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K


Jusqu'à 3300 lm/m

jusqu'à 150 lm/W

UGR < 19

Frame

CRI90

**SYSTÈME WALL WASHER**

600 | 1200 | 2400 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 2000 lm/m

jusqu'à 110 lm/W

WW

Frame

CRI90

**SYSTÈME RAIL TENSION DE RÉSEAU**

1200 | 2400 mm

Rail MV à l'intérieur du produit

Autres versions disponibles

Suspension p. 135 / Systèmes linéaires p. 175



Système
Écran opale



Système
Trame



Système
Écran bureau



Système
Wall Washer



Système
Rail tension de
réseau



Écran opale
autonome

3000 K | 4000 K
CRI90
IP20
GL | UGR <19 | WW
Émission vers le bas | Émission vers le haut et vers le bas
Classe I
Organic Response (Commande + capteur)
DALI-2 | Capteur DALI-2 | DALI-2
Urgence | DALI surveillance 3 h (auto-
nome) | Casambi | Capteur Casambi

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finitions



O1
Blanc




V0
Noir mat



Visitez notre site web
pour plus d'informations
iN45 disponible à partir
d'octobre 2026




METAL 57 - Boulogne-Billancourt, France - Produit : iN30 Evo - Plafond high contrast | Noir
Ph: Didier Boy de la Tour




SYSTÈME OPAL

1200 2400 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
jusqu'à 1700 lm/m
jusqu'à 102 lm/W
EG
Frame Minimal
CRI80 CRI90



SYSTÈME HIGH CONTRAST

1200 2400 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
jusqu'à 2500 lm/m
jusqu'à 95 lm/W
S F WF VWF
Frame Minimal
CRI90



SYSTÈME WALL WASHER

1200 2400 mm
2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
jusqu'à 1250 lm/m
jusqu'à 85 lm/W
WW
Frame Minimal
CRI80 CRI90

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 40

Suspension p. 134 / Systèmes linéaires p. 174



iN30 EVO
encastré
Opal



iN30 EVO
encastré
High contrast



iN30 EVO
encastré
Wall washer



iN30 EVO
suspension
Opal




iN30 EVO
suspension
High contrast



iN30 EVO
suspension
Wall washer

3000 K | 4000 K
CRI80 | CRI90 | CRI95
IP20
2 versions
Classe I
DALI-2

Finitions



Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification




Visitez notre site web
pour plus d'informations

iN30 EVO disponible à
partir de
septembre 2026



Bureaux Innoliving - Ancône, Italie - Produit : iN30 plafond low contrast | Blanc
Ph: Studio Buschi



PLAFOND LOW CONTRAST

1200 | 2400 | 600×600 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4081 lm

jusqu'à 107 lm/W

EG



PLAFOND HIGH CONTRAST

1200 mm (2×5 cellules) | 1400 mm (2×10 cellules)

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3888 lm

jusqu'à 83 lm/W

WF

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 38

Suspensions p. 140



iN30 encastré
low contrast



iN30 encastré
high contrast



iN30 suspension
low contrast



iN30 suspension
high contrast

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90 | CRI95

IP20

2 versions

Fixe

Frame

Classe I

DALI-2

Finitions



01
Blanc



04
Noir



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Médiathèque du Marsan - Marsan, France - Produit : iSign - Ø80 mm | Clair transparent
Ph: Didier Boy de la Tour



MURAL / PLAFONNIER

Ø80 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4415 lm

jusqu'à 124 lm/W

Autres versions disponibles

Suspensions p. 142



3000 K | 4000 K

CRI80

IP67 | IK08

1630 | 1910 mm

LED

Classe II

DALI-2 | ON/OFF Urgence

Finition



24
Transparent clair



Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



PLAFONNIER CARRÉ

600×600 | 625×625 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 3700 lm

jusqu'à 117 lm/W

GL | UGR < 19

PLAFONNIER RECTANGULAIRE

1200×300 mm

3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 3600 lm

jusqu'à 111 lm/W

GL | UGR < 19

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 45



iPlan Next
carré plafonnier



iPlan Next
rectangulaire
plafonnier

Suspensions p. 164



iPlan Next
carré suspension



iPlan Next
rectangulaire
suspension

3000 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40

3 tailles

Classe II

DALI-2 | Capteur lux et mouvement

Émission vers le bas

Finitions



12
Aluminium



01
Blanc

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



ENCASTRÉ CARRÉ

600×600 | 625×625 mm

Jusqu'à 4700 lm

jusqu'à 160 lm/W

UGR < 19



ENCASTRÉ RECTANGULAIRE

1200×300 mm

Jusqu'à 4700 lm

jusqu'à 160 lm/W

UGR < 19

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 257



iPlan Next
carré plafonnier



iPlan Next
rectangulaire
plafonnier

Suspensions p. 165



iPlan Next
carré suspension



iPlan Next
rectangulaire
suspension

3000 K | 4000 K

CR190

IP20 | IP40

3 tailles

Classe II

UGR < 19

Organic Response (commande + capteur)

Casambi | Capteur Casambi

DALI-2 | Capteur DALI-2

ON/OFF

Finition



01
Blanc

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur) | Quick BLE (Casambi) | Quick DALI Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations
iPlan Next : ON/OFF,
Casambi disponible à
partir de mai 2026



Produit : Linealuce 27 - En saillie Full Remote | Gris



EN SAILLIE FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Jusqu'à 2065 lm

jusqu'à 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL sans point | WG sans point

CRI80



SUSPENSION FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

27×37 mm

329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm

Jusqu'à 2065 lm

jusqu'à 108 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL sans point | WG sans point

CRI80



ENCASTRÉ FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

39×69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Jusqu'à 1960 lm

jusqu'à 103 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC |
WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF |
E | GL Sans point | WG Sans point

CRI80

Autres versions disponibles

Systèmes linéaires p. 186

Encastrés de sol et de jardin p. 406

Suspensions p. 144



Linealuce 27
en saillie Full
remote



Linealuce 27
suspension Full
Remote



Linealuce 27
encastré Full
Remote



Linealuce 27
encastré Full
Remote



Linealuce 27
en saillie Full
remote

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

CRI80

IP66, IP68 | IK06, IK08, IK09

Carrossable (1000 kg)

Classe III

PWM (DALI-2 | Casambi | DMX-RDM
| ON/OFF : avec composants externes
à commander séparément)

Accessoires de montage à comman-
der séparément

PEP ECOPASSPORT

Finitions



01
Blanc



15
Gris



04
Noir



F5
Brun rouille



red dot winner 2023
best of the best

Autres récompenses
Grand Prix du Design (Or) 2024
BrightStar Award 2024

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Mercato Centrale - Milan, Italie - Produit : Linealuce 47 - En saillie Integral | Gris
Ph: Alessandra Chemollo



EN SAILLIE REMOTE

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

47x83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Jusqu'à 5530 lm

jusqu'à 96 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



EN SAILLIE INTEGRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

47x83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Jusqu'à 5530 lm

jusqu'à 88 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



EN SAILLIE INTEGRAL BOÎTIER LATÉRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

102x52 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Jusqu'à 5146 lm

jusqu'à 86 lm/W

WGS | WGM | WGWF

CRI80

Autres versions disponibles

Encastrés de sol et de jardin p. 404



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

Encastrés plafond p. 423



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

Encastrés muraux p. 416



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

Systèmes linéaires p. 186



Linealuce 47
en saillie Remote



Linealuce 47
en saillie Integral



Linealuce 47
en saillie Integral
boîtier latéral



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK05, IK06, IK10

Classe II, III

Carrossable (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à acheter
séparément

Finitions



01
Blanc



15
Gris



04
Noir



F5
Brun rouille

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |


Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Centre commercial d'Arese - Arese, Italie - Produit : iPro - 155×155×190 mm | Gris
Ph: Paolo Carlini



51 mm PLAFOND

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 348 lm

jusqu'à 82 lm/W

F

CRI80



81 mm PLAFOND

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 526 lm

jusqu'à 68 lm/W

F

CRI80



132 mm PLAFOND

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 1522 lm

jusqu'à 109 lm/W

WF | VWF

CRI80



155 mm PLAFOND

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 2040 lm

jusqu'à 104 lm/W

WF | VWF

CRI80



192 mm PLAFOND

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3304 lm

jusqu'à 124 lm/W

F | WF

CRI80

Autres versions disponibles

Projecteurs pour extérieur p. 394

Applique p. 220

Mât minimal et connecté



iPro



iPro plafond



MultiPro avec
mât minimal et
connecté

Projecteurs multiples sur mât p. 354



MultiPro sur mât



MultiPro avec
mât minimal et
connecté



MultiPro ap-
plique

3000 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK07

Classe I, II, III

Classe III (DALI-2| Coupure de phase |
Au milieu de la nuit | ON/OFF :
avec alimentation externe à comman-
der séparément)

ON/OFF | DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à comman-
der séparément

Finitions



01
Blanc



15
Gris



04
Noir



F5
Brun rouille



reddot winner 2010
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations



LAMPES DE TABLE ET DE SOL



266 | LIBERA



268 | IPLAN



270 | CLAN



272 | SORELLA



273 | NITIA




274 | POLSINO



275 | CESPUGLIO



276 | PIZZAKOBRA



278 | CLAN MINI



279 | WHISPER





SYSTÈME - DU PLAFOND AU SOL

600 | 900 | 1200 | 1800 |
2300 | 2700 mm

Jusqu'à 5287 lm

jusqu'à 129 lm/W

GL | UGR < 19



AUTONOME SOL

600 | 900 | 1200 | 1800 |
2300 | 2700 mm

Jusqu'à 3616 lm

jusqu'à 116 lm/W

EG



AUTONOME DU PLAFOND AU SOL

600 | 900 | 1200 | 1800 |
2300 | 2700 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K


Jusqu'à 3586 lm

jusqu'à 91 lm/W

EG

Autres versions disponibles

Appliques p. 198



Accessoires intelligents pour Libera



Organic
Response



Quick BLE
(Casambi)



DALI-2

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI90

5 longueurs

Éclairage général | UGR<19

Space | Microtexturé | Fumé

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Organic Response (commande + capteur)

Casambi | Capteur Casambi

DALI-2 | Capteur DALI-2

IP20

Classe I

Finitions du corps



O1
Blanc



O4
Noir



N8
Titane



N9
Saphir

Finitions optiques



R4
Blanc transparent



83
Noir transparent



B9
Fumé



P2
Microtexturé



Autres récompenses
BrightStar Award 2024
Grand Prix du Design (or et platine) 2024
Production Innovation Award 2024
Good Design 2024

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bureaux Heinemann d'HafenCity - Hambourg, Allemagne & Hyphen;- Produit : iPlan - Lampe sur pied | GL | Gris
Ph: Paolo Carlini



LAMPE SUR PIED

682×350×50 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 13 564 lm

jusqu'à 123 lm/W

EG

Autres versions disponibles

Appliques p. 213



iPlan applique

Suspensions p. 162



iPlan suspension

4000 K

CRI80

IP20

Classe I

Push Dim

Émission vers le haut et vers le bas | Capteur

Finition



12
Aluminium

Intelligent Light Solutions

COMMANDES INTELLIGENTES :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

SERVICES INTELLIGENTS :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Résidence privée - Arcevia, Italie - Produit : Clan - Jaune
Ph: Fabio Di Carlo



TABLE/SOL

Ø400 | Ø520 mm

2700 K

jusqu'à 2452 lm

jusqu'à 163 lm/W



SOL

Ø400 | Ø520 mm


2700 K

jusqu'à 2452 lm

jusqu'à 163 lm/W

Autres versions disponibles

Suspensions p. 168



Clan suspension

iGuzziniEchoes

2700 K lampe non incluse

CRI80

IP20

2 tailles

EG

Classe II

ON/OFF

Finitions



01
Blanc



02
Orange



06
Jaune



07
Vert



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Ph: Paolo Carlini



LAMPE DE TABLE

224×239×322 mm

2700 K

Jusqu'à 410 lm

jusqu'à 95 lm/W

iGuzziniEchoes

2700 K lampe non incluse

CR180

IP20

1 taille

EG

Classe I

ON/OFF

Finitions



01
Blanc



04
Noir



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Ph: Paolo Carlini



LAMPE DE TABLE

Ø180×300 mm

2700 K

Jusqu'à 170 lm

jusqu'à 40 lm/W

iGuzziniEchoes

2700 K lampe non incluse

CR180

IP20


1 taille

EG

Classe I

ON/OFF

Finitions



01
Blanc

04
Noir

05
Rouge



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Ph: DSL Studio



PETIT

130×210×170 mm

2700 K

Jusqu'à 350 lm

jusqu'à 80 lm/W



GRAND

180×250×380 mm

2700 K

Jusqu'à 600 lm

jusqu'à 102 lm/W

iGuzziniEchoes

2700 K lampe non incluse

CR180

IP20

1 taille

EG

Classe I

ON/OFF

Finitions



01
Blanc



47
Blanc / Noir



H9
Blanc / Orange



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Ph: Fabio Di Carlo



LAMPE DE TABLE

400×330 mm

2700 K

jusqu'à 470 lm

jusqu'à 109 lm/W

iGuzziniEchoes

2700 K lampe non incluse

CR180

IP20

1 taille

EG

Classe I

ON/OFF

Finitions



01
Blanc



04
Noir



05
Rouge



Visitez notre site web
pour plus d'informations
Cespuglio disponible à
partir d'avril 2026



Ph: iGuzzini archive



LAMPE DE TABLE

295×285×18 mm

6700 K

Jusqu'à 190 lm

jusqu'à 21 lm/W

6700 K

CRi74

IP20

EG

Classe I

ON/OFF

Finitions



10
Chrome



reddot winner 2008
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations

CLAN MINI

design iGuzzini



Ph: Luca Rotondo



Ph: Luca Rotondo



LAMPE DE TABLE

Ø110×312 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K

Jusqu'à 225 lm

Gradable

Émission vers le bas

2200 K | 2700 K | 3000 K

CR180

IP65

1 taille

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Classe III

ON/OFF

Finitions



35
Champagne



16
Vert mat



17
Bleu clair mat



18
Bleu mat



V1
Sable mat



V2
Rouge cerise noire



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Ph: Fabio Di Carlo



LAMPE DE TABLE

Ø96×340 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K

Jusqu'à 230 lm

Gradable

Émission vers le bas



LAMPE DE TABLE ÉMISSION VERS LE HAUT ET VERS LE BAS

Ø96×340 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K

Jusqu'à 185 lm

Gradable

Émission vers le haut et vers le bas

2200 K | 2700 K | 3000 K

CR180

IP65

1 taille

Émission vers le haut et vers le bas | Émission vers le bas

Classe III

ON/OFF

Finitions



01 Blanc



U8 Blanc/laiton



R1 Champagne/Blanc



R2 Rouge vanité/Blanc



57 Noir/laiton



04 Noir



35 Champagne



Q6 Blanc Champagne



M7 Rouge vanité



Q5 Blanc/Acier



Q9 Noir / Noir céramique



Q7 Noir/Acier



Q8 Noir / Champagne



Visitez notre site web pour plus d'informations



APPAREILS DE SECOURS



282 | MOTUS



383 | LIGHT SHED 14




284 | LIGHT SHED 60



286 | BLADE R



287 | EASY SPACE



288 | EASY



289 | ISIGN



PICTOGRAMME

Montage au plafond/en applique/sur mât
Visibilité 26 m
Modes de fonctionnement SA et SE
Autonomie de secours 3 h
Auto-test



ESCAPE

Espacement 21 m
Encastré version circulaire
En saillie version carrée
Autonomie 3 h
Temps de recharge 12 h
Auto-test
Modes de fonctionnement SA et SE
Contrôle DALI (versions encastrées)



ANTIPANIQUE

Encastré version circulaire
En saillie version carrée
Autonomie 3 h
Temps de recharge 12 h
Auto-test
Modes de fonctionnement SA et SE
Contrôle DALI (versions encastrées)




SUSP/ENCAS

diffuseur opale
En saillie / Semi-encastré
Autonomie 1-1,5-2-3 h
Temps de recharge 12 h
Auto-test
Surveillance DALI
Modes de fonctionnement SA et SE

Autres versions disponibles

Appliques

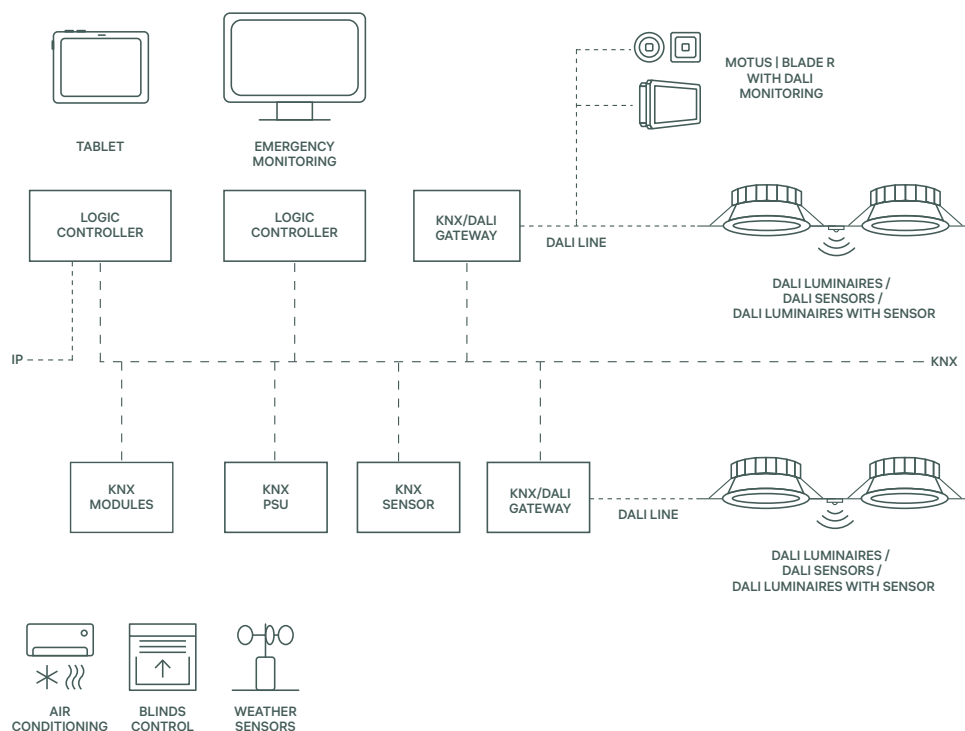

Appareils de secours

Batteries LiFePO4
Auto-test automatique
Versions avec durées et puissances lumineuses réglables
Installation encastrée, en applique et au plafond
Versions avec contrôle DALI

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management | Push notification



Autres récompenses :
Innovation Technology Design 2004



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LIGHT SHED 14

design iGuzzini



SUSPENSION

5282 lm | 139 lm/W

1584 | 2772 mm

Jusqu'à 5282 lm

jusqu'à 139 lm/W

UGR < 19

Opti Diamond

Classe I

DALI-2

Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie

Autres versions disponibles

Suspensions p.130



Light Shed 14
suspension

Plafonniers p. 247



Light Shed 14
plafond

3000 K | 4000 K

CRi80 | CRi90

IP20

2 longueurs

Opti Diamond - UGR<19

Classe I

DALI-2 | Capteur DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Finitions du corps



01
Blanc



04
Noir

Finitions optiques



D8
Blanc transparent



83
Noir transparent



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LIGHT SHED 60

design iGuzzini



ENCASTRÉ

600×600 mm
3000 K 4000 K
Jusqu'à 3976 lm
jusqu'à 117 lm/W
UGR < 19
Autonomie de secours 3 h
Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie



SUSPENSION

600×600 mm
3000 K 4000 K
jusqu'à 3976 lm
jusqu'à 117 lm/W
UGR < 19
Autonomie de secours 3 h
Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 34



Light Shed 60
encastré

Suspensions
p.132



Light Shed 60
suspension

3000 K 4000 K
CRI80
IP20 IP43
1 taille
Fixe
MPO (Micro Prismatic Optic)
Classe II

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Quick DALI
Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management
Push notification

Finitions

	01 Blanc
	15 Gris
	07 Vert
	E8 Or satiné
	S0 Ecrû



Autres récompenses :
Gold Certificate « Les Grands Prix du Design » 2022
IES Progress Report 2023



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Park Associati Studio - Milan, Italie - Produit : Light Shed 60 / Vert
Ph: Paolo Carlini



APPAREILS DE SECOURS

pour Blade R Ø170 mm
5000 K
Jusqu'à 220 lm
Anti-Panic Escape-Route
Autonomie 3 h
Recharge 12 h
Autotest
Fonctionnement SA et SE
Surveillance DALI

Autres versions disponibles

Downlights et encastrés p. 16



Blade R



Blade R +
Lumière
orientable



Blade R +
lumière profilée



Blade R + Haut-
parleur



Blade R +
Cadreur



+ Blade R +
Lumière variable



Blade R + DALI-2

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP42

1 taille

Fixe

Frame | Minimal

Classe II

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finitions

01
Blanc

47
Blanc / Noir



Autres récompenses :
Progress Report Selection 2020
Prix Red Dot Design (Innovative Products) 2020
Lux Awards 2020
Lighting Design Awards 2020
German Design Award 2022



Visitez notre site web
pour plus d'informations



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

Ø153 | Ø212 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 4929 lm
jusqu'à 120 lm/W
Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie



UGR < 19

Ø153 | Ø212 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 4515 lm
jusqu'à 110 lm/W
Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie



UGR < 19 - MICROFILM

Ø153 | Ø212 mm
3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 2581 lm
jusqu'à 107 lm/W
Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie

3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP54

2 tailles

Fixe

Frame

Classe II

Finitions du corps



O1
Blanc



O4
Noir

Finitions optiques



D8
Blanc transparent



83
Noir transparent



F8
Noir transparent



F6
Blanc transparent

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations

**ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL**

Ø153 | Ø212 mm
 3000 K | 3500 K | 4000 K
 Jusqu'à 4664 lm
 jusqu'à 114 lm/W
 Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie

**UGR < 19**

Ø153 | Ø212 mm
 3000 K | 3500 K | 4000 K
 Jusqu'à 4410 lm
 jusqu'à 108 lm/W
 Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie

**UGR < 19 - MICROFILM**

Ø153 | Ø212 mm
 3000 K | 3500 K | 4000 K
 Jusqu'à 2581 lm
 jusqu'à 107 lm/W
 Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie

**ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL DE PLAFOND**

Ø234 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'à 3330 lm
 jusqu'à 106 lm/W
 Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie

**PLAFOND UGR<19**

Ø234 mm
 3000 K 4000 K
 Jusqu'à 3108 lm
 jusqu'à 100 lm/W
 Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie

**SUSPENSION ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL**

Ø234 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'à 3330 lm
 jusqu'à 106 lm/W
 Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie

**SUSPENSION UGR<19**

Ø234 mm
 3000 K | 4000 K
 Jusqu'à 3108 lm
 jusqu'à 99 lm/W
 Urgence ON/OFF 3 h d'autonomie

Autres versions disponibles


Downlights et encastrés p. 20

Plafonniers p. 232

Suspensions p. 148



Éclairage
Général



UGR < 19




UGR < 19
Microfilm



Wall Washer



Easy plafonnier



Easy plafonnier

3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80 | CRI90

IP20 | IP40 | IP54

2 tailles

Fixe

Frame

Classe I, II

Intelligent Light Solutions**Commandes intelligentes :**

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finitions optiques

01
Blanc



12
Aluminium



39
Blanc/Aluminium

Finitions du corps


01
Blanc



04
Noir



Visitez notre site web
pour plus d'informations



SUSPENSIONS


Ø80 mm
3000 K | 4000 K
Jusqu'à 4415 lm
jusqu'à 121 lm/W
Autonomie de secours 3 h ON/OFF

MURAL / PLAFONNIER

Ø80 mm
3000 K | 4000 K
Jusqu'à 4415 lm
jusqu'à 121 lm/W
Autonomie de secours 3 h ON/OFF

Autres versions disponibles

Appliques p. 214



Suspensions
p. 142



3000 K | 4000 K

CRI80

IP67 | IK08

1630 mm | 1910 mm

EG

LED

Classe II

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification


Finition




24
Transparent clair



Visitez notre site web
pour plus d'informations

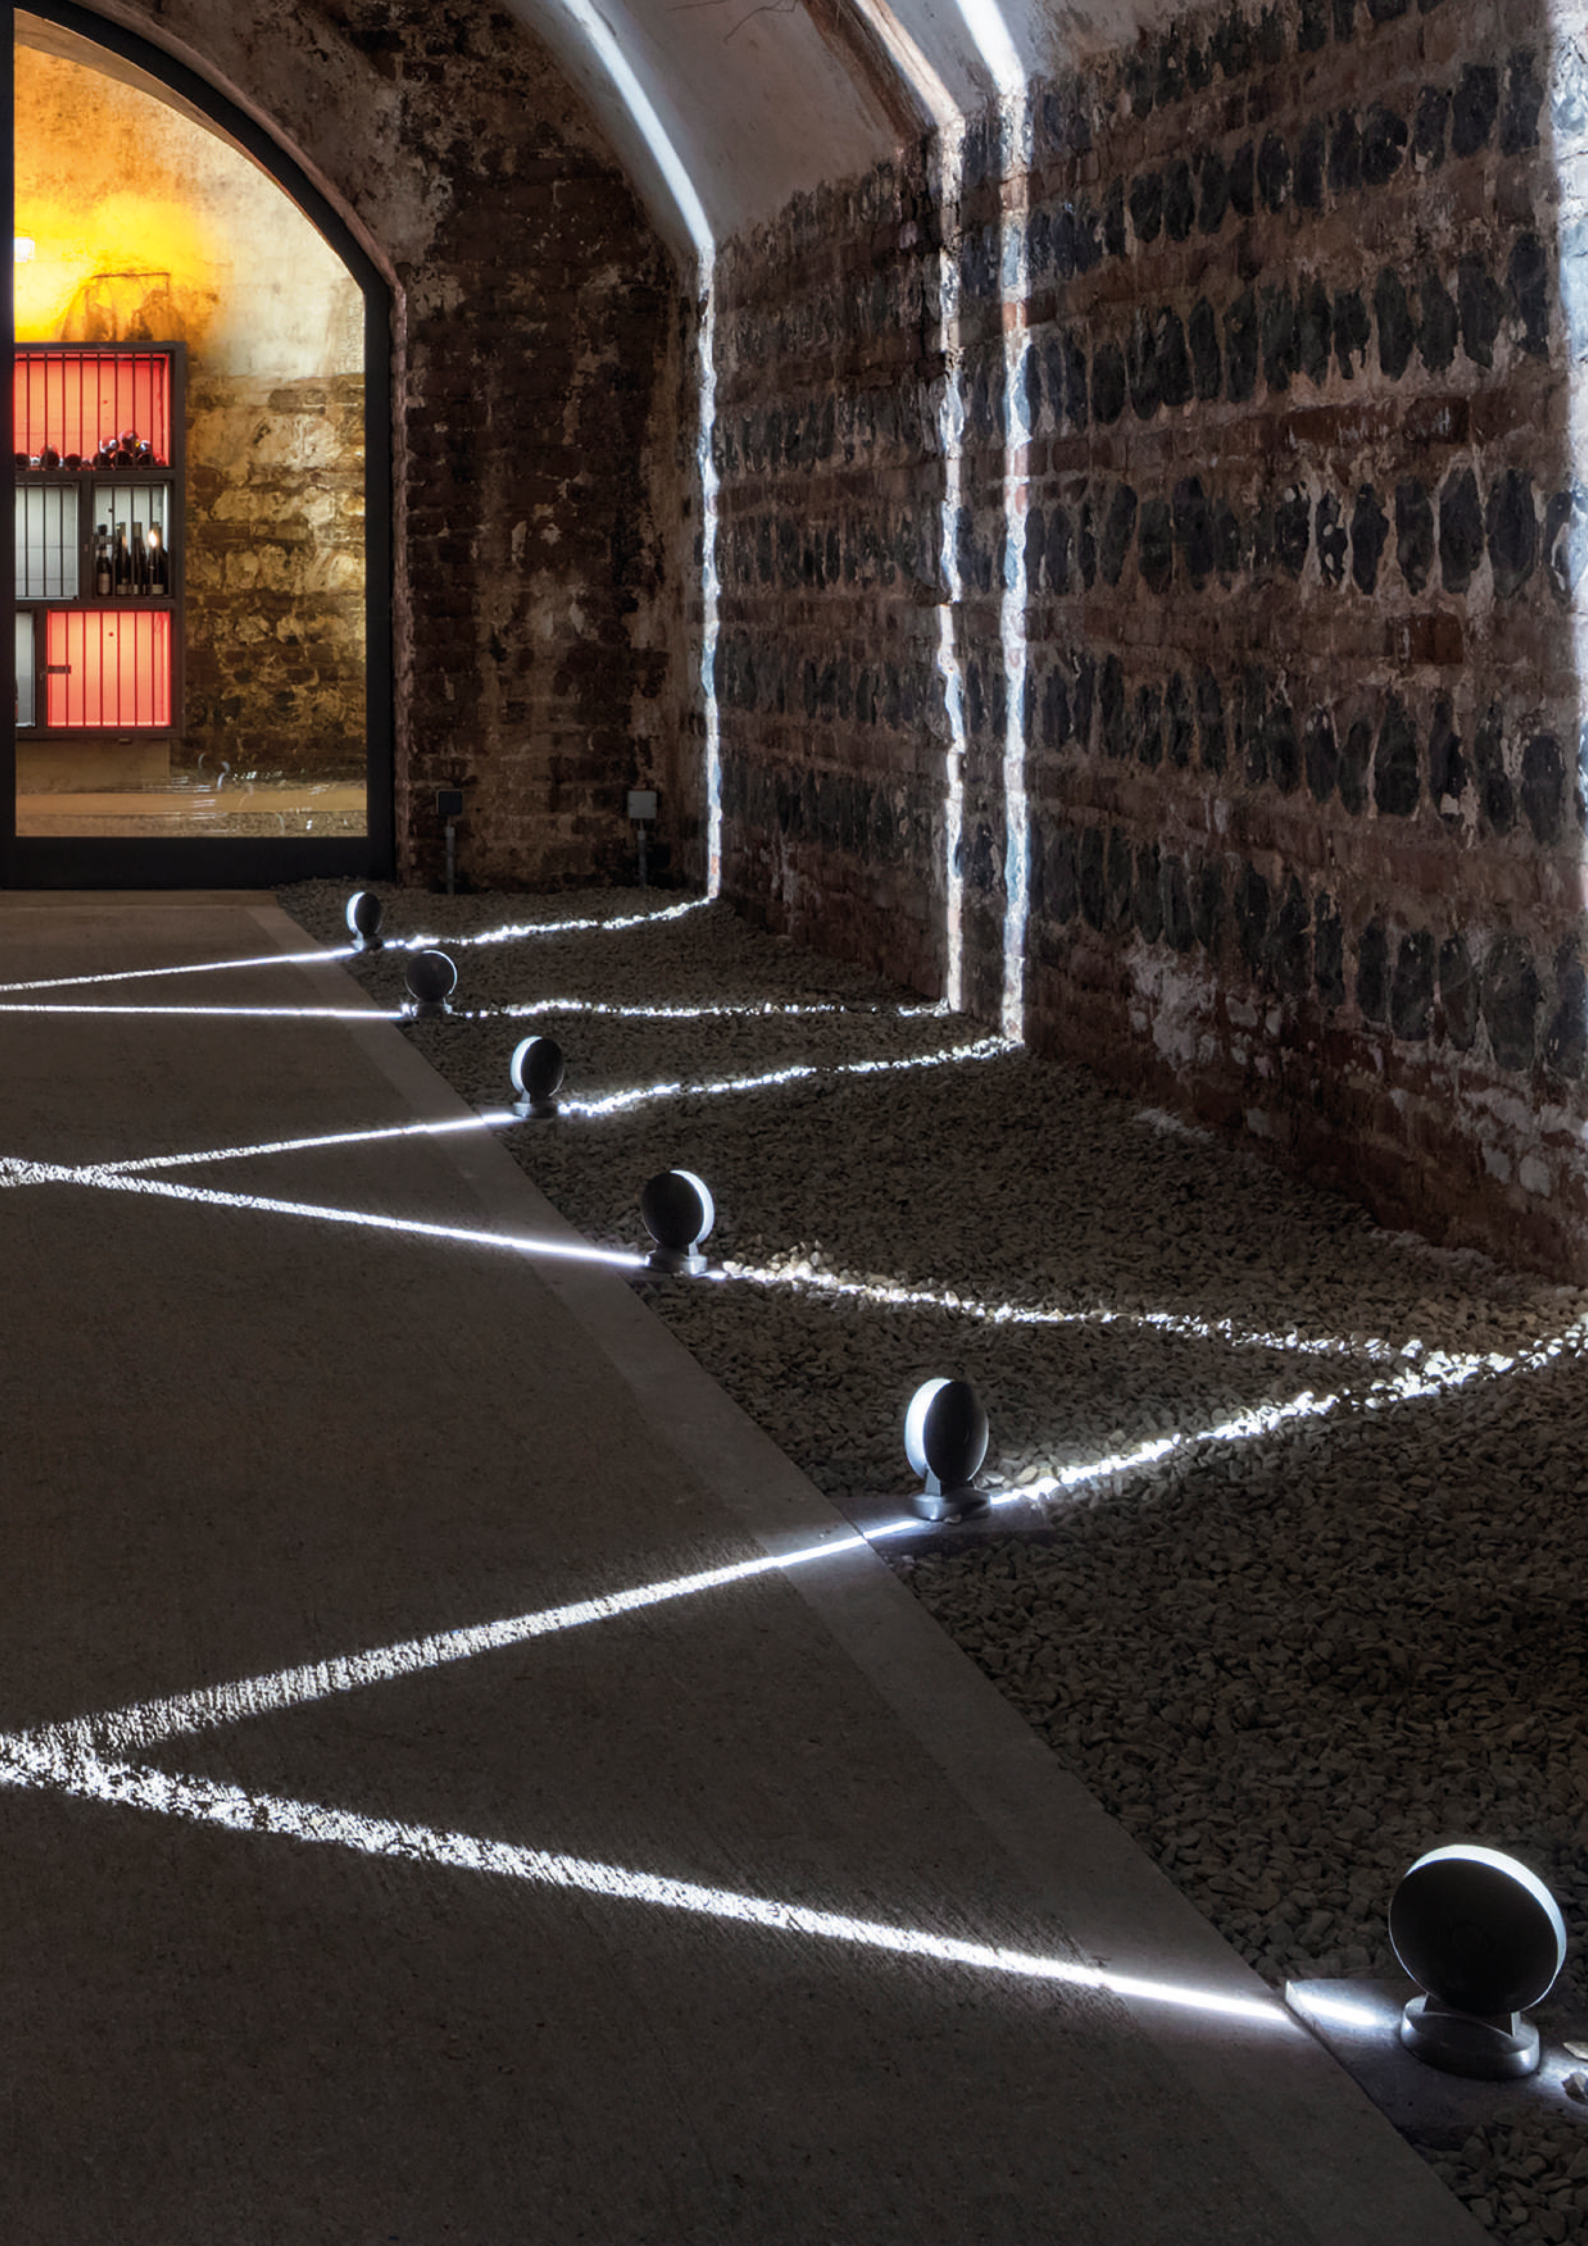

APPAREILS POUR EFFETS LUMINEUX



292 | UNDERSCORE
LEDSTRIP



294 | UNDERSCORE




296 | UNDERSCORE
INOUT



298 | TRICK



300 | IPRO



302 | LIGHT UP ORBIT



304 | ALLURE

UNDERScore LEDSTRIP

design iGuzzini



Holy Deer San Lorenzo Lodge - Rome, Italie - Produit : Underscore Ledstrip
Ph: Giovanni De Sandre




LEDSTRIP HAUTE PERFORMANCE

5 mt
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 14 075 lm
jusqu'à 152 lm/W
24 V
5 W/m | 10 W/m | 15 W/m | 20 W/m
Coupe libre 50 mm




LEDSTRIP TUBE HAUTE PERFORMANCE

5 mt
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 12 975 lm
jusqu'à 141 lm/W
24 V
5 W/m | 10 W/m | 15 W/m | 20 W/m
Coupe libre 50 mm



COB

5 mt
2700 K | 3000 K | 4000 K | RGBW |
Tunable White
jusqu'à XX lm
jusqu'à 105 lm/W
24 V
| XXW/m | XXW/m | XXW/m
Coupe libre 50 mm




LEDSTRIP 12/24 V

5 mt
3000 K | 4000 K | RGBW
Jusqu'à 10 500 lm
jusqu'à 140 lm/W
24 V
15 W/m | 20 W/m
Coupe libre 100 mm




LEDSTRIP TUBE NO-DOT 24 V

5 mt
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 10 475 lm
jusqu'à 100 lm/W
24 V
5 W/m | 10 W/m | 15 W/m | 20 W/m
Coupe libre 26 mm



LEDSTRIP TUBE 12/24 V

5 mt
2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB
Jusqu'à 10 000 lm
jusqu'à 104 lm/W
12 V | 24 V
14 W/m | 19 W/m
Coupe libre 125 mm



LEDSTRIP TUBE SIDE 12 V

5 mt
2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB
Jusqu'à 2650 lm
jusqu'à 110 lm/W
12 V
5 W/m
Coupe libre 50 mm

2200 | 2700 K | 3000 K | 3500 K |
4000 K | RGBW | Tunable White
CRI90
IP20
1 longueur
Éclairage Général
Classe III (DALI-2 | DMX-RDM |
Casambi | ON/OFF : avec composants
externes à commander séparément)
Alimentation à commander
séparément
12 V | 24 V
ON/OFF
Casambi
DALI-2

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo
Quick DMX
Master Pro DMX

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finition



01
Blanc



Visitez notre site web
pour plus d'informations
Underscore CoB
disponible à partir de
mai 2026



Cave Fernand Cina - Salgesch, Suisse - Produit : Underscore
Ph: Roland Halbe



15 ENCASTRÉ

Bandeau LED haute performance
Bandeau LED haute performance Tube
Bandeau LED 24 V
Cadre encastré profil linéaire bas
Cadre encastré profil linéaire haut
Encastré minimal profil linéaire haut
Écran diffuseur opale
Écran diffuseur translucide




15 EN SAILLIE

Bandeau LED haute performance
Bandeau LED haute performance Tube
Bandeau LED 24 V
Profil linéaire bas en saillie
Profil linéaire haut en saillie
Écran diffuseur opale



15 COIN

Bandeau LED haute performance
Bandeau LED haute performance Tube
Bandeau LED 24 V
Profil angulaire
Écran diffuseur opale
Écran diffuseur translucide



15 PÉRIMÈTRE

Bandeau LED haute performance
Bandeau LED haute performance Tube
Bandeau LED 24 V
Profil de périmètre
Écran diffuseur opale
Écran diffuseur translucide




18 PÉRIMÈTRE

Bandeau LED 12 V - RGB
 Bandeau LED 24 V - RGBW | Tunable White
 Encastré minimal profilé linéaire haut
 Écran diffuseur opale
 Écran diffuseur translucide



18 EN SAILLIE

Bandeau LED 12 V - RGB
 Bandeau LED 24 V - RGBW | Tunable White
 Profil linéaire haut en saillie
 Écran diffuseur opale
 Écran diffuseur translucide



18 PÉRIMÈTRE

Bandeau LED 12 V - RGB
 Bandeau LED 24 V - RGBW | Tunable White
 Profil de périmètre
 Écran diffuseur opale
 Écran diffuseur translucide

Profils en aluminium compatibles avec
 bandeau LED Underscore



Visitez notre site web
 pour plus d'informations



Métro de Doha - Doha, Qatar - Produit : Underscore InOut
Ph: Nigel Downes



COUDE LATÉRAL 10 mm

2600 K | 2900 K | 3700 K
| 4600 K | RGB

L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 3448 lm

jusqu'à 73 lm/W

EG

CRI80



COUDE LATÉRAL 16 mm

2600 K | 2900 K | 3700 K
| 4600 K | RGB | Tunable white

L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 3690 lm

jusqu'à 78 lm/W

EG

CRI80



COUDE SUPÉRIEUR 16 mm

2600 K | 2900 K | 3800 K
| 4600 K | RGB | Tunable white


L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 5601 lm

jusqu'à 74 lm/W

EG

CRI80



PIXEL COUDE SUPÉRIEUR 16 mm

RGBW

L de 337 mm à 7004 mm

Jusqu'à 1281 lm

jusqu'à 25 lm/W

GL (adressable tous les 83 mm)

Autres versions disponibles

Systèmes linéaires p. 192



Underscore
InOut coude
latéral 10 mm



Underscore
InOut coude
latéral 16 mm



Underscore
InOut coude su-
périeur 16 mm



Underscore
InOut coude su-
périeur 16 mm

2600 K | 2900 K | 3700 K | 3800 K |
4600 K | RGB | Tunable White | RGBW

CRI80

IP68 | IK10

Classe III (DALI-2 | DMX-RDM |
Casambi | SPI | ON/OFF : avec compo-
sants externes à commander séparément)

PWM | SPI

Alimentation à commander
séparément

Finition



01
Blanc

ArchiExpo i-NOVO Awards 2016

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Space management |

Push notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Songyuan House - Ville ancienne de Zhujiajiao, Chine - Produit : Trick - Radial | Gris
Ph: Wang Zilu



EM

3000 K
Ø110×166 mm
Jusqu'à 66 lm
jusqu'à 5 lm/W
Lame optique 360° (divisée en dix secteurs pouvant être contrôlés séparément)
Par câble
CRI80

Base avec réglage longitudinal et transversal pour l'installation Ø108×54 mm

Plaque de base avec réglage longitudinal pour l'installation Ø108×45 mm

Plaque avec réglage longitudinal pour l'installation dans en intérieur Ø116×25 mm



EFFET LAME DE LUMIÈRE À 360°

3000 K RGB
Ø89×140 Ø124×164 mm
Jusqu'à 180 lm
jusqu'à 19 lm/W
Lame optique 360° L/L
Câble sortant
CRI80



RADIAL

3000 K
Ø110×42 Ø110×75 Ø160×85 mm
Jusqu'à 528 lm
jusqu'à 38 lm/W
R360°
Câble sortant
CRI80



180°

3000 K
Ø89×57 | Ø110×89 mm
Jusqu'à 150 lm
jusqu'à 33 lm/W
L180°
Câble sortant
CRI80



WASHER

3000 K
Ø89×57 | Ø110×89 mm
Jusqu'à 191 lm
jusqu'à 49 lm/W
W
Câble sortant
CRI80

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 466

Applique p. 448



Trick em



Trick effet de
lame de lumière
à 360°



Trick radial




Trick em




Trick effet de
lame de lumière
à 360°




Trick radial




Trick 180°



Trick washer



Trick 180°



Trick washer

3000 K | RGB

CRI80

IP20, IP66 | IK07

Classe II, Classe III (DALI-2 | DMX-RDM | ON/OFF : avec composants externes à commander séparément)

Accessoires de montage à acheter séparément

Alimentation à acheter séparément

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finitions du corps



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



E4
Blanc/Chrome



E5
Blanc / Gris

Autres couleurs sur demande



reddot winner 2015
best of the best



reddot winner 2025
best of the best



Autres récompenses :
Compasso d'Oro Menzione d'Onore 2016
Win World Interiors Awards 2014
Premis Delta ORO 2014
Lux Awards 2014
Lighting Design Award 2015
Light Middle East Award : Outdoor Lighting
Product of the Year 2025
Grand Prix du Design 2025



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Résidence privée à Neuilly-sur-Seine - France - Produit : iPro - 51 mm | Applique | Éclairage vers le haut et vers le bas | Gris
Ph: Didier Boy de la Tour



MONTÉ AU MUR

51×51×56 | 51×51×161 | 81×81×86 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 221 lm

jusqu'à 49 lm/W

L | L/L | L/VWF | VWF/VWF

CRI80

Autres versions disponibles

Projecteurs pour extérieur p. 394

Appliques p. 220



iPro



iPro applique
monté

Projecteur multiple sur mât p. 352



MultiPro sur mât



MultiPro avec
mât minimal et
connecté



MultiPro ap-
plique

Monté au plafond
p. 262



iPro plafonnier



MultiPro
applique

3000 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK07

Classe II ON/OFF

Classe III (DALI-2) Coupure de phase |
ON/OFF : avec alimentation externe à
commander séparément

Accessoires de montage à comman-
der séparément

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Space management |

Push notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



reddot winner 2010
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Canva - Sydney, Australie - Produit : Light Up Orbit
Ph: Rohan Venn



CORPS EN ACIER INOX

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



CORPS EN ACIER INOX À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L | E

CRI80



CORPS EN ACIER INOXYDABLE / TOUT VERRE À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm


jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | L | E


CRI80

Autres versions disponibles

Encastrés de sol p. 404 / Downlights p. 426 / Encastrés muraux p. 416




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10 m) | IK07, IK09

Classe III (DALI-2 | ON/OFF : avec
alimentation externe à commander
séparément)

Résistance à la charge statique (2000 kg)

Alimentation déportée à commander
séparément

Accessoires de montage à commander
séparément

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Space management |
Push notification

Finitions du corps



12
Acier



**Finitions corps tout en
verre à ras**
04
Noir



12
Acier



Finitions corps à ras

12
Acier



14
Or



69
Bronze



E6
Chrome bruni



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Résidence privée - Arcevia, Italie - Produit : Allure Graphic - Marron rouille
Ph: Fabio Di Carlo



GRAPHIC 120×150 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 425 lm

jusqu'à 42 lm/W

L vers le haut | L vers le bas | ADJ Beam vers le haut | ADJ Beam vers le bas | L/ADJ Beam | ADJ Beam / L | L/L | ADJ Beam / ADJ Beam

CRI80

Autres versions disponibles

Appareils pour effets lumineux p. 480



Allure applique
120×150 mm



Allure applique
120×250 mm



Allure applique
Graphic
120×150 mm



Allure applique
Smart
120×150 mm



Allure applique
Smart
120×250 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK06

Classe I

ON/OFF

Trame inférieure à commander séparément

Intelligent Light Solutions

Commandes intelligentes :

Quick DALI

Master Pro Evo

Finitions de la trame



01
Blanc



F5
Brun rouille



M4
Plomb brillant



04
Noir



F7
Cuivre
brillant



M5
Bronze urbain
poli



07
Vert



H3
Noir brillant



I9
Satin transparent



15
Gris



M3
Sable brillant

Finitions du corps



01
Blanc



15
Gris



04
Noir



F5
Brun rouille



07
Vert



Autres récompenses
Grand Prix du Design 2024
Good Design 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations



SYSTÈMES SUR MÂT ET EN APPLIQUE



308 | ALBERO



310 | LANDER



312 | UFO




314 | PLATEA PRO




316 | LAVINIA




318 | WOW




320 | TWILIGHT
COPENHAGEN



322 | TWILIGHT KYOTO



323 | TWILIGHT CORTINA



324 | TWILIGHT CALGARY




326 | TWILIGHT JOBURG




328 | TWILIGHT BILBAO



330 | TWILIGHT
CANBERRA



331 | TWILIGHT PARIS



332 | TWILIGHT ODENSE



334 | FIAMMA



336 | LA VENARIA



338 | STREET



340 | BILLBOARD



Centre historique - Spello, Italie - Produit : Albero - H=5500 mm | Optique symétrique | Blanc
Ph: Luca Petrucci



ALBERO

3000 K | 4000 K

Ø3280×5347 mm

Jusqu'à 2725 lm

jusqu'à 22 lm/W

SM

CRI80

3000 K | 4000 K

CRI80

IP65 | IK08

Classe I

ON/OFF

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations





SUR MÂT

h=2,5 m

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

272×126 mm

Jusqu'à 2000 lm

jusqu'à 120 lm/W

A60 | SC | ST1.5 | STCy0.5



SUR MÂT

h = 4 m

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

351×126 mm

Jusqu'à 4000 lm

jusqu'à 120 lm/W


A60 | STCy0.5 | ST1.5 | ST1U |
SY1.5U | STWt1 | STWt1.5 | SC

Autres versions disponibles

Appliques p. 456



Bornes p. 432



2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK09

Classe II, III

Zhaga (haut ou bas)

Casambi

Midnight preset/DALI

DALI-2

Accessoires de montage à
commander séparément

Alimentation à commander
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Zhaga Prise

Quick BLE (Casambi)

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



O1
Blanc



O4
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



O7
Vert



reddot winner 2017
best of the best

Autres récompenses :
German Design Award 2019



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Jardins Paseo et Pereda - Santander, Espagne - Produit : UFO Comfort sur mât 423×423 mm | Gris/Blanc
Ph: Gala Martínez Lopez



SUR MÂT 423×423 mm

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

Jusqu'à 7000 lm

jusqu'à 151 lm/W

A60 | PS | ST1.0 | ST1.2 | ST1.5U |
ST1U | STCy0.5 | STZI | STZr

CRI70



COMFORT SUR MÂT 423×423 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 2980 lm

jusqu'à 93 lm/W

SC

CRI80



COMFORT SUR MÂT 634×634 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 5380 lm

jusqu'à 108 lm/W

SC

CRI80



EN APPLIQUE 423×423 mm

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

Jusqu'à 7000 lm

jusqu'à 151 lm/W

A60 | PS | ST1.0 | ST1.2 | ST1.5U |
ST1U | STCy0.5 | STZI | STZr

CRI70



COMFORT EN APPLIQUE 423×423 mm


3000 K | 4000 K

Jusqu'à 2980 lm


jusqu'à 93 lm/W

SC

CRI80



Bras horizontal
pour l'installation
d'1 ensemble



Bras horizontal
pour l'installation
de 2 ensembles



fixation murale

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

CRI70 | CRI80

IP66 | IK07, IK08

Classe II

DALI-2 | Midnight preset/DALI NFC

Accessoires de montage à
commander séparément



Finitions

11
Blanc / Blanc



B5
Gris/Blanc



F2
Noir/Blanc



G3
Marron rouille/Blanc



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Palazzo Te park - Mantoue, Italie - Produit : Platea Pro - sur mât 296×214 mm | Bras simple L=500 mm | Gris
Ph: Paolo Carlini



SUR MÂT 296×214 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable Warm

Jusqu'à 4410 lm

jusqu'à 140 lm/W

STCy0.5 | ST1 | ST1.2 | ST1.5

CRI70 | CRI80



SUR MÂT 406×276 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable Warm

Jusqu'à 12 180 lm

jusqu'à 140 lm/W

STCy0.5 | ST1 | ST1.2 | ST1.5

CRI70 | CRI80



EN APPLIQUE 296×214 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable Warm

Jusqu'à 4410 lm

jusqu'à 140 lm/W

STCy0.5 | ST1 | ST1.2 | ST1.5

CRI70 | CRI80



EN APPLIQUE 406×276 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable Warm

Jusqu'à 12 180 lm

jusqu'à 140 lm/W



STCy0.5 | ST1 | ST1.2 | ST1.5

CRI70 | CRI80




Autres versions disponibles

Projecteurs pour extérieur p. 390


Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 352




installation en tête sur mâts cylindriques




Installation avec bras sur
poteaux cylindriques




Incliné avec tirant



raccord intermédiaire



Raccordement latéral



fixation murale

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White

CRI70 | CRI80

IP66 | IK08

Classe II

DALI-2

Zhaga

Accessoires de montage à
commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Zhaga Prise

Finitions



O1
Blanc



O4
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations

Platea Pro : nouvelle
optique versions en mât
disponibles à partir de
novembre 2026



Rue Salaspils - Salaspils, Lettonie - Produit : Lavinia - Sur mât 617×333 mm | Bras 900 mm simple | Noir
Ph: Andrius Laucius



SUR MÂT 617×333 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 12 000 lm

jusqu'à 140 lm/W

STCy0.5 | ST1 | ST1.2 | ST1.5

CRI70 | CRI80

EN APPLIQUE 617×333 mm


2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable Warm

Jusqu'à 12 610 lm

jusqu'à 140 lm/W

STCy0.5 | ST1 | ST1.2 | ST1.5

CRI70 | CRI80

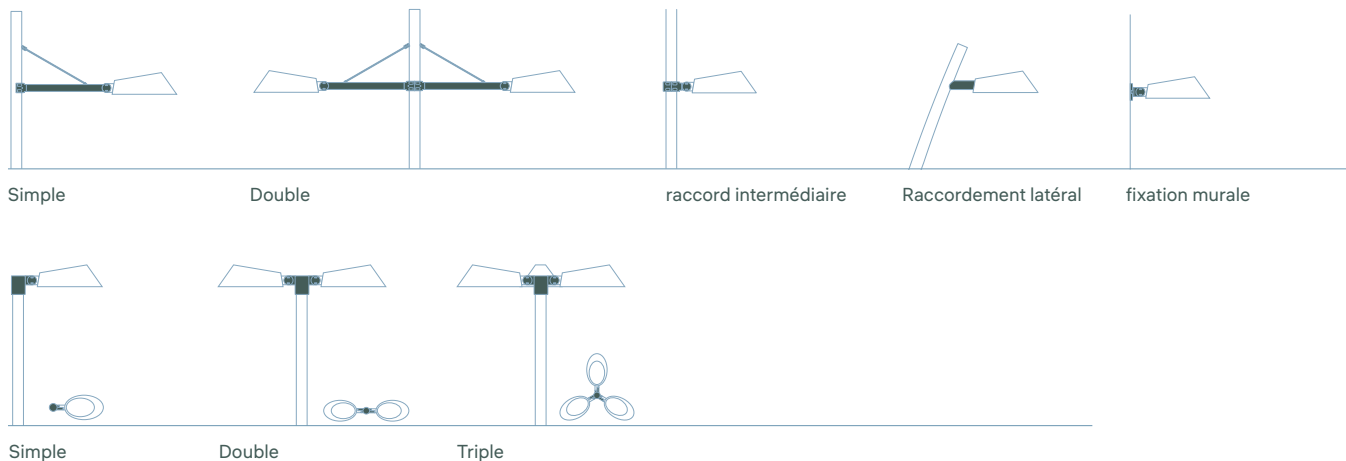

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI70 | CRI80

IP66 | IK09

Classe II

DALI-2

Zhaga


Accessoires de montage à
commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Zhaga Prise

Finitions



Autres récompenses
Innovation Technology Design 2005



Visitez notre site web
pour plus d'informations
Lavinia : nouvelle
optique versions en mât
disponibles à partir de
novembre 2026



Pontresina, Swiss — Product: Wow - Pole Top 758×415mm | Grey
Ph: Paolo Carlini



SUR MÂT 620×307 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 10 830 lm

jusqu'à 130 lm/W

A45 | A60 | ST0.8C | ST1.0 | ST1.2
| ST1C

CRI70



SUR MÂT 758×415 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 20 980 lm

jusqu'à 129 lm/W

A45 | A60 | ST1.0 | ST1.2 | ST1C

CRI70



SUR MÂT 807×505 mm


3000 K | 4000 K

Jusqu'à 26 940 lm

jusqu'à 126 lm/W

A45 | A60 | ST1.0 | ST1.2

CRI70



EN APPLIQUE 620×307 mm



3000 K | 4000 K

Jusqu'à 10 830 lm

jusqu'à 130 lm/W

A45 | A60 | ST0.8C | ST1.0 | ST1.2
| ST1C

CRI70



EN APPLIQUE 758x415 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 20 980 lm

jusqu'à 129 lm/W

A45 | A60 | ST1.0 | ST1.2 | ST1C

CRI70

EN APPLIQUE 807x505 mm


3000 K | 4000 K

Jusqu'à 26 940 lm


jusqu'à 126 lm/W

A45 | A60 | ST1.0 | ST1.2


CRI70




Simple




Avec tirant




fixation murale



Double



Triple



Simple



fixation murale

3000 K | 4000 K

CRI70

IP67 | IK08

Classe II

DALI-2

Accessoires de montage à commander séparément

Finitions



O1
Blanc



O4
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations

TWILIGHT COPENHAGEN

design iGuzzini



Parc Sybiraków et Place des Pionniers - Kolobrzeg, Pologne - Produit : Twilight Copenhagen - Sur mât | Gris
Ph: Anna Rejmer



SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

Ø460×76 mm

Jusqu'à 14 760 lm

jusqu'à 146 lm/W

STCy0.5 | ST1 | ST1U | ST1.2 | ST1.5
| ST1.5U | STWt1 | STWt1.5 | STZr |
STZl | A60 | PS | SMC | E

CRI70



MONTÉ AU MUR

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø460×76 mm x L=500 mm

Jusqu'à 5730 lm

jusqu'à 141 lm/W

STCy0.5 | ST1.5 | A60

CRI70



CATÉNAIRE

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø460×76 mm

Jusqu'à 11 010 lm

jusqu'à 159 lm/W

STWrs | STWrw

CRI70

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

CRI70

IP66 | IK08

Classe II

Midnight preset/DALI NFC |
Midnight preset/Zhaga

Accessoires de montage à
commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Zhaga Prise

Finitions



O1
Blanc



O4
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



H1
Gris foncé



Visitez notre site web
pour plus d'informations

TWILIGHT KYOTO

design iGuzzini



SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

Ø470×76 mm

Jusqu'à 14 760 lm

jusqu'à 146 lm/W

STCy0.5 | ST1 | ST1U | ST1.2 | ST1.5
| ST1.5U | STWt1 | STWt1.5 | STZr |
STZl | A60 | PS | SMC | E

CRI70



MONTÉ AU MUR

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø470×76 mm × L=500 mm

Jusqu'à 5730 lm

jusqu'à 141 lm/W

STCy0.5 | ST1.5 | A60

CRI70



CATÉNAIRE

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø470×76 mm

Jusqu'à 11 010 lm

jusqu'à 159 lm/W

STWrs | STWrw

CRI70

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

CRI70

IP66 | IK08

Classe II

Midnight preset/DALI NFC | Midnight
preset/Zhaga

Accessoires de montage à
commander séparément


Diffuseur à commander séparément
(Ø583 mm)

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Zhaga Prise

Finitions du corps



Finitions diffuseur



Visitez notre site web
pour plus d'informations

TWILIGHT CORTINA

design iGuzzini



SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

Ø470×16 mm

Jusqu'à 14 760 lm

jusqu'à 146 lm/W

STCy0.5 | ST1 | ST1U | ST1.2 | ST1.5
| ST1.5U | STWt1 | STWt1.5 | STZr |
STZl | A60 | PS | SMC | E

CRI70



MONTÉ AU MUR

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø470×76 mm × L=500 mm

Jusqu'à 5730 lm

jusqu'à 141 lm/W

STCy0.5 | ST1.5 | A60

CRI70



CATÉNAIRE

2200 K | 3000 K | 4000 K


Ø470×76 mm

Jusqu'à 11 010 lm

jusqu'à 159 lm/W

STWrs | STWrw

CRI70



PMMA SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

Ø470×76 mm

Jusqu'à 14 760 lm

jusqu'à 146 lm/W

STCy0.5 | ST1 | ST1U | ST1.2 | ST1.5
| ST1.5U | STWt1 | STWt1.5 | STZr |
STZl | A60 | PS | SMC | E

CRI70



PMMA EN APPLIQUE

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø470×76 mm × L=500 mm

Jusqu'à 5730 lm

jusqu'à 141 lm/W

STCy0.5 | ST1.5 | A60

CRI70



PMMA CATÉNAIRE

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø470×76 mm

Jusqu'à 11 010 lm

jusqu'à 159 lm/W

STWrs | STWrw

CRI70

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

CRI70

IP66 | IK08

Classe II

Midnight preset/DALI NFC |
Midnight preset/Zhaga

Accessoires de montage à
commander séparément


Diffuseur à commander séparément
(Ø515 mm)

Intelligent Light Solutions


Smart controls :

Zhaga Prise


Finitions du corps



Finitions diffuseur



Diffuseur PMMA Finitions



Visitez notre site web
pour plus d'informations

TWILIGHT CALGARY

design iGuzzini



Remplacement des lampes d'éclairage public à Rende, Italie - Produit : Twilight Calgary - Sur mât | Marron rouille
Ph: Stefano Ferrando, Studio Vetroblu



SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

Ø470×76 mm

Jusqu'à 14 760 lm

jusqu'à 146 lm/W

STCy0.5 | ST1 | ST1U | ST1.2 | ST1.5
| ST1.5U | STWt1 | STWt1.5 | STZr |
STZl | A60 | PS | SMC | E

CRI70



MONTÉ AU MUR

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø470×76 mm × L=500 mm

Jusqu'à 5730 lm

jusqu'à 141 lm/W

STCy0.5 | ST1.5 | A60

CRI70



CATÉNAIRE

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø470×76 mm

Jusqu'à 11 010 lm

jusqu'à 159 lm/W

STWrs | STWrw

CRI70

2200 K | 3000 K | 4000 K | 5700 K

CRI70

IP66 | IK08

Classe II

Midnight preset/DALI NFC |
Midnight preset/Zhaga

Accessoires de montage à
commander séparément


Diffuseur à commander séparément
(Ø583 mm)

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Zhaga Prise

Finitions du corps



Finitions diffuseur



Visitez notre site web
pour plus d'informations



D3 Creek Park - Dubaï, ÉAU - Produit : Twilight Joburg - Sur mât | Noir
Ph: Oliver Jackson



SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø323×190 mm

Jusqu'à 4590 lm

jusqu'à 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

CRI65 | CRI80



MONTÉ AU MUR

3000 K | 4000 K

Ø323×190 mm × L=561 mm

Jusqu'à 3920 lm

jusqu'à 78 lm/W

ST1.2

CRI70

2200 K | 3000 K | 4000 K

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66 | IK10

Classe II

Au milieu de la nuit

DALI | DALI-2

NEMA

Accessoires de montage à commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Zhaga Prise

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations

TWILIGHT BILBAO

design iGuzzini



Bâtiment de l'école LUISS - Rome, Italie - Produit : Twilight Bilbao - Sur mât | Gris
Ph: Michele Nastasi



SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø323×190 mm

Jusqu'à 4590 lm

jusqu'à 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

CRI65 | CRI80



PMMA SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø323×190 mm

Jusqu'à 3920 lm

jusqu'à 78 lm/W

ST1.2

CRI65 | CRI80



MONTÉ AU MUR

3000 K | 4000 K

Ø323×190 mm × L=561 mm

Jusqu'à 4590 lm

jusqu'à 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

CRI70



PMMA EN APPLIQUE

3000 K | 4000 K

Ø323×190 mm × L=561 mm

Jusqu'à 3920 lm

jusqu'à 78 lm/W

ST1.2

CRI70

2200 K | 3000 K | 4000 K

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66 | IK10

Classe II

Au milieu de la nuit

DALI | DALI-2

NEMA

Accessoires de montage à commander séparément


Diffuseur à commander séparément (Ø500 mm)

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Zhaga Prise

Finitions



Finitions diffuseur



Visitez notre site web pour plus d'informations

TWILIGHT CANBERRA

design iGuzzini



SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø323×190 mm

Jusqu'à 4590 lm

jusqu'à 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

CRI65 | CRI80



MONTÉ AU MUR

3000 K | 4000 K

Ø323×190 mm × L=561 mm

Jusqu'à 3920 lm

jusqu'à 78 lm/W

ST1.2

CRI70

2200 K | 3000 K | 4000 K

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66 | IK10

Classe II

Middle of the night | DALI | DALI-2 | NEMA

Accessoires de montage à commander séparément

Diffuseur à commander séparément (Ø650 mm)

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Zhaga Prise

Finitions du corps



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille

Finitions diffuseur



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations

TWILIGHT PARIS

design iGuzzini



SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø323×190 mm

Jusqu'à 4590 lm

jusqu'à 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

CRI65 | CRI80



MONTÉ AU MUR

3000 K | 4000 K

Ø323×190 mm × L=561 mm

Jusqu'à 3920 lm

jusqu'à 78 lm/W

ST1.2

CRI70

2200 K | 3000 K | 4000 K

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66 | IK10

Classe II

Au milieu de la nuit

DALI | DALI-2

NEMA

Accessoires de montage à commander séparément

Diffuseur à commander séparément (Ø498 mm)

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Zhaga Prise

Finitions du corps



O1
Blanc



O4
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille

Finition du diffuseur



14
Or



Visitez notre site web
pour plus d'informations

TWILIGHT ODENSE

design iGuzzini



Parc Sybiraków et Place des Pionniers - Kolobrzeg, Pologne - Produit : Twilight Odense - Sur mât | Gris
Ph: Anna Rejmer



SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K

Ø323×190 mm

Jusqu'à 4590 lm

jusqu'à 102 lm/W

E | SM | ST0.5 | ST1.2

Câble sortant

2200 K | 3000 K | 4000 K

CRI65 | CRI80

IP66 | IK10

Classe II

Au milieu de la nuit

DALI | DALI-2

NEMA

Accessoires de montage à
commander séparément

Diffuseur à commander séparément
(Ø650 mm)

Finitions du corps



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille

Finitions diffuseur



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Résidence Litta - Milan, Italie - Produit : Fiamma - Sur mât | Gris
Ph: Marco Beck Peccoz



SUR MÂT

3000 K

Ø506×3600 mm

Jusqu'à 4300 lm

jusqu'à 85 lm/W

SM

Avec mât

CRI80



SUSPENSION

3000 K

Ø506×1337 mm

Jusqu'à 4300 lm

jusqu'à 85 lm/W

SM

Avec alimentation
électronique

CRI80



MONTÉ AU MUR

3000 K

Ø506×1030 mm

Jusqu'à 4300 lm

jusqu'à 85 lm/W

SM

Avec alimentation
électronique

CRI80

3000 K

CRI80

IP66 | IK08

Classe I

DALI-2

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



reddot winner 2016
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Mosquée de Sharjah - Sharjah, Émirats arabes unis - Produit : La Venaria
Ph: Ales Photography



LA VENARIA

4000 K

Ø1411×9300 mm

Jusqu'à 27 000 lm

jusqu'à 79 lm/W

A | SM

Avec mât

CR180

4000 K

CR180

IP67 | IK07

Classe II

ON/OFF

Finition



15
Gris



Visitez notre site web
pour plus d'informations





SUR MÂT 416x211 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K
| 5700 K

Jusqu'à 5790 lm

jusqu'à 141 lm/W

A60 | ST1.0 | ST1.5 | ST1.5U | ST1U
| STCy0.5 | STWt1 | STWt1.5 | STZI
| STZr

CRI70 | CRI80



SUR MÂT 529x268 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K
| 5700 K

Jusqu'à 13 620 lm

jusqu'à 155 lm/W

A60 | ST1.0 | ST1.2 | ST1.5 | STCy0.5
| STF1 | STZI | STZr

CRI70 | CRI80



SUR MÂT 650x328 mm


2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K
| 5700 K

Jusqu'à 27 100 lm


jusqu'à 157 lm/W

A60 | ST1.0 | ST1.2 | ST1.5 | STZI |
STZr


CRI70 | CRI80




Simple




Avec tirant



fixation murale




Double



Triple



Simple



Avec tirant de fixation intermédiaire

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K
| 5700 K

CRI70 | CRI80

IP66, IP67 | IK07, IK09

Classe II

ON/OFF

DALI-2

Midnight | Midnight preset/DALI NFC
| Midnight preset/NEMA |
Midnight preset

Zhaga

Accessoires de montage à
commander séparément

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Zhaga Prise

Prise Nema



Visitez notre site web
pour plus d'informations





460×209 SUR MÂT

3000 K | 4000 K

450×209 mm

Jusqu'à 9760 lm

jusqu'à 163 lm/W

ASF | STM | STW

CRI70



516×259 SUR MÂT

3000 K | 4000 K

516×259 mm

Jusqu'à 21 720 lm

jusqu'à 135 lm/W

ASF | STM | STW

CRI70

3000 K | 4000 K

CRI70

IP66 | IK10

Classe II

Au milieu de la nuit

Midnight preset / Zhaga

Accessoires de montage à
commander séparément

Finition



U9
Gris (RAL 7010)




Visitez notre site web
pour plus d'informations




RESTAURANT

← Reception


PROJECTEURS MULTIPLES SUR MÂT ET EN APPLIQUE




344 | NEWFO INOUT




345 | AGORÁ



348 | PALCO INOUT



350 | WOODY



352 | PLATEA PRO



354 | IPRO



356 | LINGOTTO



MULTI NEWFO INOUT SUR MÂT

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K
| 4000 K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm


Ø125 | Ø162 | Ø176 mm

Jusqu'à 6000 lm

jusqu'à 125 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC
| S+HC | M+HC | F+HC | WF+HC |
VWF+HC | Lame

CRI80 | CRI90



MULTI NEWFO INOUT EN APPLIQUE

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K
| 4000 K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

Ø125 | Ø162 | Ø176 mm

Jusqu'à 6000 lm

jusqu'à 125 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC
| S+HC | M+HC | F+HC | WF+HC |
VWF+HC | Lame

CRI80 | CRI90



MULTI NEWFO INOUT AVEC MÂT MINIMAL ET CONNECTÉ

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K
| 4000 K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

Ø125 | Ø162 | Ø176 mm

Jusqu'à 6000 lm


jusqu'à 125 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC
| S+HC | M+HC | F+HC | WF+HC |
VWF+HC | Lame


CRI80 | CRI90

Autres versions disponibles


Projecteurs pour extérieur p. 378




Newfo InOut
Ø76 mm



Newfo InOut
Ø98 mm



Newfo InOut
Ø125 mm



Newfo InOut
Ø125 mm



Newfo InOut
Ø176 mm



Newfo InOut
Ø205 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K
| 4000 K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

CRI80 | CRI90

IP66 | IK07 | IK08

Classe II

DALI-2 | 1-10V | DMX-RDM

Accessoires de montage à acheter
séparément

DALI-2 | Casambi | DMX

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Quick DMX


Master Pro Evo

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



Finitions trame



Cadre décoratif à
commander séparément

Visitez notre site web
pour plus d'informations

Newfo InOut : 3
tailles (Ø76/98/125
mm) disponibles à
partir d'avril 2026
Newfo InOut : 3 tailles
(Ø125/152/176 mm)
disponibles à partir de
mars 2027





Centre ville de Massa Marittima, Italie - Produit : Agorà Ø368 mm compact, Noir
Ph: Paolo Carlini



MULTI AGORÀ SUR MÂT

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø313×363 | Ø368×421 |

Ø516×571 mm

Jusqu'à 39 904 lm

jusqu'à 130 lm/W

ESS | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1
| STCy0.5 | STWt1.5

CRI65 | CRI80



MULTI AGORÀ AVEC MÂT MINIMAL ET CONNECTÉ

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K


Ø204×242 | Ø254×303 | Ø313×363
| Ø368×421 | Ø516×571 mm

Jusqu'à 39 904 lm

jusqu'à 130 lm/W

ESS | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1
| STCy0.5 | STWt1.5

CRI65 | CRI80



MULTI AGORÀ EN APPLIQUE

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø313×363 | Ø368×421 |

Ø516×571 mm

Jusqu'à 39 904 lm


jusqu'à 130 lm/W

ESS | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1
| STCy0.5 | STWt1.5


CRI65 | CRI80

Autres versions disponibles


Projecteurs pour extérieur p. 380




Agorà Ø204 mm
mince




Agorà Ø254 mm
mince



Agorà Ø254 mm
compact



Agorà Ø313 mm
mince



Agorà Ø313 mm
compact



Agorà Ø368 mm
mince



Agorà Ø368 mm
compact



Agorà Ø516 mm
mince



Agorà Ø516 mm
compact



Agorà Ø516 mm
compact CoB

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI65 | CRI80

IP66 | IK08

Classe I, II

DALI-2

Accessoires de montage
à acheter séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



O1
Blanc



O4
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Autres récompenses
Good Design Awards 2023
BrightStar Awards 2023
Compasso d'Oro Internazionale 2025



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Complexe « Il Tulipano » -Terni, Italie &trait d'union;- Produit : Agorà - Optique Super Spot | Ø368×421 mm | Gris
Ph: Luca Petrucci



Escalier Passetto - Ancône, Italie & Trait d'union; - Produit : Palco InOut - Mât minimal et connecté | Wide Flood | Noir
Ph: Fabio Di Carlo



MULTI PALCO INOUT SUR MÂT

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø83 | Ø119 | cadreur Ø116 |
Ø137 | Ø153 mm

Ø137 mm, Ø153 mm

Jusqu'à 6715 lm

jusqu'à 117 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | Cadreur

2 PG

CRI80



MULTI PALCO INOUT EN APPLIQUE

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø83 | Ø119 | Ø137 | Ø153 mm

Jusqu'à 6715 lm

jusqu'à 117 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF

2 PG

CRI80



MULTI PALCO INOUT AVEC MÂT MINIMAL ET CONNECTÉ

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø83 | Ø119 | cadreur Ø116 |
Ø137 | Ø153 mm

Jusqu'à 8585 lm

jusqu'à 106 lm/W


SS | S | M | F | WF | VWF Cadreur

Câble sortant


CRI80

Autres versions disponibles


Projecteurs pour extérieur p. 384




Palco InOut
Ø30 mm




Palco InOut
cadreur Ø30 mm




Palco InOut
Ø49 mm



Palco InOut
Ø83 mm



Palco InOut
Ø119 mm



Palco InOut
Ø119 mm



Palco InOut
cadreur Ø116 mm



Palco InOut
Ø137 mm




Palco InOut
Ø153 mm




Palco InOut
cadreur Ø153 mm


Bornes p. 440



Palco InOut
Ø30 mm



Palco InOut
cadreur Ø30 mm



Palco InOut
Ø49 mm

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK07

Classe II, III

ON/OFF

DALI-2

Accessoires de montage à acheter
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille

Lux Awards 2019
Premiis Delta Bronzo 2020



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Stasjonsallmenningen, Pont Nordenga et Sørenga -Bjørvika Oslo & trait d'union;- Produit : Woody - Mât minimal et connecté | Ø 260 | Gris
Ph: Tomasz Majewski



MULTI WOODY SUR MÂT

3000 K | 4000 K | RGB


Ø260 | Ø315 | Ø380 mm

Jusqu'à 7000 lm

jusqu'à 123 lm/W

S | F | WF | ST1 | ST1.2

CRI70 | CRI80



MULTI WOODY EN APPLIQUE

3000 K | 4000 K | RGB


Ø260 | Ø315 | Ø380 mm

Jusqu'à 7000 lm

jusqu'à 123 lm/W

S | F | WF | ST1 | ST1.2

CRI70 | CRI80



MULTI WOODY AVEC MÂT MINI-MAL ET CONNECTÉ

3000 K | 4000 K | RGB

Ø260 mm | Ø315 mm

Jusqu'à 11 158 lm

jusqu'à 121 lm/W

S | F | WF | ST 1 | ST 1.2

CRI70 | CRI80

Autres versions disponibles

Projecteurs pour extérieur p. 388



Maxi Woody
Compact
Ø260 mm



Maxi Woody
Ø315 mm



Maxi Woody
Ø380 mm

3000 K - 4000 K - RGB

CRI70 / CRI80

IP67 | IK08

Classe II

DALI-2 | 1-10V | DMX-RDM

Accessoires de montage à acheter
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Quick DMX

Master Pro Evo

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



Autres récompenses
Intel Design Award 2003



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Copenhill-Copenhagen, Danemark & trait d'union;- Produit : Platea Pro - En applique | 296×214 mm | Gris
Ph: Tomasz Majewski



MULTI PLATEA PRO SUR MÂT

3000 K | 4000 K | RGBW 4000 K

296×214 mm

Jusqu'à 4410 lm

jusqu'à 133 lm/W

SS | S | F | WF | E | WW | A45

CRI70 | CRI80



MULTI PLATEA PRO EN APPLIQUE

3000 K | 4000 K | RGBW 4000 K

296×214 mm

Jusqu'à 4410 lm

jusqu'à 133 lm/W

SS | S | F | WF | E | WW | A45

CRI70 | CRI80

Autres versions disponibles

Projecteurs pour extérieur p. 390

Systèmes sur mât et en applique p. 314



Projecteur
296×214 mm



Projecteur
406×276 mm



Platea Pro
sur mât
296×214 mm



Platea Pro
sur mât
406×276 mm



Platea Pro
en applique
296×214 mm



Platea Pro
en applique
406×276 mm

3000 K | 4000 K | RGBW 4000 K

CRI70 | CRI80

IP66 | IK08

Classe II

DMX-RDM

DALI-2

Accessoires de montage à acheter
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Quick DMX

Master Pro Evo

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations

Platea Pro : versions sur
mât nouvelles optiques
disponibles à partir de
novembre



« Las Llanas » - Burgos, Espagne & trait d'union; - Produit : iPro - Mât en applique et Minimal et connecté |192×192×200 mm| Gris
Ph: David Cardelús



MULTI IPRO SUR MÂT

3000 K | 4000 K

192×192×200 mm

Jusqu'à 3280 lm

jusqu'à 105 lm/W

S | M

CRI80



MULTI IPRO EN APPLIQUE

3000 K | 4000 K

192×192×200 mm

Jusqu'à 3280 lm

jusqu'à 105 lm/W

S | M

CRI80



MULTI IPRO AVEC MÂT MINIMAL ET CONNECTÉ

3000 K | 4000 K | RGB | RGBW 4000 K | Tunable white

192×192×200 mm

Jusqu'à 6609 lm

jusqu'à 111 lm/W

A60 | F | M | S | SS | ST1.0 | VWF | WF

CRI70 | CRI80

Autres versions disponibles

Projecteurs pour extérieur p. 392

Appareils pour effets lumineux p. 482



iPro 51 mm



iPro 81 mm



iPro 132 mm



iPro 155 mm



iPro 192 mm



iPro Wall
effets d'éclairage

Appliques p. 454

Plafonniers p. 474




iPro 51 mm
Monté au mur



iPro 81 mm
Monté au mur



iPro 132 mm
Monté au mur



iPro 51 mm
plafonnier



iPro 51 mm
plafonnier



iPro 51 mm
plafonnier



iPro 155 mm
Monté au mur



iPro 192 mm
Monté au mur



iPro 51 mm
plafonnier



iPro 51 mm
plafonnier

3000 K | 4000 K | RGB | RGBW 4000 K | Tunable white

CRI70 | CRI80

IP66 | IK07

Classe I, II

DMX-RDM

DALI-2

Accessoires de montage à acheter séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Quick DMX

Master Pro Evo

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



reddot winner 2010
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations





MULTI LINGOTTO SUR MÂT

2200 K | 3000 K | 4000 K

270×240 mm

Jusqu'à 5380 lm

jusqu'à 128 lm/W

A60 | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5

Câble sortant / câblage traversant

CRI70 | CRI80



MULTI LINGOTTO AVEC MÂT MINIMAL ET CONNECTÉ

2200 K | 3000 K | 4000 K

270×240 mm

Jusqu'à 5380 lm

jusqu'à 128 lm/W

A60 | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5

Câble sortant

CRI70 | CRI80

Autres versions disponibles

Projecteurs pour extérieur p. 394



Lingotto
sans base



Lingotto
avec base



Lingotto avec
boîtier extérieur

2200 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP20, IP66 | IK06, IK07

Classe I, II

DALI-2

Accessoires de montage à acheter
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



73
Gris/jaune



Visitez notre site web
pour plus d'informations



MÂTS



360 | MÂT EN BOIS



361 | CONIQUE AVEC MÂT
INCURVÉ



362 | MÂT À BRAS
INCURVÉ



363 | MÂT CYLINDRIQUE



364 | MÂT FUSELÉ



365 | MÂT CONIQUE




366 | MÂT MINIMAL
ET CONNECTÉ



CYLINDRIQUE

Ø140×3000 | Ø140×4000 |
Ø140×5000 | Ø140×6000 mm

Diamètre de la base / de la tête	Diamètre de couplage	hauteur	Dimensions du couvercle	Perçage Bride
Ø140	Ø76	3000	400×85	FL FM FN
Ø140	Ø76	4000	400×85	FL FM FN
Ø140	Ø76	5000	400×85	FL FM FN
Ø140	Ø76	6000	400×85	FL FM FN



CONIQUE

Ø90×3000 | Ø90×4000 |
Ø90×5000 | Ø90×6000 |
Ø100×6000 | Ø100×6000 |
Ø100×8000 | Ø120×10000 mm

Diamètre de la base / de la tête	Diamètre de couplage	hauteur	Dimensions du couvercle	Perçage Bride
Ø140/Ø90	Ø76	3000	400×85	FL FM FN
Ø140/Ø90	Ø76	4000	400×85	FL FM FN
Ø140/Ø90	Ø76	5000	400×85	FL FM FN
Ø148/Ø90	Ø76	6000	400×85	FL FM FN
Ø168/Ø100	Ø76	6000	400×85	FL FM FN
Ø168/Ø100	Ø76	7000	400×85	FL FM FN
Ø193/Ø100	Ø76	8000	485×85	FL FM FN
Ø219/Ø120	Ø76	10000	500×100	FL FM FN



CONIQUE À BASE CARRÉE

Ø114×4000 | Ø114×5000 |
Ø140×6000 | Ø140×6000 |
Ø140×7000 | Ø168×8000 |
Ø168×10000 mm

Diamètre de la base / de la tête	Diamètre de couplage	hauteur	Dimensions du couvercle	Perçage Bride
140×140/Ø114	Ø76	4000	400×85	FL FM FN
140×140/Ø114	Ø76	5000	400×85	FL FM FN
140×140/Ø114	Ø76	6000	400×85	FL FM FN
160×160/Ø140	Ø76	6000	400×85	FL FM FN
160×160/Ø140	Ø76	7000	400×85	FL FM FN
180×180/Ø168	Ø76	8000	400×85	FL FM FN
200×200/Ø168	Ø76	10000	500×100	FL FM FN

Finitions



M8
Cannelle / Gris argenté



M9
Cannelle / Gris sable



N1
Cannelle / Gris graphite



N2
Safran / Gris argenté



N3
Safran / Gris sable



N4
Safran / Gris graphite




N5
Onyx/Gris argenté



N6
Onyx/Gris sable





N7
Onyx/Gris graphite



Visitez notre site web
pour plus d'informations

MÂT CONIQUE INCURVÉ

design iGuzzini




AVEC PLAQUE ET SUPPORT INTERMÉDIAIRE

Ø60×6000 mm | Ø60×8000 mm


Plaque Ø147-70 mm | Ø172-70 mm

Plaque et support intermédiaire :
Ø147-70 mm | Ø172-70 mm

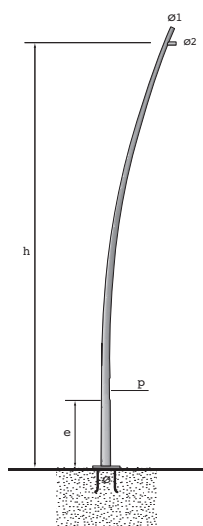

MÂT AVEC PLATINE

Diamètre de la base / de la tête (Ø / Ø1)	Diamètre de couplage (Ø2)	hauteur (h)	épaisseur	Poids (kg)	Dimensions du couvercle (p)	h au sol de la trappe (e)
147/70	60	6000	3	72	400×90	800
172/70	60	8000	3	94	400×90	800

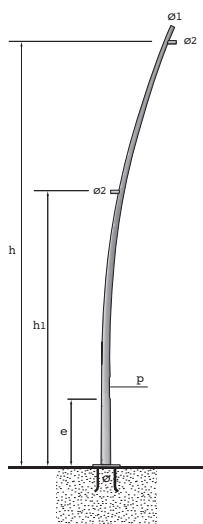

MÂT AVEC PLATINE ET SUPPORT INTERMÉDIAIRE


Diamètre de la base / de la tête (Ø / Ø1)	Diamètre de couplage (Ø2)	hauteur (h)	hauteur (h1)	épaisseur	Poids (kg)	Dimensions du couvercle (p)	h au sol de la trappe (e)
147/70	60	6000	4000	3	73	400×90	800
172/70	60	8000	4000	3	95	400×90	800



Visitez notre site web
pour plus d'informations

MÂT AVEC BRAS INCURVÉ

design iGuzzini



MÂT AVEC BRAS INCURVÉ

Ø76×6700 mm | Ø102×8700 mm

Avec double bras :


Ø76×6700 mm | Ø76×8700 mm

Avec plaque :

Ø76×6700 mm | Ø76×8700 mm

Avec plaque et bras double :

Ø76×6700 mm | Ø76×8700 mm

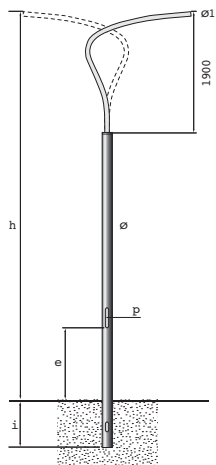


MÂT ENTERRÉ AVEC BRAS

Diamètre du mât (Ø)	Diamètre de couplage (Ø1)	Hauteur au-dessus du sol (h)	Hauteur d'enfouissement par rapport aux trous (i)	épaisseur	Poids (kg)	Dimensions du couvercle (p)	h au sol de la trappe (e)
160	76	6700	800	3	94	310×95	1000
		8700	1000	4	148	310×95	1000

MÂT ENTERRÉ À 2 BRAS

Diamètre du mât (Ø)	Diamètre de couplage (Ø1)	Hauteur au-dessus du sol (h)	Hauteur d'enfouissement par rapport aux trous (i)	épaisseur	Poids (kg)	Dimensions du couvercle (p)	h au sol de la trappe (e)
160	76	6700	800	3	118	310×95	1000
		8700	1000	4	172	310×95	1000

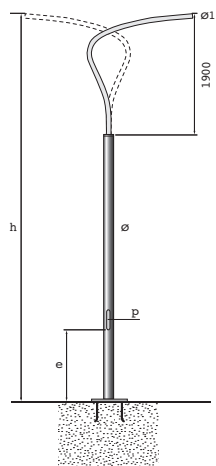

MÂT AVEC PLATINE ET BRAS

Diamètre du mât (Ø)	Diamètre de couplage (Ø1)	hauteur (h)	épaisseur	Poids (kg)	Dimensions du couvercle (p)	h au sol de la trappe (e)
160	76	6700	3	97	310×95	1000
		8700	4	157	310×95	1000

MÂT AVEC PLATINE À 2 BRAS

Diamètre du mât (Ø)	Diamètre de couplage (Ø1)	hauteur (h)	épaisseur	Poids (kg)	Dimensions du couvercle (p)	h au sol de la trappe (e)
160	76	6700	3	121	310×95	1000
		8700	4	181	310×95	1000



Visitez notre site web pour plus d'informations

MÂT CYLINDRIQUE

design iGuzzini



Finitions

15
Gris

ENTERRÉ / AVEC PLAQUE


Ø60×3000 | Ø60×4000 |
Ø76×4000 | Ø102×4000 |
Ø102×5600 | Ø102×6800 |
Ø102×8000 | Ø120×5600 |
Ø120×8000 | Ø120×10000 mm

Avec plaque :
Ø76×4000 | Ø102×5000 |
Ø120×5000 | Ø120×7000 mm

AVEC BARRE ENFOUÏE / AVEC PLAQUE


Ø76×4000 | Ø102×6000 |
Ø120×7000 | Ø120×8000 mm

Avec plaque : Ø120×6000 |
Ø120×7000 | Ø120×8000 mm

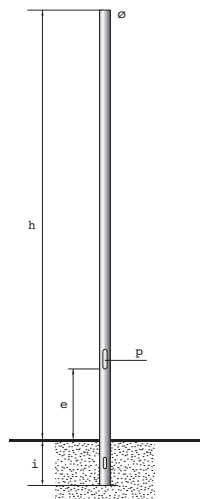

MÂT ENTERRÉ

Diamètre du mât (Ø)	Hauteur au-dessus du sol (h)	Hauteur d'enfouissement par rapport aux trous (i)	épaisseur	Poids (kg)	Dimensions de la trappe (p)	h au sol de la trappe (e)
60	2500	500	3	14	-	1064
	3500	500	5	29	-	1064
76	4000	600	4	35	132×38	1000
102	3500	500	3	30	186×45	1064
	5000	600	3	43	186×45	1064
	6000	800	4	66	186×45	1000
	7000	1000	4	78	186×45	1000
120	5000	600	3	52	310×95	1000
	7000	1000	4	97	310×95	1000
	9000	1000	4	120	186×45	1000

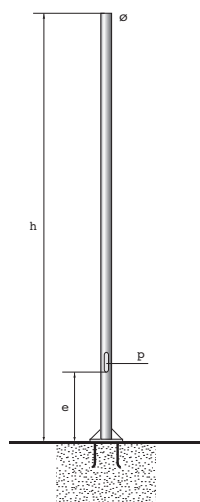

MÂT AVEC PLATINE

Diamètre du mât (Ø)	hauteur (h)	épaisseur	Poids (kg)	Dimensions du couvercle (p)	h au sol de la trappe (e)
76	4000	4	40	132×38	1000
102	5000	3	49	186×45	1000
120	5000	3	55	310×95	1000
	7000	4	93	310×95	1000



Visitez notre site web
pour plus d'informations

MÂT CONIQUE

design iGuzzini



Finitions

15
Gris


ENTERRÉ / AVEC PLAQUE

Ø102×8000 | Ø120×10000 |
Ø120×11000 | Ø120×12800 mm

Avec plaque :
Ø159×6000 | Ø159×7000 |
Ø159×8000 | Ø120×9000 |
Ø120×10000 | Ø120×12000 mm


IP44 | IK08

Classe II

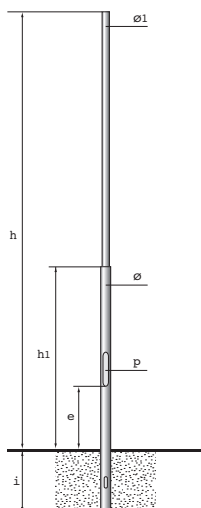

MÂT FUSELÉ ENTERRÉ

Diamètre du mât (Ø / Ø1)	Hauteur au-dessus du sol (h)	hauteur (h1)	Hauteur d'enfouissement par rapport aux trous (i)	épaisseur (Ø / Ø1)	Poids (kg)	Dimensions de la trappe (p)	h au sol de la trappe (e)
127/102	8000	3000	1000	4/4	102	186×45	1000
194/120	9000	3200	1000	4/3	152	310×95	1000
	9000	3200	1000	4/3	152	310×95	1000
	10000	3200	1000	4/3	164	310×95	1000
	12000	5200	800	4/4	212	400×90	600

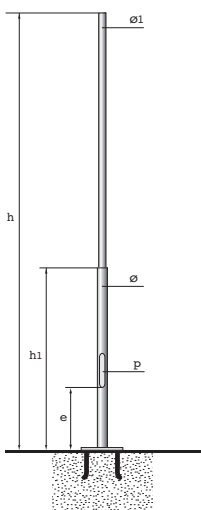

MÂT CONIQUE AVEC PLATINE

Diamètre du mât (Ø / Ø1)	hauteur (h)	hauteur (h1)	épaisseur (Ø / Ø1)	Poids (kg)	Dimensions du couvercle (p)	h au sol de la trappe (e)
159/102	6000	2000	3/3	91	310×95	1000
	7000	2000	4/3	111	310×95	1000
	8000	3000	4/4	133	310×95	1000
194/120	9000	3200	4/3	163	310×95	1000
	9000	3200	4/3	163	310×95	1000
	10000	3200	4/3	174	310×95	1000
	12000	5200	4/4	222	400×90	600



Visitez notre site web
pour plus d'informations

MÂT CONIQUE

design iGuzzini



Finitions

15
Gris


ENTERRÉ / AVEC PLAQUE

Ø60×4600 | Ø60×7800 |
Ø60×9800 mm

Avec plaque :
Ø60×7000 | Ø60×9000 mm


Base :
Ø106-60 | Ø138-60 | Ø158-60 mm

Base avec plaque :
Ø130-60 | Ø150-60 mm

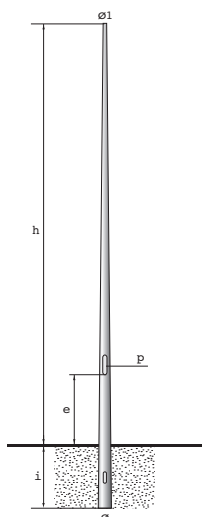

MÂT ENTERRÉ

Diamètre de la base (Ø)	Diamètre de la tête (Ø1)	Hauteur au-dessus du sol (h)	Hauteur d'enfouissement par rapport aux trous (i)	épaisseur	Poids (kg)	Dimensions du couvercle (p)	h au sol de la trappe (e)
106	60	4000	600	3	29	186×45	800
138	60	7000	800	3	56	186×45	1000
158	60	9000	800	3	77	186×45	1000

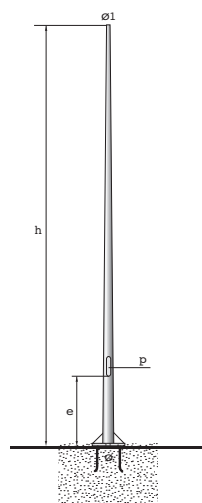

MÂT AVEC PLATINE

Diamètre de la base (Ø)	Diamètre de la tête (Ø1)	hauteur (h)	épaisseur	Poids (kg)	Dimensions du couvercle (p)	h au sol de la trappe (e)
100	60	4000	3	39	186×45	800
130	60	7000	3	62	186×45	1000
150	60	9000	3	104	186×45	1000



Visitez notre site web
pour plus d'informations

MÂT MINIMAL ET CONNECTÉ

design iGuzzini



MÂT MINIMAL ET CONNECTÉ

Ø102×5600 | Ø102×7800 |
Ø120×9800 | Ø120×13000 mm

Ø102×5000 | Ø102×7000 |
Ø120×9000 | Ø120×12000 mm

Avec antenne Bluetooth :
Ø102×5600 | Ø102×7800 |
Ø120×9800 | Ø120×13000 mm

Avec antenne Bluetooth :
Ø102×5000 | Ø102×7000 |
Ø120×9000 | Ø120×12000 mm

MÂT MINIMAL ET CONNECTÉ AVEC PLAQUE

Diamètre de la base / de la tête	Diamètre de couplage	hauteur	épaisseur	Poids	Dimensions du couvercle	Perçage de la bride
Ø120 / Ø76	Ø76	3500	3	34	310×95	FB FJ
Ø159 / Ø102	Ø102	5000	3	59	310×95	FA FB FC FD
Ø159 / Ø102	Ø102	7000	4	96	310×95	FA FC FD FE FF FG
Ø194 / Ø120	Ø120	9000	4	145	310×95	FC FD FE FF FG FH
Ø219 / Ø120	Ø120	12000	4	199	310×95	FB FC FD FE FG FI

MÂT ENTERRÉ MINIMAL ET CONNECTÉ

Diamètre de la base / de la tête	Diamètre de couplage	hauteur	Hauteur au-dessus du sol	épaisseur	Poids	Dimensions du couvercle	Perçage de la bride
Ø120 / Ø76	Ø76	4100	3500	3	34	310×95	FB FJ
Ø159 / Ø102	Ø102	5600	5000	3	59	310×95	FA FB FC FD
Ø159 / Ø102	Ø102	7800	7000	4	96	310×95	FA FC FD FE FF FG
Ø194 / Ø120	Ø120	9800	9000	4	145	310×95	FC FD FE FF FG FH
Ø219 / Ø120	Ø120	12600	12000	4	199	310×95	FB FC FD FE FG FI

PERÇAGE DE LA BRIDE

Vertical



FA (4 produits)
FE (5 produits)
FI (9 produits)
FH (7 produits)

Horizontal



FB (4 produits)
FC (8 produits)
FF (12 produits)

Elica 90°



FD (4 produits)

Elica 60°



FG (6 produits)
FK (5 produits)

Symétrique 120°




FJ (3 produits)

Bride en acier 71×115 mm

Porte double 310×95 mm

Finitions



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Produit : Mât minimal et connecté



SYSTÈMES LINÉAIRES



370 | LINEALUCE 27



372 | LINEALUCE 47



374 | UNDERScore INOUT



Escalier Passetto - Ancône, Italie & Trait d'union;- Produit : Linealuce 27 - En saillie Full Remote | Gris
Ph: Fabio Di Carlo



EN SAILLIE FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K
27×37 mm
329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm
Jusqu'à 2065 lm
jusqu'à 108 lm/W
WGS | WGM | WGWF | WGS - ML | WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF | E | GL sans point | WG sans point
CRI80



SUSPENSION FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K
27×37 mm
329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm
Jusqu'à 2065 lm
jusqu'à 108 lm/W
WGS | WGM | WGWF | WGS - ML | WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF | E | GL sans point | WG sans point
CRI80



ENCASTRÉ FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K
39×69 mm
356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm
Jusqu'à 1960 lm
jusqu'à 103 lm/W
WGS | WGM | WGWF | WGS - ML | WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC | WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF | E | GL Sans point | WG Sans point
CRI80



CATÉNAIRE FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K
27×37 mm
329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm
Jusqu'à 2065 lm
jusqu'à 108 lm/W
WGS | WGM | WGWF | WGS - ML | WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF | E | GL sans point | WG sans point
CRI80


ACCESSOIRES

- 1 Grille nid d'abeille
- 2 Transversal
- 3 Diffuseur
- 4 Grille longitudinale
- 5 Visière + Grille transversale
- 6 Visière
- 7 Filtre elliptique
- 8 Ikio Frame



Autres versions disponibles

Suspensions p. 144 / Plafonniers p. 472 / Encastrés de sol et de jardin p. 406

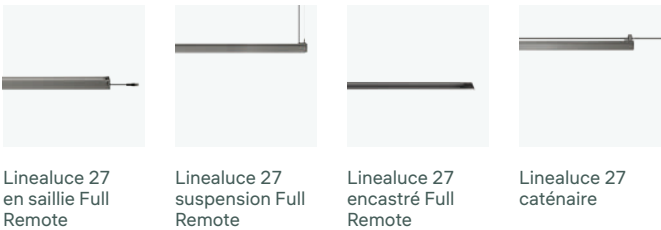

- 2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K
- CRI80
- IP66, IP68 | IK06, IK09
- Carrossable (1000 kg)
- Classe III
- PWM
- Extérieur
- Accessoires de montage à acheter séparément
- Alimentation à acheter séparément
- PEP ECOPASSPORT

Intelligent Light Solutions

- Smart controls :
- Quick BLE (Casambi)
- Quick DALI
- Master Pro Evo
- Quick DMX
- Master Pro DMX

Services intelligents :

- Jiminy - Push Notification

- Finitions
- 01 Blanc
 - 04 Noir
 - 15 Gris
 - F5 Brun rouille



Autres récompenses
Grand Prix du Design (Or) 2024
BrightStar Awards 2024



Visitez notre site web pour plus d'informations



Caixa Forum - Barcelone, Espagne - Produit : Linealuce 47 - Encastré Remote - Gris
Ph: Artel Ramirez



EN SAILLIE REMOTE

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

47×83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Jusqu'à 5530 lm

jusqu'à 96 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



EN SAILLIE INTEGRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

47×83 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Jusqu'à 5530 lm

jusqu'à 88 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



EN SAILLIE INTEGRAL BOÎTIER LATÉRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

102×52 mm

340 | 611 | 908 | 1205 | 1502 mm

Jusqu'à 5146 lm

jusqu'à 86 lm/W

WGS | WGM | WGWF

CRI80



ENCASTRÉ REMOTE

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 4260 lm

jusqu'à 89 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

CRI80



ENCASTRÉ INTEGRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 4260 lm


jusqu'à 84 lm/W

WGS | WGM | GWGF | WF

CRI80

ACCESSOIRES

- 1 Grille longitudinale
- 2 Grille transversale
- 3 Grille nid d'abeille
- 4 Filtre elliptique 25° × 45°
- 5 Filtre elliptique 40° × 85°
- 6 Écran asymétrique externe
- 7 Écran extérieur symétrique

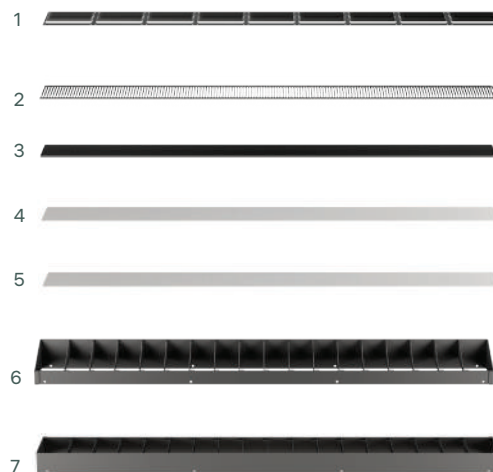

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 471



Linealuce 47 en
saillie Remote



Linealuce 47 en
saillie Integral



Linealuce 47 en
saillie integral
avec boîtier
latéral

Encastrés plafond p. 423



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

Encastrés muraux p. 417



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGB-W 3000 K | RGB-W 4000 K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Classe II, III

Carrossable (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à acheter
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



Visitez notre site web
pour plus d'informations

UNDERScore INOUT

design iGuzzini



Bâtiment administratif Attocube Systems AG - Haar, Allemagne - Produit : Underscore InOut - Coude supérieur 16 mm | Blanc



COUDE LATÉRAL 10 mm

2600 K | 2900 K | 3700 K | 4600 K | RGB

L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 3448 lm

jusqu'à 73 lm/W

EG

CRI80



COUDE LATÉRAL 16 mm

2600 K | 2900 K | 3700 K | 4600 K | RGB | Tunable White

L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 3690 lm

jusqu'à 78 lm/W

EG

CRI80



COUDE SUPÉRIEUR 16 mm

2600 K | 2900 K | 3800 K | 4600 K | RGB | Tunable White


L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 5601 lm

jusqu'à 74 lm/W

EG

CRI80



PIXEL COUDE SUPÉRIEUR 16 mm

RGBW

L de 337 mm à 7004 mm

Jusqu'à 1281 lm

jusqu'à 25 lm/W

GL (adressable tous les 83 mm)

Autres versions disponibles

Appareils pour effets lumineux p. 484



Underscore
InOut coude
latéral 10 mm



Underscore
InOut coude
latéral 16 mm



Underscore
InOut coude su-
périeur 16 mm



Underscore
InOut coude su-
périeur 16 mm

2600 K | 2900 K | 3700 K | 3800 K | 4600 K | RGB | Tunable White | RGB-W

CRI80

IP68 | IK10

Classe III

PWM 24 Vdc | SPI

Alimentation à acheter séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc


ArchExpo i-NOVO Awards 2016




Visitez notre site web
pour plus d'informations




PROJECTEURS




378 | NEWFO INOUT



380 | AGORÁ



384 | PALCO INOUT



388 | WOODY



390 | PLATEA PRO



392 | IPRO




394 | LINGOTTO



396 | LINEALUCE 27



397 | LINEALUCE 47



Ø76 mm


2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 850 lm

jusqu'à 90 lm/W

M | F | WF | M+HC | F+HC | WF+HC | Blade

CRI80 | CRI90



Ø98 mm


2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |

Jusqu'à 1500 lm

jusqu'à 100 lm/W

S | M | F | WF | VWF | S+HC | M+HC | F+HC | WF + HC | VWF + HC | Blade

CRI80 | CRI90



Ø125 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K | RGBW | Tunable White | Tunable Warm

Jusqu'à 3000 lm

jusqu'à 120 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC | S+HC | M+HC | F+HC | WF+HC | VWF+HC | Lame

CRI80 | CRI90



Ø176 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K
| 4000 K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

Jusqu'à 4000 lm

jusqu'à 125 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC
| S+HC | HC | F+HC | WF+HC |
VWF+HC

CRI80 | CRI90



Ø205 mm

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K
| 4000 K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

Jusqu'à 6000 lm

jusqu'à 125 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | SS+HC
| S+HC | M+HC | F+HC | WF+HC |
VWF+HC

CRI80 | CRI90

Autres versions disponibles


Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 344



Multi Newfo
InOut sur mât



Multi Newfo
InOut applique



Multi Newfo
InOut avec
mât minimal et
connecté

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K
| 4000 K | RGBW | Tunable White |
Tunable Warm

CRI80 | CRI90

IP66 | IK07

Classe II | Classe III

DALI-2 | Casambi | DMX

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



07
Vert

Finitions trame



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



07
Vert



F7
Cuivre brillant



H3
Noir brillant



M3
Sable brillant



M4
Plomb brillant



M5
Bronze urbain
brillant



I9
Satin transparent


Visitez notre site web
pour plus d'informations

Newfo InOut : 3
tailles (Ø76/98/125
mm) disponibles à
partir d'avril 2026
Newfo InOut : 3 tailles
(Ø125/152/176 mm)
disponibles à partir de
mars 2027





Éclairage public - Ascoli Piceno, Italie - Produit : Agorà - Ø313 mm compact | Gris
Ph: Fabio Di Carlo



Ø204 mm MINCE

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3889 lm

jusqu'à 100 lm/W

US | SS | S | F | WF | WW

CRI80



Ø254 mm MINCE


2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 6045 lm

jusqu'à 99 lm/W

US | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1 | STCy0.5 | STWt1.5

CRI70 | CRI80



Ø254 mm COMPACT

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4350 lm

jusqu'à 113 lm/W

US | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1 | STCy0.5 | STWt1.5

CRI70 | CRI80



Ø313 mm MINCE

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 10 665 lm

jusqu'à 106 lm/W

US | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1 | STCy0.5 | STWt1.5

CRI70 | CRI80



Ø313 mm COMPACT

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
RGB-W 3000 K | RGBW Fluid Color |
Tunable white

Jusqu'à 9625 lm

jusqu'à 110 lm/W

US | SS | S | F | WF | WW | A60 | ST1 |
STCy0.5 | STWt1.5

CRI70 | CRI80



Ø368 mm MINCE

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 19 481 lm

jusqu'à 110 lm/W

US | SS | S | F | WF

CRI80



Ø368 mm COMPACT

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
RGB-W 3000 K | RGBW Fluid Color |
Tunable white

Jusqu'à 18 172 lm

jusqu'à 112 lm/W

US | SS | S | F | WF

CRI80



Ø516 mm MINCE

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 30184 lm

jusqu'à 112 lm/W

US | SS | S | F | WF

CRI80



Ø516 mm COMPACT

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
RGB-W 3000 K | RGBW Fluid Color |
Tunable white

Jusqu'à 30 415 lm

jusqu'à 113 lm/W

US | SS | S | F | WF

CRI80



Ø516 mm COMPACT COB

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 39 904 lm

jusqu'à 130 lm/W

F | WF | VWF

CRI65 | CRI80

Autres versions disponibles


Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 345



Multi Agorà sur
mât



Multi Agorà avec
mât minimal et
connecté




Multi Agorà en
applique

ACCESSOIRES


AGORÀ SLIM

- 1 Patte pour application projecteur
- 2 Corps lumineux
- 3 Verre diffusant
- 4 Grille à lames transversales
- 5 Réfracteur pour distribution elliptique
- 6 Grille de protection
- 7 Écran cylindrique
- 8 Écran cylindrique à 45°

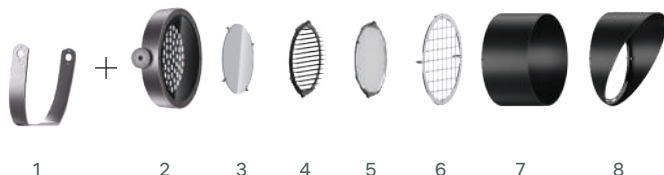

AGORÀ COMPACT

- 1 Verre diffusant
- 2 Grille à lames transversales
- 3 Réfracteur pour distribution elliptique
- 4 Grille de protection
- 5 Écran cylindrique
- 6 Écran cylindrique à 45°

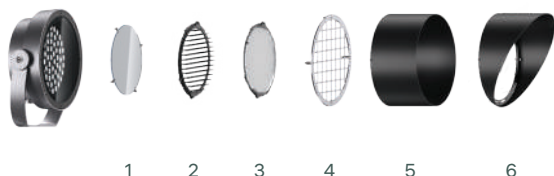

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | RGBW 3000 K | Tunable white | RGBW Fluidcolor

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66 | IK08

Classe I | Classe II | Classe III

DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à acheter séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



Autres récompenses
Good Design Awards 2023
BrightStar Award 2023
Compasso d'Oro Internazionale 2025




Visitez notre site web pour plus d'informations



Centre ville de Massa Marittima, Italie - Produit : Agorà | Marron rouille
Ph: Paolo Carlini



Sferisterio -Macerata, Italie - Produit : Palco InOut - ø 153 mm | Écran cylindrique | Gris/Noir
Ph: iGuzzini archive



Ø30 mm


2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 189 lm

jusqu'à 75 lm/W

S | M

CRI80



CADREUR Ø30 mm


2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 6 lm

jusqu'à 2 lm/W

Cadreur

CRI80



Ø49 mm

2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 518 lm

jusqu'à 85 lm/W

S | M | WF

CRI80



Ø83 mm


2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 1982 lm

jusqu'à 124 lm/W

SS | S | M | WF | VWF

CRI80



Ø119 mm

2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 2679 lm

jusqu'à 101 lm/W

SS | S | M | WF | VWF

CRI80



CADREUR Ø116 mm


2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 1032 lm

jusqu'à 30 lm/W

Cadreur

CRI80



Ø137 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3978 lm

jusqu'à 105 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF

CRI80



Ø153 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 8585 lm

jusqu'à 106 lm/W

M | F | WF | VWF

CRI80



CADREUR Ø153 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 1275 lm

jusqu'à 20 lm/W

Cadreur

CRI80

ACCESSOIRES

PALCO INOUT Ø30 / Ø49 / Ø83

- 1 Réfracteur de distribution elliptique IP66
- 2 Verre diffusant IP66
- 3 Grille en nid d'abeille IP66
- 4 Colletette porte-accessoires
- 5 Grille en nid d'abeille lamellaire
- 6 Écran cylindrique
- 7 Écran cylindrique à 45°



PALCO INOUT Ø 83, Ø 119, Ø 137, Ø 153

- 1 Réfracteur de distribution elliptique IP66
- 2 Verre diffusant IP66
- 3 Grille en nid d'abeille IP66
- 4 Colletette porte-accessoires
- 5 Grille de protection
- 6 Grille en nid d'abeille lamellaire
- 7 Écran cylindrique
- 8 Écran cylindrique à 45°
- 9 L'ailette directionnelle peut être installée individuellement ou avec d'autres (max. 4) selon les besoins du projet d'éclairage



PALCO INOUT CADREUR

- 1 Gobo métallique ø30 (à 20°) ø40 (à 25°)
- 2 Iride
- 3 Shaper
- 4 Support pour gobos
- 5 Filtres colorés
- 6 Gobo métallique ø 53,3 mm personnalisé
- 7 Gobo en verre ø 53,3 mm personnalisé



Autres versions disponibles

Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 348 / Bornes p. 440



Multi Palco
InOut sur mât



Multi Palco
InOut applique



Multi Palco
InOut avec
mât minimal et
connecté



Palco InOut
borne

2700 K | 3000 K | 4000 K

CR180

IP66 | IK07

Classe II, III

ON/OFF

DALI-2

Alimentation à acheter
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



O1
Blanc



O4
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille

Lux Awards 2019
Premiis Delta Bronzo 2020



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Complexe de San Rocco - San Giovanni Teatino (Chieti), Italie - Produit : Woody - Maxi Woody Ø315 mm | Gris
Ph: Fabio Di Carlo



MAXI WOODY COMPACT Ø260 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 4404 lm

jusqu'à 116 lm/W

S | F | WF

2PG

CRI80



MAXI WOODY Ø315 mm

3000 K | 4000 K | RGB

Jusqu'à 11 158 lm

jusqu'à 121 lm/W

S | F | WF

2PG

CRI80



MAXI WOODY Ø380 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 6500 lm

jusqu'à 116 lm/W

ST1 | ST1.2


2PG

CRI70

ACCESSOIRES


MAXI WOODY

- 1 Réflecteurs interchangeables
- 2 Réfracteur à diffusion elliptique
- 3 Verre diffusant
- 4 Grille de protection
- 5 Visière
- 6 L'écran cylindrique augmente la définition du cône | SS - Superspot des versions LED CoB
- 7 L'ailette directionnelle peut être installée seule ou en composition (4 max) en association à la collerette porte-ailettes

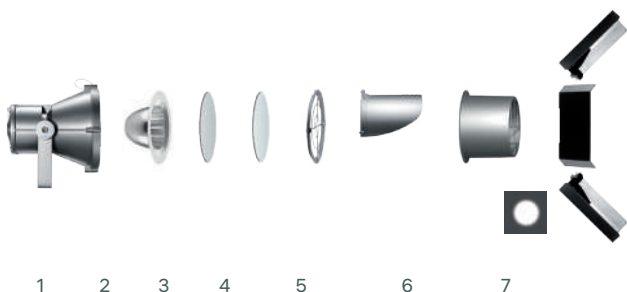


Autres versions disponibles

Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 350



Multi Woody sur mât



Multi Woody en applique



Multi Woody avec mât minimal et connecté

3000 K | 4000 K | RGB

CRI70 | CRI70

IP66, IP67 | IK08, IK08

Classe II

ON/OFF

DALI-2

1-10 V

DMX-RDM

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01 Blanc



04 Noir



15 Gris



F5 Brun rouille



Autres récompenses
Intel Design Award 2003



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Château de Tisza - Geszt, Hongrie - Produit : Platea Pro - Projecteur 296×214 mm | Gris
Ph: Gregimages, courtesy of All Light Kft



PROJECTEUR 296×214 mm

3000 K | 4000 K | RGBW 4000 K

Jusqu'à 3116 lm

jusqu'à 89 lm/W

SS | S | F | WF | E | WW

2 PG par câblage

CRI80



PROJECTEUR 406×276 mm

3000 K | 4000 K | RGBW 4000 K

Jusqu'à 8132 lm

jusqu'à 98 lm/W

SS | S | F | WF | E | WW

2 PG par câblage


CRI80

Autres versions disponibles

Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 352



Multi Platea Pro
sur mât



Multi Platea Pro
en applique

Systèmes sur mât et en applique p. 314



Platea Pro Sur mât
296×214 mm



Platea Pro Sur mât
406×276 mm



Platea Pro
en applique
296×214 mm




Platea Pro
en applique
406×276 mm

ACCESSOIRES

PLATEA PRO

- 1 Écran à distribution elliptique
- 2 Verre diffusant (à installer à l'intérieur)
- 3 Grille de protection
- 4 Visière
- 5 Ailettes directionnelles



1

2

3

4

5

3000 K | 4000 K | Tunable White |
RGBW 4000 K

CR180

IP66 | IK08

Classe II

DALI-2 | DMX-RDM

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations



OWO - Londres, Royaume-Uni - Produit : iPro - 155 mm | Gris
Ph: James Newton



51×51 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 389 lm

jusqu'à 92 lm/W

S | M | F | VWF | L

CRI80



81×81 mm

3000 K | 4000 K | RGB

Jusqu'à 599 lm

jusqu'à 77 lm/W

S | F | VWF | EL | ET

CRI80



132×132 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 1638 lm

jusqu'à 92 lm/W

S | M | F | WF | VWF

CRI80



155×155 mm

3000 K | 4000 K | Tunable white

Jusqu'à 2457 lm

jusqu'à 98 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF

CRI80



192x192 mm

3000 K | 4000 K | RGB | RGBW 4000 K | Tunable white

Jusqu'à 6609 lm

jusqu'à 111 lm/W

SS | S | M | F | WF | VWF | ST1 | A60

CRI70 | CRI80

Autres versions disponibles

Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 353

Appliques p. 454



Multi Pro sur mât



Multi Pro applique



Multi Pro avec mât minimal et connecté



iPro applique

Plafonniers p. 474



iPro plafond

Appareils pour effets lumineux p. 482



Effets Applique
Effets
d'éclairage

ACCESSOIRES

IPro Ø 132 / Ø 155 / Ø 192

1 Réflecteurs interchangeables

2 Réfracteur à diffusion elliptique

3 Verre diffusant pour CoB

4 Verre diffusant prismatique

5 Colerette porte-accessoires

6 Écran cylindrique

7 Grille de protection

8 Visière

9 L'ailette directionnelle peut être installée seule ou en composition (4 max) en association à la colerette porte-ailettes



3000 K | 4000 K | RGB | RGB-W
4000 K | Tunable White

CRI70 | CRI80

IP66 | IK05, IK07

Classe I, II, III

ON/OFF

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions

01 Blanc

04 Noir

15 Gris

F5 Brun rouille



reddot winner 2010
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations





SANS BASE

2200 K | 3000 K | 4000 K

270×240 mm

Jusqu'à 5380 lm

jusqu'à 128 lm/W

A60 | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5

CRI70 | CRI80



AVEC BASE

2200 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

270×240 mm

Jusqu'à 5380 lm

jusqu'à 128 lm/W

A60 | GL | ST1.0 | ST1.5 | STCy0.5

CRI65 | CRI70 | CRI80



AVEC BOÎTIER EXTERNE

2200 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable warm

270×240 mm

Jusqu'à 6087 lm

jusqu'à 116 lm/W

S | F | WF | WW | A

CRI65 | CRI80

A | F | S | WF | WW

Autres versions disponibles

Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 356



Lingotto
d'intérieur en
applique



Multi Lingotto
sur mât



Multi Lingotto
avec mât
minimal et
connecté

2200 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K |
Tunable warm

CRI65 | CRI70 | CRI80

IP66 | IK07

Classe I, II

DALI-2

Midnight preset/ZHAGA

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Zhaga Prise

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions

01
Blanc

04
Noir

15
Gris

F5
Brun rouille

73
Gris/jaune



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LINEALUCE 27

design Jean-Michel Wilmotte



ENCASTRÉ FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

39x69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Jusqu'à 1960 lm

jusqu'à 104 lm/W

S | F | WF | E

CRI80

Autres versions disponibles

Systèmes linéaires p. 370 / Plafonniers p. 472 /
Encastrés de sol et de jardin p. 406



Linealuce 27
en saillie Full
Remote



Linealuce 27
suspension Full
Remote



Linealuce 27
encastré Full
Remote



Linealuce 27
caténaire

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

CRI80

IP66, IP68 (1m) | IK08, IK09

Résistance à la charge statique (1000 kg)

Classe III

PWM

Extérieur

Accessoires de montage à commander séparément

Alimentations à commander séparément

PEP ECOPASSPORT

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



reddot winner 2023
best of the best

Autres récompenses
Grand Prix du Design (Or) 2024
BrightStar Awards 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations



ENCASTRÉ REMOTE

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87x106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 23 340 lm

jusqu'à 55 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

Par câble

CRI80



ENCASTRÉ INTEGRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87x106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 23 340 lm

jusqu'à 55 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

Par câble

CRI80

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 471



Linealuce 47 en
saillie Remote



Linealuce 47 en
saillie Integral



Linealuce 47 en
saillie integral
avec boîtier
latéral

Encastrés plafond p. 423



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

Encastrés muraux p. 417



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

Systèmes linéaires p. 372



Linealuce 47 en
saillie Remote



Linealuce 47 en
saillie Integral



Linealuce 47 en
saillie integral
avec boîtier
latéral



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Classe II, III

Résistance à la charge statique (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à coman-
der séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations



ENCASTRÉS DE SOL



400 | LIGHT UP EARTH




402 | LIGHT UP ORBIT



404 | LINEALUCE 47



406 | LINEALUCE 27



408 | LUN-UP EVO



Le pli - Dubaï & trait d'union; - Produit : Light up Earth - Ø200, Wall washer | Acier
Ph: Gavriil Papadiotis



AFFLEURANT

3000 K | 4000 K | RGBW 4000 K

Ø144 | Ø200 | Ø250 mm

Jusqu'à 5370 lm

jusqu'à 115 lm/W

SS | S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



CADRE

3000 K | 4000 K

Ø144 | Ø200 | Ø250 mm

Jusqu'à 5370 lm

jusqu'à 115 lm/W

SS | S | M | F | WF | WW | D

CRI80

Autres versions disponibles

Appareils pour effets lumineux



Light Up Earth
encastré



Light Up Earth
frame

3000 K | 4000 K | RGBW 4000 K

CRI80

IP66, IP68 (10m) | IK10

Classe II

Résistance à la charge statique (5000 kg)

DMX-RDM

DALI-2

Accessoires de montage à commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finition



13
Acier



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Canva - Sydney, Australie & Trait d'union;- Produit : Light Up Orbit - Corps en acier inox à ras | Ø50mm | Acier
Ph: Rohan Venn



CORPS EN ACIER INOX

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106,7 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



CORPS EN ACIER INOX À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106,7 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L | E

CRI80



CORPS EN ACIER INOX / TOUT VERRE À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106,7 lm/W

S | M | F | WF | WW | L | E

CRI80

Autres versions disponibles

Appareils pour effets lumineux p. 486 / Encastrés plafond p. 424 / Encastrés muraux p. 414




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10 m) | IK07, IK09

Classe III

Résistance à la charge statique (2000 kg)

Alimentation à commander
séparément

Accessoires de montage à com-
mander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions du corps

12
Acier

Finitions du corps à ras

12
Acier

14
Or

69
Bronze

E6
Chrome bruni

Finitions du corps tout verre à ras

04
Noir

12
Acier



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Musée Oman Across Ages - Nizwa, Oman & trait d'union;- Produit : Linealuce 47 - Encastré Integral | Marron rouille
Ph: Phillip Handforth



ENCASTRÉ REMOTE

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 4260 lm

jusqu'à 89 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

CRI80



ENCASTRÉ INTEGRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 4260 lm

jusqu'à 84 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

CRI80

Autres versions disponibles

Systèmes linéaires p. 372 / Plafonniers p. 471 / Encastrés plafond p. 422 / Encastrés muraux p. 417



Linealuce 47 en
saillie Remote



Linealuce 47 en
saillie Integral



Linealuce 47 en
saillie integral
avec boîtier
latéral



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Classe II, III

Résistance à la charge statique (2000 kg)

DMX-RDM

DALI-2

Accessoires de montage à coman-
der séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo


Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LINEALUCE 27

design Jean-Michel Wilmotte



ZAC Marendia Lacan - Antibes, France & Trait d'union;- Produit : Linealuce 27 - Encastré Full Remote | Gris
Ph: iGuzzini archive



ENCASTRÉ FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

39×69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Jusqu'à 1960 lm

jusqu'à 103 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML | WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC | WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF | E | GL Sans point | WG Sans point

CRI80

Autres versions disponibles

Systèmes linéaires p. 370 / Plafonniers p. 473 / Encastrés de sol et de jardin p. 406



Linealuce 27 en saillie Full Remote



Linealuce 27 suspension Full Remote



Linealuce 27 encastré Full Remote



Linealuce 27 caténaire

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

CRI80

IP66, IP68 (1m) | IK09

Résistance à la charge statique (1000 kg)

Classe III

PWM

Extérieur

Accessoires de montage à commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions




Autres récompenses
Grand Prix du Design (Or) 2024
BrightStar Award 2024



Visitez notre site web pour plus d'informations



Villa Brattlie - Nesøya, Norvège & trait d'union;- Produit : Lun-Up Evo
Ph: Tomasz Majewski



ENTERRÉ

3000 K | 4000 K

307×57×63 mm

Jusqu'à 1007 lm

jusqu'à 109 lm/W

F | WF

CRi80

3000 K | 4000 K

CRi80

IP67 | IK08

Classe III

24 Vcc

Résistance à la charge statique (1500 kg)

Accessoires de montage à commander séparément

Finition




Q4
Noir



Visitez notre site web
pour plus d'informations



ENCASTRÉS MURAUX



412 | WALKY



414 | LIGHT UP ORBIT




416 | LINEALUCE 27



417 | LINEALUCE 47



Casa del Pino - Tenerife, Espagne - Produit : Walky - encastré carré | Blanc
Ph: Roland Halbe



ENCASTRÉ ROND

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø200 | Ø100 | Ø50 mm

Jusqu'à 524 lm

jusqu'à 83 lm/W

AL

CRI80



ENCASTRÉ CARRÉ

2700 K | 3000 K | 4000 K

180×180 | 90×90 | 45×45 mm

Jusqu'à 524 lm

jusqu'à 83 lm/W

AL

CRI80



ENCASTRÉ RECTANGULAIRE

2700 K | 3000 K | 4000 K

270×90 | 180×45 mm

Jusqu'à 641 lm


jusqu'à 77 lm/W

AL

CRI80

Autres versions disponibles

Appliques p. 458



Walky rond en applique



Walky carré en applique




Walky rectangulaire en applique



Walky rond borne



Walky carré borne



Walky rectangulaire borne

Bornes p. 434

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK08, IK09

Classe I, II, III

ON/OFF

DALI-2

PWM

Accessoires de montage à commander séparément

Version de secours

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



reddot winner 2018
best of the best


Autres récompenses
Design Plus L+B 2018
Lighting Design Awards 2019
German Design Awards 2019



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Kalba Ice Factory - Khor Kalba-Sharjah, EAU - Produit : Light Up Orbit - Corps en acier inox | Ø80 mm
Ph: Phillip Handforth



CORPS EN ACIER INOX

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



CORPS EN ACIER INOX À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K


Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L | E

CRI80



CORPS EN ACIER INOX / TOUT VERRE À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | L | E

CRI80

Autres versions disponibles

Appareils pour effets lumineux p. 486 / Encastrés plafond p. 424 / Encastrés muraux p. 414




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10 m) | IK07, IK09

Classe III

Résistance à la charge statique (2000 kg)

Alimentation à commander
séparément

Accessoires de montage à com-
mander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Gestion de l'espace |
Notification sélective

Finition du corps



13
Acier



13
Acier



14
Or



69
Bronze



E6
Chrome bruni

Finitions du corps tout verre à ras



13
Acier



04
Noir

Finitions du corps à ras



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LINEALUCE 27

design Jean-Michel Wilmotte



ENCASTRÉ FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

39×69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Jusqu'à 1960 lm

jusqu'à 103 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML | WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC | WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF | E | GL Sans point | WG Sans point

Autres versions disponibles

Systèmes linéaires p. 370 / Plafonniers p. 472 / Encastrés de sol et de jardin p. 406



Linealuce 27 en saillie Full Remote



Linealuce 27 suspension Full Remote



Linealuce 27 encastré Full Remote



Linealuce 27 caténaire

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

CRI80

IP66, IP68 (1m) | IK09

Résistance à la charge statique (1000 kg)

Classe III

PWM

Extérieur

Accessoires de montage à commander séparément

Alimentations à commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Gestion de l'espace | Notification sélective

Finitions



01 Blanc



04 Noir



15 Gris



F5 Brun rouille



reddot winner 2023
best of the best

Autres récompenses
Grand Prix du Design (Or) 2024
BrightStar Award 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations



ENCASTRÉ REMOTE

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 4260 lm

jusqu'à 89 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

Par câble

CRI80



ENCASTRÉ INTEGRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 4260 lm

jusqu'à 84 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

Par câble

CRI80

Autres versions disponibles

Systèmes linéaires p. 372 / Plafonniers p. 471 / Encastrés plafond p. 423 / Encastrés de sol et de jardin p. 404



Linealuce 47 en
saillie Remote



Linealuce 47 en
saillie Integral



Linealuce 47 en
saillie integral
avec boîtier
latéral



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Classe II, III

Résistance à la charge statique (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à coman-
der séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Gestion de l'espace |
Notification sélective

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations



ENCASTRÉS PLAFOND




420 | LASER BLADE INOUT



422 | LINEALUCE 27



423 | LINEALUCE 47



424 | LIGHT UP ORBIT



426 | IROUND

LASER BLADE INOUT

design iGuzzini



Villa Brattlie - Nesøya, Norvège - Produit : Laser blade InOut - Encastrée | Gris / Noir
Ph: Tomasz Majewski



ENCASTRÉ

2700 K | 3000 K | 4000 K

83×49 | 158×49 | 291×49 |
423×49 mm

Jusqu'à 2502 lm

jusqu'à 88 lm/W

S | F | WF

CRI90 | CRI95

Autres versions disponibles

Appliques p. 452



Laser Blade
InOut mural

Plafonniers p. 468



Laser Blade
InOut plafonnier

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI90 | CRI95

IP65 | IK06

Classe II, III

DALI-2 | Alimentation déportée

Alimentation à commander
séparément

Le cadre pour l'installation encastrée
à ras est à acheter séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



43
Noir/Noir



47
Blanc / Noir



74
Gris/Noir



I5
Marron rouille/Noir



S7
Noir/ Bronze
urbain poli



S8
Noir/Cuivre brillant



S9
Noir/Sable brillant



T0
Noir/Plomb brillant



T1
Blanc/Bronze
urbain poli



T2
Blanc/Cuivre brillant



T3
Blanc/Sable brillant



T4
Blanc/Plomb brillant



T5
Gris/Bronze
urbain poli



T6
Gris/Cuivre brillant



T7
Gris/Sable brillant



T8
Gris/plomb brillant



T9
Marron rouille/Bronze
urbain poli



U0
Marron rouille/cuivre
brillant



U1
Marron rouille/Sable
brillant



U2
Marron rouille/Plomb
brillant



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LINEALUCE 27

design Jean-Michel Wilmotte



ENCASTRÉ FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

39×69 mm

356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm

Jusqu'à 1960 lm

jusqu'à 103 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WGS - ML | WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC | WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF | E | GL Sans point | WG Sans point


CRI80

Autres versions disponibles

Systèmes linéaires p. 370 / Plafonniers p. 472 / Encastrés de sol et de jardin p. 404



Linealuce 27 en saillie Full Remote



Linealuce 27 suspension Full Remote



Linealuce 27 encastré Full Remote



Linealuce 27 caténaire

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | Tunable White | Tunable Warm | RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

CRI80

IP66, IP68 (1m) | IK08, IK09

Résistance à la charge statique (1000 kg)

Classe III

PWM

Extérieur

Accessoires de montage à commander séparément

Alimentations à commander séparément

PEP ECOPASSPORT

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



reddot winner 2023
best of the best

Autres récompenses
Grand Prix du Design (Or) 2024
BrightStar Awards 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations



ENCASTRÉ REMOTE

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 4260 lm

jusqu'à 89 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

Par câble

CRI80



ENCASTRÉ INTEGRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

87×106 mm

340 | 610 | 907 | 1204 | 1501 mm

Jusqu'à 4260 lm

jusqu'à 84 lm/W

WGS | WGM | WGWF | WF

Par câble

CRI80

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 471



Linealuce 47 en
saillie Remote



Linealuce 47 en
saillie Integral



Linealuce 47 en
saillie integral
avec boîtier
latéral

Encastrés plafond p. 423



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

Encastrés muraux p. 417



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

Systèmes linéaires p. 372



Linealuce 47 en
saillie Remote



Linealuce 47 en
saillie Integral



Linealuce 47 en
saillie integral
avec boîtier
latéral



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK06, IK10

Classe II, III

Résistance à la charge statique (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à coman-
der séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille




Visitez notre site web
pour plus d'informations

LIGHT UP ORBIT

design iGuzzini



Domaine viticole de Perelada - Peralada, (Gérone), Espagne - Produit : Light Up Orbit - Corps en acier inox | Diffuseur Ø50 | Acier
Ph: Toti Ferrer - courtesy of Caves Perelada



CORPS EN ACIER INOX

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L

CRI80



CORPS EN ACIER INOX À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K


Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | D | L | E

CRI80



CORPS EN ACIER INOX / TOUT VERRE À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø28 | Ø50 | Ø80 mm

Jusqu'à 587 lm

jusqu'à 106 lm/W

S | M | F | WF | WW | L | E

CRI80

Autres versions disponibles

Appareils pour effets lumineux p. 486 / Encastrés plafond p. 424 / Encastrés muraux p. 414




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10 m) | IK07, IK09

Classe III

Résistance à la charge statique (2000 kg)

Alimentation électrique déportée

Accessoires de montage à coman-
der séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finition du corps



13
Acier



13
Acier



14
Or



69
Bronze



E6
Chrome bruni

Finitions du corps tout verre à ras



13
Acier



04
Noir



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Musée moderne d'Istanbul - Istanbul, Turquie - Produit : iRound - Optique fixe | Ø140 mm | Gris
Ph: Cemal Emden



DOWNLIGHTS ENCASTRÉS D'EXTÉRIEUR

3000 K | 4000 K

Ø140 | Ø228 mm

Jusqu'à 3136 lm

jusqu'à 120 lm/W

S | M | F | WF | WW



DOWNLIGHTS ENCASTRÉS D'EXTÉRIEUR

3000 K | 4000 K

Ø140 | Ø128 mm

Jusqu'à 3768 lm

jusqu'à 110 lm/W

M | F | WF

3000 K | 4000 K

CR180

IP66 | IK07

Classe II

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



15
Gris



Visitez notre site web
pour plus d'informations



BORNES




430 | IWAY



432 | LANDER



434 | WALKY



436 | RIBEIRA




438 | GENE




439 | FLYN



439 | DOMY



440 | PALCO INOUT
BOLLARD



442 | TYPHA



HimmerLand Resort - Farsø, Danemark - Produit : iWay - h=1000 mm | Super Comfort Rond | Noir
Ph: Tomasz Majewski



BORNE RONDE
3000 K 4000 K
Ø170 mm Ø90 mm
h= 250 610 1000 mm
Jusqu'à 1269 lm
jusqu'à 102 lm/W
360°
CRI80



BORNE SUPER CONFORT RONDE
3000 K 4000 K
Ø180
h= 169 529 919 mm
Jusqu'à 714 lm
jusqu'à 54 lm/W
360° 180°
CRI80



BORNE CARRÉE
3000 K 4000 K
170×170 mm 90×90 mm
h= 250 610 1000 mm
Jusqu'à 1161 lm
jusqu'à 93 lm/W
360°
CRI80



BORNE SUPER CONFORT CARRÉE
3000 K 4000 K
180×180
h= 169 529 919 mm
Jusqu'à 609 lm
jusqu'à 44 lm/W
360° 180°
CRI80



VELVET

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø180 mm

h= 300 | 600 | 1000 mm

Jusqu'à 715 lm

jusqu'à 85 lm/W

360° | 180°

CRI80

Ciel noir



VELVET

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø180 mm

h= 300 | 600 | 1000 mm

Jusqu'à 715 lm

jusqu'à 85 lm/W

360° | 180°

CRI80



KIT RETROFIT - BORNE RONDE

3000 K | 4000 K

Optique retrofit : Ø167 mm

Couvercle retrofit : Ø170 mm

Mât retrofit : Ø170×599 mm |
Ø170×899 mm

Base retrofit : Ø162×40 mm

Jusqu'à 1269 lm

jusqu'à 102 lm/W

360°

CRI80



KIT RETROFIT - BORNE CARRÉE

3000 K | 4000 K

Optique retrofit : 167×167 mm

Couvercle retrofit : 170×170 mm

Mât retrofit : 170×170×599 mm |
170×170×899 mm

Base retrofit : 162×162×40 mm

Jusqu'à 1161 lm

jusqu'à 93 lm/W

360°

CRI80



KIT RETROFIT - BORNE SUPER COMFORT RONDE

3000 K | 4000 K

Optique retrofit : Ø180 mm

Mât retrofit : Ø171×529 mm |
Ø171×919 mm

Base retrofit : Ø162×40 mm

Jusqu'à 714 lm

jusqu'à 54 lm/W

360° | 180°

CRI80



KIT RETROFIT - BORNE SUPER COMFORT CARRÉE

3000 K | 4000 K

Optique retrofit : 180×180 mm

Mât retrofit : 171×171×529 mm |
171×171×919 mm

Base retrofit : 162×162×40 mm

Jusqu'à 609 lm

jusqu'à 44 lm/W

360° | 180°

CRI80

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K
| 4000 K

CRI80

IP66 | IK10

Classe II

ON/OFF | DALI-2

Accessoires de montage à com-
mander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions

01
Blanc

04
Noir

15
Gris

F5
Brun rouille

07
Vert



Visitez notre site web
pour plus d'informations
iWay Velvet disponible à
partir de juin 2026



Pista 500 -Turin, Italie - Produit : Lander - h=950 mm | OpticA60 | Gris
Ph: Michele Nastasi



BORNE

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

270×126 mm

h = 650 | 950 mm

Jusqu'à 2000 lm

jusqu'à 115 lm/W

A60 | ST1

CRI80



BORNE VERTICALE LIGHT

3000 K

270×126 mm

h = 950 mm

Jusqu'à 1903 lm

jusqu'à 108 lm/W

AL | AT

CRI80

Autres versions disponibles

Appliques p. 456



Lander applique



Lander Mât
h = 2,5 m



Lander Mât
h = 4 m

Mât p. 310

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK09

Classe II

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



07
Vert



reddot winner 2017
best of the best

Autres récompenses
German Design Award 2019



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Tour de Bari - Nuoro, Italie - Produit : Walky - Borne rectangulaire | h=600 | Marron rouille
Ph: Stefano Ferrando, Studio Vetroblu



BORNE RONDE

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø200 | Ø100 | Ø50 mm
h= 600 | 900 mm


Jusqu'à 448 lm

jusqu'à 39 lm/W

AL

Câble sortant

CRI80



BORNE CARRÉE

2700 K | 3000 K | 4000 K

180×180 | 90×90 | 45×45 mm
h= 600 | 900 mm


Jusqu'à 448 lm

jusqu'à 39 lm/W

AL

Câble sortant

CRI80



BORNE RECTANGULAIRE

2700 K | 3000 K

270×90 | 180×45 mm
h= 400 | 600 mm

Jusqu'à 336 lm

jusqu'à 28 lm/W


AL

Câble sortant

CRI80

Autres versions disponibles

Appliques p. 458



Walky rond en applique



Walky carré en applique



Walky rectangulaire en applique



Walky rond borne



Walky carré borne



Walky rectangulaire borne

Encastrés muraux p. 412

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK08, IK09

Classe I, II, III

ON/OFF | DALI-2 | PWM

Accessoires de montage à commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



reddot winner 2018
best of the best

Autres récompenses
Design Plus L+B 2018
Lighting Design Awards 2019
German Design Awards 2019



Visitez notre site web
pour plus d'informations





BORNE RIBEIRA

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Ø150

h=600 | 900 mm

Jusqu'à 820 lm

jusqu'à 105 lm/W

AF | AS | Sans point

CRi80

Autres versions disponibles

Appliques p. 448



Ribeira applique

Plafonniers p. 466



Ribeira
plafonnier

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRi80

IP66 | IK06

Classe II

Casambi

DALI-2

Accessoires de montage à commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions

-  01 Blanc
-  04 Noir
-  15 Gris
-  F5 Brun rouille
-  07 Vert
-  Argile rouge



Visitez notre site web
pour plus d'informations



GENEA

2200 K | 2700 K | 3000 K

Ø200

h=325 | 575 | 895 mm

Jusqu'à 700 lm

jusqu'à 55 lm/W

360° | 180°

CRi80

2200 K | 2700 K | 3000 K

CRi80

IP66 | IK06

Classe I, II

Casambi

DALI-2

Alimentation électrique
à acheter séparément

Accessoires de montage à comman-
der séparément

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



07
Vert



Visitez notre site web
pour plus d'informations

Genea disponible à
partir de novembre
2026

DOMY

design iGuzzini



2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø210 mm

h=250 | 600 | 1000 mm

Jusqu'à 900 lm

jusqu'à 90 lm/W

360°

CR180

IP65 | IK08

Classe II

ON/OFF

Finitions



04
Noir



07
Vert



Visitez notre site web
pour plus d'informations

Domy disponible à partir
de juillet 2026

FLYN

design iGuzzini



2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø180 mm

h=250 | 600 | 1000 mm

Jusqu'à 900 lm

jusqu'à 90 lm/W

360°

CR180

IP65 | IK08

Classe II

ON/OFF

Finitions



04
Noir



07
Vert



Visitez notre site web
pour plus d'informations

Flyn disponible à partir
de juillet 2026

PALCO INOUT BOLLARD

design Artec Studio



BORNE Ø30 MM

2700 K | 3000 K | 4000 K

h= 300 | 600 | 900 mm

Jusqu'à 189 lm

jusqu'à 75 lm/W

S | M

CRI80



BORNE CADREUR Ø30 MM

2700 K | 3000 K | 4000 K

h= 300 | 600 | 900 mm

Jusqu'à 6 lm

jusqu'à 2 lm/W

Cadreur

CRI80



BORNE Ø49 MM

2700 K | 3000 K | 4000 K

h= 300 | 600 | 900 mm

Jusqu'à 518 lm


jusqu'à 85 lm/W

S | M | WF


CRI80

Autres versions disponibles


Projecteurs pour extérieur p. 386




Palco InOut
Ø30 mm




Palco InOut
Ø30 mm




Palco InOut
Ø49 mm



Palco InOut
Ø83 mm




Palco InOut
Ø119 mm



Palco InOut
Ø116 mm



Palco InOut
Ø137 mm



Palco InOut
Ø153 mm



Palco InOut



Palco InOut
Cadreur Ø153 mm

Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 348



Multi Palco
InOut sur mât



Multi Palco
InOut applique



Multi Palco
InOut avec
mât minimal et
connecté

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRi80

IP66 | IK07

Classe III

Casambi

DALI-2

Alimentations
à commander séparément

Accessoires de montage à comman-
der séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Organic Response (commande + capteur)

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Gestion de l'espace |

Push notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



07
Vert

Lux Awards 2019
Premios Delta Bronzo 2020




Visitez notre site web
pour plus d'informations

Palco InOut : Borne
disponible à partir d'avril
2026



Bâtiment administratif - Nanterre, France - Produit : Typha
Ph: Luc Boegly



BORNE POUR ZONES RÉSIDEN- TIELLES

4000 K

Ø15 mm | h= 1000 | 1300 | 1500 mm

Jusqu'à 50 lm

jusqu'à 14 lm/W

D

CRi80

4000 K

CRi80

IP66, IP67 | IK07

Classe II, III

Alimentations
à commander séparément

Accessoires de montage à comman-
der séparément

Finition



13
Acier



Visitez notre site web
pour plus d'informations



APPLIQUES



446 | TRICK



448 | RIBEIRA



450 | ALLURE




452 | LASER BLADE INOUT



454 | IPRO



456 | LANDER



458 | WALKY



460 | MOONLET



461 | CRYSO



Castello al Monte - San Severino, Marche, Italie - Produit : Trick - Trick 180° | Effet lame | Gris
Ph: Studio Buschi



EM
3000 K
Ø110×166 mm
Jusqu'à 66,6 lm
jusqu'à 5 lm/W
Lame optique 360° (divisée en dix secteurs pouvant être contrôlés séparément)
CRI80



EFFET LAME DE LUMIÈRE À 360°
3000 K RGB
Ø89×140 Ø124×164 mm
Jusqu'à 180 lm
jusqu'à 19 lm/W
Lame optique 360° L/L
CRI80



RADIAL
3000 K
Ø110×42 Ø110×75 Ø160×85 mm
Jusqu'à 528 lm
jusqu'à 38 lm/W
R360°
CRI80



180°
3000 K
Ø89×57 Ø110×89 mm
Jusqu'à 150 lm
jusqu'à 33 lm/W
L180°
CRI80



WASHER

3000 K

Ø89×57 | Ø110×89 mm

Jusqu'à 191 lm

jusqu'à 49 lm/W

W

CRI80

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 464 / Appareils pour effets lumineux p. 478



Trick em



Trick effet de
lame de lumière
à 360°



Trick radial



Trick 180°



Trick washer

3000 K | RGB

CRI80

IP20, IP66 | IK07

Classe II | Classe III

DMX-RDM

Accessoires de montage à acheter
séparément

Alimentation à acheter séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille

Autres couleurs sur demande



E4
Blanc/Chrome



E5
Blanc / Gris



Autres récompenses :
Compasso d'Oro Menzione d'Onore 2016
Win World Interiors Awards 2014
Premis Delta ORO 2014
Lux Awards 2014
Lighting Design Award 2015
Light Middle East Award : Outdoor Lighting
Product of the Year 2025
Grand Prix du Design 2025



Visitez notre site web
pour plus d'informations





Ø150 APPLIQUE

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

À ras | Frame

Noir transparent |

Blanc Transparent | Opale

Jusqu'à 820 lm


jusqu'à 110 lm/W

GL | Sans point

CRI80

Autres versions disponibles

Bornes p. 436



Plafonniers p. 466



2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80

IP66 | (Ø150 mm) IK06

À ras | Frame

Classe I

DALI-2 | Casambi

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



07
Vert



Argile rouge



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Résidence privée - Arcevia, Italie - Produit : Allure - 120×250 mm | Optique AF/AF | Vert
Ph: Fabio Di Carlo



120×150 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1570 lm

jusqu'à 120 lm/W

AF | AS-DOWN | AF-UP | AS-UP | AF/
AF | AF/AS | AS/AS

CRI80



120×250 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 2456 lm

jusqu'à 126 lm/W

AF-DOWN | AS-DOWN | AF-UP | AS-
UP | AF/AF | AF/AS | AS/AS

CRI80



GRAPHIQUE 120×150 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 425 lm

jusqu'à 42 lm/W

L vers le haut | L vers le bas | ADJ
Beam vers le haut | ADJ Beam vers
le bas | L/ADJ Beam | ADJ Beam / L |
L/L | ADJ Beam / ADJ Beam

CRI80



SMART 120×150 mm

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 1570 lm

jusqu'à 113 lm/W

AF | AS-DOWN | AF-UP | AS-UP | AF/
AF | AF/AS | AS/AS

CRI80



SMART 120×250 mm
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 2456 lm
jusqu'à 126 lm/W
AF-DOWN | AS-DOWN | AF-UP | AS-UP | AF/AF | AF/AS | AS/AS
CRI80

Autres versions disponibles

Appareils pour effets lumineux p. 480



120×250 mm
Effets lumineux

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
CRI80
IP66 | IK06
Classe I, II
ON/OFF
Casambi
DALI-2
HF Motion | HF Motion Casambi
Trame inférieure à acheter séparément
Couvercle en polycarbonate à ras 150×79 mm
Carter avec bord visible en polycarbonate 150×79 mm
Boîtier avec bord visible en PMMA 150×79 mm

Intelligent Light Solutions
Smart controls :
Quick BLE (Casambi)
Quick DALI
Master Pro Evo
HF Motion (Plug&Play)
HF Motion Casambi (Programmable)

Services intelligents :
Jiminy - Push Notification

Finitions du corps		Finitions trame	
	01 Blanc		01 Blanc
	04 Noir		04 Noir
	15 Gris		15 Gris
	F5 Brun rouille		F5 Brun rouille
	07 Vert		07 Vert
			F7 Cuivre brillant
			H3 Noir brillant
			M3 Sable brillant
			M4 Plomb brillant
			M5 Bronze urbain brillant
			I9 Satin transparent



Autres récompenses
Grand Prix du Design 2024
Good Design 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations

LASER BLADE INOUT

design iGuzzini



Royal Opera House - Londres, Royaume-Uni - Produit : Laser Blade InOut
Ph: James Newton



INOUT APPLIQUE

2700 K | 3000 K | 4000 K

83×66×102 | 158×66×102 mm

Jusqu'à 669 lm

jusqu'à 56 lm/W

WF

CRI90 | CRI95

Autres versions disponibles

Encastrés plafond p. 420



Plafonniers p. 468



2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI90 | CRI95

IP65 | IK06

Classe I

Alimentation électrique déportée

Alimentation à acheter séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



43
Noir/Noir



47
Blanc / Noir



74
Gris/Noir



I5
Marron rouille/Noir



S7
Noir/Bronze
urbain brillant



S8
Noir/Cuivre brillant



S9
Noir/Sable brillant



T0
Noir/Plomb brillant



T1
Blanc/Bronze
urbain brillant



T2
Blanc/Cuivre brillant



T3
Blanc/Sable brillant



T4
Blanc/Plomb brillant



T5
Gris/Bronze
urbain brillant



T6
Gris/Cuivre brillant



T7
Gris/Sable brillant



T8
Gris/plomb brillant



T9
Marron rouille/Bronze
urbain brillant



U0
Brun rouille/cuivre
brillant



U1
Marron rouille/Sable brillant



U2
Marron rouille/Plomb
brillant



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Résidence privée à Neuilly-sur-Seine - France - Produit : iPro | en applique | éclairage à émission vers le haut/vers le bas | gris
Ph: Didier Boy de la Tour



51 mm APPLIQUE

3000 K | 4000 K

51×51×56 | 51×51×161 mm

Jusqu'à 221 lm

jusqu'à 49 lm/W

VWF | L | L/VWF | VWF/VWF | L/L

CRI80



81 mm APPLIQUE

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 494 lm

jusqu'à 64 lm/W

F | VWF | L

CRI80



132 mm APPLIQUE

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 1522 lm

jusqu'à 109 lm/W

S | M | F | VWF | WF

CRI80



155 mm APPLIQUE

3000 K | 4000 K | Tunable white

Jusqu'à 2457 lm

jusqu'à 97 lm/W

VWF | WF

CRI80



192 mm APPLIQUE

3000 K | 4000 K | RGB | Tunable white

Jusqu'à 6609 lm

jusqu'à 111 lm/W

S | M | F | VWF | WF

2 PG

CR180

Autres versions disponibles

Projecteurs pour extérieur p. 392



iPro 51 mm



iPro 81 mm



iPro 132 mm




iPro 155 mm




iPro 192 mm

Plafonniers p. 474



iPro 51×51 mm
plafond



iPro 81×81 mm
plafond



iPro 132×132 mm
plafond



iPro 155×155 mm
plafond



iPro 192×192 mm
plafond

Projecteurs multiples sur mât p. 354



Multi Pro sur
mât



MultitPro
applique



Multi Pro avec
mât minimal et
connecté



Effets Applique
Effets
d'éclairage

Appareils pour effets lumineux
p. 482

3000K | 4000K | RGB | Tunable white

CR180

IP66 | IK07

Classe I, II, III

ON/OFF

DALI-2

DMX-RDM

Accessoires de montage à acheter
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille




reddot winner 2017
best of the best

Autres récompenses
German Design Award 2019



Visitez notre site web
pour plus d'informations

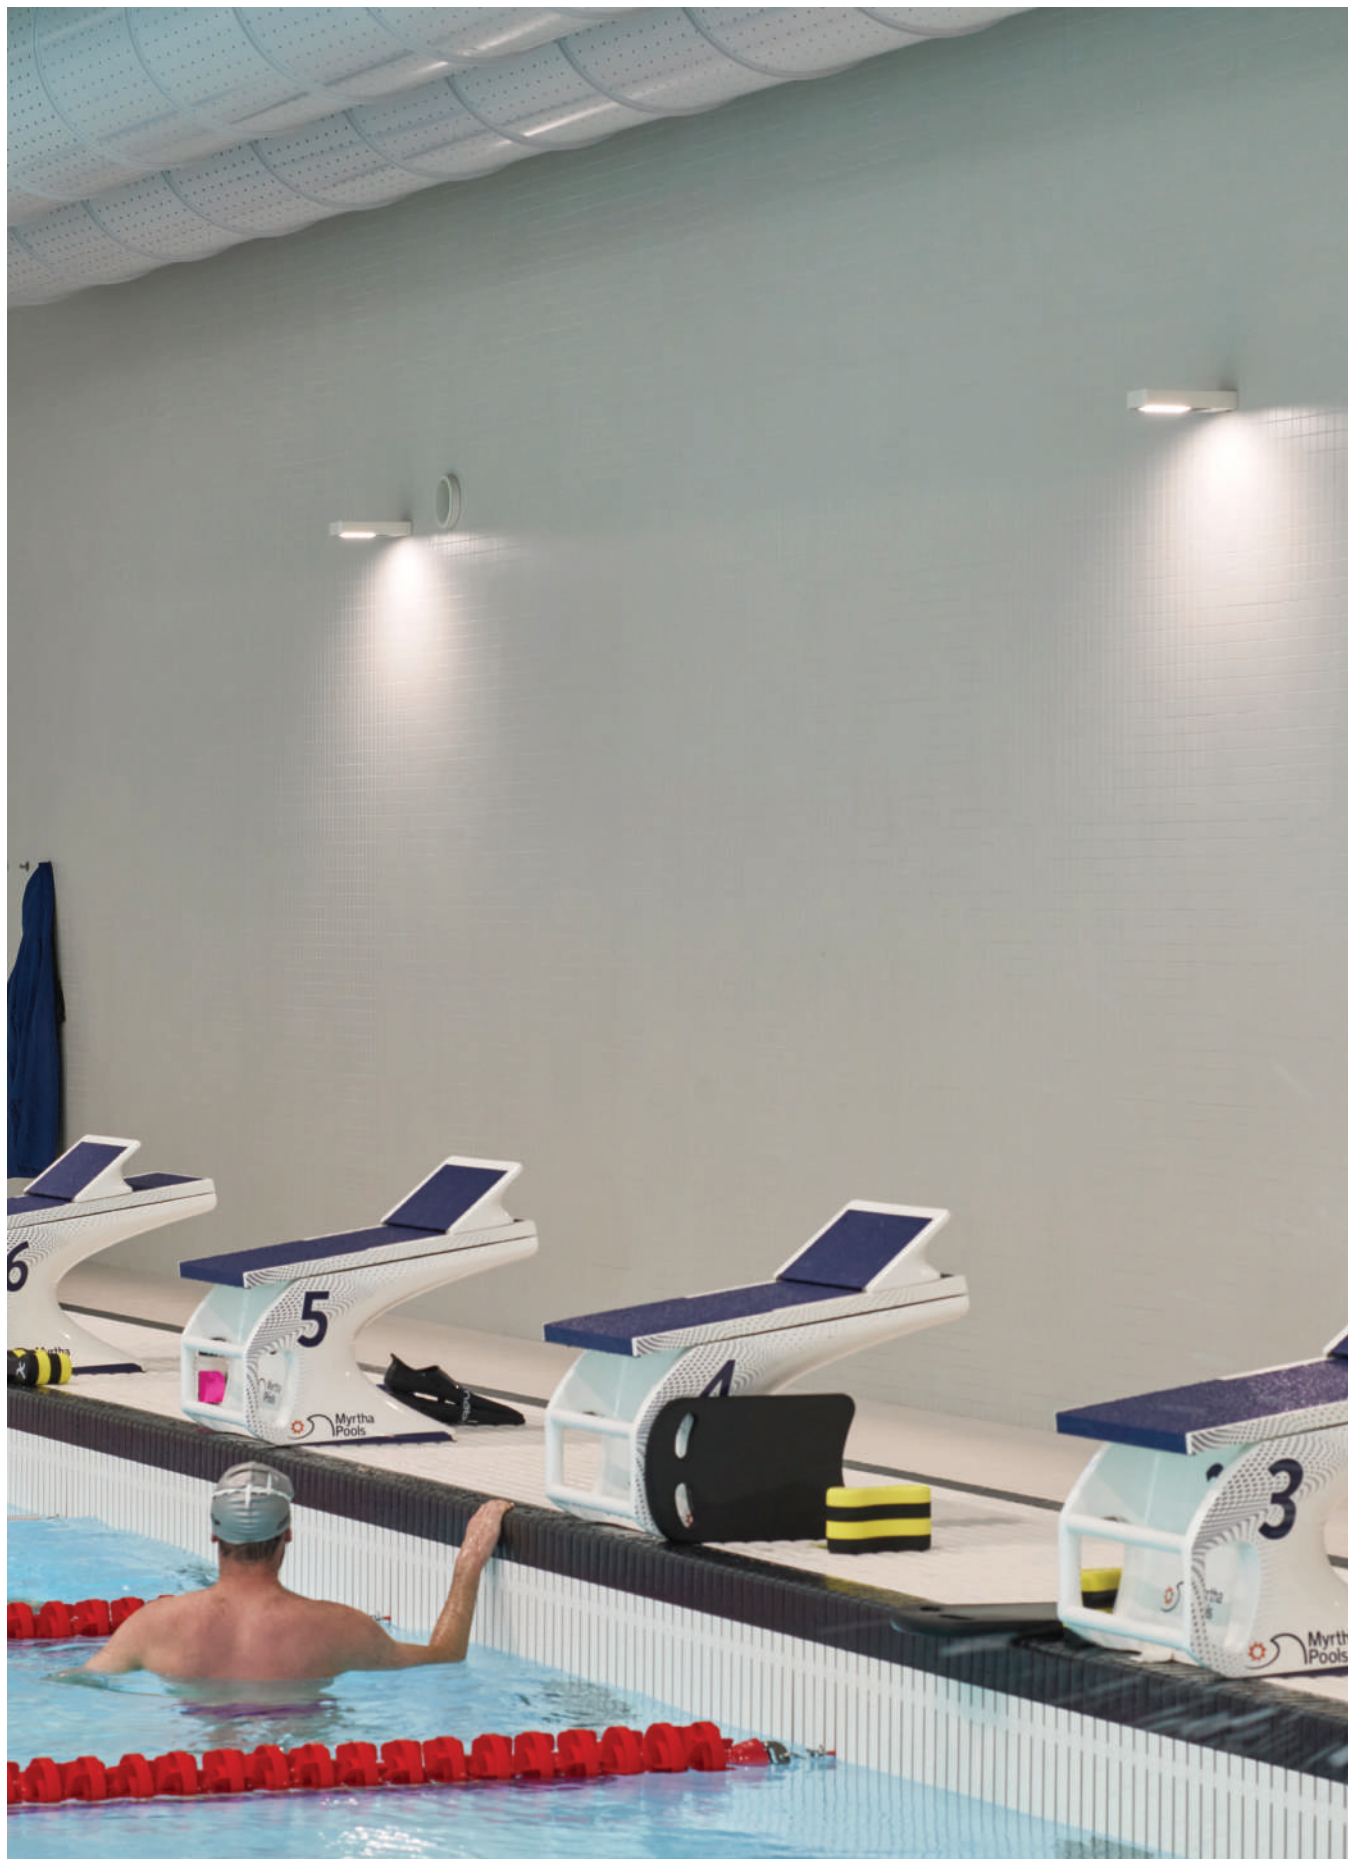

Club Virgin Active Milano Bocconi - Milan, Italie - Produit : Lander - Optique asymétrique longitudinale | Blanc
Ph: Paolo Carlini



MUR

3000 K

290×126×90 mm

Jusqu'à 2278 lm

jusqu'à 103 lm/W

CRI80

Autres versions disponibles

Bornes p. 432

Mât p. 310



Borne Lander



Borne verticale
Lander



Lander sur mât
h = 2,5 m



Lander sur mât
h = 4 m

3000 K

CRI80

IP66 | IK09

Classe II

DALI-2

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



07
Vert




reddot winner 2024
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Kalba Ice Factory - Khor Kalba, Sharjah, UAE - Produit : Walky - Applique rectangulaire | 270×90 mm | Gris
Ph: Phillip Handforth



ROND EN APPLIQUE

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ø200 | Ø100 mm

Jusqu'à 524 lm

jusqu'à 90 lm/W

AL

CRI80



CARRÉ EN APPLIQUE

2700 K | 3000 K | 4000 K

180×180×45 | 90×90×90 mm

Jusqu'à 524 lm

jusqu'à 90 lm/W

AL

CRI80



RECTANGULAIRE EN APPLIQUE

2700 K | 3000 K | 4000 K

270×36 | 60×270 mm

Jusqu'à 640 lm

jusqu'à 77 lm/W

AL

CRI80

Autres versions disponibles

Bornes p. 434



Walky rond
borne




Walky carré
borne



Walky
rectangulaire
borne

Encastrés muraux p. 412



Walky rond en
applique



Walky carré en
applique



Walky
rectangulaire en
applique

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK08, IK09

Classe I, II, III

ON/OFF

DALI-2

PWM

Accessoires de montage à acheter
séparément

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



reddit winner 2018
best of the best

Autres récompenses
Design Plus L+B 2018
Lighting Design Awards 2019
German Design Awards 2019

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations

MOONLET

design iGuzzini



MOONLET

3000 K | 4000 K

Ø240 | 350 mm

Jusqu'à 3200 lm

jusqu'à 110 lm/W

EG

CRI80

DALI-2

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK07

Classe II

DALI-2

Finitions



O1
Blanc



O4
Noir



F5
Brun rouille

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Master Pro Evo

Quick BLE

Quick DALI

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations

Moonlet disponible
à partir de novembre
2026

**CRYSO**

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Ø163 mm

Jusqu'à 250 lm

jusqu'à 23 lm/W

R360°

CRI80

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 470



Cryo plafond

Cryo
suspension

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK07

Classe II

DALI-2

Les accessoires de montage pour l'installation de suspensions doivent être commandés séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions01
Blanc04
Noir15
GrisF5
Brun rouille07
VertVisitez notre site web
pour plus d'informationsCryo disponible à partir
de mars 2026



PLAFONNIERS



464 | TRICK



466 | RIBEIRA




468 | LASER BLADE INOUT



470 | CRYSO



471 | LINEALUCE 47



472 | LINEALUCE 27



474 | IPRO



Vieille ville de Paphos - Paphos, Chypre - Produit : Trick - Trick 360° et effet lame | Gris
Ph: Maria Efthymiou - Creative Photo Room




EM
3000 K
Ø110 x 166 mm
Jusqu'à 66 lm
jusqu'à 5 lm/W
Lame optique 360° (divisée en dix secteurs pouvant être contrôlés séparément)
CRI80




EFFET LAME DE LUMIÈRE À 360°
3000 K RGB
Ø89x140 mm Ø124x164 mm
Jusqu'à 180 lm
jusqu'à 19 lm/W
Lame optique 360° L/L
CRI80



RADIAL
3000 K
Ø110x42 Ø110x75 Ø160x85 mm
Jusqu'à 528 lm
jusqu'à 38 lm/W
R360°
CRI80



180°
3000 K
Ø89x57 mm Ø110x89 mm
Jusqu'à 150 lm
jusqu'à 33 lm/W
L180°
CRI80



WASHER

3000 K

Ø89×57 mm | Ø110×89 mm

Jusqu'à 191 lm

jusqu'à 49 lm/W

W

CRI80

Autres versions disponibles

Appliques p. 446




Trick em



Trick effet de
lame de lumière
à 360°



Trick radial



Trick 180°



Trick washer

Appareils pour effets lumineux p. 478




Trick em




Trick effet de
lame de lumière
à 360°



Trick radial



Trick 180°



Trick washer

3000 K | RGB

CRI80

IP20, IP66 | IK07

Classe II, III

DMX-RDM

Accessoires de montage à commander séparément

Alimentation à commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



Autres récompenses :
Compasso d'Oro Menzione d'Onore 2016
Win World Interiors Awards 2014
Premis Delta ORO 2014
Lux Awards 2014
Lighting Design Award 2015
Light Middle East Award : Outdoor
Lighting Product of the Year 2025
Grand Prix du Design 2025



Visitez notre site web
pour plus d'informations





Ø150 PLAFONNIER

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

À ras | Frame

Noir transparent |
Blanc Transparent | Opale

Jusqu'à 820 lm

jusqu'à 110 lm/W

GL | Sans point

CRI80



Ø210 PLAFONNIER

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

À ras | Frame

Noir transparent | Blanc transparent

Jusqu'à 2250 lm



jusqu'à 110 lm/W

M | F | WF

CRI80

Autres versions disponibles

Bornes p. 436



Appliques p. 448

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK06 (Ø150 mm)

IP66 | IK08 (Ø210 mm)

À ras | Frame

Classe I, II

DALI-2 | Casambi

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



Visitez notre site web
pour plus d'informations
Cryo disponible à partir
de mars 2026

LASER BLADE INOUT

design iGuzzini



Monastère d'Amarbayasgalant - Baruun Buren, (Province de Selenge), Mongolie - Produit : Laser blade InOut - Plafond | Optique Wide Flood | Noir / Noir
Ph: Courtesy of NCD Group and Azzura Architects



PLAFOND

2700 K | 3000 K | 4000 K

83×50×99 mm | 158×50×99 mm

Jusqu'à 847 lm

jusqu'à 71 lm/W

S | F | WF

CRI90 | CRI95

Autres versions disponibles

Encastrés plafond p. 420

Appliques p. 454



Laser blade
InOut recessed



Laser blade
InOut wall

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI90 | CRI95

IP65 | IK06

Classe I

Alimentation électrique déportée

Alimentation à commander
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



43
Noir/Noir



47
Blanc / Noir



74
Gris/Noir



15
Marron rouille/Noir



S7
Noir/Bronze
urbain brillant



S8
Noir/Cuivre brillant



S9
Noir/Sable brillant



T0
Noir/Plomb brillant



T1
Blanc/Bronze
urbain brillant



T2
Blanc/Cuivre brillant



T3
Blanc/Sable brillant



T4
Blanc/Plomb brillant



T5
Gris/Bronze
urbain brillant



T6
Gris/Cuivre brillant



T7
Gris/Sable brillant



T8
Gris/plomb brillant



T9
Marron rouille/Bronze
urbain brillant



U0
Marron rouille/Cuivre
brillant



U1
Marron rouille/Sable brillant



U2
Marron rouille/Plomb
brillant



Visitez notre site web
pour plus d'informations

**PLAFOND**

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Ø163 mm

Jusqu'à 550 lm

jusqu'à 50 lm/W

M | F | VWF | 6L

CRI80

**SUSPENSION**

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Ø163 mm

Jusqu'à 550 lm

jusqu'à 50 lm/W

M | F | VWF | 6L

CRI80

Autres versions disponibles

Appliques p. 461



2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK07

Classe II

DALI-2

Les accessoires de montage pour l'installation de suspensions doivent être commandés séparément

Intelligent Light Solutions**Smart controls :**

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions01
Blanc04
Noir15
GrisF5
Brun rouille07
VertVisitez notre site web
pour plus d'informations
Cryo disponible à partir
de mars 2026



EN SAILLIE REMOTE

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

47x83 mm

340 mm | 611 mm | 908 mm |
1205 mm | 1502 mm

Jusqu'à 5530 lm

jusqu'à 96 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



EN SAILLIE INTEGRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

47x83 mm

340 mm | 611 mm | 908 mm |
1205 mm | 1502 mm

Jusqu'à 5530 lm

jusqu'à 88 lm/W

WGS | WGM | WGWF | S | F | WF

CRI80



EN SAILLIE INTEGRAL BOÎTIER LATÉRAL

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 4000 K | Tunable White

102x52 mm

340 mm | 611 mm | 908 mm |
1205 mm | 1502 mm

Jusqu'à 5146 lm

jusqu'à 86 lm/W

WGS | WGM | WGWF

CRI80

Autres versions disponibles

Systèmes linéaires p. 372 / Plafonniers p. 471 / Encastrés plafond p. 422 / Encastrés muraux p. 416



Linealuce 47 en
saillie Remote



Linealuce 47 en
saillie Integral



Linealuce 47 en
saillie integral
avec boîtier
latéral



Linealuce 47
encastré Remote



Linealuce 47
encastré Integral

2700 K | 3000 K | 4000 K | RGB |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K |
Tunable White

CRI80

IP66, IP67 | IK05, IK06, IK10

Classe II, III

Carrossable (2000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à acheter
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



Visitez notre site web
pour plus d'informations



EN SAILLIE FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K
27×37 mm
329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm
Jusqu'à 2065 lm
jusqu'à 108 lm/W
WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL sans point | WG sans point
CRI80



SUSPENSION FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K
27×37 mm
329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm
Jusqu'à 2065 lm
jusqu'à 108 lm/W
WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL sans point | WG sans point
CRI80



ENCASTRÉ FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K
39×69 mm
356 | 652 | 947 | 1243 | 1538 mm
Jusqu'à 1960 lm
jusqu'à 103 lm/W
WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | WGS - HC |
WGM - HC | WGWF - HC | S | F | WF |
E | GL Sans point | WG Sans point
CRI80



CATÉNAIRE FULL REMOTE

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K
27×37 mm
329 | 625 | 920 | 1216 | 1511 mm
Jusqu'à 2065 lm
jusqu'à 108 lm/W
WGS | WGM | WGWF | WGS - ML |
WGM - ML | WGWF - ML | S | F | WF |
E | GL sans point | WG sans point
CRI80

Autres versions disponibles

Suspensions p. 146 / Plafonniers p. 471 / Encastrés de sol et de jardin p. 406



Linealuce 27
en saillie Full
Remote



Linealuce 27
suspension Full
Remote



Linealuce 27
encastré Full
Remote



Linealuce 27
caténaire

2220 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
Tunable White | Tunable Warm |
RGBW 3000 K | RGBW 4000 K

CRI80

IP66, IP68 | IK06, IK08, IK09

Carrossable (1000 kg)

Classe III

PWM

Accessoires de montage à comman-
der séparément

Alimentations à commander
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



reddot winner 2023
best of the best


Autres récompenses
Grand Prix du Design (Or) 2024
BrightStar Award 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Éclairage public à Mantoue - Mantoue, Italie - Produit : iPro - Plafond | 132 mm | Gris
Ph: Paolo Carlini



51×51 mm PLAFOND

3000 K | 4000 K
Jusqu'à 348 lm
jusqu'à 82 lm/W
F
CRI80



81×81 mm PLAFOND

3000 K | 4000 K
Jusqu'à 526 lm
jusqu'à 68 lm/W
F
CRI80



132×132 mm PLAFOND

3000 K | 4000 K
Jusqu'à 1522 lm
jusqu'à 109 lm/W
WF | VWF
CRI80



155×155 mm PLAFOND

3000 K | 4000 K
Jusqu'à 2040 lm
jusqu'à 104 lm/W
WF | VWF
CRI80



192×192 mm PLAFOND

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 3304 lm

jusqu'à 124 lm/W

F | WF

CRI80

Autres versions disponibles

Projecteurs pour extérieur p. 392



iPro 51 mm



iPro 81 mm



iPro 132 mm



iPro 155 mm



iPro 192 mm

Appliques p. 454



iPro 51 mm
Monté au mur



iPro 81 mm
Monté au mur



iPro 132 mm
Monté au mur



iPro 155 mm
Monté au mur



iPro 192 mm
Monté au mur

Projecteurs multiples sur mât p. 354



Multi Pro sur
mât



Multi Pro
applique



Multi Pro avec
mât minimal et
connecté



iPro Effets
muraux
lumineux

Appareils pour effets lumineux p. 482

3000 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK07

Classe I, II, III

ON/OFF | DALI-2 |

Accessoires de montage à commander
séparément

Intelligent Light Solutions

Smart controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Services intelligents :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



reddot winner 2024
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations



APPAREILS POUR EFFETS LUMINEUX



478 | TRICK




480 | ALLURE




482 | IPRO



484 | UNDERSCORE INOUT



486 | LIGHT UP ORBIT



488 | NEWFO INOUT



489 | PALCO INOUT
FRAMER



The Backyard Hazmieh - Liban - Produit : Trick - Effet radial 360° | Gris
Ph: Ieva Saudargaitė



EM
3000 K
Ø110×166 mm
Jusqu'à 66 lm
jusqu'à 6 lm/W
Lame optique 360° (divisée en dix secteurs pouvant être contrôlés séparément)
CRI80




EFFET LAME DE LUMIÈRE À 360°
3000 K RGB
Ø89×140 Ø124×164 mm
Jusqu'à 180 lm
jusqu'à 20 lm/W
Lame optique 360° L/L
CRI80



RADIAL
3000 K
Ø110×42 Ø110×75 Ø160×85 mm
Jusqu'à 528 lm
jusqu'à 40 lm/W
R360°
CRI80



180°
3000 K
Ø89×57 Ø110×89 mm
Jusqu'à 150 lm
jusqu'à 33 lm/W
L180°
CRI80



WASHER

3000 K

Ø89×57 | Ø110×89 mm

Jusqu'à 192 lm

jusqu'à 50 lm/W

W

CRI80

Autres versions disponibles

Plafonniers p. 464 / Appliques p. 446



Trick em




Trick effet de
lame de lumière
à 360°



Trick radial



Trick 180°



Trick washer

3000 K | RGB

CRI80

IP20, IP66 | IK07

Classe II, III

DMX-RDM

Accessoires de montage à commander séparément

Alimentation à commander séparément

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille

Autres couleurs sur demande



E4
Blanc/Chrome



E5
Blanc / Gris



Autres récompenses :

Compasso d'Oro Menzione d'Onore 2016
Win World Interiors Awards 2014
Premis Delta ORO 2014
Lux Awards 2014
Lighting Design Award 2015
Light Middle East Award : Outdoor Lighting
Product of the Year 2025
Grand Prix du Design 2025

Intelligent Light Solutions

Smart Controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart services :

Jiminy - Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Résidence privée - Arcevia, Italie - Produit : Allure - 120×250 mm | Optique L/ADJ | Marron rouille
Ph: Fabio Di Carlo



GRAPHIQUE 120×150 MM
2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
Jusqu'à 425 lm
jusqu'à 43 lm/W
L vers le haut | L vers le bas | ADJ
Beam vers le haut | ADJ Beam vers
le bas | L/ADJ Beam | ADJ Beam / L |
L/L | ADJ Beam / ADJ Beam
CRI80

Autres versions disponibles

Appareils pour effets lumineux p. 481



Allure
120×150 mm



Allure
120×250 mm



Allure Smart
120×150 mm



Allure Smart
120×250 mm



L
Bas



L
Haut



ADJ
Bas



ADJ
Haut



ADJ / L
Vers le haut/
Vers le bas



L / ADJ
Haut/Bas



L/L
Haut/Bas



ADJ / ADJ
Haut/Bas

2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
CRI80
IP66 | IK06
Classe I
On/off
Trame inférieure à commander séparément

Finitions de la trame



01
Blanc



F5
Brun rouille



M4
Plomb brillant



04
Noir



F7
Cuivre brillant



M5
Bronze urbain brillant



07
Vert



H3
Noir brillant



H3
Satin transparent



15
Gris



M3
Sable brillant

Finitions du corps



01
Blanc



15
Gris



04
Noir



F5
Brun rouille



07
Vert



Autres récompenses
Grand Prix du Design 2024
Good Design 2024



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Résidence privée à Neuilly-sur-Seine - France - Produit : iPro - Ø51 mm | montage mural | éclairage vers le haut/vers le bas | Gris
Ph: Didier Boy de la Tour



EFFETS LUMINEUX EN APPLIQUE

51×51×56 mm | 51×51×161 mm |
81×81×86 mm

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 221 lm

jusqu'à 50 lm/W

L | L/L | L/VWF | VWF/VWF

CRi80

Autres versions disponibles

Projecteurs pour extérieur p. 392



iPro 51 mm



iPro 81 mm



iPro 132 mm



iPro 155 mm



iPro 192 mm

Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 354



Multi Pro sur mât



Multi Pro applique



Multi Pro avec mât minimal et connecté

Appliques p. 454



iPro 51 mm
Monté au mur



iPro 81 mm
Monté au mur



iPro 132 mm
Monté au mur




iPro 155 mm
Monté au mur




iPro 192 mm
Monté au mur

Plafonniers p. 474



iPro 51 mm
plafonnier



iPro 51 mm
plafonnier



iPro 51 mm
plafonnier



iPro 51 mm
plafonnier



iPro 51 mm
plafonnier



L
Bas



L
Haut



L/L
Haut/Bas



L / VWF
Haut/Bas



VWF / VWF
Haut/Bas

3000 K | 4000 K

CRI80

IP66 | IK07

Classe II | Classe III

ON/OFF | DALI-2

Accessoires de montage à commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart Controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



reddot winner 2024
best of the best



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Bâtiment administratif Attocube Systems AG - Haar, Allemagne - Produit : Underscore InOut - Coude supérieur 16 mm | RGB
Ph: Roland Halbe



COUDE LATÉRAL 10 MM

2600 K | 2900 K | 3700 K | 4600 K
| RGB

L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 3448 lm

jusqu'à 73,5 lm/W

EG

CRI80



COUDE LATÉRAL 16 MM

2600 K | 2900 K | 3700 K | 4600 K |
RGB | Tunable White

L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 3690 lm

jusqu'à 78,6 lm/W

EG

CRI80



COUDE SUPÉRIEUR 16 MM

2600 K | 2900 K | 3800 K | 4600 K |
RGB | Tunable White


L de 254 mm à 7004 mm

Jusqu'à 5601,2 lm

jusqu'à 74,1 lm/W

EG

CRI80



COUDE SUPÉRIEUR PIXEL 16 MM

RGBW

L de 337 mm à 7004 mm

Jusqu'à 1 281 lm

jusqu'à 25,6 lm/W

GL (adressable tous les 83,3 mm)

Autres versions disponibles

Systèmes linéaires p. 374



Underscore
InOut coude
latéral 10 mm



Underscore
InOut coude
latéral 16 mm



Underscore
InOut coude su-
périeur 16 mm



Underscore
InOut coude su-
périeur 16 mm

2600 K | 2900 K | 3700 K | 3800
K | 4600 K | RGB | Tunable White |
RGB-W

CRI80

IP68 | IK10

Classe III

PWM 24 Vdc | SPI

Alimentation à acheter
séparément

Finitions



01
Blanc

ArchiExpo i-NOVO Awards 2016

Intelligent Light Solutions

Smart Controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Quick DMX

Master Pro DMX

Smart services :

Jiminy - Push Notification



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Centre culturel de La Misericordia - Palma de Majorque, Espagne - Produit : Light Up Orbit - Corps en acier inox | Ø50 | Acier
Ph: José Hevia



CORPS EN ACIER INOX

2700 K | 3000 K | 4000 K
 Ø28 mm | Ø50 mm | Ø80 mm
 Jusqu'à 46 lm
 jusqu'à 11 lm/W
 L
 CRI80



CORPS EN ACIER INOX À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K
 Ø28 mm | Ø50 mm | Ø80 mm
 Jusqu'à 46 lm
 jusqu'à 11 lm/W
 L
 CRI80




CORPS EN ACIER INOX / TOUT VERRE À RAS

2700 K | 3000 K | 4000 K
 Ø28 mm | Ø50 mm | Ø80 mm
 Jusqu'à 46 lm
 jusqu'à 11 lm/W
 L
 CRI80

Autres versions disponibles

Encastrés de sol et de jardin p. 486 / Encastrés plafond p. 424 / Encastrés muraux p. 414




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras




Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inoxydable



Light Up Orbit
Corps en acier
inox à ras



Light Up Orbit
Corps en acier
inox / tout verre
à ras

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66, IP68, IP68 (10 m) | IK07, IK09

Classe III

Résistance à la charge statique (2000 kg)

Alimentation à commander
séparément

Accessoires de montage à com-
mander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart Controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Jiminy - Push Notification

Finitions du corps



12
Acier



12
Acier



14
Or



69
Bronze



E6
Chrome bruni

Finitions du corps tout verre à ras



04
Noir




12
Acier



Visitez notre site web
pour plus d'informations

NEWFO INOUT

design iGuzzini



Ø76 MM

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K


Jusqu'à 850 lm

jusqu'à 90 lm/W

Blade

CRI80 | CRI90

CRI80



Ø98 MM

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K


Jusqu'à 1500 lm

jusqu'à 100 lm/W

Blade

CRI80 | CRI90

CRI80



Ø125 MM

2200 K | 2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K

Jusqu'à 3000 lm

jusqu'à 120 lm/W


Blade

CRI80 | CRI90


CRI80

Autres versions disponibles


Projecteurs pour extérieur p. 378




Newfo InOut
Ø76 mm



Newfo InOut
Ø98 mm



Newfo InOut
Ø125 mm



Newfo InOut
Ø125 mm




Newfo InOut
Ø176 mm



Newfo InOut
Ø205 mm


Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 344



Multi Newfo
InOut sur mât



Multi Newfo
InOut applique



Multi Newfo
InOut avec
mât minimal et
connecté

3000 K | 4000 K | RGBW 4000 K

CRI80

IP66, IP68 (10m) | IK10

Classe II

Résistance à la charge statique (5000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart Controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille




07
Vert



Visitez notre site web
pour plus d'informations

PALCO INOUT FRAMER

design Artec Studio



Ø30 mm FRAMER

2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 6 lm

jusqu'à 2 lm/W

Cadreur

CRI80



Ø116 mm FRAMER

2700 K | 3000 K | 4000 K

Jusqu'à 1032 lm

jusqu'à 30 lm/W

Cadreur

CRI80



Ø153 mm FRAMER

3000 K | 4000 K

Jusqu'à 1275 lm


jusqu'à 20 lm/W

Cadreur


CRI80

Autres versions disponibles


Projecteurs pour extérieur p. 384




Palco InOut
Ø30 mm




Palco InOut
Ø49 mm



Palco InOut
Ø83 mm



Palco InOut
Ø119 mm



Palco InOut
Ø137 mm



Palco InOut
Ø153 mm

Projecteurs multiples sur mât et en applique p. 348 / Bornes p. 440




Multi Palco
InOut sur mât



Multi Palco
InOut applique



Multi Palco
InOut avec
mât minimal et
connecté



Palco InOut
borne

2700 K | 3000 K | 4000 K

CRI80

IP66, IP68 (10m) | IK10

Classe II

Résistance à la charge statique (5000 kg)

DALI-2 | DMX-RDM

Accessoires de montage à commander séparément

Intelligent Light Solutions

Smart Controls :

Quick BLE (Casambi)

Quick DALI

Master Pro Evo

Smart services :

Jiminy - Push Notification

Finitions



01
Blanc



04
Noir



15
Gris



F5
Brun rouille



07
Vert




Visitez notre site web
pour plus d'informations




SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE INTELLIGENTES


CONTRÔLES INTELLIGENTS




492 | ORGANIC
RESPONSE




494 | QUICK BLE




496 | MASTER PRO
EVO KNX



498 | QUICK DALI




500 | MASTER PRO DMX




502 | QUICK DMX

SMART SERVICES



504 | SPACE
MANAGEMENT



506 | JIMINY - PUSH
NOTIFICATION

ORGANIC RESPONSE




Technologie Organic Response

Sans fil
IR + BLE + protocole Wirepas
Réseau maillé
Plug&Play - Pas de mise en service
Personnalisable via l'application Organic Response Express
L'informatique en nuage pour l'analyse des données
Mesure de la consommation d'énergie
Planificateur et éclairage centré sur l'homme
Informations sur l'occupation sur carte
Plusieurs utilisateurs avec privilèges différents
Balise intégrée
Intégration dans la gestion technique de bâtiment via API
Système évolutif
Idéal pour travailler



Visitez notre site web
pour plus d'informations

Organic Response
disponible à partir
d'avril 2026

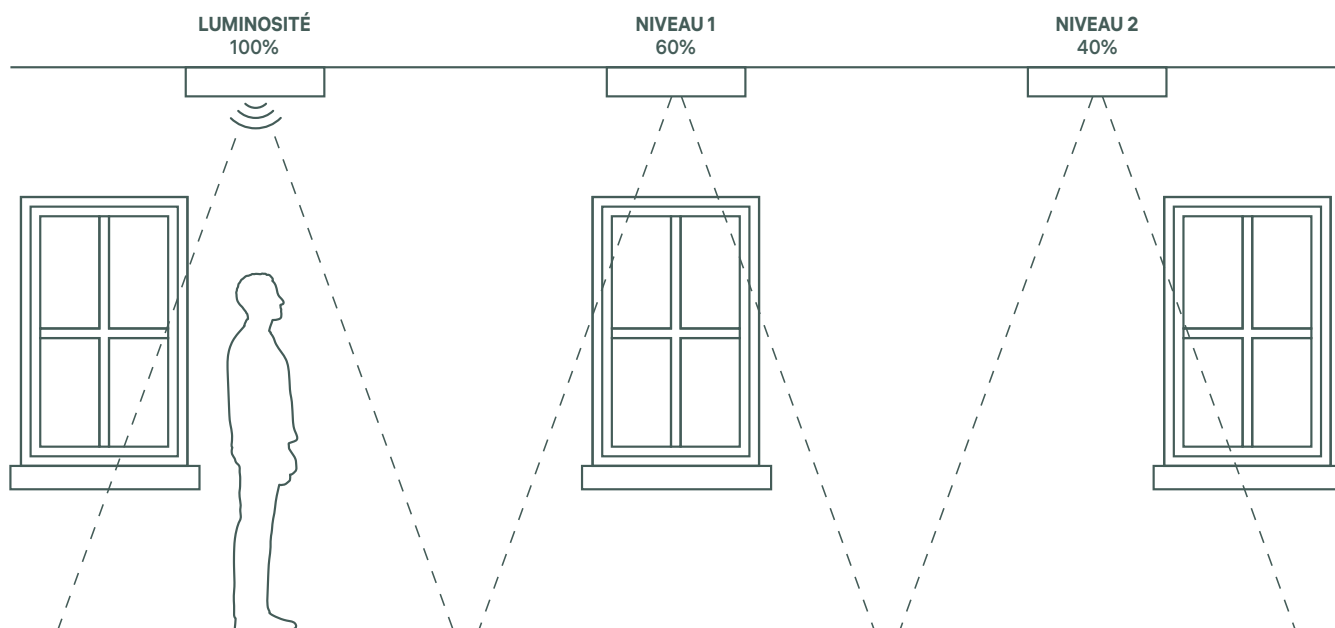


MULTICAPTEUR
POUR RAIL MV



MULTICAPTEUR
EXTERNE



CLAVIER
SANS FIL



APP




PASSERELLE




TABLEAU DE BORD




PRODUIT AVEC MULTICAPTEUR ORGANIC RESPONSE



SPACEPAD



LIGHT SHED 14



IN 60 EVO



LIBERA




IPLAN NEXT



AUTRES

PRODUITS CONTRÔLABLES VIA UNE INTERFACE EXTERNE ET UNE ENTRÉE BINAIRE



TOUS LES PRODUITS IGUZZINI DALI

QUICK BLE



Complexe San Rocco - San Giovanni Teatino, Italie
Ph: Fabio Di Carlo

Quick BLE

Sans fil

Protocole Casambi Bluetooth

Réseau maillé

Contrôle via smartphone grâce à l'application Casambi

Création de groupes et de scènes

Planificateur

Cycles circadiens

Intégration en GTB via API

Mise à jour de micrologiciel via OTA

Réseau à rétablissement automatique

À l'épreuve du temps

Facile à adapter

Économie d'énergie


Idéal pour les applications en hôtellerie, habitat et musée




Visitez notre site web
pour plus d'informations

Quick BLE Casambi
: mâts à boîtier
disponibles à partir
d'avril 2026

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

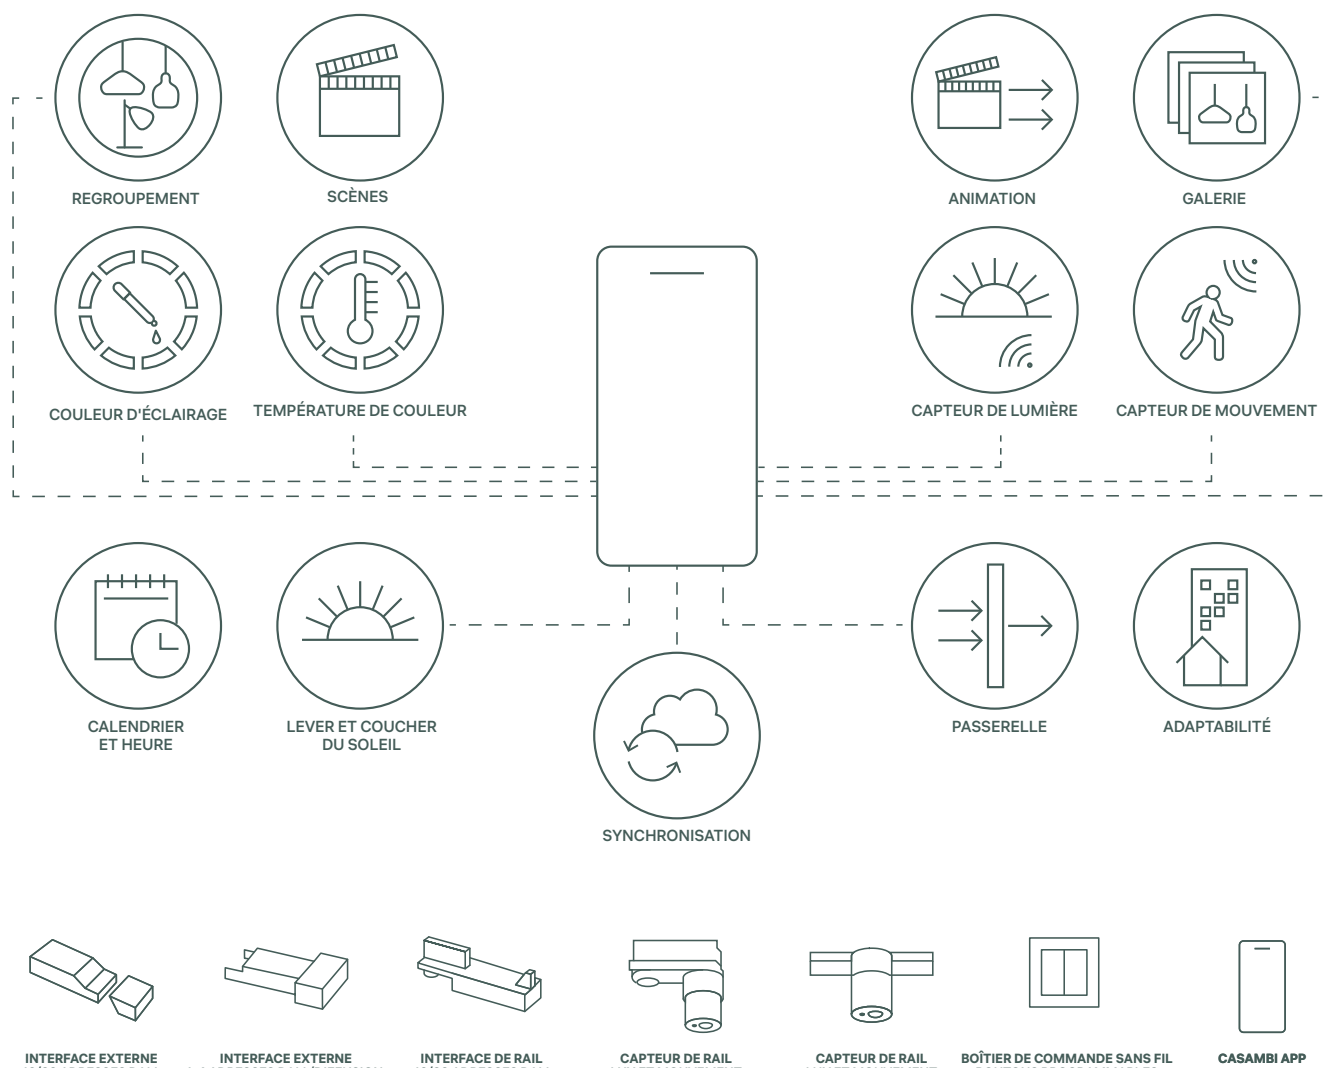

PRODUITS CASAMBI

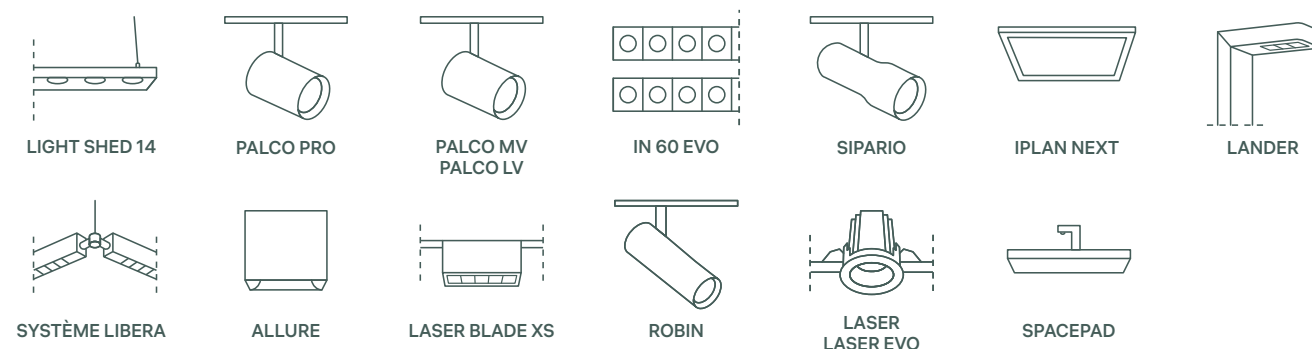

PRODUITS CONTRÔLABLES VIA UNE INTERFACE EXTERNE ET UNE ENTRÉE BINAIRE

DALI

TOUS LES PRODUITS IGUZZINI DALI

MASTER PRO EVO



Campus MOL - Budapest, Hongrie
Ph: HGEsch Photography

Master Pro EVO

Câblé

Protocole KNX/DALI

Intégrable à la gestion technique de bâtiment (GTB)

Norme internationale

Interopérabilité


Automatisation et confort

Efficacité énergétique


Surveillance de secours DALI



Visitez notre site web
pour plus d'informations

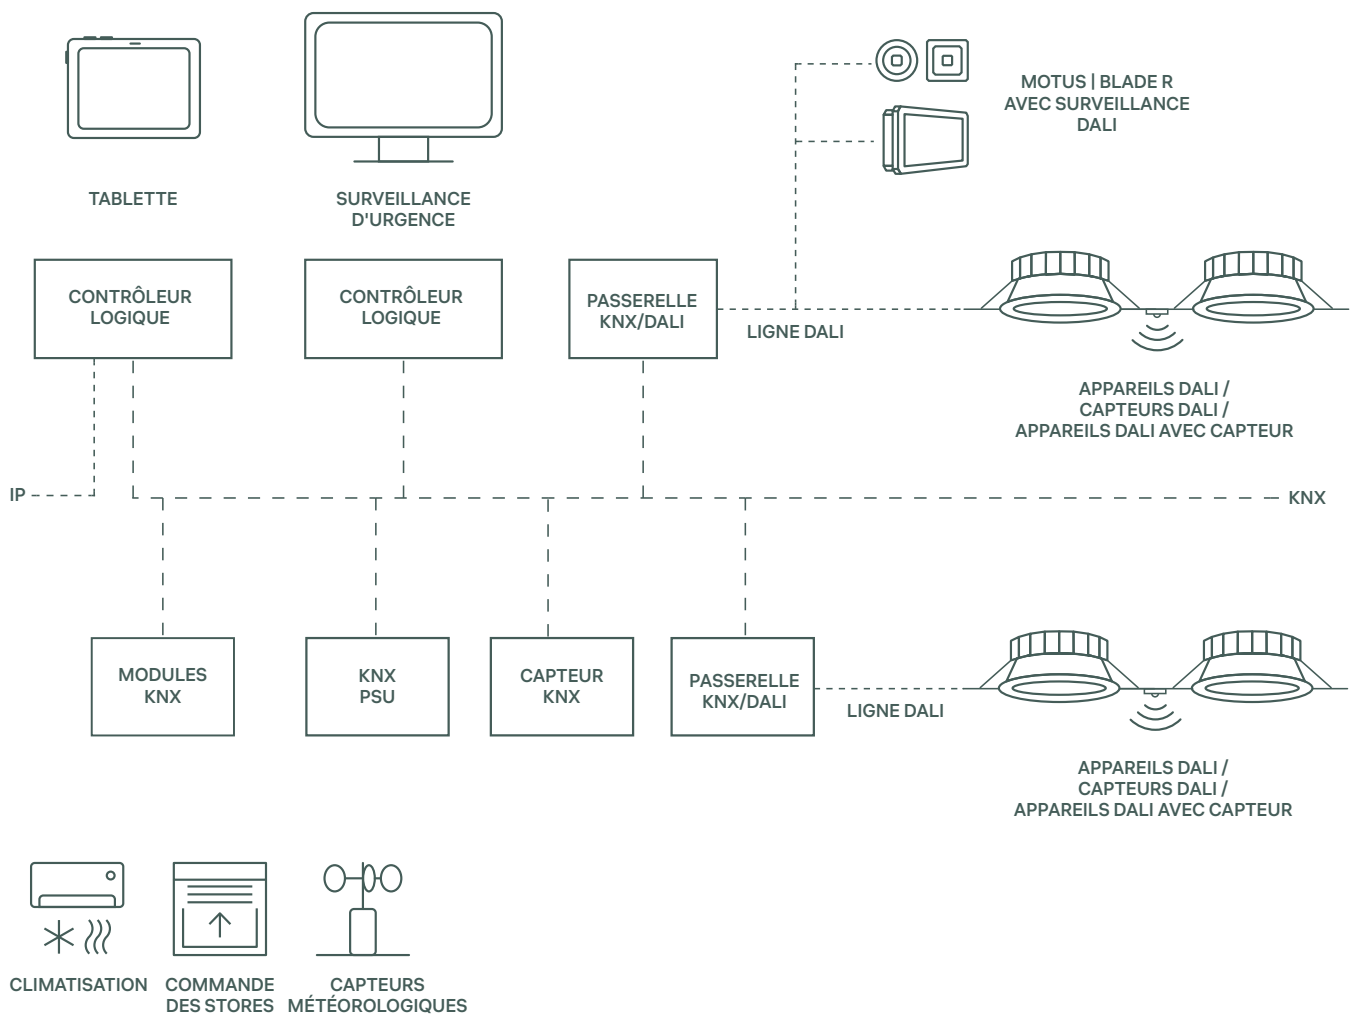

EXEMPLE : POUR OBTENIR LA CONFIGURATION CORRECTE, VEUILLEZ CONTACTER IGUZZINI

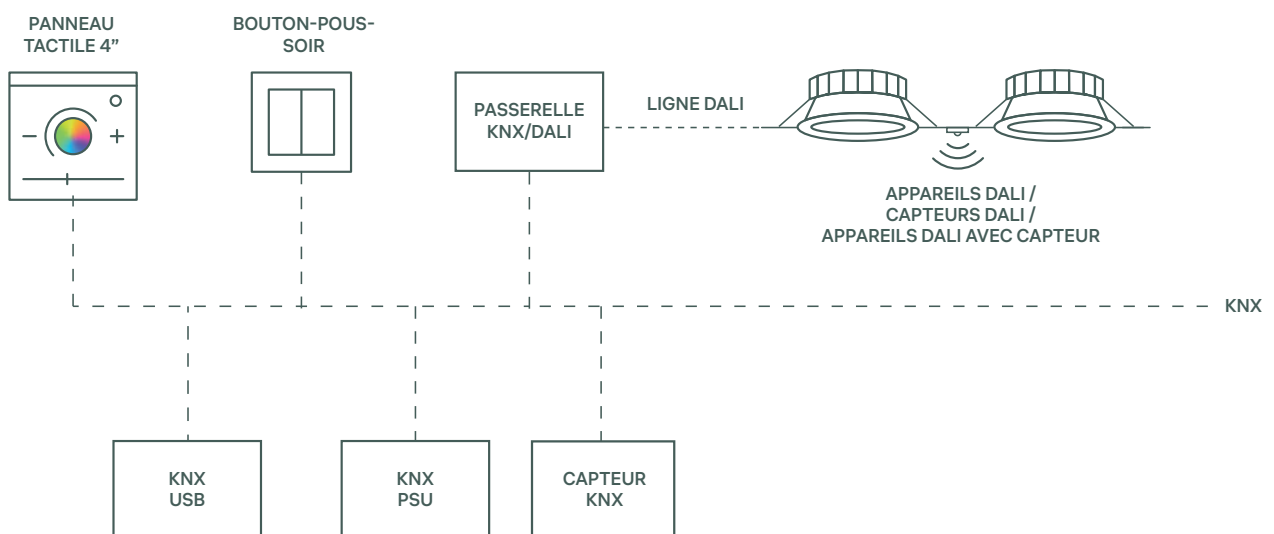


EXEMPLE : POUR OBTENIR LA CONFIGURATION CORRECTE, VEUILLEZ CONTACTER IGUZZINI




Ponte Vecchio - Bassano del Grappa, Italie
Ph: Alessandra Chemollo

QUICK DALI 7"

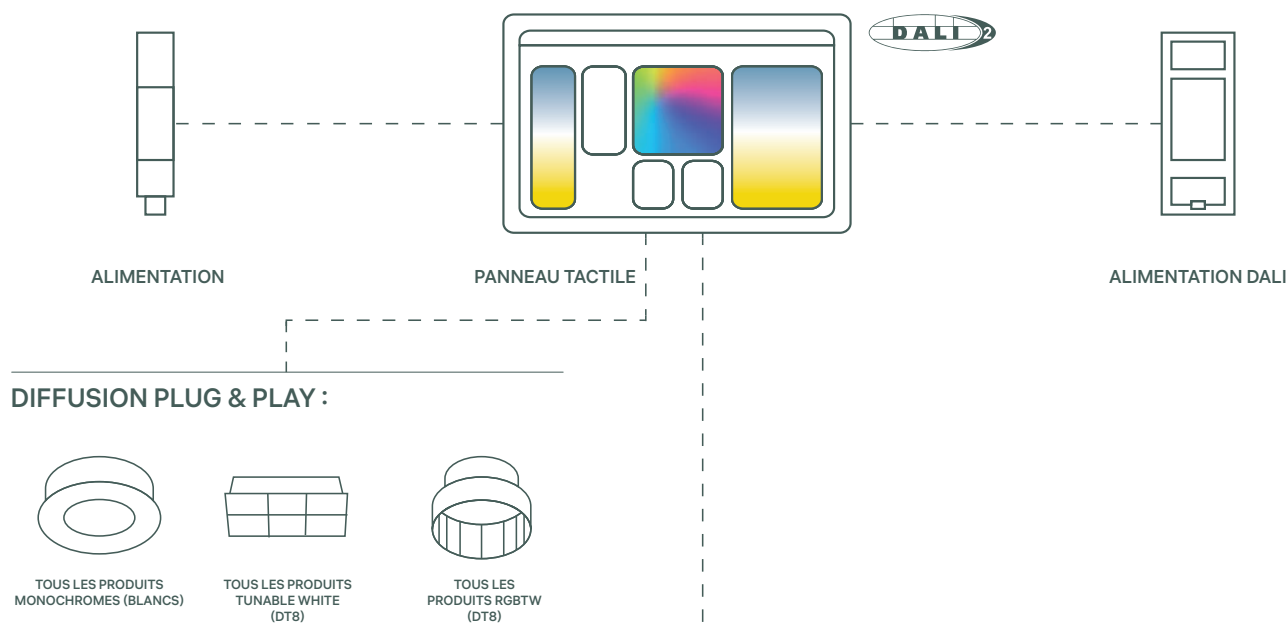

AVEC PROGRAMMATION :

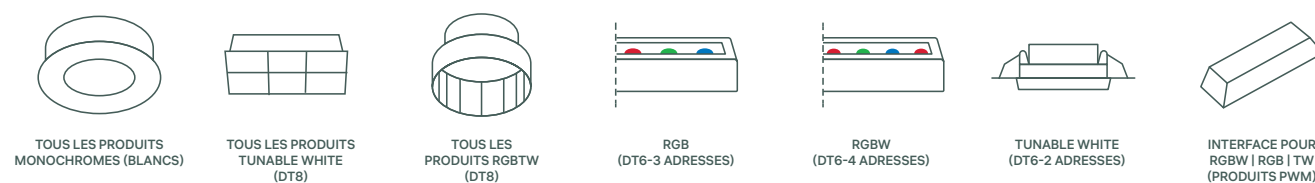

Quick DALI

Câblé

Protocole DALI

64 adresses DALI maximum

Plug&Play (Diffusion)

Programmable

Calendrier

Séquences

Cycle circadien

Écran tactile 7" et 4"

Idéal pour les petits bureaux, les petits espaces commerciaux et les salles de réunion.



Visitez notre site web
pour plus d'informations

MASTER PRO DMX



One Avenue Excellence Center - Shenzhen, Chine
Ph: Guozeng Jiang, Rivers Photography

Master Pro DMX

Câblé

Protocole DMX-RDM, DALI, SPI, Art-Net

Programmable

Options de gestion, de contrôle et de programmation à distance

Scènes et séquences

Panneau et boutons tactile pour le contrôle local


Configuration experte pour les systèmes jusqu'à 3072 adresses/canaux au total

Configuration du concepteur pour les systèmes avec un nombre illimité de canaux/adresses

Idéal pour l'éclairage architectural extérieur y compris les effets dynamiques



Visitez notre site web
pour plus d'informations

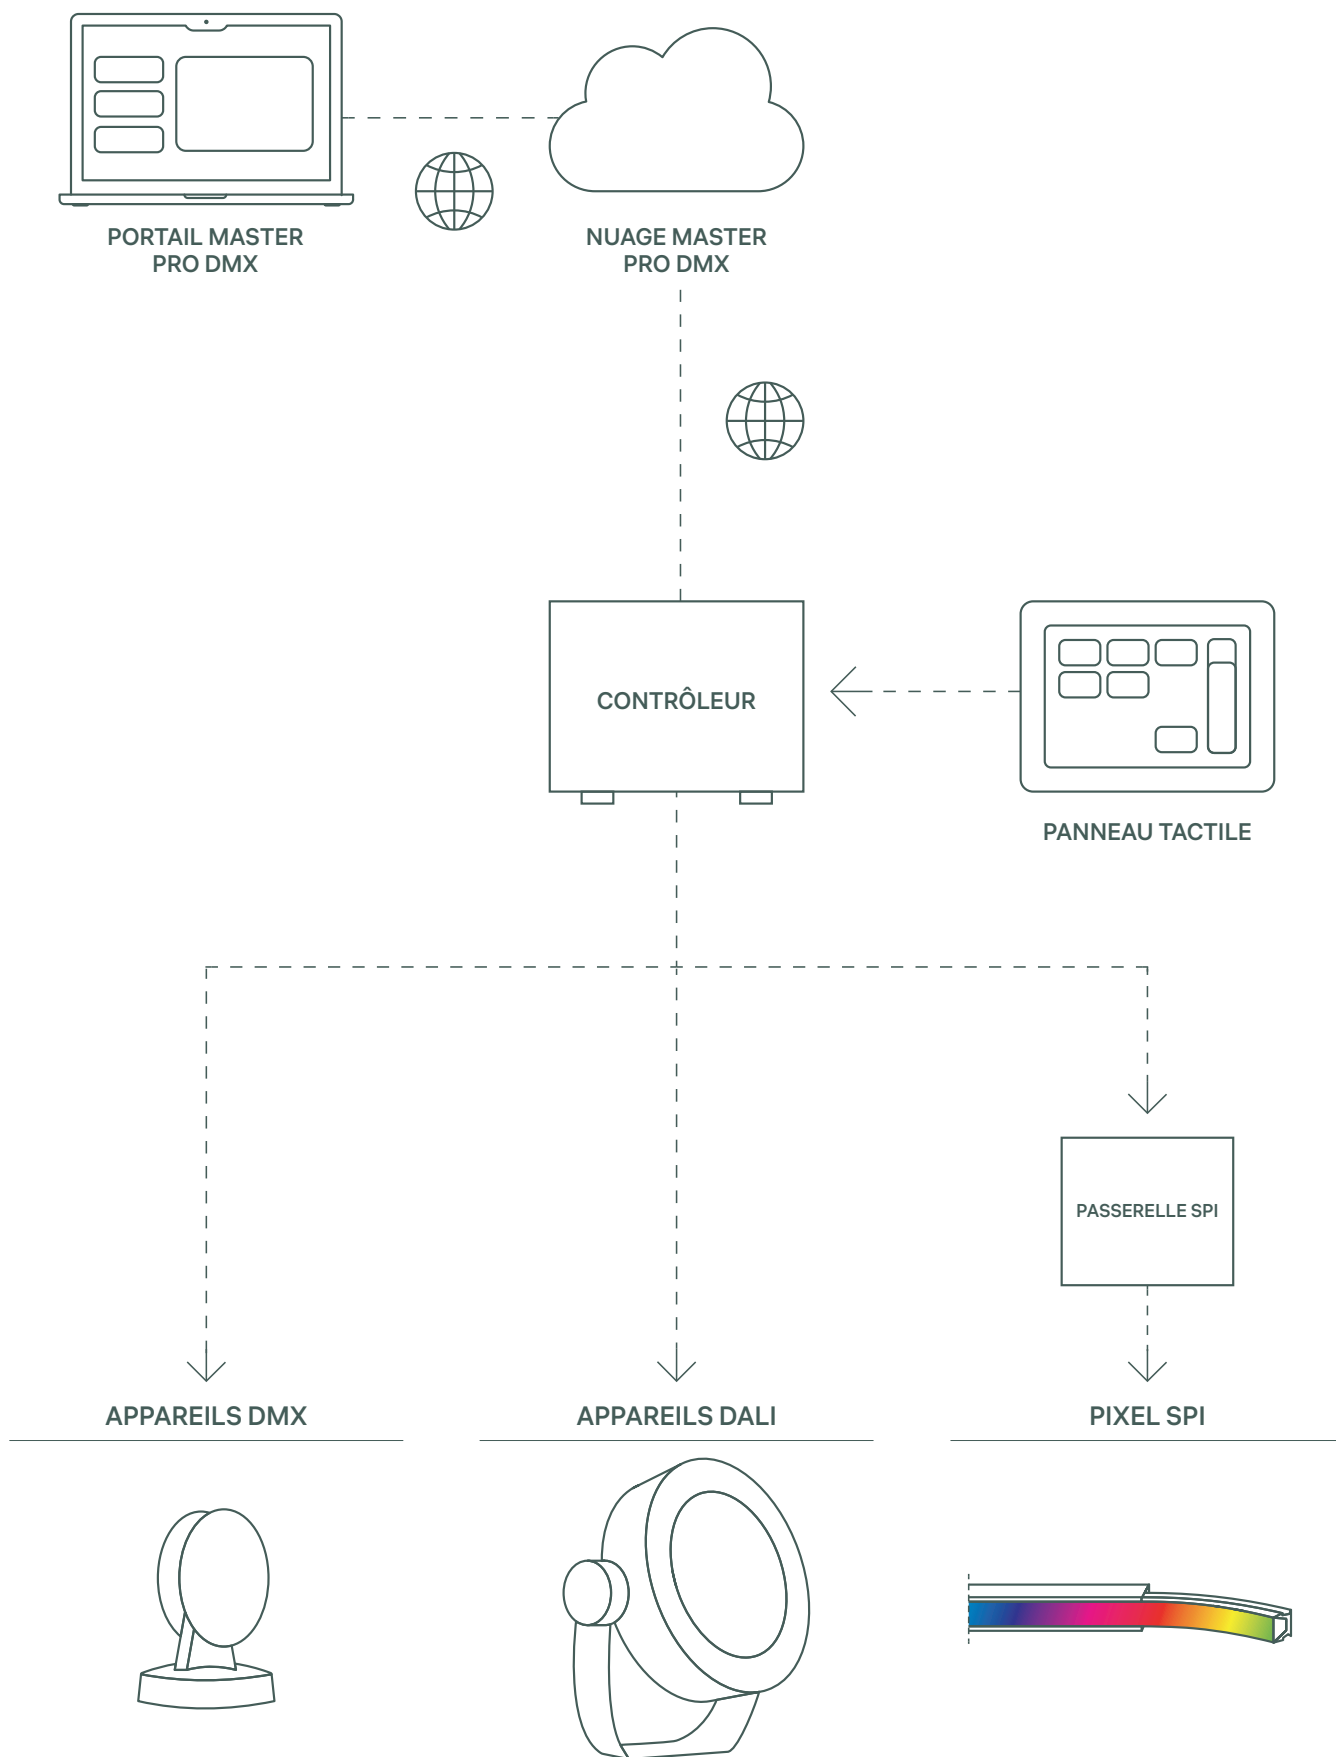


EXEMPLE : POUR OBTENIR LA CONFIGURATION CORRECTE, VEUILLEZ CONTACTER IGUZZINI

QUICK DMX




Viaduc de Chaumont - France
Ph: Richard Pelletier - Mairie de Chaumont

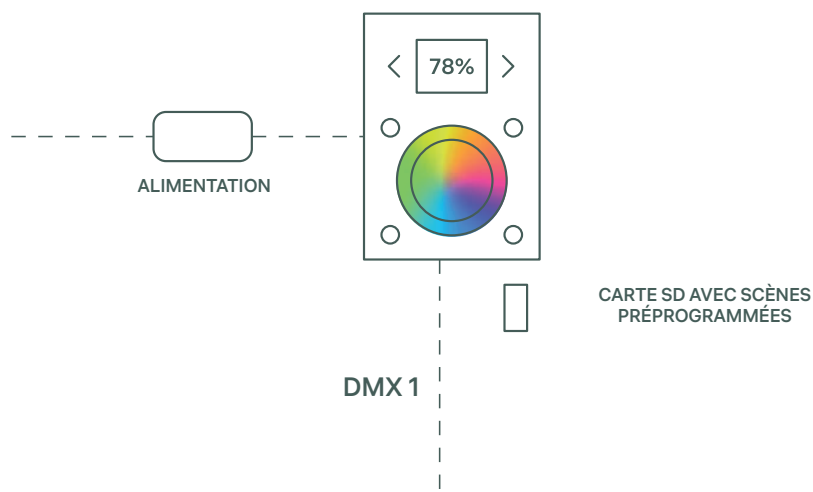

PLUG AND PLAY




TRICK RGB
TRICK EM




LINEALUCE 47
RGBW | RGB



LINEALUCE 27
RGBW | RGB




MAXIWOODY
RGB




IPRO
RGBW | RGB



AGORÀ
RGBW | TW



PLATEA RGB | TW



LEDSTRIP RGB
(AVEC 9639)



UNDERSCORE RGB
(AVEC 9639)




LIGHT UP EARTH
RGBW

AVEC PROGRAMMATION



TOUS LES
PRODUITS DMX



TOUT TW 2 CH
(AVEC 9639)

Quick DMX

Câblé

Protocole DMX

Panneau en verre avec commandes tactiles et écran intégré
Plug&Play avec des scènes et des séquences prédéfinies
sur carte SD

Programmable via logiciel gratuit

Maximum 512 canaux + 512 canaux

Alimentation électrique incluse

Idéal pour l'éclairage architectural, même avec des effets dynamiques




Visitez notre site web
pour plus d'informations

SPACE MANAGEMENT



Lighthinking Space HQ iGuzzini illuminazione - Recanati, Italy
Ph: Studio Buschi

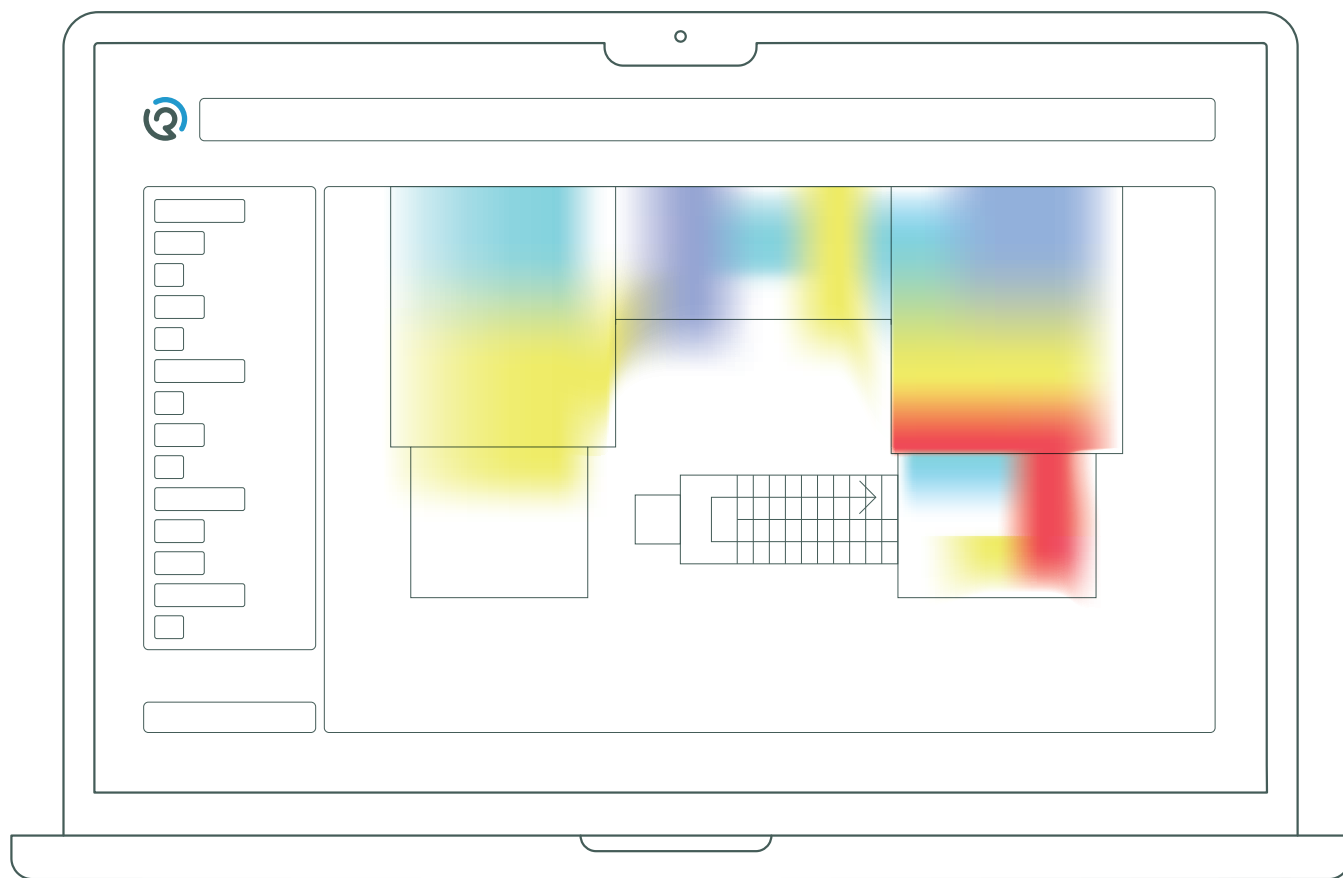

PORTAIL ORGANIC RESPONSE

Space Management

Space Management

Service disponible via luminaires, capteurs et passerelles Organic Response

Représentation graphique de l'utilisation de l'espace sur le portail web

Analyse des données

Idéal pour les bureaux et les environnements multifonctionnels



Visitez notre site web
pour plus d'informations



Fondazione Cini « Nozze di Cana » - Venise, Italie
Ph: Stefano Anzini

Jiminy - Push Notification

Sans fil

Protocole Bluetooth

Balise intégrée dans les produits iGuzzini

Service en nuage

Mise à jour du contenu à distance

Personnalisation de l'application


Large éventail de types de contenu pris en charge pour les notifications

Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur

Idéal pour les musées et le commerce de détail



Visitez notre site web
pour plus d'informations

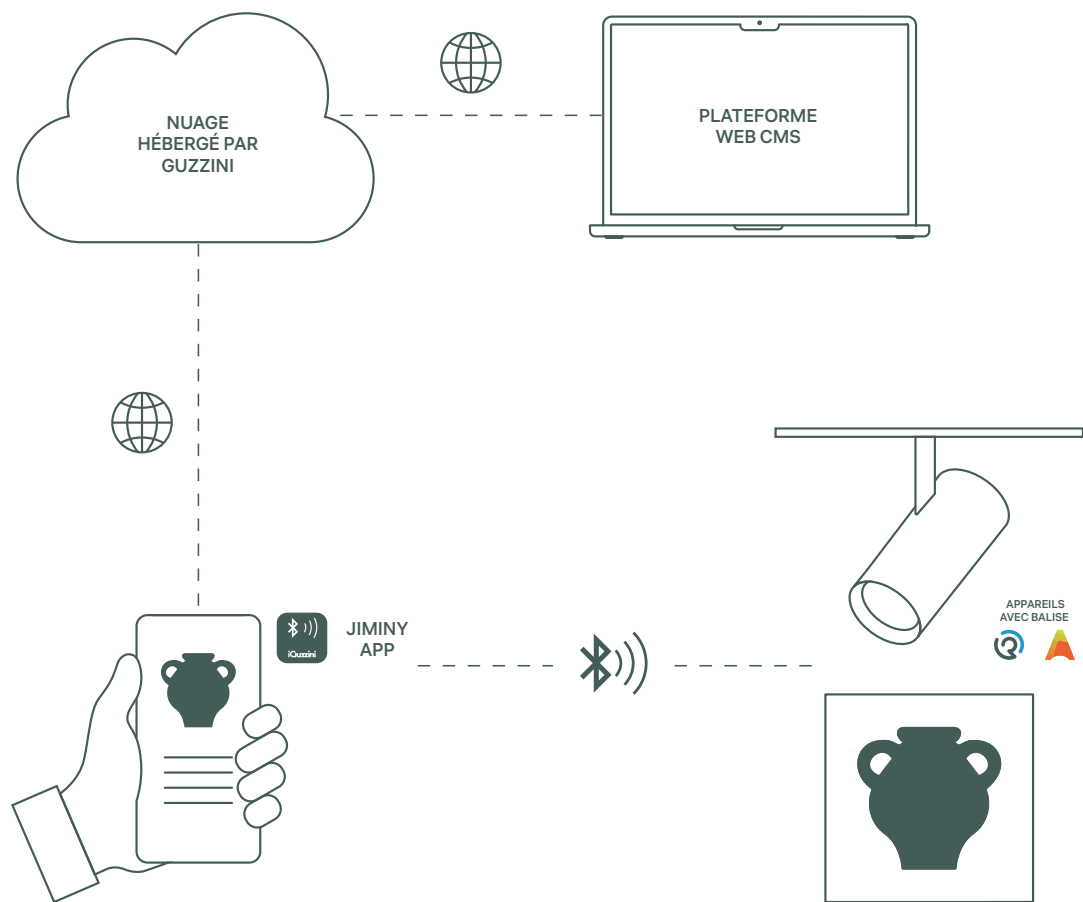


POUR LE VISITEUR



JIMINY APP

POUR LE PROPRIÉTAIRE



APPLICATION JIMINY ADMIN
POUR LA MISE EN SERVICE


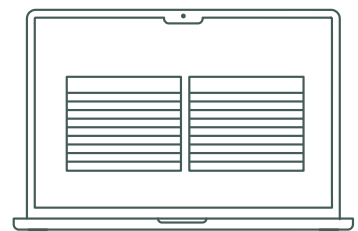


TABLEAU DE BORD
ASSOCIATION DE CONTENU À
BEACON JIMINY PERSONNALISATION
DE L'APPLICATION CRÉATION DE
CONTENU SIMPLIFIÉE

PRODUITS AVEC BALISE INTÉGRÉE

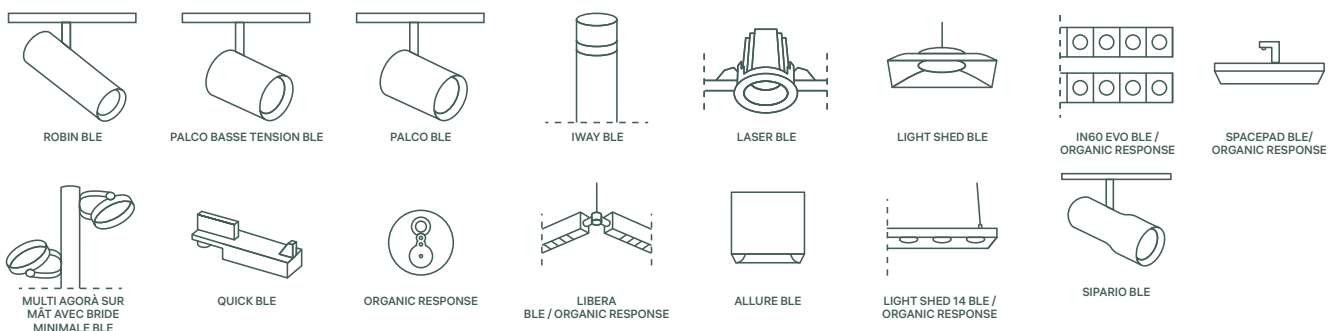

PRODUITS D'INTÉRIEUR

Pag. 4 | Under restaurant - Lindesnes, Norvège | Ph: Tomasz Majewski
Pag. 46 | MOL Campus - Budapest, Hongrie | Ph: HGEsch Photography
Pag. 80 | Université du Texas Dallas - Arts and Performance Center (UTD APC) - Dallas, Texas, USA | Ph: Mauricio Rojas
Pag. 126 | Centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos, Athènes, Grèce | Ph: Michel Denancé
Pag. 172 | Musée d'Oman Across Ages - Nizwa, Oman | Ph: Phillip Handforth
Pag. 196 | Campus d'architecture du Politecnico di Milano - Milan, Italie | Ph: Michele Nastasi
Pag. 224 | Sanctuaire du Sacré-Cœur - Ca' Staccolo, Urbino, Italie | Ph: Michele Nastasi
Pag. 264 | Restaurant Kincho - Sheraton Hotel, Côte, Italie | Ph: Luca Rotondo
Pag. 280 | Lighthinking Space HQ iGuzzini illuminazione - Recanati, Italie | Ph: Studio Buschi
Pag. 290 | WineBANK Köln - Cologne, Allemagne | Ph: Jens Kirchner

PRODUITS D'EXTÉRIEUR

Pag. 306 | Parco del Mare - Rimini, Italie | Ph: Fabio Di Carlo
Pag. 342 | HimmerLand Resort - Farsø, Danemark | Ph: Tomasz Majewski
Pag. 358 | HimmerLand Resort - Farsø, Danemark | Ph: Tomasz Majewski
Pag. 368 | Institut technique - Tampere, Finlande | Ph: iGuzzini Archive
Pag. 376 | Gare de Mons - Belgique | Ph: Didier Boy de la Tour
Pag. 398 | Musée d'Oman Across Ages - Nizwa, Oman | Ph: Phillip Handforth
Pag. 410 | Jiu Ke Shu Future Arts Center - Shanghai, Chine | Ph: Seth Powers Photography
Pag. 418 | Musée moderne - Istanbul, Turquie | Ph: Cemal Emden
Pag. 428 | Église de Hvinningdal - Silkeborg, Danemark | Ph: Tomasz Majewski
Pag. 444 | D3 Creek Park - Dubaï, EAU | Ph: Oliver Jackson
Pag. 462 | Victoire ailée - Brescia, Italie | Ph: Alessandra Chemollo
Pag. 476 | Tunnel Rue Delandine - Lyon, France | Ph: Michel Djaoui

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE INTELLIGENTES

Pag. 490 | Université de Macerata. Loggia del Grano - Macerata, Italie | Ph: Studio Buschi

Coordination éditoriale
iGuzzini illuminazione

Mise en page
XyComm

Rendering
iGuzzini, Salaposa, Gelfo Design

Presse
Nava Press Milano
03/2026

