Sipario

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2025

Configuration du produit: 025A.01
025A.01: Projecteur SIPARIO Ø56 - DALI - Spot - OBLens - - 13.1W 627.8lm - 3000K - CRI 97 - Blanc

Référence produit
025A.01: Projecteur SIPARIO Ø56 - DALI - Spot - OBLens - - 13.1W 627.8lm - 3000K - CRI 97 - Blanc

Description technique
Projecteur orientable Ø56 avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau. Source LED à technologie C.O.B (Chip on board) à haut rendu de couleur -IRC97- tonalité 3000K.
Corps en aluminium moulé sous pression avec bouchon postérieur et anneau frontal en matière thermoplastique (Mass-Balance). Le produit permet d'opérer une rotation de 360° verticalement avec blocage mécanique et une inclinaison de 90° horizontalement.
Dissipation de chaleur passive.
Système optique OptiBeam Lens avec optique Spot.
Bloc d'alimentation électronique gradable DALI-2 intégré à l'adaptateur.
Projecteur avec système Push&Go conçu pour faciliter et accélérer en sécurité l'accouplement entre produit et accessoire optique. La séparation mécanique permet de décrocher l'accessoire sans le faire tomber. Possibilité d'utilisation de trois accessoires intérieurs et d'un extérieur en même temps. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.



Installation
Rail à tension de réseau.

Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01)	0.47

Montage
fixé à un rail 3 allumages

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

Données techniques

Im du système:	628
W du système:	13.1
Im source:	860
W source:	10
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	47.9
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73
Angle d'ouverture [°]:	9.5°
IRC (minimum):	97
Rf (Colour Fidelity Index):	94
Rg (Gamut Index):	101

Température de couleur [K]:	3000
MacAdam Step:	2
Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	5 A / 50 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 31 appareils B16A: 50 appareils C10A: 52 appareils C16A: 85 appareils
Protection de surtension:	4kV Mode commun e 2kV Mode différenciel
Control:	DALI-2

Polaire

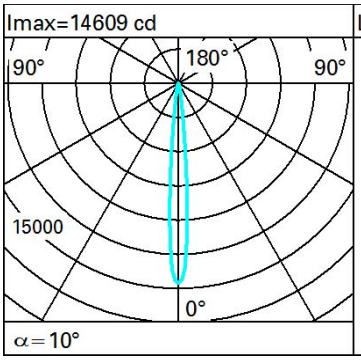

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.3	2850	3652
4	0.7	712	913
6	1	317	406
8	1.3	178	228