

Twilight

Design iGuzzini

iGuzzini

Последняя обновленная информация Декабрь 2025

Комплектация светильника: 2759.H1+X582.H2+X789.38

2759.H1: Twilight - 27.1W 3640lm - 3000K - Deep Grey

X582.H2: Адаптер, необходимый для установки на опору Заказывается вместе с оптическим отсеком - от Ø42 до Ø60мм - Glossy Deep Grey

X789.38: Рассеивающий экран - ссеивающий экран - Opaline



Код продукта

2759.H1: Twilight - 27.1W 3640lm - 3000K - Deep Grey

цвет
(H1)


Вес
6.4

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



IK08

IP66



Код аксессуара

X582.H2: Адаптер, необходимый для установки на опору Заказывается вместе с оптическим отсеком - от Ø42 до Ø60мм - Glossy Deep Grey

цвет
Glossy Deep Grey (H2)

Вес
1.45

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям



IP66



Код аксессуара

X789.38: Рассеивающий экран - ссеивающий экран - Opaline

цвет
Опаловый (38)

Вес
1.13

Соответствует EN60598-1 и соответствующим примечаниям




Технические данные

ЛМ системы:	3640	Шар MacAdam:	3
Вт системы:	24	Код лампы:	LED
ЛМ источника:	3640	Количество ламп на оптический отсек:	1
Вт источника:	24	Код ZVEI:	LED
Световая отдача (лм/Вт, абсолютные значения):	151.7	Количество оптических отсеков:	1
лм при аварийном режиме: -		Рабочий диапазон температур окружающей среды:	от -20°C до +35°C. (*)
Световой поток в верхнюю 9 полусферу [лм]:		Коэффициент мощности:	См инструкции по установке
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Пусковой ток:	21 A / 300 µs
CRI минимальный:	70	Макс. количество светильников для данного типа автомата:	B10A: 13 светильники B16A: 21 светильник C10A: 21 светильник C16A: 35 светильник
Rf (Colour Fidelity Index):	78	Защита от перенапряжения:	10kV Синфазный режим е 6kV Дифференциальный режим
Rg (Gamut Index):	95	Control:	Midnight preset/DALI NFC
Цветовая температура [K]:	3000		

* dato preliminare

Полярный

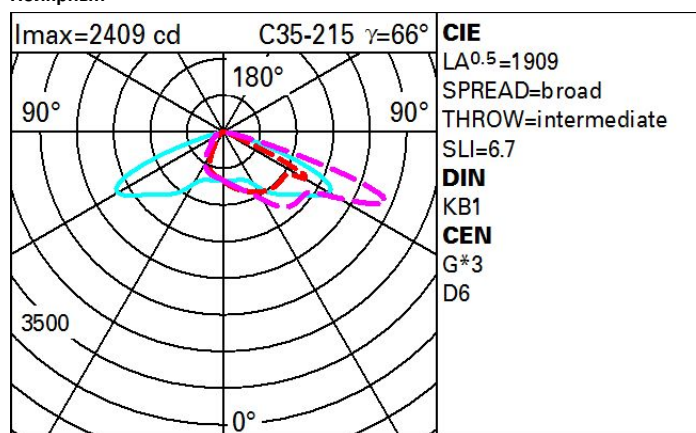

Isolux

