

Última actualización de la información: Febrero 2026

Configuraciones productos: EH91.01+X265.65+X245.01

EH91.01: Luminaria con base - Led Warm White - Alimentación Electrónica Integrada - Óptica Medium - 10.9W 703lm - 3000K - Blanco

X265.65: Cristal difusor - IP66 - Nítrico

X245.01: Marco portaccesorios - Blanco



Código producto

EH91.01: Luminaria con base - Led Warm White - Alimentación Electrónica Integrada - Óptica Medium - 10.9W 703lm - 3000K - Blanco

Descripción

Luminaria para lámparas de led, Óptica Medium. Con cuerpo óptico y base de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF sometidos a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal de cierre sódico-cálcico templado de 5 mm de espesor. La doble orientabilidad permite una rotación de 360° sobre el eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Incorpora bloqueos neumáticos de enfoque tanto para la rotación sobre el eje vertical como respecto al plano horizontal. Incorpora circuito led monocromático con sistema óptico Opti Beam Lens. Incluye prensacable PG13,5. Alimentador electrónico On/Off integrado en el producto. Compatible con accesorios ópticos con montaje externo mediante marco de soporte de accesorios. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación

Instalación en pavimento, pared, techo, terreno si se utiliza la piqueta y poste.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

1.9


Montaje

a la pared|estaca de tierra

Equipo

Doble PG.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código accesorio

X265.65: Cristal difusor - IP66 - Nítrico

Descripción

Cristal difusor IP66.

Colores

Nítrico (65)

Peso (Kg)

0.04

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código accesorio

X245.01: Marco portaccesorios - Blanco

Descripción

Marco portaccesorios .

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.15

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Datos técnicos


Im de sistema:	599	Rg (Gamut Index):	96
W de sistema:	9.1	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	950	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	9.1	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	65.8	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	63	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C. (*)
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	32°	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
CRI (mínimo):	80	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Rf (Colour Fidelity Index):	85	Control:	On/off

* Datos preliminares

Polar

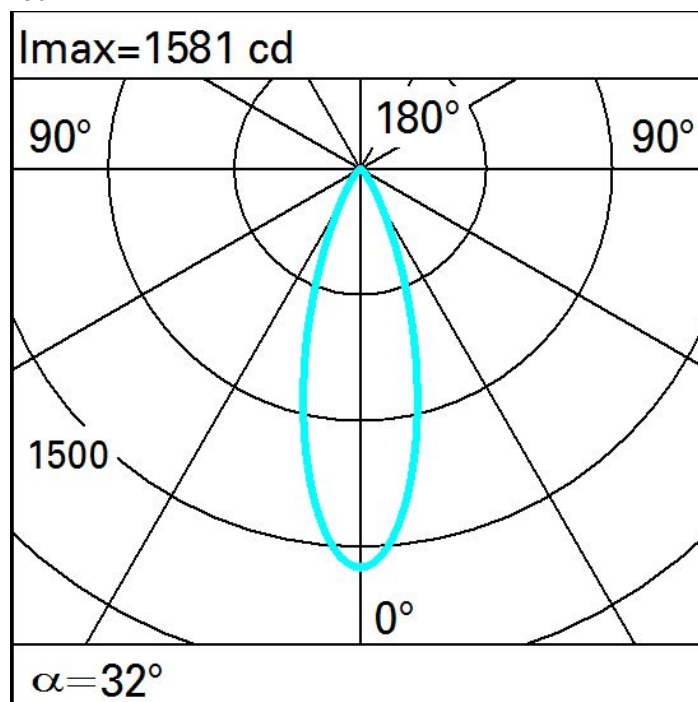

Isolux

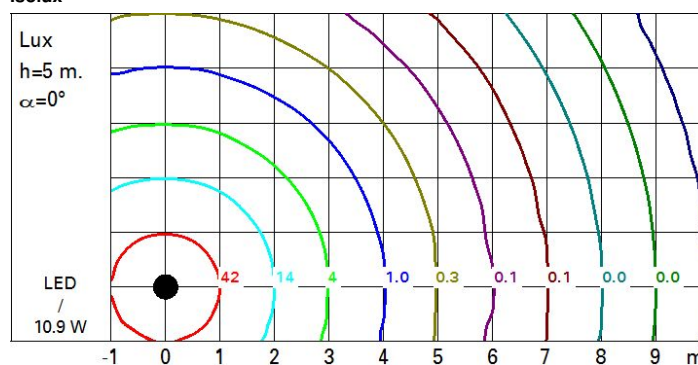

Iluminaciones

