


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2025

Configurazione di prodotto: RI01.D8

RI01.D8: incasso 3 celle - Wall Washer - TpA - 10W 910lm - 4000K - CRI 90 - Bianco Trasparente



Codice prodotto

RI01.D8: incasso 3 celle - Wall Washer - TpA - 10W 910lm - 4000K - CRI 90 - Bianco Trasparente

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso per illuminazione verticale, composto da dispositivo sorgente, raster emittente a 3 celle - modello con componenti di funzionamento da ordinare separatamente. Sorgenti LED ad elevato indice di resa cromatica. Corpo principale in alluminio estruso - finitura anodizzata - testate di chiusura in fusione di zama - finitura naturale. Supporto per sorgenti LED in policarbonato. Molle di fissaggio in filo di acciaio. Il sistema ottico è composto da un raster in policarbonato texturizzato traslucido, realizzato con sistema catadiottrico (ottica brevettata Opti Beam Diamond) - senza trattamenti galvanici - abbinato ad una cover in PET con finitura lucida. Il raster integra i diaframmi a lenti multiple per le sorgenti LED. L'applicazione combinata di appositi schermi sagomati produce un'emissione asimmetrica precisamente definita sulla superficie verticale. I componenti di cablaggio accessori prevedono anche l'impiego di più incassi con unica unità di alimentazione. Prodotto conforme TpA.

Installazione

ad incasso con molle a contrasto in filo di acciaio; asola da eseguire sul controsoffitto 63 x 183

Colore

Bianco Trasparente (D8)

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Driver e componenti di cablaggio sono disponibili con codifica separata; questo sistema consente anche l'impiego di più incassi (2 / 3 max) con unica unità di alimentazione; per informazioni più dettagliate consultare il foglio istruzioni.

Note

per le distanze ottimali di posa degli incassi wall washer consultare il foglio istruzioni - Possibilità di impieghi multipli attraverso l'utilizzo di splitter (obbligatori) e prolunghe di collegamento da ordinare separatamente.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	997	Rf (Colour Fidelity Index):	88
W di sistema:	10	Rg (Gamut Index):	95
Im di sorgente:	1750	Temperatura colore [K]:	4000
W di sorgente:	10	MacAdam Step:	3
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	99.7	Life Time LED 1:	> 50,000h - L85 - B10 (Ta 25°C)
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	12	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Codice ZVEI:	LED
CRI (minimo):	90	Numero di vani ottici:	1

Polare

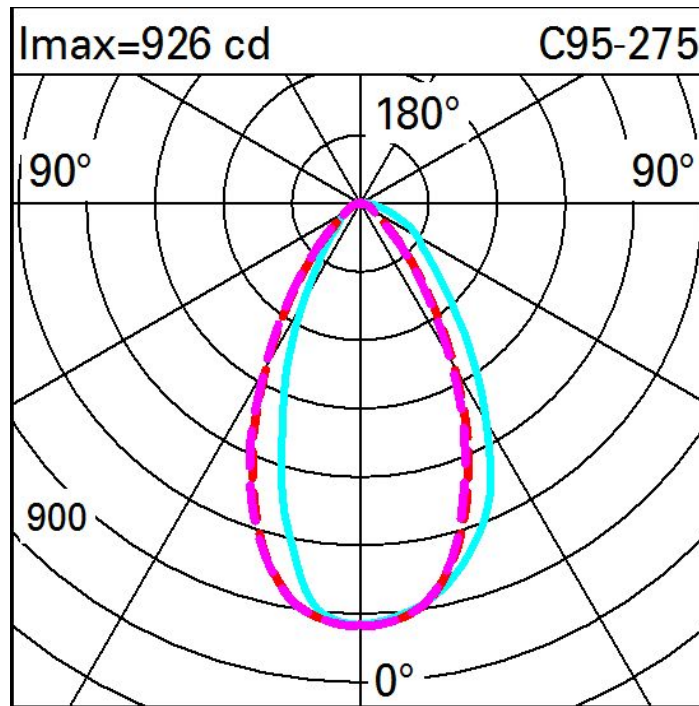

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1 m	
3													
	0.9	2	5	15	46	84	46	15	5	2	0.9		
2	1	3	7	20	58	91	58	20	7	3	1		
	2	3	9	27	60	81	60	27	9	3	2		
1	2	5	12	28	48	60	48	28	12	5	2		
	3	6	13	24	34	40	34	24	13	6	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						