



Dernière mise à jour des informations: Janvier 2026

Configuration du produit: SL27.01

SL27.01: Suspension CLAN Ø400 - 12W 1247.2lm - 3000K - Blanc



Référence produit

SL27.01: Suspension CLAN Ø400 - 12W 1247.2lm - 3000K - Blanc

Description technique

Suspension à lumière diffuse Source lumineuse E14 40W 2700K (comprise). Produit fourni avec patère en matière thermoplastique pour fixation à la surface de pose avec bornier pour branchements électriques, presse-étoupe de sécurité pour câble d'alimentation, système de fixation et réglage à piston du filin de suspension en acier. Les câbles sont fournis en longueur standard de 2000 mm ; les éventuels ajustements se règlent sur la patère lors de l'installation. Cache patère en matière plastique blanche - système de fixation à baïonnette. Écran en PMMA thermoformé (version colorée avec intérieur blanc).

Installation

Fixation de la patère au plafond par vis et chevilles (fournies).

Coloris

Blanc (01)

Montage

suspendu

Câblage

Bornier sur la patère pour branchements du câble réseau principal et du câble d'alimentation avec presse-étoupe de sécurité - système à piston pour réglage millimétrique du filin de suspension en acier.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	1247	IRC (minimum):	80
W du système:	12	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	1521	Code Lampe:	LED
W source:	12	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	103.9	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	631	Control:	On/off
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82		

Polaire

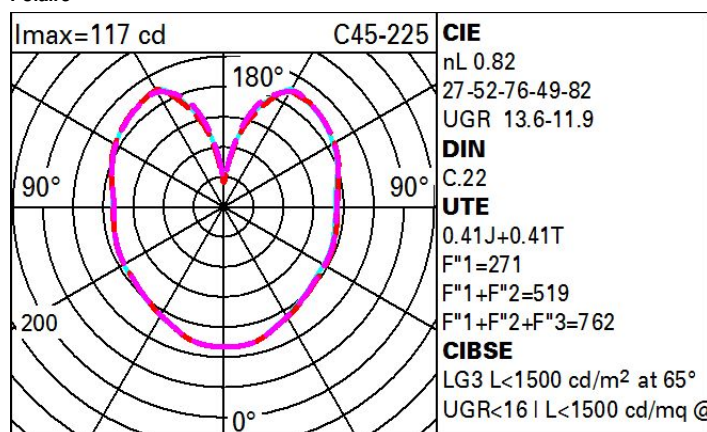

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	41	32	26	21	27	22	18	9	23
1.0	45	37	31	26	31	26	21	12	29
1.5	52	45	39	35	38	33	27	16	39
2.0	57	50	45	41	42	38	31	19	48
2.5	59	54	49	45	45	42	34	22	54
3.0	61	56	52	48	48	44	37	24	58
4.0	64	60	56	53	51	48	40	26	65
5.0	66	62	59	56	53	50	42	28	69

Courbe limite de luminance

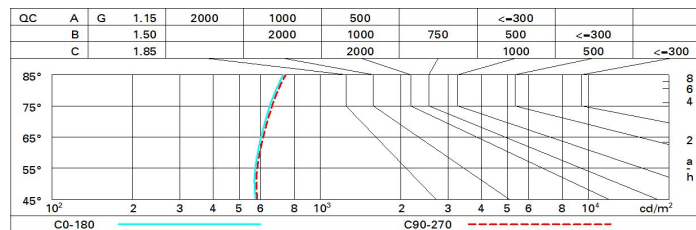


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 1521 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	6.4	7.2	7.3	8.1	9.4	6.5	7.3	7.4	8.2	9.5
	3H	9.0	9.7	9.9	10.7	11.9	7.0	7.7	8.0	8.7	10.0
	4H	10.3	11.0	11.3	12.0	13.3	7.3	7.9	8.2	8.9	10.2
	6H	11.7	12.3	12.6	13.3	14.6	7.4	8.0	8.4	9.0	10.3
	8H	12.4	13.0	13.3	14.0	15.3	7.5	8.1	8.5	9.1	10.4
	12H	13.0	13.6	14.0	14.6	15.9	7.5	8.1	8.5	9.1	10.4
4H	2H	7.2	7.8	8.1	8.8	10.1	10.4	11.1	11.4	12.1	13.4
	3H	9.9	10.5	10.9	11.5	12.8	11.1	11.7	12.1	12.7	14.0
	4H	11.4	11.9	12.4	12.9	14.2	11.5	12.0	12.5	13.0	14.3
	6H	12.9	13.3	13.9	14.4	15.7	11.8	12.3	12.8	13.3	14.6
	8H	13.6	14.1	14.7	15.1	16.5	11.9	12.4	12.9	13.4	14.8
	12H	14.4	14.8	15.4	15.8	17.2	12.0	12.4	13.0	13.4	14.8
8H	4H	11.8	12.3	12.9	13.3	14.7	13.8	14.2	14.8	15.2	16.6
	6H	13.6	13.9	14.6	15.0	16.4	14.3	14.7	15.3	15.7	17.1
	8H	14.5	14.8	15.5	15.8	17.2	14.6	14.9	15.6	15.9	17.3
	12H	15.4	15.7	16.5	16.8	18.2	14.8	15.1	15.9	16.2	17.6
12H	4H	11.9	12.3	12.9	13.4	14.7	14.5	14.9	15.5	16.0	17.3
	6H	13.7	14.1	14.8	15.1	16.5	15.2	15.5	16.2	16.5	17.9
	8H	14.7	15.0	15.8	16.1	17.5	15.5	15.8	16.6	16.9	18.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.2 / -0.2					0.2 / -0.2				
	2.0H	0.2 / -0.2					0.2 / -0.2				