


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2026

Configurazione di prodotto: SL27.01

SL27.01: Lampada CLAN a sospensione Ø400 - 12W 1247.2lm - 3000K - Bianco



Codice prodotto

SL27.01: Lampada CLAN a sospensione Ø400 - 12W 1247.2lm - 3000K - Bianco

Descrizione tecnica

Lampada a sospensione a luce diffusa. Sorgente luminosa E14 40W 2700K (compresa). Prodotto completo di basetta in materiale plastico per fissaggio alla superficie di posa con morsetteria per collegamenti elettrici, serracavo di sicurezza per cavo di alimentazione, sistema di fissaggio e regolazione a pistoncino del cavo di sospensione in acciaio. I cavi sono forniti con lunghezza standard di 2000 mm; eventuali aggiustamenti ed eccedenze vanno regolati sulla basetta in fase di installazione. Calotta copri-basetta in materiale plastico bianco - sistema di fissaggio a baionetta. Schermo in PMMA termoformato (versione colorata con interno bianco).

Installazione

Fissaggio della basetta a soffitto con viti e tasselli (inclusi).

Colore

Bianco (01)

Montaggio

sospeso a soffitto

Cablaggio

Morsetteria sulla basetta per connessioni del cavo di rete principale e del cavo di alimentazione con serracavo di sicurezza - sistema a pistoncino per regolazione millimetrica del cavo di sospensione in acciaio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema: 1247

W di sistema: 12

Im di sorgente: 1521

W di sorgente: 12

Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 103.9

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 631

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 82

CRI (minimo): 80

Temperatura colore [K]: 3000

Codice lampada: LED


Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Control: On/off

Polare

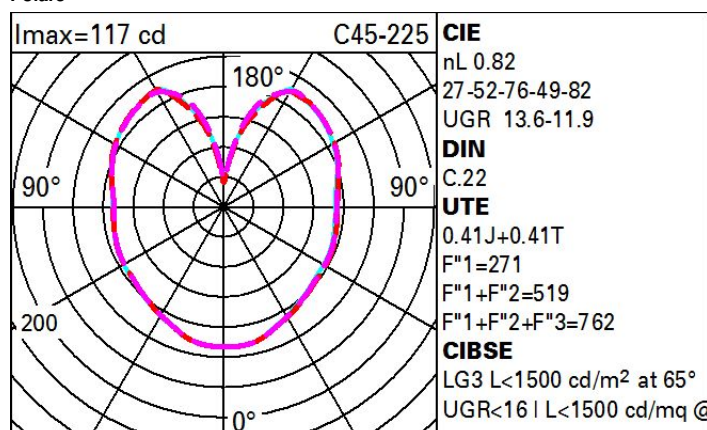

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	41	32	26	21	27	22	18	9	23
1.0	45	37	31	26	31	26	21	12	29
1.5	52	45	39	35	38	33	27	16	39
2.0	57	50	45	41	42	38	31	19	48
2.5	59	54	49	45	45	42	34	22	54
3.0	61	56	52	48	48	44	37	24	58
4.0	64	60	56	53	51	48	40	26	65
5.0	66	62	59	56	53	50	42	28	69

Curva limite di luminanza

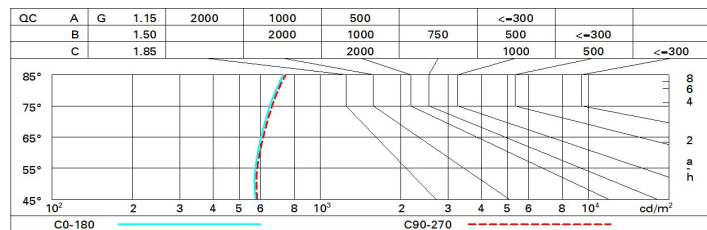


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1521 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	6.4	7.2	7.3	8.1	9.4	6.5	7.3	7.4	8.2	9.5
	3H	9.0	9.7	9.9	10.7	11.9	7.0	7.7	8.0	8.7	10.0
	4H	10.3	11.0	11.3	12.0	13.3	7.3	7.9	8.2	8.9	10.2
	6H	11.7	12.3	12.6	13.3	14.6	7.4	8.0	8.4	9.0	10.3
	8H	12.4	13.0	13.3	14.0	15.3	7.5	8.1	8.5	9.1	10.4
	12H	13.0	13.6	14.0	14.6	15.9	7.5	8.1	8.5	9.1	10.4
4H	2H	7.2	7.8	8.1	8.8	10.1	10.4	11.1	11.4	12.1	13.4
	3H	9.9	10.5	10.9	11.5	12.8	11.1	11.7	12.1	12.7	14.0
	4H	11.4	11.9	12.4	12.9	14.2	11.5	12.0	12.5	13.0	14.3
	6H	12.9	13.3	13.9	14.4	15.7	11.8	12.3	12.8	13.3	14.6
	8H	13.6	14.1	14.7	15.1	16.5	11.9	12.4	12.9	13.4	14.8
	12H	14.4	14.8	15.4	15.8	17.2	12.0	12.4	13.0	13.4	14.8
8H	4H	11.8	12.3	12.9	13.3	14.7	13.8	14.2	14.8	15.2	16.6
	6H	13.6	13.9	14.6	15.0	16.4	14.3	14.7	15.3	15.7	17.1
	8H	14.5	14.8	15.5	15.8	17.2	14.6	14.9	15.6	15.9	17.3
	12H	15.4	15.7	16.5	16.8	18.2	14.8	15.1	15.9	16.2	17.6
12H	4H	11.9	12.3	12.9	13.4	14.7	14.5	14.9	15.5	16.0	17.3
	6H	13.7	14.1	14.8	15.1	16.5	15.2	15.5	16.2	16.5	17.9
	8H	14.7	15.0	15.8	16.1	17.5	15.5	15.8	16.6	16.9	18.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.2 / -0.2					0.2 / -0.2				
	2.0H	0.2 / -0.2					0.2 / -0.2				