


Dernière mise à jour des informations: Décembre 2025

Configuration du produit: SL31.01+SL31.01

SL31.01: Lampe de table Sorella H=322,80 - 4.3W 408.9lm - Blanc



Référence produit

SL31.01: Lampe de table Sorella H=322,80 - 4.3W 408.9lm - Blanc

Description technique

Corps éclairant de table H=322,80mm à lumière directe. Structure composée de coques PMMA (avec contrepoids pour la stabilité) et d'une douille E14. Câble d'alimentation L=2000 avec fiche et interrupteur olive ON-OFF. Source LED bulbe E14 40W comprise.

Installation

Lampe sur pied

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

1.9

Montage

a poser

Câblage

Câble avec interrupteur et fiche. Ampoule LED E14 40W comprise.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	409	Température de couleur [K]:	2700
W du système:	4.3	MacAdam Step:	6
Im source:	470	Code Lampe:	LED
W source:	4.3	Culot:	E14
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	95.1	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	69	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87	Control:	On/off
IRC (minimum):	80		

Polaire

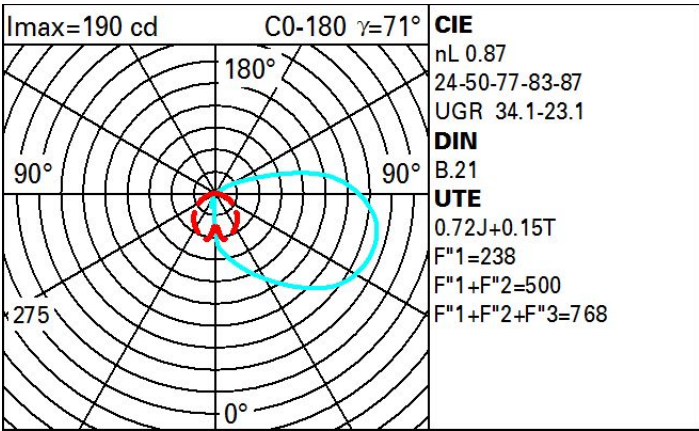

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	45	34	27	21	32	25	23	15	21
1.0	51	40	32	26	37	30	28	19	27
1.5	59	50	42	36	46	39	36	27	38
2.0	65	56	49	44	52	46	43	33	46
2.5	68	61	55	49	56	51	47	38	53
3.0	71	64	58	53	59	55	51	42	57
4.0	74	69	64	59	64	60	56	47	64
5.0	77	72	67	63	67	63	59	50	69

Courbe limite de luminance

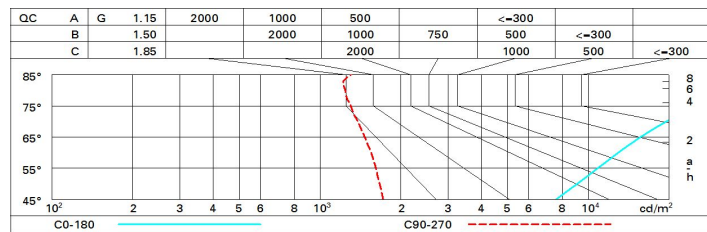


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 470 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	23.5	24.7	24.1	25.3	26.0	13.6	14.8	14.2	15.4
	3H	27.3	28.4	27.9	29.0	29.8	16.1	17.2	16.7	17.9
	4H	29.3	30.4	29.9	31.0	31.7	17.6	18.7	18.2	19.3
	6H	31.4	32.4	32.1	33.1	33.8	18.9	20.0	19.6	20.6
	8H	32.6	33.6	33.2	34.2	35.0	19.5	20.5	20.2	21.2
	12H	33.8	34.8	34.5	35.4	36.2	19.8	20.8	20.5	21.5
4H	2H	24.2	25.3	24.8	25.9	26.6	15.2	16.3	15.8	16.9
	3H	28.2	29.2	28.9	29.9	30.6	17.9	18.8	18.5	19.5
	4H	30.5	31.3	31.1	32.0	32.8	19.7	20.6	20.4	21.3
	6H	32.8	33.6	33.5	34.3	35.1	22.0	22.7	22.6	23.4
	8H	34.1	34.8	34.8	35.5	36.4	23.1	23.8	23.8	24.5
	12H	35.5	36.2	36.2	36.9	37.7	24.0	24.7	24.7	25.4
8H	4H	30.8	31.6	31.5	32.3	33.1	20.1	20.9	20.8	21.6
	6H	33.6	34.2	34.3	34.9	35.8	22.6	23.2	23.3	24.0
	8H	35.0	35.6	35.8	36.3	37.2	24.1	24.7	24.9	25.4
	12H	36.7	37.2	37.5	38.0	38.9	25.9	26.4	26.7	27.2
12H	4H	30.8	31.5	31.6	32.2	33.1	20.2	20.9	20.9	21.6
	6H	33.7	34.2	34.4	35.0	35.8	22.7	23.2	23.4	24.0
	8H	35.3	35.8	36.0	36.5	37.4	24.3	24.8	25.0	25.5
Variations with the observer position at spacing:										
S =										
1.0H		0.1 / -0.1					0.3 / -0.4			
1.5H		0.2 / -0.3					0.5 / -0.6			
2.0H		0.4 / -0.4					0.7 / -1.0			