


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2025

Configurazione di prodotto: SL31.04+SL31.04

SL31.04: Lampada da Tavolo Sorella H=322,80 - 4.3W 408.9lm - Nero

**Codice prodotto**

SL31.04: Lampada da Tavolo Sorella H=322,80 - 4.3W 408.9lm - Nero

Descrizione tecnica

Corpo illuminante da Tavolo H=322,80mm a luce diretta. Struttura composta da gusci in PMMA (completa di contrappeso che ne garantisce stabilità) e portalampana E14. Cavo di alimentazione L=2000 con spina ed interruttore rompitratta ON-OFF. Sorgente LED a bulbo E14 40W inclusa.

Installazione

Lampada da appoggio

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

1.9

Montaggio

da tavolo

Cablaggio

Cavo con interruttore rompitratta e spina. Lampadina Led E14 40W inclusa.

Soddisfa EN60598-1 e relative note




IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema: 89
W di sistema: 4.3
Im di sorgente: 470
W di sorgente: 4.3
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 20.8
Im in modalità emergenza: -
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 20
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 19
CRI (minimo): 80

Temperatura colore [K]: 2700
MacAdam Step: 6
Codice lampada: LED
Attacco: E14
Numero di lampade per vano ottico: 1
Codice ZVEI: LED
Numero di vani ottici: 1
Control: On/off

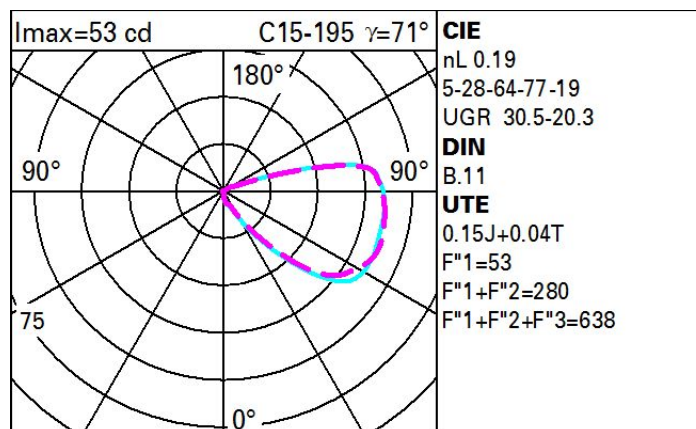Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	8	6	4	3	5	3	3	1	7
1.0	10	7	5	4	6	4	4	2	11
1.5	11	9	7	6	8	6	6	3	21
2.0	13	10	9	7	9	8	7	4	30
2.5	13	12	10	8	10	9	8	5	37
3.0	14	12	11	9	11	10	9	6	42
4.0	15	13	12	11	12	11	10	7	51
5.0	16	14	13	12	13	12	11	8	57

Curva limite di luminanza

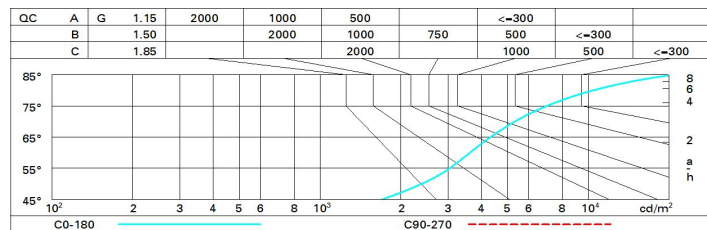


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 470 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	19.6	21.0	20.3	21.7	22.6	3.1	4.5	3.8	5.2	6.1
	3H	23.5	24.8	24.2	25.5	26.4	10.5	11.8	11.2	12.6	13.5
	4H	25.5	26.7	26.2	27.5	28.4	13.4	14.6	14.1	15.3	16.2
	6H	27.6	28.8	28.3	29.6	30.5	15.3	16.4	16.0	17.2	18.1
	8H	28.8	29.9	29.5	30.7	31.6	16.0	17.1	16.7	17.9	18.8
	12H	30.1	31.2	30.9	32.0	32.9	16.3	17.4	17.0	18.2	19.1
4H	2H	20.5	21.7	21.2	22.5	23.4	3.0	4.2	3.7	5.0	5.9
	3H	24.7	25.8	25.5	26.6	27.5	11.2	12.3	11.9	13.1	14.0
	4H	26.9	27.9	27.6	28.7	29.6	15.1	16.1	15.9	16.9	17.9
	6H	29.2	30.1	30.0	30.9	31.9	18.8	19.7	19.6	20.5	21.5
	8H	30.5	31.3	31.2	32.1	33.1	20.3	21.2	21.1	22.0	22.9
	12H	31.9	32.7	32.7	33.5	34.5	21.4	22.2	22.2	23.0	24.0
8H	4H	27.6	28.4	28.3	29.2	30.2	15.0	15.8	15.7	16.6	17.6
	6H	30.2	31.0	31.0	31.8	32.8	18.9	19.7	19.7	20.5	21.5
	8H	31.7	32.4	32.5	33.2	34.2	21.1	21.8	21.9	22.6	23.6
	12H	33.4	34.0	34.2	34.8	35.8	23.5	24.1	24.3	24.9	26.0
12H	4H	27.6	28.4	28.4	29.2	30.2	14.9	15.7	15.7	16.5	17.5
	6H	30.5	31.1	31.3	32.0	33.0	18.9	19.6	19.7	20.4	21.4
	8H	32.1	32.7	32.9	33.5	34.6	21.1	21.7	21.9	22.5	23.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.3 / -0.4				
	1.5H	0.2 / -0.3					0.6 / -0.7				
	2.0H	0.3 / -0.4					1.0 / -1.0				