

Dernière mise à jour des informations: Janvier 2026

Configuration du produit: 4059

4059: PizzaKobra - Lampe de table avec LED blanc

**Référence produit**

4059: PizzaKobra - Lampe de table avec LED blanc

Description technique

Lampe à poser en aluminium et acier avec finition chrome brillant, formée d'anneaux concentriques et d'une tête orientable en aluminium moulé sous pression. La base de l'appareil est équipée de petits pieds en caoutchouc antirayures. Les anneaux sont articulés mécaniquement au moyen de jonctions hi-tech invisibles, calibrées de façon à garantir une friction propre à chaque point d'assemblage. La tête de l'appareil abrite 6 LED de 1W à lumière blanche, équipées de lentilles diffusantes et d'un système d'allumage composé d'un interrupteur on-off à effleurement tactile et d'un capteur de veille.

Coloris

Métal chromé (10)*

Poids (Kg)

2.53

* Couleurs sur demande

Montage

à poser

Câblage

Le produit est livré avec câble d'alimentation transparent L=2000 mm de long équipé avec transformateur avec prise.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)




960°C

IP20



pending

**Données techniques**

Im du système:	187	Angle d'ouverture [°]:	37° / 38°
W du système:	8.7	IRC (minimum):	74
Im source:	282	Température de couleur [K]:	6700
W source:	7.4	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	21.5	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	1	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	66	Nombre de groupes optiques:	1

Polaire

Imax=361 cd		C60-240	CIE	Lux	
90°	180°	90°	nL 0.66	h	d1 d2 Em Emax
			85-96-99-100-66	1	0.7 0.7 288 361
			UGR <10-10	2	1.3 1.4 72 90
			DIN	3	2 2.1 32 40
			A.62	4	2.7 2.8 18 23
			UTE		
			0.66A+0.00T		
			F*1=853		
			F*1+F*2=959		
			F*1+F*2+F*3=992		
			CIBSE		
			LG3 L<1500 cd/m² at 65°		
			UGR<10 L<1500 cd/m² @ 65°		
α = 37° / 38°					

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	55	51	48	46	50	48	47	45	68
1.0	59	55	52	50	54	51	51	48	73
1.5	63	60	58	56	59	57	56	54	81
2.0	65	63	61	60	62	60	60	57	87
2.5	67	65	64	62	64	63	62	60	90
3.0	68	67	65	64	65	64	63	61	93
4.0	69	68	67	66	67	66	65	63	95
5.0	70	69	68	67	68	67	66	64	96

Courbe limite de luminance

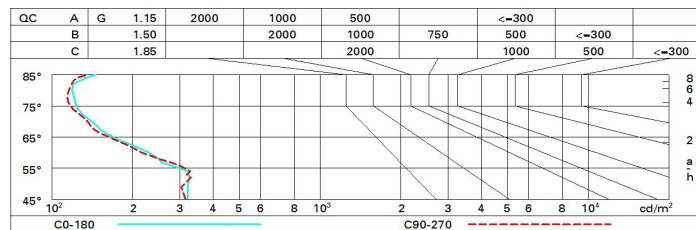


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 282 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	4.5	5.2	4.8	5.5	5.7	4.3	5.0	4.5	5.2	5.5
	3H	5.0	5.7	5.4	6.0	6.3	4.5	5.2	4.9	5.5	5.8
	4H	5.2	5.9	5.6	6.2	6.5	4.6	5.2	4.9	5.5	5.8
	6H	5.4	6.0	5.8	6.3	6.7	4.6	5.1	4.9	5.5	5.8
	8H	5.5	6.1	5.9	6.4	6.8	4.5	5.1	4.9	5.4	5.8
	12H	5.6	6.1	6.0	6.5	6.8	4.5	5.0	4.9	5.4	5.8
4H	2H	4.7	5.4	5.1	5.7	6.0	4.8	5.5	5.2	5.8	6.1
	3H	5.4	6.0	5.8	6.3	6.7	5.2	5.7	5.6	6.1	6.5
	4H	5.7	6.2	6.1	6.6	7.0	5.3	5.8	5.7	6.2	6.5
	6H	6.0	6.4	6.5	6.8	7.3	5.4	5.8	5.8	6.2	6.6
	8H	6.2	6.5	6.6	7.0	7.4	5.4	5.7	5.8	6.2	6.6
	12H	6.3	6.6	6.7	7.1	7.5	5.3	5.7	5.8	6.1	6.6
8H	4H	5.8	6.1	6.2	6.6	7.0	5.6	6.0	6.0	6.4	6.8
	6H	6.2	6.5	6.6	6.9	7.4	5.7	6.0	6.2	6.5	7.0
	8H	6.4	6.6	6.9	7.1	7.6	5.8	6.1	6.3	6.5	7.0
	12H	6.6	6.8	7.1	7.3	7.8	5.8	6.1	6.3	6.6	7.1
12H	4H	5.7	6.1	6.2	6.5	7.0	5.7	6.0	6.2	6.5	6.9
	6H	6.2	6.4	6.7	6.9	7.4	5.9	6.2	6.4	6.6	7.1
	8H	6.4	6.6	6.9	7.1	7.6	6.0	6.2	6.5	6.7	7.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.3 / -0.3					0.4 / -0.2				
	1.5H	0.8 / -1.4					0.8 / -1.4				
	2.0H	1.5 / -1.8					1.7 / -2.1				