


Última actualización de la información: Enero 2026

Configuraciones productos: 588G.01

588G.01: Sipario LV Ø86 - DALI Powerline - Wide Flood - Lens - 16.9W 1437.8lm - 4000K - CRI 97 - Blanco

**Código producto**

588G.01: Sipario LV Ø86 - DALI Powerline - Wide Flood - Lens - 16.9W 1437.8lm - 4000K - CRI 97 - Blanco

Descripción

Proyector compacto completo con adaptador para la instalación en carril de baja tensión (48V). El cuerpo está realizado en aluminio fundido a presión pintado, con un sistema de disipación pasiva que asegura una gestión térmica óptima. Tapón posterior y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). Fuente Led con tecnología C.O.B (Chip on board) de alta reproducción cromática. El adaptador, de material termoplástico, integra un driver DC/DC regulable DALI. Gracias a la tecnología Powerline, es posible regular de forma independiente cada proyector instalado en el carril. El sistema de rótulas permite una rotación de 360° y una inclinación de 90°, lo que ofrece flexibilidad en la orientación del haz luminoso. Sistema rápido de conexión eléctrica y mecánica del adaptador en el carril sin necesidad de herramientas. Dispositivo de enganche al carril de 48 V provisto de doble bloqueo mecánico de seguridad anticaída. Sistema óptico OptiBeam Lens. Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y acelerar con seguridad el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite soltar el accesorio, pero no su caída. Posibilidad de utilizar simultáneamente tres accesorios internos y uno externo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° con respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación

Instalación en carriles iGuzzini de 48 V (carril Low Voltage y Superrail). Se puede instalar en carril Superrail mediante un accesorio específico que se debe pedir por separado.

Colores

Blanco (01)

Montaje

Low voltage track

Equipo


Driver integrado en el adaptador - conexión directa en el carril de 48 V. Unidad de alimentación del carril que se debe pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1438	Rg (Gamut Index):	100
W de sistema:	16.9	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1820	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	16	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	85.1	Voltaje [Vin]:	48
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	47°	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	97	Corriente LED [mA]:	450
Rf (Colour Fidelity Index):	93		

Polar

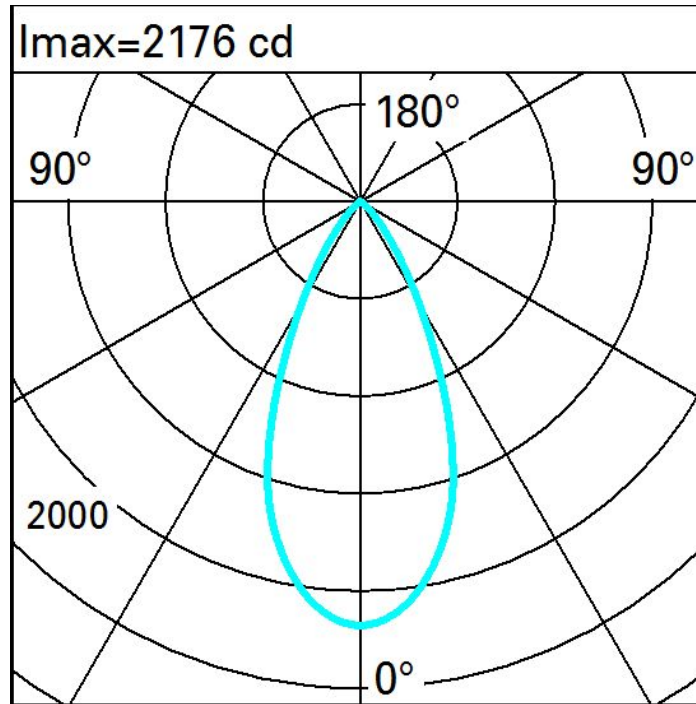

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
			0.1	0.4	2	3	2	0.4	0.1					
2	0.1	0.2	0.8	3	14	27	14	3	0.8	0.2	0.1			
		0.2	0.8	3	14	40	64	40	14	3	0.8	0.2		
1	0.6	2	7	22	53	76	53	22	7	2	0.6			
		1	4	11	27	49	66	49	27	11	4	1		
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							