


Dernière mise à jour des informations: Février 2026

Configuration du produit: R417.01

R417.01: Module d'angle Frame - Down Éclairage Général TP(a) - LED Neutral - 34.5W 3348lm - 4000K - Blanc

**Référence produit**

R417.01: Module d'angle Frame - Down Éclairage Général TP(a) - LED Neutral - 34.5W 3348lm - 4000K - Blanc

Description technique

Élément d'angle pour profils versions Frame à collerette de butée, avec module LED Neutral. Écran en méthacrylate opale (éclairage général diffus) conforme à la norme TP(a); écran prévu pour assemblage de plusieurs longueurs par superposition. Alimentation intégrée. Câblage passant pour lignes continues.

Installation

A encastrer à l'aide des étriers intégrés au profil.

Coloris

Blanc (01)*

* Couleurs sur demande

Montage

encastré au plafond

Câblage

Le profil d'angle est pourvu de câblage passant pour lignes continues. Borniers à raccord rapide pour branchement simplifié entre les appareils. Module LED avec alimentation électronique intégrée.

Remarque

Tenir compte de la configuration du système ; pour terminer correctement une ligne continue avec utilisation de profil d'angle, deux modules initiaux sont toujours nécessaires, à appliquer à chaque côté de l'angle.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

**Données techniques**

Im du système:	3348	Rg (Gamut Index):	96
W du système:	34.5	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	2700	MacAdam Step:	3
W source:	15	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, 97 valeurs du système):		Voltage [V]:	230
Im en mode secours:	-	Code Lampe:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Code ZVEI:	LED
IRC (minimum):	80	Nombre de groupes optiques:	2
Rf (Colour Fidelity Index):	85		

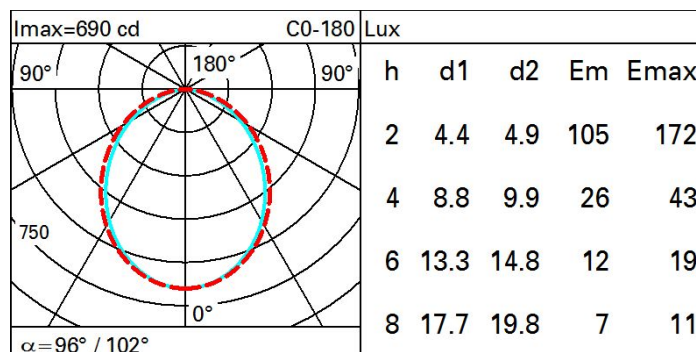Polaire

Isolux

