


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2026

**Configurazione di prodotto: SL32+L394**

SL32: Lampada da Tavolo Nitia H=294,20

**Codice prodotto**

SL32: Lampada da Tavolo Nitia H=294,20

**Descrizione tecnica**

Corpo illuminante da Tavolo H=294,20mm a luce diffusa. Struttura composta da base in PMMA (completa di contrappeso che ne garantisce stabilità) e schermo in metacrilato trasparente. Disco di chiusura superiore in acciaio inox e cavo di alimentazione L=2000 con spina ed interruttore rompitratta ON-OFF. Possibilità di rotazione dello schermo attorno all'asse principale. Sorgente LED E14 40W inclusa.

**Installazione**

Lampada da appoggio

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04) | Rosso (05)

**Peso (Kg)**

1.52

**Montaggio**

da tavolo


**Cablaggio**

Cavo con interruttore rompitratta e spina. Lampadina LED E14 40W inclusa.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

|                                              |      |                                    |        |
|----------------------------------------------|------|------------------------------------|--------|
| Im di sistema:                               | 169  | Temperatura colore [K]:            | 2700   |
| W di sistema:                                | 4.3  | MacAdam Step:                      | 6      |
| Im di sorgente:                              | 470  | Codice lampada:                    | LED    |
| W di sorgente:                               | 4.3  | Attacco:                           | E14    |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 39.3 | Numero di lampade per vano ottico: | 1      |
| Im in modalità emergenza:                    | -    | Codice ZVEI:                       | LED    |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 91   | Numero di vani ottici:             | 1      |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 36   | Control:                           | On/off |
| CRI (minimo):                                | 80   |                                    |        |

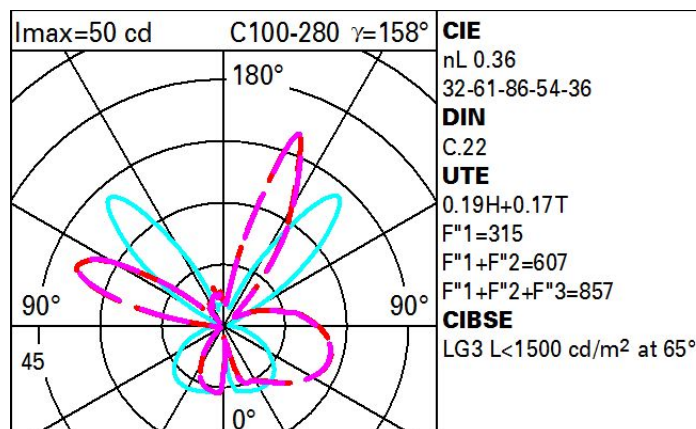**Polare**

Coefficients di utilizzazione

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 18 | 15 | 12 | 10 | 13 | 10 | 9  | 5  | 27  |
| 1.0  | 21 | 17 | 14 | 12 | 15 | 12 | 11 | 6  | 33  |
| 1.5  | 24 | 21 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 9  | 46  |
| 2.0  | 26 | 23 | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 | 11 | 55  |
| 2.5  | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 17 | 12 | 61  |
| 3.0  | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 13 | 66  |
| 4.0  | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 | 14 | 72  |
| 5.0  | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 | 15 | 77  |

---